


Planera 2017 med Vicon



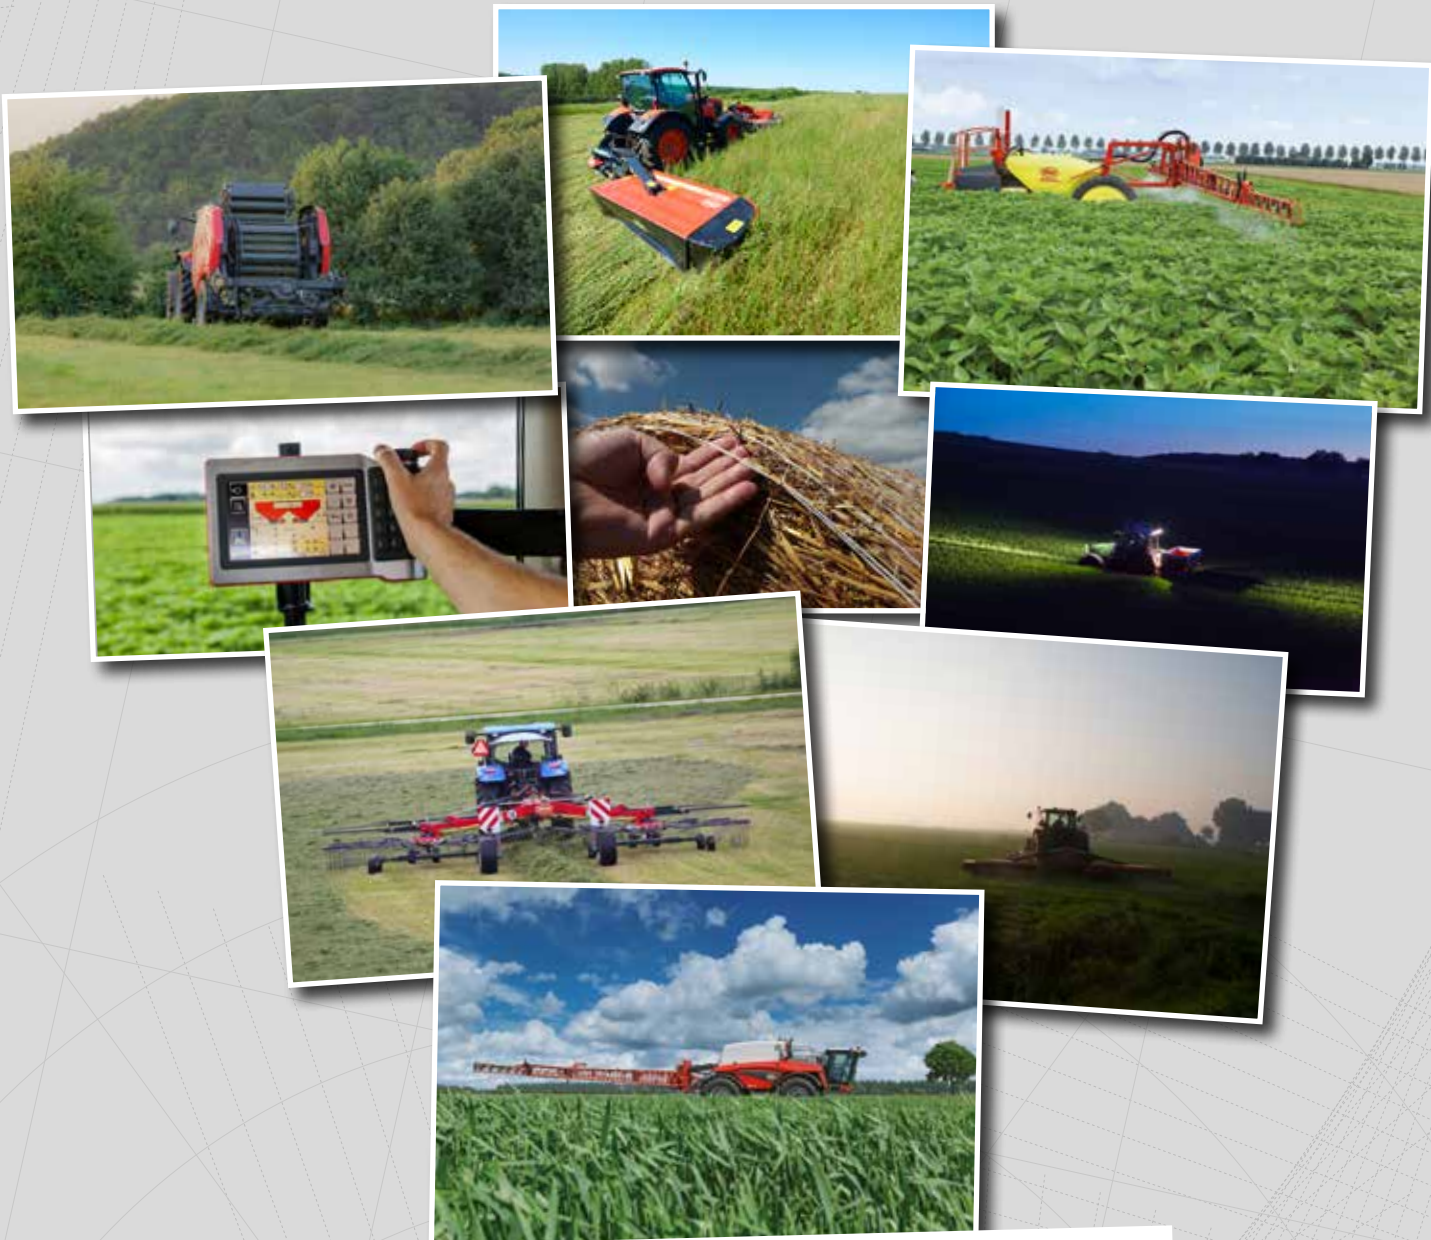

Välkommen till Vicons värld!

Vicon är en välprofilerad specialist inom områdena vallmaskiner, balpressar, växtskyddssprutor, konstgödningspridare och slagklippare. Vi är även marknadsledande inom ISOBUS och precisionlantbruk.

Vicon har under de senaste 100 åren presenterat en rad nyheter för lantbruket och har ofta varit först på marknaden med en rad koncept. Som exempel kan nämnas fingerhjulsräfsan och pendelgödselspridaren. Det har gjort varumärket och den distinkta Viconlogotypen ett signum för kvalitet och innovation. Läs mer om Vicon, dess produkter och dess historia på <http://se.vicon.eu>.





Nyheter

Vicon har det ovanligt många nyheter i år. Störst intresse har det nog varit för FastBale - den prisbelönta non-stop fixpressen! Men vi har mycket mer.

Inom grässortiment, har vi exempelvis en helt ny butterfly-kross 687T och en burens slåtterkross med helt unik upphängning/avfjädring - 736T Vario. Bland strängläggarna har vi flera nyheter - maskiner med stor arbetsbredd för de stora fälten.

Inom området växtvård har vi två intressanta nyheter. iXdrive är en självgående spruta med alla fördelar från Vicons övriga sprutprogram och lite till. Med iXdrive har nu Vicon ett komplett program växtskyddssprutor.

Vi har en ny GEOSpread-spridare i det mindre segmentet - RO-M GEOSpread. Den är Isobus-kompatibel och kan jobba med GPS-styrning.

Läs om alla nyheter i katalogen.

Kampanjer

Vi följer upp några av succéerna från förra året när det gäller årets kampanjer och kompletterar med några nya.

Vi har handplockat dessa erbjudanden för vi tror maskinerna passar utmärkt för svenska förhållanden.

Kampanjerna är giltiga till och med 31/3, 2017 om inget annat anges. Angivna priser är rekommenderade priser som våra återförsäljare kan välja att följa eller inte.

Årets kampanjprodukter:

- Strängläggare An dex 724C
- Slagklippare Bromex PM 250
- Konstgödselspridare RO-M EW
- Växtskyddssprutorna iXter A, iXtrack A28/C40.

Finansiering

Kverneland Group hjälper dig att finansiera dina nyinvesteringer genom förmånliga finansieringslösningar.

Vårt erbjudande:

9 månader ränte- och amorteringsfritt följt av 24-72 månaders avbetalning med förmånlig ränta.

- 24 mån. 1,14%
- 36 mån. 1,48%
- 48 mån. 1,54%
- 60 mån. 1,68%
- 72 mån. 1,85%

Stibor 30 dgr per 2016-10-31. Erbjudandet gäller endast för företag. Den sökande måste vara över 18 år. Sedvanlig kreditprövning tillämpas, standard avgifter tillkommer. Korrekt listpris och individuellt serienummer måste bifogas för att ansökan ska kunna behandlas. Erbjudandet gäller till 31 mars 2017.

Kontaktpersoner:

Mattias Nehlin
Sales Manager
Tel: 0733 80 65 03
mattias.nehlin@dllgroup.com

Angelica Hedberg
Business Support
Tel: 031 770 14 58
angelica.hedberg@dllgroup.com



Konstgödselspridare

Exakt och intelligent spridning



Vicon GEOspread

Spridning har aldrig varit enklare, och med mer exakt resultat.

GEOspread är en intelligent spridare. Intelligensen ligger i vägcellssystemet, referenssensorn och möjligheterna med GPS-teknik. GEOspread har två spridar-tallrikar som gör spridningen mycket enkel, även vid spridning av gödsel med ojämn struktur. Spridarens elmotorer reglerar utmatningsmängd och utsläppspunkt separat på varje tallrik. Doseringmängden korrigeras konstant i förhållande till körhastighet och vikt. Önskad giva uppnås alltid på ett säkert sätt. Med hjälp av GPS-teknik kan alla inställningar, på- och frånslag samt begränsningar av mängd och arbetsbredd i kilar göras automatiskt. Tack vare Isobustekniken kan dessutom allt detta göras via traktorns egen Isobusterminal. Smart, enkelt och ekonomiskt!

Använd GEOcontrol tillsammans med din GEOspread och du får ut ännu mer av din gödningspridare. Arbetsbredden justeras automatiskt för att passa överlappning och täckning med hjälp av ett GPS-system. Till exempel när man kör i en kil eller i oregelbundet formade fält kommer GEOspread att successivt minska arbetsbredden steg för steg.

Nyhet Vicon RO-M GEOspread

Vicon introducerar RO-M GEOspread, med behållare på 1100 till 2450 liter, anpassade för traktorer i mellansegmentet. 10-30 m arbetsbredd.

Storebror RO-EDW GEOspread finns som tidigare med behållare på 1 500-3 900 liter.



Sektionsavstängning

Exempel
RO-EDW GEOspread



Full arbetsbredd 45 meter med 22 sektioner.




Minskning av spridningsbredd på höger sida med 6 m.



Minskning av arbetsbredd på vänster sida med 10 m.



Minskning av arbetsbredd på båda sidor med 8 m.



Sju sektioner, avstängda i mitten.



Rotaflow spridningsprincip

1. Inga slag, ingen krossning, inget damm

Jämn, skonsam gödselacceleration från det centrala utloppet. Granulatet behåller karaktären.

2. Ojämförlig precision

Spridartallrikar med 8 kastvingar, spridningsbredd från 9 till 54 meter, beroende på modell.



3. Jämn spridningsbild

Spridningsbild med dubbel överlappning, även i sluttande fält.

4. Minimal vindpåverkan

Plana spridartallrikar ger alltid ett horisontellt spridningsmönster.

5. Garanterad precision på sluttningar

Gödseln träffar alltid vingarna på samma ställe och följer hela vingarnas längd.

2 års garanti

När du registrerar din växtskyddsspruta eller spridare på min.vicon.se får du ett års extra garanti.

Modell	RO-C	RO-M	RO-M EW	RO-XL	RO-M GEOspread	RO-EDW GEOspread
Behållarvolym, lit	700-1400	1100-2000	1100-2000	1500-3900	1100-2450	1500-3900
Spridningsbredd, m	9-18*	10-28*	10-28*	12-46*	10-30*	12-54*
Tomvikt, kg	250-290	325-375	380-425	495-625	450-520	665-795
Manövrering	Hydr/el	Hydr/el	Isobus m. vågcell	Hydr/el	Isobus m. 4 vågceller	Isobus m. 4 vågceller

* Beroende på gödningstyp

KAMPANJ

RO-M EW

114.000:-

inkl. två förhöjningar, fällbar presenning, ExactLine kantspridning, Tellus Go.

BETALA OM NIO MÅNADER!
Läs mer på sid. 2.



Närmaste återförsäljare hittar du på:
se.vicon.eu

Slåttermaskiner

Inga kompromisser: Tallrik med tre knivar ger utmärkt snitt



Vicon EXTRA 390 - 395

Butterfly tallriksslåttermaskin

Vicon EXTRA 390-395 är den perfekta maskinkombinationen för det växande antalet lantbrukare som söker en effektiv lösning för att slå stora arealer med en relativt liten traktor. Utformad för att möta behovet av en slåttermaskin för storskalig vallskörd är EXTRA 390-395 fullpackad med funktioner som gör den till det ultimata valet. Det centrumupphängda klippaggreaget, i kombination med de trekantiga tallrikarna ger dig en ojämförbar maskin när du söker effektivitet och prestation.

Några av fördelarna:

- Centrumupphängning
- 8,70 - 9,50 meters arbetsbredd
- Påkörningsskydd med automatisk reset-funktion
- Vertikal transportposition

EXTRA rotorbalk



Vicon EXTRA:s rotorbalk har lågt underhållsbehov och en behaglig ljudnivå. Det märks särskilt under långa arbetsdagar. De motroterande trebladiga tallrikarna ger en bredare överlappning. Du kan vara säker på ett utmärkt snitt med EXTRA-seriens rotorbalk.

**BETALA OM
NIO MÅNADER!**
Läs mer på sid. 2.



EXTRA sätts i en transportposition på 125 grader. Låg tyngdpunkt ger bra viktbalans vid transport och höjden blir låg. En annan fördel är att hydraulcylindern kan användas för att snabbt lyfta maskinen mellan arbets- och vändtegsposition.

EXTRA 300-serien

Dessa centrummonterade slåttermaskiner kommer i arbetsbredder på 2,80 till 4,00 meter. Med vikt på endast 810 till 940 kg kan de köras av traktorer från 50 hk. Det gör de idealiska för lantbrukare med små traktorer, som ändå måste klippa stora ytor.



EXTRA 332XF

Den första frontmonterade slåttermaskinen med strängformare. Tre olika strängbredder: 1,00, 1,15 eller 1,30 m breda - eller bredspridning upp till 2,20 m. Arbetsbredd 3,2 m.



EXTRA 200-serien

EXTRA 200-serien är lätta, enkla slåttermaskiner med kompakt och hållbar design. En serie som ger valuta för pengarna. Slåttermaskinerna finns med arbetsbredderna 2,8 och 3,2 meter.

Slätterkrossar

Mer klippprestanda - mindre effektbehov



Breakback påkörningsskydd



Nyhet: Vicon EXTRA 687T

Lågt effektbehov med låg vikt och optimal viktbalans.

Hög kapacitet med 8,7 m arbetsbredd och vikt på endast 1 900 kg. Två st burna 3,2 m slätterkrossar med vardera åtta st knivtallrikar och bearbetningsfingrar i nylon. 687T är anpassad för produktiva arbetsdagar.

Som standard kommer 687T med integrerat parkeringsställ som gör att den kräver minimalt med utrymme vid vinterförvaring.

Krossarna är centrumupphängda. Bearbetningsrotorns hastighet 600 alt. 900 rpm.

Om maskinen stöter på ett hinder kommer påkörningsskyddet att lösa ut och svänga klippaggregatet bakåt-uppåt över hindret. När hindret passerats återgår aggregatet automatiskt till arbetsläge.

Kör hela säsongen!

Betala efter nio månader



Styr och övervaka viktiga funktioner via Isobus-terminalen, som ex. automatisk vändtegskontroll, kontroll av strängbandet, alarm för k-axel vid för hög/låg hastighet och mycket mer.



Vicons motroterande, triangulära tallrikar med tre knivar ger en bredare överlappning än andra lösningar med ojämnt antal tallrikar.

Vicon EXTRA 690T Isobus

Kostnadseffektiv slätterkapacitet!

Vicon EXTRA 690T är en oöverträffat flexibel skördekombination för de stora arealerna. Den skördar med 9 meters arbetsbredd och det individuellt rörliga klippaggregatet är väl avfjädrat. I fronten används en Vicon EXTRA 632FT (3,2 m) eller 635FT (3,5 m).

EXTRA 690T finns också i utförande med BX strängsamlarband för samling av gröda från 6 eller 9 meter till en sträng. Vicon EXTRA 690T är dessutom snabbt omställbar mellan bredspridning och strängläggning.

Som en naturlig effekt av Vicons satsning på Isobusteknik har nu också EXTRA 690T utrustats med ISO-certifierat styrsystem som standard. Det innebär att manövrering av hela slätterkrossen kan ske på den Isobuskompatibla traktorns egen monitor. Alternativt kan Vicons egna Isobusterminaller Isomatch Tellus och Tellus Go användas. Detta är möjligt även på icke Isobusutrustade traktorer. Dessutom finns joystickmanövrering som tillval, detta underlättar körningen ytterligare.

EXTRA	687T	690T ISOBUS	690T ISOBUS BX
Bearbetning	Nylonfingrar	SemiSwing	SemiSwing
Arbetsbredd, m	8,75	9,00	9,00
Vikt, ca, kg	2129	3216	4241
Bredspridning	Std	Tillval	Tillval

Nyhet: EXTRA 736T Vario

Slätterkross med racingbils-upphängning

NYHET!

Nyhet: EXTRA 736T Vario

Nya Vicon EXTRA 736T Vario, 3,50 m buren slätterkross har ett helt nytt koncept för avfjädring. Den ger konstant marktryck och hydraulisk justering av överlappningar.

Armsystemet ger maximal anpassning till markens konturer.

400 mm justering av överlapp.

Konstant marktryck och hydraulisk justering av överlappningar.

Enkel inställning av bearbetningsplåt med extra utrymme för intensiva skördeförhållanden.

Avfjädringsgeometrin ger konstant marktryck över hela det vertikala arbetsområdet på 700mm oavsett position på SideShift (sidoförskjutning på 400mm).

Maskinen anpassar sig kontinuerligt efter ändrade fältförhållanden. Den finjusterar överlappningar på några sekunder och bara fortsätta klippa - nyckeln för en effektiv vallskörd.



Burna, frontmonterade, bogserade slätterkrossar

Prisvärd skördekapacitet



Vicon EXTRA 632T Farmer

Centrumhängd avfjädring. Bearbetning med nylonfingrar. Vertikal transportposition. 600/900 rpm bearbetningsrotor. Påkörningsskydd med automatisk reset-funktion. 632T Farmer är bränslesnål trots den stora arbetsbredden på 3,18 m.



Vicon EXTRA 632T Pro

Den dragna upphängningen på EXTRA 632T Pro ger en markföljsamhet som normalt bara finns på bogserade maskiner. 3,2 m arbetsbredd, hydraulisk avfjädring och passar utmärkt ihop med frontmonterade maskiner.



Vicon EXTRA 600FT

Vicons frontmonterade slätterkrossar har överlägsen markanpassning: Flexibelt rörelsemönster nedåtgående rörelse 250 mm och uppåtgående på 450 mm. Används med fördel i kombination med bakmonterade slätterkrossar.



Vicon EXTRA 900 LT/CT

Med funktioner som SemiSwing bearbetning, en balk med lågt underhållsbehov, SuperFloat upphängning, BX strängsammlarband eller FlipOver bredspridningsutrustning, är Vicon EXTRA 900 redo att möta varje lantbrukares krav med utmärkt prestation. Vänster- alt. centrummonterade.

EXTRA	736T Vario	632T Pro	632T Farmer	600FT	900 LT/CT
Typ	Buren	Buren	Buren	Front	Bogserad
Bearbetning	SemiSwing	SemiSwing	Nylonfingrar	SemiSwing	SemiSwing
Arbetsbredd, m	3,50	3,20	3,20	2,84 / 3,18 / 3,50	
Transportbredd, m	3,00	2,30	3,00	2,70 / 3,00 / 3,40	
Vikt, ca, kg	1484	1215	1090	1232-1466	2235-2247
Bredspridning	Tillval	Std	Tillval	-	Tillval
BX strängsammlarband	-	-	-	-	Tillval

Vicon har brett utbud slätterkrossar. **Se fler på <http://se.vicon.eu>**

Strängläggare

Komplett program för alla gårdar

**BETALA OM
NIO MÅNADER!**
Läs mer på sid. 2.



Vicon Andex 724C

Levererar jämna fina strängar från en arbetsbredd på mellan 6,3 och 7,2 m. Rotorerna är monterade på en kraftig och stabil ram som lägger grunden för en lång livslängd. Maskinen på bilden är extrautrustad.

KAMPANJ

Andex 724C

137.500:-

NYHET!



Vicon Andex 904

Strängläggare för tuffa förhållanden med högpresterande växellåda i oljebad och stark bärram. Hydraulisk justerbar arbets- och strängbredd och möjlighet att göra skarpa svängar på upp till 80 grader. Hydrauliskt höj-/sänkbar transport. Transporthöjd under fyra meter utan att räfsarmarna behöver monteras bort.



Terralink Quattro

De större strängarna är utrustade med TerraLink Quattro system som ger utmärkt markföljsamhet. En unik kombination av ett hjulställe med 4-6 hjul och en fjädrande rotorbärram ger perfekt räfsning även i ojämna förhållanden och i högre hastigheter. Rotorerna är rörliga i alla riktningar vilket ger räfspinnarna maximal följsamhet mot marken. På så sätt undviks föroreningar.

Strängläggare & hövändare

Vicon Andex 1505

Exceptionellt produktiv strängare med fyra rotorer och underhållsfri ProLine-växellåda i oljebad. Hydrauliskt justerbar arbetsbredd mellan 9,80-15 m. Aktivt styrda hjul för bästa manövrerbarhet. Smart ihopfällningsmekanism gör att transporthöjden hamnar under 4 m utan att ta bort räfsarmarna. Full kontroll med ISOBUS.

Vicon Andex 1254 och nya Andex 1304

Högkapacitetssträngare med fyra rotorer och mycket enkel hantering. Hydrauliskt justerbar arbets- och strängbredd på mellan 10,0-12,5 m. Nya Andex 1304 har ProLine-växellåda.



NYHET!



Styr viktiga funktioner från ISOBUS-terminalen med Vicon Andex 1505.

Övriga strängläggare

Vicon har ett brett utbud enkelsträngare och sidosträngare.

Enkelsträngare finns i arbetsbredder från 3,20-4,70 m.

Sidosträngare från 6,9-7,36 m.



Vicon Fanex hövändare

Vicons kompletta utbud av hövändare finns i arbetsbredder från 4,6-13,3 m. Vicons vändare är det rätta redskapet för att få en jämn och snabb upptorkning av grödan. Super-C pinnar jobbar med generös överlappning tack vare rotor-konstruktionen, och ger alltid en luftig och jämn spridd gröda. Det snabbar upp torkningsprocessen så att du kan snitta eller pressa i tid.

Enkel trevägsjustering av hjulhöjden gör att du kan få en optimal spridningsvinkel och producera högkvalitativt foder.



Närmaste återförsäljare hittar du på:
se.vicon.eu

Balpressar

Förstklassiga balar



NYHET!



Den *snabba*, flexibla lösningen

FastBale är extremt kompakt, trots sin non-stop-möjlighet. Med förkammaren placerad precis ovanför den stora inmatningsrotorn och att flera valsar delas mellan kamrarna, är det ett minimum av komplexa mekaniska delar. Med dess revolutionerande vertikala vikbara satellit-inplastare, är bekväm vägtransport och smidig ingång till alla fält säkrad.

FastBales konstruktion gör att du kan arbeta på flera olika sätt:

- Pressning och plastning non-stop: Den nya standarden för maximal produktion.
- Pressning non-stop, med inplastaren upphöjd. Balarna lossas direkt från huvudkammaren. utan dröjsmål.
- Pressning non-stop, med inplastaren nedsänkt men avaktiverad. Balarna kan lossas parvis för smidigare upphämtning.
- Pressning endast i huvudkammaren (non-stop av).
- Pressning och plastning endast i huvudkammaren (non-stop av).

Boka demo!

Begränsad tillgång hösten 2017.



Fix eller flex

Betala efter nio månader

Vicon RF5216 - 5220 FlexiWrap

FlexiWrap kombinerar hög baldensitet med snabb och säker balöverföring samt snabb dubbelsatellitinplastning.

FlexiWrap är den optimala lösningen för dig som arbetar ensam.

- Patenterad nätmatning.
- Flexkamarpress för baldiameter från 0,60 upp till 1,65/2,00m.
- Höghastighetsinplastning med två försträckarrullar - inplastningen avslutas alltid innan nästa bal kommer.
- Låg arbetshöjd för skonsam avlastning av balar. Balvändare är standard.
- Hållare för extra sträckfilm sänks hydrauliskt för enklare åtkomst.

Vicon RF4325 FlexiWrap

Fixkamarpress med baldiameter på 1,25 x 1,20 m. Snabb inplastning med två försträckare. Låg bordshöjd för varsam inplastning av balar.

Vicon RF 5216 - 5220

RF 5216 och RF 5220 har den patenterade PowerBind-nätbindningen och Intelligent Density 3D - för enkelt val av baldensitet. Båda modellerna erbjuder riktigt intelligent och ren inmatning. 2.2 m bred pickup, 5 rader pickup-pinnar, val av inmatningssystem, programmerbar baldensitet och användarvänliga ISOBUS-kontroller.



Vicon RF4325 FlexiWrap



Vicon RF5216

KAMPANJ

Fixpress RF4325 FlexiWrap

709.000:-

inkl. Focus III kontrollbox, hydr. bromsar, balställare, inplastare m.m.

Flexpress RF5216 FlexiWrap

719.000:-

inkl. Focus III kontrollbox, hydr. bromsar, balställare, inplastare m.m.

Modell	RF4325 FW	RF5216	RF5220	RF5216 FW	RF5220 FW
Arbetsbredd, m	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Vikt, ca, kg*	5840/6140	3250/3520	3600/3920	6050/6320	6400/6720
Baldiamater, m	1,25	0,60-1,65	0,60-2,00	0,60-1,65	0,60-2,00
Inmatning	SC14/SC25	SC14/SC25	SC14/SC25	SC14/SC25	SC14/SC25
Effektbehov, hk*	100/110	75/95	80/100	75/95	80/100

*Beroende på inmatning: SuperCut 14 / SuperCut 25

Snitt-/kombivagnar

Höjer din kapacitet



Vicon Rotex Combi

Kombivagn

Rotex Combi 700 är en kombivagn som höjer kapaciteten till nya dimensioner. Modellen erbjuder lastkapacitet på över 80 m³. Rotex Combi 700 - 703 och 800 - 803 erbjuder flera attraktiva funktioner såsom det nya innovativa MaxiFlow pick-up systemet med hydraulisk drivlina, ISOBUS kontrollsystem, kraftig boogietandemaxel med följande styrning samt en generöst dimensionerad kedja och medbringare som ger en absolut och effektiv avlastning.

Vicon Rotex

Snittvagnar med kapacitet på 40-55 m³. 2,10 m pickup. Pick-up utan kamkurva för lågt slitage och smidig drift. Speciell V-formad rotor ger ett konstant flöde av material till vagnen. Flaket är tillverkat av starka c-profilerade stålsektioner.



Alla Vicons finsnittvagnar är ISOBUS-färdiga vilket innebär att det kan manövreras med traktorns egen ISOBUS-monitor eller via IsoMatch Tellus Go eller Tellus terminal.

Du kan ex styra/kontrollera dessa funktioner med din terminal: Manuell eller automatisk lastning/lossning. Räkare för snittad/osnittad last per kund/åker. Justera hastighet på transportbandet. Arbetsbelysning. Pickup upp/ner. Dragstång upp/ner. Baklucka stängd/öppen. Knivar inne/ute.

Slagklippare

Klarar jobbet

Vicon Bromex PM

Vicon Bromex PM är en kraftfull och robust maskin. Den är perfekt på att putsa beten, halm och stubb.

Tack vare kraftfull konstruktion har Bromex PM lång livstid med minimalt underhåll.

Sidoförskjutning på 500 mm är standard.

Bromex PM kan utrustas med olika typer av slagor för att passa de flesta arbetsförhållanden.

KAMPANJ

PM250

44.500:-

inkl. y- alt. hammarslagor.



Vicon Bromex M

En mångsidig slagklippare som är avsedd för underhåll av vägrenar, fältkanter, diken och häckar. Bromex M visar sin mångsidighet genom att även kunna arbeta i gräs och lätt buskvegetation.

- För traktorer upp till 100hk
- Kraftig trepunktsram. Förstärkt parallelogram och kraftiga leder
- Bred arbetsvinkel = stort arbetsområde
- Minimalt underhåll
- Robust konstruktion för lång livslängd (dubbelhuv)
- Hög prestanda på rotern (2243 rpm - 14 slagor/m)

Serie	Arbetsbredd, m	Vikt, kg	Antal y-slagor	Antal hammarslagor
Bromex PM	1,55-2,30	475-680	40-60	20-30
Bromex M	1,55-2,00	770-850	40-56	20-28
Bromex CX	1,95-3,20	785-1380	48-80	24-40
Bromex PF	2,35-3,25	863-1040	40-56	20-28
Bromex M plus	2,00-2,50	870-955	56-64	28-32
Bromex PX	2,35-3,20	960-1410	56-80	28-40
Bromex CZ	3,20-4,80	1800-2690	120-184	60-92
Nyhet! Bromex CXF	5,60-6,40	2400-2850	144-160	72-80

Självgående växtskyddssprutor

See - feel - drive

NYHET!



iXdrive - ny självgående spruta från Vicon

Självgående sprutan iXdrive är utvecklad med stort fokus på ergonomi, effektivitet, förarkomfort och miljöskydd. Tankvolymerna på 4 000, 5 000 och 6 000 lit. HSS stålram på 27-40m. HSA aluminiumram på 24-30m. Hytten är rymlig, har god sikt och hög komfort. Besprutning styrs enkelt inifrån hytten, då iXdrive kommer med terminalen IsoMatch Tellus, som standard samt switchbox och joystick.

- HSS stålram eller HSA aluminiumram
- Enkel användning, inklusive EasySet kontrollpanel
- iXflow, iXclean Pro: varje liter räknas
- Möjligt i kombination med IsoMatch GEOcontrol



Ben van Vliet, spannmålsbonde från Nederländerna:

”En av fördelarna med iXdrive är att den ger mig mycket bra uppsikt över grödan, eftersom jag inte har traktorns motorhuv framför mig. Jag tittar på grödan hela tiden så bra sikt är viktigt för mig. Jag kör både dag och natt. Det är möjligt tack vare IsoMatch GEOcontrol. Med 80% överlapp, som jag använder, så sparar jag 5% av växtskyddsmedlet. Jag är alltid automatiskt i rätt spår. Det förenklar mitt jobb eftersom jag kan koncentrera mig på besprutningen.

Bogserade växtskyddssprutor

Intelligenta lösningar för enkelt arbete



**BETALA OM
NIO MÅNADER!**
Läs mer på sid. 2.

Vicon iXtrack

iXtrack-sprutserie är utvecklad med stor fokus på användar- och miljövänlighet. Serien har en låg tyngdpunkt och kompakta dimensioner för högre arbetshastighet och enkel transport på vägen.

Kampanj: iXtrack A28

En enkel spruta för dig som söker enkla funktioner i modern design. Driftsäker. Standardutrustad med EasySet kontrollpanel och Enfo inside. Köp till Starguide IV för sektionsavstängning och spårföljning.

Kampanj: iXtrack C40

Högteknologisk men mycket lättanvänt Isobus-styrssystem. En spruta för krävande förhållanden, då vi valt utrusta den med HSA-ramp som standard. HSA-rampen har fem års garanti.

2 års garanti

När du registrerar din växtskyddsspruta eller spridare på min.vicon.se får du ett års extra garanti.

KAMPANJ

iXtrack A28

319.000:-

2800 liters tank, HSS stålramp 24 m och sugslang. FMC sprutdator.

iXtrack C40

499.000:-

inkl. 4 000 liters tank. HSA aluminiumramp 24 m, Tellus Go skärm. Tillägg hjulstyrning 30 000:-

iXtrack	A28	B28	B36	C40	C50	C60
Tankkapacitet, nom, lit	2800	2800	3600	4000	5000	6000
Sprutramper, m	HSS 18-30	HSS 18-36 HSA 24-33	HSS 18-36 HSA 24-33	HSS 18-40 HSA 24-33 HBWP 45	HSS 18-40 HSA 24-33 HBWP 45	HSS 18-40 HSA 24-33 HBWP 45
Renvattentank, lit	360	360	360	360	360	360
iXclean	Comfort	Comfort/Pro	Comfort/Pro	Comfort/Pro	Comfort/Pro	Comfort/Pro
Kontrollsystem	FMC	FMC/Tellus/ Tellus GO	FMC/Tellus/ Tellus GO	FMC/Tellus/ Tellus GO	FMC/Tellus/ Tellus GO	FMC/Tellus/ Tellus GO

Burna växtskyddssprutor

Styrkan av enkelhet



BETALA OM NIO MÅNADER!
Läs mer på sid. 2.

KAMPANJ

iXter A10

149.000:-

inkl. 15 m HOSA aluminium-ramp, EC-kontrollbox, 1000 liters tank.

Nyhet: iXter A

Tankvolym på 800/1200 liter. Pump på 100, 150 och 200 lit/min. Lätt att hantera med kontrollpanel, preparatpåfyllare, handtvätt och andra viktiga funktioner, på samma sida av sprutan. HC stålram eller HOSA aluminiumram.

iXter B

Avancerad sprutserie med fokus på användarvänlighet och miljöskydd. Fyra olika tankvolym från 1000 till 1800 liter. Pump på 150, 200 och 260 lit/min. Kan användas med de avancerade ISOBUS-terminalerna Tellus eller Tellus GO. HC stålram eller HOSA aluminiumram.

iXtra

Med fronttanken iXtra på 1100 liter kan de burna sprutorerna bli ett alternativ till bogserade eller självgående sprutor.



iXtra

iXter B

iXter	A8	A10	A12	B10	B13	B16	B18
Tankkapacitet, nom, lit	800	1 000	1 200	1 000	1 300	1 600	1 800
Sprutramper, m	HC 18-21 HOSA 12-15	HC 18-21 HOSA 12-15	HC 18-21 HOSA 12-15	HC 18-30 HOSA 15	HC 18-30 HOSA 15	HC 18-30 HOSA 15	HC 18-30 HOSA 15
Renvattentank, lit	130	130	130	180	180	180	180
iXclean	iXclean	iXclean	iXclean	Comfort/Pro	Comfort/Pro	Comfort/Pro	Comfort/Pro
Kontrollsystem	EC/FMC	EC/FMC	EC/FMC	EC/FMC/ Tellus/ Tellus GO	EC/FMC/ Tellus/ Tellus GO	EC/FMC/ Tellus/ Tellus GO	EC/FMC/ Tellus/ Tellus GO

Kontrollsystem, ramper



EC

Vår enklaste sprudator. På- och avfunktion med upp till 7 sektioner.



FMC - FlowMateControl

Kompakt med sprut- och hydraulfunktioner. Kontroll av den unika ENFO-funktionen.



Tellus GO

En multifunktionell Isobus-terminal som utvecklats för snabb och enkel kontroll av alla ISOBUS-redskap



Tellus

Isobus-terminal med två separata skärmar. PERfekt med kameravy på ena skärmen och redskapet på den andra.



Starguide IV - Automatisk GPS.

Licensfri lösning för spårföljning och sektionkontroll.

Rek. ca.pris: 28.200,- exkl. moms

Närmaste återförsäljare hittar du på:
se.vicon.eu

Sprutramper



HC

Mångsidig ramp med enkelsidig ihopfällning, symmetrisk eller assymetrisk. Unikt antigirsystem.



HOSA

Aluminiumramp utan svetsning. Avancerad Z-fällningsprincip. Profilintegrerat munstycks skydd.



HSS

Högkvalitativ, kompakt ramp i specialhärdat Domexstål. Möjligt att välja sektionbredder för att helt anpassa efter dina behov.



HSA - 5 års garanti

Aluminiumramp med aluminiumbindning istället för svetsning. Det ger lägre vikt och anmärkningsvärd styrka. Lätt att rengöra och helt utan skarpa vinklar.



HBWP

Tänk brett med perfekt markföljning, i såväl kuperad som plan mark, tack vare ett avancerat balanssystem. Antigirsystemet ger en oberoende upphängning av respektive sida.

IsoMatch

Få ut mer av din Tellus/Tellus GO

Tillbehör Tellus/Tellus GO

IsoMatch Wireless

Anslut till ett lokalt trådlöst nätverk med din IsoMatch Tellus.

IsoMatch InLine

Körspårmarkering. IsoMatch InLine är en LED-ramp som ger dig tydlig indikering om din placering. Den är ett utmärkt hjälpmedel som ser till att du håller dig så nära den önskade A-B linjen som möjligt.

IsoMatch Eye

En smart kamera som är anpassad för lantbrukets krav. IsoMatch Eye ökar säkerheten t.ex. när du backar, eller svänger runt hinder där din möjlighet till översikt är begränsad från din plats i hytten.

IsoMatch MultiEye

Ger möjlighet att ansluta flera kameror till IsoMatch Tellus. Du skiftar enkelt mellan kamerorna utan att det behövs en extra skärm i traktorhytten.

IsoMatch Global

Ett viktigt tillbehör för IsoMatch GEOcontrol. IsoMatch Global är en GPS med DGPS-noggrannhet, inom IsoMatch produktutbud. Det möjliggör satellitnavigering för platsspecifik sektionskontroll, variabel giva, körspårmarkering och fältregistrering.



Terminaler

Vi är ISOBUS



ISOBUS-terminaler

Av alla elektriska system som finns på marknaden idag, är det inte alltid helt enkelt att besluta om vilka kontroll-/styrssystem som fungerar optimalt för de behov man själv har. Den tekniska utvecklingen inom lantbruket sker snabbt. Kverneland Group förstår denna komplexitet och är angelägna om att förse våra kunder med användarvänliga lösningar för lantbruket. Vi presenterar stolt de två kostandseffektiva terminalerna: IsoMatch Tellus och IsoMatch Tellus GO. Båda dessa är utvecklade för att lantbrukaren enkelt ska kunna kontrollera och styra sin maskin, och uppnå högre effektivitet i sitt arbete.

Anpassad för lantbrukare

Kverneland Group är föregångare inom ISOBUS teknologin, och försäkras kompatibiliteten mellan IsoMatch Tellus och IsoMatch Tellus GO med samtliga ISOBUS-försedda maskiner. Kliv in i traktorn, tryck på start-knappen och kör! Det är inga svårigheter att ställa in terminalen. När den startas visar den automatiskt det redskap som är kopplat till traktorn.

Precisionsjordbruk

Jordbruk idag handlar om effektivitet. För att uppnå effektivitet efterfrågas en större skörd med ett minimum av insatser och till en lägre kostnad. Med det användarvänliga programmet IsoMatch GEOcontrol, är det möjligt att öka effektiviteten och spara både tid och pengar. Programvaran innehåller manual, sektionkontroll samt justerbar mängdgiva. Detta program kan användas till våra gödnings-spridare, växtskydds-sprutor och såmaskiner. Precisionsjordbruk finns bara ett par klick bort!

Funktion	Tellus	Tellus GO
Dubbla skärmar	Std	-
Touchskärm	Std	Std
Scrollhjul/-knapp	-	Std
Snabbknappar	-	Std
Ethernet	Std	Std
USB-uttag	4	2
Skärmstorlek	12"	7"
Traktor ECU	Std	Std
Uppgiftsarkivering	Std	Std
Automatisk sektionkontroll	Std	Std
Automatisk variabel giva	Std	Std
AUX-uttag	4	2
Körspårsmarkering via GPS	Std	Std
Miniräknare	Std	Std
PDF-läsare	Std	Std
Stöd för kamera	Std	Std
Stöd för IsoMatch Wireless	Std	-
AutoSetUp App*	Std	Std
OnTime App**	Std	-

* AutoSetApp kopplar IsoMatch Tellus terminal direkt till Kvernelands spridare och kommer automatiskt att justera spridaren enligt de inställningar som gjorts i din App.

** Visar hur lång tid ett arbete bör ta. Logga arbetstid, kvarvarande material och mycket mer för att effektivisera ditt arbete nästa gång.. Möjligt att dela resultat med kollegor i hela världen.

B



Kverneland Group

Kverneland Group är ett ledande internationellt företag som utvecklar, producerar och distribuerar maskiner och tjänster för lantbruket.

Tack vare stor öppenhet för nya lösningar kan Kverneland Group inte bara erbjuda ett brett maskinprogram av hög kvalitet, utan också systemlösningar för professionella lantbrukare. Arbetsområdet omfattar maskiner för jordbearbetning, sådd, vallskörd, pressning, utfodring, gödsling och växtskydd.



Original reservdelar

Kverneland Group reservdelar är utvecklade för att garantera pålitligt, säkert och optimalt maskinutnyttjande med lägsta möjliga driftskostnader.

Vår höga kvalitet uppnås genom noga utvalda produktionsmetoder och patenterade processer vid alla våra produktionsenheter.

Kverneland Group har det mest professionella återförsäljarnätet. Hos våra partners får du teknisk kunskap, service och originaldelar. Tillsammans med våra partners erbjuder vi högkvalitativa originaldelar och en effektiv reservdelsdistribution över hela världen.



Se oss på YouTube
www.youtube.com/kvernelandgrp



Gilla oss på Facebook
www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming



Följ oss på Twitter
[#KvernelandGroup](https://twitter.com/KvernelandGroup)
[#iM_Farming](https://twitter.com/iM_Farming)

Kverneland Group Sverige AB.
Box 1023 • Kungshagsvägen 3
SE-611 29 Nyköping
Tel: 0155-776 00

se.vicon.eu

