

**2 lata
gwarancji**

IXTRACK T3/T4/T6

Ciągane opryskiwacze polowe

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Wykorzystanie pełnego potencjału rolnictwa polega na planowaniu i rozbudowywaniu swojego biznesu. Rozwijanie gospodarstwa to nie tylko skupianie się na uprawie czy hodowli, ale także na zysku. Zwiększenie wydajności i rentowności poprzez skoncentrowanie się na czynnikach pozytywnych i minimalizujących niekorzystne aspekty oznacza racjonalne zarządzanie gospodarstwem.

Sukces wynika z determinacji i jasnych celów, z określenia właściwej strategii i alokacji trafnych inwestycji na przyszłość. Uzyskanie wysokiej jakości wyników wymaga odpowiednich pomysłów i sprzętu. Kiedy masz zadanie do wykonania, potrzebujesz optymalnych i inteligentnych rozwiązań, które uczynią Twoją pracę łatwiejszą i bardziej opłacalną. Potrzebujesz rozwiązań, które sprawią że trudne i wymagające warunki będą mniej skomplikowane.





OCHRONA

Skuteczny oprysk jest decydującym czynnikiem dla zapewnienia wydajności, jakości i bezpieczeństwa upraw oraz środowiska.

TWÓJ KVERNELAND


INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA ROLNICTWA



Wybierz rozwiązanie, które będzie odpowiednie dla Ciebie i Twoich pól. Rozwijaj swoje gospodarstwo, poprzez uzyskiwanie najwyższych plonów. Aby to osiągnąć musisz wybrać odpowiedni system uprawy, który jest uzależniony od warunków panujących na Twoim polu. Do warunków tych można zaliczyć strukturę gleby, płodozmian, sposób zagospodarowania resztek poźniwnych oraz uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne.

Wybór należy do Ciebie!

Niezależnie od tego czy uprawiasz glebę w sposób tradycyjny, czy w systemie uproszczonym musisz przestrzegać przepisów prawnych. Wykonanie uprawy przy pomocy odpowiednich maszyn i we właściwym czasie pozwoli na uzyskanie wysokich plonów oraz na zachowanie odpowiedniej struktury gleby (napowietrzenie, wilgoć, aktywność biologiczna, itp.) przy minimalnym zużyciu energii, czasu i pieniędzy. Aby to osiągnąć Kverneland oferuje szeroką gamę inteligentnych rozwiązań dla rolnictwa.

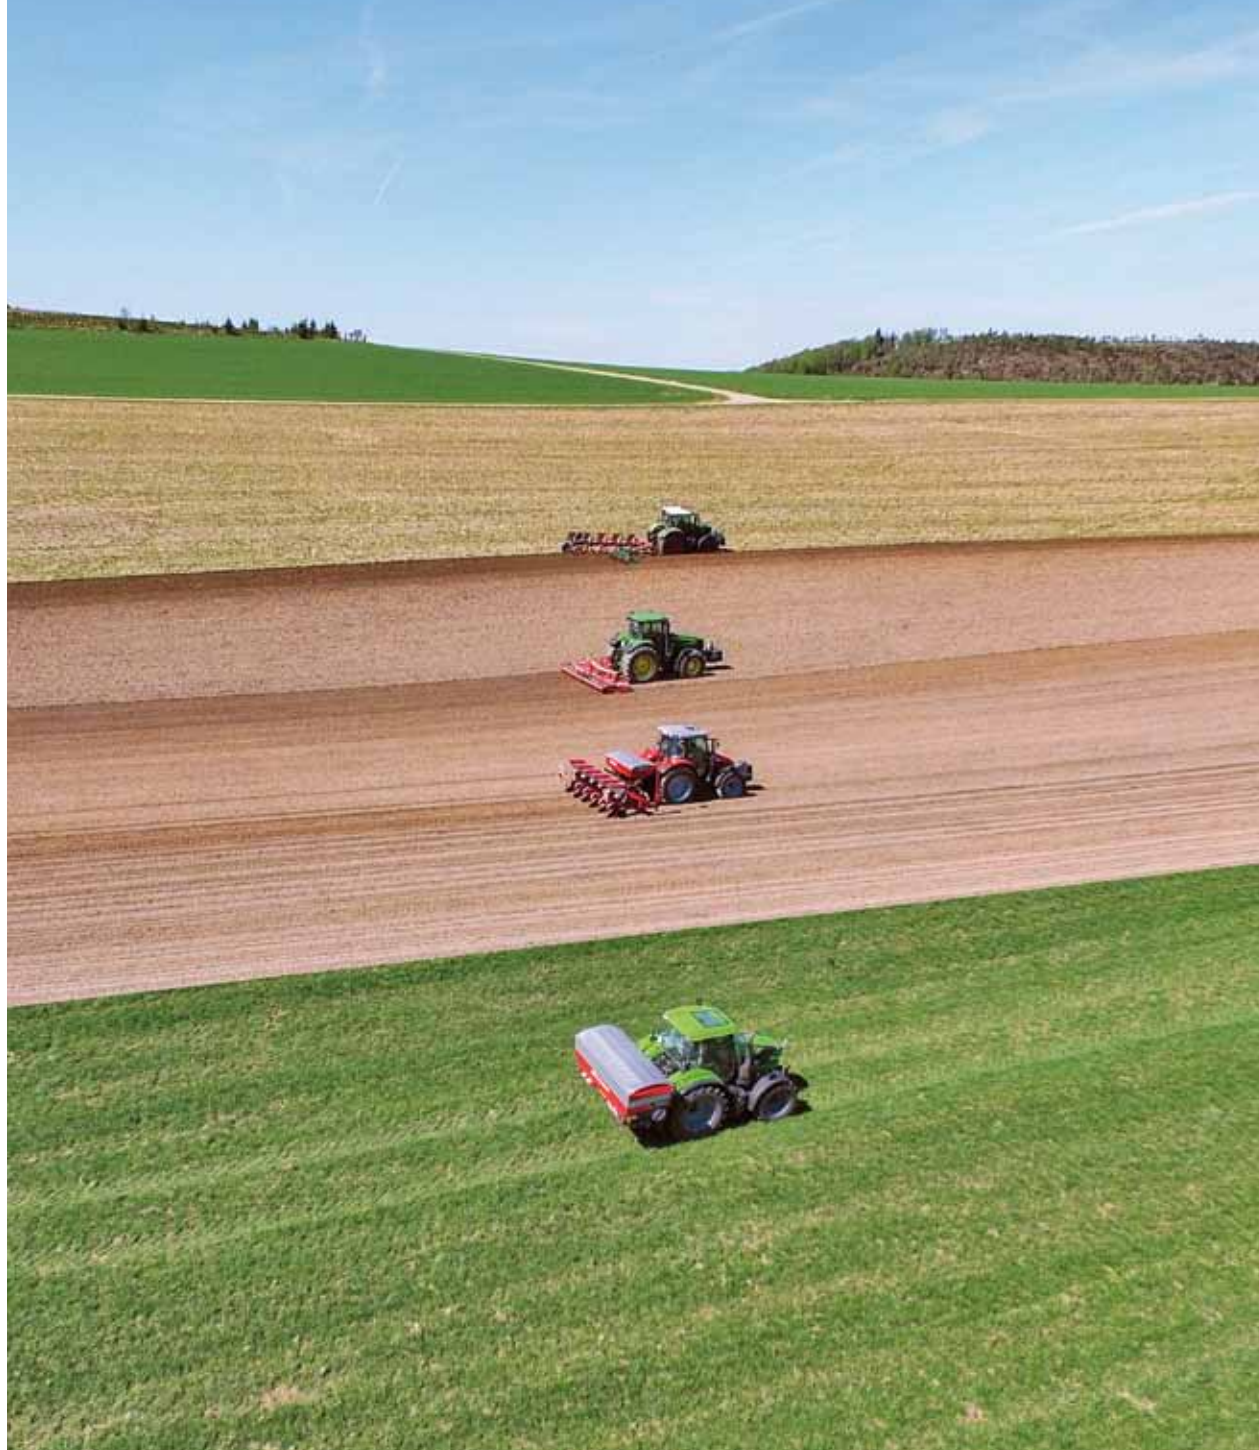

Kverneland Group

Kverneland Group jest wiodącą międzynarodową firmą zajmującą się rozwojem, produkcją, dystrybucją i obsługą maszyn rolniczych.

Mocny nacisk kładziony na innowacje pozwala nam uzyskać unikalną i szeroką gamę produktów wysokiej jakości. Kverneland Group oferuje obszerny pakiet odpowiednich systemów i rozwiązań dla profesjonalnego rolnika. Oferta Kverneland zawiera maszyny i urządzenia do uprawy gleby, siewu, nawożenia, opryskiwania, zbioru zielonki oraz rozwiązania elektroniczne przeznaczone do maszyn rolniczych.

PRZEMYSŁANE ROLNICTWO

UPRAWA KONWENCJONALNA I KONSERWUJĄCA

SIEW PO ORCE

Siew po orce

- Intensywna metoda uprawy
- Całkowite odwrócenie gleby np. przy użyciu pługa
- Mniej niż 15-30% materii organicznej pozostaje na powierzchni gleby
- Przedsewna uprawa gleby za pomocą brony wirnikowej lub agregatu uprawowego
- Zmniejszona presja chwastów i grzybów- możliwość zastosowania mniejszej ilości fungicydów i herbicydów
- Lepsze obsychanie gleby i szybszy wzrost jej temperatury co prowadzi do lepszego pobierania składników odżywczych przez rośliny

UPRAWA KONSERWUJĄCA

Siew w mulcz

- Zmniejszona intensywność uprawy
- Ponad 30% materii organicznej pozostaje na powierzchni gleby
- Wydłużony okres spoczynku gleby
- Kultywator i/lub brona talerzowa miesza materię organiczną na głębokości do 10 cm, tworząc dobre środowisko do wzrostu roślin
- Uprawa gleby na całej szerokości roboczej maszyny- uprawa gleby i siew w jednym przejeździe
- Ochrona gleby przed erozją
- Poprawa retencji wilgoci w glebie

Uprawa pasowa "Strip Tillage"

- Pasowe spulchnianie gleby przed lub w czasie siewu na 1/3 szerokości maszyny. Do 70% powierzchni gleby pozostaje niewzruszone
- Uprawa pasowa łączy w sobie zalety uprawy konwencjonalnej (szybkie obsychanie i ogrzewanie się gleby) z korzyściami wynikającymi z uprawy uproszczonej (ochrona gleby przed erozją) poprzez uprawę gleby tylko w tym miejscu gdzie znajdują się rośliny
- Rzędowa aplikacja nawozów
- Ochrona gleby przed erozją i suszą

Uprawa bezorkowa

- Ekstensywny sposób uprawy gleby
- Pionowa uprawa gleby zapobiega tworzeniu poziomych warstw (podeszwa płużna)
- Lepszy podciąg wody, rozwój korzeni i pobranie składników odżywczych
- Dobrze rozwinięte korzenie zapewniają intensywny wzrost roślin poprzez dostarczanie składników odżywczych i wody, co zapewnia wysokie plony
- Mocny system korzeniowy sprawia, że rośliny są odporne na wiatr i suszę
- Niewielkie nakłady energii i kosztów

INTELIŻENTNE ROZWIĄZANIA DLA ROLNICTWA KVERNELAND												
SYSTEMY UPRAWY GLEBY			Metoda		Głęboka uprawa	Uprawa podstawowa	Przygotowanie gleby do siewu	Siew	Nawożenie	Ochrona		
Ekstensywna	Konszerwująca	Siew po orce	Intensywna	Ilość materii organicznej na powierzchni gleby po uprawie	Powyżej 30%	Uprawa pasowa "Strip Tillage"	Siew w mulcz	Uprawa uproszczona	Siew po orce	z odwróceniem gleby		
		Do 15%	15 - 30%								bez odwracania gleby	
			bez odwracania gleby								bez odwracania gleby	bez odwracania gleby
			pasowe spulchnianie gleby									
			bez odwracania gleby									

Klasyfikacja metod uprawy według Kverneland



PRECYZJA

WYDAJNOŚĆ

EFEKTYWNOŚĆ



PRECYZYJNY, ŁATWY I OPŁACALNY OPRYSK KAŻDA UPRAWA ZASŁUGUJE NA NAJLEPSZĄ OCHRONĘ

Efektywność

Kiedy rolnictwo oznacza biznes, efektywne zarządzanie ochroną upraw w celu zapewnienia opłacalnego zbioru jest decydującym czynnikiem. Każda roślina zasługuje na najlepszą ochronę, właściwe działanie we właściwym momencie.

Wydajność

Uprawiając ziemię musisz odpowiadać na specyficzne wymagania Twojej plantacji. Zwiększenie wydajności oraz plonu wymaga większej precyzji. Masz do czynienia z konkretnymi warunkami polowymi, które mogą się bardzo różnić oraz warunkami pogodowymi, które mogą się zmieniać z godziny na godzinę. Szczegóły w momencie i technice wykonania zabiegu mogą mieć poważny wpływ na efekt.

Precyzja

Precyzja wykonania oprysku jest bardzo istotna. Chcesz mieć pewność, że środek który stosujesz jest idealnie naniesiony nawet przy dużej prędkości roboczej i każda jego kropla przynosi zamierzony efekt. Wykonanie zabiegu z najwyższą efektywnością ma na celu zmniejszenie kosztów, ograniczenie resztek i zminimalizowanie wpływu na środowisko.

*Dzięki opryskiwaczowi Kverneland masz pewność,
że Twoja uprawa otrzymuje najlepszą ochronę.*



ZARZĄDZANIE CIECZĄ

ŁĄCZNOŚĆ

STABILNOŚĆ

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

ZAAWANSOWANA
ELEKTRONIKA

PRECYZJA

PRECYZJA I KOMFORT ABY UZYSKAĆ NAJLEPSZE PLONY



Łatwość obsługi

Projektowana we współpracy z rolnikami gama opryskiwaczy ciągnanych iXtrack T jest przeznaczona do precyzyjnego, łatwego i oszczędnego wykonywania oprysków. To cechy istotne dla każdego użytkownika.




Precyzja oprysku

Seria iXtrack T została wyposażona w amortyzowany równoległobok dla zapewnienia optymalnej pracy belki podczas oprysku, jak również zagwarantowania jej bezpieczeństwa w transporcie.



Stabilność

Bądź bezpieczny w trakcie pracy i podczas transportu. Nisko położony środek ciężkości w połączeniu z kompaktowymi wymiarami oznacza maksymalną stabilność opryskiwacza.



Zaawansowana elektronika

Proste sterowanie zwiększa Twoją wydajność. Seria opryskiwaczy iXtrack T jest standardowo w 100% kompatybilna z systemem ISOBUS, co pozwala na pracę z każdym certyfikowanym przez AEF terminalem.



Zarządzanie cieczą

Optymalna ochrona upraw z nastawieniem na ochronę środowiska. iXtrack T dostarcza wartość z każdej kropli cieczy roboczej, ponieważ każda roślina zasługuje na najlepszą ochronę.



Łączność

Bezpośrednie połączenie opryskiwacza iXtrack T z IsoMatch FarmCentre, IsoMatch TopService i IsoMatch TopRemote, stworzy dla Ciebie wiele nowych możliwości.

iXtrack T
Stworzony przez rolników dla rolników

ROZWIĄZANIA KVERNELAND

KAŻDA KROPLA WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU

Gama ciągnanych opryskiwaczy Kverneland iXtrack T została opracowana we współpracy z rolnikami i zaprojektowana ze szczególnym skupieniem na krótkiej, kompaktowej konstrukcji w połączeniu z zaawansowaną elektroniką i łatwością obsługi. Dzięki kompaktowej konstrukcji, różnym pojemnościom zbiorników oraz zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom iXtrack T spełnia wymagania rolników stawiane opryskiwaczom dzisiaj i w przyszłości!

- 1 Dla optymalnych osiągnięć belki**
Równoległobok łączy optymalną stabilność belki z delikatnym balansowaniem i ograniczonym ruchem pionowym, aby zminimalizować odchylenia wysokości oprysku i zapewnić właściwe pokrycie roślin cieczą roboczą. Aluminiowe belki HSA lub stalowe HSS składają się w kompaktowy sposób nad nowo zaprojektowanym zbiornikiem, zachowując dystans do kabiny ciągnika oraz nisko położony środek ciężkości podczas transportu. Seria iXtrack T4 i T6 jest wyposażona w nowego typu ramę środkową belki i system stabilizacji. Możesz wybrać rozwiązanie w pełni przystosowane do systemu Boom Guide lub dedykowane do pracy na płaskim terenie.
- 2 Pozostań bezpieczny w pracy i podczas transportu**
iXtrack T bazuje na centralnej ramie, wykonanej ze wzmocnionej stali, która zapewnia wysoką elastyczność i wytrzymałość. Opryskiwacz ma bardzo nisko położony środek ciężkości oraz kompaktowe wymiary, co korzystnie wpływa na stabilność.
- 3 Optymalna ochrona uprawy**
W celu zwiększenia wygody operatora stworzono całkowicie nowy kształt zbiornika ze zintegrowanym rozwadniaczem i przeprojektowanym panelem zaworów. Ujście zbiornika umieszczono w pobliżu pompy i dzięki krótkim węzom zminimalizowano ilość resztek cieczy do jednego z najniższych poziomów na rynku.
- 4 Odpowiedni dla każdego rolnika**
Dzięki regulowanej osi w iXtrack T3/T4 możemy w łatwy sposób zmienić rozstaw kół co 5 centymetrów, w pełnym zakresie od 1,50 do 2,25 m. Centralna rama w połączeniu ze specjalnie wyprofilowanymi ramionami równoległoboku stwarza przestrzeń dla wysokich kół oraz umożliwia maksymalny kąt skrętu. Zapewnia to pełne możliwości kierowania nawet przy rozstawie kół 1,50 m.
- 5 Proste sterowanie zwiększa wydajność**
Innowacyjny osprzęt i oprogramowanie iXspray z intuicyjnym interfejsem dotykowym gwarantuje przyjazną dla użytkownika obsługę maszyny. Dzięki IsoMatch Grip możesz sterować funkcjami dotknięciem palca, co ułatwia kontrolę nad opryskiwaczem.



OPTYMALNA STABILNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ DLA MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI

Seria opryskiwaczy iXtrack T ma nisko położony środek ciężkości i kompaktowe wymiary umożliwiające wyższą prędkość roboczą, bezpieczny transport i łatwe parkowanie. Model T bazuje na centralnej ramie wykonanej ze wzmocnionej stali, znanej również pod nazwą HSLA (High Strength Low Alloyed), która ma wysoką elastyczność i wytrzymałość, aby sprostać potrzebie nowoczesnego rolnictwa na zwiększoną szybkość zarówno na polu jak i w ruchu drogowym. Elementy ramy są nitowane zamiast spawane co skutkuje bardzo mocną i trwałą konstrukcją.

Łatwe zaczepianie

Położenie zaczepu w iXtrack T3 i T4 może być w prosty sposób zamienione z górnego na dolne lub odwrotnie poprzez jego obrót o 180°, w zależności od potrzeb klienta i wyposażenia ciągnika, z którym będzie pracował. iXtrack T6 jest dostępny wyłącznie z dolnym zaczepem.



Dolny zaczep



Górny zaczep

Pełne możliwości kierowania

Seria iXtrack T oferuje maksymalną łatwość obsługi i komfort pracy dzięki kierowanej osi, która przyczynia się do doskonałej stabilności w różnych warunkach polowych. Rozstaw kół można regulować (iXtrack T3/T4) w zakresie od 1,50 m do 2,25 m lub wybrać (iXtrack T6) w przedziale od 1,80 m do 2,25 m. Zapewnia to maksymalne możliwości kierowania przy małym promieniu skrętu. Błotniki podążają za skręcającymi kołami i zapewniają pełną ochronę dysz, również na zakrętach. Aby zmniejszyć ugniatanie gleby w uprawach rzędowych można zastosować wąskie, ale wysokie opony.





Płynna amortyzacja

Seria iXtrack T została wyposażona w płynnie amortyzowany równoległobok, który jest aktywny podczas pracy na polu i w transporcie. Równoległobok łączy optymalną stabilność belki z delikatnym balansowaniem i ograniczonym ruchem pionowym, aby zminimalizować odchylenia wysokości oprysku i zapewnić właściwe pokrycie roślin cieczą roboczą.



ErgoDrive system zarządzania na uwrociach

ErgoDrive jest standardowym wyposażeniem opryskiwaczy iXtrack T. Ten system pomaga operatorowi w pokonywaniu uwroci. Aktywuje się go po prostu jednym przyciskiem, a ErgoDrive kontroluje wszystkie niezbędne działania, dzięki temu operator może skupić się na bezpiecznej jeździe.



KVERNELAND IXFLOW® i IXCLEAN®

ŁATWO STEROWAĆ TWOIM OPRYSKIWACZEM

Kverneland sprawia, że wykonywanie oprysków jest łatwe i wydajne. Wszystkie funkcje są czytelnie rozmieszczone na panelu obsługowym, a różne rozwiązania iXclean® jeszcze bardziej ułatwiają sterowanie maszyną.



Panel sterowania Easy Set

Panel sterowania Easy Set ułatwia życie dzięki intuicyjnej obsłudze. Zawory sterujące podzielone są na dwie grupy: sekcję ssącą i sekcję ciśnieniową. Dodatkowo zawory są dobrze chronione za pomocą otwieranej osłony, dzięki czemu Twój panel obsługowy jest wolny od brudu i cieczy roboczej.



iXclean®

ENFO® system napełniania instalacji ciecowej przed opryskiem i płukania jej po zabiegu jest standardem dla wszystkich opryskiwaczy Kverneland. Przed rozpoczęciem oprysku przewody ciecowe wypełniane są środkiem ochrony aż po same dysze, po czym sekcje automatycznie się wyłączają. Po zakończeniu lub w przerwie zabiegu środki chemiczne w podobny sposób mogą zostać wypłukane z instalacji minimalną ilością czystej wody. Technologia ENFO® optymalizuje napełnianie oraz czyszczenie instalacji ciecowej. Dokładna aplikacja, bez strat środków ochrony roślin oraz oszczędność wody są korzystne dla naszego środowiska.




iXclean® Comfort

iXclean® Comfort to system półautomatycznego sterowania zaworami. Połączenie elektrycznego wskaźnika poziomu cieczy i elektrycznego zaworu ssawnego zapewnia operatorowi komfort i dokładność. Automatyczne napełnianie zatrzymuje się po osiągnięciu zaprogramowanego poziomu, a zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami płukania i napełniania ENFO® odbywa się z kabiny ciągnika! Po prostu wypełnij przewody cieczą roboczą przed rozpoczęciem oprysku i przepłucz je po zabiegu.




iXclean® Pro

iXclean® Pro to zaawansowane rozwiązanie z całkowicie automatycznym, elektrycznym sterowaniem zaworami w opryskiwaczach ISOBUS. Oznacza to, że wszystkie funkcje mogą być sterowane z kabiny. Przełączanie pomiędzy napełnianiem, mieszaniem, opryskiem, rozcieńczaniem, płukaniem i czyszczeniem zbiornika jest niezwykle proste, wystarczy wcisnąć przycisk! Oprócz automatycznego napełniania iXclean® Pro oferuje również w pełni automatyczny wieloetapowy program mycia i płukania całego opryskiwacza. Po naciśnięciu jednego przycisku rozpocznie się kompleksowy proces czyszczenia obejmujący wszystkie przewody. Jest tak dokładny, że poziom pozostałości po zautomatyzowanym czyszczeniu wynosi poniżej 1%. iXclean® sprawia, że każdy litr ma wartość!

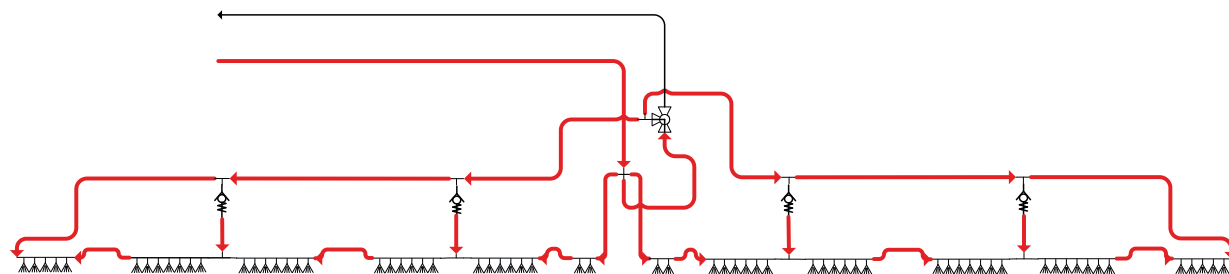

Oprysk włączony

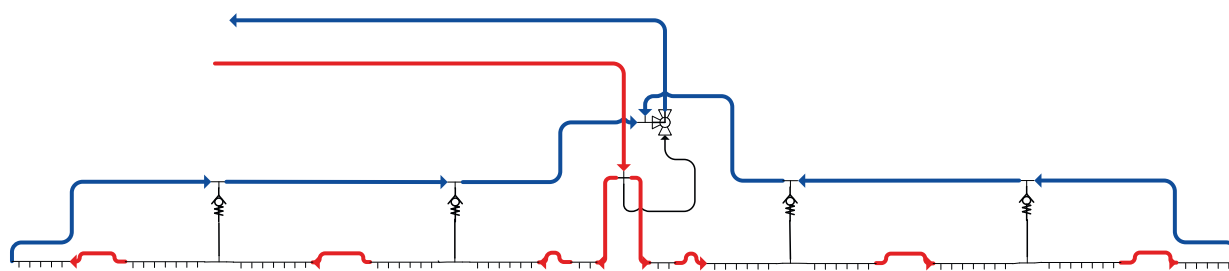

Oprysk wyłączony

Zwiększona jakość plonów i oszczędność kosztów

ixflow-E® to system wysokociśnieniowej cyrkulacji cieczy z elektrycznym sterowaniem poszczególnymi dyszami. Operator może również zaprogramować liczbę i rozmieszczenie sekcji, tak aby dopasować je do sytuacji na polu. Cyrkulacja zapewnia swobodny przepływ cieczy przez belkę z powrotem do zbiornika gdy oprysk nie jest wykonywany. Zapobiega to tworzeniu się osadów i eliminuje miejsca niedostępne do płukania. Podczas oprysku belka zasilana jest z obu końców, dzięki czemu operator może natychmiast rozpocząć zabieg bez żadnego spadku ciśnienia. ixflow-E® jest dostępny we wszystkich opryskiwaczach gamy ixtrack T w połączeniu z belkami HSS i HSA. Połączenie IsoMatch GEOCONTROL® i GPS pozwala operatorowi zmniejszyć nakładanie się i nadmierne dawkowanie substancji, aby podnieść jakość plonu i obniżyć koszty. To wszystko, nawet w połączeniu z wysoką dawką, bez względu na rozmiar belki, zapewnia wyrównane ciśnienie na całej szerokości roboczej. ixflow-E® jest w pełni kompatybilny z ixclean® Pro, funkcją w pełni automatycznego mycia i płukania opryskiwacza. Pozostałości cieczy nie wracają do zbiornika i w rezultacie minimalizują objętość resztek technicznych w maszynie oraz zanieczyszczenia w gospodarstwie i na polu.

ixflow® dostępny jest również w wersji z pneumatycznym sterowaniem dyszami ixflow®-Air. Rozwiązanie to pozwala podzielić szerokość roboczą na maksymalnie 15 sekcji. Powietrze wymagane do obsługi może być pobierane z niezależnej sprężarki lub z układu hamulcowego ciągnika.

ixflowe



Elektryczny wskaźnik poziomu cieczy

Elektryczny wskaźnik poziomu cieczy (opcja) wyświetla informację o aktualnym stanie cieczy w zbiorniku na terminalu w kabinie, jak również na zewnętrznym wyświetlaczu Focus 3, umieszczonym przy panelu obsługowym EasySet. ixclean® Comfort oraz ixclean® Pro standardowo wyposażone są w elektryczny wskaźnik poziomu cieczy.

Pompy membranowo- tłokowe

Aby sprostać różnym wymaganiom dostępne są pompy o wydajności 200, 260, 400 lub 520 l/min. Pompa znajduje się po prawej stronie opryskiwacza pod pokrywą, gdzie jest osłonięta, ale wciąż łatwo dostępna. Ujście zbiornika zlokalizowano blisko pompy, a krótkie węże pozwalają zminimalizować ilość resztek cieczy.

BELKI OPRYSKOWE HSS I HSA

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA I WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ



Belka polowa HSS łączy minimalną masę z maksymalną wytrzymałością i stabilnością. Specjalnie hartowana stal Domex zapewnia tej belce opinię produktu o długiej trwałości i wysokiej jakości. W przypadku belki HSA klejenie aluminium zamiast spawania zmniejsza ciężar konstrukcji i skutkuje niespotykaną trwałością.

Stalowa belka HSS

Belka HSS to narzędzie przystosowane do profesjonalnego użytkowania. Trójkątna stalowa konstrukcja zapewnia perfekcyjną integrację wykonanych ze stali kwasoodpornej przewodów cieczowych, węży doprowadzających ciecz oraz uniwersalnych uchwytów i samych dysz, dzięki czemu są one dobrze chronione przed uszkodzeniami. Szerokości robocze od 18 do 40 m w połączeniu z różnymi możliwościami podziału sekcji pozwalają sprostać wymaganiom każdego klienta!



Aluminiowa belka HSA

Belka HSA zapewnia skuteczną ochronę uchwytów dysz dzięki dolnemu profilowi. Profil ten został specjalnie zaprojektowany, aby ułatwić jego czyszczenie. Brak ostrych kątów uniemożliwia zaleganie płynów i pozostałości środków chemicznych. Anodowana powierzchnia chroni przed korozją i zarysowaniami.



Kompaktowy i stabilny

Aluminiowe belki HSA lub stalowe HSS składają się w kompaktowy sposób nad nowo zaprojektowanym opatentowanym zbiornikiem, zachowując dystans do kabiny ciągnika. Po złożeniu belki opryskiwacz ma szerokość transportową 2,55 m, a jego wysokość nie przekracza 4 m, co w połączeniu z nisko położonym środkiem ciężkości daje doskonałą stabilność zarówno na drodze, jak i na polu.



PERFEKCYJNE PROWADZENIE BELKI NAWET PRZY WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI



Perfekcyjna stabilizacja na terenach płaskich


Specjalnie zaprojektowany system stabilizacji do pracy na terenach płaskich można zastosować do belek polowych HSS o szerokości od 32 do 40 metrów. System Flatland nie wymaga żadnego dodatkowego elektronicznego prowadzenia. Zaletą tego rozwiązania jest doskonałe prowadzenie belki przy wyższej prędkości i utrzymanie optymalnej odległości dyszy od uprawy, co skutkuje najwyższą wydajnością oprysku i zmniejszeniem znoszenia do minimum.

BOOM GUIDE

UTRZYMUJ WYSOKOŚĆ BELKI!

Boom Guide Comfort


Dwa czujniki ultradźwiękowe umożliwiają kontrolę wysokości oprysku poprzez siłownik korekcji pochylenia oraz główny siłownik wysokości belki. Ten ekonomiczny system sprawdza się dobrze przy łagodnych skłonach, nierównych warunkach uprawy oraz przy niższych prędkościach roboczych.

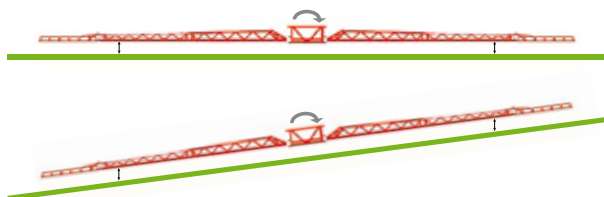

Boom Guide Comfort

Boom Guide Pro

Ten zaawansowany system używa trzech czujników ultradźwiękowych do niezależnej kontroli prawego i lewego ramienia belki, aby uzyskać najwyższą precyzję w najbardziej wymagających warunkach polowych. Zapewnia dodatni i ujemny wychył poszczególnych ramion belki w celu dokładnego kopiowania konturów terenu w każdych warunkach!

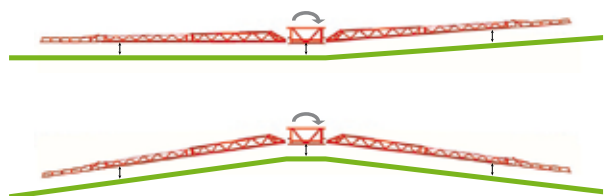


Boom Guide Pro



Boom Guide ProActive

System aktywnie reaguje na ruchy belki i kontroluje zarówno centralną, jak i niezależną korektę nachylenia ramion, a także siłowniki odpowiedzialne za regulację wysokości. Wszystko to, aby poprowadzić belkę nad powierzchnią plonu, gleby lub w trybie hybrydowym, będącym kombinacją powyższych.

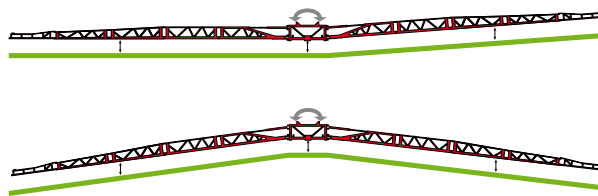

Boom Guide ProActive

Boom Guide Pro z 5 czujnikami

System Boom Guide rozbudowany o 2 dodatkowe czujniki i tym samym oparty na 5 czujnikach, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i pozwala automatycznie kontrolować belkę nawet przy zredukowanej szerokości roboczej.



Dodatkowe czujniki systemu Boom Guide

Łatwy i precyzyjny oprysk


"Korzystaliśmy już z IsoMatch Tellus GO w połączeniu z naszym rozsiewaczem. Do iXtrack T4 zainstalowaliśmy IsoMatch Tellus PRO. Na tym terminalu masz dwa ekrany, na których możesz zobaczyć na przykład funkcje opryskiwacza i funkcje sterowania sekcjami jednocześnie. Działa to bardzo dobrze, ponieważ od razu widać co zostało opryskane, a co nie. Planujemy teraz także używać tego terminala do naszego rozsiewacza. Do sterowania opryskiwaczem używamy IsoMatch Grip. Możesz samodzielnie skonfigurować to narzędzie, co jest bardzo wygodne, zwłaszcza gdy się do tego przyzwyczaisz.

Korzystamy również z funkcji ErgoDrive. Naciskając przycisk, przerywasz oprysk, podnosisz belkę i aktywujesz kierowanie osią. Pomaga to skupić się na kierowaniu zamiast na obsłudze opryskiwacza. Naciśnięcie jednego przycisku przed uwrociem i jednego przycisku po ponownym wejściu w ścieżkę. To wygodne i proste.

Opryskiwacz jest wyposażony w układ kierowania osią. Zapobiega to poziomym ruchom belki na uwrociu i podczas oprysku na zakrętach. Jest to szczególnie przydatne podczas aplikacji płynnych nawozów, aby zapobiec przedawkowaniu lub niedostatecznemu opryskaniu.

Wybraliśmy system czyszczący iXclean® Pro, aby móc czyścić dokładnie i szybko. Pozwala nam to na zmianę chemikaliów dla różnych upraw, takich jak zboża, ziemniaki i buraki cukrowe, a także zapobiegania gromadzeniu się resztek cieczy. Po cyklu mycia opryskiwacz jest czysty i nie ma pozostałości. Zmniejsza się również negatywny wpływ na środowisko."

Wolter Jan Bos, Niderlandy
Uprawy roślinne i hodowla drobiu
Sadzeniaki, buraki cukrowe, zboża

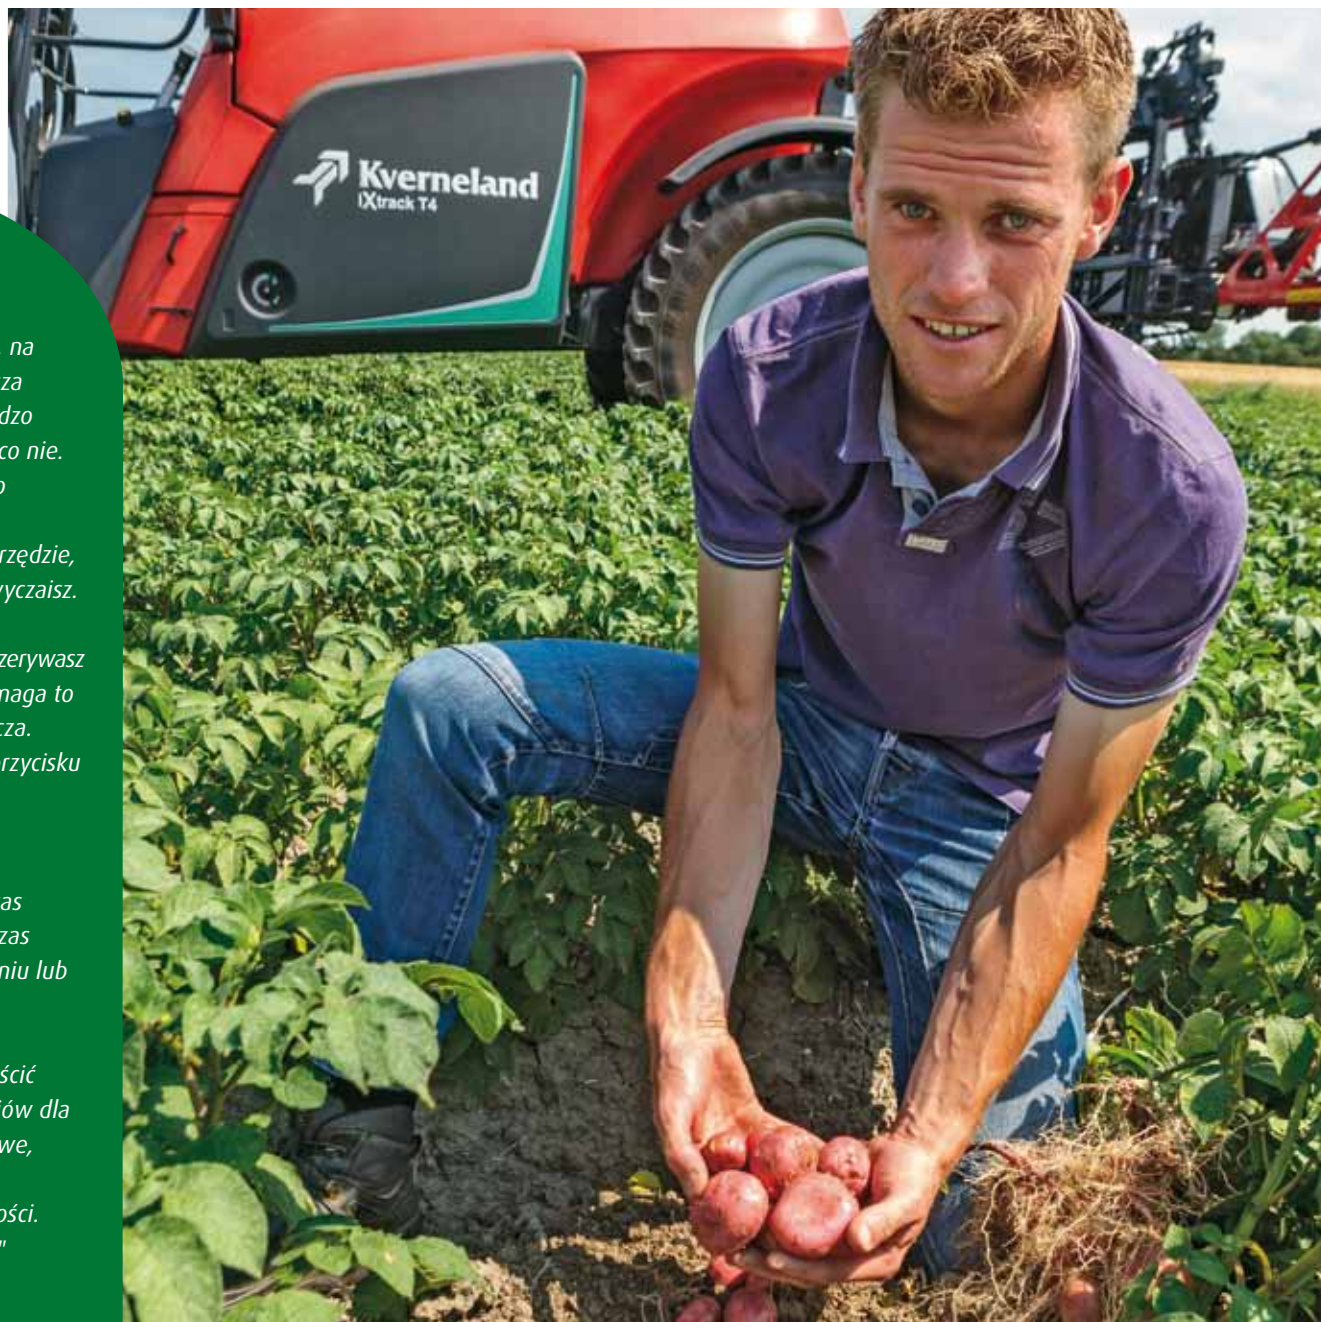

Maksymalne osiągi i wydajność

"Obecnie pracuję opryskiwaczem iXtrack T6. To fajna maszyna z firmy Kverneland, o dużej wydajności, z belką o szerokości 40 metrów i zbiornikiem 7600 litrów. Bardzo ją lubię, ponieważ w krótkim czasie jestem w stanie opryskać wszystkie moje ziemniaki we właściwym momencie, co jest dla mnie bardzo ważne.

Rozpuszczam całkiem sporo proszków, a zasysanie przez rozwadniacz działa bardzo dobrze. Po użyciu rozwadniacz jest również bardzo dokładnie płukany. Opryskiwacz ma także dodatkowe mieszadło, które można włączyć już podczas napełniania, dzięki czemu ciecz robocza jest dobrze mieszana w zbiorniku.

Opryskiwacz jest także wyposażony w GEOCONTROL®. Jest to kontrola sekcji GPS, w której możesz łatwo wyregulować, jakie nakładki chcesz uzyskać. Kiedy pryskasz na choroby, potrzebujesz 100% nakładki i możesz łatwo takie 100% nakładki ustawić. Oznacza to, że kiedy ostatnia dysza wchodzi na opryskany obszar, sekcja zostaje wyłączona. Jeśli masz bardziej skomplikowane zadanie, takie jak chwasty, i chcesz ograniczyć nakładanie się, możesz to łatwo ustawić np. na 50%. Oznacza to, że sekcja wyłącza się nieco wcześniej. Możesz nawet ustawić 0%, wtedy sekcja wyłączy się natychmiast jak wjedziesz w zakładkę. "

Marco Buijs, Niderlandy
Uprawy roślinne
Ziemniaki, cebula, buraki cukrowe i pszenica.



KONCEPCJA PEŁNEJ INTEGRACJI

ZWIĘKSZENIE KOMFORTU I UPROSZCZENIE USTAWIEŃ

Opryskiwacze iXtrack T zapewniają wygodny dostęp do zaworów sterujących, rozwadniacza, pompy, filtrów, szafki narzędziowej, zbiornika czystej wody i wielu innych podzespołów!



Szafka na narzędzia i ubrania

Odzież ochronną możesz wygodnie przechować w łatwo dostępnej, zamykanej szafce umieszczonej z lewej strony opryskiwacza (T4/T6) lub w mniejszym schowku po wewnętrznej stronie drzwi (T3). Jako opcja dostępna jest również dodatkowa szafka znajdująca się z prawej strony maszyny, która zapewni Ci jeszcze więcej miejsca.

Łatwo dostępne filtry

Unikatowa przezroczysta obudowa zapewnia bezpośrednią kontrolę stopnia zanieczyszczenia filtra bez konieczności jej demontażu! Zawór spustowy pozwala na opróżnienie filtra z zawartości przed odkręceniem osłony, co pozwala uniknąć zabrudzenia rąk chemikaliami. Ciągły przepływ zapobiega blokowaniu się samoczyszczącego filtra ciśnieniowego, utrzymując czystość siatki. Nierozpuszczone cząstki wracają do zbiornika, aż zostaną całkowicie rozwodnione.



Rozwadniacz

Rozwadniacz jest wkomponowany w bryłę zbiornika i znajduje się bardzo blisko zaworów ssącego i ciśnieniowego. Wyposażony w system cyrkulacyjnego płukania oraz w szczelną pokrywę może zostać w bezpieczny sposób dokładne umyty. Pokrywa po otwarciu może pełnić rolę półki, np. do odstawienia kanistra ze środkiem roboczym. Ciecz podawana do rozwadniacza pod wysokim ciśnieniem ułatwia zasysanie, nawet gęstych lub sproszkowanych środków chemicznych, w kilka sekund!



Kran do mycia rąk

Możesz umyć ręce za pomocą kranu, który umieszczony jest w centralnym punkcie panelu zaworów. Projektant nie zapomniał również o uchwycie na mydło w płynie.

Myjka zewnętrzna (opcja)

Zestaw do czyszczenia z 15-metrowym węzłem i szczotką, zasilany przez pompę opryskiwacza, pozwala na wstępne oczyszczenie opryskiwacza w terenie przy użyciu czystej wody z dodatkowego zbiornika.

Złącze hydrantowe

Opcjonalne przyłącze hydrantowe, wyposażone w zawór przeciwwrotny, pozwala na bezpośrednie napełnienie jako alternatywa dla wlewu górnego.

Zbiornik czystej wody

Zbiornik czystej wody o pojemności 460 litrów (ixtrack T3) lub 620 litrów (ixtrack T4/T6) wyposażony jest we własny wskaźnik poziomu cieczy.

Napełnianie poprzez wąż ssawny

Ciecz zasysana z zewnętrznego źródła oczyszczana jest przez filtr na wężu, a następnie przez filtr ssawny opryskiwacza. Równolegle do pobierania wody można używać rozwadniacza i wprowadzić chemię do opryskiwacza.

Turbomieszadło

Standardowy system mieszadła powrotnego, pozwala na zachowanie jednorodnej substancji podczas zabiegu i może być w łatwy sposób wyłączony, jeżeli wystąpi ryzyko spienienia lub w celu całkowitego opróżnienia zbiornika. Dodatkowe wysokociśnieniowe turbomieszadło, za pomocą dysz iniektorowych, gwarantuje intensywne wymieszanie dużej ilości cieczy po napełnieniu zbiornika lub po długiej przerwie.

ISOMATCH GEOCONTROL®

PRZYNOSI WYRAŻNE KORZYŚCI

*IsoMatch GEOCONTROL®
daje więcej swobody*

IsoMatch GEOCONTROL®

IsoMatch GEOCONTROL® to dodatkowa aplikacja terminala IsoMatch Tellus GO+ lub PRO, która pomaga kontrolować wszystkie kompatybilne z ISOBUS maszyny produkowane przez Kverneland Group, takie jak np. rozsiewacze i opryskiwacze. W połączeniu z odbiornikiem GPS spełnia nadchodzące potrzeby w zakresie łatwego, inteligentnego i wydajnego rolnictwa.

Kontrola sekcji

Automatyczne włączanie i wyłączanie sekcji na uwrociach, granicach i wcześniej opryskanych obszarach minimalizuje niepożądane nakładki.

Zmienne dawkowanie

Automatyczna regulacja dawki bazująca na mapach aplikacyjnych lub czujnikach plonu.

Dokumentacja

Zapamiętane raporty pracy oraz mapy pól można przekazać przez port USB do systemu zarządzania gospodarstwem.

Wyznaczanie toru jazdy

- Zaleca tor jazdy przy użyciu linii orientacyjnych (proste, zakrzywione lub kombinowane) na polu i na uwrociach.
- Z pomocą opcjonalnej listwy diodowej IsoMatch InLine równoległe prowadzenie staje się łatwiejsze.
- Inteligentne zapisywanie granicy: niezależnie od szerokości roboczej, nawet bez podłączonego narzędzia.
- Tworzenie nowych granic wewnętrznych poprzez ustalenie szerokości uwroci.
- Manualne prowadzenie równoległe dla wszystkich zabiegów, również dla maszyn nie sterowanych elektrycznie i bez ISOBUS, jak np. kultywatory, kosiarki, przetrząsacze itp.



Wyraźne korzyści

- Łatwa i komfortowa praca z uwagi na brak konieczności ręcznego włączania i wyłączania sekcji oraz kontrolowania dawki. Możesz w 100% skupić się na prowadzeniu ciągnika.
- Wydajniejsza praca i unikanie nakładania prowadzi do zmniejszenia kosztów na poziomie 5- 10% nawozów, pestycydów lub nasion. To lepsze warunki wzrostu roślin i zwiększona wydajność.
- Z IsoMatch GEOCONTROL® praca w nocy staje się bardzo łatwa.



ISOMATCH GEOCONTROL®

OGRANICZANIE I ZWROT KOSZTÓW

Im precyzyjniej stosuje się ciecz roboczą, tym łatwiejsza staje się praca i zbiór, tym większy możliwy plon.

Oprysk z wykorzystaniem GPS i IsoMatch GEOCONTROL®, w połączeniu z opryskiwaczem firmy Kverneland kompatybilnym z ISOBUS, to duży krok w kierunku precyzji i zmniejszenia kosztów. Wszystkie wyposażone w technologię ISOBUS maszyny można łatwo kontrolować za pomocą terminala IsoMatch Tellus.

Zaawansowana technologia IsoMatch GEOCONTROL® zapobiega stratom drogich substancji i zapewnia wyrównane pokrycie na uwrociach i w klinach. Nakładanie się to już przeszłość, rozwiązanie to nie tylko oszczędza środki ochrony roślin, ale także zapewnia bardziej wyrównany ilościowo i jakościowo plon. Każda roślina otrzymuje dokładnie taką samą ilość środków ochrony lub odżywek.

Aplikacja iM Calculator- do pobrania bezpłatnie

Po wprowadzeniu podstawowych danych kalkulator wyraźnie pokazuje jakie kwoty jesteśmy w stanie zaoszczędzić. Dzięki GPS możemy dokładnie siać, opryskiwać i wysiewać nawozy unikając nakładek. Aplikacja iM Calculator App oblicza oszczędność kosztów, które możemy uzyskać korzystając z funkcji opartych na sygnale GPS.

Ilość zaoszczędzonej cieczy roboczej zależy od wielkości i kształtu pola i może wynosić nawet ponad 10%. Aplikacja iM Calculator przeznaczona na tablety jest do pobrania bezpłatnie ze sklepu App Store lub Google Play. Komputerową wersję kalkulatora można znaleźć na stronie: <http://imcalculator.kvernelandgroup.com>





ZARZĄDZAJ SWOIM GOSPODARSTWEM JAK PROFESJONALNĄ FIRMĄ

OFERTA ISOMATCH DLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO

Oferta naszych rozwiązań dla rolnictwa precyzyjnego jest niezbędna, aby sprawnie zarządzać Twoim gospodarstwem. Zastosowanie rozwiązań elektronicznych, oprogramowania, technologii satelitarnej, narzędzi internetowych i systemów do zarządzania danymi pozwala na lepsze wykorzystanie sprzętu rolniczego i osiągnięcie większych zysków.



*iM FARMING - inteligentne,
wydajne, łatwe rolnictwo*

*Przyspiesz kroku na drodze
do precyzyjnego rolnictwa.
Oferujemy wiele opcji
i rozwiązań pozwalających
uzyskać więcej za mniej;
efektywniej wykorzystywać
dane, a tym samym
zwiększać zyski i zapewniać
zrównoważony rozwój.*

Rozwijaj się szybciej z naszym symulatorem

IsoMatch Simulator to bezpłatny wirtualny program treningowy do pobrania. Pozwala na symulację wszystkich funkcji dostępnych w uniwersalnych terminalach IsoMatch w połączeniu z maszynami Kverneland wyposażonymi w ISOBUS. Rozwijaj swoje umiejętności i poznawaj urządzenia, aby unikać błędów i zwiększyć wydajność swoich maszyn.

Najlepsze narzędzie do zarządzania gospodarstwem

IsoMatch FarmCentre to najnowsze rozwiązanie telematyczne w naszej ofercie. System zarządzania flotą jest dedykowany dla maszyn wyposażonych w ISOBUS, współpracujących z terminalami IsoMatch Tellus PRO i IsoMatch Tellus GO+. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, możesz kontrolować swoją flotę, zarządzać zadaniami i analizować wydajność maszyn. IsoMatch FarmCentre umożliwia to za pomocą aplikacji internetowej łączącej w sobie informacje z ciągników, terminali i wirtualnej chmury.

NOWOŚĆ





*Zwiększ swoją produktywność
Maksymalna wydajność,
minimalne straty*




Bądź PRO w zwiększaniu produktywności

IsoMatch Tellus PRO to wszechstronny terminal z 12" wyświetlaczem, zapewniający optymalną kontrolę wszystkich maszyn z kabiny ciągnika włącznie z automatycznym sterowaniem. Komputer jest centrum łączącym wszystkie maszyny ISOBUS, aplikacje dla rolnictwa precyzyjnego i systemy do zarządzania gospodarstwem. Oferuje Ci wszystko czego potrzebujesz, aby zmaksymalizować wydajność maszyn i możliwości roślin, minimalizując przy tym koszty związane z nawozami, opryskami i nasionami, poprzez wykorzystanie kontroli sekcji i zmiennego dawkowania. Z unikalnym i funkcjonalnym podwójnym

ekranem, terminal daje Ci możliwość kontrolowania i sterowania dwiema maszynami lub procesami jednocześnie.

Łatwe zarządzanie

IsoMatch Tellus GO+ to ekonomiczny terminal z 7" wyświetlaczem, specjalnie opracowany do zarządzania maszyną w prosty sposób. Pozwala on wygodnie ustawić parametry maszyny za pomocą ekranu dotykowego lub przycisków i pokręteł zapewniając optymalną kontrolę podczas pracy.

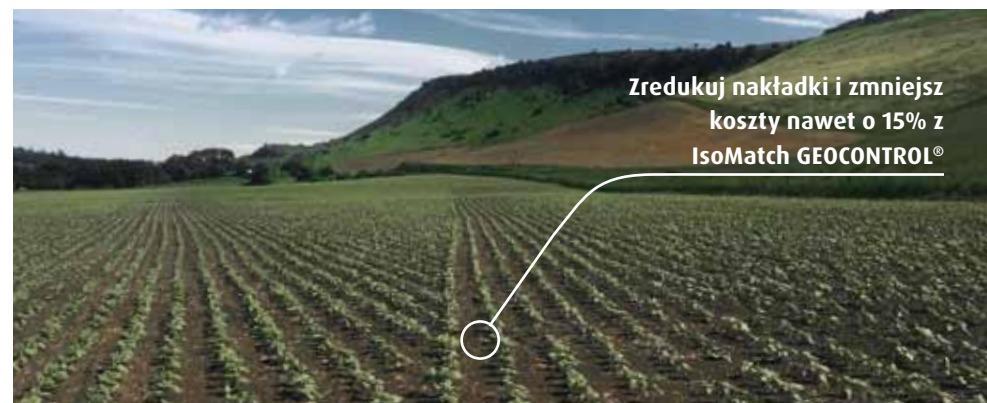

Zredukuj nakładki i zmniejsz koszty nawet o 15% z IsoMatch GEOCONTROL®

Maksymalne oszczędności!
Oprogramowanie IsoMatch GEOCONTROL® pozwala na bezpłatne korzystanie z Prowadzenia Równoległego i Zarządzania Danymi. Istnieje możliwość rozbudowy systemu o aplikację Kontroli Sekcji i Zmiennego Dawkowania.



IsoMatch Grip

Joystick jest dodatkowym wyposażeniem dla maszyn z ISOBUS. Pozwala na sprawne sterowanie maszyną. Jest w stanie obsługiwać do 44 funkcji.



IsoMatch Global 2

Odbiornik GPS umożliwiający nawigację satelitarną, kontrolę sekcji, zmienne dawkowanie, prowadzenie manualne oraz rejestrację pól.



IsoMatch InLine

Listwa świetlna do manualnego prowadzenia równoległego, informująca również o aktywnych sekcjach. Umożliwia precyzyjne poruszanie się wzdłuż wyznaczonej linii A-B.



IsoMatch (Multi)Eye

Do terminali IsoMatch istnieje możliwość podłączenia do 4 kamer. Pozwala to na pełną kontrolę i podgląd pracy maszyny.

ORIGINAL
PARTS

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I SERWIS

TYLKO ORYGINALNE CZĘŚCI POZWOLĄ CI ZACHOWAĆ JAKOŚĆ KVERNELAND

Czy wiesz, że części zamienne Kverneland są produkowane w tej samej technologii i przy zachowaniu tych samych wysokich standardów jak w przypadku maszyn Kverneland? Oryginalne części zamienne będą zawsze idealnie pasowały oraz działały zgodnie z przeznaczeniem oraz gwarantują utrzymanie ciągłości pracy maszyny z maksymalną wydajnością.

Od 1879 roku Kverneland jest symbolem wysokiej jakości. Doświadczenie połączone z ciągłym rozwojem naszych produktów daje Ci pewność, że nasze części zamienne Kverneland będą najlepszym rozwiązaniem dla Twoich maszyn. Dział części i serwisu dzięki wysokiej jakości usług i części zamiennych dba o Twoje maszyny, co przekłada się na długi czas użytkowania maszyn i niższe koszty eksploatacyjne.

Nasza długoterminowa współpraca rozpoczyna się w chwili zakupu maszyny Kverneland. Od tego momentu będziemy Cię wspierać i pomagać Ci w każdej sytuacji. Z nami osiągniesz maksymalną wydajność, produktywność i zysk.

Nie idź na kompromis wybierając tańsze rozwiązania. Pamiętaj, że tylko oryginalne części Kverneland są gwarantem rozwiązania pozwalającego osiągnąć to, czego oczekuje się od maszyn Kverneland.



Twój specjalista od części

Dzięki naszej rozbudowanej sieci sprzedaży z łatwością znajdziesz swojego lokalnego dealera, który jest zawsze przygotowany, aby Cię wesprzeć. Twój dealer zna każdy detal Twojej maszyny i z przyjemnością udzieli Ci niezbędnej wiedzy, aby zapewnić maksymalną wydajność pracy Twojej maszyny.

Twój specjalista od części ma wszystkie części, których potrzebujesz wraz z niezbędnymi urządzeniami do serwisowania Twojej maszyny. Pamiętaj o regularnym odwiedzaniu Twojego dealera Kverneland, aby być na bieżąco z aktualnymi promocjami i nowościami dotyczącymi produktów, których nie znajdziesz nigdzie indziej.



Zawsze dostępne

Czas to pieniądź, dlatego wiemy jak ważne jest otrzymanie części w odpowiednim czasie! Twój dealer Kverneland wspierany jest przez ogromną sieć dystrybucji, która dostarcza Ci dokładnie to czego potrzebujesz i wtedy kiedy tego potrzebujesz.

Nasz magazyn centralny znajduje się w Metz, we Francji. Strategiczna lokalizacja umożliwia dystrybucję części do wszystkich zakątków świata. Ponad 70 000 części w magazynie i obsługa 24/7, jesteśmy gotowi dostarczyć Ci część o każdej porze!



Łatwy dostęp do informacji

Szukasz kompletnych informacji na temat części wykorzystywanych w Twojej maszynie? Może szukasz dokładnych informacji technicznych o swoim sprzęcie? Nasza internetowa baza danych "Quest" pozwoli Ci znaleźć wszystkie potrzebne informacje o maszynie, którą użytkujesz.

Znajdziesz tam dokumenty różnego typu tj. katalogi części, instrukcje obsługi czy aktualizacje oprogramowania. Quest jest dostępny w różnych językach, bez względu na to gdzie i kiedy jesteś. Wystarczy parę kliknięć myszką, aby znaleźć wszystkie potrzebne Ci informacje!

DANE TECHNICZNE

Model	iXtrack T3		iXtrack T4			iXtrack T6	
1. Pojemność zbiornika							
Nominalna pojemność zbiornika (l)	2600	3200	3400	4000	4600	6400	7600
Maksymalna pojemność zbiornika (l)	2780	3400	3840	4350	4835	7000	8300
Zbiornik czystej wody (l)	340	340	500	500	500	500	500
Dodatkowy zbiornik czystej wody (l)	120	120	120	120	120	120	120
Zbiornik wody do mycia rąk (l)	32	32	32	32	32	32	32
Rozwadniacz (l)	37	37	37	37	37	37	37
2. Masa własna z belką							
Standardowe koła	300/95R46		340/85R48			520/85R46	
...z HSS 18m - HSS 24m 2PF	3350 kg - 3550 kg	3500 kg - 3700 kg					
...z HSS 18m - HSS 30m 2PF			3700 kg - 4400 kg	3750 kg - 4450 kg	3800 kg - 4500 kg	5050 kg - 5750 kg	5200 kg - 5900 kg
...z HSS 27m - HSS 30m 3PF	3750 kg - 3850 kg	3900 kg - 4000 kg					
...z HSS 27m - HSS 40m 3PF			4100 kg - 4700 kg	4150 kg - 4750 kg	4200 kg - 4800 kg	5450 kg - 5950 kg	5600 kg - 6100 kg
...z HSS 36(24)m	-	-	4600 kg	4650 kg	4700 kg	5850 kg	6000 kg
...z HSA 21m - HSA 24m	3600 kg - 3650 kg	3750 kg - 3800 kg					
...z HSA 21m - HSA 33m			3950 kg - 4400 kg	4000 kg - 4450 kg	4050 kg - 4500 kg	5300 kg - 5750 kg	5450 kg - 5900 kg
3. Zaczep (regulowany)							
Zaczep górny w połączeniu z oczkiem pociągowym/ złączem kulowym	Ø40mm oczko stałe / Ø80mm złącze kulowe		Ø40mm oczko stałe / Ø80mm złącze kulowe			-	
Zaczep dolny w połączeniu z oczkiem pociągowym/ złączem kulowym	Ø40mm oczko stałe / Ø50mm oczko obrotowe / Ø80mm złącze kulowe		Ø40mm oczko stałe / Ø50mm oczko obrotowe / Ø80mm złącze kulowe			Ø50mm oczko obrotowe / Ø80mm złącze kulowe	
4. Oś							
Oś regulowana (co 5cm)	1,50 - 2,25m		1,50 - 2,25m			-	
Oś kierowana bez regulacji	-		-			1,80 - 2,25m (wybór przy zakupie)	
Oś kierowana z regulacją	1,50 - 2,25m		1,50 - 2,25m			-	
Promień skrętu (rozstaw 1,50 m)	4,4m (340/85R48, albo węższe)		5,5m (340/85R48, albo węższe)			-	
Promień skrętu (rozstaw 1.80m)	-		-			6,30m	
Promień skrętu (rozstaw 2.25m)	4,15m		5,25m			6,10m	
Hamulce hydrauliczne	-		-			-	
Hydrauliczne hamulce bezpieczeństwa	●		●			-	
Hamulce pneumatyczne	○		○			●	
Amortyzacja osi	-		●			●	
5. Wymiary							
Od punktu zaczepu do osi (m)	4,15		5,10			6,00	
Długość (m)	6,60 - 7,10		7,55 - 8,05			8,50 - 9,05	
Szerokość x wysokość (m) (zależy od rodzaju kół i belki)	2,55 x 3,20		2,55 x 3,30			2,55 x 3,50	

Model	iXtrack T3	iXtrack T4	iXtrack T6
6. Pompy			
4 tłokowo- membranowa pompa 200 l/min	●	-	-
4 tłokowo- membranowa pompa 260 l/min	○	●	○
8 tłokowo- membranowa pompa 400 l/min (połączone)	○	○	●
8 tłokowo- membranowa pompa 520 l/min (połączone)	○	○	○
7. Produkty IsoMatch			
IsoMatch Tellus GO+	●	●	●
IsoMatch Tellus PRO	○	○	○
IsoMatch Global 2	○	○	○
IsoMatch Eye	○	○	○
IsoMatch InLine	○	○	○
IsoMatch Grip	○	○	○
8. Opcje (montowane fabrycznie)			
Mechaniczny wskaźnik poziomu cieczy	○	○	○
iXclean®	●	●	●
iXclean® Comfort	○	○	○
iXclean® Pro system automatycznego zarządzania zaworami	○	○	○
ErgoDrive system zarządzania na uwrociach	●	●	●
iXflow-E® lub iXflow®-Air system cyrkulacji cieczy	○	○	○
Asystent na uwrociach	-	○	○
Boom Guide Comfort	○	○	○
Boom Guide Pro	○	○	○
Boom Guide ProActive	-	○	○
Dodatkowe czujniki Boom Guide	-	○	○
9. Akcesoria (dostępne również oddzielnie)			
Turbomieszadło	●	●	●
Myjka zewnętrzna	○	○	○
Odbojniki belki	●	●	●
Wąż ssawny 3"	○	○	○
Ramka do zawieszenia węża ssawnego	○	○	○
Zawór przeciwwrotny do węża ssawnego	○	○	○
Pływak	○	○	○
Sita do mocznika	○	○	○
Oświetlenie robocze LED i lampa błyskowa	○	○	○
Przyłącze hydrantowe	○	○	○
Opróżnianie przez pompę	○	○	○
Dodatkowa szafka	○	○	○
Elektryczne dysze graniczne lub brzegowe	○	○	○
Skretne błotniki (400-550-700mm)	○	○	○
Lanca opryskowa	○	○	○
Oslony końcówek belki (HSS)	○	○	○

● = Wyposażenie standardowe ○ = Opcja



KVERNELAND IXTRACK T3/T4/T6

DANE TECHNICZNE

Model	iXtrack T3			iXtrack T4/iXtrack T6			
	HSS 18-24m	HSA 21-24m	HSS 27-30m	HSS 18-30m	HSA 21-33m	HSS 27-40m	HSS 36m
1. Podstawowe parametry belki							
Szerokość robocza (m)	18/20/21/24	21/24	27/28/30	18/20/21/24/27/28/30	21/24/27/28/30/32/33	27/28/30/32/33/34/36/38/39/40	36
Materiał	Stal	Aluminium	Stal	Stal	Aluminium	Stal	Stal
Zasada składania	Podwójnie składana	Podwójnie składana	Potrójnie składana	Podwójnie składana	Podwójnie składana	Potrójnie składana	Potrójnie składana
Składanie symetryczne (m)	12/12/12/12	12/12	21/21/21	12/12/12/12/15/15/15	12/12/15/15/15/17/17	21/21/21/28/28/28/28/28/28/28	24
Składanie asymetryczne (m)	15/16/16,5/18	16,5/18	24/24,5/25,5	15/16/16,5/18/21/21,5/22,5	16,5/18/21/21,5/22,5/24,5/25	24/24,5/25,5/30/30,5/31/32/33/33,5/34	30
Wysokość podnoszenia belki (cm)	45-245			45-245			45-245
Amortyzacja belki w transporcie	●	●	●	●	●	●	●
2. Funkcje hydrauliczne belki							
Pakiet hydrauliki Comfort 2: podwójnie składana stały przepływ oleju dla:	HSS 18-24m	HSA 21-24m	HSS 27-30m	HSS 18-30m	HSA 21-33m	HSS 27-40m	HSS 36m
1. Regulacja wysokości belki	○	○		○	○		
2. Symetryczna i asymetryczna redukcja szerokości							
3. Korekta nachylenia							
4. Blokada hydrauliczna							
Pakiet hydrauliki Comfort 2: potrójnie składana stały przepływ oleju dla:			○			○	○
1. Regulacja wysokości belki							
2. Symetryczna i asymetryczna redukcja szerokości (tylko trzeci segment)							
3. Korekta nachylenia							
4. Blokada hydrauliczna							
Pakiet hydrauliki Comfort 3: podwójnie składana stały przepływ oleju dla:	○	○		○	○		
1. Regulacja wysokości belki							
2. Symetryczna i asymetryczna redukcja szerokości							
3. Korekta nachylenia							
4. Blokada hydrauliczna							
5. Niezależne poziomowanie ramion							
Pakiet hydrauliki Comfort 3: potrójnie składana stały przepływ oleju dla:			○			○	○
1. Regulacja wysokości belki							
2. Symetryczna i asymetryczna redukcja szerokości (tylko trzeci segment)							
3. Korekta nachylenia							
4. Blokada hydrauliczna							
5. Niezależne poziomowanie ramion							

● = Wyposażenie standardowe ○ = Opcja



Informacje zawarte w niniejszej broszurze służą jedynie do celów poglądowych i światowego obiegu. Błędy, nieścisłości lub niedopowiedzenia, które mogły się pojawić w treści publikacji nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych wobec Kverneland Group. Dostępność modeli, dane techniczne oraz wyposażenie dodatkowe mogą różnić się w zależności od kraju. W celu uzyskania dokładnych informacji proszę skontaktować się ze swoim lokalnym sprzedawcą. Kverneland Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji i parametrach technicznych, dodawania lub usuwania wyposażenia w stosunku do przedstawionego w niniejszej informacji w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia potencjalnych klientów. Wszelkie osłony i zabezpieczenia mogły być zdemonstrowane z maszyn jedynie do celów prezentacji ich funkcji. Aby uniknąć ryzyka wypadku, osłony i inne zabezpieczenia nigdy nie powinny być demontowane! Jeśli ich demontaż jest konieczny, np. do celów obsługowych, proszę skontaktować się z serwisem technicznym w celu uzyskania odpowiednich informacji.

© Kverneland Group Nieuw-Vennep BV

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

pl.kverneland.com