



IXTRACK T4

PULVERIZADORES ARRASTRADOS

PRECISIÓN

PRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA





PULVERIZADO PRECISO, SIMPLE Y EFICIENTE

EVERY CROP DESERVES THE BEST CARE

Eficiencia

Cuando la agricultura es un negocio, la gestión eficiente de la protección de sus cultivos para asegurar la rentabilidad de la cosecha es un factor decisivo. Cada cultivo merece el mejor cuidado: las acciones oportunas en el momento justo.

Productividad

Al cultivar la tierra es necesario dar respuesta a las exigencias específicas de su cultivo. El aumento de la productividad y el rendimiento requiere más precisión en la actividad agrícola. Enfrentaremos condiciones de campo específicas que pueden variar mucho, y climatologías que pueden cambiar por hora. Los detalles en el momento y la forma de ejecución tienen un gran impacto.

Precisión

La pulverización de alta precisión es un factor importante. Es necesario asegurarse de que el producto que se aplica esté perfectamente distribuido, dando valor a cada gota de caldo de pulverización, incluso a alta velocidad. El trabajo debe realizarse con la mayor eficiencia posible. El objetivo es reducir los residuos, reducir los costes de los insumos y minimizar el impacto en el medio ambiente.

Con los pulverizadores Kverneland, seguro que los cultivos reciben los mejores cuidados.

GESTIÓN DE LÍQUIDOS

ESTABILIDAD

ESTABILIDAD

CONNECTIVITY

ELECTRÓNICA
INTELIGENTE

PULVERIZADO PRECISO



CONFORT Y PRECISIÓN ÓPTIMOS HACER CRECER LOS MEJORES CULTIVOS



Fácil uso

La gama de pulverizadores arrastrados iXtrack T ha sido desarrollada en colaboración con los agricultores y diseñada para una pulverización precisa, fácil y rentable. Es un producto idóneo para todos los usuarios.




Pulverizado preciso

La gama iXtrack T está equipada con un paralelogramo suspendido para un rendimiento óptimo de la barra durante la pulverización, pero también durante el transporte con el objetivo de lograr una óptima estabilidad.



Estabilidad

Manténgase seguro durante el trabajo y el transporte. El iXtrack T tiene un centro de gravedad bajo que, combinado con unas dimensiones compactas, proporciona la máxima estabilidad al pulverizador.



Intelligent Electronics

Control sencillo para aumentar su rendimiento. La serie iXtrack T es 100% compatible con ISOBUS como estándar, lo que significa que es fácil de conectar y usar con cualquier terminal certificado por AEF.



Gestión de líquidos

Protección óptima de los campos de cultivo con un enfoque medioambiental. El iXtrack T proporciona valor a cada gota de caldo de pulverización, porque cada cultivo merece el mejor cuidado.



Connectivity

Always directly connected to the iXtrack T sprayer with IsoMatch FarmCentre, IsoMatch TopService and IsoMatch TopRemote creating multiple opportunities for you.

*iXtrack T -
Hecho por agricultores, para agricultores*

LA PROPUESTA DE KVERNELAND

CADA GOTA EN EL LUGAR CORRECTO

The Kverneland iXtrack T4 trailed sprayer with HC boom is especially developed for vegetable growers and users with high demands on flexible working widths and boom reduction. Multiple folding options for difficult field shapes and conditions or special crop types (vegetable farms) make spraying easier.

- ① For an Optimal Boom Performance**
The parallelogram on the iXtrack T series combines stability with balancing and limited vertical movements. The triangular construction and unique anti yaw system of the HC boom allow high speed spraying in very difficult conditions. The boom is extremely strong and reliable.
The HC spray boom is a multi-talented spray boom with the possibility of one-side spraying and asymmetric and symmetrical folding of 3, 4 or 5 boom segments which fits to extreme conditions.

- ② Stay Safe During Work and Transport**
The iXtrack T has one central frame beam which is made out of heavy duty steel which provides higher flexibility and durability. The sprayer has a very low centre of gravity and compact dimensions which are beneficial for the operator.

- ③ Optimal Crop Protection**
With the new tank design and integrated induction bowl, the valve panel has been re-designed for more user comfort. The tank outlet is close to the pump and valve panel, therefore short hoses are used to minimise rest liquid to one of the lowest in the market.

- ④ Suitable For Every Farmer**
With the adjustable axles on the iXtrack T4, the track widths are easily changed in 5 centimetre steps over the full range from 1.50 to 2.25m. The single central frame, in combination with the special shaped parallelogram arms, create room for high tyres and allow a maximum steering angle. This ensures maximum steering possibilities with a tight turning radius, even on 1.50m or 1.80m track.

- ⑤ Simple Control to Boost Your Performance**
The innovative iXspray hardware and software with intuitive touch interface guarantees an user friendly operation of the sprayer.
With the IsoMatch Grip you can add control to the fingertips for easy control of the sprayer.





- Diseñada para altas velocidades y las condiciones más duras
- 3, 4 o 5 tramos del brazo plegables simétrica o asimétricamente
- Pulverización asimétrica
- Boquillas completamente integradas
- Ancho de transporte: 2,55 m
- Materiales de alta calidad

BARRA HC


LA MÁS VERSÁTIL

The HC is the multi-talented boom available in working widths from 18 - 30 metres. The triangular steel construction and the unique ant yaw system allow high speed spraying in very difficult conditions. The boom is extremely strong and reliable. The balancing system with professional steel rollers ensures a perfect suspension in all circumstances.



Ligeras y resistentes

La barra HC ha sido diseñada para integrar completamente las tuberías de pulverización y los cabezales. Máxima protección con mínimo peso.

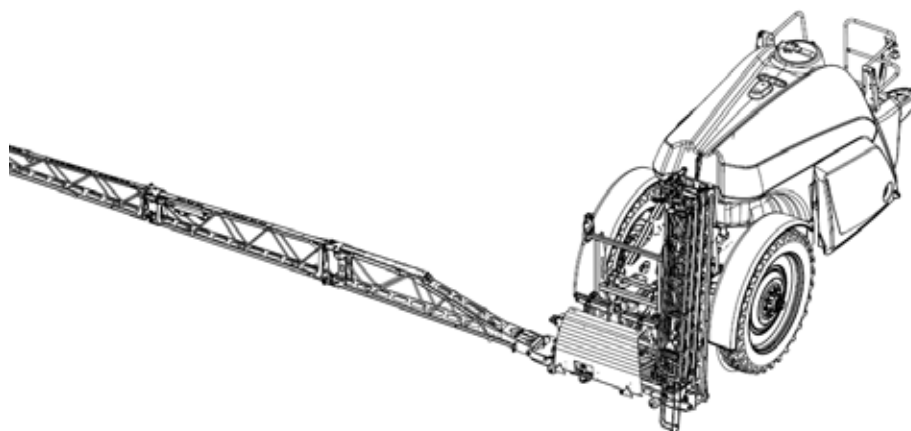

Trabajo asimétrico

En función del pack hidráulico seleccionado la barra HC tiene distintas opciones de plegado, tanto simétrico como asimétrico, para adaptarse a las necesidades de todos los clientes.





Seguridad en transporte

Con 2,55 m de ancho de transporte no hay problemas ni en caminos ni en pasos estrechos.

ESPECIFICACIONES

Modelo	iXtrack T4		
1. Tanques			
Capacidad nominal (l)	3400	4000	4600
Capacidad máxima (l)	3840	4350	4835
Tanque de agua limpia (L)	620	620	620
Depósito lavamanos (l)	32	32	32
Introductor de productos (l)	37	37	37
2. Peso en vacío con neumáticos estándar (incluye barra)			
Neumáticos estándar	520/85R46		
...con HC 18m	4799 kg	4824 kg	4849 kg
...con HC 20m	4843 kg	4868 kg	4893 kg
...con HC 21m	4849kg	4874 kg	4899 kg
...con HC 24m	4887 kg	4912 kg	4937 kg
...con HC 27m	5044 kg	5072 kg	5100 kg
...con HC 28m	5059 kg	5087 kg	5115 kg
...con HC 30m	5072 kg	5100 kg	5128 kg
3. Lanza de tiro (reversible)			
Lanza superior combinada con anilla/bola	Ø40mm fija / Ø80mm bola		
Lanza inferior combinada con anilla/bola	Ø40mm fija / Ø50mm giratoria / Ø80mm bola		
4. Eje de ruedas			
Eje ajustable (pasos 5cm))	1.50 - 2.25m		
Eje direccional ajustable	1.50 - 2.25m		
Radio de giro (vía 1,50m)	5.50m		
Radio de giro (vía 2,25m)	5.25m		
Hydraulic brakes - single line	○		
Air brakes - dual line - EU homologation	○		
Suspensión	Drawbar and hydraulic wheel axle		
5. Dimensiones			
Ruedas base (m)	5.10		
Longitud (m)	7.25 - 8.10		
Ancho x Alto (en función de neumáticos y barra)	2.55 x 3.95		

● = Estándar ○ = Opción

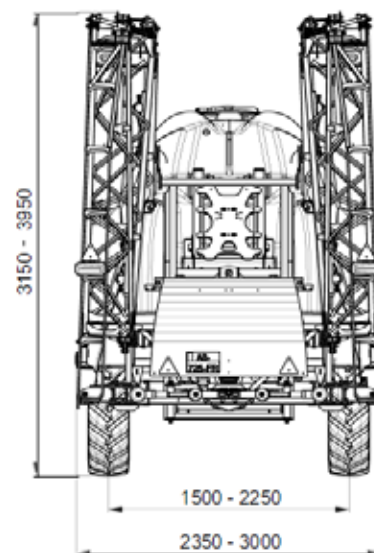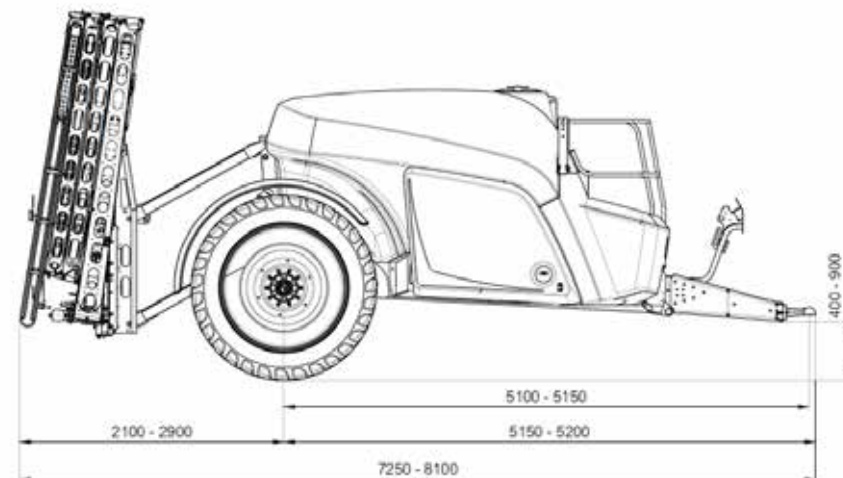

Modelo	iXtrack T4
6. Bombas	
4 Pistón-membrana 200 l/min	○
4 Pistón-membrana 260 l/min	○
8 Pistón-membrana 400 l/min (conectadas)	○
8 Pistón-membrana 520 l/min (conectadas)	○
7. Productos IsoMatch	
IsoMatch Tellus GO+	○
IsoMatch Tellus PRO	○
IsoMatch Global 2	○
IsoMatch Eye	○
IsoMatch InLine	○
IsoMatch Grip	○
8. Variantes (montaje en fábrica)	
Indicador eléctrico de nivel	○
iXclean® Comfort	○
iXclean® Pro, válvulas automáticas	○
Alzado en cabeceras ErgoDrive	●
Sistema de recirculación iXflow-E® o iXflow®-Air	○
Boom Guide Comfort	○
Boom Guide Pro	○
Boom Guide 5 sensor extension	○
9. Accessories (Also Loose Available)	
Agitador de alta presión	○
Kit de limpieza externa	○
Spray gun	○
Sensing skids	○
Manguera de succión de 3"	○
Soporte para manguera de succión	○
Válvula anti-retorno para manguera de 3"	○
Boya	○
Criba de urea	○
Luces LED y faro rotativo	○
Conexión para llenado a presión	○
Conexión para vaciado mediante bomba	○
Cajón de almacenaje	○
Electrical border or verge nozzle	○
Guardabarros giratorios (400-550-700mm)	○
Tip end protection	○

● = Estándar ○ = Opción

Modelo	iXtrack T4
1. Características básicas	
Ancho de trabajo (m)	18/20/21/24/27/28/30
Material	Steel
Posición de transporte	Vertical
Altura de barra de pulverización (cm)	45-245
Suspensión en transporte del paralelogramo	●
2. Pack hidráulico	
Hydraulic package Comfort 2: oil-circulation for:	●
1. Alzado del paralelogramo	
2. Plegado simétrico y asimétrico	
3. Corrección de pendientes	
4. Bloqueo hidráulico	
5. Corrección independiente de pendientes	
6. Independent folding left and right for one side spraying	



WHEN FARMING MEANS BUSINESS

es.kverneland.com