



FM/FH/FR/FX SERIE

BEITEPUSSERE

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Dersom det fulle potensialet i landbruket skal oppnås, må selve virksomheten vokse og utvikle seg, ikke bare avlingene og buskapen. Det dreier seg om å øke produktiviteten og lønnsomheten ved å fokusere på de positive sidene og redusere de negative gjennom iherdig og engasjert ledelse.

For å lykkes kreves det besluttosomhet og klare målsettinger, god planlegging og fremtidsrettede investeringer. Gode resultater avhenger av de riktige ideene så vel som det riktige utstyret. Når jobben skal gjøres, trenger du et optimalt oppsett og smarte løsninger som kan hjelpe deg på veien mot enklere og mer lønnsomme måter å arbeide på. Du trenger løsninger som gjør tøffe og krevende forhold mindre komplisert.





BEHANDLING

Effektiv behandling av avlingen gir enklere høsting og bidrar til å sikre riktig tørrstoffinnhold og best mulig næringsverdi.

FXE

Beitepusser egnet til
fornyelse av eng og
oppkutting av avlingsrester
av mais, solsikke og
sorghum!

ALLE VÅRE MODELLER

av beitepusserer gir utmerkede
resultater under mange
forskjellige driftsforhold



KVERNELAND BEITEPUSSERE

ALLSIDIGE, DRIFTSSIKRE OG EFFEKTIVE!

Kvernelds omfattende utvalg av beitepusser inneholder modeller for alle typer driftsbetingelser. Hver modell gir utmerkede resultater under et bredt spekter av driftsforhold. Alle modellene er solid konstruert med robust girkasse og kilereimoverføring. Et svært solid karosseri med doble plater på utsatte steder tilfører ytterligere styrke. A kombinasjon av presisjonsproduserte rotorakslar og solide harde kniver sørger for pålitelig drift og minimalt vedlikehold.

Produktutvalget:

Kverneland FML

1,50–1,80 m arbeidsbredde

Kverneland FHS

1,55–2,50 m arbeidsbredde

Kverneland FHP

1,55–2,00 m arbeidsbredde

Kverneland FHP Plus

2,00–2,50 m arbeidsbredde

Kverneland FRO

2,35–3,25 m arbeidsbredde

Kverneland FRH

2,35–3,20 m arbeidsbredde

Kverneland FRD

2,80–3,20 m arbeidsbredde

Kverneland FXE

2,80 m arbeidsbredde

Kverneland FXN

1,95–3,20 m arbeidsbredde

Kverneland FXZ

3,20–4,00 m arbeidsbredde

Kverneland FXF

5,60–6,40 m arbeidsbredde



SPESIALISTEN PÅ GRØNTOMRÅDER



Alle girkasser på Kvernelands beitepusser har integrert frihjul som standardutstyr.

Kompakt størrelse – enkel i bruk

Kvernelands FML-beitepusser for eng er en liten maskin for middels krevende arbeid i forbindelse med litt grovere grøntområder og rekreasjonsområder samt rydding av beite. Den leveres i tre modeller med arbeidsbredde fra 1,50 til 1,80 m, er svært enkel i bruk og krever minimalt vedlikehold.

I tillegg til universalknivene som er standard, kan kniver for steinete forhold og koppkniver monteres på forespørsel. FML egner seg for traktorer med opptil 50 hk og er det perfekte valget for grøntområder.

Kjernen i FML er rotoren: stor rotasjonshastighet (2052 o/min) i kombinasjon med et høyt antall kniver gir overlegen kutteytelse. Som standard tilbyr FML en mekanisk forskyvning: Koblingsrammen kan monteres i midten eller på venstre side av kutteenheten.

For traktorer opp til 50 hk

FML er som standard utstyrt med bakrull, noe som gir pålitelig styring av kutteøyden. Alternativt kan et par meier leveres på forespørsel.



EFFEKTIV OG SLITESTERK!

Kompakt maskin til tyngre arbeid

Kvernelds beitepusser FHS er en **kompakt og kraftig maskin for middels krevende arbeid i frukthager og vingårder og i lett undervekst**. Den er også velegnet for pussing av beiter og andre grasområder samt kutting av halm og stubb.

Takket være den solide konstruksjonen sikrer FHS **lang levetid med minimalt vedlikehold**. Mulighet til å forskyve koblingsrammen med opptil 500 mm gjør det enklere å rekke fram under frukttrær og arbeide trygt nær kanten av dreneringsgrøfter.

Hydraulisk justering av forskyvningen kan leveres som tilleggssutstyr. I tillegg bærer standardvalsen og meiene maskinen så den **holder en konstant arbeidshøyde**.

FHS har en moderne og anvendelig konstruksjon. Den siste generasjonen av rotorere kan **utstyres med ulike knivtyper, slik at maskinen takler de fleste forhold**. Høyt rotorturtall (2160 o/min) i kombinasjon med motstål og dobbelt deksel sikrer **suveren oppkutting med minimalt effektbehov**.



Kverneland FHS kan utstyres med rivetinder for å gi bedre kutting av kvister.



En valse med 160 mm diameter og justerbar skrape er montert som standard og sørger for pålitelig ytelse.








1. Maksimal allsidighet – kutter horisontalt.
2. Vertikalt.
3. Kan stilles nedover i en vinkel på -65 grader.

EFFEKTIVT ARBEID UNDER ALLE FORHOLD



Kverneland FHP er en **ny universalpusser** til vedlikehold av vei gjennom rydding av kanter, grøfter og hekker. I tillegg er FHP anvendelig på gras, småtrær og busker og er dermed **ideell til vedlikehold av parker, hager og veikanter.**

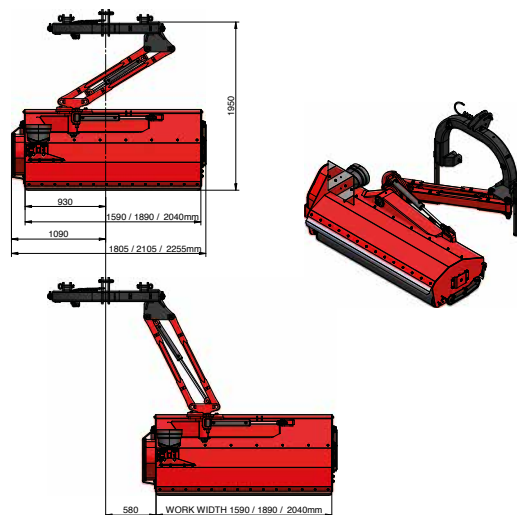

Sideforskjøvet pendling

Ulike arbeidsbredder oppnås med ulike forskyvninger. Kan anvendes under alle forhold takket være ekstremt effektiv pendling (-65° og +90°).

Frame

Robust konstruksjon, godt beskyttet og forsterket med dobbelt deksel som standard.

Rotor

Rotor med høy ytelse og høy rotasjonshastighet i kombinasjon med et stort antall hammerkniver (13 per meter) sikrer overlegen kutting under alle forhold. (Universalkniver og steinkniver kan fås som ekstra utstyr.)

Overføring

Girkasse med integrert frihjul og fire reimer med automatisk stramming sørger for jevn og pålitelig kraftoverføring til rotoren.

Valse

Standard valse med 195 mm diameter med **integreerte lagre og enkel justering av kuttehøyden.**

STØRRE FORSKYVNING - STØRRE ALLSIDIGHET



Kompakt og lett

Takket være muligheten til ulike arbeidsvinkler er FHP Plus en svært allsidig løsning for vedlikehold på gården så vel som på veien. Den er kompakt, men robust, den har ypperlig manøvrerbarhet, og den er svært driftssikker.

Plus-versjonen har lengre sideforskyvning (1255 mm) enn en standard FHP-beitepusser og kan nå stillinger og arbeidsvinkler som det er umulig å oppnå med andre maskiner. I tillegg kan FHP Plus kombineres med en frontmontert beitepusser (FRO eller FRD) for å få maksimal arbeidsbredde.


Sideveis kraftoverføring

Kraftoverføring fra en girkasse med integrert frihjul (opptil 150 hk) via fem reimer med automatisk stramming sørger for stabil rotorhastighet også under krevende forhold. En kraftoverføringsaksel med en vinklet kobling er standardutstyr.





Robust og beskyttet. Hovedrammen og parallellogrammet er designet ut fra FEM-analyse og -beregninger og har gjennomgått strenge tester i Kvernelands laboratorium på Klepp for å sikre driftssikkerhet og lange levetid. Girkassen og overføringen er beskyttet mot feil bruk under drift.

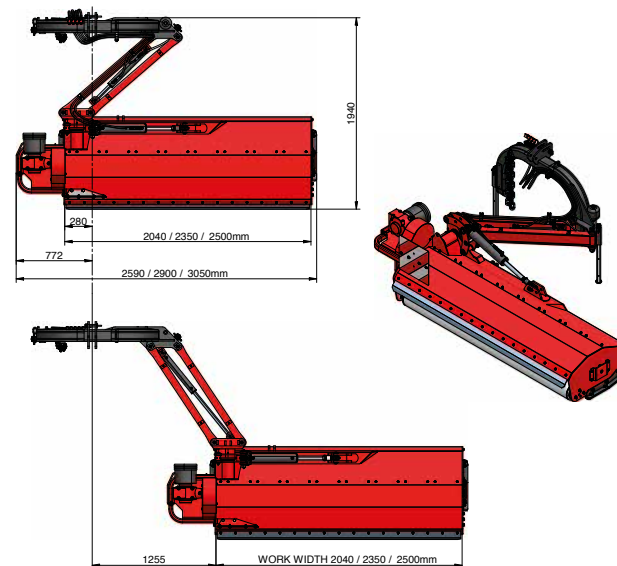

Sideforskjøvet pendling

Ulike arbeidsbredder oppnås med ulike forskyvninger. Kan anvendes under alle forhold takket være ekstremt effektiv pendling (-65° og $+90^\circ$).

FORAN, BAK, TIL SIDEN!

Universalmaskin – til bruk på gras, beite, brakkmark og stubb

Solid, dobbel koblingsramme gjør det mulig å **montere maskinen både foran og bak på traktoren**. Kombinert med hydraulisk sideforskyvning **resulterer dette i en universalmaskin som passer til nesten alle slags forhold, for eksempel** rensing av åkerkanter, frukthager eller veikanter. Tilgjengelig med hammerkniver eller universale Y-kniver.



Hydraulisk sideforskyvning

Ideell til rydding av åkerkanter. Passer også godt til **veivedlikehold**. Den presist justerte forskyvningsrammen, som er bearbeidet etter sveisingen, sørger for **utmerket retningsstabilitet**. Smørbare nylonføringer **sikrer lang levetid**.

Automatisk innretting

Den sentrale girkassen er montert på koblingsrammen og **sikrer at kraftoverføringsakselen holder seg rett i alle arbeidsstillinger**. Selv ved den maksimale sideforskyvningen på 500 mm er akselvinkelen uendret. Dette **garanterer jevn drift, redusert slitasje og lengre levetid** for kraftoverføringsakselen og resten av drivlinjen.

Koblingsramme

Den kraftige koblingsrammen har en **velprøvd** konstruksjon som er hentet fra Kvernelands rotorharver.





Sidedrift

Drift med fem kilereimer av type VX på ombyttbare skiver for **tilpasning til 540 eller 1000 o/min.** Ledehjul med automatisk strammefjær sørger for stabil stramming og lav slitasje på reimsystemet.



Motstål og dobbelt deksel

Ett standard U-motstål. Et ekstra motstål er tilgjengelig (tilleggsutstyr) for **mer intensiv oppkutting og tunge forhold.** Kan også kombineres med dobbelt deksel.



Y-kniver.



Hammerkniiver.

Bakrull

Standardutstyr for **pålitelig dybdestyring under alle forhold.** Ø 160 mm med 45 mm lagernav og smørbare kulelagre. Utskiftbart, integrert lagerhus. Rullen kan skiftes ut med meier.





ALLSIDIG OG PÅLITELIG

Kverneland FRH er en universalmaskin til kutting av gras, beite, brakkmark og stubb. Den hydrauliske sideforskyvningen til FRH gjør det mulig å rydde åkerkanter, frukthager og veikanter. Hammer- og universal-Y-kniver sikrer perfekt oppkutting under alle forhold. Med mulighet til en sideforskyvning på opptil 52 cm er FRH-serien en ideell løsning for åker- og gårdsvedlikehold. I tillegg sikrer den store diameteren på rotoren (540 mm) utmerket kuttekvallitet med lavt effektbehov. Enkelt og minimalt vedlikehold gjør FRH rimelig i drift.

Ramme

Koblingsramme som er konstruert og testet for tung bruk. Med alle belastninger konsentrert i trepunktskoblingen.

Overføring

Sentral girkasse som takler opptil 160 hk, med integrert frihjøl som standard. Reimskivene er ombyttbare, og maskinen kan dermed drives med enten 540 eller 1000 o/min på kraftuttaket. Fire rillede kilereimer kombinert med automatisk strammer sørger for jevn kraftoverføring. Vedlikehold unødvendig.

Ytelse

Et meget sterkt rør på 245 x 10 mm utgjør selve rotorstammen. Den store arbeidsdiameteren på rotoren (540 mm) sørger for utmerket kutting med lavt effektbehov. Motstål og dobbelt deksel bør vurderes hvis det ønskes finere oppkutting av rester og lengre levetid for rammen. Meier og rull er standardutstyr og gir presis styring av arbeidshøyden. Valsen har en diameter på 245 mm og er selvrensende (knivene går svært nær valseprofilen – 15 mm).



Ramme.



Overføring.



Rotor.



ALLSIDIG OG EFFEKTIV PÅ SAMME TID



Dobbel koblingsramme.



Frontmontering.

Dobbel koblingsramme **gjør at FRD kan monteres både foran og bak**. Gliderør integrert i koblingsrammen: **alle belastninger er konsentrert i trepunktskoblingen**. Alltid standard med hydraulisk sideforskyvning på 52 cm.

Robust overføring

Sentral girkasse som takler opptil 160 hk, med dobbelt, integrert frihjul som standard. Reimskivene er ombyttbare, **og maskinen kan dermed drives med enten 540 eller 1000 o/min inngangshastighet**. Fem kilereimer kombinert med automatisk reimstrammer sørger for jevn kraftoverføring og hindrer sluring, selv under de mest krevende forhold. Vedlikehold er unødvendig. Den doble koblingsrammen gjør at FRD kan monteres både foran og bak. Gliderør er integrert i koblingsrammen: **alle belastninger er konsentrert i trepunktskoblingen**. Alltid standard med hydraulisk sideforskyvning på 52 cm.



MEGET GOD YTELSE

kombinert med beskjedent effektbehov
og vedlikehold (lave driftskostnader)
gjør beitepusseren FxE til et naturlig
valg for både gårdbrukere og entre-
prenører.

MEGET GOD YTELSE – LAVE DRIFTSKOSTNADER

En landbrukspusser egnet for ulike avlinger

Kverneland FXE er en beitepusser som egner seg for fornyelse av eng og oppkutting av avlingsrester av mais, solsikke og sorghum. Rammen til kutteenheten har en buet profil, og bakdekselet kan åpnes ved behov for håndtering av store mengder avlingsrester. I tillegg sikrer det høye kuttekammeret tilstoppsfri drift selv under de mest krevende forhold.

Rullelagrene er integrert og beskyttet og trenger ikke regelmessig smøring. Også det halvpendlende hjulsettet er vedlikeholdsfritt. Dobbelt deksel og et ekstra motstål er tilgjengelig som tilbehør hvis du ønsker å forlenge chassisets levetid og få en finere oppkutting av restene.



Rotoren til FXE kan utstyres enten med universalkniver eller med hammerkniver. Sidemeier er montert som standard.



FXE er utstyrt med bakrull (195 mm diameter) eller to halvpendlende hjul (155 SR13) for konstant styring av arbeidshøyden.

BEITEPUSSEREN FOR SPESIALISTENE

Utmerket allsidighet under alle forhold

FXN-serien omfatter Kvernelands største og tøffeste gras- og halmkuttere, bygd for tungt arbeid på både brakkmark og dyrket mark. Men egner seg også for fjerning av kratt i frukthager og for vedlikehold av beiter. FXN leveres i fire arbeidsbredder for å dekke alle driftsforhold.

Solid konstruksjon for pålitelig drift

Unik allsidighet og høy ytelse på åkeren

Kvernelands FXN-beitepusser har en unik allsidighet. Den høye rotorhastigheten kombinert med et stort antall kniver øker kutteeffektiviteten og reduserer også effektbehovet. Rotoren presisjonsproduseres og balanseres dynamisk etter at knivene er montert. Dette gir jevn og vibrasjonsfri drift.

Utvalg av tilbehør

FXN kan utstyres med ulike knivtyper, slik at den kan takle alle typer driftsforhold. Meier inngår i standardkonfigurasjonen. Hjul er tilgjengelig som tilleggsutstyr. Videre kan det leveres dobbelt deksel og et ekstra motstål. Uansett er alle modellene solid konstruert med en robust girkasse og svært solid kraftoverføring til kilereimene som driver rotoren. I tillegg har maskinen et forsterket chassis med doble plater på stedene som utsettes for størst belastning.

Kombinasjonen av Kvernelands presisjonsproduserte rotoraksler og slitesterke kniver gjør FXN-modellene ekstremt driftssikre.





1. Sideveis kraftoverføring – Fem kilereimer kombinert med automatisk reimstrammer sørger for jevn kraftoverføring og hindrer sluring, selv under de mest krevende forhold. Vedlikehold er unødvendig.

2. Rotor – Et meget sterkt rør på 245 x 10 mm utgjør selve rotorstammen. Universalkniver og hammerkniver tilgjengelig. Den store diameteren på rotoren (650 mm) gir utmerket kuttekvallitet med lavt effektbehov.

BEITEPUSSESNES KONGE!

Mer enn 40 års erfaring

Kvernelds FXZ-serie er konstruert med tanke på de **aller tøffeste forholdene** og **for å kutte opp avlingsrester på en slik måte at nedbrytningen går ekstra raskt**. Disse beitepusserne ble utviklet med fokus på kravene til tunge brukere. Derfor er FXZ ideelt **egnet for svært krevende og spesialiserte entreprenører**. FXZ er ypperlig for oppkutting av avlingsrester, halm og mais- og solsikkestengler, så vel som arbeid på brakkmark.



Halvpendlende hjul (10/8,0 x 12,8 kord) som standard sikrer god stabilitet og konstant arbeidsdybde for FXZ i arbeid på åkeren.

Halvautomatisk kobling (Cat III) sikrer rask montering av FXZ. I tillegg vil flytbraketten tillate enkel justering av arbeidsdybden uten belastning på koblingsrammen.



FXZ er alltid utstyrt med dobbel sideveis kraftoverføring. Utvendige sentralsmøringspunkter for rotoren gjør vedlikeholdet raskere.





Rotor

Den samme rotoren kan utstyres med enten Y-kniver eller hammerkniver. I alle konfigurasjoner vil de spesielle viftebladene løfte materialet, slik at oppkuttingen blir mer effektiv. Den store diameteren (760 mm) sørger for utmerket kuttekkvalitet med lavt effektbehov.



POTENSIAL FOR HØY YTELSE

Rotor med høy ytelse for utmerket oppkutting under alle forhold

Den foldbare FFX er spesielt godt egnet for traktorer opp til 260 hk, med arbeidsbredder fra 5,60 til 6,40 m.

Bred på åkeren – smal på veien: Til tross for sin store arbeidsbredde kan FFX foldes inn til 2,50 m under transport. Den svært effektive rotoren, som arbeider med en hastighet på 2025 o/min, sørger for utmerket oppkutting under alle forhold, takket være diameteren på 540 mm og 144 kniver pluss vifteblader.

Høyt rotorturtall (2025 o/min) i kombinasjon med motstål og dobbelt deksel sikrer suveren oppkutting med minimalt effektbehov.

Kraftoverføringen sideveis besørger av fem reimer med automatisk stramming. Som tilleggssutstyr kan det leveres pendlende hjul eller ruller som garanterer konstant arbeidshøyde.

FFX har det beste du kan vente deg av pålitelighet, effektivitet og allsidighet. Grunnlaget for dette er 40 års erfaring med produksjon av beitepusser.



Den sentrale girkassen (250 hk) er utstyrt med frihjul. Kraftoverføringen sideveis gjøres med automatiske reimstrammere som sørger for driftssikkerhet og lavt vedlikeholdsbehov.



Arbeidsbredde fra 560 til 640 cm. Standardvalsen (Ø 245 mm) kjører nært inntil profilen for å gi god selvrensing.



Halvpendlende hjul (10/8,0 x 12,8 kord), tilgjengelig som tilleggssutstyr, sikrer god stabilitet og konstant arbeidsdybde under arbeid på åkeren.



Transportbredde 250 cm.

ORIGINALE DELER & SERVICE

LA OSS FOKUSERE PÅ DIN VIRKSOMHET

ORIGINAL
PARTS

MYKVERNELAND

SMARTERE LANDBRUK PÅ FARTEN

En personlig online plattform tilpasset maskinens behov

Med MYKVERNELAND vil du dra nytte av lett tilgang til Kvernlands online serviceverktøy.

Vi holder deg oppdatert på fremtidig utvikling, oppdateringer, bruksanvisninger, reservedelsmanualer, vanlige spørsmål og lokale VIP-tilbud. All informasjon samlet på ett sted.



REGISTRER DITT PRODUKT NÅ:
MY.KVERNELAND.COM

TEKNISKE DATA

	Beitepussere til grøntområder og vingårder						
Modell	FML		FHS				
Dimensjoner og vekt							
Arbeidsbredde (cm)	150	180	155	185	200	230	250
Transportbredde (cm)	170	200	177	207	222	252	272
Vekt (kg)	300	335	475	540	572	620	655
Tilkobling til traktor							
Inngangshastighet fra PTO (o/min)	540		540				
Min./maks. effektkrav (hk)	25 - 50		35 - 80				
Drift							
Antall universalkniver	80	96	40	48	52	60	64
Antall hammerkniver	-	-	20	24	26	30	32
Rotorturtall (o/min)	2052		2160				
Hastighet ved knivspiss (m/s)	40		51				
Diameter på rotoraksel (mm)	40		50				
Diameter på rotor (mm)	102		169				
Kuttediameter (mm)	376		452				
Antall reimer	3		5				
Reimstrammer	Skruejustering		Automatisk				
Utstyr							
Forskyvning (mm)	-		500				
Bakrull (mm)	135 ●		160 ●				
Bakhjul	-		-				
Meier	●	●	●	●	●	●	●
Motstål 1	-	-	●	●	●	●	●
Motstål 2	-	-	○	○	○	○	○
Dobbelt deksel	-	-	●	●	●	●	●

	Sidependlende beitepusserere					
Modell	FHP			FHP Plus		
Dimensjoner og vekt						
Arbeidsbredde (cm)	155	185	200	200	230	250
Transportbredde (cm)	180	210	225	255	285	305
Vekt (kg)	740	780	820	900	960	985
Tilkobling til traktor						
Inngangshastighet fra PTO (o/min)	540			540		
Min./maks. effektkrav (hk)	45 - 100			70 - 130		
Drift						
Antall universalkniver	40	48	52	52	60	64
Antall hammerkniver	20	24	26	26	30	32
Rotorturtall (o/min)	1800			1858		
Hastighet ved knivspiss (m/s)	43			44		
Diameter på rotoraksel (mm)	50			50		
Diameter på rotor (mm)	169			169		
Kuttediameter (mm)	452			452		
Antall reimer	5			5		
Reimstrammer	Automatisk			Automatisk		
Utstyr						
Forskyvning (mm)	580			1250		
Bakrull (mm)	195 ●			195 ●		
Bakhjul	-			-		
Meier	●	●	●	●	●	●
Motstål 1	●	●	●	●	●	●
Motstål 2	○	○	○	○	○	○
Dobbelt deksel	●	●	●	●	●	●

● Standardutstyr ○ Tilvalg - Ikke tilgjengelig

TEKNISKE DATA

	Universalpussere							
Modell	FRO			FRH			FRD	
Dimensjoner og vekt								
Arbeidsbredde (cm)	235	280	325	235	280	320	280	320
Transportbredde (cm)	255	300	345	255	300	345	300	345
Vekt (kg)	863	980	1080	1025	1135	1225	1220	1380
Tilkobling til traktor								
Inngangshastighet fra PTO (o/min)	540 or 1000			540 or 1000			540 or 1000	
Min./maks. effektkrav (hk)	60 - 140			70 - 160			90 - 160	
Drift								
Antall universalkniver	40	48	56	56	72	80	72	80
Antall hammerkniver	20	24	28	28	36	40	36	40
Rotorturtall (o/min)	1730 - 1828			1844 - 1949			1844 - 1949	
Hastighet ved knivspiss (m/s)	46 - 48			52 - 55			52 - 55	
Diameter på rotoraksel (mm)	60			60			60	
Diameter på rotor (mm)	220			245			245	
Kuttediameter (mm)	503			541			541	
Antall reimer	5			5			5	
Reimstrammer	Automatisk			Automatisk			Automatisk	
Utstyr								
Forskyvning (mm)	500			550			550	
Bakrull (mm)	195 ●			245 ●			245 ●	
Bakhjul	○	○	○	-	-	-	-	-
Meier	●	●	●	●	●	●	●	●
Motstål 1	●	●	●	●	●	●	●	●
Motstål 2	○	○	○	○	○	○	○	○
Dobbelt deksel	○	○	○	○	○	○	○	○

		Beitepussere til landbruk					
Modell	FXE	FXN		FXZ		FXF	
Dimensjoner og vekt							
Arbeidsbredde (cm)	280	280	320	320	400	560	640
Transportbredde (cm)	300	302	342	352	432	250	250
Vekt (kg)	940	1174	1302	1750	2200	2400	2700
Tilkobling til traktor							
Inngangshastighet fra PTO (o/min)	540 or 1000	540 or 1000		1000		1000	
Min./maks. effektkrav (hk)	65 - 110	55 - 160		100 - 260		130 - 260	
Drift							
Antall universalkniver	68	72	80	120	152	144	160
Antall hammerkniver	34	36	40	60	78	72	80
Rotorturtall (o/min)	1789 - 1887	1844 - 1949		1603		2025	
Hastighet ved knivspiss (m/s)	56 - 59	63 - 66		64		57	
Diameter på rotoraksel (mm)	45	60		60		60	
Diameter på rotor (mm)	194	245		273		245	
Kuttediameter (mm)	600	651		767		541	
Antall reimer	5	5		2 x 4		2 x 5	
Reimstrammer	Skruejustering	Automatisk		Skruejustering		Automatisk	
Utstyr							
Forskyvning (mm)	540 ○	-		-		-	
Bakrull (mm)	245 ○	245 ○		-		245	
Bakhjul	○	○	○	●	●	○	○
Meier	●	●	●	●	●	○	○
Motstål 1	●	●	●	●	●	●	●
Motstål 2	○	○	○	○	○	○	○
Dobbelt deksel	○	○	○	○	○	○	○

● Standardutstyr ○ Tilvalg - Ikke tilgjengelig

Merk at informasjonen i denne brosjyren er beregnet for internasjonal distribusjon og som generell informasjon. Unøyaktigheter, feil og utelatelser kan forekomme og Kverneland Group kan derfor ikke bli stilt for rettskrav på bakgrunn av denne informasjonen. Tilgjengeligheten av modeller, spesifikasjoner og valgfritt utstyr kan variere fra land til land. Vennligst sjekk med din lokale forhandler. Kverneland Group forbeholder seg alle rettigheter til å endre design eller spesifikasjonene som vist eller beskrevet, legge til eller ta bort deler uten å meddele dette og uten forpliktelser. Sikkerhetsenheter kan være utelatt på maskinene slik at spesielle funksjoner på maskinen skal vise bedre. For å unngå skaderisiko skal aldri sikkerhetsenheter tas av. Skulle det bli nødvendig å ta bort sikkerhetsenheter f.eks. ved vedlikehold, må profesjonell assistanse kontaktes. © Kverneland Group Ravenna S.r.l.

TEKNISKE DATA

		Kniver for Beitepussere										
Modell		FML	FHS	FHP	FHP Plus	FRO	FRH	FRD	FXE	FXN	FXZ	FXF
	Vakuumblander	•										
	Y-kniver	•										
	Y med mellomlange vifteblader		•	•	•	•						
	Y med lange vifteblader						•	•				•
	Y med korte vifteblader								•	•		
	Y-kniver										•	
	Hammerkniver		•	•	•	•						
	Hammerkniver						•	•				•
	Hammerkniver								•	•		
	Hammerkniver										•	
	Steinkniver	•	•	•	•	•						



WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.com