Rundballenpressen
RV5200, FlexiWrap

Vielseitigkeit ohne Kompromisse

My way of Farming!

FastBale

Meinen Acker bearbeiten, meinen Betrieb führen und die Verbundenheit mit der Natur – das ist Landwirtschaft und meine Art zu leben. Trotz harter Zeiten und täglicher Routine – ich liebe meinen Job. Meiner Philosophie und Strategie bleibe ich treu, um meinen Betrieb immer weiterzuentwickeln.

Handwerk, moderne Technologien und die besten Maschinen verbinde ich, um meine eigene Zukunft aktiv zu gestalten. Neue Möglichkeiten erreiche ich durch Erfahrung und innovative Arbeitsweisen. Für einen guten Ertrag arbeite ich hart und kümmere mich leidenschaftlich und mit den besten Mitteln um meinen Bestand. Mein Betrieb ist mein ganzer Stolz, denn ich arbeite und investiere mit Herz und Seele, um immer das Optimum für meinen Betrieb zu erreichen.

Landwirtschaft ist Leidenschaft, Wachstum und Entwicklung – es geht um meinen Ertrag, meinen Betrieb und meinen Weg.

My Way
of Farming

”Höchste Ballendichte und eine perfekte Form ***Ideal für Transport und Lagerung!”***

Unsere zwei Vicon RV 5216 Pressen haben nach zwei Jahren gut 25-30.000 Ballen auf dem Zähler

”Unter guten Bedingungen pressen wir mit einer Presse über 100 Ballen pro Stunde. Der Durchsatz ist großartig! Unabhängig vom Erntegut ist die Ballenqualität und –form hervorragend! Transport und Lagerung werden dadurch zum Kinderspiel.”

Richard Strickland, Lohnunternehmer
RWS Contracting Yorkshire
England

Vicon
RV5216
ISOBUS
INTELLIGENCE

Maximaler Durchsatz und eine perfekte Ballenform zeichnen Vicon Rundballenpressen aus. Und das zuverlässig! Ballen für Ballen!

Vicon RV 5200 Baureihe
Die erste Wahl für perfekte Rundballen

Perfekte Ballenqualität
Die RV 5200 Baureihe vereint jahrelange Erfahrung, Innovation und Entwicklung in einer Maschine. Das Ergebnis ist eine herausragende Ballenqualität, Durchsatzleistung und Zuverlässigkeit.

Durch die hohe technische Kompetenz und weltweite Praxiserfahrung konnten Dichtesteuerung und Ballenkammer perfekt aufeinander abgestimmt werden.

Die Vicon RV 5200 Baureihe ist die erste Wahl, wenn es um hochverdichtete und perfekt geformte Rundballen geht. Egal ob Silage, Heu oder Stroh. Realisieren Sie höchste Leistung und das bei kompromissloser Zuverlässigkeit. Durch die perfekte Ballenqualität wird der Futterwert und die Lagefähigkeit deutlich gesteigert. Kosten für Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Netz oder Wickelfolie sowie die Transport- und Lagerkosten werden gesenkt.

Saubere Arbeit
ohne Verluste

Hochleistungs-Pickup
Höchste Durchsätze beginnen mit einer perfekten Erntegutaufnahme. Die 2,20 m breite Pickup leistet dank geringem Durchmesser und fünf Zinkenreihen auch unter hohen Geschwindigkeiten und schwierigsten Bedingungen eine saubere Arbeit ohne Verluste. Kurzes und nasses oder leicht brüchiges Material wird wesentlich effizienter und schonender aufgenommen.

Bewährte Zuverlässigkeit
Die Vicon Pickup ist bekannt für ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Die Zinkenträger laufen in einer doppelt gelagerten Zinkenträgerrohrabstützung und einer doppelten Kurvenbahn. Damit ist die Pickup prädestiniert für schwierigste Bedingungen. Wartung und Verschleiß werden dadurch auf ein Minimum reduziert. Eine Sternratschenkupplung sorgt für zusätzliche Sicherheit bei Überlast oder Fremdkörpern.

2,20 m breite Pickup.

“*Herausragende Aufnahme-leistung* in allen Erntegütern”

Kompakte Transportbreite
Das einzigartige und patentierte Pickup-Design mit innenliegendem Antrieb ermöglicht eine Außenbreite von unter 2,55 m. Die Pickup-Tasträder müssen zur Straßenfahrt nicht demontiert werden. Unnötige Umrüstzeiten entfallen.

2,20 m Pickup
- 5 Zinkenreihen mit je 32 Zinken/Reihe
- 4-fache Lagerung der Zinkenträger
- Doppelte Zinkenträgerrohrabstützung
- Doppelte Kurvenbahn
- Reduzierte Transportbreite
- Innenliegender Pickup-Antrieb
- Sternratschenkupplung
- Serienmäßiger Rollenniederhalter

Innenliegender Pickup-Antrieb.

Serienmäßig höhenverstellbare Pickup-Tasträder.

Der serienmäßige Rollenniederhalter sorgt für eine optimale Zuführung.

Optimierter Einzug
Hoher Durchsatz

Für jeden Anspruch der passende Rotor
Die verschiedenen Rotoren der Vicon RV 5200 Baureihe bieten Durchsatz auf Hochleistungsniveau.
Egal ob mit oder ohne Schneidwerk, die massiven doppelten Rotorfinger sorgen für eine enorme Durchsatzleistung und einen gleichmäßigen Gutfluss.

Die daraus resultierende erstklassige Futterqualität und die optimale Ballenform mit hohem Ballengewicht, garantieren einen wirtschaftlichen Einsatz.

> “***Herausragende Schnittqualität*** – für hohe Ballendichten und hochwertige Silagen”

PowerFeed Rotor.

SuperCut-14.

SuperCut-25.

PowerFeed Rotor
Der Vicon PowerFeed Rotor garantiert einen gleichmäßigen Einzug und hohen Durchsatz. Ideal für empfindliche Erntegüter und extrem trockene Erntebedingungen.

SuperCut-14 Schneidwerk
Das SC-14 Schneidwerk ermöglicht einen schnellen und gleichmäßigen Gutfluss in die Ballenkammer. Mit einer theoretischen Schnittlänge von 70 mm ist es die ideale Lösung für feste Ballen die sich leichter auflösen und verteilen lassen. Die Einzelmessersicherung schützt jedes Messer vor Fremdkörpern.

SuperCut-25 Schneidwerk
Das SC-25 Schneidwerk ermöglicht eine theoretische Schnittlänge von 40 mm. Ideal für hochverdichtete Ballen und hochwertige Silagen. Die Gruppenschaltung (6, 12, 13, 25) des Schneidwerks bietet dem Fahrer Flexibilität in allen Erntegütern.

Doppelte Messersicherung
Das SC-25 Schneidwerk ist mit einer doppelten Messersicherung versehen. Um Beschädigungen am Schneidwerk zu vermeiden schwenkt das Messer bei kleinen Fremdkörpern ein Stück nach hinten, bei großen Fremdkörpern nach unten aus und kehrt umgehend in die Ausgangspositionen. Das Erntegut wird trotzdem weiter geschnitten.

Parallel absenkbarer Schneidwerksboden
Die RV 5200 Baureihe ist mit einem parallel absenkbaren Schneidwerksboden ausgestattet. Dadurch wird auch im vorderen Bereich des Einzugskanals mehr Raum freigegeben, um Blockaden schnell, schonend und effizient zu beseitigen.

Schnelle Beseitigung von Blockaden = Mehr produktive Zeit zum Pressen

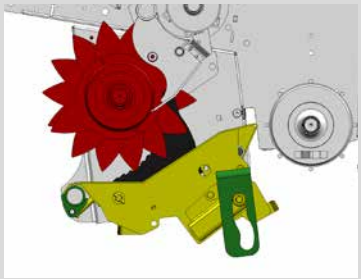

Schneidwerksboden in Arbeitsposition.

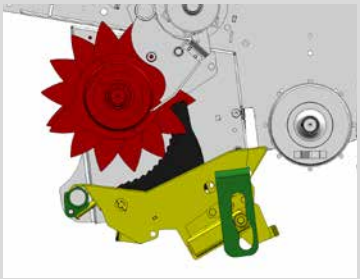

Schneidwerksboden in mittlerer Position.

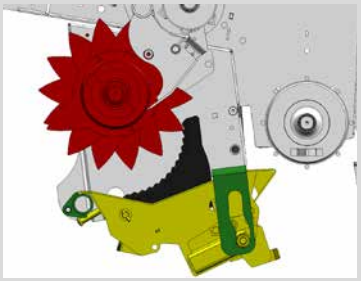

Schneidwerksboden in vollständig abgesenkter Position.

PowerBind:
Netzbindung schnell und zuverlässig

Die Vicon PowerBind Netzbindung hinterlässt mit jedem Ballen einen hervorragenden Eindruck im Feld. Rundballen für Rundballen perfekt geformt und mit Netz gewickelt.

Weniger ist mehr
Die PowerBind Netzbindung gehört zu den effizientesten und schnellsten Netzbindungen am Markt. Weniger bewegliche und rotierende Bauteile sorgen für mehr Einsatzsicherheit und kurze Standzeiten.

Weniger Standzeit - Mehr Zeit zum Pressen
Das Netz wird permanent von einem Zuführarm gehalten und gesteuert. Ist die Ballengröße zu 90% erreicht, wird die Netzbindung automatisch vorbereitet. Sind 100% erreicht, führt der Zuführarm das Netz direkt in die Presskammer ein. Die aktive Netzzuführung sorgt für eine exakte und zuverlässige Netzwicklung auch unter schwierigsten Bedingungen.

Niedrige Ladehöhe
Die niedrige Ladehöhe sorgt für einen schnellen und komfortablen Netzrollenwechsel. Zum Wechsel wird der Netzrollenhalter ausgeschwenkt und kann seitlich beladen werden.

Mit PowerBind kann das Netz auch über die Ballenkanten hinaus gestreckt werden.



Zwei serienmäßige Netzrollenhalter für lange Arbeitstage.

Die niedrige Ladehöhe und das leichte Einlegen der Netzrollen bedeuten minimaleStandzeit zum Netzwechsel und mehr produktive Zeit zum pressen.

“ ***Schnelle Netzbindung*** – niedrige Beladehöhe”

Bedienung *und Einstellung*

Alles unter Kontrolle
Die RV 5200 Baureihe lässt sich komfortabel bedienen. Sie haben die volle Kontrolle über alle Funktionen. Unabhängig vom Bedienterminal werden wichtige Informationen und Funktionen übersichtlich dargestellt und animiert. Alle wichtigen Einstellungen werden vom Traktorsitz aus vorgenommen.

> *“Alles unter Kontrolle* – dank ISOBUS”

Tellus GO terminal.

IsoMatch Tellus terminal.

IsoMatch Tellus GO
Das multifunktionale Terminal steuert beliebige ISOBUS-Geräte und ermöglicht Betrieben den unkomplizierten Einstieg in die Präzisionslandwirtschaft. Es erfüllt alle Anforderungen an einfache und effiziente Handhabung moderner landwirtschaftlicher Geräte und bietet ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis.

IsoMatch Tellus PRO
Das Tellus PRO ist ein ISOBUS-Universalterminal, mit der Möglichkeit zwei verschiedene ISOBUS-Schnittstellen zu bedienen. Es erlaubt beispielsweise die Bedienung der Presse im oberen und die Anzeige einer Kamera im unteren Display. Der Touchscreen ist durch seine großen Symbole für eine einfache Maschineneinstellung und maximalen Komfort ausgelegt.

RV 5200
BAUREIHE
My way of Farming!

Die Rundballenpressen der Vicon RV 5200 Baureihe zählen zu den vielseitigsten am Markt. Sie leisten hervorragende Arbeit in Silage, Heu und Stroh. Mit Vicon Intelligent Density 3D entscheiden Sie über den idealen Pressdruck.

RV 5216 Ballengröße: 0,60-1,65 m
RV 5220 Ballengröße: 0,60-2,00 m

Vielseitigkeit und Durchsatz
– ohne Kompromisse

Die profilierten Starterwalzen garantieren eine unmittelbare Ballenrotation. Der selbstreinigende Abstreifer sorgt für Einsatzsicherheit in Silage.



Die Vicon RV 5200 Baureihe ist mit fünf Endlosriemen ausgestattet, die neben einer langen Haltbarkeit auch minimalen Wartungsaufwand garantieren.

RV 5216 – RV 5220
Die Ballenkammer der Modelle Vicon RV 5216 und RV 5220 ist für den professionellen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert und eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in Silage, Heu und Stroh.



Intelligent Density 3D

Das Geheimnis hochverdichteter Rundballen

Die Kombination von drei Walzen und fünf Endlosriemen sorgt für eine sichere und schonende Ballenrotation mit geringen Bröckelverlusten.

Die profilierten Walzen garantieren eine unmittelbare Ballenrotation. Der selbstreinigende Abstreifer und doppelte Riemenantrieb sorgt für Einsatzsicherheit in Silage.



1

Mit zunehmendem Ballendurchmesser wird der Druck aktiv über ein Spannarmsystem mit zwei Spannfedern und Hydraulikzylindern kontinuierlich erhöht.



2

Das Ergebnis sind hochverdichtete und perfekt geformte Rundballen. Die Lagerfähigkeit wird durch den gleichmäßigen Aufbau deutlich erhöht.



3

> **“*Hoch-verdichtete*** und perfekt geformte Rundballen”

ISOBUS Steuerung für eine einfache und intuitive Bedienung.

PowerBind Netzbindung mit schneller direkter Netzführung.

Fünf Endlosriemen für minimalen Wartungsaufwand.

Intelligent Density 3D-immer die richtige Ballendichte für jedes Erntegut.

Parallel absenkbarer Schneidwerksboden.

PowerFeed, SuperCut-14/25 Schneidwerk für maximalen Durchsatz und perfekte Schnittqualität unter allen Bedingungen.

2,20 m breite Hochleistungs-Pickup mit fünf Zinkenreihen für eine saubere Aufnahme.

Intelligent Density 3D
– die richtige Ballendichte für jedes Erntegut

Eine an das Erntegut angepasste Ballendichte ist unerlässlich für ein optimales Ergebnis. Mit Vicon Intelligent Density 3D können Sie sicher sein, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.



Intelligent Density 3D

Intelligenter Rundballenaufbau
Intelligent Density 3D bietet drei vorwählbare Optionen für Stroh, Heu und Silage, die komfortabel im Bedienterminal eingestellt werden können.

Eine Anpassung der Ballendichte kann ebenfalls erfolgen. Drei getrennte Zonen mit jeweils wählbarem Durchmesser und Druck ermöglichen es, die Ballenstruktur perfekt auf die vorherrschenden Anforderungen abzustimmen.

Intelligent Density 3D bietet drei programmierbare Vorwahlmöglichkeiten für die Ballendichteeinstellung die per Schnellauswahl aufgerufen werden können.

Um trockenes Stroh mit einem hohen Gewicht zu pressen, sollte ein maximaler Pressdruck für alle drei Zonen gewählt werden.

Für Heu empfiehlt es sich, mit einem weichen Kern zu starten und den Druck nach außen hin ansteigen zu lassen.

Mit einem mittleren Pressdruck im Kern sowie der mittleren Zone sollte nasse Silage gepresst werden.

“*Maß-geschneiderte* Rundballen”

Vorwahl der Ballendichte für drei einzelne Bereiche: Kern, Mitte, Rand.

Drei getrennte Zonen mit jeweils wählbarem Durchmesser (D) und Druck (P) lassen sich komfortabel im Bedienterminal einstellen.

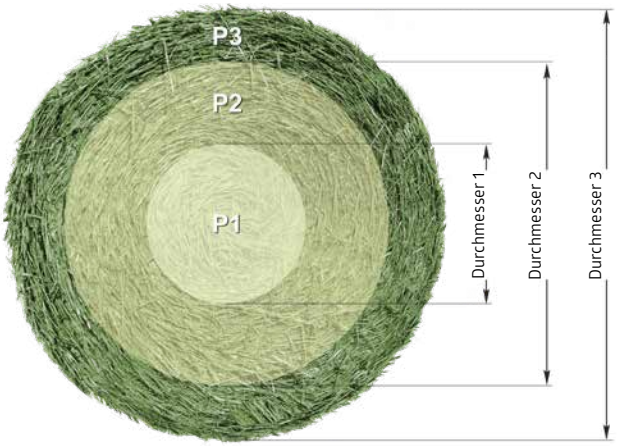

RV 5200 FLEXIWRAP BAUREIHE

My way of Farming!

Die variablen Vicon Rundballenpressen bilden das Herzstück dieser vielseitigen und leistungsstarken Press-Wickelkombination. Die Vicon RV 5200 FlexiWrap Baureihe überzeugt in Silage, Heu oder Stroh mit hohem Durchsatz und Flexibilität.

RV 5216 FlexiWrap Ballengröße: 0,6-1,65m
RV 5220 FlexiWrap Ballengröße : 0,6-2,00m

Variable
Press-Wickelkombination

Pressen und Wickeln kombiniert
Die Vicon RV 5200 FlexiWrap Baureihe steht für hochverdichtete und perfekt geformte Ballen, eine schnelle und sichere Ballenübergabe sowie schnelles Einwickeln des Ballens. Die Wickeleinheit ist mit einem Doppelarmsatelliten ausgestattet. Die direkte Ballenübergabe, auf den Wickeltisch, garantiert störungsfreies Arbeiten auch in bergigem Gelände.

Hoher Fahrkomfort und schonend zur Grasnarbe
Der FlexiWrap Rahmen ist auf einem Tandemachs-Fahrwerk, mit der Bereifung 500/50-17 aufgebaut. Durch den geringen Achsabstand ist die Maschine im Feld besonders bodenschonend und beim Straßentransport sehr laufruhig.

Der Doppelsatellit ist mit zwei 750 mm Folienvorstreckern ausgerüstet.

Optionaler Ballendreher. Der Ballen wird nach dem Wickelvorgang auf die Stirnseite gestellt.

Hydraulisch schwenkbares Folienmagazin.

Sicherer und einfacher Transport.

Schnelle und sichere Ballenübergabe

Sobald die Netzbindung startet, fährt der Wickeltisch in die Übergabeposition. Die Heckklappe öffnet automatisch und der Ballen wird direkt auf den Wickeltisch übergeben. Somit wird auch in Hanglage eine absolut zuverlässige Ballenübergabe gewährleistet. Während der Tisch zurück in die Wickelposition fährt, wird zeitgleich die Heckklappe geschlossen.

Schnell und luftdicht Wickeln

Der Wickeltisch mit vier Endlosbändern dreht den Ballen sicher während des Wickelvorganges. Mit dem Doppelsatelliten wird der Ballen innerhalb kürzester Zeit luftdicht eingewickelt. Durch den schnellen Luftausschluss entstehen optimale Bedingungen für hochwertiges Futter.

Stabile Führungsrollen garantieren einen reibungslosen und effizienter Ablauf auch am Hang. Der Folienrisssensor und der Einfolienbetrieb sind serienmäßig in der Maschine integriert. Ist der Ballen fertig gewickelt,kann er automatisch oder manuell, an der passender Stelle, schonend abgelegt werden.

Sobald das Netz um den Ballen gewickelt wird, fährt der Wickeltisch für die Ballenübergabe unter die Heckklappe der Presse.

Der Ballen wird direkt auf dem Wickeltisch abgelegt.

Nach der Ballenübergabe schließt die Heckklappe automatisch und der nächste Ballen kann gepresst werden.

Der Doppel-Satellitenwickler wickelt die eingestellte Anzahl an Folienlagen um den Ballen.

Handwerkliches Können & moderne Technologie
Unser Precision Farming Programm

Wir geben Ihnen die Möglichkeit Herausforderungen auf Ihre eigene Weise zu bestreiten. Precision Farming ist eine Lebenseinstellung. Sie kümmern sich um Ihre Pflanzen, Ihren Hof und um sich selbst – auf Ihre Art und Weise. Unser Precision Farming Programm beinhaltet innovative und individuell angepasste Maschinen. Smarte Geräte passend zu Ihrer Arbeitsweise. So arbeiten Sie am effizientesten und holen das Optimum aus Ihren Pflanzen und Ihren Maschinen – Sie Sparen Zeit und Geld für Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und Saatgut.

NEU

NEU

Komfort auf einem neuen Level
Dank dem Lenksystem IsoMatch AutoDrive-E können die Monitore gefahrlos während der Fahrt geprüft werden. Ihre Arbeit wird effizienter, Überlappungen werden vermieden und Sie können sich auf den Arbeitsprozess konzentrieren. (Nur in Kombination mit dem IsoMatch Tellus PRO).

Neue Möglichkeiten im Betriebs-Management
IsoMatch FarmCentre ist die erste Anwendung einer ganzen Serie telematischer Lösungen. Es handelt sich um ein System zum Fuhrpark-Management, anwendbar auf alle Ihre ISOBUS-Maschinen. Sie können zum einen Ihren Fuhrpark aus der Ferne organisieren, zum anderen aber auch die Leistungen der einzelnen Maschinen genau analysieren. Damit verbindet IsoMatch FarmCenter Ihre Anbaugeräte, Traktoren und Terminals effizient in nur einer webbasierten App.

Seien Sie innovativ, nutzen Sie den PRO
Der **IsoMatch Tellus PRO** 12-Zoll Terminal bietet Ihnen mit seinen professionellen Hard- und Softwareeigenschaften die optimale Lösung für ein automatisches All-in-one Steuerungssystem von der Traktorkabine aus, einschließlich automatisiertem Lenksystem. Zum einen bildet er das Zentrum, in welchem all Ihre ISOBUS Maschinen mit dem Fokus auf Precision Farming verbunden sind. Zum anderen dient der IsoMatch Tellus PRO der Anbindung an das Farm Management System. Mit diesem Terminal holen Sie das Maximum aus Ihren Pflanzen und Ihren Maschinen. Sie sparen Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und auch Saatgut bei Verwendung der variablen Applikationsmengensteuerung und der automatischen Teilbreitenschaltung. Mit zwei Bildschirmen ausgestattet haben Sie die Möglichkeit zwei Maschinen oder Vorgänge gleichzeitig zu überwachen.

NEU

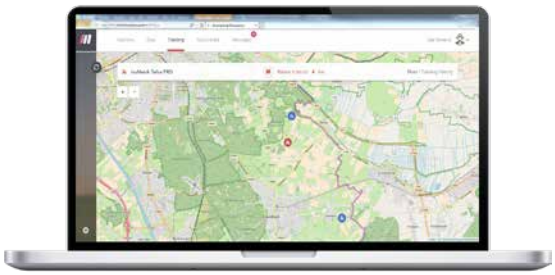

Einfache Steuerung
Der IsoMatch Tellus GO ist ein kleineres und kostengünstigeres 7-Zoll Terminal, dass die Bedienung einer Maschine möglichst unkompliziert macht. Die Steuerung erfolgt ganz einfach über den Touchscreen oder über feste Tasten und Drehgeber, damit Sie auch während der Fahrt über volle Kontrolle verfügen.

Die Lösung für perfekte Ergebnisse
Die **IsoMatch GEOCONTROL** Precision Farming Software beinhaltet manuelle Spurführung und ein Daten-Management-System. Weiterhin besteht die Möglichkeit das Softwarepaket um die variable Applikationsmengensteuerung und Section Control zu erweitern.

“ Entdecken Sie neue Möglichkeiten
und nutzen Sie diese auf Ihre eigene Weise

NEU

IsoMatch Grip
Der ISOBUS-gestützte Joystick für ein Maximum an Kontrolle und Effizienz: Steuern Sie bis zu 44 Funktionen Ihrer Maschine mit nur einer Anwendung.
Der Joystick ist heute eine einzigartige Lösung, die bei der Bedienung Ihrer Maschine auf nur einen Knopfdruck unendliche Möglichkeiten bietet.

NEU

IsoMatch Global PRO
GPS-Antenne mit RTK Genauigkeit für hohe Präzision und Produktivität: IsoMatch Global PRO ermöglicht manuelle Spurführung, Section Control, variable Ausbringmengensteuerung und automatisiertes Lenken.

IsoMatch (Multi)Eye
Kombinieren Sie gleichzeitig bis zu 4 Kameras mit dem IsoMatch Universal-Terminal, so haben Sie die optimale Übersicht über den gesamten Arbeitsprozess.

IsoMatch InLine
Der IsoMatch InLine ist eine Lichtleiste, die eine manuelle Spurführung ermöglicht. In Sichtlinie montiert, können Sie damit den Abstand zur A-B Linie leicht erkennen und beurteilen in welche Richtung für eine optimale Position gelenkt werden muss.

Original-Ersatzteile & Service
Das macht Ihre Maschine zu einer Vicon

Original-Ersatzteile von Vicon sind wichtige Bestandteile der DNA Ihrer Maschine. Sie werden nach denselben präzisen Vorgaben hergestellt, wie auch unsere Maschinen. Wir garantieren passgenaue Ersatzteile, die Ihnen Arbeiten mit höchstmöglicher Effizienz garantieren.

Wir betrachten jeden Verkauf einer Vicon Maschine als Beginn einer langfristigen Partnerschaft. Unsere Mission ist es, Ihnen ein sicheres Vertriebsnetz für Ersatzteile und Service zu bieten, um so Ihrer Maschine im Feld ein Höchstmaß an Leistung verleihen zu können. Vermeiden Sie vermeidlich günstigere Ersatzteillösungen anderer Anbieter und vertrauen Sie auf Original-Ersatzteile von Vicon für Ihr optimales Vicon-Ergebnis.

Ihr Spezialist für Ersatzteile
Ihr Vicon-Händler vor Ort ist jeder Zeit dazu bereit Sie zu unterstützen. Er kennt jedes Detail der Maschine und wird Ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er verfügt über alle Ersatzteile die Sie benötigen und bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit Ihre Maschine warten zu lassen.

“*Original-Ersatzteile* – die wahre DNA Ihrer Maschine”

Immer verfügbar
Zeit ist Geld. Wir wissen wie wichtig es ist, dass Sie die passenden Ersatzteile zur richtigen Zeit erhalten. Darum unterstützen wir unsere Vicon-Händler mit einem breit aufgestellten Vertriebs-Netzwerk, um Sie im Bedarfsfall mit dem zu versorgen was Sie benötigen.

Einfacher Zugriff auf Informationen
Suchen Sie nach einer Übersicht in der alle Ersatzteile Ihrer Maschine aufgeführt sind? Oder nach detaillierten technischen Informationen?

In unserer Online-Datenbank QUEST finden Sie alles: von Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen bis hin zu Software-Updates und FAQs. Alle Informationen sind leicht zu finden – immer nur einen Klick entfernt.

Technische Daten

Modell	RV 5216 R	RV 5216 SC14	RV 5216 SC25	RV 5220 R	RV 5220 SC14	RV 5220 SC25
Abmessungen in Standardausstattung						
Länge (m)	4,48	4,48	4,48	4,75	4,75	4,75
Breite (m)	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
Höhe (m) (Ausstattungsabhängig)	2,70	2,70	2,70	2,82	2,82	2,82
Ca. Gewicht (kg) (Ausstattungsabhängig)	2.950	3.250	3.750	3.150	3.450	3.950
Ballenabmessung						
Durchmesser min./max (m)	0,60/1,65	0,60/1,65	0,60/1,65	0,60/2,00	0,60/2,00	0,60/2,00
Breite (m)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Ballenkammer						
Endlosriemen	5	5	5	5	5	5
Walzen	3	3	3	3	3	3
Ballenrollbahn	●	●	●	●	●	●
Doppelter Riemenantrieb	●	●	●	●	●	●
Reinigungswalzen	●	●	●	●	●	●
Pickup						
Aufnahmebreite (m)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Zinkenreihen	5	5	5	5	5	5
Zinkenabstand (mm)	60	60	60	60	60	60
Doppelte Zinkenträgerrohrabstüzung	●	●	●	●	●	●
Rollenniederhalter	●	●	●	●	●	●
Luftbereifte Tasträder	●	●	●	●	●	●
Einzug						
PowerFeed Rotor	●	-	-	●	-	-
SuperCut-14 (14 Messer)	-	●	-	-	●	-
SuperCut-25 (25 Messer)	-	-	●	-	-	●
Messersicherung (Feder)	-	Einzeln	Doppelt	-	Einzeln	Doppelt
Messer-Gruppenschaltung	-	-	●	-	-	●
Parallel absenkbarer Schneidwerksboden	●	●	●	●	●	●
Antrieb						
Geteilter Antriebsstrang	●	●	●	●	●	●
1 1/4 Zoll Ketten	●	●	●	●	●	●
Weitwinkelgelenkwelle	●	●	●	●	●	●
Absicherung über Nockenschaltkupplung	●	●	●	●	●	●
Zentrale Schmierleisten	●	●	●	●	●	●
Schmierbare Walzenlager	●	●	●	●	●	●
Permanente Kettenschmierung	●	●	●	●	●	●
Bindung						
PowerBind-Netzbindung	●	●	●	●	●	●
Ersatzrollenhalter	2	2	2	2	2	2
Bedienung						
ISOBUS gesteuert nach DIN	●	●	●	●	●	●
Tellus GO	O	O	O	O	O	O
Tellus PRO	O	O	O	O	O	O
Hydraulikanschlüsse	1EW,1DW,1FR	1EW,1DW,1FR	2DW,1FR	1EW,1DW,1FR	1EW,1DW,1FR	2DW,1FR
Bereifung und Bremsen						
15.0/55-17	O	O	O	O	O	O
19.0/45-17	O	O	O	O	O	O
500/50-17	O	O	O	O	O	O
550/45-22.5	O	O	O	O	O	O
500/50-R17 Tandem	-	-	-	-	-	-
520/50-R17 Tandem	-	-	-	-	-	-
Hydr. Bremse (nicht in D zulässig)	O	O	O	O	O	O
Druckluftbremse	O	O	O	O	O	O
Wickler						
Bedienung über sep. Terminal	-	-	-	-	-	-
Doppelsatellit	-	-	-	-	-	-
2 Vorstrecker 750 mm	-	-	-	-	-	-
Folienrollenmagazin hydr. schwenkbar	-	-	-	-	-	-
Ballendreher	-	-	-	-	-	-
Ablagematte	-	-	-	-	-	-
Load Sensing	-	-	-	-	-	-
Sonstiges						
Zugdeichsel höhenverstellbar	●	●	●	●	●	●
Zapfwelle (U/min)	540	540	540	540	540	540
Leistungsbedarf (kW/PS)	45/65	55/75	69/95	50/70	60/80	74/100

● Standard O Optional - Nicht lieferbar

Wir weisen darauf hin, dass die Angaben in diesem Prospekt nur der allgemeinen Information dienen und zur weltweiten Verbreitung gedacht sind. Die Kverneland Group übernimmt keine Haftung für mögliche Ungenauigkeiten, Irrtümer oder Auslassungen. Die Verfügbarkeit der Modelle, Spezifikationen und Zusatzausrüstung können von Land zu Land variieren. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren lokalen Händler. Kverneland Group behält sich zu jeder Zeit Änderungen des Designs und der gezeigten oder beschriebenen Spezifikationen vor. Einzelne Merkmale können hinzukommen oder entfernt werden

RV 5216 SC14 FlexiWrap	RV 5216 SC25 FlexiWrap	RV 5220 SC14 FlexiWrap	RV 5220 SC25 FlexiWrap
7,45	7,45	7,45	7,45
2,98	2,98	2,98	2,98
3,10	3,10	3,22	3,22
6.420	6.720	6.690	6.990
0,60/1,65	0,60/1,65	0,60/2,00	0,60/2,00
1,20	1,20	1,20	1,20
5	5	5	5
3	3	3	3
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
2,20	2,20	2,20	2,20
5	5	5	5
60	60	60	60
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-
●	-	●	-
-	●	-	●
Einzeln	Doppelt	Einzeln	Doppelt
-	●	-	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
2	2	2	2
●	●	●	●
0	0	0	0
0	0	0	0
2EW,1FR	2EW,1FR	2EW,1FR	2EW,1FR
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
0	0	0	0
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
2x5	2x5	2x5	2x5
0	0	0	0
0	0	0	0
●	●	●	●
●	●	●	●
540	540	540	540
89/120	103/140	89/120	103/140

ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen. Schutzvorrichtungen der Maschinen können auf den Bildern allein zur besseren Darstellung der Maschinenfunktionen entfernt worden sein. Zur Vermeidung des Verletzungsrisikos sollten Schutzvorrichtungen jedoch nie entfernt werden. Sollte das Entfernen der Schutzvorrichtung dennoch einmal notwendig werden, z. B. für Wartungsmaßnahmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.
© Kverneland Group Ravenna S.r.l.

Die Vicon Geschichte mit bahnbrechenden Innovationen

1910
Vicon wurde von Hermanus Vissers gegründet.

1949
Vicon Sternrad-schwader

1958
Vicon Pendeldünger-streuer

1961
Vicon Kreiselzett-wender



1962
Niederdruck-Pflanzenschutz-spritze

1966
Erstes Vicon Scheibenmäh-werk mit zwei Scheiben

1976
Dreieckige Scheiben

1983
Vicon Groß-packenpresse

1985
Erster CAN-Bus Kontrollterminal

1989
Vorschnei-deinrichtung für Pressen

2004
Aluminiumspritz-gestänge

2011
GEOSPREAD® – echte GPS-Teilbreiten-schaltung

2015
Vicon FastBale

2016
Vicon QuattroLink® Mähwerke – preisgekrönt



2018
Vicon GEOMOW® und GEORAKE®



My way of Farming!

You Tube

Vicon

www.vicon.eu

B-0102-DE_02-2019