



850-860
BÁLABONTÓK

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

A gazdálkodásban rejlő lehetőségek teljeskörű kiaknázása a növekedésről és a vállalkozás fejlődéséről, nemcsak a növény- és állatállományról, hanem az Ön nyereségéről is szól. Továbbá szól a termelékenység és a jövedelmezőség fokozásáról olyan erős, célzott irányítással, amely a pozitívumokra összpontosít a hátrányos tényezők minimalizálása mellett.

A siker alapja az elhatározás és az egyértelmű célok, valamint a megfelelő stratégia kidolgozása és a megfelelő jövőbeli beruházások. A minőségi eredmények eléréséhez kiváló ötletek és eszközök szükségesek. A feladatok teljesítéséhez elengedhetetlenek az optimális beállítások és az intelligens megoldások, amelyek könnyebb és jövedelmezőbb munkavégzési módszereket tesznek lehetővé. Olyan megoldásokra van szüksége, amelyek leegyszerűsítik a nehéz és kihívást jelentő körülményeket.





TAKARMÁNYOZÁS

A pontos takarmányozás és almozás, valamint a termés maximális kihasználása a munkafolyamat gyors elvégzésével együtt kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy biztosítsuk az állatállomány magas hozamát.

MODELLEK SORA

2.0 - 6.0m³ kapacitású sorozat



KVERNELAND BÁLABONTÓK A NAGYOBB ÉTVÁGYÉRT

Egyes feladatoknak minden nap zökkenőmentesen kell teljesülniük, még ha kihívásokkal teli körülményekkel találkozunk is. A Kverneland bálabontók kifejezetten ennek ismértében lettek tervezve. Hatékony, produktív megoldások, amelyek csökkentik a működési költségeket a nagyobb **pontosság és teljesítmény** által. Úgy fejlesztették, hogy nagyobb kapacitást kínáljanak, nagyobb kifúvási távolság legyen elérhető és a feladat rövidebb idő alatt legyen elvégezhető. A bálabontót almozásra használva biztosított az alom egyenletes terítése, a pontos terítésnek köszönhetően jelentős alom megtakarítási lehetőséggel.

Termékválaszték:



Kverneland 852

2.0m³ bálakamra

Egy bontódobos továbbító rendszer



Kverneland 853 Pro

3.0m³ bálakamra

Állítható dob adagolás (DFCS)



Kverneland 856 Pro

6.0m³ bálakamra

Két bontódobos továbbító rendszer



Kverneland 863

3.0m³ bálakamra

Egy bontódobos továbbító rendszer



Kverneland 863 Pro

3.0m³ bálakamra

Egybontódobos, oldható szíjhatással
ellátott adagolórendszer



Kverneland 864

4.2m³ bálakamra

Állítható dob adagolás (DFCS)

KÚPOS KIALAKÍTÁSÚ BÁLAKAMRA HATÉKONY ANYAGÁRAMLÁS

A bálakamra kúpos kialakítása biztosítja az egyenletes anyagáramlást a bontódob felé.



Sima, törésmentes bálakamra kialakítás

A Kverneland bálabontók egyik ismertetőjele a kúpos kialakítású bálakamra. Különös figyelmet fordítottunk a kamra kialakítására, ami hatékony anyagáramlást biztosít a kamrától a dob felé. A kamra belseje sima és akadálymentes a megfelelő anyagáramlás érdekében. Az anyag egyenletesen kerül a bontódob elé és könnyebb a kamra kiürítése a bálák befejezésekor.

Behordó szerkezet

A behordószerkezet hidraulikusan meghajtott láncokból és lécekből áll, amelynek sebessége és iránya változtatható.

A behordószerkezet és az aprítódob meghajtásának aránya úgy lett meghatározva, hogy a termény áramlása egyenletes legyen. A behordószerkezet két speciális 'UltraGlide' kopásálló műanyag betéten fut, ezáltal csökken a súrlódás és nő a lánc élettartama.

fut, ezáltal csökken a súrlódás és nő a lánc élettartama gyorsan és könnyen, egymástól függetlenül cserélhetők. A kezelő egy forgás jelző segítségével láthatja a traktorfülkéből a behordószerkezet sebességét és irányát. A szerkezet zárt, alsó tálcájával elkerülhető a kiszóródás és a terményvesztés.



A behordószerkezet lécei gyorsan és könnyen, egymástól függetlenül cserélhetők.



Az 'UltraGlide' műanyag kopó betétek minimumra csökkentik a lánc kopását. (852 esetén opció).



Ékszíjhajtás - alacsony karbantartás igény és csendes dob hajtás.


Könnyű átváltás almozásról etetésre a 2-fokozatú hajtóművel.



2-fokozatú hajtómű almozásra vagy etetésre

A bálabontó az almozáshoz vagy az etetéshez a megfelelő kifúvó ventilátor sebesség biztosítására, **2-fokozatú hajtóművel** van felszerelve. A hajtómű sebessége a gép oldalán lévő kar segítségével választható meg.

- Alacsony sebességnél a ventilátor biztosítja a **szenázs vagy széna adagolását** az etetéshez.
- Nagy sebességnél az **erőteljes légáram** biztosítja a **leghatékonyabb eloszlást** az almozás során.

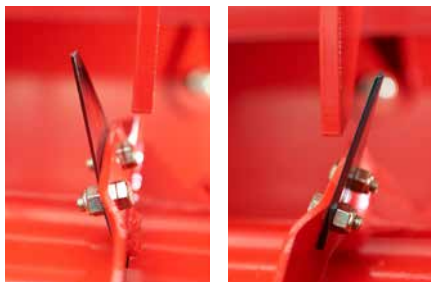

Kverneland szabadalmaztatott rendszere - a kések a rögzített fogak oldalain egymást váltva haladnak el azért, hogy az aprítás minél egyenletesebb legyen.

Egyedi dob kialakítás a különféle termények kezeléséhez

A Kverneland bálabontói egyedi **dob és kés kialakítással rendelkeznek**. A kések ferde tárcsákra vannak felszerelve, így a másik oldalon egy rögzített "fog" mellett haladnak el.

Ez biztosítja, hogy megfelelő a termény aprítása és egyenletesen jut el a kifúvó ventilátorhoz, csökkentve az eltömődés kockázatát, **egyenletes kifújást** biztosítva, valamint tisztán tartja a dobot és annak környezetét.

A dob alaphelyzetben 14 késsel szerelt, de a különböző terményeknek megfelelően további 28 kés felszerelhető - egyszerűen csavarozza fel őket néhány perc alatt.

KÖNNYŰ ÉS KÉNYELMES BÁLARAKODÁS



Távírányító a kamraajtó és a láncos behordószerkezet működtetésére

A traktor kabinban elhelyezett kezelő egységen kívül, a vontatott bálabontók egy kiegészítő távírányítóval vannak felszerelve a kamraajtó és a láncos behordószerkezethez (opcionális 852 és 856 Pro). Azzal, hogy ezeket a funkciókat közvetlenül a gép mellől tudjuk működtetni, értékes időt takaríthatunk meg a rakodás során.

A kamraajtó és a láncos behordószerkezet működtetése biztonságos távolságra a mozgó alkatrészekről, a kamra oldalán elhelyezett távírányító használatával.

Kamraajtó kialakítás a bálák könnyebb rakodásához

A hidraulikusan vezérelt kamraajtó segítségével a **kör- vagy szögletes bálák** for easy loading of round or square bales without the need of a second tractor. önrakodása megvalósítható, anélkül, hogy egy második traktor szükséges lenne. A kamraajtó széles kialakítása megkönnyíti a rakodást. A kamraajtó **mély, hajlított formája** biztosítja, hogy a bála stabilan a kamraajtóban maradjon, míg a kötöző háló vagy zsineg eltávolításra kerül.

Azért, hogy **növeljük a kapacitást** a kamraajtó lehetővé teszi egy második körbála szállítását. A hátsó ajtó teljes emelő kapacitása 1200kg. A fordítható bálátartó felszerelhető a kamraajtó hátuljára, ami biztosítja, hogy a bálák a helyükön maradjanak a gép működése során.



Széles kamraajtó kialakítás a bálák könnyebb rakodásához.



A bálázott anyag egyszerű önrakodása.



Széles hozzáférés a bálák oldalról történő betöltéséhez.



Csukható bálaemeltető készlet.

SOKOLDALÚ KIFÚVÓTORONY

OPTIMALIZÁLT ETETÉS ÉS ALMOZÁS

Az oldalsó kifúvótorony

Az oldalsó kifúvótorony a Kverneland 853 Pro, 856 Pro és 864 modelleken elérhető és alkalmas almozásra és etetésre.

Alacsonyabb légárammal a takarmány eljuttatható a korláton túlra, a jászolba vagy a padozatra. A kifúvótorony magassága hidraulikusan állítható, biztosítva az egyszerű átállást az almozásról az etetésre. A kifúvótorony alsó és véglemeze önbeálló, lehetővé téve az akadálytalan terményáramlást az adott terménytípusnak megfelelően.

Almozáskor a kifúvótorony fel és le mozgatható a vezérlőegység segítségével. Az oldalsó kifúvótoronnyal a szalma akár 20 m-es távolságra is kijuttatható az adott modelltől, a terménytől és az istálló sajátosságaitól függően.



4 részből álló elforduló kifúvótorony

A Kverneland 4 részből álló elforduló kifúvótorony maximális kényelmet biztosít. Egy költséghatékony megoldás, amivel kis veszteséggel és nagy hatékonysággal végezhető az almozási és etetési műveletek.

Az elforduló torony 4 részből áll, ami almozásnál optimalizálja a kijuttatási távolságot. A termény minőségétől és az istálló körülményeitől függően a kifúvási távolság akár 18/20m lehet, ami biztosítja az almozást az istálló legtávolabbi sarkaiban is.

A 260°-os elfordulási sugár lehetővé teszi a nehezen elérhető helyeken is a teljes almozás elvégzését. Emellett a 4 fokozatú mozgás optimalizálja az almozási teljesítményt lapos vagy magas jászol esetén, eltömődés nélkül, még szilázs vagy széna körbálából származó hosszú rostos anyag esetén is.





Vezérlés a kabinból

A Kverneland bálábontók a traktorból **törtéző kezelés szélesebb körét kínálja** az intuitív és felhasználóbarát joystick segítségével. A joystick könnyen vezérli a 4 részből álló elforduló kifúvótornyot.

A kabinban elhelyezett kezelőegységen kívül a Kverneland bálacsomagolók egy kiegészítő **távírányítóval** is fel vannak szerelve a kamraajtó és a láncos behordószerkezethez (opcionális 852 és 856 Pro esetén).



A 4 részből álló, elforduló kifúvótorny az intuitív joystickkal üzemeltethető.

A FELADAT ELVÉGZÉSE GYORSABBAN

Az új generációs Kverneland 860 széria célja, hogy **nagyobb kapacitást** biztosítson a termés gyorsabb aprítása mellett. A ventilátorház és a ventilátor lapátok mérete megnőtt a nagyobb teljesítmény érdekében. Ez azt jelenti, hogy több anyag kerül a ventilátorhoz és a bálák kiadagolása **nagyon gyorsan befejeződik**.



A továbbfejlesztett agresszív aprító rotor a termés gyorsabb aprításához.

- 1 Szélesebb ventilátorház a nagyobb kapacitásért**
A kifúvó ventilátor és a lapátok megnövelt méretei növelik a bálabontó teljesítményét. Ezek a változtatások lehetővé teszik, hogy az új Kverneland 860-as sorozat nagyobb sebességgel több anyagot továbbítson és hatékonyan szállítsa az anyagot a kifúvótoronyba.
- 2 Bontódob kialakítás a nagyobb termelékenységért**
A Kverneland 860-as sorozat kisebb átmérőjű bontódobbal rendelkezik, ami a nagyobb mennyiségű anyagok kezeléséhez több helyet biztosít. Az újratervezett továbbító bordák agresszívebb anyagtovábbítást biztosítanak a ventilátorba.
- 3 Továbbfejlesztett kifúvó ventilátor kialakítás**
1,55 m átmérőjű ventilátor 6 speciálisan döntött lapáttal, nagy mennyiségű anyag szállítására lett tervezve. A csavar rögzítésű lapátok lehetővé teszik az egyszerű cserélhetőséget sérülés esetén.
- 4 Szélesebb elforduló kifúvótorony kialakítás**
A ventilátorház kilépő nyílásának keresztmetszete is ki lett bővítetve azért, hogy megfeleljen a ventilátorház megnövekedett kapacitásának. Ezek együttesen nagyobb átömlést biztosítanak és csökkentik a dugulásvesztélyt.


Nagyobb teljesítmény

A Kverneland 860 sorozat az új generációs bálabontó, aminek újra tervezett ventilátorhajtása **nagyobb anyagáramot képes kezelni**.

A megnövelt méretű ventilátorház és ventilátor lapátok növelik a bálabontó teljesítményét. Ez lehetővé teszi a Kverneland 860 sorozatnak, hogy **nagyobb anyagmennyiséget** kezeljen, nagyobb sebességgel és hatékonyan juttassa ki az anyagot a kifúvótornyon keresztül.



Sérülés esetén a csavarozott lapátok javítása könnyű és gyors.

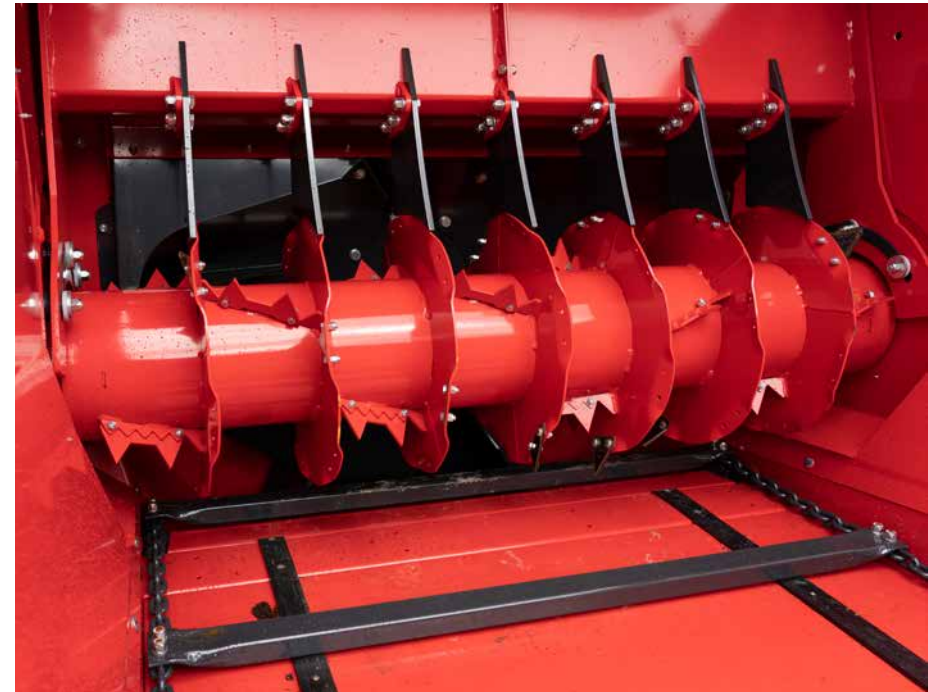

A kisebb átmérőjű bontódob teszi lehetővé a nagy mennyiségű szalma kezelését.

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY EGYENLETES MŰKÖDÉS



A Kverneland 863 az új **nagy kapacitású ventilátor** kialakításnak köszönhetően nagy teljesítményre képes. Jobb lett a termény áramlása és nagyobb lett aprítási képessége, ami együttesen biztosítja a nagyobb teljesítményt.

- Szélesebb kifúvó ventilátor nagyobb kapacitással bír, így több anyag tud rajta keresztül haladni, egységnyi idő alatt.
- Az aprító rotor tengelyének vékonyabb kialakítása több anyag átáramlását teszi lehetővé.
- A 4 fokozatú, elforduló kifúvótorony pontosabb irányítást tesz lehetővé almozáskor és használható etetési feladatokhoz.
- Meghosszabbított vonórúd-kialakítás és széles szögkitérésű kardántengely a jobb manőverezhetőséget biztosít.



A meghosszabbított vonórúd könnyebb kezelhetőséget biztosít, különösen a nagyobb gumiabroncsú traktorokkal történő forduláskor.



Állítható csúszda az anyagnak a bálabontó kerekeitől történő elvezetéséhez.



4 fokozatú elforduló kifúvótorony az anyag pontosabb irányításához. Különösen az etető útra történő kijuttatáskor.



A 860-as sorozat oldalán elhelyezett távirányítóval mind a hátsó ajtó, mind a kaparóláncműködtethető biztonságos távolságból.


ALAPVETŐ BÁLABONTÓ MINDEN TEKINTETBEN



Teljesítmény, hogy haladjon a munka

A Kverneland 863 Pro szalma, széna és szenázs kijuttatására lett tervezve és így rugalmas és hatékony megoldást jelent az almozási- és takarmányozási feladatokhoz. Új megoldásként jelenik meg a **tengelykapcsolóval ellátott ékszíj hajtás**, amivel a bontó dob leválasztható, valamint szintén újdonság a hidraulikus működtetésű terelő ujjak.

- Szélesebb ventilátorház, amelynek kapacitása lehetővé teszi, hogy több anyag áramoljon át rajta, gyorsabban.
- Az aprító rotor hidraulikus aktiválása, hogy a ventilátor elérje a teljes fordulatszámát, mielőtt megkezdődne az aprítás.
- Hidraulikusan működtetett terelő ujjak a ventilátorba áramló termény anyagáramlásának szabályozására.
- Felső védőburkolat csökkenti a kiszóródást, és az anyagot a bontó dob felé irányítja.

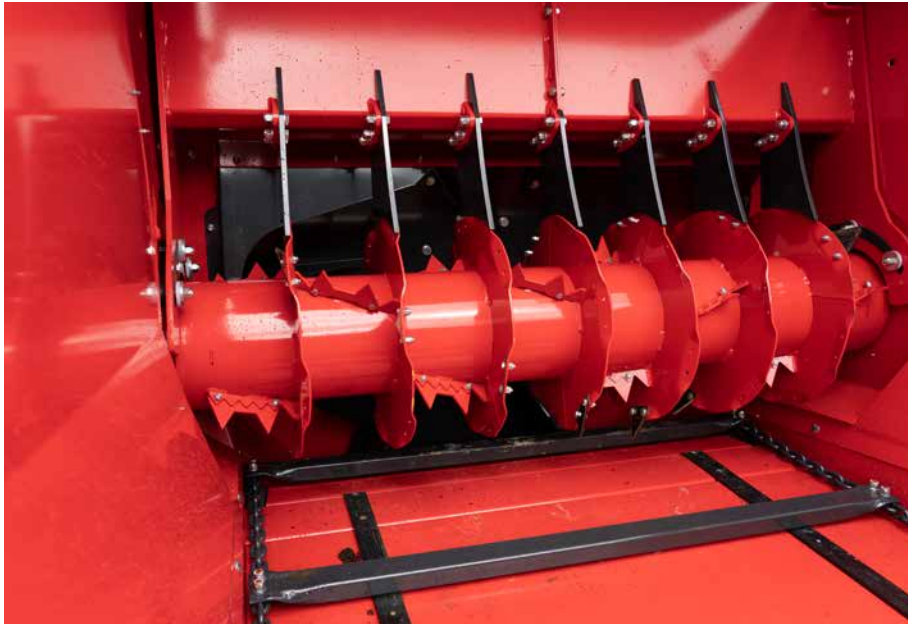

Hidraulikus terelő ujjak

A Kverneland 863 Pro szalma, széna és szenázs hatékony kijuttatására lett kifejlesztve. A kezelő az első pillanattól kezdve szeretni fogja hidraulikus terelő ujjak működtetését, mely a traktor vezetőfülkéjéből működtethető. Ez egy hatékony eszköz a ventilátorba áramló anyagmennyiség szabályozására, hogy megakadályozható annak a és a kifúvótoronynak az eltömődése. Különösen a laza anyagoknál, például szenázs etetésekor bizonyul értékes tulajdonságnak.

A ventilátor külön aktiválható és teljes sebességre gyorsítható, mielőtt a bontódobból anyag a ventilátorba kerül.



A bontódob hidraulikus aktiválása

A minimális állásidőt szem előtt tartva a Kverneland 863 Pro új eltömődés gátló megoldással rendelkezik. Értékes idő vész el, ha eldugul a ventilátorház és/vagy a kifúvó torony, amit aztán kézzel kell elhárítani.

A Kverneland által használt tengelykapcsoló megoldással a bálabontó dobja a ventilátortól függetlenül működtethető, és a ventilátor indításakor kikapcsolható. Ez lehetővé teszi, hogy a ventilátor teljes fordulatszámra gyorsuljon, mielőtt az bontódob aktiválódik és elkezdi az anyagot a ventilátorba adagolni. Mindez hidraulikusan vezérelhető a traktor vezetőfülkéjéből.

Felső védőlemez

Az új felső védőlemez csökkenti a kiszóródást és biztosítja, hogy az anyag a kamrában maradjon. Hatékonyan tereli az anyagot az bontódob felé. Betöltésekor a felső védőburkolat felnyitható, így korlátlan hozzáférést és könnyű betöltést tesz lehetővé.



„PRO” HATÉKONYSÁG ELTÖMŐDÉSMENTESEN



Sokoldalú funkciók

A Kverneland 864 sok olyan funkciót kínál, aminek a használatával kevesebb erőfeszítéssel és rövidebb idő alatt, többlet teljesítményhez jutunk. Minden szempontból megnövelt méreteivel, a masszív 4,2 m³-es kamrával egy sokoldalú bálabontó.

A Kverneland 864 nagyméretű - 2,1m átmérőjű - bálákat képes kezelni és igazán ideális almozási és etetési feladatokra. Hosszabb kialakítása jobb megtámasztást és stabilitást biztosít a szögletes nagybáláknak.

- Szélesebb ventilátorház, amely több anyag gyorsabb átáramlását teszi lehetővé.
- A bontódob keskeny kialakítása nagyobb anyagmennyiség átáramlását teszi lehetővé.
- DFCS eltömődésgátló rendszer - nedves és laza anyagokhoz.
- 4,2m³-es kamra térfogata nagyobb kapacitás érdekében. A méret és kialakítás jobb megtámasztást és stabilitást biztosít a szögletes bálák számára.



A kifúvási távolság a körülményektől függően akár 20m is lehet, ami segíti a kezelést és a távolabbi helyek is elérhetővé válnak.



A DFCS csökkenti az eltömődés kockázatát a rakodás és a ventilátor indítása során.



A DFCS kiemelt helyzetben a maximális anyagáram eléréséhez.



A hosszabb vonórúd a lehető legjobb manőverezést biztosítja működés közben. Megkönnyíti a manőverezést, különösen a nagyméretű gumibroncsokkal szerelt traktorok kanyarodásakor.



A Kverneland 864 jellemzője a behordórendszer aljába elhelyezett, integrált kőfogóvályú. Az idegen tárgyak elválasztásra kerülnek a terménytől és utána könnyen eltávolíthatók.

Eltömődésmentes működés

A Kverneland 864 Drum Feed Control System-mel (DFCS) van felszerelve, ami egy **egy hatékony megoldás az eltömődésmentes működéshez**, laza termények kijuttatásakor. Ez egy egyszerű és megbízható megoldás, ami egy erős elektromos motorból és egy a dob felett elhelyezett terelő ujjakból áll. Rakodás során a DFCS be van kapcsolva, ami azt jelenti, hogy az ujjak a legalsó helyzetben vannak. Az indítás során ez biztosítja a ventilátor eltömődésének minimalizálását, amikor a laza terménnyel történik a munkavégzés.



KAPACITÁS HÁROM KÖRBÁLÁHOZ

Két bontódobos megoldás a nagyobb aprítási teljesítményért

A Kverneland 856 Pro két bontódobja egyedi kialakítású, a szögben álló kések áthaladnak a terelő ujjak mindkét oldalán, - a kifúvó ventilátor felé az anyagáram egyenletes, minimális az eltömődés veszélye és a ventilátor ház tiszta marad a munka végén.

Egyedi ventilátor konfiguráció

A Kverneland 856 Pro számára egy egyedi ventilátor lett kifejlesztve. A légáram maximalizálására az 1,55m átmérőjű ventilátor **6 nagy mellső lapáttal van felszerelve**. Ezek a lapátok **optimális áramlást biztosítanak**, a ventilátor háztól a kifúvótorony felé a nagyobb fúvási távolság érdekében és tisztán tartják a ventilátorházat. Továbbá a ventilátor 3 fő lapáttal rendelkezik, ami növeli az anyagáramlást a kamrából a ventilátorra. A ventilátor nem aprítja a szalmát, így a teljes hosszúságú anyag biztosított a fedett terek almozásához.



A ventilátor meghosszabbított lapátjai jelentősen növelik a kifúvási távolságot és a teljesítményt. Sérülés esetén a csavarozott lapátok cseréje könnyű.



A Kverneland 856 Pro-ba 3 körbála is rakodható a maximális kapacitás elérésére.



Könnyen pakolható felülről.



Alapfelszereltség a nagy szögkitérésű TLT és a távirányító.



Kétdobos megoldás nagy mennyiségű anyag kezeléséhez.

A SOKOLDALÚ MUNKAGÉP

Rugalmas megoldás almozásra és etetésre

A Kverneland 853 Pro széna, szalma és szilázs kijuttatására lett tervezve. Egy **rugalmas és hatékony megoldás az almozás és etetés feladataira**, amikor szalma és széna bálákat vagy szilázst szeretnénk kijuttatni. A szilárd felépítmény biztosítja a **megbízható teljesítményt és a gép hosszú élettartamát**. A 3 m³-es kamra alkalmas a legnagyobb szögletes bálák vagy 2 körbála egyidejű szállítására.

A Pro kifúvótorony 260°-os elfordulást tesz lehetővé



A hosszú vonórúd és a nagy szögkiterésű kardán segíti a nagyméretű gumibroncsokkal szerelt traktorok kanyarodását.



A kamraajtó és a láncos behordószerkezet működtetése biztonságos távolságra a mozgó alkatrészekről, a 853 Pro oldalán elhelyezett távirányító használatával történik.





Ventilátor a maximális teljesítményért

A nagy átmérőjű ventilátor 6 db lapáttal van felszerelve, biztosítva a megfelelő anyagáramot a megfelelő kifújáshoz és a ventilátorház tisztán tartásához. A ventilátor nem aprítja a szalmát, így a teljes hosszúságú anyag biztosított a fedett terek almozásához.



A DFCS csökkenti az eltömődés kockázatát a rakodás és a ventilátor indítása során.



A DFCS kiemelt helyzetben a maximális anyagáram eléréséhez.



Maximális „Pro” hatékonyság, eltömődés mentesen

A Drum Feed Control System (DFCS) egy hatékony megoldás az eltömődésmentes működéshez, laza termények kijuttatásakor. Ez egy egyszerű és megbízható megoldás, ami egy erős elektromos motorból és egy a dob felett elhelyezett terelő ujjakból áll. Rakodás során a DFCS be van kapcsolva, ami azt jelenti, hogy az ujjak a legelső helyzetben vannak. Az indítás során ez biztosítja a ventilátor eltömődésének minimalizálását, amikor a laza terménnyel történik a munkavégzés.

Amikor a ventilátor sebessége eléri a megfelelő fordulatszámot, egy gombnyomás után a DFCS ujjai fokozatosan eltávolodnak a dobtól és szabaddá válik a csatorna a teljes keresztmetszete a ventilátor irányába, így tökéletes lesz az áramlás és nincs megállás/eltömődés.

A terelő ujjak fokozatos nyitása egyenletesebb indítást biztosít, védi a gépet és minimalizálja az eltömődés kockázatát. Egy megbízható és egyszerű rendszer, minimális karbantartási igénnyel!





Pontos és egyenletes almozás

A traktorra függesztett Kverneland 852 biztosítja a bálák gyors felvételét és rendkívüli manőverező képességet biztosít nyitott karámok között és szűk istálló utakon. Ez az egyszerű koncepció kiegészíthető a gazdaság igényei szerint további opciókkal.

A HATÉKONY ÉS EGYSZERŰ VÁLASZ ALMOZÁSRA ÉS ETETÉSRE

A bontódob és a ventilátor

A Kverneland 852 szíve a bontódob, a terelő ujjak és a ventilátor kombinációja - amelyeket a különböző formájú szalmabálák aprítására terveztek. A bontódobon a kések spirálisan vannak elhelyezve és mellette alacsony bordázott fogak is találhatóak, amelyek az aprított/levágott szalmát egyenletesen továbbítják a ventilátor ház felé.



A bontódob és terelő ujjak kombinációja a különböző formájú szalmabálák aprítására lett tervezve.



Ha a gépet almozáshoz és etetéshez is szeretnénk használni, akkor opcióban elérhető egy szenázs készlet, mely nagyobb terelő ujjakkal rendelkezik.

Az almozó specialista

A Kverneland 852 függesztett bálabontó A Kverneland 852 függesztett bálabontó. A 2m³-es kamra a bálák gyors és egyszerű töltését biztosítja és a nagyobb hatékonyságért a kamraajtó biztosítja egy darab extra bála mozgását.



A kamraajtó egyedi kialakítása és az opcionális bálátámasztó készlet lehetővé teszi egy extra bála szállítását.




Kényelmes és egyszerű a bálák rakodása.

A bálák gyors felrakása

A Kverneland 852 hidraulikusan működtethető kamraajtója kényelmes rakodást biztosít, szögletes- vagy körbálák esetén.

EREDETI ALKATRÉSZEK ÉS SZERVÍZ KONCENTRÁLJUNK A FELADATRA

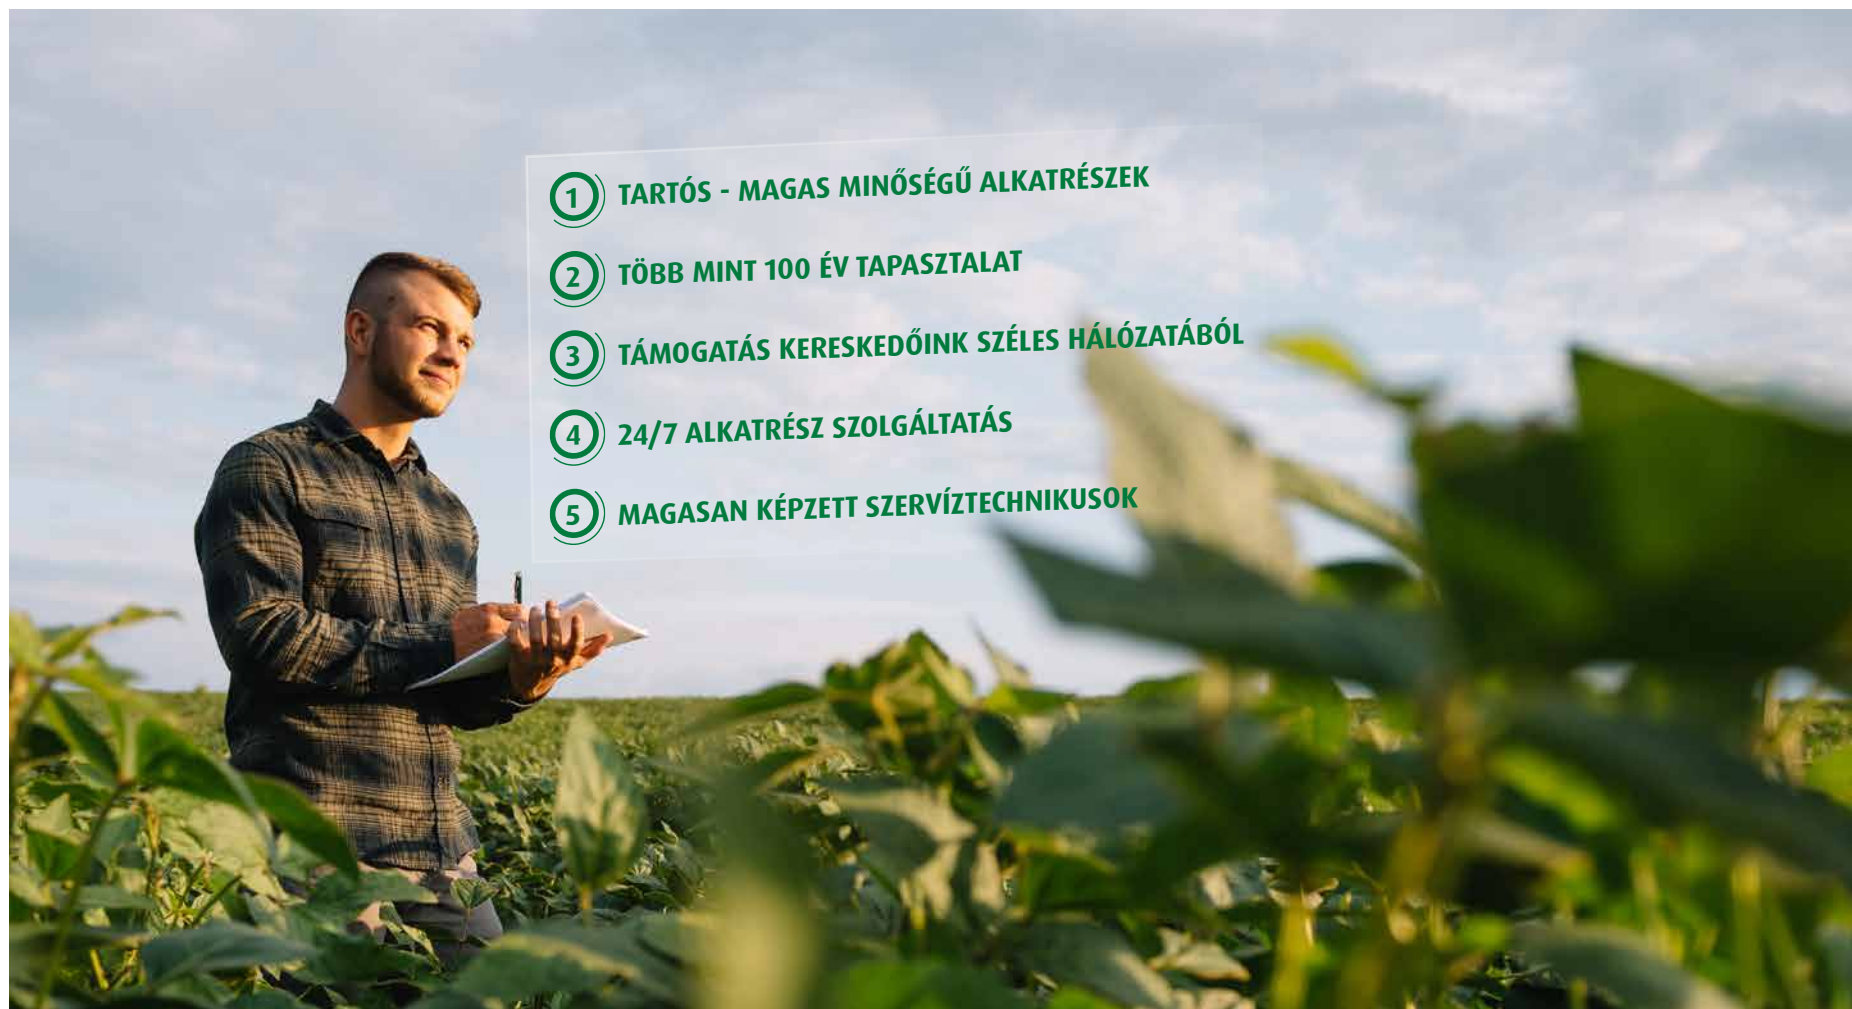ORIGINAL
PARTS

MYKVERNELAND

OKOSABB GAZDÁLKODÁS FOLYAMATOSAN

**Személyre szabott online felület,
ami a munkagépének az
igényeihez igazodik.**

A MYKVERNELAND használatával élvezheti a Kverneland online szervíz eszközökhöz való könnyű hozzáférés előnyeit.

Első kézből hozzáférhet a jövőbeli fejlesztések és frissítések információihoz, Kezelési utasításokhoz és Alkatrész katalógusokhoz, Gyakran ismételt kérdésekhez és azok válaszaihoz és helyi VIP ajánlatokhoz. Minden információ egy helyen.



REGISZTRÁLJA MUNKAGÉPÉT MOST:
MY.KVERNELAND.COM

MŰSZAKI ADATOK

	Bálabontók								
Modell	852	853 PRO	853 PRO	856 PRO	856 PRO	863	863 Pro	864	864
Kifúvótorony	3 részből álló kifúvótorony	Oldalsó kiosztó	4 részből álló kifúvótorony	Oldalsó kiosztó	4 részből álló kifúvótorony	4 részből álló kifúvótorony	4 részből álló kifúvótorony	Oldalsó kiosztó	4 részből álló kifúvótorony
Térfogat (m³)	2.00	3.00	3.00	6.00	6.00	3.00	3.00	4.20	4.20
Kifúvási távolság* (m)	18 m-ig	20 m-ig	18 m-ig	20 m-ig	18 m-ig	20 m-ig	20 m-ig	20 m-ig	20 m-ig
Alváz	Függesztett	Vontatott	Vontatott	Vontatott	Vontatott	Vontatott	Vontatott	Vontatott	Vontatott
Bontó rendszer	Egy dobos	Egy dobos DFCS	Egy dobos DFCS	Két dobos	Két dobos	Egy dobos DFCS	Egydobos kialakítás tengelykapcsolóval	Egy dobos DFCS	Egy dobos DFCS
Hajtómű specifikáció	2-sebesség	2-sebesség	2-sebesség	2-sebesség	2-sebesség	2-sebesség	2-sebesség	2-sebesség	2-sebesség
Kapacitás									
Terhelhetőség (kg)	800	1250	1250	3000	3000	1500	1500	2000	2000
Üres tömeg (kg)	1435	1835	1885	2240	2265	1950	2000	2030	2050
Max. körbála szélesség (m)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
Max. körbála átmérő (m)	1.80	2.00	2.00	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
Max. szögletes bála méret (m)	1.20x1.20x2.50	1.20x1.20x2.70	1.20x1.20x2.70	1.20x1.20x2.70	1.20x1.20x2.70	1.20x1.20x2.70	1.20x1.20x2.70	1.20x1.20x2.70	1.20x1.20x2.70
Méret									
Teljes hosszúság - csukott ajtóval (m)	2.87	3.95	3.95	5.10	5.10	4.00	4.00	4.55	4.55
Teljes magasság (m)	2.60	2.31	2.66	2.40	2.66	2.66	2.66	2.33	2.66
Teljes hosszúság - k.torony nyitva (m)	2.70	2.31	3.06	2.40	3.06	3.06	3.06	2.33	3.06
Teljes szélesség - munkagép (m)	2.14	1.95	1.95	1.95	1.95	2.00	2.00	2.05	2.00
Teljes szélesség - gumibr.szélei (m)	-	2.01	2.01	2.10	2.10	2.01	2.01	2.01	2.01
Kijuttatás									
Kifúvótorony	Elektromos	Hidraulikus	Elektromos	Hidraulikus	Elektromos	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus
Csatlakozás a traktorhoz									
Teljesítményigény a TLT-n (kW/Le)	40/55	48/65	48/65	56/75	56/75	51/70	51/70	51/70	51/70
TLT sebesség (1/min)	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Széles szögkiterésű kardán	NA	●	●	●	●	●	●	●	●
Biztonsági megoldás	TLT nyomatékhatároló és szabadonfutó								
Olajigény a traktorról	40 l/min @ 180 bar					50 l/min @ 180 bar			

	Bálabontók								
Modell	852	853 PRO	853 PRO	856 PRO	856 PRO	863	863 Pro	864	864
Kiegészítők									
Bálatámasztó készlet	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Távírányító	○	●	●	○	○	●	●	●	●
Kécek száma a bontódobon	14 x Alap kivitel - 28 kiegészítő opcionálisan								
Kerékméret	-	10x15.3x10ply	10x15.3x10ply	11.5x15.3x14ply	11.5x15.3x14ply	10x15.3x14ply	10x15.3x14ply	10x15.3x14ply	10x15.3x14ply
Közúti világítás	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sárvédők	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Vonórúd, Vonószem vagy Alsó függ.kar	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Szilázs készlet	○	●	●	●	●	●	●	●	●

- Alapfelszereltség
- Opció
- Nem elérhető
- * Az anyagtól és az istálló körülményeitől függően

Katalógusban található információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és világszerte elérhetők. A katalógusban előfordulhatnak pontatlanságok, hibák, hiányosságok, ezért ezek az információk nem képezhetik a Kverneland Group elleni jogi követelés alapját. Modellek, specifikációk és választható tartozékok elérhetősége országonként eltérhet. Ezzel kapcsolatban forduljon helyi márkakereskedőjéhez. Kverneland Group fenntartja a jogot arra, hogy értesítési kötelezettség nélkül bármikor változtatásokat vezessen be a bemutatott vagy megjelenített dizájnokban vagy specifikációkban, további tulajdonságokat adjon hozzá vagy távolítsa el. Előfordulhat, hogy a biztonsági elemek - kizárólag szemléltetés, a munkagépek funkcióinak eredményesebb bemutatása céljából - nem szerepelnek a munkagépeken. A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a biztonsági elemeket! Amennyiben a biztonsági eszközök eltávolítása elkerülhetetlen, például karbantartás miatt, kérje szakember segítségét vagy felügyeletét.

© Kverneland Group Kerteminde AS





WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.hu