



6600 PLUS/6700 PLUS/FLEXIWRAP

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ С ПЕРЕМЕННОЙ КАМЕРОЙ ПРЕССОВАНИЯ

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Чтобы оценить весь потенциал рынка земледелия, необходимо оценить рост и развитие вашего бизнеса, ведь значение имеет не только повышение урожайности, но и увеличение прибыли. Повысьте производительность и рентабельность, сосредоточив внимание на позитивных сторонах и минимизируя невыгодные аспекты благодаря сильному, целенаправленному управлению.

Успех зависит от решительности и четких целей, от разработки соответствующей стратегии и осуществления правильных инвестиций на будущее. Достижение качественного результата требует правильных идей и оборудования. Для выполнения работы вам понадобится продуманная организация, а также интеллектуальные решения, которые помогут вам осуществлять работу более удобно и выгодно. Запаситесь решениями, которые упростят трудоемкие и сложные условия работы.






ПРЕССОВАНИЕ

Как профессионал, который занимается Желание и упаковкой, вы гордитесь предоставлением наилучшего результата своим клиентам.

Желание удовлетворять постоянно растущие потребности, одновременно с этим улучшать качество проводимой работы – это именно то, что дано нам.

РУЛОНЫ ДИАМЕТРОМ ДО 2 М

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ВАШИМ КУЛЬТУРАМ?

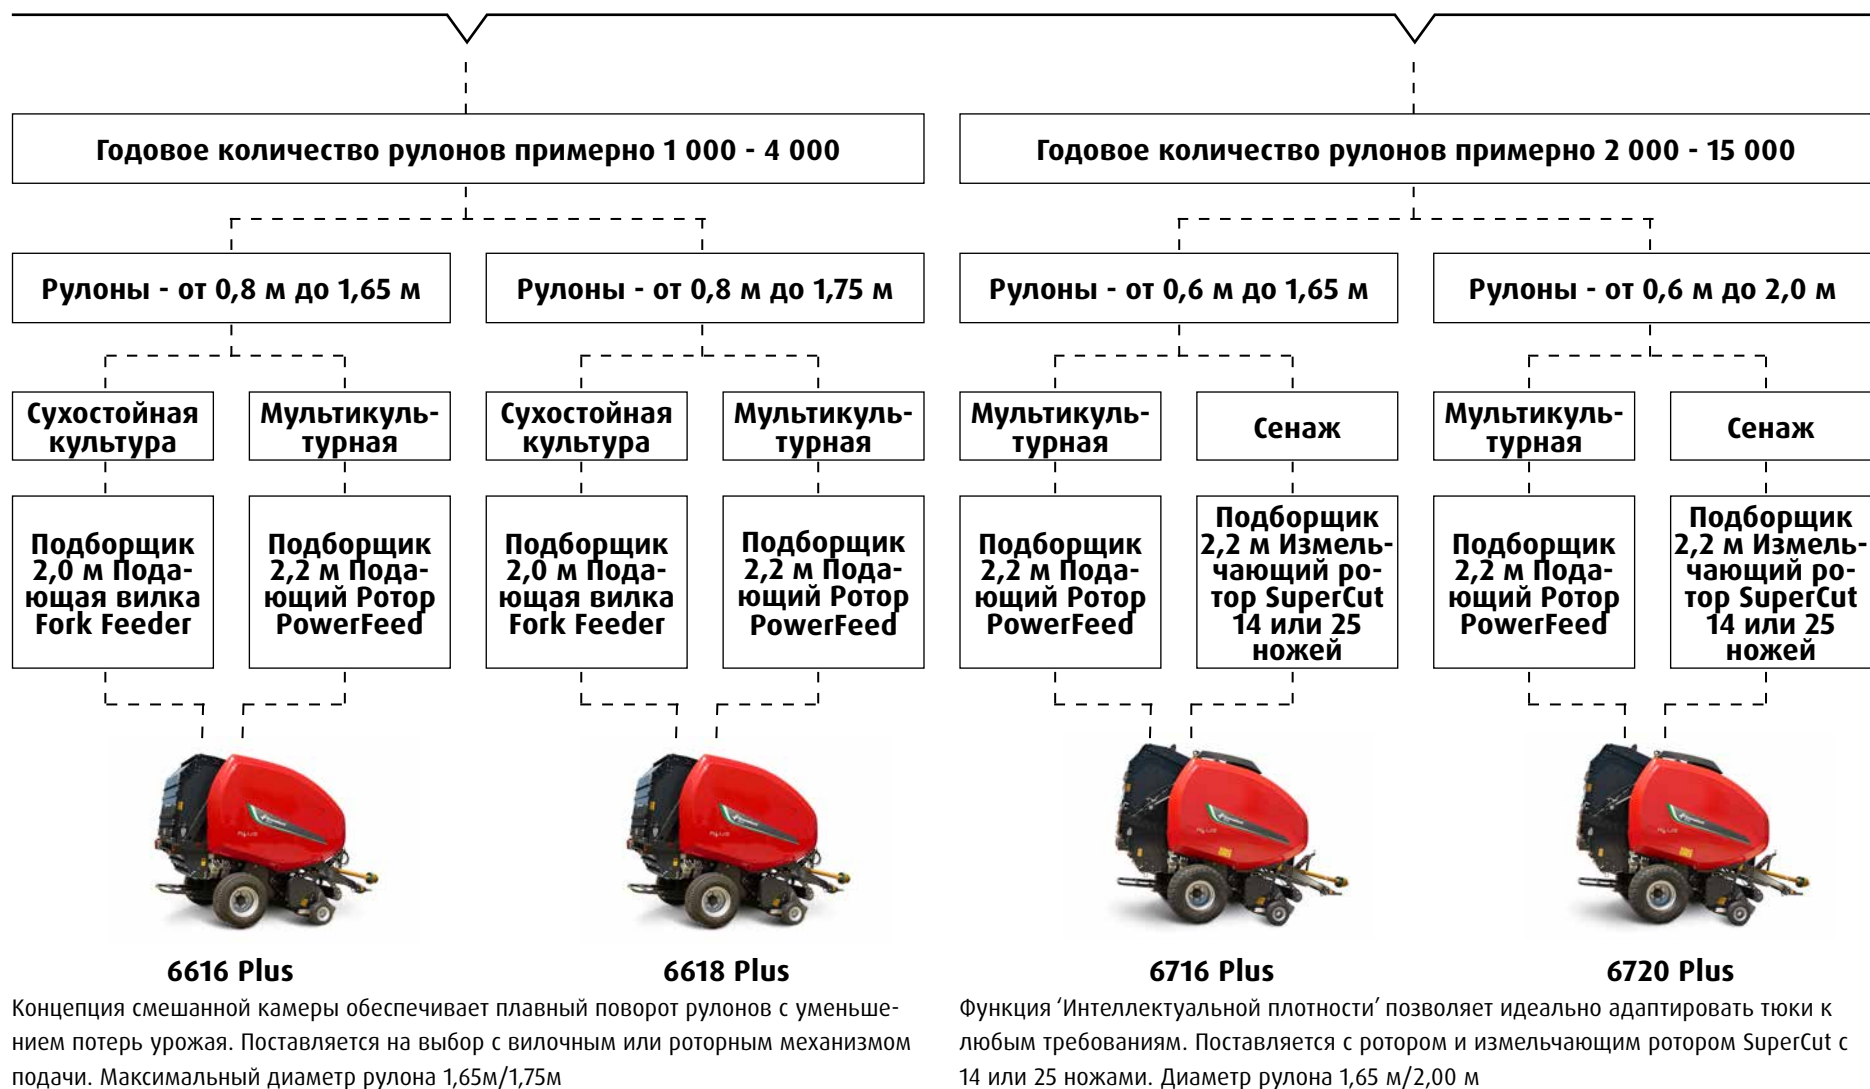

СЕРИЯ KVERNELAND 6600 PLUS И 6700 PLUS НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО РУЛОНОВ

Новейшие пресс-подборщики серии Kverneland Plus с изменяемой камерой прессования **сочетают в себе выгодную высокую производительность и лучшую на рынке плотность прессования. Превосходная производительность и фантастическое качество рулонов** - отличительные черты пресс-подборщиков Kverneland с переменной камерой прессования.

Производство тюков на новом уровне


Они имеют ряд усовершенствований, **направленных на повышение производительности и снижение требований к обслуживанию**, что позволяет свести эксплуатационные расходы к минимуму.

С настоящей мультикультурной производительностью, обрабатывающей сенаж, сено и солому, они включают в себя множество функций, **позволяющих сделать ваш рабочий день более прибыльным.**






Обновленный пресс-ролика большого диаметра облегчает прохождение растительных масс при высоких скоростях подачи.



Запатентованная система внутреннего привода.



Колеса с высокой проходимостью и простой регулировкой высоты.

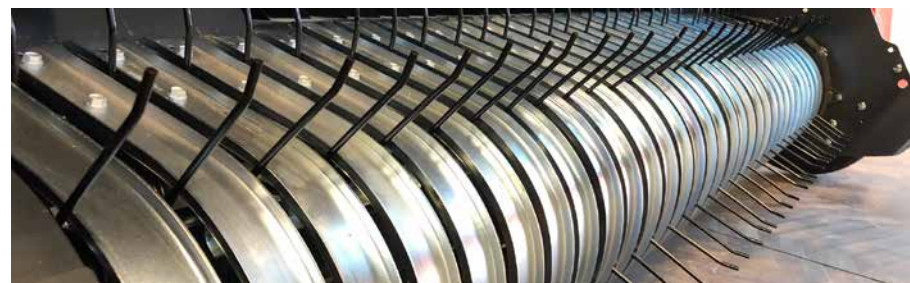

Подборщик 2,2 м.

УБОРКА С KVERNELAND

Высокопроизводительный подборщик

Широкий низкопрофильный подборщик длиной 2,2 м обеспечивает чистый подбор граблями на самой высокой рабочей скорости даже в самых тяжелых условиях работы.

Повышенная надежность

Помимо своих выдающихся характеристик, подборщики серии Kverneland Plus имеют прочную репутацию надежных машин, которая в настоящее время еще более укрепилась за счет модернизированной трансмиссии.

Обладая лучшими техническими характеристиками по сравнению с машинами конкурентов, Kverneland устанавливает новые стандарты производительности: каждая планка опирается на несколько подшипников, а все 2,2-метровые подборщики оснащены двумя беговыми дорожками - поистине великолепная комбинация, позволяющая убрать урожай с земли с минимальным обслуживанием в течение долгого рабочего дня.

Чистый подбор граблями любых культур.

Новые улучшенные технические характеристики серии 'PLUS'

Новые удлиненные на 10 мм зубья подборщика и более широкие оцинкованные направляющие, обеспечивающие более эффективную очистку, повышают производительность при работе с влажными культурами.

Небольшая транспортная ширина

Нет необходимости снимать или складывать колеса подборщика для транспортировки, уникальный компактный внутренний привод Kverneland является интеллектуальным решением, сокращающим количество непродуктивного времени между работами.

Подборщик шириной 2,00 м (модель с вилочным механизмом подачи)

- Четыре грабельных бруса, каждый из которых опирается на три шарикоподшипника
- Очень малое расстояние между зубьями 60 мм
- Инновационная конструкция внутренней трансмиссии для уменьшения транспортной ширины
- Направляющее устройство для создания эффективного потока подаваемой растительной массы.
- Новые приводные цепи 3/4" HBC Spec

2,2 м сверхширокий подборщик (Модели с роторной подачей и двойной вилочной подачей)

- Пять грабельных брусьев с 32 зубьями на каждом
- Каждый грабельный брус поддерживается четырьмя подшипниками
- Кулачковый трек на обоих концах захватного устройства
- Пресс-ролик большого диаметра для повышенной скорости подачи растительных масс.
- Инновационная конструкция встроенной трансмиссии для уменьшения транспортной ширины.
- Не нужно снимать колеса подборщика для транспортировки • Новые приводные цепи 3/4" HBC Spec



ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДАЧА ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Выбор систем подачи

Благодаря разнообразию систем подачи будьте уверены, что найдете идеально подходящую для Вашей рабочей нагрузки. Варианты были подобраны для обеспечения оптимальной подачи растительной массы в камеру для максимизации производительности и улучшения процесса формирования тюков.

6616 & 6618

Модели серии Plus предлагаются на выбор с вилочной подачей Fork Feeder или подающим ротором PowerFeed.

6716 & 6720

Модели серии Plus предлагаются на выбор с системами подачи с подающим ротором PowerFeed или измельчающим ротором SuperCut.



Вилочная подача Fork Feeder

Kverneland серии 6600 может быть оснащен экономичной эффективной системой подачи вилочного типа. Это обеспечивает прямую подачу корма в камеру прессования. Широкое отверстие **обеспечивает высокую пропускную способность, одновременно обеспечивая щадящее и бережное обращение с культурами, чувствительными к потере листьев.** Системы подачи с одинарной и двойной вилкой оснащены прижимом для растений **для максимального потока растений** и особенно подходят **для хрупких культур, таких как клевер и люцерна.**

Двойной вилочный кормораздатчик DuoFeed

Опциональная система DuoFeed с двойными подающими зубьями обеспечивает высокую производительность и мощность, при этом защищая хрупкие типы культур.

Пресс для максимальной производительности

Все модели серии 'PLUS' с PowerFeed и SuperCut оснащены новым прижимным вальцом с увеличенным диапазоном хода, более мощными боковыми рычагами и внутренними роликовыми подшипниками для повышения защиты.



Одиночный вилочковый кормораздатчик.



Двойной вилочковый кормораздатчик.



Система приема PowerFeed.



SuperCut-14.



SuperCut-25.

Подающий ротор PowerFeed

Подающий ротор Kverneland PowerFeed **обеспечивает огромную производительность**, обрабатывая как влажные, так и сухие культуры в любых условиях. Ротор PowerFeed с 14 полностью направляемыми зубьями ротора подает культуру в камеру прессования, обеспечивая **более высокую скорость приема и мгновенное вращение рулона**.

SuperCut 14

Система измельчения SuperCut 14 ножей обеспечивает быструю и эффективную подачу урожая в пресс-подборщик. С длиной измельчения 70 мм - это **идеальное решение для производства плотных, тугих тюков, улучшающих ферментацию и облегчающих кормление с меньшим количеством отходов**. Каждый отдельный нож защищен пружиной от попадания посторонних предметов, с автоматическим сбрасыванием.

SuperCut 25

Система предварительного измельчения SuperCut 25 ножей с длиной измельчения 40 мм **представляет собой оптимальное решение для максимального повышения качества силоса**. Групповой выбор из 25, 13, 12, 6 или 0 ножей обеспечивает максимальную универсальность в работе.


Защита ножей двойного действия

Системы ножей SuperCut 25 оснащены двойной защитой от препятствий. **Если в нож попадает небольшое препятствие, он может отклониться назад без потери качества среза**. При столкновении с более крупным препятствием нож поворачивается вниз, автоматически возвращаясь в исходное положение.


Параллелограммная система DropFloor для быстрого устранения забивания

Системы PowerFeed и SuperCut оснащены параллелограммным опускающимся дном, **обеспечивающим быструю и легкую очистку от забивания**. Система опускает не только задний край пола, как в традиционных системах, но и переднюю часть пола, где высока вероятность засора.


Drop Floor
в рабочем
положении.



Drop Floor
в среднем
положении.



Drop Floor в
полностью
опущенном
положении.



**Более легкое удаление всех типов засоров =
больше времени на прессование.**



ТРАНСМИССИЯ ДЛЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ



Серия Kverneland 'PLUS' - разработана для самых сложных условий эксплуатации

В современном мире никто не может позволить себе простоя. В напряженный сезон тюкования своевременность - это все. Чтобы гарантировать максимально низкие эксплуатационные расходы, команда инженеров Kverneland вывела долговечность на новый уровень. Привод к камере для тюков осуществляется с помощью цепи большого размера 1 1/4" HBC, которая обеспечивает более высокую устойчивость к износу. Приводные ролики прессовальной камеры имеют литые корпуса подшипников и смазываются, в то время как новая прочная конструкция натяжного ролика предусматривает увеличение диаметра подшипника на 45%, большую внутреннюю емкость для смазки и улучшенную защиту.

Стальные гидравлические трубки для максимальной надежности

Каждый шаг был предпринят для обеспечения максимальной надежности. Резиновые шланги были исключены из гидравлической системы везде, где это возможно, и заменены стальными трубками для максимальной долговечности.

Автоматическая смазка цепи для продления срока службы

Правильная смазка цепей имеет решающее значение для продления срока службы. Пресс-подборщики серии Kverneland PLUS оснащены автоматической системой подачи масла в каждую отдельную цепь. Система оснащена вместительным баком емкостью четыре литра, при этом количество масла, подаваемого на каждый выпускной патрубок, может регулироваться индивидуально в зависимости от количества подаваемого масла.

Светодиодные фары высшего класса

Новые светодиодные дорожные фонари высшего класса устанавливаются так, чтобы вероятность повреждения тюками была минимальна.



Стальные трубки для максимальной долговечности.

РАЗУМНАЯ ПЛОТНОСТЬ 3D

– ПРЯМОЙ ПУТЬ К СОВЕРШЕННЫМ РУЛОНАМ

Контроль давления в камере прессования является важным для достижения требуемой плотности рулона. Все растительные культуры разные, но используя Intelligent Density 3D от Kverneland, вы можете быть уверены, что получите **наилучший конечный результат — оптимальное качество корма!**


Разумное прессование

Intelligent Density 3D предоставляет три предварительно выбираемых варианта для соломы, сена и силоса. Также можно настроить плотность рулонов самостоятельно. Три отдельные зоны, в каждой из которых можно выбрать диаметр и давление, позволяют установить оптимальную стратегию, чтобы структура рулонов соответствовала вашим требованиям.

Устанавливайте плотность рулонов самостоятельно

Предварительный выбор плотности для каждой зоны рулона: сердцевина, средняя часть и края.

Диаметр (D) и давление (P) можно регулировать в три этапа с помощью терминала управления.

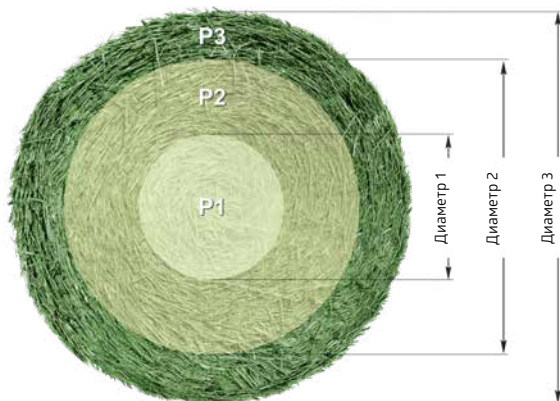

Благодаря трем предварительно выбираемым настройкам плотности, Intelligent Density 3D позволяет легко выбрать правильную плотность рулонов из разных культур.



Прессование сухой соломы. Вам необходимы самые тяжелые рулоны? Максимальное давление устанавливается для каждой зоны.

Прессуете сено? Мягкая сердцевина, чтобы рулон дышал, определяется путем постепенно возрастающего давления в направлении наружного слоя.

Прессование влажного силоса? Меньшее давление для сердцевины и средней зоны.



Intelligent Density 3D



POWERBIND: ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ РУЛОНЫ — РАЗ ЗА РАЗОМ



Система обмотки сеткой PowerBind позволяет натягивать сетку за края рулона.



Удобное легкодоступное место хранения сети и шпагата в течение длительных рабочих дней.



Отсек для хранения до восьми бобин шпагата.

Быстродействующий цикл обмотки сеткой

Пресс-подборщики Kverneland 6000 оснащены инновационной фронтальной системой обмотки сеткой PowerBind. Она позволяет избавиться от проблемных подающих вальцов и характеризуется лучшей на рынке продолжительностью цикла.

Минимальное время простоя — Максимальное время для формирования рулонов

Сетка постоянно удерживается на подающем рычаге PowerBind. Когда рулон готов на 90%, рычаг перемещается вперед, готовый для подачи сетки. Когда рулон готов на 100%, сетка подается непосредственно на рулон под плоским углом в плотно натянутом состоянии точно и чрезвычайно надежно. Ни ветер, ни накопления растительной массы не могут повлиять на процесс работы.




Низкая высота загрузки сетки

PowerBind предлагает очень низкую высоту загрузки для максимального удобства и экономии времени. Чтобы заменить пустой рулон, просто отклоните вал и вставьте новый.



Очень низкая высота загрузки и очень простая заправка системы означают минимальное время простоя и максимальное использование времени для формирования рулонов.

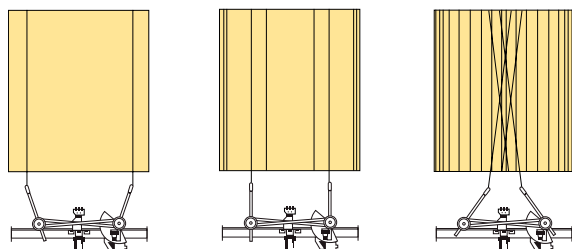

Обвazывание шпагатом (опция)

Двухтрубная **быстродействующая система**. Одновременное связывание обоих концов с пересечением шпагатов в центре рулона исключает незакрепленные концы. Полностью программируется оператором, позволяя производить **самые лучшие рулоны** из любого материала.



КОМФОРТНАЯ НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ

Простые в использовании системы управления

Пресс-подборщики с переменной камерой прессования серии KVERNELAND 6000 имеют простую в использовании систему управления. На четких цветных дисплеях с простой графикой отображается визуальная информация о формировании рулонов. Все важные настройки выполняются из комфортной кабины трактора.

Focus 3

Новый Focus 3, разработан для удобства работы со следующими функциями:

- Регулировка диаметра рулонов
- Отображение текущего диаметра рулона
- Индикация продвижения справа и слева
- Выбор типа обмотки - сеткой или шпагатом
- Регулировка количества сетки и шпагата
- Информация о процессе во время выполнения цикла обвязывания
- Выбор ручного или автоматического обвязывания
- Пять счетчиков рулонов, сформированных за день, и один счетчик общего количества
- Регулировка плотности (при наличии заказываемого отдельно пропорционального клапана)
- Выбор ножей, опускающегося пола или подающего устройства (при наличии)



* По отдельному заказу для серии 6000



IsoMatch (Multi)Eye

IsoMatch Eye и MultiEye - это аксессуары для подключения до четырех камер к любому терминалу IsoMatch.



Терминал Tellus GO.



Терминал IsoMatch Tellus.

IsoMatch Tellus GO* — компактный терминал ISOBUS

IsoMatch Tellus GO — терминал, совместимый с ISOBUS. Компактная конструкция позволяет встроить его в кабину трактора. Tellus GO оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном с аппаратными клавишами и поворотным переключателем для доступа к основным функциям.

Терминал IsoMatch Tellus*

IsoMatch Tellus — виртуальный терминал, сочетающий два экрана интерфейса в одном. 12-дюймовый сенсорный экран эргономичен. Благодаря постоянно увеличивающемуся количеству функциональных возможностей, терминал Tellus позволяет просматривать интерфейс пресс-подборщика на верхнем экране, в то время, как на нижнем экране показаны готовые рулоны.

(*) Эти ISO-терминалы могут быть установлены на пресс-подборщиках с переменной камерой, при условии, что пресс-подборщики заказаны в варианте, совместимом с ISOBUS.

ISOBUS (опция)

Все модели могут быть по заказу совместимы с ISOBUS для прямого подсоединения к трактору ISOBUS, что позволяет пресс-подборщику работать через терминал трактора. Кроме возможности прямого подсоединения к трактору, оборудование, предназначенное для работы с ISO, также может поставляться с терминалами Tellus GO или IsoMatch Tellus с сенсорными экранами.



TECHNOPACK (дополнительная опция)


УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ВАШИХ ТЮКАХ

Дополнительная опция TechnoPack предлагает профессиональным фермерам и подрядчикам оптимальное решение с точки зрения управления уборкой урожая.

TechnoPack

Уровень влажности культуры, поступающей в камеру прессования в процессе прессования непрерывно измеряется и отображается на терминале пресс-подборщика.

В нижней части камеры прессования установлена сенсорная пластина, по данным которой система рассчитывает влажность внутри рулона. Система способна определять уровень влажности до 50%, что позволяет водителю в любой момент решить, пригодны ли такие культуры, как сено или солома, для прессования, а это гарантия того, что вы всегда сохраните наилучшее качество корма.

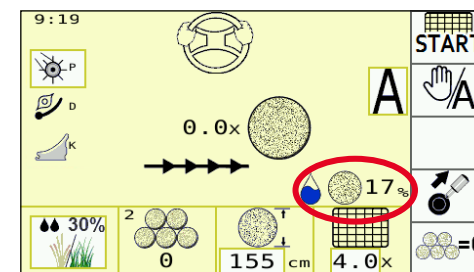

Датчик скорости вращения рампы тюка

Также в комплект TechnoPack входит датчик выгрузки рулона, установленный на рампе, который подает сигнал, когда сформированный рулон полностью выгружен.

Измерение уровня влажности


Для большего удобства работы TechnoPack обеспечивает непрерывное считывание в реальном времени уровня влажности культуры во время прессования. Во время цикла прессования отображается среднее содержание влаги для готового тюка.



Меньше действий в процессе прессования



Технологическая последовательность для стандартной операции: 10 шагов на рулон

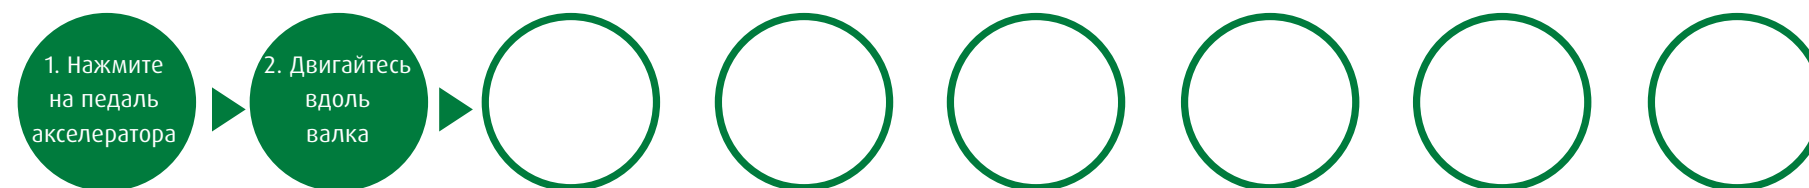

Последовательность процессов TIM 1.3 со скоростью движения, установленной сервером TIM: **2 шага на рулон**



TIM BALER (дополнительная опция) АГРЕГАТ УПРАВЛЯЕТ ТРАКТОРОМ

TIM (Управление тракторным оборудованием)

TIM - это решение ISOBUS для сельскохозяйственной техники, разработанное для разных производителей и продуктов, благодаря которому орудие может управлять определенными возможностями трактора. Прессование является одним из видов работ, требующих от оператора наибольшее количество действий. Рулонный пресс-подборщик Kverneland 6000 PLUS Series, оснащенный опцией TIM выполняет большинство этих задач самостоятельно. В результате, он не только обеспечивает значительное повышение комфорта и эффективность, но и обеспечивает неизменно высокое качество прессования.

Основные преимущества прессования

Система TIM по-настоящему проявляет себя в прессовании, когда рабочее время часто уменьшается из-за погодных условий. Работа выполняется быстрее и с более высоким качеством прессования.

Подрядчики и крупные фермерские хозяйства особенно выигрывают от удобства использования технологии TIM, которую могут быстро освоить

различные операторы. Еще одним фактором, который следует учитывать, является стоимость. Высоко эффективное использование пресс-подборщика, оснащенного технологией TIM, приводит к снижению расходов на изнашиваемые детали, топливо, шины и так далее.

Значительная экономия на всех этапах работы

Если оператор неопытен или устал, качество рулона и производительность страдают. С помощью технологии TIM пресс-подборщик может выполнять ряд действий за водителя, что означает значительное повышение комфорта. На каждые 100 рулонов, TIM позволяет сэкономить до 800 операций.

Поскольку пресс-подборщик открывает заднюю створку, как только тюк обвязан, повышается эффективность, особенно когда оператор устал. Если система обнаруживает, что готовый рулон готов к освобождению на склоне, водитель получает предупреждение и приостанавливает автоматическое высвобождение рулона. Оператор может отменить автоматический процесс в любое время во время прессования.





INTELLIGENT DENSITY 3D

с новой простой настройкой плотности
рулона - предварительно выбираемой
из кабины трактора.

KVERNELAND СЕРИИ 6600 - 6700 PLUS

ТЮКИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

6616 Plus и 6618 Plus производят высококачественные рулоны сенажа, сена и соломы. Обе версии предлагают рулоны диаметром от 0,80 м до 1,65 м и 1,75 м соответственно. Диаметр рулона легко регулируется с пульта управления. Камера настроена на получение плотных тюков с умеренной сердцевинной и плотным внешним слоем, а давление можно регулировать вручную. Камера прессования Kverneland 6716 Plus и 6720 Plus предназначена для работы с несколькими культурами и одинаково хорошо подходит для сенажа, сена и соломы. Благодаря новой системе Intelligent Density 3D, настройка плотности рулона осуществляется очень просто: три предварительно выбранных варианта для соломы, сена и сенажа устанавливаются с пульта управления. Кроме того, можно самостоятельно настроить плотность прессования в трех отдельных зонах, в каждой из которых можно выбрать диаметр и давление, что позволит вам идеально подогнать структуру рулона под ваши требования.

Ассортимент продукции:

Kverneland 6616 Plus

Размер тюка: от 0,8 м до 1,65 м

Kverneland 6618 Plus

Размер тюка: от 0,8 м до 1,75 м

Kverneland 6716 Plus

Размер тюка: от 0,8 м до 1,65 м

Kverneland 6720 Plus

Размер тюка: от 0,8 м до 2,00 м

ПЛОТНЫЕ ТЮКИ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ С УМЕРЕННОЙ СЕРДЦЕВИНОЙ



- 1 Цепной привод**
Сверхмощный цепной привод и отдельная трансмиссия для равномерного распределения мощности.
- 2 Шнурованные ремни**
5 широких поясов со шпагатом.
- 3 Прием**
РоторВилочный питатель или PowerFeed для высокой скорости приема.
- 4 Пресс-подборщик**
Подборщик шириной 2,00 или 2,20 м с малым диаметром барабана для быстрой и эффективной пропускной способности.
- 5 PowerBind**
PowerBind с прямой подачей сетки для быстрого и высоконадежного связывания.

Выбор максимального размера тюка

Kverneland 6616 Plus

Размер тюка: от 0,8 м до 1,65 м

Kverneland 6618 Plus


Размер тюка: от 0,8 м до 1,75 м

Большая производительность при превосходном качестве рулонов

Пресс-подборщики Kverneland 6616 Plus и 6618 Plus обладают превосходной пропускной способностью и производят тюки отличного качества для широкого спектра культур. Диаметр тюка легко регулируется с терминала управления, а комбинация из пяти ремней и трех роликов обеспечивает мгновенное начало прессования в любых условиях. Прессовальная камера Kverneland 6600 Plus оснащена комбинацией из трех роликов и пяти широких ремней с замками. Концепция смешанной камеры обеспечивает плавное вращение рулона с самого начала и снижает потери урожая даже в очень сухих условиях.

Улучшенное формирование тюков

В результате получается очень прочный тюк с умеренной сердцевиной. Соломенные тюки будут более устойчивы к плохим погодным условиям, а силосные тюки сохраняют свою форму для улучшения укладки и облегчения обработки.

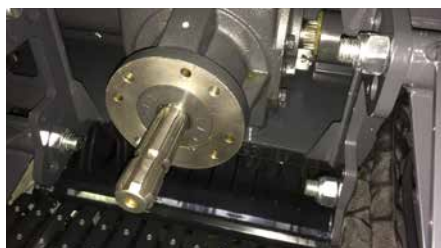


Коробка передач с отдельным приводом на моделях с ротором обеспечивает равномерное распределение мощности, снижая износ и энергопотребление.



Комбинация из пяти ремней и трех роликов обеспечивает плотные тюки с мягкой сердцевиной и легким связыванием тюка.


Принцип работы камеры прессования

Камера предварительного прессования, обеспечивает получение сформированного и крепкого рулона с умеренно плотной сердцевиной и плотным верхним слоем.

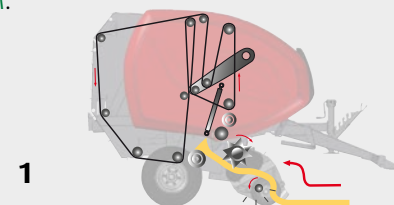


1

Два активных передних вальца, гарантируют требуемое качество работы при любых условиях. Они обеспечивают моментальное и эффективное начало формирования рулона.

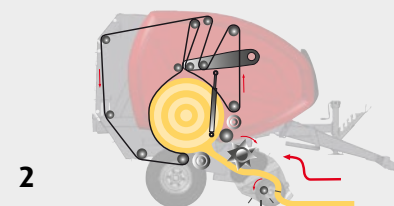

2

По мере увеличения диаметра рулона ремни испытывают все возрастающее сопротивление от двух гидравлических цилиндров и сверхпрочной натяжной пружины. Поэтому, с увеличением диаметра рулона, увеличивается и его плотность.

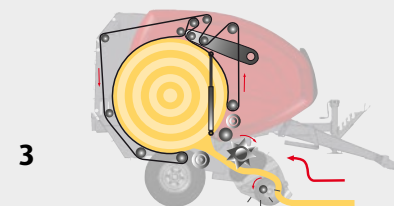

3

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – НЕ ИМЕЮТ РАВНЫХ



- ① Управление ISOBUS**
для простого и интуитивно понятного управления и мониторинга основных функций.
- ② Бесшовные ремни**
Долговечные бесконечные ремни.
- ③ Intelligent Density 3D**
с новой простой настройкой плотности рулона - предварительно выбираемой из кабины трактора.
- ④ Параллелограммная система DropFloor**
для легкого и быстрого устранения засоров урожая.
- ⑤ Подача**
Подающий ротор PowerFeed, ножи SuperCut 14 или 25 для высокой производительности и точного измельчения урожая.
- ⑥ Пресс-подборщик**
Подборщик шириной 2,20 м малого диаметра для быстрого и эффективного подбора.
- ⑦ PowerBind**
Новый PowerBind с прямой подачей сетки для быстрого и высоконадежного обвязывания.

Выбор максимального размера тюка

Kverneland 6716 Plus

Размер тюка: от 0,8 м до 1,65 м

Kverneland 6720 Plus

Размер тюка: от 0,8 м до 2,00 м

Kverneland 6716 – 6720

Определяющей особенностью пресс-подборщиков серий 6716 Plus и 6720 Plus является их способность производить тюки непревзойденного качества при любых условиях. Непревзойденная эффективность и производительность не имеют себе равных, а система "Intelligent density" позволяет создавать тюки, идеально соответствующие всем требованиям.

Предназначенная для профессионального использования в сложных условиях, прессовальная камера моделей Kverneland 6716 Plus и 6720 Plus разработана для работы с несколькими культурами и одинаково хорошо подходит для сенажа, сена и соломы.




Профилированные вальцы обеспечивают мгновенное формирование рулона и оснащены самоочищающимися скребками, предназначенными для работы с влажным сенажем.



Модели 6716 и 6720 Plus оснащены пятью долговечными бесконечными ремнями без соединителей, что обеспечивает плавность хода и низкий уровень технического обслуживания.


Принцип работы прессовальной камеры

Специальные профилированные нижние передние вальцы обеспечивают мгновенное начало формирования рулона и постоянно очищаются скребком, разработанным для работы в условиях влажного сенажа.

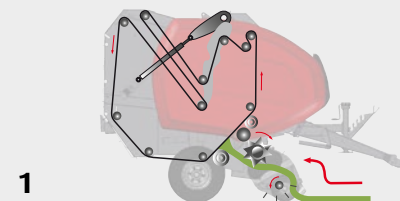


1

По мере увеличения диаметра рулона, ремни подвергаются постоянно возрастающему сопротивлению со стороны двух гидравлических цилиндров и двух пружинных натяжителей.

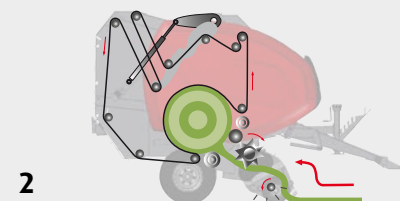

2

Получается рулон с высокой плотностью и не большой сердцевиной. Рулоны соломы более стойкие к плохим погодным условиям, а силосные лучше сохраняют форму, что облегчает процесс укладки.

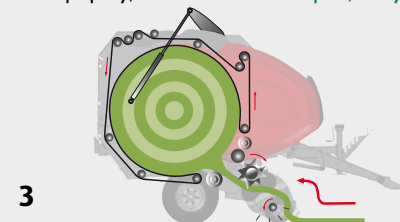

3

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Одна машина - две функции : и прессует,
и оборачивает.



РЕШЕНИЕ ПО ОБМОТКЕ И ПРЕССОВАНИЮ МОДЕЛИ СЕРИИ KVERNELAND 6700 FLEXIWRAP

Серия Kverneland 6700 Flexiwrap обеспечивает действительно универсальное решение для формирования и обмотки рулонов. Благодаря способности **работать с любой культурой, начиная от рулонов диаметром 1,25 м из влажного силоса, и заканчивая рулонами диаметром до 2,0 м* из сухих соломенных культур**, Kverneland Flexiwrap предоставляет возможность выполнять любые задачи по формированию рулонов.

* Kverneland 6720

Ассортимент продукции:

Kverneland 6716 Plus FlexiWrap

Размер рулона: 0,8-1,65 м

Kverneland 6720 Plus FlexiWrap

Размер рулона: 0,8-2,00 м

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРЕССОВКА ОДИМ СПЕЦИАЛИСТОМ В КОМБИНАЦИИ С ОБЕРТЫВАНИЕМ



Двойной сателлитный обмотчик с 2 преднатяжителями и 4 бесшовными лентами для быстрой и стабильной обмотки.



Возможность установки опрокидывателя рулонов на торец. Во время транспортировки тюк автоматически поворачивается в безопасное положение на обмоточном устройстве.



Двойные держатели пленки для 10 запасных рулонов пленки работают гидравлически.



Простое ручное управление с новой дистанционной панели.

Прочная и долговечная конструкция шасси

Новые модели Kverneland 6000 Plus серии FlexiWrap сочетают в себе высокую плотность прессования, быстрое и точное перемещение рулонов и высокоскоростной двухсателлитный обмотчик. Они являются идеальным решением для работы одного человека. Разработанное для работы в сложных условиях, уникальное решение для прессования тюков обеспечивает бесперебойную работу даже на крутых склонах.

Новые модели серии FlexiWrap Plus оснащены обновленным шасси с системой оборачивания, которое было оптимизировано для минимизации налипания урожая. Прочные сдвоенные оси обеспечивают максимальную устойчивость как на дороге, так и в поле. Большие стандартные шины 560/45R22.5 Vredestein обеспечивают более легкое сцепление с поверхностью, что снижает уровень уплотнения поля во влажных условиях.



Сдвоенные оси.

*Быстрая и безопасная
транспортировка машины*





1. После наложения сетки обмоточный станок перемещается вперед на заднюю створку.
2. Тюк опускается на упаковочную платформу.
3. Как только рулон отводится, створка закрывается, и прессование может возобновиться.
4. Обмоточная платформа перемещается к растяжкам, и обмотка начинается мгновенно.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ

КОМБИНАЦИЯ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА И ОБМОТЧИКА

Модели Flexiwrap серии 6000 Plus Kverneland обеспечивают поистине универсальное решение для прессования и обмотки. С возможностью работы с влажным сенажом для прессования тюков диаметром 1,25 м, а также тюков диаметром 2,0 м* из сухой соломы, Kverneland Flexiwrap дает вам возможность справиться с любой задачей прессования.



Полная ISOBUS совместимость по умолчанию.

Управляйте всем, не вставая с удобного сиденья трактора

Полностью автоматическое управление прессованием и обмоткой из терминала Tellus Pro. Модели Flexiwrap полностью совместимы с ISOBUS, обеспечивая прямое подключение к любому ISOBUS трактору. По завершении формирования рулона обмотчик, открыв створку задней дверцы, начинает перемещение рулона и начинается цикл обмотки. Вся машина функционирует полностью автоматически. Состояние пресса и обмотчика постоянно отображаются на отдельных участках большого сенсорного экрана Tellus Pro для максимального удобства оператора.

Быстрая и аккуратная транспортировка тюков

После наложения сетки на рулон обмоточная платформа перемещается к задней створке, готовой принять сформированный тюк. При открытии задней створки тюк опускается непосредственно на платформу (никаких промежуточных шагов от пресс-подборщика к обмоточной платформе). Это обеспечивает надежную транспортировку тюка без риска скатывания тюка с платформы, даже при работе на холмистой местности. Как только тюк



оказывается на обмоточной платформе, сведения о нем быстро передаются на датчик и обмотка начинается мгновенно.

Высокоскоростная обмотка

Обмоточная платформа с 4 бесшовными ремнями равномерно вращает тюк во время обмотки без риска повреждения пленки. Система сдвоенных предварительных растяжек обеспечивают высокую скорость обмотки, поэтому процесс обмотки закончится до того, как будет готов новый тюк. Предварительные растяжки расположены близко к тюку, чтобы ограничить количество воздуха, задерживаемого под пленкой во время обмотки.

Обмотанный тюк может быть выгружен автоматически или вручную в любое время во время формирования следующего тюка. Ручная выгрузка позволяет водителю сбросить тюк в наиболее удобном месте, например, бросить в линию для удобства подбора. Низко расположенная упаковочная платформа аккуратно выгружает тюк. Кроме того, FlexiWrap может быть оснащен устройством переворота тюка на торец. Тюк аккуратно опрокидывается на его торец, где накладывается наибольшее количество слоев пленки.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СЕРВИС

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① **ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**
 - ② **ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПОСТАВКИ НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ**
 - ③ **ПОДДЕРЖКА В ПОСТАВКАХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И СЕРВИСА ЧЕРЕЗ ДИЛЕРСКУЮ СЕТЬ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ**
 - ④ **ПОСТАВКА И ОТГРУЗКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 24/ 7**
 - ⑤ **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ**

MYKVERNELAND

УМНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В ДЕЙСТВИИ

Персонализированный доступ к информации, связанной именно с Вашей техникой

Благодаря MYKVERNELAND вы сможете воспользоваться преимуществами, которые дает быстрый и простой доступ к онлайн - сервисам Kverneland.

Информация из первых рук о будущих разработках и обновлениях, техническая документация по эксплуатации и обслуживанию, ответы на часто задаваемые вопросы и VIP- предложения. Все это собрано в одном месте.



ЗАРЕГИСТРИРУЙ СВОЮ МАШИНУ СЕЙЧАС:
MY.KVERNELAND.COM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Серия 6600 Plus с переменной камерой					
Модели	6616 F Plus	6616 FD Plus	6616 R Plus	6618 F Plus	6618 FD Plus	6618 R Plus
ВЕС И ГАБАРИТЫ						
Длина (м)	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48	4,48
Ширина (м)	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
Высота (м)	2,70	2,70	2,70	2,78	2,78	2,78
Приблизительный вес (кг)	2650	2700	2840	2700	2750	2890
ПРЕССОВАЛЬНАЯ КАМЕРА						
Диаметр - мин. (м)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Диаметр - макс. (м)	1,65	1,65	1,65	1,75	1,75	1,75
Ширина (м)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Формирование рулонов	5 ремней + 3 ролика					
Количество ремней/ширина (мм)	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220
Ремни бесконечные	-	-	-	-	-	-
Смазываемые подшипники вальцов (центральные)	●	●	●	●	●	●
Рампа для скатывания рулонов	○	○	○	○	○	○
ПОДБОРЩИК						
Ширина захвата (см)	200	220	220	200	220	220
Количество рядов зубьев (кол-во)	4	5	5	4	5	5
Расстояние между зубьями (мм)	60	60	60	60	60	60
Отражатель	●	●	-	●	●	-
Прижимной валец	-	-	●	-	-	●
Пневматические колеса	●	●	●	●	●	●
ПОДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО						
Поддающие вилы	●	-	-	●	-	-
DuoFeed	-	●	-	-	●	-
Ротор PowerFeed	-	-	●	-	-	●
SuperCut 14 ножей	-	-	-	-	-	-
SuperCut 25 ножей	-	-	-	-	-	-
Защита ножей (на каждом ноже)	-	-	-	-	-	-
Выбор количества ножей	-	-	-	-	-	-
Система Drop floor	-	-	●	-	-	●
ТРАНСМИССИЯ						
Цепи 1 ¼ дюйма	●	●	●	●	●	●
Вал W-A PTO	●	●	●	●	●	●
Защита посредством срезного болта	●	●	-	●	●	-
Защита кулачковой муфты	○	○	●	○	○	●

	Серия 6600 Plus с переменной камерой					
Модели	6616 F Plus	6616 FD Plus	6616 R Plus	6618 F Plus	6618 FD Plus	6618 R Plus
ОБВЯЗЫВАНИЕ (PowerBind)						
Только сетка	3 ролика	3 ролика	3 ролика	3 ролика	3 ролика	3 ролика
Сетка и шпагат	8 клубков + 3 ролика					
УСТРОЙСТВО ОБМОТКИ						
Опорные вальцы/ремни (кол-во)	-	-	-	-	-	-
Преднатяжитель пленки	-	-	-	-	-	-
Резка и удержание пленки	-	-	-	-	-	-
Отсек для запасной пленки	-	-	-	-	-	-
Оборачиватель рулона на торец	-	-	-	-	-	-
УПРАВЛЕНИЕ						
Терминал Focus 3 (только для версий без ISOBUS)	●	●	●	●	●	●
Возможность совместимости с ISOBUS	○	○	○	○	○	○
IsoMatch Tellus Go (только с ISOBUS)	○	○	○	○	○	○
IsoMatch Tellus (только с ISOBUS)	○	○	○	○	○	○
Выходы гидравлической системы	10Д+1ДД	10Д+1ДД	10Д+1ДД	10Д+1ДД	10Д+1ДД	10Д+1ДД
Колеса и оси						
11,5/80-15	●	●	-	●	●	-
15,0/55-17	○	○	●	○	○	●
19,0/45-17	-	-	○	-	-	○
500/50-17	-	-	○	-	-	○
550/45-22,5	-	-	○	-	-	○
560/45R22,5	-	-	-	-	-	-
710/35-R22,5	-	-	-	-	-	-
Гидравлические тормоза	○	○	○	○	○	○
Пневматические тормоза	○	○	○	○	○	○
ПРОЧЕЕ						
Реверсивный тяговый брус	●	●	●	●	●	●
ВОМ (об/мин)	540	540	540	540	540	540
Мин. требуемая мощность. (КВт/л.с.)	38/55	38/55	45/64	45/64	45/64	52/70

- Стандартная комплектация
- Дополнительно
- Отсутствует

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Серия 6700 Plus с переменной камерой									
Модели	6716 R Plus	6716 Plus SC14	6716 Plus SC25	6720 R Plus	6720 Plus SC14	6720 Plus SC25	6716 Plus SC14 FlexiWrap	6716 Plus SC25 FlexiWrap	6720 Plus SC14 FlexiWrap	6720 Plus SC25 FlexiWrap
ВЕС И ГАБАРИТЫ										
Длина (м)	4.48	4.48	4.48	4.75	4.75	4.75	7.40	7.40	7.40	7.40
Ширина (м)	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.99	2.99	2.99	2.99
Высота (м)	2.70	2.70	2.70	2.82	2.82	2.82	2.90	2.90	3.00	3.00
Приблизительный вес (кг)	2990	3250	3520	3340	3600	3920	6050	6320	6400	6720
ПРЕССОВАЛЬНАЯ КАМЕРА										
Диаметр - мин. (м)	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
Диаметр - макс. (м)	1.65	1.65	1.65	2.00	2.00	2.00	1.65	1.65	2.00	2.00
Ширина (м)	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Формирование рулонов	5 ремней + 3 ролика									
Количество ремней/ширина (мм)	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220
Ремни бесконечные	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Смазываемые под. вальцов (центральные)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Рампа для скатывания рулонов	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
ПОДБОРЩИК										
Ширина захвата (см)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Количество рядов зубьев (кол-во)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Расстояние между зубьями (мм)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Отражатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прижимной валец	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Пневматические колеса	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ПОДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО										
Подающие вилы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DuoFeed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ротор PowerFeed	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
SuperCut 14 ножей	-	●	-	-	●	-	●	-	●	-
SuperCut 25 ножей	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●
Защита ножей (на каждом ноже)	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●
Выбор количества ножей	-	-	●	-	-	●	-	●	-	●
Система Drop floor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ТРАНСМИССИЯ										
Цепи 1 ¼ дюйма	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вал W-A PTO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Защита посредством срезного болта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Защита кулачковой муфты	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	Серия 6700 Plus с переменной камерой									
Модели	6716 R Plus	6716 Plus SC14	6716 Plus SC25	6720 R Plus	6720 Plus SC14	6720 Plus SC25	6716 Plus SC14 FlexiWrap	6716 Plus SC25 FlexiWrap	6720 Plus SC14 FlexiWrap	6720 Plus SC25 FlexiWrap
ОБВЯЗЫВАНИЕ (PowerBind)										
Только сетка	3 ролика	3 ролика	3 ролика	3 ролика	3 ролика	3 ролика	3 ролика	3 ролика	3 ролика	3 ролика
Сетка и шпагат	8 клу. + 3 рол.	8 клу. + 3 рол.	-	8 клу. + 3 рол.	8 клу. + 3 рол.	-	-	-	-	-
УСТРОЙСТВО ОБМОТКИ										
Опорные вальцы/ремни (кол-во)	-	-	-	-	-	-	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Преднатяжитель пленки	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Резка и удержание пленки	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
Отсек для запасной пленки	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10
Оборачиватель рулона на торец	-	-	-	-	-	-	О	О	О	О
УПРАВЛЕНИЕ										
Терминал Focus 3 (тол. для версий без ISOBUS)	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Возможность совместимости с ISOBUS	О	О	О	О	О	О	●	●	●	●
IsoMatch Tellus Go (только с ISOBUS)	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
IsoMatch Tellus (только с ISOBUS)	О	О	О	О	О	О	О	О	О	О
Выходы гидравлической системы	10Д+1ДД+1ЛСС(*)	10Д+1ДД+1ЛСС(*)	10Д+1ДД+1ЛСС(*)	10Д+1ДД+1ЛСС(*)	10Д+1ДД+1ЛСС(*)	10Д+1ДД+1ЛСС(*)	10Д+1ДД+1ЛСС(*)	10Д+1ДД+1ЛСС(*)	10Д+1ДД+1ЛСС(*)	10Д+1ДД+1ЛСС(*)
Колеса и оси										
11,5/80-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,0/55-17	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
19,0/45-17	О	О	О	О	О	О	-	-	-	-
500/50-17	О	О	О	О	О	О	-	-	-	-
550/45-22,5	О	О	О	О	О	О	-	-	-	-
560/45R22,5	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
710/35-R22,5	-	-	-	-	-	-	О	О	О	О
Гидравлические тормоза	О	О	О	О	О	О	-	-	-	-
Пневматические тормоза	О	О	О	О	О	О	●	●	●	●
ПРОЧЕЕ										
Реверсивный тяговый брус	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ВОМ (об/мин)	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Мин. требуемая мощность. (КВт/л.с.)	45/64	55/75	69/95	50/70	60/80	74/100	55/75	69/95	60/80	74/100

● Стандартная комплектация ○ Дополнительно - Отсутствует * Од - одинарного действия ** ДД - двойного действия ***ЛСС - линия свободного слива

Информация, представленная в данной брошюре, предназначена только для общих информационных целей и для распространения по всему миру. Возможны неточности, ошибки или упущения, и поэтому информация не может служить основанием для предъявления каких-либо юридических претензий к Kverneland Group. Доступность моделей, технические характеристики и дополнительное оборудование могут отличаться в разных странах. Пожалуйста, проконсультируйтесь с местным дилером. Kverneland Group оставляет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию или технические характеристики, показанные или описанные, добавлять или удалять функции, без какого-либо уведомления или обязательств. Защитные устройства могут быть удалены с машин только для того, чтобы лучше представить функции машин. Во избежание риска получения травмы запрещается снимать предохранительные устройства. Если демонтаж предохранительных устройств необходим, например, для технического обслуживания, обратитесь за надлежащей помощью или проводите его под наблюдением технического специалиста. © Kverneland Group Ravenna S.r.l.

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.com