



IXTRACK T3/T4/T6

VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI PERMETEZŐGÉPEK

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Működtetni egy gazdaságot, azt jelenti, hogy a jövőbe invesztálunk és keressük a megtakarítás lehetőségét. A gazdálkodás nem csak arról szól hogy állatokat nevelünk és növényeket termesztünk, hanem mindezt nyereséggel is tesszük. Mert a végén ez már üzlet.

A cél kitűzése az első lépés, ezt követi a megfelelő stratégia és a terv betartása. A bevált technológia segít a célok elérésében, amennyiben a gépfejlesztések a hatékonyság, a precizitás és a költségek csökkentése érdekében történnek.

Kverneland a mezőgazdasági vállalkozók partnere. A megfelelő munkagépek biztosításával és a különböző intelligens megoldásokkal segítünk a terveik megvalósításában és a sikerek elérésében.



PERMETEZÉS

A hatékony permetezés meghatározó tényező a termésbiztonság, a termés minőség, a növényvédelem és a környezetünk szempontjából. A precíz permetezés a veszteségek minimálisra csökkentését és termés hatékony védelmét jelenti.



AZ ÖN KVERNELAND MEGOLDÁSA INTELLIGENS MEGOLDÁSOK




Válassza a legjobb megoldást az Ön és a gazdasága számára. Kombinálja a nagy hozamokat a fenntarthatósággal.

Az első lépés a megfelelő talajművelés. A megfelelő technológia kiválasztását többéle tényező befolyásolja: talaj típus, vetésforgó, növényi maradványok kezelése valamint gazdasági és ökológiai szempontok.

A választás az Öné!

Figyelembe kell venni a környezetvédelmi és a jogi szabályozásokat. Használhatunk forgatásos és forgatás nélküli talajművelést, de mindkét esetben meg kell találni az az időintervallumot hogy ideális talajállapot (levegő, nedvesség, biológia aktivitás) mellett érjük el a legnagyobb hozamokat, a legkedvezőbb energia és input anyag felhasználásával. Ezen cél elérésében a Kverneland teljes körű intelligens megoldásokat kínál.

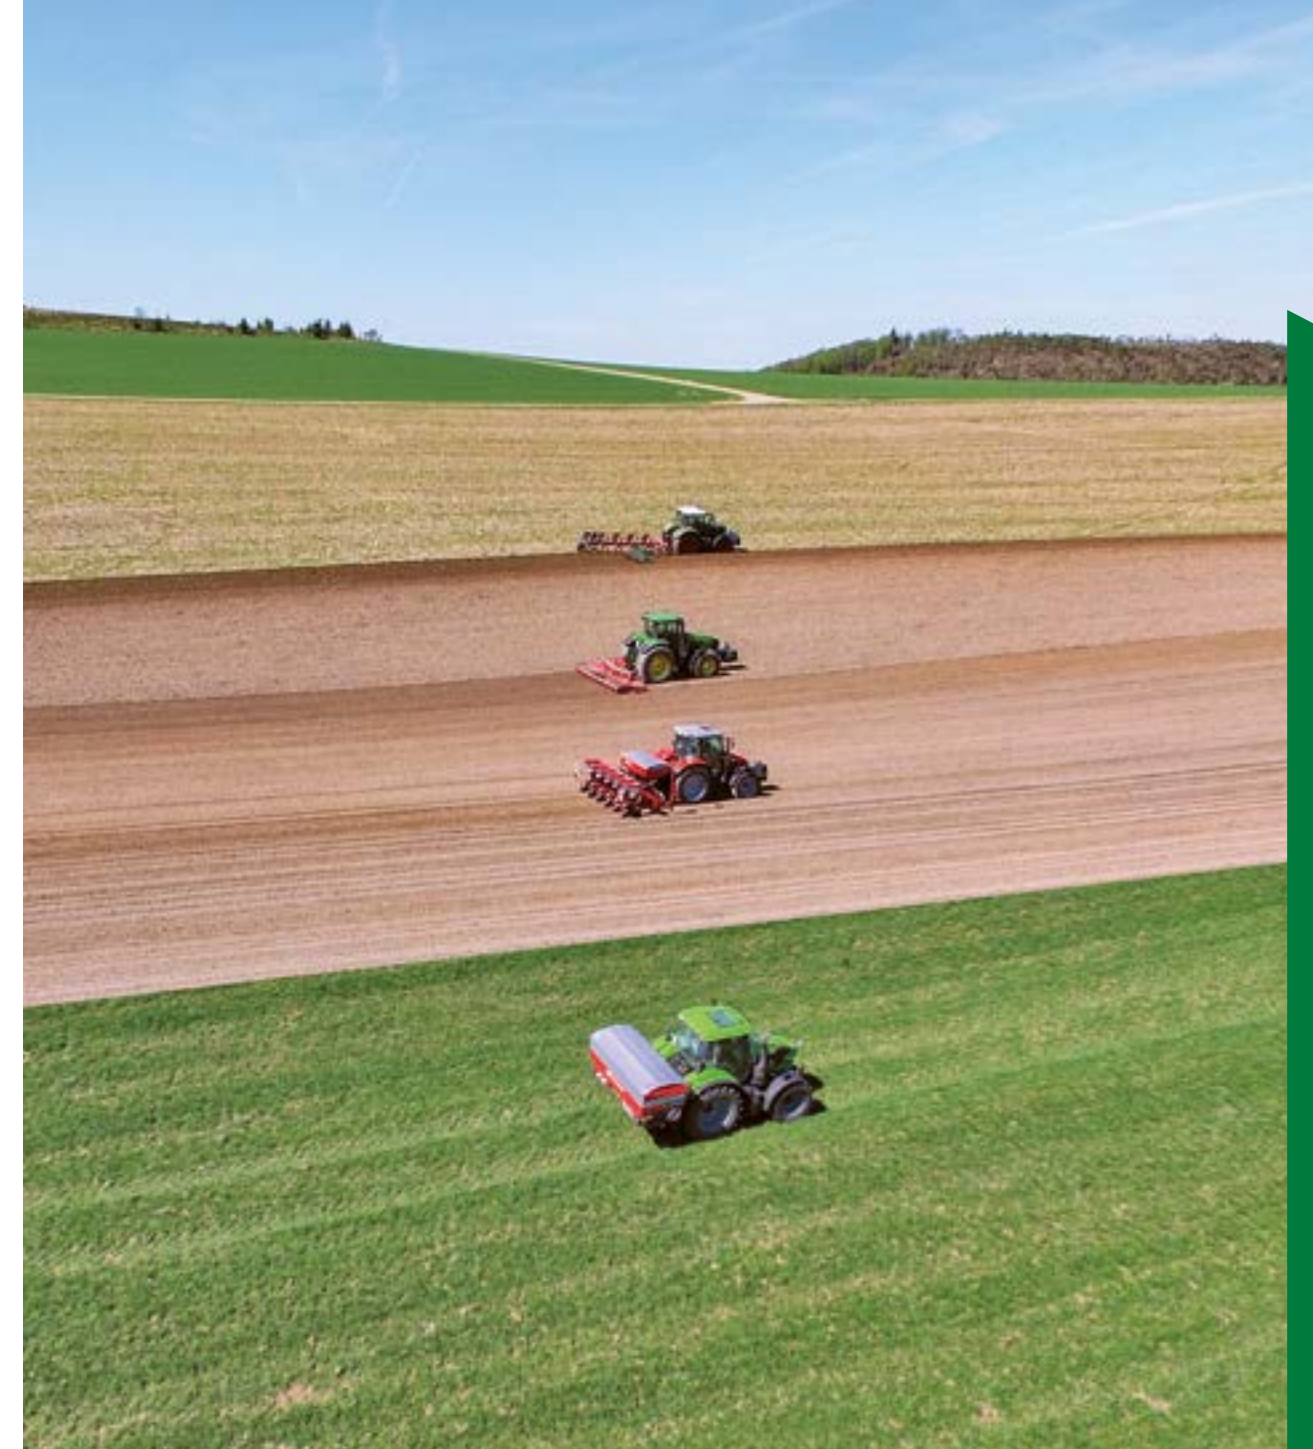

Kverneland Group

A Kverneland Group a világ egyik vezető nemzetközi mezőgazdasági gépgyártója és szállítója.

Az innovációra történő folyamatos törekvés, egy egyedülálló, csúcsmínőségű, széles termékskála kínálatot tesz lehetővé. A Kverneland Group kiterjedt rendszereket és megoldásokat kínál a professzionális gazdálkodó közösségek számára. A kínálat a talajművelés, vetés, növényápolás és a szálaskarmány területét fedi le.

SMART FARMING

FORGATÁSOS ÉS FORGATÁS NÉLKÜLI TALAJMŰVELÉS

FORGATÁSOS TALAJMŰVELÉS

Forgatásos talajművelés

- **Intenzív** módja a talajművelésnek
- A talaj teljes fordítása pl. egy eke által
- Kevesebb, mint 15-30% növényi maradvány marad talajfelszínen
- A magágykészítést egy aktív meghajtású munkagép vagy speciális kombinátor végzi
- Csökkentett gyom és gomba betegségek nyomása - kevesebb gyomirtó és gombaölő szer szükséges
- Tavaszi felszáradás és gyorsabb talajhőmérséklet emelkedés és tápanyag felvétel

FORGATÁS NÉLKÜLI TALAJMŰVELÉS

Mulcsos talajművelés


- **Csökkentett** művelési intenzitás és gyakoriság
- A szármарadványok több mint 30% -a felszínen marad
- Hosszabb nyugalmi periódus a talajnak
- A kultivátor és / vagy tárcsák a növényi maradványokat a talaj felső 10 cm-be keverik, stabil termékeny talajt eredményezve
- Teljes szélességű talajművelés - magágy előkészítése és vetés egy menetben
- Megelőző talaj erodálását; csökkenti a talaj elvesztését „lefolyással” és javítja a víztároló képességet.
- Javítja a talaj vízmegtartó képességét

Sávós talajművelés

- A művelt táblán csak a **bizonyos sávok** lazítása vetés előtt vagy alatt a soros kultúra szélességének legfeljebb 1/3-ig (Loibl, 2006). A talaj felszínének (maximálisan) 70% -a érintetlen marad
- A sáv művelés egyesíti forgatásos művelés előnyeit: a talaj gyors tavaszi felszáradását és a gyorsabb talaj hőmérséklet emelkedést, a No-Till előnyös tulajdonságaival: csak ott van a talajszerkezet bolygatva ahová a magok kerülnek
- Pontos műtrágya lehelyezés
- A talaj védelme erózióval és aszályl szemben

Vertical Tillage / No-Till

- **Extenzív** talajművelési módszer
- A talaj függőleges irányú művelésével elkerülhető a vízszintes talaj rétegződése (talpbetegségek) vagy sűrűségváltozások
- Javítja a víz be beszivárgását a talajba, kedvező körülményeket biztosít a gyökér fejlődésnek és javítja a tápanyag-felvételt
- A növény gyökérzete biztosítja a növény megfelelő állapotát egész évben, mivel rajta keresztül jut a növény megfelelő tápanyaghoz és vízhez, hozzájárulva a magasabb hozamokhoz
- Az erős gyökérzet növeli a növények ellenálló képességét a szél és az aszály káros hatásai ellen.
- Alacsonyabb energiaigényű ez a fajta talajművelés

KVERNELAND INTELLIGENS MEGOLDÁSOK										
NÖVÉNYTERMESZTÉSI RENDSZEREK										
FORGATÁS NÉLKÜLI TALAJMŰVELÉS		FORGATÁSOS TALAJMŰVELÉS								
Extenzív	Talaj takarása vetés után	Művelet		Mélyművelés (nem kötelező)	Alapművelés	Magágykészítés	Vetés	Műtrágya kijuttatás	Permetezés	
		> 30%	Strip Tillage	sávós művelés						
			Vertical Tillage	sekély művelés						
			Mulcsos talajművelés	talaj teljes átfordítása nélkül		 				
			Csökkentett menetszámú művelés	talaj teljes átfordítása nélkül		 				
15 - 30%	Forгатásos művelés	talaj teljes átfordítása nélkül								
15%-ig	Forгатásos művelés	talaj teljes átfordítása nélkül								

KVERNELAND MEGOLDÁSOK NÖVÉNYTERMESZTÉSI RENDSZEREKHEZ(Forrás: KTBL alapján)



PERMETEZZÜNK PRECÍZEN, KÖNNYEDÉN ÉS HATÉKONYAN MINDEN NÖVÉNY MEGÉRDEMLI A TÖRŐDÉST

Hatékonyság

Amikor a gazdálkodás az üzletet is jelenti, a növényvédelem megfelelő irányítása biztosítja a biztos profitot. Minden növény megérdemli a törődést és a megfelelő kezelést, a megfelelő időben.


Termelékenység

A gazdálkodás során a termesztett növények különböző igényeit kell figyelembe venni. A termelékenység és kibocsátás növelése érdekében a műveleteinket precízebben kell elvégeznünk. A termőhelyek különbözőek és az időjárás is nagyon gyorsan változik. Ebből kifolyólag az időzítés és a feladatok elvégzése nagy befolyással van a hatékonyságra.

Precizitás

A permetezési művelet során a precizitás az egyik legfontosabb faktor. A cél az, hogy a felhasznált növényvédőszer megfelelően elkeverve minden cseppben egyenletesen juttassuk ki a növényzetre, még nagy munkasebesség esetén is. Az adott munkafeladatot a lehető legnagyobb hatékonysággal kell elvégezni. Arra törekszünk, hogy csökkentsük a termelési költségeinket és minimalizáljuk a környezeti terhelést.

*Kverneland permetezőkkal biztos lehet abban,
hogy a növények a legjobb törődést kapják*

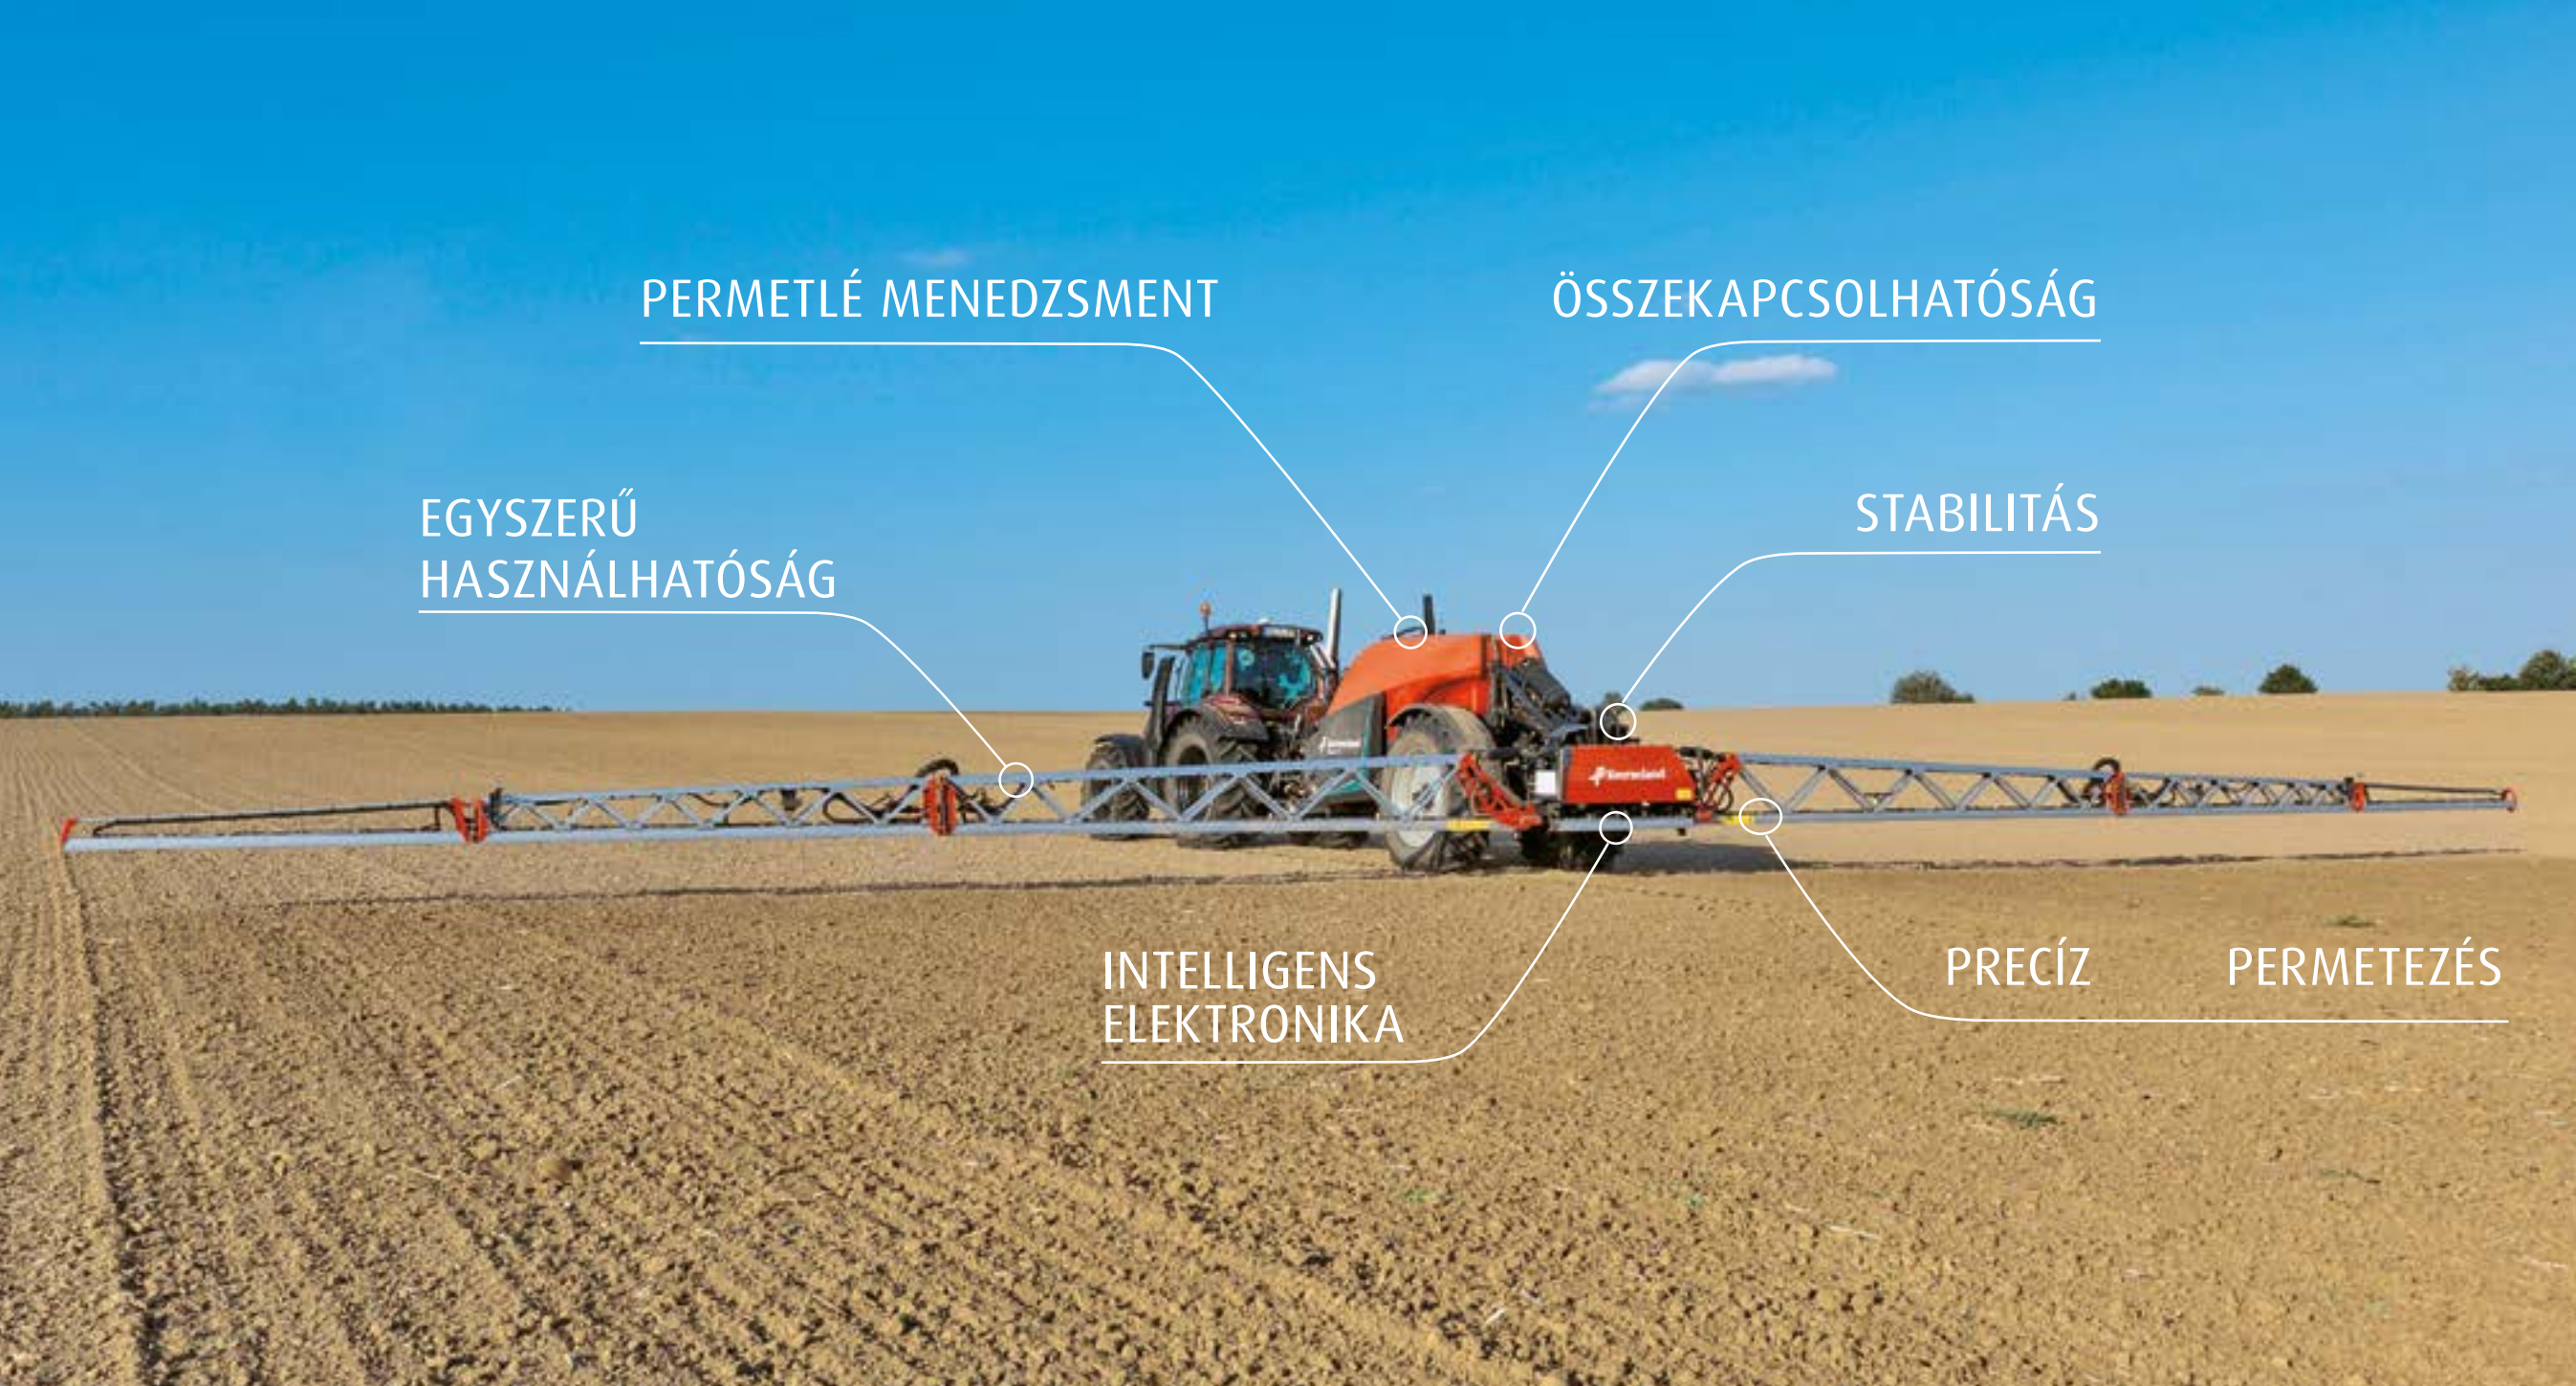

PERMETLÉ MENEDZSMENT

ÖSSZEKAPCSOLHATÓSÁG

EGYSZERŰ
HASZNÁLHATÓSÁG

STABILITÁS

INTELLIGENS
ELEKTRONIKA

PRECÍZ

PERMETEZÉS

OPTIMALIZÁLT PRECIZITÁS ÉS KÉNYELEM NEVELJÜK A JÓ TERMÉST



Egyszerű használhatóság

Az iXtrack T vontatott permetezőgép kifejlesztése gazdálkodók segítségével történt, hogy precízen, könnyen és a lehető leghatékonyabban tudjunk permetezni.




Precíz permetezés

Az iXtrack T gépcsald rugózott paralelogramma felfüggesztéssel van ellátva amely biztosítja az optimális keretmozgást. A permetezés során és a közúton történő közlekedés esetén is csillapítja a keret mozgását.



Stabilitás

Biztonságos közlekedés és permetezés. Az iXtrack T alacsony súlypontja és a kompakt kialakítása maximális stabilitást biztosít a permetezőnek.



Intelligens elektronika

Egyszerű irányíthatóság a teljesítmény növelés érdekében. Az iXtrack T szeria 100% ISOBUS kompatibilis alapfelszereltségben, melynek köszönhetően bármely AEF tanúsítvánnyal rendelkező monitorral használható.



Permetlé menedzsment

Optimális növényvédelem fókuszban a környezet. Az iXtrack T minden csepp permetlevet pontosan juttat ki, mert minden növény megérdemli a törődést.



Összekapcsolhatóság

Az iXtrack T permetezők esetében lehetőség van az IsoMatch FarmCentre, az IsoMatch TopService és az IsoMatch TopRemote alkalmazásokkal történő direkt kapcsolatra, mellyel kibővülnek az Ön lehetőségei.

*iXtrack T-
Gazdálkodóknak gazdálkodóktól*

KVERNELAND MEGOLDÁSOK MINDEN CSEPPET A MEGFELELŐ HELYRE

A Kverneland iXtrack T permetezőgépek gazdálkodókkal közösen lettek kifejlesztve és a cél az volt hogy egy rövid alacsony súlypontú, kompakt kialakítású, intelligens elektronikával felszerelt gépet hozzunk létre. A permetező teljesíti a mai és a jövőbeni gazdálkodók igényeit, a kompakt kialakításának, a különböző tartály méreteknak és a technológia tudásának köszönhetően.

1 Az optimális szórókeret teljesítményért

A paralelogramma felfüggesztés stabilan tartja szórókeretet és a rugózással kombinálva a függőleges elmozdulás minimális. A keret a beállított magasságon tartható és a permetezés során optimális lesz a lefedettség. Az alumínium HSA és az acél HSS szórókeretek összezárt állapotban szorosan a tartály mellé csukódnak, távol a traktor fülkétől és alacsonyan tartva a gép súlypontját. Az iXtrack T4 széria egy új fejlesztésű középső keret tagot és új inga rendszert kapott. A gép rendelésekor kiválaszthatjuk, hogy a gép az új Boom Guide ProActive rendszerhez vagy az új fejlesztetésű sík terepre alkalmas ingarendszerrel legyen felszerelve.

2 Biztonságban közúton és munka közben

Az iXtrack T alapját egy nagyméretű központi váz adja, amely nagyszilárdságú acélból készült és biztosítja a váz kellő rugalmasságát és tartósságát. A permetező alacsony súlyponttal és kompakt méretekkel rendelkezik melynek előnyeit minden gazdálkodó élvezheti

3 Optimális növényvédelem

Új kialakítású tartály és a vegyszerbekeverő, a bal oldalon található kezelő szelepek használata pedig még egyszerűbb lett. A tartály szívócsonkjá még közelebb került a szivattyúhoz és a szelepekhez, így a rövid csövekben minimális a permetlé maradvány, az egyik legkisebb a piacon..

4 Kivétel nélkül minden gazdálkodó számára

Az állítható hátsó híd 5 cm -es lépésközzel állítható a teljes 1,50 - 2,25 m-es tartományban. Az egyedi alváz a speciálisan kialakított paralelogramma karokkal kiegészítve szélesebb kerekek esetén is nagy kormányzási szöget tesz lehetővé. Maximális kormányzás és kis fordulási sugár akár 1,50 - 1,80-as nyomtáv esetén is.

5 Egyszerű kezelhetőség a megnövelt teljesítményért

Az innovatív iXspray funkció hardveres és szoftveres elemei könnyű és kezelőbarát felhasználást tesznek lehetővé. Az IsoMatch Grip használatával az irányítás egyszerűen, az ujjhegyünkkel történik.



OPTIMALIZÁLT PRECIZITÁS ÉS KÉNYELEM NÖVELJÜK A JÓ TERMÉST

Az iXtrack T sorozat minden modellje közös jellemzője az alacsony súlypont és kompakt kialakítás, a nagy sebesség, a biztonságos közlekedés és könnyű tárolás érdekében. A T sorozat központi vázzal rendelkezik, amely nagy teherbírású acélból készül, más néven nagy szilárdságú alacsony ötvözetű acélból, mely kellően rugalmasság és biztosítja a megfelelő tartósságot, hogy megfeleljen a modern gazdálkodás kihívásainak, a szántóföldön történő nagy sebességű munkavégzésnek és a közúti közlekedésnek is. A váz szegecselt kialakítású - hegesztés helyett -, ami egy nagyon erős és robosztus szerkezetet eredményez.

Könnyű összekapcsolás

Az iXtrack T3 és T4 vonórúdját könnyedén át lehet cserélni felső kapcsolásról alsó kapcsolására vagy fordítva, a traktor vonórésztől függően. Az iXtrack T6 csak alsó kapcsolású vonórúddal elérhető.



Alsó húzó



Felső húzó

Maximális kormányzási lehetőségek

Az iXtrack T sorozat elérhető kormányzott hátsó tengellyel mely könnyen használható és növeli a felhasználói kényelmet. Biztosítja a permetező stabilitását különböző körülmények között. A nyomtáv 1,50 m-től (iXtrack T3 / T4 esetén) vagy 1,80 m (iXtrack T6 estén) - 2,25 méter között változtatható. Ennek köszönhetően maximálisan ki tudjuk használni a kormányzási lehetőségeket, a lehető legkisebb fordulási sugárral. A sárvédők együtt fordulnak a kerekkel és teljes védelmét is biztosítanak a fúvókáknak a kanyarokban is. A keskeny, de magas gumibroncsok kombinációja ideális a soros kultúrákban a talaj tömörödésének csökkentése érdekében.



Egyenletes és csillapított

Az iXtrack T széria paralelogramma felfüggesztése egyenletes csillapítást biztosít mind a szántóföldön mind a közúton. A paralelogramma optimális stabilitást biztosít a szórókeretnek miközben lágyan kiegyensúlyozza annak mozgásait, a korlátozott függőleges irányú mozgás minimális permetezési magasság eltérést eredményez, biztosítva ezzel a megfelelő lefedettséget munka közben



ErgoDrive táblavégi fordulást segítő rendszer

ErgoDrive fordulást segítő rendszer minden iXtrack T modell alap felszerelése. Az ErgoDrive segíti a kezelőt a fordulóknál. Egyszerűen aktiválható a BE vagy KI gomb segítségével és az ErgoDrive működteti az összes szükséges műveletet, miközben a kezelő összpontosíthat biztonságos munkavégzésre.



KVERNELAND IXFLOW® ÉS IXCLEAN® MEGOLDÁSOK EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG

Kverneland megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a permetezést. A kezelőpanel összes funkciója könnyen kezelhető. A különféle iXclean® megoldások még egyszerűbbé teszik a permetezőgép irányítását.



Easy Set kezelő panel

Az Easy Set kezelő panel megkönnyíti a permetező kezelését. Az irányítás szétválasztja a nyomóági és szívóági oldalt. A szelepek a permetező oldalsó burkolata mögött kaptak helyet, megvédve azokat a sártól és a permetlétől.



iXclean®

ENFO® feltöltő és öblítő rendszer alapfelszereltség minden Kverneland permetezőgép komputerén. Permetezés megkezdése előtt a permetező csővezetékét pontosan feltöltjük a fúvókáig, szekciók automatikus lekapcsolásával. Ezzel a gyors megoldással nincs vegyszer pazarlás a permetezés megkezdése előtt. Munka befejeztével vagy félbeszakításakor a vegyszerkeveréket automatikusan kiöblíti a vezetékekből. Így az utolsó literig felhasználjuk a bekevert vegyszert és kitudjuk öblíteni a permetező vezetékeit, minimális vízfelhasználással. Ez az ENFO® technológia optimalizálja a permetezőrendszer feltöltését és kiöblítését. Gyors megoldás, nincs vegyszerpazarlás, vizet takarítunk meg, ez a haszon Önnek és környezetének.




iXclean® Comfort


iXclean® Comfort® egy félautomata szelepvezérlő rendszer. Elektromos szintjezővel és szívóági szeleppel kombinálva biztosítja a pontos és kényelmes kezelhetőséget; az automata feltöltés kikapcsol, amikor a programozott szintet elérte, és ülésből vezérelhető a összes ENFO funkció, az öblítés és a keverés ill. a permetezés! Egyszerűen feltölthető a traktor fülkéből a permetező mielőtt beindítaná és kiöblíthető, miután végzett vagy váratlan időjárás miatt abba kell hagynia a permetezést! A z ENFO funkció alapfelszereltség az összes Kverneland permetező esetében.

iXclean® Pro

iXclean® Pro fejlett megoldásokat tartalmaz, teljesen automatikus, elektromos szelepvezérlési rendszer az ISOBUS-os gépeknél. Minden fontos permetezési funkciót a traktor üléséből irányíthatunk. Választhatunk töltés, keverés, permetezés, hígítás, feltöltés, öblítés és tartálytisztítás, vagy külső tisztítás közül: csak egy gombnyomás szükséges! Az iXclean Pro® automata feltöltési opció lehetővé teszi a többlépcsős öblítő és tisztító programot a permetező egészében. Egyetlen gombnyomással egy átfogó tisztítási folyamat indítható el, csak pár percet igényel és minimális mennyiségű tiszta vizet használ el. Annyira alapos, hogy az automatizált tisztítás utáni maradványanyagszint 1% alatti: Minden liter számít!

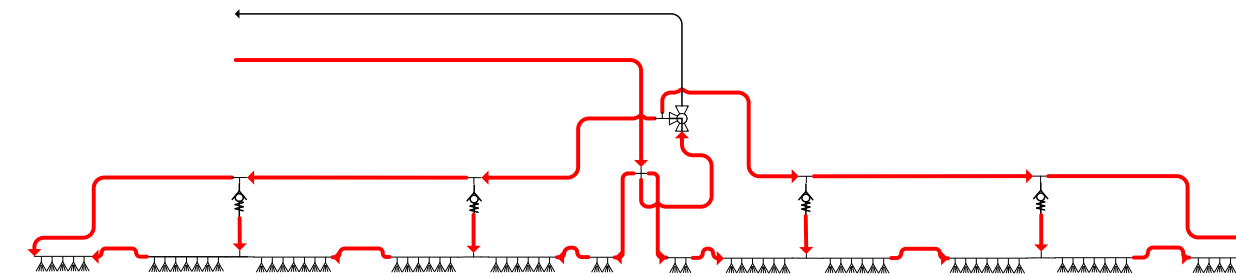

Permetezés bekapcsol

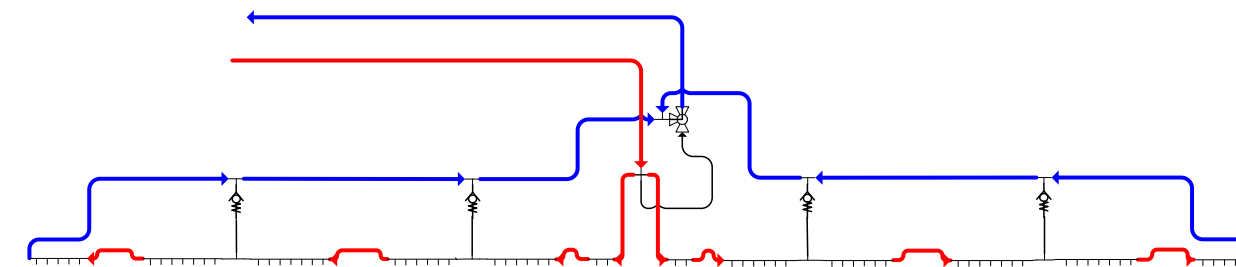

Permetezés kikapcsol

A jobb termésminőség és költségmegtakarítás érdekében

iXflow-E® egy nagynyomású recirkulációs (permetlé keringető) rendszer elektromos fúvókavezérléssel. A permetlé szabadon áramlik a rendszerben és visszatér a tartályba, amikor a permetezés nincs bekapcsolva. Ez azt jelenti, hogy a permetező vezetékekben nincs ülepedés és zsákutcák permetezéshez vagy tisztításhoz, még akkor is, ha a keret függőleges helyzetben van. A permetezés során minden szakasz nyomás alá kerül, a permetlévezetékek mindkét irányból, így a permetezési munka azonnal megkezdhető nyomásesés nélkül. Az iXflow-E® az összes iXtrack T permetező modellhez elérhető, HSS vagy HSA szűrőkeretekkel kombinálva. A kezelő szabadon programozhatja a szűrőkeret szakaszainak számát és méretét, az igényeknek és a szántóföldi körülményeknek megfelelően.

Az IsoMatch GEOCONTROL® és a GPS kombinációja lehetővé teszi a kezelő számára az átfedések és a többszöri kijuttatás csökkentését, melynek eredménye a jobb termésminőség és költségmegtakarítás. Nagy kijuttatási mennyiségek (L/ha) esetén a szakasz hosszának nincs negatív hatása – a keringetés miatt – nincs nyomásvesztés vagy egyenlőtlen kijuttatás a különböző szakaszok között.

Az iXflow-E® teljesen kompatibilis az iXclean® Pro automata tisztító és öblítő funkciókkal. A maradék folyadék nem kerül vissza a tartályba ezzel is csökkentve a visszamaradó permetlé mennyiségét és elkerülhető talaj szennyeződése a gazdaságban vagy a szántóföldön.

iXflowe



Elektromos szintjelző

Az elektromos szintjelző (opcionálisan elérhető) továbbítja a permetezőtartályban lévő folyadék aktuális szintjét a permetező computer és gép oldalán Easy Set kezelő panelen található a Focus 3 monitor számára. Az iXclean® Comfort és az iXclean® Pro opciók tartalmazzák az elektromos szintjelzőt.

Dugattyús membránszivattyúk

Permetezőkhöz 200, 260, 400 és 520 l/perc kapacitású szivattyúk rendelkezhetők, a különféle igényekhez. A szivattyú a permetezőgép jobb oldalán található, az ajtó mögött, jól védett, mégis könnyen elérhető helyen. A tartályhoz a csatlakozások közel vannak, a rövid tömlők használatával a rendszerben maradó permetlé mennyiség csekély

HSS ÉS HSA SZÓRÓKERETEK

HIGH TECH ÉS NAGY TEHERBÍRÁSÚ KERETEK



A speciális HSS profilnak köszönhetően, alacsony tömegű és nagyon masszív, robosztus keretet kapunk. A különleges, erősített DOMEX acél ezt a kiváló minőségű szórókeretet hosszú élettartamúvá, nagy teherbírásúvá teszi. A speciálisan kialakított HSA szórókeret használatával súly csökkentést érhetünk el illetve figyelemreméltó szilárdságot.

HSS Szórókeret

A HSS szórókeret a professzionális felhasználók részére lett kifejlesztve. A háromszög alakú térbeli kialakításának köszönhetően, a rozsdamentes acélból készült permetlé vezetékek, a vezetékek csatlakozások, és a fúvóka tartók, a külső tényezőktől védettek. Munkaszélesség 18m-től 40m-ig is terjedhet a különböző igényeknek megfelelően.



HSA Szórókeret

A HSA szórókeret alumínium profiljában kerültek elhelyezésre a fúvókatartók, védve azokat a külső környezeti hatásoktól. profil előnye, hogy könnyen tisztántartható, nincsenek éles sarkok és törések, így a permetlé nem „rakodik” ki rajta. A felületi eloxálás pedig véd a korróziótól és a karcolásoktól.



Kompakt és szilárd

A HSA és a HSS szórókeretek szállítási helyzetben szépen odahajlanak a szabadalmaztatott tartálykonstrukció mellé és messze a traktor fülkétől. Keskeny utak, hidak, út melletti fás-bokros részek közvetlen közelében is könnyedén elférünk a 2,55 m -es szállítási szélességgel. A gép teljes magassága is belül van a 4 m-en. Kompakt kialakítás, jó láthatósággal.



TÖKÉLETES KERETVEZETÉS NAGY MUNKASEBESSÉGNÉL




Tökéletes kiegyensúlyozás síkvidéki körülmények között

A speciálisan kialakított kiegyenlítő rendszer síkvidéki viszonyokhoz áll rendelkezésre a HSS 32-40 méter szélességű szórókeretekhez. Ez a rendszer nem igényel elektronikus szórókeret vezérlést. A rendszer előnye a szórókeret megfelelő helyzetben tartása nagy munkasebesség esetén és a fúvóka optimális magasságon biztosítása a növényekhez viszonyítva, ami minimális szintre csökkenti az sodródás esélyét.

BOOM GUIDE ÁLLANDÓ KERETMAGASSÁG FENNTARTÁSA!

Boom Guide Comfort

A kereten elhelyezett két ultrahangos szenzor vezérli a magasságot a lejtőkorrekció és a keretemelés funkciók segítségével. Ez a költséghatékony rendszer alkalmas kismértékű lejtőknél, egyenetlen növényi kultúrákban és alacsony munkasebességhez.

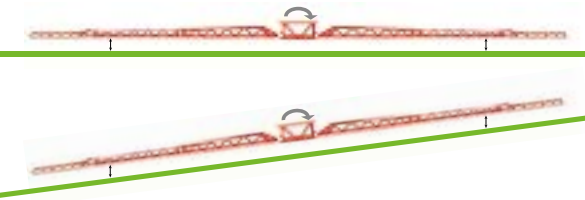


Boom Guide Comfort



Boom Guide Pro


A továbbfejlesztett rendszer 3 ultrahangos érzékelőt használ, azért, hogy a jobb és bal oldalt egymástól függetlenül tudjuk vezérelni, változatos talajviszonyok mellett is, a lehető legpontosabb eredmény érdekében. A rendszer a keret szárnyakat lefelé és felfelé oldalanként mozgatja a lehető legjobb kontúr lekövetése érdekében!

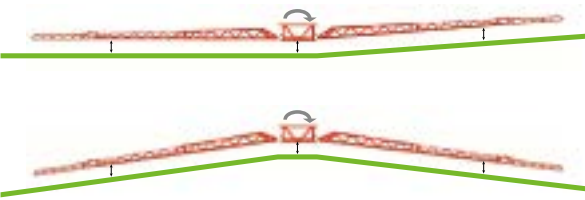

Boom Guide Pro

Boom Guide ProActive

A rendszer proaktív módon reagál a keretmozgásra, és szabályozza mind a központi, mind a független lejtéskorrekciókat, valamint a keretemelő funkciókat, hogy a szórókeret a növényi kultúra magassága, a talajfelszín vagy a két üzemmód kombinációja irányítsa.

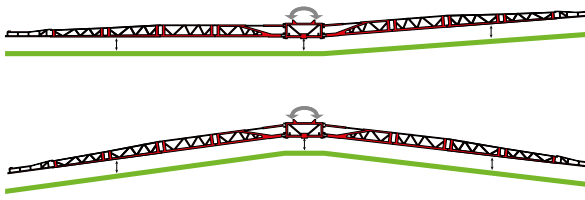

Boom Guide ProActive

Boom Guide 5 szenzoros kiterjesztés

A Boom Guide 5 szenzoros kiterjesztés további két ultrahangos szenzorral bővült, még nagyobb biztonságot nyújtva ezáltal is, ez a Boom Guide funkciót megtartja akkor is, ha a keret hosszát szimmetrikusan csukják.



Boom Guide 5 szenzoros kiterjesztés

Egyszerű használat és Precíz permetezés

„Már használtuk az IsoMatch Tellus GO terminált műtrágyaszóróval összekapcsolva. iXtrack T4 permetezőhöz az IsoMatch Tellus PRO terminált választottuk. Ezzel a megoldással egyidőben a monitor két felületen tudjuk a munkát nyomon követni, például a permetező funkciókat és az aktív szakasz vezérlését. Ez nagyon jól működik mivel azonnal észlelhető, hogy hol permeteztünk és hol nem. Azt tervezzük hogy a műtrágyaszórást is ezzel a monitorral végezzük majd a jövőben. Ezen felül a permetező irányításához használjuk az IsoMatch Grip joystick-ot is. A gombokat szabadon a saját igényeink szerint programozhatjuk be, ami nagyon kényelmes különösen akkor, amikor már megszokottá válik.

Az ErgoDrive funkció szintén nagyon hasznos. Csak egy gombnyomás és a permetezés megáll, a szórókeret kiemelkedik, aktívá válik a kormányzás. Így a kanyarodásra tudunk fókuszálni nem pedig a permetező funkciók működtetésére. Csak egy gombnyomás, amikor a tábla végére érünk és még egy gombnyomás, amikor újra befordulunk a táblára. A használata egyszerű és kézenfekvő.

A permetező kormányzott híddal van felszerelve. Ez megakadályozza a szórókeret horizontális mozgását a táblavégi fordulóknban és az ívekben történő permetezésnél. Nagyon hasznos akkor, amikor folyékony műtrágyát használunk, mert elkerülhető az alul vagy felül dozírozás. A gépben választottuk az iXclean Pro tisztító rendszert, mellyel gyorsan és hatékonyan tudjuk a permetezőt megtisztítani. Ezáltal gyorsan tudunk átállni az egyik növényről a másikra úgy mint, kalászos növények, burgonya, cukorrépa. A tisztítási ciklus végezetével a permetező tiszta és nincs maradék permetlé. Ez csökkenti a környezeti terhelést.

Wolter Jan Bos, Hollandia
Szántóföldi növénytermesztés és baromfi tenyésztés
Burgonya, cukorrépa és kalászos növények



Maximális Produktivitás és Teljesítmény

„Jelenleg egy iXtrack T6-os permetezőt használunk. Ez egy nagy kapacitású Kverneland permetező 40 m-es szórókerettel és 7600 literes tartállyal. Nagyon kedveljük mert rövid idő alatt és megfelelő időzítéssel tudjuk lepermetezni az összes burgonyát, számunkra ez nagyon fontos. Viszonylag sok por alapú növényvédőszeret használunk és a vegyszer bekeverőn történő adagolása nagyon-nagyon jó.

Keverés végeztével a vegyszer bekeverő jól előblíthető, könnyű a tisztán tartása. A permetező rendelkezik egy plusz szivattyúval, ami kapcsolható töltés közben így a tartályban a vegyszerek jól elkeverednek.

A permetezőn aktiválva van GEOCONTROL® is. Ez egy GPS alapú szakaszvezérlés aminél könnyen beállítható az átfedés mértéke. A gomba elleni kezelés esetén 100% -os lefedettség szükséges és a gépen könnyen beállíthatjuk a 100% -os átfedést. Ez azt jelenti hogy ha az utolsó permetező fúvóka is elérte az átfedett szakaszt akkor kapcsol ki az adott szakasz. Ha érzékenyebb permetezési munkák van, például gyomirtás, és kevesebbet átfedést szeretnénk, akkor könnyedén beállíthatunk 50% -os átfedést is. Ez azt jelenti, hogy kicsit korábban kikapcsol. Az átfedés mértéke 0% is lehet, ebben az esetben amint elérjük az átfedést a szakasz azonnal kikapcsol.”

Marco Buijs, Hollandia
Szántóföldi növénytermesztés
Burgonya, vöröshagyma, cukorrépa és búza



INTEGRÁLT KONCEPCIÓ

KÉNYELEM ÉS EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG

Az iXtrack T széria könnyű hozzáférhetőséget biztosít a szelepekhez, a vegyszerbekeverőhöz, a tároló szekrényekhez, a tiszta vizes tartályhoz, a szivattyúhoz és a szűrőkhöz!



Oldalsó tároló szekrény

A gép baloldalán az oldalsó burkolat alatt egy nagyméretű tároló található, ahol a helyet kaphat a védő ruha, a tisztításhoz használt eszközök és egyéb szerszámok és kiegészítők, amelyek szükségesek a napi munka során. Opcionálisan elérhető a gép jobb oldalára további tároló szekrény, hogy több tároló helyünk legyen.

Szűrők hozzáférhetősége

Az átlátszó szűrőpohár lehetővé teszi, hogy ránézésre megállapítsuk annak állapotát anélkül, hogy szét kellene szerelnünk. A szűrőpohár alján található csap segítségével le tudjuk üríteni annak tartalmát, elkerülve a közvetlen érintkezést. Az öntisztuló nyomóági szűrő megelőzi az eltömődést, mivel az átfolyó permetlé tisztán tartja a szűrő felületét. A fel nem oldott részek visszamennek a tartályba addig, amíg el nem oszlanak a permetlében.



Vegyszerbekeverő

A vegyszerbekeverő integrálva lett a gép permetlé tartályába. Közvetlenül a vezérlő szelepek mellett kapott helyet. Körkörös kialakított öblítőrendszerrel és vízálló fedéllel van ellátva, így zárt fedéllel biztonságosan előlithető. Nagy mennyiségű por állagú és nehéz kezelhető keverék pár másodperc alatt, bármilyen probléma nélkül bekeverhető!

Kézmosó tartály

A bekeverés után meg tudjuk mosni a kezeinket a szelep panel közepén található kézmosó csap használatával.



Külső tisztító (opcionálisan)

A tisztító készlet 15 m tömlővel van ellátva és a szivattyú nyomó oldalára csatlakoztatható. Segítségével a szántóföldön tisztíthatjuk a gépet a permetező tisztavízét használva.

Hidrás csatlakozó

Opcionálisan rendelhető a permetezőhöz hidrás csatlakozó, mely visszacsapó szeleppel van ellátva és a permetező külső feltöltését teszi lehetővé (külső szivattyú vagy kút segítségével).

Tiszta vizes tartály

A 460 liter (iXtrack T3) vagy 620 liter (iXtrack T4/T6) tiszta vizes tartály rendelkezik egy szintjelzővel. A feltöltése történhet a tartályon található beöntő nyíláson keresztül vagy az Easy Set szelep panelen található külső csatlakozóval.

Feltöltés a szivattyú segítségével

A felszívás során első lépésben a felszívó tömlő végén található szűrő tisztítja a vizet, majd ezt követően a szívóági szűrőn keresztül halad a víz. Ezzel egyidőben használható a vegyszerbekeverő és adagolható a növényvédőszer is.

Turbo keverő rendszer

A turbó keverőrendszer homogénen tartja a keveréket munka közben, a túlzott habosodás elkerülése érdekében vagy szinte üres tartály esetén kikapcsolható. Az erős teljes nagynyomású keverés az injektor fúvókák segítségével biztosítja a megfelelő keverő hatást, amelyet aktiválhatunk feltöltés után vagy hosszabb leállás után.

ISOMATCH GEOCONTROL® EGYÉRTELMŰ ELŐNYÖK

*IsoMatch GEOCONTROL®
még több szabadságot ad*

IsoMatch GEOCONTROL®

IsoMatch GEOCONTROL® az IsoMatch Tellus GO vagy PRO terminálok szoftveralkalmazása, amely segít valamennyi ISOBUS kompatibilis Kverneland munkagép vezérlésében, mint például a permetezőgépek vagy műtrágyaszórók. GPS-rendszerrel kombinálva teljes mértékben megfelel a egyszerű, intelligens és hatékony gazdálkodás jövőbeni feltételeinek

Szakaszvezérlés

Automatikusan kapcsolja be és ki a szakaszokat a táblavégeken, táblaszéleken és a már leszórt területeken, ezáltal elkerülve az átfedést.

Differenciált kijuttatás

Automatikusan változtatja a kijuttatási mennyiséget a kijuttatási térkép vagy külső vezérlő alapján.

Dokumentáció

Elementi a munkavégzéssel vagy az adott terület térképével kapcsolatos adatokat, melyek USB adathordozó segítségével átvihetők a gazdálkodást segítő informatikai rendszerekbe.

Manuális vezérlés

- Ajánlott nyomvonal alkalmazása vonalakkal (egyenes, görbe vagy kombinált) a szántóföldön és táblavégi fordulónál
- Opcionálisan elérhető az IsoMatch InLine fénysor, amely a látóvonalban nyújt segítséget
- Intelligens határvonal-rögzítés: munkaszélességtől független, egymástól független változtatás
- Határvonal csökkentése: új belső határvonal kijelölése a földvégi forduló kívánt szélességének beállításával
- Manuális funkcióvezérlés, beleértve a nem elektronikus, vagy nem ISOBUS kompatibilis munkagépeket is, például kultivátorokat, kaszálógépek, szénaforgatókat stb.



Egyértelmű előnyök

- Egyszerű és kényelmes működtetés, hiszen nincs szükség a szakaszok manuális ki- és bekapcsolására vagy a kijuttatási mennyiség változtatására. 100%-osan a munkagép vezetésére összpontosíthat.
- A hatékonyabb munkavégzéssel és az átfedések elkerülésével a költségek akár 5-10%-a is megtakarítható, pl. a műtrágyával vagy növényvédőszerrel kapcsolatos költségek. Javulnak a termesztési körülmények és nő a hozam.
- Az IsoMatch GEOCONTROL® használata megkönnyíti az éjszakai munkavégzést is.



ISOMATCH GEOCONTROL® KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS MEGTÉRÜLÉSSEL

Minél pontosabban alkalmazzák a növényvédőszert, annál könnyebb megmunkálni és betakarítani a táblákat, illetve annál nagyobb a lehetséges hozam.

Permetezés GPS használatával és IsoMatch GEOCONTROL® alkalmazásával a Kverneland ISOBUS kompatibilis permetezőgépeivel, nagy lépés a pontosság és a költségmegtakarítás felé. Ezek a gépek mindegyike ISOBUS technológiával van felszerelve, amely az IsoMatch Tellus terminálok segítségével könnyen irányíthatók.

Ez az intelligens IsoMatch GEOCONTROL® technológia megakadályozza a drága permetlé pazarlását, és biztosítja a tökéletes szakaszolást a fordulóknál és a háromszögekben. Az átfedés a múlté, amely nemcsak növényvédőszer megtakarítást eredményez, hanem egyenletesebb terméshozamot és minőséget is biztosít. Minden növény pontosan ugyanolyan mennyiségű növényvédelmet kap.

iM Calculator App - ingyenesen letölthető

A kért adatok bevitele után a kalkulátor kiszámolja, mennyi pénzt takaríthat meg. A GPS biztosítja a pontos vetést, szórást és permetezést, mindezt átfedés nélkül. Az iM Calculator App a GPS funkciók segítségével számítja ki az elérhető költségmegtakarítást.

A **megtakarítható permetszer** mennyisége a földterület méretétől és alakjától függ, de meghaladhatja akár a **10%-ot** is. Az iM Calculator App használható tableteken, és ingyenesen letölthető az App Store vagy Google Play áruházakból. A kalkulátor asztali verziója az alábbi weboldalon található:
<http://imcalculator.kvernelandgroup.com>





KEZELJE GAZDASÁGÁT VÁLLALKOZÁSKÉNT ISOMATCH TERMÉKEINKKEL A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSHOZ

Precíziós gazdálkodásra vonatkozó kínálatunk elengedhetetlen a gazdálkodás üzlet sikeréhez. Az ajánlott elektronikák, szoftverek, műholdas technológiák, az online eszközök és a Big Data alkalmazásával hatékonyabbá teheti gazdaságban használt eszközeit és magasabb jövedelmezőséget érhet el.



*iM FARMING - smart,
efficient, easy farming*

*Csatlakozzon Ön is a jövő
mezőgazdasága felé vezető
úthoz. Számos lehetőséget és
megoldást kínálunk Önnek
arra, hogy hogyan lehet többet
termelni kevesebb
ráfordítással; miként lehet az
input anyagokat
hatékonyabban felhasználni,
ezáltal növelve a profitot és a
fenntarthatóságot.*

Fejlessze magát e-learning alkalmazással

IsoMatch Simulator egy ingyenesen letölthető virtuális oktatóprogram, mely segítségével szimulálhatjuk az IsoMatch Univerzális terminálok és Kverneland ISOBUS-os munkagépek használatát. Képezze magát és ismerje meg a munkagépét, ezáltal elkerülve a hibákat és fokozva gépe teljesítményét.


Átlátható Farm Menedzsment

IsoMatch FarmCentre telematikai megoldások terméksorozatának első terméke. Ez a flottakezelési megoldás IsoMatch Tellus GO/PRO terminállal kombinálva elérhető ISOBUS gépekhez. Ha szeretné a flottáját irányítani, feladatokat kezelni távolról és teljesítmény adatokat értékelni, az IsoMatch FarmCentre lehetőséget biztosít erre egy webes applikáció segítségével, amely összeköti a munkagépeket, traktorokat, terminálokat és egy felhő alapú tárhelyet, biztosítva a folyamatos adatáramlást és kapcsolatot.



Legyen Ön is PRO a hatékonyságnövelésében

Az **IsoMatch Tellus PRO** egy 12 colos többfunkciós terminál, mely alkalmas a különböző feladatok megjelenítésére és irányítására. Ez a központja az ISOBUS-os munkagépeknek, a precíziós alkalmazásoknak és a Farm Menedzsment programoknak. Magában foglal mindent, amivel a legtöbbet tudjuk kihozni a gépeinkből és a növényeinkből, és emellett megtakarítunk a műtrágyából, növényvédőszerből, vetőmagból a szakasz-vezérlésnek és a változó dózísú kijuttatásnak köszönhetően. Egyedi két képernyős terminál segítségével egy időben akár 2 gép irányítása és felügyelete is megvalósítható.

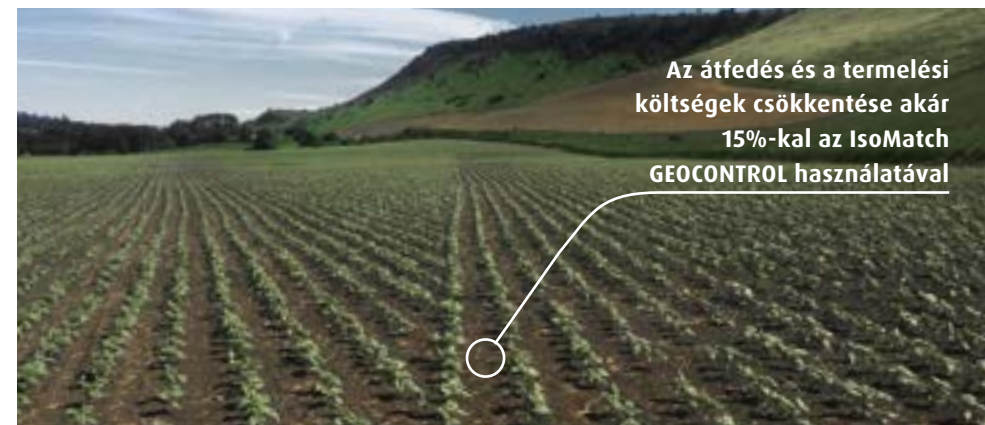

Az átfedés és a termelési
költségek csökkentése akár
15%-kal az IsoMatch
GEOCONTROL használatával

Egyszerű vezérlés

The **IsoMatch Tellus GO** egy költséghatékony, egyképernyős, 7-colos univerzális terminál, azért lett kifejlesztve, hogy könnyen és egyszerűen tudjunk bármely ISOBUS-os munkagépét kezelni. A terminál segítségével egyszerűen és a hatékonyan tudják a felhasználók a feladataikat irányítani, érintőképernyőn található funkciógombok segítségével. Illetve a forgatható kapcsolóval optimálisan vezérelheti gépét munka közben is.

Maximális megtakarítások!
Az **IsoMatch GEOCONTROL**,
alkalmazás ingyenesen
biztosítja a kézi
sorvezetést és a
dokumentációt. Az
alkalmazás kibővíthető
Szakaszvezérléssel
és/vagy Differenciált
kijuttatással.



*Fokozza teljesítményét
Maximális hatékonyság, minimális veszteség*



IsoMatch Grip

Egy ISOBUS-os kiegészítő segédeszköz az egyszerű munkagép vezérléshez és a hatékony gazdálkodáshoz. Akár 44 különböző munkagép funkció programozására alkalmas.



IsoMatch Global

GPS antenna, műholdas navigáció a hely-specifikus szakasz-vezérléshez, a differenciált kijuttatáshoz és a táblán végzett munka dokumentálásához.



IsoMatch InLine

Az IsoMatch InLine fényérzékelő megkönnyíti a kézi sorvezetést. A segítségével az A-B egyenes frögzíthető és kézzel is az egyenesen kormányozható a traktor.



IsoMatch (Multi)Eye

Csatlakoztasson akár négy IsoMatch Eye kamerát a termináljához. Teljeskörű ellenőrzést biztosít, és az egész gép működésére rálátást kaphatunk

EREDETI ALKATRÉSZEK ÉS SZERVÍZ

CSAK AZ EREDETI ALKATRÉSZEK TESZIK A MUNKAGÉPÉT KVERNELANDDÁ

Tudta, hogy a Kverneland alkatrészek ugyanolyan magas színvonalon és szigorú előírások szerint készülnek, mint a Kverneland gépek? Az eredeti alkatrészek mindig jól működnek és illeszkednek épp oda, ahová kell, illetve garantálják a gépek optimális működését.

Kverneland már 1879 óta a minőség szimbóluma. Az eddigi tapasztalataink és a termékeink folyamatos fejlesztése biztosítják Önnek, hogy a legjobb alkatrészekkel elérhetőek a Kverneland munkagépek. Alkatrészhálózatunk és szervizeink körülveszik a gépét, mint egyfajta biztonsági hálóként. Minden Kverneland termék a lehető legmagasabb minőséget, az alkatrészek pedig a lehető leghosszabb élettartamot biztosítják.

Hosszú távú kapcsolatunk a Kverneland gép megvásárlásával kezdődik, és folyamatosan az Ön oldalán állunk, segítséget és támogatást nyújtunk. Vezetjük Önt az úton, hogy mindig a maximális teljesítményt, termelékenységet és nyereségességet tudja elérni.

Ne veszélyeztesse a minőséget olcsó megoldásokkal, ne feledje, hogy csak az eredeti Kverneland alkatrészek garantálják a Kverneland munkagépek optimális működését.



Az Ön alkatrész specialistája

Világszerte megtalálható kereskedői hálózatunkon keresztül megtalálhatja helyi viszonteladóját, aki mindig kész segítséget nyújtani Önnek. A Kverneland kereskedők alapos termékismerettel rendelkeznek, és örömmel nyújtják azt a szakértelmet, amely ahhoz szükséges, hogy a maximálisan elvárt eredményeket elérhesse.

Az alkatrészek szakembere megkapja az összes szükséges alkatrészt, és rendelkezik a karbantartáshoz szükséges eszközökkel. Ügyeljen arra, hogy rendszeresen látogassa meg a Kverneland márkakereskedőjét, hogy frissen értesülhessen az új akciókról és termékhírekről, amelyeket máshol nem talál meg.



Mindig elérhető

Mint tudjuk, az idő pénz, és fontos a megfelelő részek megfelelő időben történő szállítása. Az Ön Kverneland kereskedője egy erős elosztóhálózat segítségével tudja kiszolgálni igényeit, pontosan akkor és azzal, amire és amikor szüksége van.

Fő logisztikai központunk Metzben, Franciaországban található. Stratégiai helyszín a világ minden sarkához történő alkatrészek szállításához. Több mint 70.000 féle alkatrész van raktáron és nonstop - 24/7-es szolgáltatást nyújt, tehát bármikor készek állunk, hogy Önnek alkatrészeket szállítsunk!



Könnyen hozzáférhető információk

A gépe alkatrészeinek teljes körű áttekintését keresi? Talán több technikai információt keres? Az online keresési adatbázisunk, a *Quest*, rendelkezésére áll mindenben, az összes információt megtalálhatja itt összegyűjtve, egy helyen.

Különböző dokumentációk, úgymint az alkatrészkatálogosok, kezelési utasítások, használati útmutatók, szoftverfrissítések és GYIK-eket találhat meg itt. A *Quest* több nyelven elérhető, bárhol és bármikor. Minden választ könnyű lesz megtalálnia, csak néhány kattintásnyira lesz!

MŰSZAKI ADATOK

Modell	iXtrack T3		iXtrack T4			iXtrack T6		
1. Tartály mérete								
Névleges tartálytérfogat (l)	2600	3200	3400	4000	4600	5200	6400	7600
Maximális tartály térfogat (l)	2780	3400	3840	4350	4835	5700	7000	8300
Tisztavizes tartály (l)	340	340	500	500	500	500	500	500
Tisztavizes tartály bővítése (l)	120	120	120	120	120	120	120	120
Kézmosó tartály (l)	32	32	32	32	32	32	32	32
Vegyszerbekeverő tartály (l)	37	37	37	37	37	37	37	37
2. Üres tömeg Standard kerekkel (Teljes gép szórókerettel)								
Standard kerek	300/95R52		270/95R54			380/90R46		
...HSS 18m - HSS 24m 2PF	3350 kg - 3550 kg	3500 kg - 3700 kg						
...HSS 18m - HSS 30m 2PF			3700 kg - 4400 kg	3750 kg - 4450 kg	3800 kg - 4500 kg	4900 kg - 5600 kg	5050 kg - 5750 kg	5200 kg - 5900 kg
...HSS 27m - HSS 30m 3PF	3750 kg - 3850 kg	3900 kg - 4000 kg						
...HSS 27m - HSS 40m 3PF			4100 kg - 4700 kg	4150 kg - 4750 kg	4200 kg - 4800 kg	5300 kg - 5800 kg	5450 kg - 5950 kg	5600 kg - 6100 kg
...HSS 36(24)m	-	-	4600 kg	4650 kg	4700 kg	5700 kg	5850 kg	6000 kg
...HSA 21m - HSA 24m	3600 kg - 3650 kg	3750 kg - 3800 kg						
...HSA 21m - HSA 33m			3950 kg - 4400 kg	4000 kg - 4450 kg	4050 kg - 4500 kg	5150 kg - 5600 kg	5300 kg - 5750 kg	5450 kg - 5900 kg
3. 3. Vonórúd (Forgatható)								
Felső húzó kombinációban vonószemmel vagy gömbcsatlakozóval	Ø40mm fix / Ø80mm gömbcsatlakozó		Ø40mm fix / Ø80mm gömbcsatlakozó			-		
Alsó húzó kombinációban vonószemmel vagy gömbcsatlakozóval	Ø40mm fix / Ø50mm forgó / Ø80mm gömbcsatlakozó		Ø40mm fix /Ø50mm forgó / Ø80mm gömbcsatlakozó			Ø50mm forgó / Ø80mm gömbcsatlakozó		
4. Tengelyek								
Állítható tengely (5cm-enként)	1.50 - 2.25m		1.50 - 2.25m			-		
Merev kormányzott tengely	-		-			1.80 - 2.25m by changing rims		
Állítható, kormányzott tengely	1.50 - 2.25m		1.50 - 2.25m			-		
Fordulási sugár (nyomtáv 1,50m)	4.4m (340/85R48 vagy keskenyebb		5.5m (340/85R48 vagy keskenyebb)			-		
Fordulási sugár (nyomtáv 1,80m)	-		-			6.30m		
Fordulási sugár (nyomtáv 2,25m)	4.15m		5.25m			6.10m		
Hidraulikus fékek	○		○			-		
Hidraulikus vészfékek	○		○			-		
Légfékek	○		○			○		
Tengely felfüggesztés	-		●			●		
5. Méretek								
Kerekekkel	4.15		5.10			6.00		
Hosszúság	6.60 - 7.10		7.55 - 8.05			8.50 - 9.05		
Szélesség x Magasság (függ a kerekektől és a szórókerettől)	2.55 x 3.20		2.55 x 3.30			2.55 x 3.50		

● = Alapfelszereltség ○ = Opció

Modell	iXtrack T3	iXtrack T4	iXtrack T6
6. Szivattyúk			
4 Membrándugattyús szivattyúk 200 l/min	○	○	○
4 Membrándugattyús szivattyúk 260 l/min	○	○	○
8 Membrándugattyús szivattyúk 400 l/min (egyben)	○	○	○
8 Membrándugattyús szivattyúk 520 l/min (egyben)	○	○	○
7. IsoMatch Termékek			
IsoMatch Tellus GO	○	○	○
IsoMatch Tellus PRO	○	○	○
IsoMatch Global	○	○	○
IsoMatch Eye	○	○	○
IsoMatch InLine	○	○	○
IsoMatch Grip	○	○	○
8. Opciók (Gyári beszereléssel)			
Mechanikus vagy elektromos szintjelző	○	○	○
iXclean®	●	●	●
iXclean® Comfort	○	○	○
iXclean® Pro automatikus szelepvezérlő rendszer	○	○	○
ErgoDrive fordulásvezérlő rendszer	●	●	●
iXflow-E® vagy iXflow®-permetlé keringtető rendszer	○	○	○
Fordulás vezérlő	-	○	○
Boom Guide Comfort	○	○	○
Boom Guide Pro	○	○	○
Boom Guide ProActive	-	○	○
Boom Guide 5 szenzoros kiterjesztés	-	○	○
9. Kiegészítők (csak külön rendelhető)			
Nagynyomású vegyszerbekeverő	○	○	○
Kűső tisztító	○	○	○
Lecsapódás gátló	○	○	○
Felszívó tömlő 3"	○	○	○
Felszívó tömlő keret	○	○	○
Visszacsapó szelep 3"	○	○	○
Úszó	○	○	○
Karbamid rács	○	○	○
LED keretvilágítás és forgólámpa	○	○	○
Hidráns csatlakozó	○	○	○
Tartályleürítés	○	○	○
Tisztaruha tároló	○	○	○
Határszóró vagy szegélyszóró	○	○	○
Forgó sárvédők (400-550-700mm)	○	○	○
Szórópisztoly	○	○	○
Szórófejvég védelem (HSS szórókerethez)	○	○	○

● = Standard equipment ○ = Option



KVERNELAND IXTRACK T3/T4/T6

MŰSZAKI ADATOK

Modell	iXtrack T3			iXtrack T4/iXtrack T6			
	HSS 18-24m	HSA 21-24m	HSS 27-30m	HSS 18-30m	HSA 21-33m	HSS 27-40m	HSS 36m
1. Alap szórókeret funkciók							
Munkaszélesség (m)	18/20/21/24	21/24	27/28/30	18/20/21/24/27/28/30	21/24/27/28/30/32/33	27/28/30/32/33/34/36/38/39/40	36
Anyaga	Acél	Aluminium	Acél	Acél	Aluminium	Acél	Acél
Csukási elv	Két részben csukódó	Két részben csukódó	Három részben csukódó	Két részben csukódó	Két részben csukódó	Három részben csukódó	Három részben csukódó
Szimetrikus csukás (m)	12/12/12/12	12/12	21/21/21	12/12/12/12/12/12/12	12/12/15/15/15/17/17	21/21/21/28/28/28/28/28/28	24
Asszimetrikus csukás (m)	15/16/16.5/18	16.5/18	24/24.5/25.5	15/16/16.5/18/21/21.5/22.5	16.5/18/21/21.5/22.5/24.5/25	24/24.5/25.5/30/30.5/31/32/33/33.5/34	30
Emelés - keretmagasság (cm)		45-245			45-245		45-245
Paralelogramma keretfűggesztés	●	●	●	●	●	●	●
2. Szórókeretek hidraulika csomagjai	HSS 18-24m	HSA 21-24m	HSS 27-30m	HSS 18-30m	HSA 21-33m	HSS 27-40m	HSS 36m
Hidraulika csomag Comfort 2: 2-részben csukódó olajkörös:	○	○		○	○		
1. Paralelogramma keretfűggesztés							
2. Szimetrikus és asszimetrikus csukás							
3. Lejtőkiegyenlítés							
4. Hidraulikus keretrögztítés							
Hidraulika csomag Comfort 2: 3-részben csukódó olajkörös:			○			○	○
1. Paralelogramma keretfűggesztés							
2. Szimetrikus és asszimetrikus csukás (szélső elhajló kerettag)							
3. Lejtőkiegyenlítés							
4. Hidraulikus keretrögztítés							
Hidraulika csomag Comfort 3: 2-részben csukódó olajkörös:	○	○		○	○		
1. Paralelogramma keretfűggesztés							
2. Szimetrikus és asszimetrikus csukás							
3. Lejtőkiegyenlítés							
4. Hidraulikus keretrögztítés							
5. Független lejtőkiegyenlítés							
Hidraulika csomag Comfort 3: 3-részben csukódó olajkörös:			○			○	○
1. Paralelogramma keretfűggesztés							
2. Szimetrikus és asszimetrikus csukás (szélső elhajló kerettag)							
3. Lejtőkiegyenlítés							
4. Hidraulikus keretrögztítés							
5. Független lejtőkiegyenlítés							

● = Alapfelszereltség ○ = Opció



Ebben a prospektusban található információk általános adatok és több országban kerülnek terjesztésre. Az előforduló pontatlanságokból, hibákból vagy a kihagyásokból keletkező félretájékoztatás nem képezhet semmiféle igényt a Kverneland Grouppal szemben. A modellek, felszerelések és opciós kiegészítők elérhetősége különbözhet országoként. Vegye fel a kapcsolatot az illetékes helyi kereskedőjével. A Kverneland Group fenntartja a jogot az értesítés nélküli változtatásra. Néhány részlet jobb bemutatása, illusztrálása érdekében, egyes biztonsági elemek eltávolításra kerülhetnek. A sérülések elkerülése érdekében, soha ne távolítsa el a biztonsági védőelemeket, eszközöket. Ha a biztonsági eszközök eltávolítása szükséges, pl.: karbantartás céljából, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő segítség vagy szakmai tanácsadás érdekében az illetékes kereskedővel.

© Kverneland Group Nieuw-Vennep

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.hu