



IXTRACK T3/T4
SLEPESPØYTER

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Å realisere det fulle potensialet av gårdsdriften handler om vekst og det å utvikle virksomheten, og ikke bare avlingen eller husdyrholdet, men også fortjenesten. Å forbedre produktivitet og lønnsomhet handler om å fokusere på de positive elementer og å minimere uønskede hendelser gjennom en sterk og dedikert ledelse.

Suksess kommer fra å ha bestemte og klare mål, fra å legge en passende strategi og allokere de riktige investeringene med tanke på fremtiden.


Gode resultater krever riktig utstyr. Når arbeidet skal utføres, trenger du optimale og smarte løsninger som støtter en enklere og mer profitabel måte å arbeide på. Du trenger løsninger som gjør tøffe og krevende forhold mindre komplisert.





SPRAY

Effektiv sprøyting er avgjørende for å sikre utbytte, kvalitet og beskyttelse av avlinger og miljø.

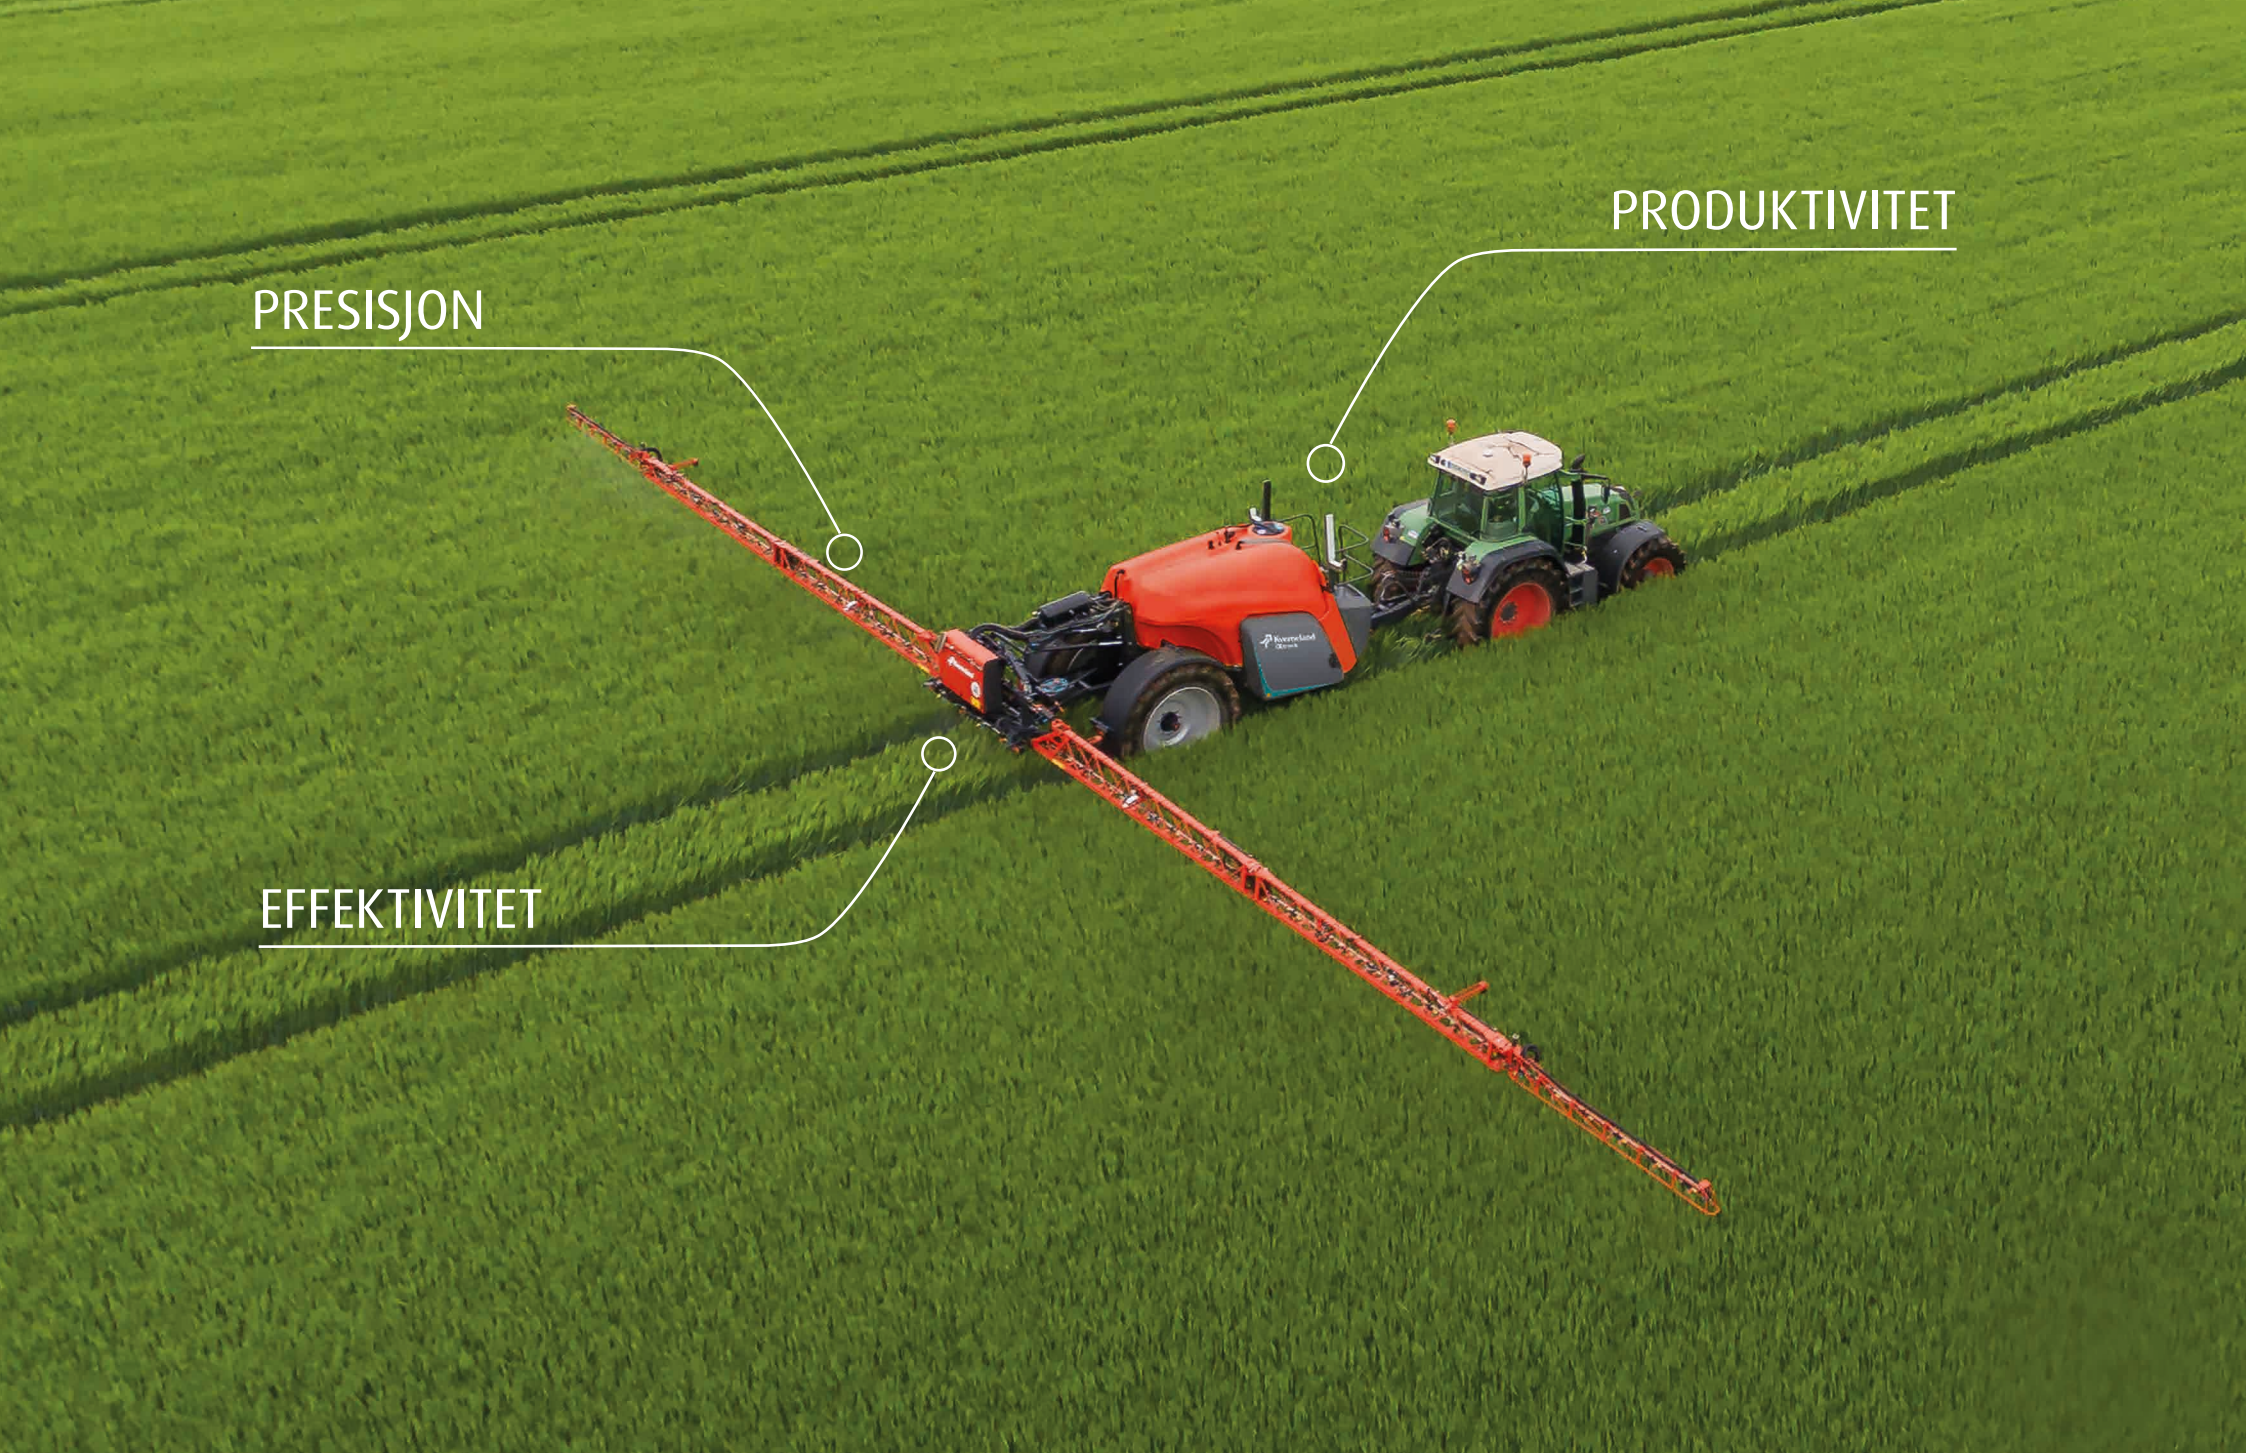

PREKISJON

PRODUKTIVITET

EFFEKTIVITET



PRESIS, LETT OG KOSTNADS EFFEKTIV SPRØYTING

All Avling Fortjener den Beste Omsorg

Effektivitet

When farming means business, er effektiv styring og beskyttelse av avlingen for å sikre en lønnsom høsting. Hver avling fortjener den beste omsorg og de riktige handlingene i riktig øyeblikk.

Produktivitet

Når du driver jordbruk må du respondere på spesifikke krav til avlingen din. Økt produktivitet og produksjon krever presisjon når du står overfor forhold, som kan variere mye, og værforhold som kan endres hver time. Detaljer i timing og utførelse kan ha stor innvirkning.

Presisjon

Høy presisjonssprøyting er en viktig faktor. Du vil være sikker på at produktet du bruker, blir perfekt spredt, noe som gir verdier ut av hver dråpe sprøytevæske, selv ved høy hastighet. Jobben må gjøres med høyest mulig effektivitet. Du vil kutte ned på sløsing og, redusere kostnadene og minimere miljøpåvirkningen.

*Med en Kverneland sprøyte er du sikker
på at avlingen blir tatt vare på.*

VÆSKE STYRING

STABILITET

BRUKERVENNLIG

PRESISJON SPRØYTING

INTELLIGENT
ELEKTRONIKK



OPTIMER PREISISJON OG KOMFORT TIL Å DYRKE DEN BESTE AVLINGEN



Brukervennlighet

IXtrack T slepesprøyte er utviklet i samarbeid med bønder og designet for presis, enkel og kostnadseffektiv sprøyting som passer for alle bønder.




Presisjons sprøyting

IXtrack T-serien er utstyrt med et parallelogram for optimal sprøyting, og for optimal stabilitet under transport.



Stabilitet

Sikker under arbeid og transport. IXtrack T har et lavt tyngdepunkt samtidig som den er kompakt, noe som betyr maksimal stabilitet i sprøyten.



Intelligent elektronikk

Enkel kontroll for å øke ytelsen. IXtrack T-serien er 100% ISOBUS-kompatibel som standard, noe som gjør den enkelt å koble på en hvilken som helst AEF-sertifisert terminal.



Væske Styring

Optimal beskyttelse av avlingen med fokus på miljøet. IXtrack T gir rette verdier ut i hver dråpe med sprøytevæske, fordi hver avling fortjener den beste forsiktigheten.

ixtrack T
For bønder, utviklet i samarbeid med bønder

KVERNELAND SINE LØSNINGER

HVER DRÅPE PÅ RETT Plass

Kverneland iXtrack T serie er utviklet i samarbeid med bøndene og designet med fokus på kort, lav og kompakt design i kombinasjon med intelligent elektronikk og brukervennlighet. IXtrack T-sprøyten oppfyller kravene til sprøyting i dag og i morgen med sitt kompakte design, forskjellige tankvolumer og høyteknologiske funksjoner.

1 IXtrack T-serien tilbyr forskjellige tankstørrelser og funksjoner for presis, enkel og kostnadseffektiv sprøyting. Med justerbare aksler, spor bredder er lett å endre i 5 centimeters trinn over hele vidden 1,50 til 2,25m. Den enkle sentrale rammen, i kombinasjon med de spesialformede parallellogramarmene, gir plass til høye dekk og gir maksimal styrevinkel. Dette sikrer maksimal styringsmuligheter med en bra svingradius, selv på 1,50m spor.

2 Parallellogrammet på iXtrack T kombinerer optimal stabilitet med myk bombalansering og begrenset vertikal bevegelse for å minimere sprayhøydeavvik, sikre korrekt dekning av avling. HSA-aluminiums- eller HSS-stålspraybommen foldes kompakt over den nye tankdesignen, og holder bommen vekke fra traktorhytten og tyngdepunktet lavt under transport.

3 IXtrack T har en sentral rammebjelke som er laget av kraftig stål, også kjent som alloy stål. Dette gir høyere fleksibilitet og holdbarhet for å tåle vridninger ved høye kjørehastigheter i feltet, så vel som på veien. Sprøyten har et veldig lavt tyngdepunkt og kompakte dimensjoner som er fordelaktige for enkel vending, høyere arbeidshastigheter, trygg transport og enkel parkering på gården.

IXtrack T4-serien er utstyrt med en ny midtramme og balanseringssystem. For balanseringssystemet kan du velge systemet som er fullt optimalisert for Boom Guide ProActive eller systemet som er spesielt utviklet for flate forhold.

4 Nyskapende iXspray-maskinvare og programvare med intuitivt berøringsgrensesnitt garanteres en brukervennlig drift av sprøyten. Med IsoMatch Grip kan du legge til kontroll på fingertuppene for enkel styring av sprøyten.

5 Med den nye tankdesignen og den integrerte kjemikalie injektoren har ventilpanelet blitt designet for å gi mer brukerkomfort. Tankutløpet er nær pumpen og ventilpanelet, derfor brukes korte slanger for å minimere restvæsken til en av de laveste i markedet.






ADMINISTER GÅRDEN DIN MED VÅRE ISOMATCH LØSNINGER FOR PRESISJONSLANDBRUK

Våre presisjons landbruks løsninger er avgjørende for å gi virksomheten din suksess. Ved bruk av elektronikk, programvare, satellitt-teknologi, elektroniske verktøy kan du styre landbruksutstyret ditt mer effektivt og nå høyere lønnsomhet på avlingene.

iM FARMING - smart, efficient, easy farming

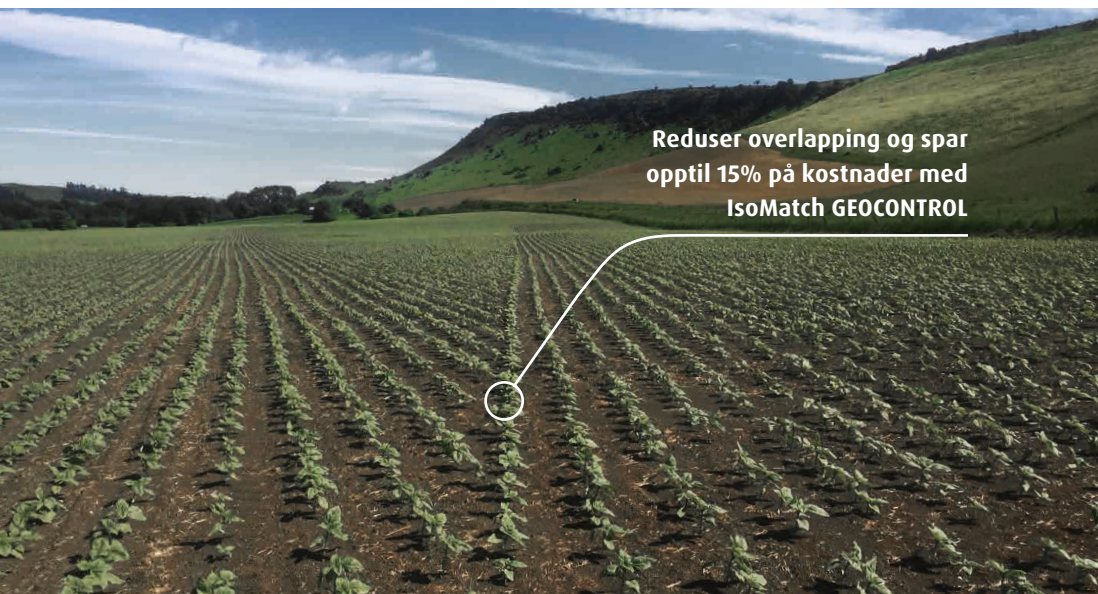

Reduser overlapping og spar
opptil 15% på kostnader med
IsoMatch GEOCONTROL

Maksimal besparelse!


IsoMatch GEOCONTROL inkluderer manuell veiledning og data håndtering gratis. Det er mulig å utvide denne applikasjonen med Seksjonskontroll og / eller Variabel Hastighetskontroll.

Forbedre din suksess med e-læring

IsoMatch Simulator er et gratis nedlastbart virtuelt treningsprogram. Den simulerer alle funksjonene til IsoMatch Terminalene og Kverneland ISOBUS-maskiner. Tren deg selv og gjør deg kjent med maskinen din for å unngå feil og forbedre maskinens ytelse.

Den beste oversikten over gården

IsoMatch FarmCentre er den første av en rekke telematikk-løsninger. Denne løsningen gjelder for dine ISOBUS-maskiner i kombinasjon med en IsoMatch Tellus GO / PRO. Enten du ønsker å kontrollere redskapene dine, administrere oppgaver eksternt eller analysere maskinenes ytelsesdata, gir IsoMatch FarmCentre dette i et effektivt webprogram.

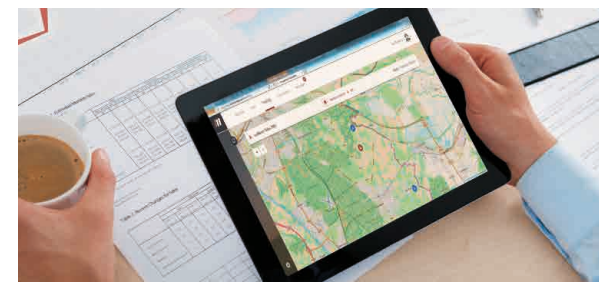



100%

100% fokus på resultatet i feltet med IsoMatch AutoDrive-E

Vær en PRO til å øke produktiviteten

IsoMatch Tellus PRO 12-tommers terminal gir deg den optimale løsningen for et alt-i-ett-kontrollsystem inne i traktorhytten, inkludert automatisk styring. Den er sentrum for tilkobling av alle ISOBUS-maskiner, kjøring av presisjonsbruk og styring. Den tilbyr alt du trenger for å få maksimalt ut av maskinene dine og avlinger, samt kostnadsbesparelser i gjødsel, kjemikalier og frø ved hjelp av automatisk seksjonskontroll og variabel hastighetskontroll. Med den unike dobbel-skjermfunksjonen får du muligheten til å se og administrere to maskiner og / eller prosesser samtidig.



100% fokus, maksimal ytelse

IsoMatch AutoDrive-E gir automatisk traktorstyring. Administrer arbeidet ditt for å være mer effektivt og unngå overlapping som medfører kostnadsbesparelser på opptil 15%, bedre vekstforhold og økt avkastning.

Enkel håndtering

IsoMatch Tellus GO er en kostnadseffektiv 7-tommers terminal, spesielt utviklet for å styre maskinen på en enkel måte.

*Forbedre ytelsen
Maksimal effektivitet, og et minimum med sløsing*



IsoMatch Global PRO

GPS-antennesystem med RTK-presisjon for høyeste nøyaktighet (2-3 cm) og best produktivitet.




IsoMatch Grip

Denne ISOBUS-styrespaken er laget for maksimal maskinstyring og effektivitet. Den kan styre opptil 44 funksjoner..



IsoMatch InLine

Lysbar for manuell veiledning, inkludert seksjonsstatus-informasjon. Styr avstanden fra A-B-linjen og styr for den ideelle posisjonen.



IsoMatch (Multi)Eye

Du kan koble opptil 4 kameraer til IsoMatch Terminalen. Det gir deg full kontroll og oversikt over alle operasjonene på hele maskinen.

ORIGINALE RESERVEDELER & SERVICE

Kun originale deler holder maskinen original



Visste du at våre deler er produsert med samme høye standarder og strenge spesifikasjoner som Kverneland-maskiner? Originale deler vil alltid fungere og passe som de skal, og vil holde maskinen i gang med maksimal ytelse.

Kverneland har vært et symbol på kvalitet siden 1879; Erfaringen vi har, kombinert med et konstant arbeid for å forbedre våre produkter, sikrer deg de beste delene som er tilgjengelige for din Kverneland-maskin. Deler og service gir maskinen et sikkerhetsnett; Kvaliteten sikrer optimal bruk av maskinen, kvaliteten på delene refererer til lav livssyklus kostnad og lengre brukstid.

Vårt langsiktige forhold starter ved kjøp av din Kverneland-maskin, og vi vil kontinuerlig være din støtte og assistanse. Vi vil veilede deg på veien for å sikre at du oppnår maksimal ytelse, produktivitet og profit.

Ikke gå på kompromiss med kvalitet og billige løsninger; Husk at bare originale Kverneland -deler garanterer den beste løsningen for å oppnå det som forventes av en Kverneland maskin.



Din dele spesialist

Gjennom vårt verdensomspennende forhandlernetverk finner du din lokale forhandler, som alltid er forberedt på å hjelpe deg. Din Kverneland-forhandler kjenner hver tomme av maskinen din og vil gjerne gi den kompetansen som trengs for å sikre at du opererer maksimalt.

Delspesialisten har alle de delene du trenger, og vil også ha fasiliteter for å betjene maskinen din. Sørg for å besøke din Kverneland-forhandler regelmessig for å bli oppdatert på kampanjer og produktnyheter som du ikke finner andre steder.



Alltid Tilgjengelig

Tid er penger, og vi vet viktigheten av å motta de riktige delene til rett tid! Din Kverneland-forhandler støttes av et massivt distribusjonsnett for å forsyne deg med akkurat det du trenger, når du trenger det.

Vårt hoveddistribusjonssenter ligger i Metz, Frankrike. En strategisk plassering for distribusjon av deler til alle verdenshjørner. Med over 70.000 deler på lager og 24/7 service, er vi klare til å forsyne deg med deler - når som helst!



Enkel tilgang til informasjon

Leter du etter en komplett oversikt over reservedeler til maskinen din? Kanskje du søker etter mer teknisk informasjon? Vår Online Database, Quest, gir all informasjon tilgjengelig for din maskin.

Ulike dokumentasjon som Resevedels bøker, Bruksanvisninger, Programvareoppdateringer og Vanlige spørsmål, alt er der. Quest er tilgjengelig på flere forskjellige språk og kan nås hvor som helst. Alle svarene er enkle å finne - og bare noen få klikk unna!

TEKNISKE DATA

Modell	iXtrack T3		iXtrack T4		
1. Tankvolum					
Nominell tank kapasitet (l)	2600	3200	3400	4000	4600
Maksimal tankkapasitet (l)	2780	3400	3840	4350	4835
Rentvannstank	340	340	500	500	500
Rentvannstank utvidelse (l)	120	120	120	120	120
Håndvaske tank (l)	32	32	32	32	32
Kjemikalieinjektor (l)	37	37	37	37	37
2. Vekt når maskin er tom med standard dekk (Incl. Sprøyte Boom)					
Standard dekk	270/95R48	300/95R52	270/95R54	270/95R54	270/95R54
...med HSS 18m - HSS 24m 2PF	3350 kg - 3550 kg	3500 kg - 3700 kg			
...med HSS 18m - HSS 30m 2PF			3700 kg - 4400 kg	3750 kg - 4450 kg	3800 kg - 4500 kg
...med HSS 27m - HSS 30 3PF	3750 kg - 3850 kg	3900 kg - 4000 kg			
...med HSS 27m - HSS 40 3PF			4100 kg - 4700 kg	4150 kg - 4750 kg	4200 kg - 4800 kg
...med HSA 21m - HSA 24m	3600 kg - 3650 kg	3750 kg - 3800 kg			
...med HSA 21m - HSA 33m			3950 kg - 4400 kg	4000 kg - 4450 kg	4050 kg - 4500 kg
3. Drag (Svingbart)					
Dragarm nede eller oppe i kombinasjon med å trekk øye / kulekobling	Ø40mm fast / Ø80mm kulekobling		Ø40mm fast / Ø80mm kulekobling		
Dragarm nede eller oppe i kombinasjon med å drag øye / kulekobling	Ø40mm fast / Ø50mm roterende / Ø80mm kulekobling		Drag øye Ø40mm fast /Ø50mm roterende / Ø80mm kulekobling		
4. Hjul aksling					
Fast aksling	i.t.		i.t.		
Stillbar aksling (i 5cm)	1,50 - 2,25m		1,50 - 2,25m		
Justerbar styreaksel	1,50 - 2,25m		1,50 - 2,25m		
Sving radius (spor 1,50m)	4,4m (340/85R48 eller smalere)		5,5m (340/85R48 eller smalere)		
Sving radius (spor 2,25m)	4,15m		5,25m		
Hydrauliske bremseser	○		○		
Hydrauliske nød bremseser	○		○		
Luft bremseser	○		○		
Akseloppheeng	-		●		
5. Dimensjoner					
Hjul base	4,15m		5,10m		
Lengde	6,60m - 7,10m		7,55m - 8,05m		
Bredde x høyde (avhengig av hjul og sprøytebom)	2,55m x 3,20m		2,55m x 3,30m		

● Standard utstyr

○ Tillegg

Modell	iXtrack T3	iXtrack T4
6. Pumpe		
4 Stempelmembranpumpe 200 l / min	○	○
4 Stempelmembranpumpe 260 l / min	○	○
8 Stempelmembranpumpe 400 l / min)	○	○
8 Stempelmembranpumpe 520 l / min	○	○
7. IsoMatch Produkter		
IsoMatch Tellus G0	○	○
IsoMatch Tellus PRO	○	○
IsoMatch Global	○	○
IsoMatch Eye	○	○
IsoMatch InLine	○	○
IsoMatch Grip	○	○
8. Tillegg (Montert fra fabrikk)		
Elektrisk nivåindikator	○	○
iXclean Comfort	○	○
iXclean Pro automatisk ventilstyringssystem	○	○
ErgoDrive vendeteigs styringssystem	●	●
iXflow sirkulasjonssystem	○	○
GEOSPRAY®	○	○
Boom Guide Comfort	○	○
Boom Guide Pro		○
Boom Guide ProActive	-	○
9. Tilbehør (også tilgjengelig som løst)		
Høytrykks-omrøring	○	○
Rengjøringssett	○	○
Sensor sett som forhindrer sprøytebommen å røre bakken	○	○
Sugeslange 3 "	○	○
Sugeslange ramme	○	○
Tilbakeslagsventil sett 3" for sugeslange	○	○
Flottør	○	○
Urea Sil	○	○
LED- lys på bom og roterende varsellys	○	○
Hydrant fyllings tilkobling	○	○
Tilkobling til pumpe ut	○	○
Oppbevaringsskap	○	○
Elektrisk kantdyse	○	○
Skvettlapper (400-550-700mm)	○	○

SPRØYTE BOMMER

Modell	HSS 18-24m	HSA 21-24m	HSS 27-30m	HSS 18-30m	HSA 21-33m	HSS 27-40m
1. Grunnleggende bomfunksjoner						
Arbeidsbredde (m)	18/20/21/24	21/24	27/28/30	18/20/21/24/27/28/30	21/24/27/28/30/32/33	27/28/30/32/33/34/36/38/39/40
Materiale	Stål	Aluminium	Stål	Stål	Aluminium	Stål
Folde prinsipp	Todelt side folding	Todelt side folding	Tredelt side folding	Todelt side folding	Todelt side folding	Tredelt side folding
Symmetrisk folding (m)	12/12/12/12	12/12	21/21/21	12/12/12/12	12/12/15/15/15/17/17	21/21/21/28/28/28/28/28/28/28
Asymmetrisk folding (m)	15/16/16,5/18	16,5/18	24/24,5/25,5	15/16/16,5/18/21/21,5/22,5	16,5/18/21/21,5/22,5/24,5/25	24/24,5/25,5/30/30,5/31/32/33/33,5/34
Løfte område - bom høyde (cm)	45-245		45-245			
Parallelogram transport suspension	●	●	●	●	●	●
2. Sprøyteseksjoner						
Standard	5/5/5/7	5/7	7/7/9	5/5/5/7/7/7/9○	5/7/7/7/9/9/9	7/7/9/9/9/11/9/11/13/11
Alternativ 1 (to seksjoner mer enn standard)	7/7/7/9	7/9	9/9/-	7/7/7/9/9/9/11	7/9/9/9/11/11/11	9/9/-/11/11/-/-/-/13
Alternativ 2 (to seksjoner mindre enn standard)	-/-/-/5	-/5	5/-/-	-/-/-/5/5/-/-	-/5/-/-/7/-/-	5/-/-/-/-/-/-/-/9
3. Sprøytestråle						
Monojets/Trijet/Pentajets	○		○			
4. Bom Hydraulik						
HSS 18-24m	HSA 21-24m	HSS 27-30m	HSS 18-30m	HSA 21-33m	HSS 27-40m	
Hydro Comfort pakke 2: 2-delt foldet inneholder oljekrets for:	○	○		○	○	
1. Parallelogramløft						
2. Symmetrisk bom reduksjon						
3. Hellingskorrigering						
4. Hydraulisk låsing						
Hydro Comfort pakke 2: 3-delt foldet inneholder oljekrets for:			○			○
1. Parallelogramløft						
2. Symmetrisk og asymmetrisk bom reduksjon						
3. Hellingskorrigering						
4. Hydraulisk låsing						
Hydro Comfort pakke 3: 2-delt foldet inneholder oljekrets for:	○	○		○	○	
1. Parallelogramløft						
2. Symmetrisk og asymmetrisk bom reduksjon (bare på endene)						
3. Hellingskorrigering						
4. Hydraulisk låsing						
5. Uavhengig hellingskorreksjon						
Hydro Comfort pakke 3: 3-delt foldet inneholder oljekrets for:			○			○
1. Parallelogramløft						
2. Symmetrisk og asymmetrisk bom reduksjon (bare på endene)						
3. Hellingskorrigering						
4. Hydraulisk låsing						
5. Uavhengig hellingskorreksjon						

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.no