

Bromex



Mulcher



My way of Farming!

BROMEX – MULCHER FÜR ALLE EINSATZ- BEDINGUNGEN

BROMEX PF

My way of Farming!



Meinen Acker bearbeiten, meinen Betrieb führen und die Verbundenheit mit der Natur – das ist Landwirtschaft und meine Art zu leben. Trotz harter Zeiten und täglicher Routine – ich liebe meinen Job. Meiner Philosophie und Strategie bleibe ich treu, um meinen Betrieb immer weiterzuentwickeln.

Handwerk, moderne Technologien und die besten Maschinen verbinde ich, um meine eigene Zukunft aktiv zu gestalten. Neue Möglichkeiten erreiche ich durch Erfahrung und innovative Arbeitsweisen. Für einen guten Ertrag arbeite ich hart und kümmere mich leidenschaftlich und mit den besten Mitteln um meinen Bestand.

Mein Betrieb ist mein ganzer Stolz, denn ich arbeite und investiere mit Herz und Seele, um immer das Optimum für meinen Betrieb zu erreichen. Landwirtschaft ist Leidenschaft, Wachstum und Entwicklung – es geht um meinen Ertrag, meinen Betrieb und meinen Weg.

VIELSEITIG, ZUVERLÄSSIG, EFFIZIENT!

My way of Farming!



**Bromex PA-PM für Grün-
anlagen und Sonderkulturen**
1,20 - 1,80 m Arbeitsbreite



**Bromex M-M plus
Seitenmulcher**
1,55 – 2,50 m Arbeitsbreite



**Bromex PF-PX-PXD
Universalmulcher**
2,35 – 3,20 m Arbeitsbreite



**Bromex CJ-CX-CZ-CXF
Hochleitungsmulcher**
2,80 – 6,40 m Arbeitsbreite







“**Für Traktoren**
ab 50 PS”

Leicht und *Effizient*

Kompakt und Leichtzügig

Der Vicon Bromex PS Mulcher ist eine leichte und stabile Maschine. Abgestimmt auf Klein-, Kompakt- und Kommunalschlepper. Der ideale Einsatzbereich liegt in der Pflege von Parkanlagen, Grünflächen und Sonderkulturen.

Wahlweise können Löffel- oder Universalschlegel montiert werden um ein optimales Mulchbild zu gewährleisten.

Das Herzstück ist der solide Rotor. Die hohe Rotordrehzahl (2.052 U/min) in Kombination mit der hohen Anzahl an Schlegeln (bis zu 96 Stück) gewährleisten eine exzellente Zerkleinerung.

Der Anbaubock kann für einen mechanischen Seitenversatz auch linksseitig montiert werden. Die Stützwalze mit Abstreifer ist für eine optimale Schnitthöhe höhenverstellbar.



Alle Vicon Mulcher besitzen serienmäßig einen Freilauf im Getriebe.



Leistungsstark *und langlebig*

Kompakte Hochleistungsmulcher

Der Vicon Bromex eine kompakte Hochleistungsmaschine ideal für den Einsatz in der Weide- und Grünflächenpflege und im Obst- und Weinbau.

Die robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Der seitlich, um 500 mm verstellbare, Anbaubock bietet zusätzliche Vielseitigkeit bei der Pflege von Sonderkulturen oder Feldrändern.

Optional ist auch eine hydraulische Seitenverschiebung verfügbar. Die Stützwalze und Gleitkufen sorgen für eine exakte Tiefenführung.

“**Optimale
Mulchleistung**
bei minimalen
Leistungsbedarf”



Vielseitig

Die hohe Rotorgeschwindigkeit (2160 U/min) und ein angepasstes Rotorgehäuse sorgen für beste Mulchergebnisse. Für einen noch höheren Zerkleinerungsgrad kann der Vicon Bromex PM mit einer optionalen zweiten Gegenschneide und einem Rechenzinken ausgestattet werden.



Der Vicon Bromex kann mit einem Rechenzinken ausgestattet werden.




Die 160 mm große Stützwalze mit Abstreifer ist für eine optimale Schnitthöhe höhenverstellbar.



Vielseitig ***in allen Einsatzbereichen***



Die Vicon Bromex M Baureihe ist das Multitalent zum Mulchen von Straßen- und Feldrändern, Gräben und Böschungen. Die Pflege von Weide- und Grünland sowie Hecken und leichte Feldgehölze ist ein weiterer Einsatzbereich.

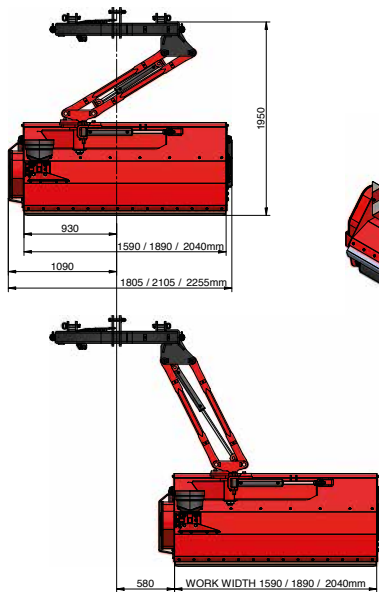

Arbeits-/Verschiebebereich

Durch den großen seitlichen Schwenkbereich kann sowohl hinter als auch neben dem Traktor gearbeitet werden.

Rahmen

Das Rotorgehäuse ist auf höchste Belastungen und Langlebigkeit ausgelegt. Serienmäßig mit geschraubter Verschleißplatte.

Rotor

Der Hochleistungsrotor mit hoher Umdrehungsgeschwindigkeit in Kombination mit einer großen Anzahl von Schlegeln (Max. 56 Stück) sorgt für eine hervorragende Zerkleinerungsleistung unter allen Bedingungen. (Wahlweise mit Hammer- oder Universalschlegel).

Antrieb

Das Getriebe mit integriertem Freilauf und vier Hochleistungsantriebsriemen mit automatischer Spannvorrichtung sorgen für einen kraftvollen und zuverlässigen Antrieb des Rotors.

Stützwalze

Die höhenverstellbare Stützwalze mit einem Durchmesser von 195 mm ist mit integrierten Lagern ausgestattet.



Böschungen Mulchen, Hecken- und Gehölzpflge mit bis zu + 90 Grad Arbeitsbereich.



Vertikaler Arbeitsbereich zur Flächenpflege.



Bis zu – 65 Grad zur Graben und Böschungspflege.



Mehr Seitenversatz – ***Mehr Leistung***

Professionell und Vielseitig

Der Vicon Bromex M Plus ist ein Profi-Mulcher der auf intensive Einsätze zugeschnitten ist. Er eignet sich für vielfältige Einsatzgebiete von der Randstreifenpflege über das Mulchen von Brachland bis hin zur Gehölzpflege.

Im Vergleich zum Standard Bromex M bietet die plus-Version einen noch größeren Seitenversatz (1.200 mm) und ist dadurch noch universeller einsetzbar.

Ideal geeignet für breitere Traktoren und in Kombination mit einem Frontmulcher (Vicon Bromex PF oder PXD) eine schlagkräftige Kombination für große Flächen.

Starker Antrieb

Das starke Getriebe mit integriertem Freilauf ist für Leistungen bis 150 PS ausgelegt. Fünf Hochleistungsantriebsriemen mit automatischer Spannvorrichtung sorgen für einen kraftvollen und zuverlässigen Antrieb des Rotors. Die serienmäßige doppelte Weitwinkelgelenkwelle sorgt für mehr Laufruhe.




Einsatzsicherheit

Der extrem stabile Schwenkrahmen und die Anfahrssicherung mittels Öldruckspeicher gewährleisten Langlebigkeit und Einsatzsicherheit. Das Getriebe ist durch einen massiven Abweisbügel gegen Beschädigungen geschützt.

Arbeits-/Verschiebebereich

Durch den großen seitlichen Schwenkbereich kann sowohl hinter als auch neben dem Traktor gearbeitet werden.

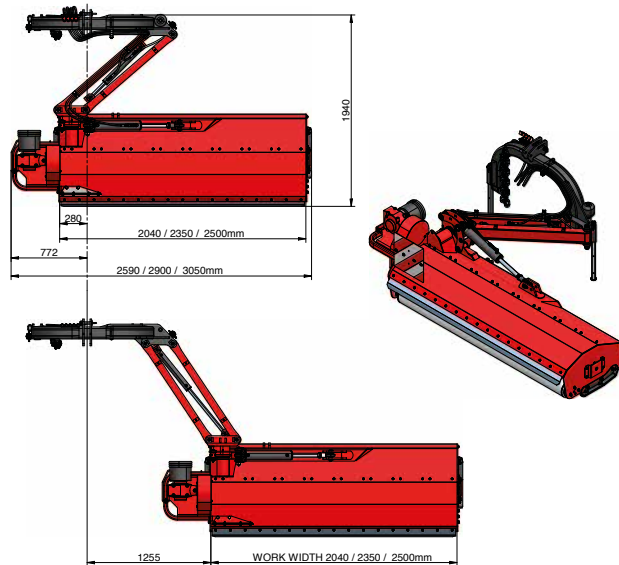

“**Intensive Einsätze**
- vielfältige
Einsatzgebiete”





Front- *Heckmulcher*

Flexibles Multitalent

Der stabile doppelte Anbaubock erlaubt einen front- und heckseitigen Einsatz. Die hydraulische Seitenverschiebung bietet zusätzliche Einsatzmöglichkeiten bei der Pflege von Obstplantagen, Feldrändern und der Weide- und Brachflächenpflege. Wahlweise mit Hammer- oder Universalschlegel verfügbar.

**“Reduzierter
Verschleiß
- längere
Lebensdauer”**



Hydraulische Seitenverschiebung

Ideal zur Feldrand- oder Grünstreifenpflege. Der verwindungsfrei montierte und präzise ausgerichtete Dreipunkturm sorgt für eine starke und zuverlässige Führung. Schmierbare Nylonbuchsen sorgen für eine leichtgängige Seitenverschiebung von 500 mm.



Rotorantrieb

Der Antrieb erfolgt über fünf V-Keilriemen. Durch Tauschen der Riemenscheiben kann wahlweise mit 540 oder 1.000 U/min gearbeitet werden. Der automatische Riemenspanner sorgt stets für einen kraftschlüssigen und verschleißarmen Antrieb.



Zentrales Getriebe

Das Getriebe ist mit dem Anbaubock verbunden und somit arbeitet die Zapfwelle in allen Arbeitspositionen im gleichen Winkel. Auch bei einer maximalen Seitenverschiebung von 500 mm ändert sich der Winkel der Zapfwelle nicht. Das gewährleistet einen ruhigen Antrieb, reduzierten Verschleiß und eine längere Lebensdauer der Zapfwelle und dem gesamten Antriebsstrang.

Anbaubock

Der doppelte Anbaubock steht für Langlebigkeit und Stabilität.

Stützwalze

Die höhenverstellbare Stützwalze mit einem Durchmesser von 160 mm ist mit 45 mm starken schmierbaren Kugellagern ausgestattet.



Gegenschneide

Die serienmäßige Gegenschneide sorgt für einen optimalen Zerkleinerungsgrad. Für eine noch höhere Zerkleinerung kann eine zweite Gegenschneide montiert werden.



Robust ***und Vielseitig***

Der vielseitige Vicon Bromex PX Heckmulcher ist ideal zur Weide- und Brachflächenpflege oder zum Mulchen von Stoppelflächen geeignet. Die hydraulische Seitenverschiebung von 520 mm bietet zusätzliche Einsatzmöglichkeiten bei der Pflege von Obstplantagen oder Feldrändern.



Geringer Leistungsbedarf

Der leichtzügige Hochleistungs-rotor mit 540 mm Gesamtdurchmesser sorgt für eine hervorragende Zerkleinerungsleistung und hohe Sogwirkung unter allen Bedingungen. Wahlweise mit Hammer- oder Universal-schlegel verfügbar. Einfache und minimale Wartung machen den FRH zu einer kostengünstigen Maschine.

Anbaubock

Der verwindungsfrei montierte und präzise ausgerichtete Dreipunktturm sorgt für eine starke und zuverlässige Führung.

Leistungsstark

Die starke, exakt ausbalancierte Rotorwelle mit 245 mm Durchmesser und 10 mm Stärke sorgt für einen ruhigen und vibrationsfreien Lauf. Die serienmäßige Gegenschneide sorgt für einen optimalen Zerkleinerungsgrad. Für eine noch höhere Zerkleinerung kann eine zweite Gegenschneide montiert werden. Das Rotorgehäuse ist auf höchste Belastungen und Langlebigkeit ausgelegt und kann optional mit einem zusätzlichen Verschleißblech ausgerüstet werden. Die großdimensionierte Stützwalze mit 245 mm Durchmesser ist auf 15 mm am Rotor montiert und somit selbstreinigend.

Antrieb

Das starke Getriebe mit integriertem Freilauf ist für Leistungen bis 160 PS ausgelegt. Der Antrieb erfolgt über fünf V Keilriemen. Durch tauschen der Riemenscheiben kann wahlweise mit 540 oder 1.000 U/min gearbeitet werden. Der automatische Riemenspanner sorgt stets für einen kraftschlüssigen und verschleißarmen Antrieb.



Antrieb.



Rotor.



Vielseitigkeit ***und Schlagkraft***

Der doppelte Anbaubock erlaubt einen front- und heckseitigen Einsatz. Die hydraulische Seitenverschiebung von 520 mm erfolgt über integrierte Führungsrohre. Das starke Getriebe mit integriertem Freilauf ist für Leistungen bis 160 PS ausgelegt. Durch tauschen der Riemenscheiben kann wahlweise mit 540 oder 1.000 U/min gearbeitet werden.



Einsatz in der Fronthydraulik.

**“Im Anbaubock
integrierte
Führungsrohre”**

Rotorantrieb

Der automatische Riemenspanner sorgt stets für einen kraftschlüssigen und verschleißarmen Antrieb.

Die Rotorwelle mit 245 mm Durchmesser und 10 mm Stärke sorgt für einen ruhigen und vibrationsfreien Lauf. Die 540 mm Gesamtdurchmesser sorgen für eine hervorragende Zerkleinerungsleistung und hohe Sogwirkung. In Kombination mit einem Seiten-Heckmulcher ergibt sich eine schlagkräftige Kombination für große Flächen.



Doppelter Anbaubock.





Schlagkräftig *und Leichtzügig*

Vielseitig Einsetzbar

Der leichtzügige Vicon Bromex CJ Agrar-Mulcher ist ideal zur Weide-Brachflächenpflege sowie zum Mulchen von Stoppelflächen geeignet. Das optimierte Gehäusedesign ist ausgelegt für große Mengen an Pflanzen- und Ernterückständen.

Die serienmäßige Gegenschneide sorgt für einen optimalen Zerkleinerungsgrad. Für eine noch höhere Zerkleinerung kann eine zweite Gegenschneide montiert werden.



Serienmäßig sind breite Gleitkufen mit austauschbaren Verschleißplatten montiert.



Auf Wunsch sorgt eine Stützwalze mit 195 mm Durchmesser oder schwenkbare Stützräder für eine sichere Tiefenführung.



Leistungsstark *und Vielseitig*



Höchstleistung unter allen Bedingungen

Der Vicon Bromex CX bietet eine starke Leistung mit einem hervorragenden Mulchergebnis unter allen Bedingungen. Ideal für große Mengen an Ernte- und Pflanzenrückständen sowie zur Pflege Brachland mit Busch und Strauchwerk.

Einzartige Vielseitigkeit und hohe Flächenleistung

Vicon Bromex CX Mulcher bieten eine einzigartige Einsatzvielfalt. Die hohe Rotordrehzahl gekoppelt mit einer hohen Anzahl von Schlegeln erhöhen die Mulchleistung und reduzieren gleichzeitig die erforderliche Antriebsleistung. Der Rotor ist hochpräzise gefertigt und wird nach der Montage der Schlegel dynamisch ausgewuchtet, was für einen ruhigen Lauf ohne Vibrationen sorgt.



“**Robuste**
Konstruktion”

Für jeden Einsatz gerüstet

Der Vicon Bromex CX kann wahlweise mit Hammer- oder Universalschlegel ausgestattet werden. Serienmäßig sind breite Gleitkufen mit austauschbaren Verschleißplatten montiert. Auf Wunsch sorgt eine Stützwalze oder Stützräder für eine sichere Tiefenführung. Die serienmäßige Gegenschneide sorgt für einen optimalen Zerkleinerungsgrad. Für eine noch höhere Zerkleinerung kann eine zweite Gegenschneide montiert werden. Das Rotorgehäuse ist auf höchste Belastungen und Langlebigkeit ausgelegt und kann optional mit einem zusätzlichen Verschleißblech ausgerüstet werden.

Die Kombination aus präzise gefertigten Rotorwellen und den verschleißfesten Schlegeln machen die CX-Modelle äußerst zuverlässig und langlebig.



1. Der Automatische Riemenspanner – und ein hoher Umschlingungswinkel gewährleisten einen sicheren und verschleißarmen Antrieb der fünf V Keilriemen auch unter schwierigsten Bedingungen.

2. Die Rotorwelle – mit 245 mm Durchmesser und 10 mm Stärke sorgt für einen ruhigen und vibrationsfreien Lauf. 650 mm Rotor-Gesamtdurchmesser sorgen für eine hervorragende Zerkleinerungsleistung und hohe Sogwirkung.



Der *Spezialist*

Mehr als 40 Jahre Erfahrung

Die Vicon CZ Baureihe wurde für die effiziente Zerkleinerung von große Mengen an Ernterückständen und Pflanzenresten entwickelt.

Die Entwicklung konzentrierte sich auf die Anforderungen intensiver Anwender die Wert auf hohe Leistung und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig hervorragender Mulchleistung legen. Die CZ Baureihe ist damit ideal geeignet für anspruchsvolle und spezialisierte Landwirte und Lohnunternehmer.



Serienmäßig sind breite Gleitkufen mit austauschbaren Verschleißplatten und schwenkbare Stützräder für eine sichere Tiefenführung montiert. Eine Kat. III Schnelkuppelwelle erleichtert den Anbau der Schlepperunterlenker. Das Oberlenkerlangloch sorgt für eine optimale Boden Anpassung und Entlastung des Anbauturms.

Der Vicon Bromex CZ ist mit einem doppelten Antrieb ausgestattet. Das starke Getriebe mit integriertem Freilauf ist für Leistungen bis 260 PS ausgelegt.



Rotor

Der Rotor kann entweder mit Universal- oder Hammer-schlegeln ausgestattet werden. Zusätzliche Paddel erhöhen den Sogeffekt um einen noch höheren Zerkleinerungsgrad zu erzielen. Der große Durchmesser von 760 mm gewährleistet einen hervorragenden Mulchleistung bei geringem Leistungsbedarf.





Mehr **Flächenleistung**

Der CXF mit 5,60 m und 6,40 m Arbeitsbreite ist ausgelegt für Traktoren bis 260 PS Antriebsleistung. Dank der hydraulischen Klappung beträgt die Transportbreite nur kompakte 2,50 m.



Exzellente Mulchleistung unter allen Bedingungen

Der hocheffiziente Rotor, Arbeitet mit einer Drehzahl von 2.025 U/min. Mit einem Durchmesser von 540 mm und bis zu 160 Schlegeln wird eine exzellente Zerkleinerung der Pflanzen- und Ernterückstände sichergestellt. Zusätzliche Paddel erhöhen den Sogeffekt.

Die hohe Rotorgeschwindigkeit in Kombination mit der serienmäßigen Gegenschneide sorgt für einen optimalen Zerkleinerungsgrad. Für eine noch höhere Zerkleinerung kann eine zweite Gegenschneide montiert werden. Wahlweise sorgt eine Stützwalze oder vier schwenkbare Stützräder für eine sichere Tiefenführung.



2,50 m Transportbreite.

“**Maximale
Zuverlässigkeit,
Effizienz und
Vielseitigkeit**”

Der FXF bietet maximale Zuverlässigkeit, Effizienz und Vielseitigkeit. Dies ist das Ergebnis von 40 Jahren Erfahrung im Bau und der Entwicklung von Mulchern.



Das zentrale Getriebe verteilt die Kraft gleichmäßig auf die seitlichen Riemenantriebe.



Zur einfachen Wartung und besseren Zugänglichkeit können die Mulcherhauben geöffnet werden.



Wahlweise sorgen eine Stützwalze mit 245 mm Durchmesser oder vier schwenkbare Stützräder für eine sichere Tiefenführung.

Original-Ersatzteile & Service

Das macht Ihre Maschine zu einer Vicon



Original-Ersatzteile von Vicon sind wichtige Bestandteile der DNA Ihrer Maschine. Sie werden nach denselben präzisen Vorgaben hergestellt, wie auch unsere Maschinen. Wir garantieren passgenaue Ersatzteile, die Ihnen Arbeiten mit höchstmöglicher Effizienz garantieren.

Wir betrachten jeden Verkauf einer Vicon Maschine als Beginn einer langfristigen Partnerschaft. Unsere Mission ist es, Ihnen ein sicheres Vertriebsnetz für Ersatzteile und Service zu bieten, um so Ihrer Maschine im Feld ein Höchstmaß an Leistung verleihen zu können. Vermeiden Sie vermeidlich günstigere Ersatzteillösungen anderer Anbieter und vertrauen Sie auf Original-Ersatzteile von Vicon für Ihr optimales Vicon-Ergebnis.

**Ihr Spezialist für Ersatzteile**

Ihr Vicon-Händler vor Ort ist jeder Zeit dazu bereit Sie zu unterstützen. Er kennt jedes Detail der Maschine und wird Ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er verfügt über alle Ersatzteile die Sie benötigen und bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit Ihre Maschine warten zu lassen.

“Original-Ersatzteile
– die wahre DNA
Ihrer Maschine”

**Immer verfügbar**

Zeit ist Geld. Wir wissen wie wichtig es ist, dass Sie die passenden Ersatzteile zur richtigen Zeit erhalten. Darum unterstützen wir unsere Vicon-Händler mit einem breit aufgestellten Vertriebs-Netzwerk, um Sie im Bedarfsfall mit dem zu versorgen was Sie benötigen.

**Einfacher Zugriff auf Informationen**

Suchen Sie nach einer Übersicht in der alle Ersatzteile Ihrer Maschine aufgeführt sind? Oder nach detaillierten technischen Informationen?

In unserer Online-Datenbank QUEST finden Sie alles: von Ersatzteillisten und Bedienungsanleitungen bis hin zu Software-Updates und FAQs. Alle Informationen sind leicht zu finden – immer nur einen Klick entfernt.

Technische Daten

Model	Kompakt-Mulcher						
	Abmessung und Gewicht			Bromex PM			
Abmessungen & Gewicht							
Arbeitsbreite (cm)	120	150	180	155	185	200	230
Transportbreite (cm)	140	170	200	177	207	222	252
Gewicht (kg)	270	300	335	475	540	572	620
Antriebsstrang							
Zapfwellendrehzahl	540	540	540	540	540	540	540
Leistungsbedarf (PS)	25 - 50	25 - 50	25 - 50	35 - 80	35 - 80	35 - 80	35 - 80
Ausstattung							
Anzahl Universalschlegel	64	80	96	40	48	52	60
Anzahl Hammerschlegel	-	-	-	20	24	26	30
Rotordrehzahl	2052	2052	2052	2160	2160	2160	2160
Schlegelgeschwindigkeit (m/s)	40	40	40	51	51	51	51
Durchmesser Rotorlager (mm)	40	40	40	50	50	50	50
Durchmesser Rotorwelle (mm)	102	102	102	169	169	169	169
Durchmesser inkl. Schlegel (mm)	376	376	376	452	452	452	452
Anzahl Antriebsriemen	3	3	3	5	5	5	5
Riemenspanner	manuell	manuell	manuell	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Zubehör							
Seitenverschiebung (mm)	-	-	-	500	500	500	500
Stützwalze (mm)	135 ●	135 ●	135 ●	160 ●	160 ●	160 ●	160 ●
Stützräder	-	-	-	-	-	-	-
Gleitkufen	●	●	●	●	●	●	●
1. Gegenschneide	-	-	-	●	●	●	●
2. Gegenschneide	-	-	-	0	0	0	0
Verschleißplatte	-	-	-	●	●	●	●
● standard 0 optional - nicht verfügbar							

● standard 0 optional - nicht verfügbar

Model		Bromex PA	Bromex PM
Mulcher Werkzeuge			
	Löffelschlegel	●	
	Universal-schlegel	●	
	Universal-schlegel + Gebläseschaufel		●
	Hammer-schlegel		●

Heck-Seitenmulcher						
Bromex M			Bromex M Plus			
250	155	185	200	200	230	250
272	180	210	225	255	285	305
655	740	780	820	900	960	985
540	1000	1000	1000	1000	1000	1000
35 - 80	15	15	15	15	15	15
64	40	48	52	52	60	64
32	20	24	26	26	30	32
2160	1800	1800	1800	1858	1858	1858
51	43	43	43	44	44	44
50	50	50	50	50	50	50
169	169	169	169	169	169	169
452	452	452	452	452	452	452
5	5	5	5	5	5	5
automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
500	580	580	580	1250	1250	1250
160 ●	195 ●	195 ●	195 ●	195 ●	195 ●	195 ●
-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
0	0	0	0	0	0	0
●	●	●	●	●	●	●
Bromex M			Bromex M Plus			
●				●		
●				●		

Technische Daten

Model	Universal-Mulcher						
	Bromex PF			Bromex PX		Bromex PXD	
Abmessungen & Gewicht							
Arbeitsbreite (cm)	235	280	325	235	280	320	280
Transportbreite (cm)	255	300	345	255	300	345	300
Gewicht (kg)	863	980	1080	1025	1135	1225	1220
Antriebsstrang							
Zapfwellendrehzahl	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Leistungsbedarf (PS)	60 - 140	60 - 140	60 - 140	70 - 160	70 - 160	70 - 160	90 - 160
Ausstattung							
Anzahl Universalschlegel	40	48	56	56	72	80	72
Anzahl Hammerschlegel	20	24	28	28	36	40	36
Rotordrehzahl	1730 - 1828	1730 - 1828	1730 - 1828	1844 - 1949	1844 - 1949	1844 - 1949	1844 - 1949
Schlegelgeschwindigkeit (m/s)	46 - 48	46 - 48	46 - 48	52 - 55	52 - 55	52 - 55	52 - 55
Durchmesser Rotorlager (mm)	60	60	60	60	60	60	60
Durchmesser Rotorwelle (mm)	220	220	220	245	245	245	245
Durchmesser inkl. Schlegel (mm)	503	503	503	541	541	541	541
Anzahl Antriebsriemen	5	5	5	5	5	5	5
Riemenspanner	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Zubehör							
Seitenverschiebung (mm)	500	500	500	550	550	550	550
Stützwalze (mm)	195 ●	195 ●	195 ●	245 ●	245 ●	245 ●	245 ●
Stützräder	0	0	0	-	-	-	-
Gleitkufen	●	●	●	●	●	●	●
1. Gegenschneide	●	●	●	●	●	●	●
2. Gegenschneide	0	0	0	0	0	0	0
Verschleißplatte	0	0	0	0	0	0	0
● standard 0 optional - nicht verfügbar							

● standard 0 optional - nicht verfügbar

Model	Bromex PF	Bromex PX	Bromex PXD
Mulcher Werkzeuge			
 Universal-schlegel + Gebläseschaufel	●		
 Universal-schlegel + Gebläseschaufel		●	●
 Universal-schlegel + Gebläseschaufel			
 Universal-schlegel			
 Hammer-schlegel	●		
 Hammer-schlegel		●	●
 Hammer-schlegel			
 Hammer-schlegel			


Wir weisen darauf hin, dass die Angaben in diesem Prospekt nur der allgemeinen Information dienen und zur weltweiten Verbreitung gedacht sind. Die Kverneland Group übernimmt keine Haftung für mögliche Ungenauigkeiten, Irrtümer oder Auslassungen. Die Verfügbarkeit der Modelle, Spezifikationen und Zusatzausrüstung können von Land zu Land variieren. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren lokalen Händler. Kverneland Group behält sich zu jeder Zeit Änderungen des Designs und der gezeigten oder beschriebenen Spezifikationen vor. Einzelne Merkmale können hinzukommen oder entfernt werden.

Agrar-Mulcher									
Bromex CJ		Bromex CX				Bromex CZ		Bromex CXF	
320	280	195	235	280	320	320	400	560	640
345	300	217	257	302	342	352	432	250	250
1380	940	890	1050	1174	1302	1750	2200	2400	2700
540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	1000	1000	1000	1000
90 - 160	55 - 160	55 - 160	55 - 160	55 - 160	55 - 160	100 - 260	100 - 260	130 - 260	130 - 260
80	68	48	56	72	80	120	152	144	160
40	34	24	28	36	40	60	78	72	80
1844 - 1949	1789 - 1887	1844 - 1949	1844 - 1949	1844 - 1949	1844 - 1949	1603	1603	2025	2025
52 - 55	56 - 59	63 - 66	63 - 66	63 - 66	63 - 66	64	64	57	57
60	45	60	60	60	60	60	60	60	60
245	194	245	245	245	245	273	273	245	245
541	600	651	651	651	651	767	767	541	541
5	5	5	5	5	5	2 x 4	2 x 4	2 x 5	2 x 5
automatisch	manuell	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	manuell	manuell	automatisch	automatisch
550	580 0	-	-	-	-	-	-	-	-
245 ●	245 0	245 0	245 0	245 0	245 0	-	-	245	245
-	0	0	0	0	0	●	●	0	0
●	●	●	●	●	●	●	●	0	0
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bromex CJ		Bromex CX				Bromex CZ		Bromex CXF	





Die Vicon Geschichte mit bahnbrechenden Innovationen

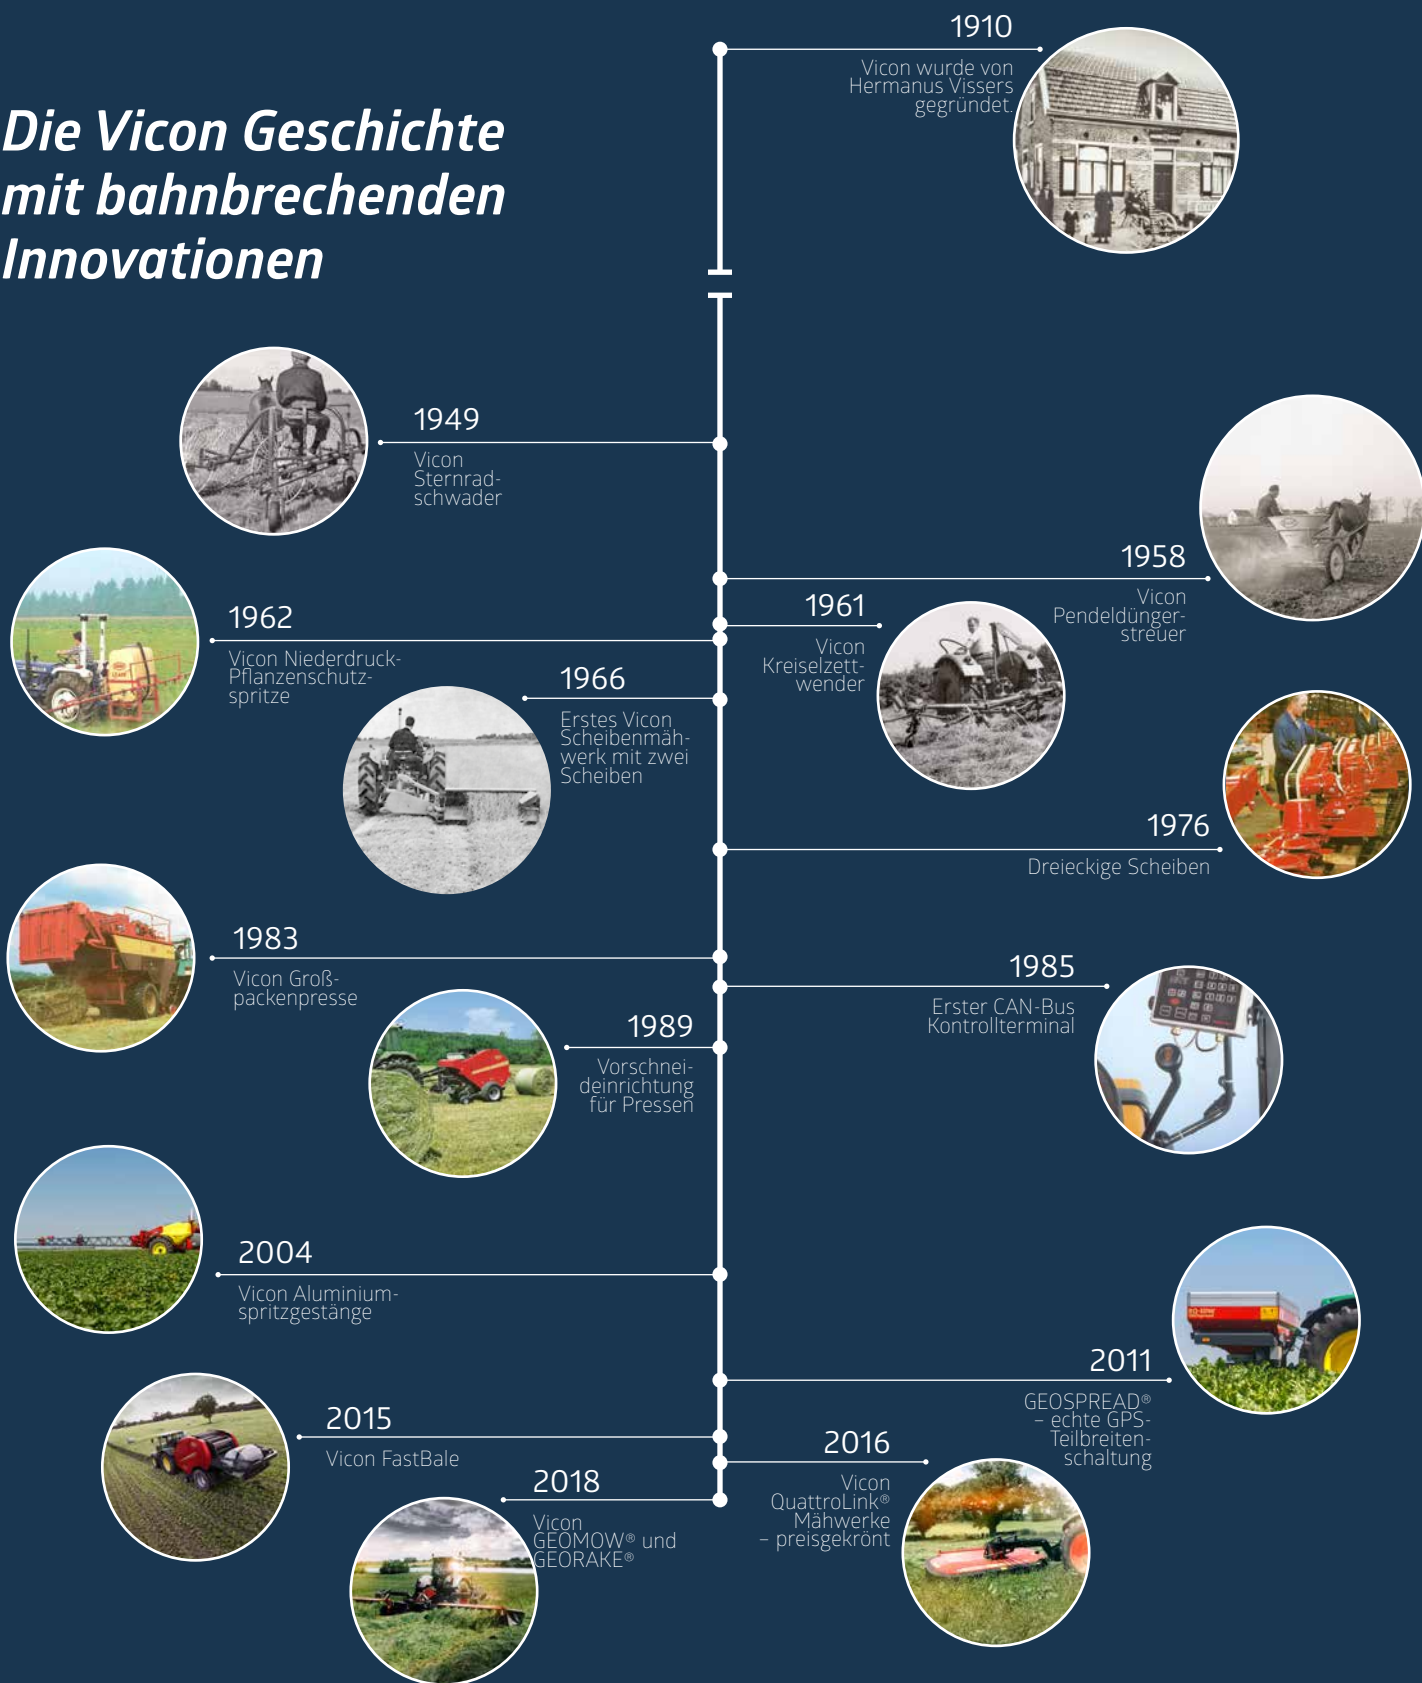

My way of Farming!



de.vicon.eu

B-0105-DE_04-2020