

BW

2100-2400-2600-
2250-2850



Encintadoras de pacas redondas



My way of Farming!

AÑADE VALOR A SU FORRAJE

My way of Farming!





Trabajar la tierra, gestionar mi explotación y estar en contacto con la naturaleza. La agricultura es mi modo de vida e incluso en los peores momentos nunca dejo de atender las tareas cotidianas de mi granja. Estoy al día en cuanto a los últimos desarrollos, manteniéndome siempre fiel a mis principios y aplicando la estrategia más adecuada.

Creo mi propio futuro combinando un modo de hacer artesanal con la tecnología más moderna, usando las máquinas más punteras. Busco nuevas oportunidades siendo innovador en mi modo de trabajar. Trabajo duro para tener buenas cosechas. Cuido mis animales dándoles solo lo mejor. Mi granja y su producción son el reflejo de quien soy, porque pongo todo mi esfuerzo en lo que hago.

La agricultura es pasión, cultivar, hacer crecer, mi cosecha, mi granja, yo mismo, mi manera.



ENCINTADORAS DE ROTACIÓN DE MESA

My way of Farming!



Vicon BW 2100

Encintadora de rotación de mesa, suspendida. Tamaño máximo de la paca: 1,20x1,50m



Vicon BW 2400

Encintadora de rotación de mesa, arrastrada. Tamaño máximo de la paca: 1,20x1,50m



Vicon BW 2600

Encintadora de rotación de mesa, arrastrada. Tamaño máximo de la paca: 1,20x1,50m

Encintadora de rotación de mesa


Fácil de manejar



“Asegurando la máxima calidad de encintado”

Altura de mesa baja

Dos rodillos accionados de gran diámetro aseguran la rotación de la paca incluso en las condiciones más difíciles. Cuatro cintas sin fin transportan y giran la paca de forma uniforme durante el encintado sin riesgo de dañar el film. Los dos conos de gran diámetro mantienen la paca en una posición central sobre la mesa durante el encintado.

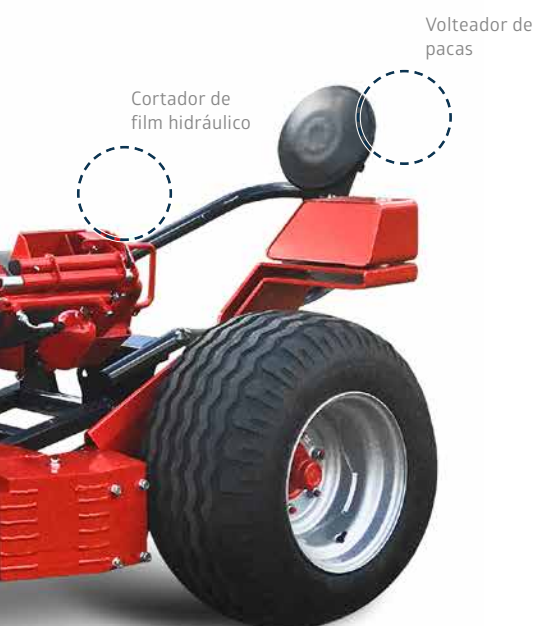

Fácil sustitución de los rollos de film

El cambio del rollo de film es rápido y sencillo con los pre-estiradores de Vicon. El núcleo vacío se libera empujando la palanca hacia abajo con una mano. Coloque el nuevo rollo de film, coloque la manija en su lugar y el rollo se bloqueará instantáneamente. La baja altura de elevación de los rollos de film se consigue gracias al diseño de bajo perfil de todas las encintadoras Vicon.

Cortador de film hidráulico

Todas las encintadoras de rotación de mesa de Vicon están equipadas con un dispositivo de corte y retención de film operado hidráulicamente. El sistema totalmente automático garantiza un funcionamiento fiable en varios miles de pacas.



Encintadoras de rotación de mesa

Características comunes



Las encintadoras de rotación de mesa Vicon están diseñadas para proporcionar un encintado rápido y preciso de sus cultivos. La inversión en una encintadora en Vicon garantiza un encintado económico.

“Encintado más rápido con DuoWrap”



Encintado DuoWrap para encintadoras de rotación de mesa

La opción DuoWrap permite la integración de dos pre-estiradores de film. DuoWrap encinta hasta un 50% más rápido que los modelos de film simple, reduciendo el riesgo de rotura del film durante el encintado. Con una superposición del 66% de ambas películas cuando se aplica a la paca, DuoWrap asegura una cobertura uniforme sin exceso de film.

Una simple palanca de cambio para la velocidad del rodillo de la mesa también está incorporada como estándar. Esto le permite encintar con un solo film si es necesario - por ejemplo para terminar un campo usando un rollo de film, manteniendo el solapamiento correcto del film.



“**Encintado rápido**
con baja altura
de carga”

High Speed Pack (HSP)*

El High Speed Pack (HSP) acerca una encintadora de rotación de mesa a la velocidad de trabajo de una encintadora de satélite en las mejores condiciones de trabajo, pero a un costo más razonable.

El HSP es la combinación de dos desarrollos. El primero, DuoWrap, le permite encintar con dos rollos de film al mismo tiempo. Con una superposición del 66%, el tiempo de encintado se reduce en un tercio. El segundo desarrollo, llamado OptiSpeed, es el control electrónico de la velocidad de la mesa de encintado.

OptiSpeed optimiza la velocidad de la mesa para permitir el encintado más rápido posible en todas las condiciones sin limitarse a valores fijos.

*La opción HSP está disponible en el modelo suspendido BW 2100C y en el modelo arrastrado BW 2600C.

Descarga suave

El amplio espacio entre las ruedas permite una posición baja de la mesa de encintado. Esto permite que la mesa se incline hacia abajo hasta casi tocar el suelo, reduciendo la altura de caída cuando se descargan las pacas y asegurando el manejo más suave posible de la paca encintada. Esto reduce el riesgo de daños en el film y elimina la necesidad de un amortiguador de caídas o una alfombra de descarga en condiciones normales.



Las encintadoras con rotación de mesa Vicon pueden estar equipadas con un volteador de pacas.



El diseño bajo de la máquina asegura una descarga rápida y suave de las pacas.



Encintadora suspendida ***de rotación de mesa***

Encintado en el lugar de almacenamiento

Las encintadoras Vicon de la serie BW 2100 son ideales para el encintado en el lugar de almacenamiento. Cuando la paca es transportada al lugar de almacenamiento para ser encintada, la BW 2100 es la solución ideal. Puede montarse en la parte trasera o delantera del tractor o con la adición del soporte delantero opcional, también puede utilizarse como máquina independiente con una unidad autónoma.



El contador de pacas se incluye en el equipamiento de serie y un sensor de rotura de película está disponible como opción.



La versión BW2100 C con caja de control y mando a distancia por radio ofrece un funcionamiento totalmente automático.



“**Mando a distancia opcional** para un fácil manejo”

Fácil de utilizar

La Vicon BW2100 tiene un sistema de control electrónico, incluyendo un mini joystick para la operación manual si es necesario. Una vez activado el proceso de encintado, el ciclo se ejecuta automáticamente con una parada automática al final del mismo. Sólo tiene que pulsar un botón de nuevo para descargar la paca encintada.

Mando a distancia de serie para un fácil manejo

Un control remoto de radiofrecuencia está disponible como opción, permitiendo que la operación sea controlada desde el tractor de carga. Un solo operador puede gestionar fácilmente todo el proceso de carga, embalaje y almacenamiento.

- Coloque la paca en la encintadora, pulse el botón del mando a distancia y se iniciará el proceso de encintado.
- La paca previamente envuelta se descarga y la siguiente paca se recoge mientras la máquina continúa encintando.
- Presione el botón nuevamente y la paca encintada se inclina y la mesa se gira 90° para recibir la siguiente paca.



El contador de pacas y el cuentarrevoluciones son estándar.



Capaz de recibir pacas redondas de hasta 1200 kg.



Encintadora arrastrada

Diseñada para tractores pequeños

Encintadora fácil de usar y eficiente

La Vicon BW 2400 es una encintadora arrastrada diseñada para tractores pequeños. La máquina es muy fácil de manejar; incluso la versión mecánica ofrece un corte y sujeción del film totalmente automáticos.

Diseño inteligente para una máxima transferencia de peso

El inteligente diseño del chasis con el brazo de rueda giratorio en el lado derecho aumenta el ancho de vía en el campo para obtener la máxima estabilidad al cargar las pacas. El brazo de carga de accionamiento hidráulico está situado en el lado derecho y puede manejar pacas de hasta 1200 kg con un diámetro de 1,20 m a 1,50 m.



El brazo de carga accionado hidráulicamente y la baja altura de carga permiten una rápida transferencia de las pacas desde el brazo a la mesa de encitado.



El brazo de carga se baja completamente para levantar la rueda del suelo y facilitar la transición del trabajo al transporte.

“*Asegurando la máxima calidad de encintado*”

Para lograr un ancho de transporte más estrecho, la rueda derecha se gira hacia la parte interior del brazo de soporte.



Mesa giratoria con dos rodillos accionados, diseñada para una alta estabilidad de las pacas y una rotación suave.





Encintadora de rotación de mesa ***La elección profesional***

La Vicon BW 2600 es ideal para los usuarios que encantan un gran número de pacas pero que prefieren la sencillez de un sistema de encintado con plataforma giratoria. Está diseñada para un alto rendimiento, incluso en condiciones difíciles o irregulares. La Vicon BW 2600 ofrece un diseño robusto y es capaz de manejar pacas de hasta 1200kg.

“**Encintado en movimiento**”

La baja altura de elevación permite una rápida transferencia de la paca desde el brazo a la mesa giratoria.



Diseño de perfil bajo

La Vicon BW 2600 está diseñada con una mesa baja y ruedas situadas en la parte trasera de la máquina. La posición de las ruedas traseras hace que la altura de la mesa sea baja, lo que reduce la altura de carga y descarga. El chasis bajo, combinado con una altura de elevación reducida, permite una rápida transferencia de la paca desde el brazo a la mesa giratoria.



El diseño de la mesa baja permite una alta velocidad de rotación.



Un contrapeso adicional está montado en el lado izquierdo de la máquina para garantizar una estabilidad total incluso para las pacas más pesadas.

Encintado en movimiento

La Vicon BW 2600 está disponible con control semiautomático mediante joystick o con control totalmente automático mediante un controlador programable. El diseño robusto permite llevar una segunda paca en el brazo de carga mientras se encinta la primera paca. Esto aumenta enormemente la eficiencia y la capacidad.



Descarga rápida y suave en movimiento, sin ningún dispositivo especial.



El brazo de carga ajustable permite recoger la paca y cargarla en movimiento.

ENCINTADORAS DE SATÉLITES



My way of Farming!



Vicon BW2250

Encintadora de satélite, suspendida
Tamaño máximo de la paca:
1,20x1,50m



Vicon BW2850

Encintadora de satélite, arrastrada
Tamaño máximo de la paca:
1,20x1,50m



Encintadora de satélite *de carga automática*

Tecnología de satélite de alto rendimiento

La nueva Vicon BW2250 está equipada con un accionamiento por satélite de bajo mantenimiento para un encintado rápido y eficiente. Como la paca gira en una sola dirección, se puede utilizar una alta velocidad de encintado sin el riesgo de que las pacas salgan disparadas de la encintadora. La Vicon BW 2250 es capaz de encintar pacas de hasta 1000 kg con un diámetro de 1,20m-1,50m. Gracias a la

construcción compacta de la encintadora, la paca está cerca del tractor durante el encintado y el transporte. Esto asegura una alta estabilidad y una distribución uniforme del peso y permite el uso de esta encintadora incluso con tractores de potencia media.

Encintado en movimiento

La BW 2250, gracias a sus grandes rodillos de apoyo, permite al operador encintar en movimiento. Recoja una paca y envuélvala mientras se mueve

al área de almacenamiento o a la siguiente paca. La BW 2250 permite una carga fácil y suave de las pacas. La paca se eleva suavemente hasta la posición de encintado con ambos rodillos. El sistema de pre-estiramiento asegura un encintado rápido y preciso. La BW 2250 es capaz de encintar la paca mientras es transportada al área de almacenamiento.

Fácil cambio del rollo de film

El cambio de los rollos de film es rápido y fácil con los pre-estiradores de Vicon. El rodillo vacío se libera empujando la palanca hacia abajo con una mano. Coloque el nuevo rollo de film, vuelva a colocar el asa y el rollo se bloqueará instantáneamente en su lugar.



Nuevo control por ordenador para la programación y control del ciclo completo de encintado.

Fácil de usar

La BW2250 está disponible con un control por ordenador totalmente programable para las funciones principales. El cortador de film tipo tijera hidráulico muy eficiente tiene una abrazadera accionada por resorte para sujetar el film con firmeza, listo para la siguiente paca. La sustitución del rollo de película es muy sencilla y se logra fácilmente estando de pie en el suelo.

Cortador de film hidráulico

El cortador de film tipo cizalla con cuchillos afilados es estándar en las encintadoras de satélites y proporciona un corte limpio en todo el ancho del film estirable.

“**Carga**
suave y fácil”



Encintado por satélite.



Cortador de película hidráulico.



Carga fácil y cuidadosa de la paca - la paca es levantada suavemente por los rodillos.



La BW2250 tiene un mecanismo de auto-carga para cargar y descargar suavemente las pacas.



Encintadora de satélites arrastrada

Corto tiempo de encintado, alto rendimiento

Para usuarios profesionales

La Vicon BW 2850 está diseñada para los clientes que buscan facilidad de uso y alto rendimiento. Su diseño permite su uso en tractores de media potencia. La distribución del peso y el diseño del eje de la BW 2850 le dan un diseño muy estable y robusto que le permite encintar una paca mientras se mueve.

La elección del contratista

La Vicon BW 2850 adopta un sistema de encintado por satélites simple y eficiente que ofrece una alta velocidad de encintado y confiabilidad. La función totalmente automática ofrece al conductor un completo confort de manejo. La caja de control a bordo permite un control rápido y fácil de todas las funciones para el máximo confort del operador.

Suave sujeción del film

La versión BW 2850 C está equipada con una válvula proporcional para el control de los satélites que permite regular la velocidad de rotación para asegurar una aplicación suave del film en las pacas y evitar el desgarro del film al comienzo del proceso de encintado. Esta versión también está equipada con un sensor para detener el satélite en caso de desgarro del film pero también permite el encintado con una sola bobina de film.

Encintado con satélites

La mesa de encintado está equipada con 4 correas para asegurar una rotación suave de la paca sin riesgo de dañar el film. Los 2 rodillos de pre-estiramiento aseguran una alta velocidad de envoltura. Se colocan lo más cerca posible de la paca para minimizar el riesgo de que entre aire en la misma.

Carga suave de las pacas

El dispositivo de carga no requiere ningún esfuerzo sobre la encintadora. La paca se acompaña suavemente sobre la mesa.

La carga frontal permite recoger las pacas en la dirección en la que se retira la empacadora, evitando así el zigzagado en el campo.



Diseño robusto y duradero

La Vicon BW 2850 está diseñada para encintar pacas de hasta 1400 kg.



Descarga rápida y suave de las pacas.



La BW 2850 puede ser equipada con un kit de descarga vertical.



Se dispone de guardabarros para evitar la acumulación de tierra en el cortador de film cuando se viaja sobre terreno húmedo.

Todo *bajo control*



Focus 3.



Control por ordenador (C)

Versiónes de ordenador (C) de las encintadoras de rotación de mesa arrastradas equipadas con una nueva caja de control Focus 3. El nuevo control por ordenador (C) tiene un ciclo de encintado totalmente automatizado que permite una operación de alto rendimiento sin estrés durante largos días en el campo. Disponible con encintado simple o el High Speed Pack.

Todos los modelos de ordenador vienen equipados con un joystick electrónico compacto que se puede montar en el reposabrazos del tractor, lo que permite iniciar las funciones de encintado, así como la anulación manual inmediata de otras funciones en cualquier momento.

Control mecánico por cable (M)

Las versiones manuales (M) se controlan con un control manual por cable con palancas. Un contador de capas de film está instalado para un control preciso, así como del número de pacas encintadas. El contador de pacas y capas incluye una parada de mesa automática controlada por el contador de pacas y envolturas. Esto convierte la encintadora de manual a semiautomática, ya que permite que la función de encintado se detenga automáticamente al número de revoluciones de la mesa establecido.

**Control remoto (R)**

Opcionalmente, se ofrece una versión de control remoto. Coloque la paca en la encintadora, pulse una tecla del mando a distancia y se iniciará el proceso de encintado. La paca previamente encintada se apila y la siguiente se recoge mientras la máquina continúa encintando. Pulse otra tecla cuando termine el encintado y la paca se haya volcado. Un operador controla todo el proceso de carga, encintado y apilamiento.

**Nuevo Control por ordenador (C)
(encintadoras de satélite)**

La BW2250 está disponible con un control por ordenador totalmente programable para las funciones principales.



Combinando artesanía y tecnología

IsoMatch: Agricultura de Precisión

Creemos en la libertad de elección. La Agricultura de Precisión es un estilo de vida. Hacer crecer sus cultivos y manejar su explotación a su manera. Nuestra oferta de productos de Agricultura de Precisión consiste en equipos innovadores y personalizables. Equipos simples que se adaptan a su estilo de trabajo. Ahora puede llevar a cabo sus tareas de un modo más fácil, más eficiente y más simple para extraer todo el potencial de sus máquinas y cultivos y a su vez ahorrar tiempo y dinero al emplear menos abonos, menos fitosanitarios y menos semillas.

NOVEDAD



NOVEDAD


Sea innovador, sea PRO

Con sus avanzadas características de hardware y software, el terminal de 12" IsoMatch Tellus PRO le proporciona una experiencia óptima para tener un sistema de control "todo-en-uno" en la cabina. Es el centro de manejo de todas las máquinas ISOBUS y la plataforma de las aplicaciones de Agricultura de Precisión y Sistemas de Gestión de Explotaciones. Le ofrece todo lo necesario para sacar lo mejor de sus máquinas y cultivos y, a su vez, ahorrar costes con las funciones de control de sectores y dosificación variable. Con su diseño de doble pantalla facilita el control y manejo simultáneo de dos implementos o programas.

Nuevas oportunidades de gestión agrícola

IsoMatch FarmCentre es la primera de una serie de soluciones telemáticas. Esta herramienta de gestión de flotas es aplicable a todas sus máquinas ISOBUS en combinación con un IsoMatch Tellus GO/PRO. Ya sea que desee controlar su flota, gestionar tareas de forma remota o analizar los datos de la máquina, IsoMatch FarmCentre proporciona esto en una aplicación web eficiente, vinculando implementos, tractores, terminales y la nube en un flujo continuo de datos y conectividad.

NOVEDAD

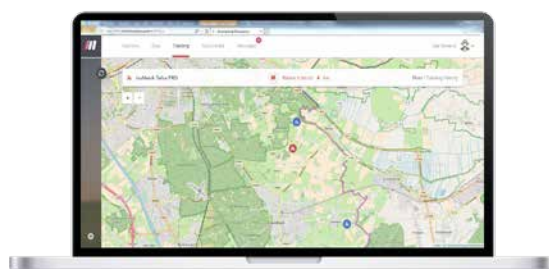

El control más sencillo

El terminal IsoMatch Tellus GO es un panel de 7" especialmente desarrollado para controlar sus implementos del modo más sencillo y exactamente tal y como usted quiere. El ajuste de los implementos es intuitivo y rápido con el panel táctil y el mando rotatorio, mientras que los botones físicos facilitan el manejo y control en trabajo. Manejar una máquina nunca había sido tan fácil.

La solución para un resultado perfecto

La aplicación de agricultura de precisión IsoMatch GEOCONTROL incluye el Guiado Manual y el Manejo de Datos sin cargo. Además puede expandir sus funciones con el Control de Sectores y la Dosificación Variable.



“Descubra nuevas oportunidades, elija cómo quiere trabajar”

NOVEDAD



IsoMatch Grip

Este mando auxiliar ISOBUS está diseñado para facilitar el control de los implementos. Es capaz de manejar hasta 44 funciones de una misma máquina. Con este control tiene infinitas posibilidades para llevar a cabo su trabajo tal y como usted quiere.

NOVEDAD



IsoMatch Global

Antena DGPS que permite la localización vía satélite para funciones de control automático de cabeceras, cierre de sectores, dosificación variable, guiado manual y registro de tareas.



IsoMatch InLine

Barra de luces para guiado manual e información del estado de los sectores. Controle la distancia respecto a la línea A-B y mantenga siempre la posición ideal de trabajo.

IsoMatch (Multi)Eye

Conecte hasta 4 cámaras a un terminal IsoMatch. Le facilitará el control completo del trabajo de su máquina.



Recambio y Servicio Original

!Es lo que hace de su máquina una Vicon!



El recambio original Vicon es una parte muy importante del ADN de su máquina. Nuestro recambio se fabrica con las mismas estrictas especificaciones que la máquina y, por ello, se garantiza poder trabajar a un ritmo óptimo. No comprometa la autenticidad de su máquina con soluciones baratas. Las piezas originales Vicon son la garantía para una satisfacción óptima de su máquina Vicon.



Su especialista en recambios

Su distribuidor Vicon siempre está a su disposición para darle servicio post-venta. Es un aliado que conoce cada milímetro de la máquina. Tiene todas las piezas que necesita y también dispone de las instalaciones necesarias para darle servicio.



Siempre disponible

!El tiempo es dinero y todos sabemos la importancia que tiene recibir el recambio a tiempo! Su distribuidor Vicon cuenta con el apoyo de una red de distribución para suministrarle la pieza que necesita, cuando la necesita.



Fácil acceso a información


¿Busca el despiece de su máquina? ¿Más información técnica? Nuestra base de datos en línea, Quest, facilita todo tipo de información de su máquina, como despieces, manual del usuario, actualizaciones de software o preguntas frecuentes.

Especificaciones

Modelos	BW2100	BW2400	BW2600	BW2250	BW2850
Dimensiones y peso					
Longitud (m)	2,75	4,32	4,32	2,22	4,82
Ancho de transporte (m)	1,62	2,52	2,66	1,41	2,53
Altura de transporte (m)	1,75	1,95	2,05	2,58	2,90
Peso (kg)	750	1020	1900	620	1130
Pacas					
Dimensiones máx. (ancho x diámetro) (m)	1,20x1,50	1,20x1,50	1,20x1,50	1,20x1,50	1,20x1,50
Peso máximo (kg)	1200	1200	1200	1000	1500
Mesa de encintado					
Encintadora suspendida	●	-	-	●	-
Encintadora arrastrada	-	●	●	-	●
Encintado de rotación de mesa	●	●	●	-	-
Encintado de satélites	-	-	-	●	●
Rodillos / Cintas (núm.)	2/4	2/4	2/4	2/-	2/4
Cortador de film	●	●	●	●	●
Pre-estirador					
1 pre-estirador de 750mm	●	●	●	●	●
Pre-estiradores de film DuoWrap 750mm	0	0	0	-	-
High Speed Pack (disponible en la versión C)	0	-	0	-	-
Velocidad máxima de encintado (rpm)	30	30	30	35	35
Control					
Control manual por cable (M)	-	●	-	-	-
Ordenador programable (C)	●	0	0	●	●
Control remoto (R)	●	0	0	-	-
Consumo de aceite (l/min)	28	28	28	26	40
Ruedas y ejes					
10.0/80-12	-	●	-	-	-
10.0/75-15	-	-	-	-	●
11.5/80-15	-	-	-	-	●
15.0/55-17	-	-	●	-	0
Opciones					
Cargador de rollos de film	-	●	●	-	●
Kit de adaptador para bobina de film de 500mm	0	0	0	0	-
Contador de pacas y capas de film	●	●	●	●	●
Parada automática al final del ciclo de encintado	●	●	●	●	●
Sensor de fin de film/rotura (C)	●	0	0	-	0
Volteador de pacas	0	0	0	0	0
Luces de carretera	-	●	●	-	●
● Estándar 0 Opcional - No disponible					

La información proporcionada en este folleto se ha elaborado con fines de información general y para su difusión en todo el mundo. Las imprecisiones, errores u omisiones pueden y por lo tanto la información no puede constituir la base de ninguna demanda legal contra Kverneland Group. La disponibilidad de los modelos, especificaciones y equipos opcionales puede variar de un país a otro. Por favor, consulte a su distribuidor local. Kverneland Group se reserva el derecho de realizar en cualquier momento cambios en el diseño o en las especificaciones mostradas o descritas, de añadir o eliminar características, sin ningún tipo de aviso u obligación. Los dispositivos de seguridad pueden haberse retirado de las máquinas sólo con fines ilustrativos, para presentar mejor las funciones de las máquinas. Para evitar el riesgo de lesiones, no se deben retirar nunca los dispositivos de seguridad. Si es necesario retirar los dispositivos de seguridad, p. ej., para realizar tareas de mantenimiento, póngase en contacto con la asistencia adecuada o con la supervisión de un asistente técnico. © Kverneland Grupo Ravenna Srl

Una historia llena de innovacioness

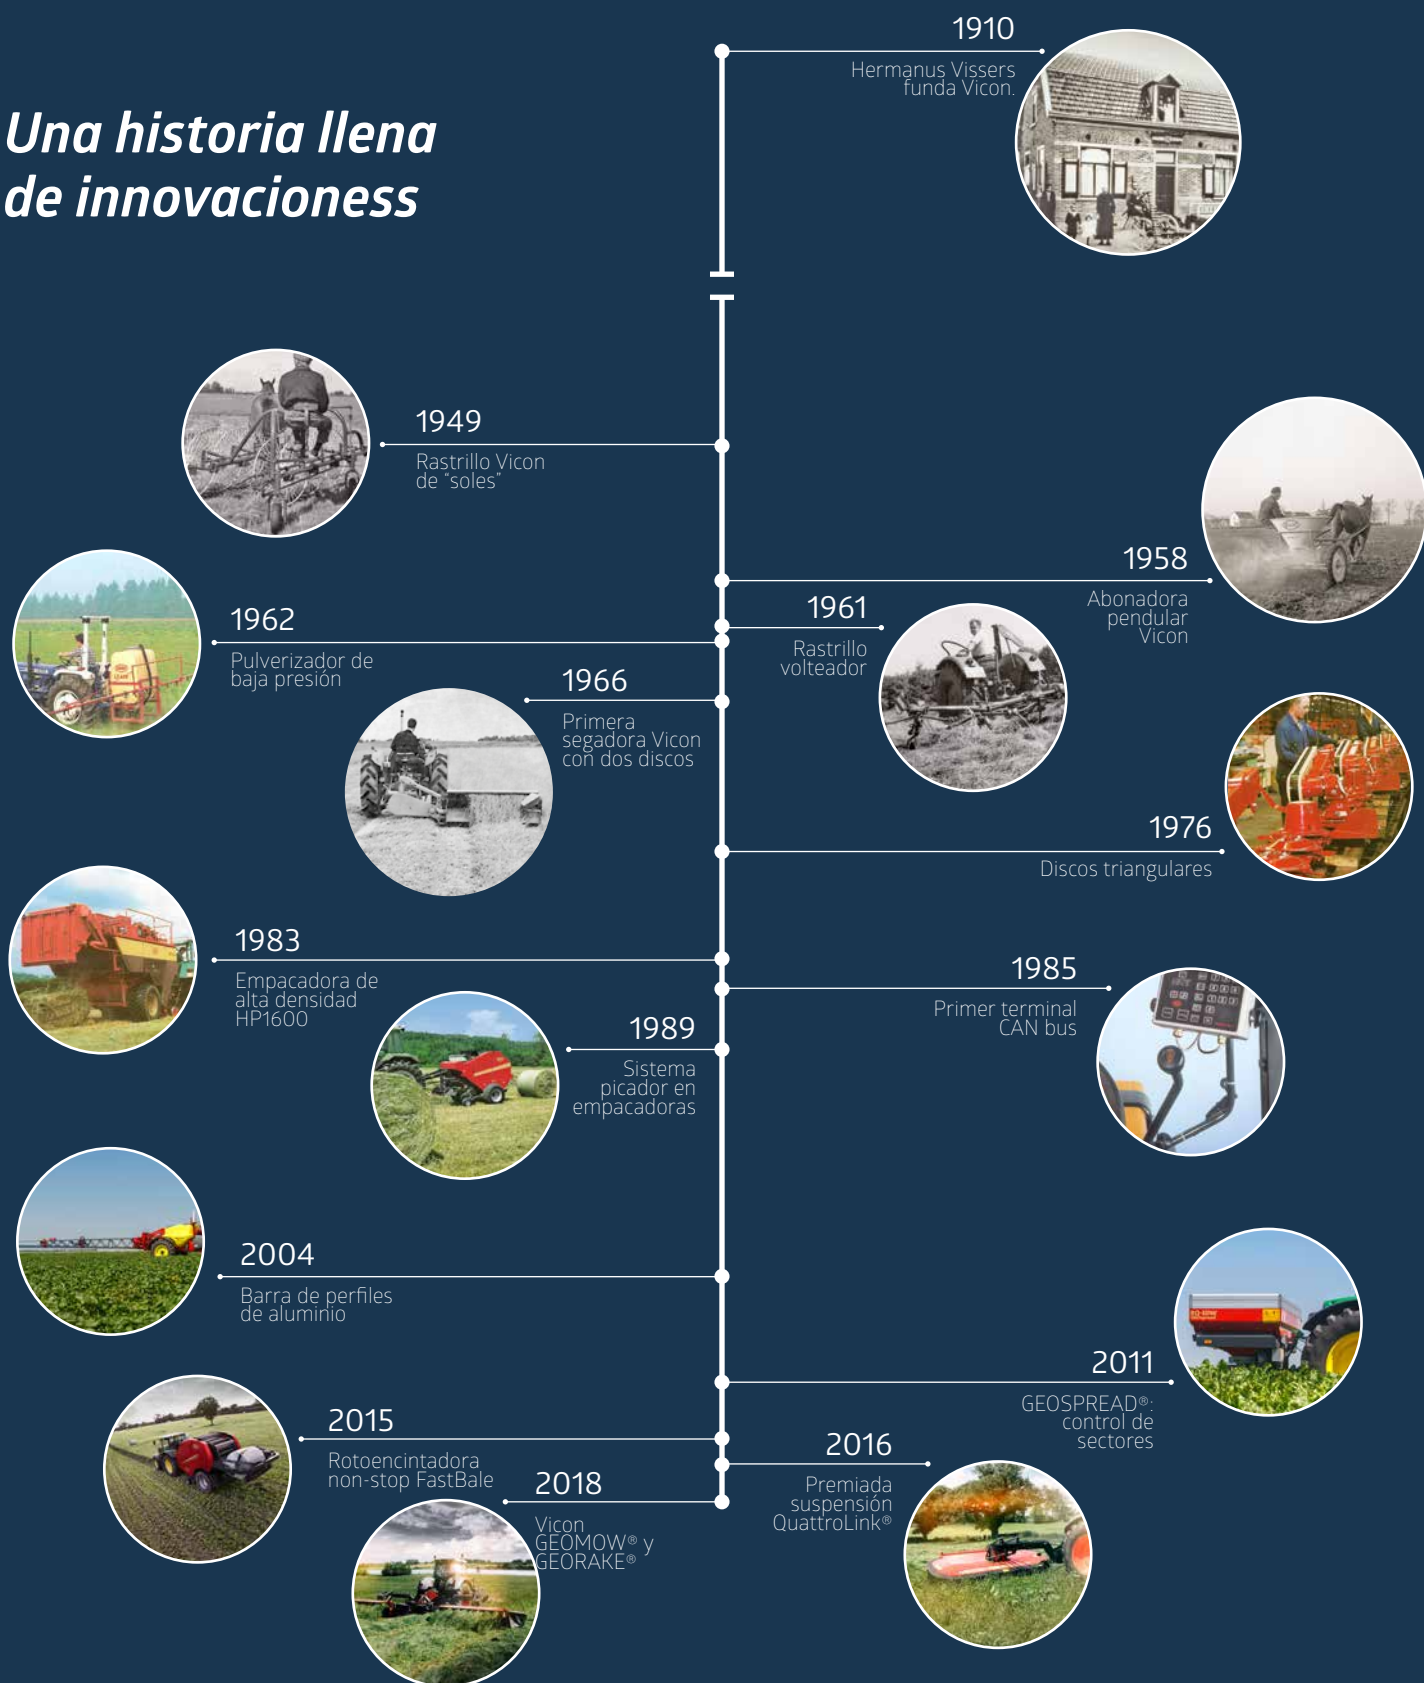

My way of Farming!