



ACTIROLL

VONTATOTT HENGER

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

A gazdálkodásban rejlő lehetőségek teljeskörű kiaknázása a növekedésről és a vállalkozás fejlődéséről, nemcsak a növény- és állatállományról, hanem az Ön nyereségéről is szól. Továbbá szól a termelékenység és a jövedelmezőség fokozásáról olyan erős, célzott irányítással, amely a pozitívumokra összpontosít a hátrányos tényezők minimalizálása mellett.

A siker alapja az elhatározás és az egyértelmű célok, valamint a megfelelő stratégia kidolgozása és a megfelelő jövőbeli beruházások. A minőségi eredmények eléréséhez kiváló ötletek és eszközök szükségesek. A feladatok teljesítéséhez elengedhetetlenek az optimális beállítások és az intelligens megoldások, amelyek könnyebb és jövedelmezőbb munkavégzési módszereket tesznek lehetővé. Olyan megoldásokra van szüksége, amelyek leegyszerűsítik a nehéz és kihívást jelentő körülményeket.





TALAJMŰVELÉS

A talajelőkészítés és talajművelés a lehetséges legnagyobb hozam elérése érdekében a megfelelő talajművelési rendszer megválasztásáról szól.

AZ ÖN KVERNELANDJA

INTELLIGENS GAZDÁLKODÁSI MEGOLDÁSOK



Válassza a legjobb megoldást magának és talajának. Kombinálja a lehető legnagyobb hozamot a fenntarthatósággal. Mindez a megfelelő talajműveléssel kezdődik. A választás sok tényezős, mindezek mellett egyeznie kell az ön egyedi körülményeivel mint például talaj szerkezet, vetésforgó, szármaradvány kezelése, valamint gazdasági és ökológiai életképesség.

A választás az Öné!

Önnek figyelembe kell vennie a környezeti és jogi kérdéseket is. A forgatásos műveléstől a vízmegőrző művelésig: megtalálni az egyensúlyt a különböző műveletek között, és megfelelő időben végrehajtani eredményezi a nagy hozamot, és a megfelelő talajállapotot (levegő, nedvesség, biológiai aktivitás stb) mindezt minimális energia, idő és anyagi ráfordítással. Ehhez a Kverneland intelligens gazdálkodási megoldások teljes skáláját kínálja.



A Kverneland Group a világ egyik vezető nemzetközi mezőgazdasági gépgyártója és szállítója.

Az innovációra történő folyamatos törekvés, egy egyedülálló, csúcsmínőségű, széles termékkála kínálatot tesz lehetővé. A Kverneland Group kiterjedt rendszereket és megoldásokat kínál a professzionális gazdálkodó közösségek számára. A kínálat a talajművelés, vetés, növényápolás, a szalastakarmány betakarítás és mezőgazdasági traktorokhoz és munkagépekhez használt elektronikus megoldások területét fedi le.

SMART FARMING

FORGATÁSOS ÉS FORGATÁS NÉLKÜLI TALAJMŰVELÉS

FORGATÁSOS TALAJMŰVELÉS

Forgatásos talajművelés

- **Intenzív** módja a talajművelésnek
- A talaj teljes fordítása pl. egy eke által
- Kevesebb, mint 15-30% növényi maradvány marad talajfelszínen
- A magágykészítést egy aktív meghajtású munkagép vagy speciális kombinátor végzi
- Csökkentett gyom és gomba betegségek nyomása - kevesebb gyomirtó és gombaölő szer szükséges
- Gyorsabb tavaszi száradás és talajhőmérséklet emelkedés a jobb tápanyagfelvételt

FORGATÁS NÉLKÜLI TALAJMŰVELÉS

Mulcsos talajművelés

- **Csökkentett** művelési intenzitás és gyakoriság
- A szármарadványok több mint 30% -a felszínen marad
- Hosszabb nyugalmi periódus a talajnak
- A kultivátor és / vagy tárcsák a növényi maradványokat a talaj felső 10 cm-be keverik, stabil termékeny talajt eredményezve
- Teljes szélességű talajművelés - magágy előkészítése és vetés egy menetben
- Megelőzi talaj erodálását; csökkenti a talaj elvesztését „lefolyással” és javítja a víztároló képességet.
- Javítja a talaj vízmegtartó képességét


Sávós talajművelés

- A művelt táblán csak a **bizonyos sávok** lazítása vetés előtt vagy alatt a soros kultúra szélességének legfeljebb 1/3-ig (Loibl, 2006). A talaj felszínének (maximálisan) 70% -a érintetlen marad
- A sávművelés egyesíti forgatásos művelés előnyeit: a talaj gyors tavaszi felszáradását és a gyorsabb talaj hőmérséklet emelkedést, a No-Till előnyös tulajdonságaival: csak ott van a talajszerkezet bolygatva ahová a magok kerülnek
- Pontos műtrágya lehelyezés
- A talaj védelme erózióval és aszálytal szemben

Vertical Tillage / No-Till

- **Extenzív** talajművelési módszer
- A talaj függőleges irányú művelésével elkerülhető a vízszintes talaj rétegződése (talpbetegségek) vagy sűrűségváltozások
- Javítja a víz be beszívargását a talajba, kedvező körülményeket biztosít a gyökér fejlődésnek és javítja a tápanyag-felvételt
- A növény gyökérzete biztosítja a növény megfelelő állapotát egész évben, mivel rajta keresztül jut a növény megfelelő tápanyaghoz és vízhez, hozzájárulva a magasabb hozamokhoz
- Az erős gyökérzet növeli a növények ellenálló képességét a szél és az aszály káros hatásai ellen.
- Alacsonyabb energiaigényű ez a fajta talajművelés

KVERNELAND INTELLIGENS MEGOLDÁSOK													
NÖVÉNYTERMESZTÉSI RENDSZEREK		FORGATÁS NÉLKÜLI TALAJMŰVELÉS		FORGATÁSOS TALAJMŰVELÉS		Művelet		Mélyművelés (nem kötelező)	Alapművelés	Magágykészítés	Vetés	Műtrágya kijuttatás	Permetezés
extenzív	Talaj takarása vetés után 												

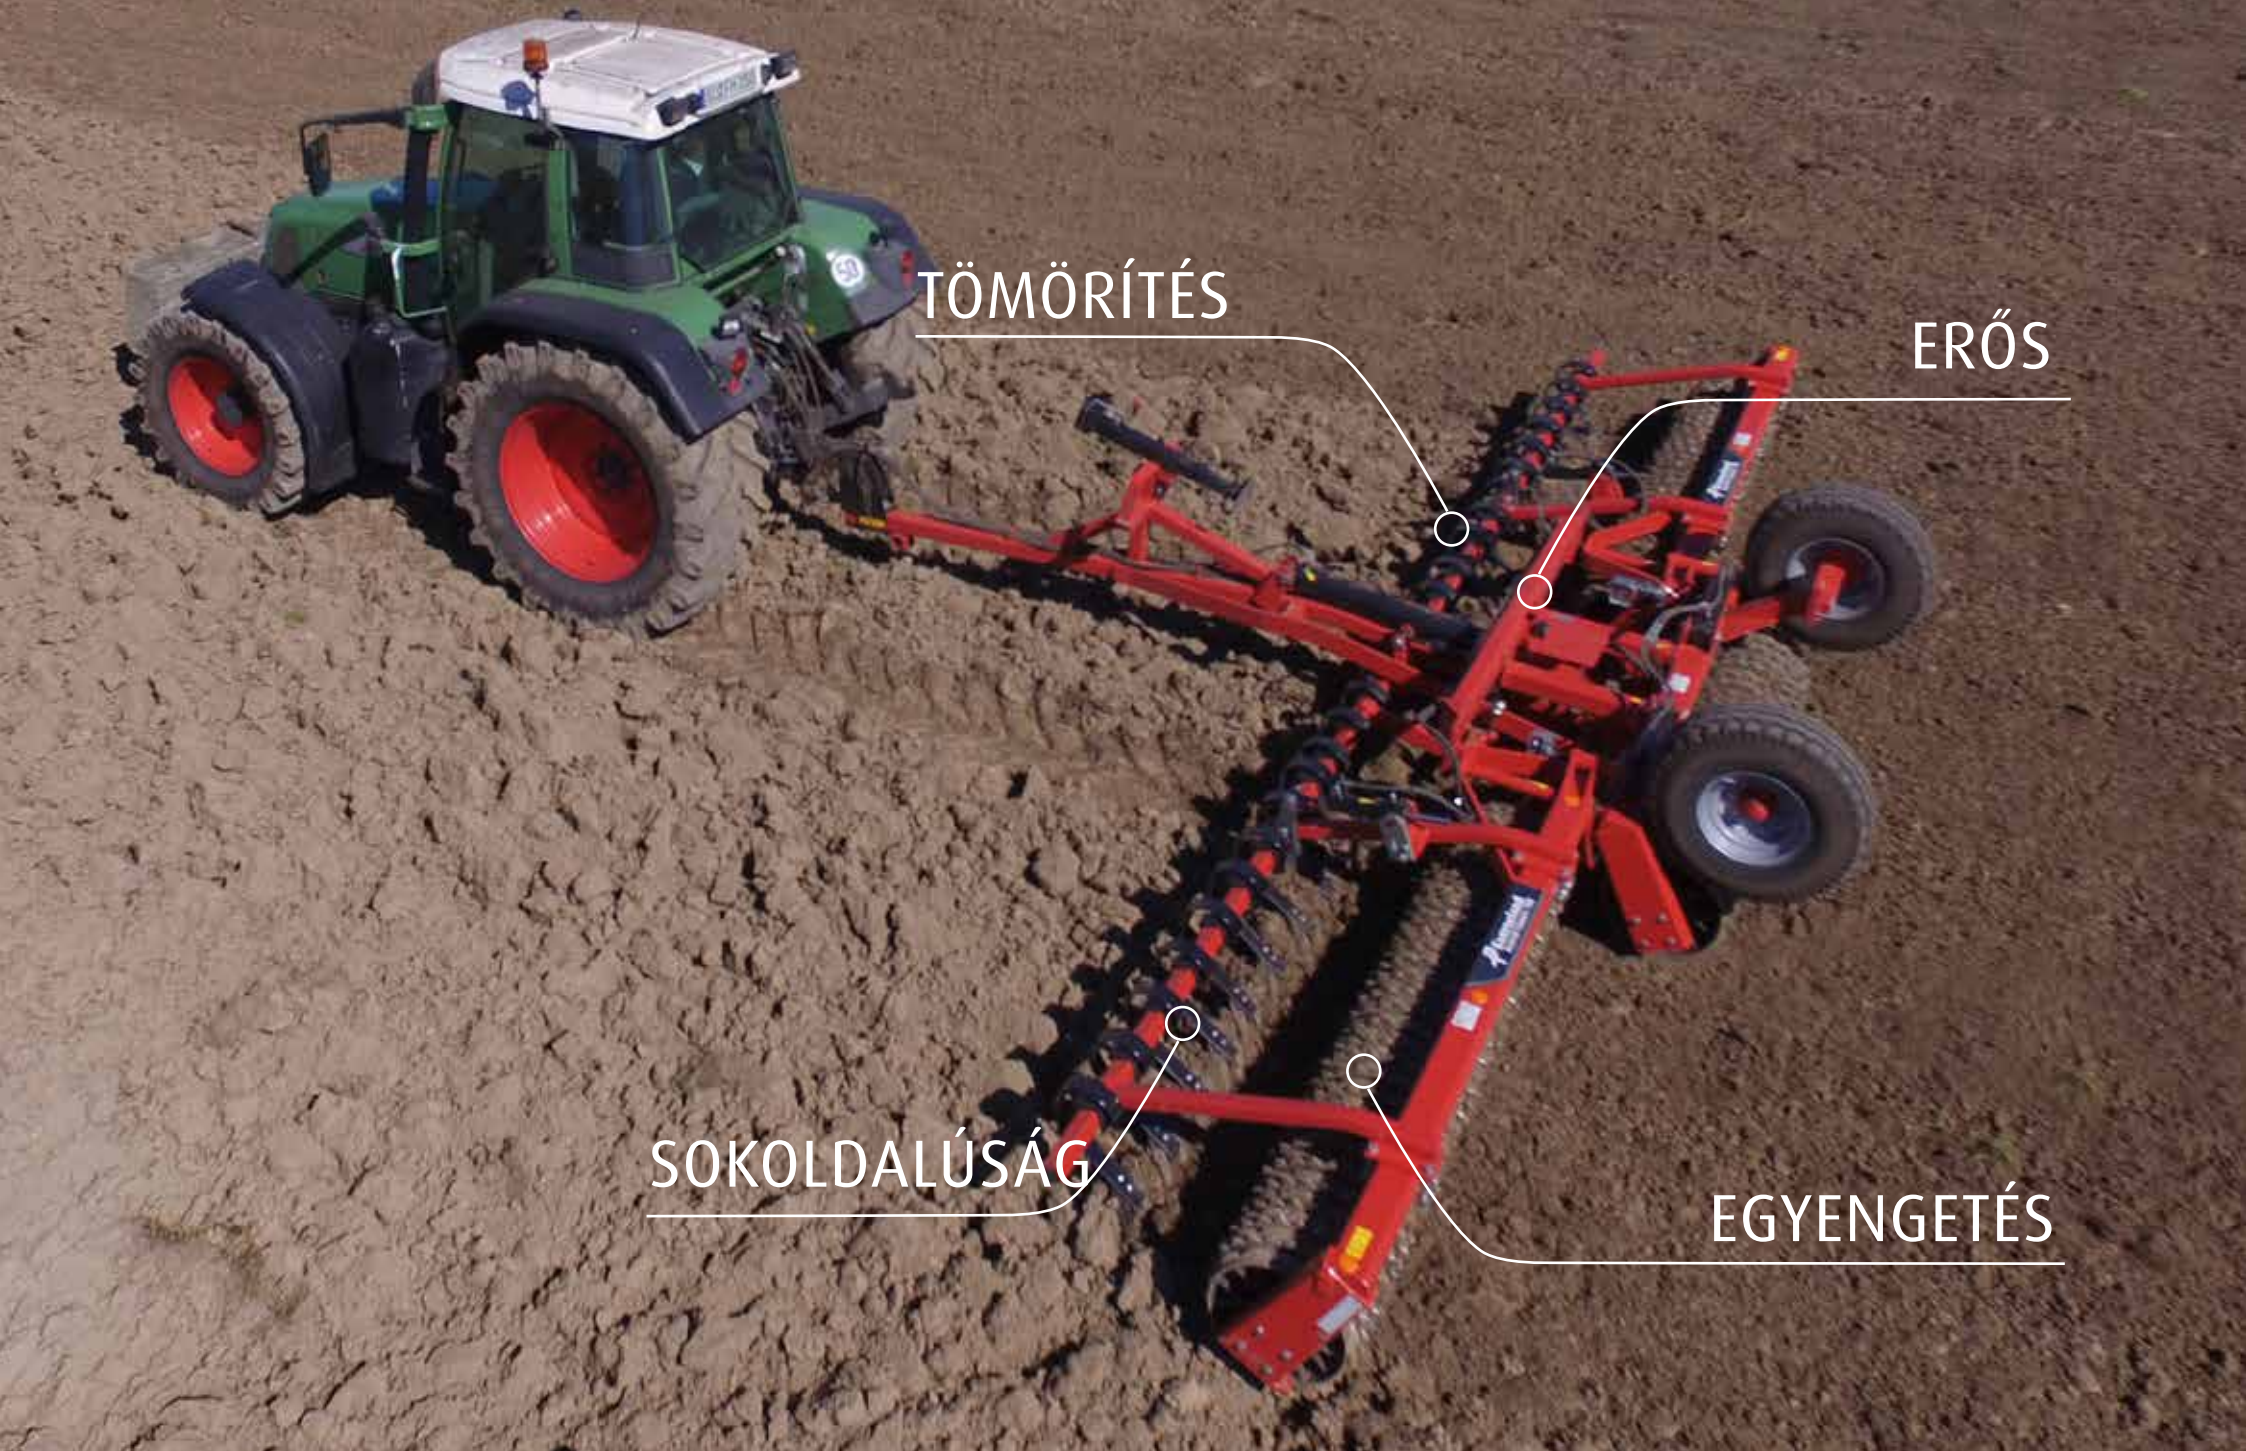

TÖMÖRÍTÉS

ERŐS

SOKOLDALÚSÁG

EGYENGETÉS



TÖKÉLETES VISSZATÖMÖRÍTÉS STABIL ALAPOK

SOKOLDALÚSÁG

A talaj szerkezet minden táblán más és más. A téli fagyos időszakok után a visszatömörítés biztosítja a gyökérzet megfelelő kapcsolatát a talajjal vagy a tavaszi vetés után csökkenti a kipárolgást. Ön a lehető legjobb megoldást keresi a saját igényeire. Keressük meg együtt azt, hogy Önnek mi a legmegfelelőbb.

TÖMÖRÍTÉS

Az időjárásálló és egyenletes magágy a kiindulási alap. Az egyenletesen tömörített felszín fontos a párolgás elkerülése érdekében, különösen száraz körülmények között. Ez az alapja a jó termésnek. Minden növény számára hozzáférést biztosítani a tápanyagokhoz, a nedvességhez és a fényhez. A felső talajréteg eróziójának megelőzése.

ERŐS

Ha egy olyan gépet szeretne, ami tartós és sokáig használható, de nem akarja hogy túlságosan nehéz legyen. A Kverneland optimalizálta a tömörítés és a gép saját tömege közötti arányt, így a gép jól követi a talajfelszínt és megfelelően oszlik el a súlya.

EGYENGETÉS

Az apróbb morzsák a termőréteg alsó szintjén helyezkednek el, hogy elősegítsék a gyors és egyenletes csírázást, valamint a nedvességvesztést, miközben a durvább rögöket a felületen tartják, a lecserepesedés elkerülése érdekében.

*Állandó visszatömörítés a talajnedvesség és a
tápanyag felvétel érdekében*

EGYENGETÉS ÉS VISSZATÖMÖRÍTÉS

HENGER TÖBB FELADATRA

A talaj lezárását gyakran tekintik a művelési rendszer legfontosabb részének. A jól átművelt és megfelelően kevert talaj szerkezete tömörítés nélkül, túl laza lehet, elveszíti értékes nedvességtartalmát, vagy amikor nedvessé válik puha és nem használható. Az időjárási hatás megmutatja, hogy a tömörítés hatására hogyan hasadnak meg a rögök, lehetővé téve a repedések terjedését a talaj nedvesedése és száradása során. A talaj visszazárásával csökkentjük az erózió veszélyét és a CO₂-kibocsátást.

Az Actiroll segítségével a Kverneland olyan hengerek választékát kínálja, amelyek a vetés előtt vagy után egyaránt megfelelő választás és széles körben alkalmazhatóak. Az Actiroll termékcsalád a következő feladatokra szolgál:

Szántás után

- Csökkentett szél és víz általi erózió
- Egyengetés és visszatömörítés. Az időjárásálló felszín lehetővé teszi a nedvességmegtartást száraz állapotban és nedves körülmények között a a profilon való vízávezetést.

Köztes növények estén

- A maradványok elpusztítása, különösen a fagyok idején, és a növények bomlásának elősegítése

Gyepgazdálkodásban


- Megszünteti a vakondtúrásokat és segíti a növényállomány megindulását
- Elősegíti a növény fejlődését és megakadályozza a rágsálók tevékenységét

A sokoldalúság nagyon fontos.


Vetés előtt vagy után

- Ideális magágy készítése apró vetőmagok részére, például repce, fű, takarmánynövény stb., az egyenletes csírázás elérése érdekében.
- A magágy előkészítése a tavaszi vetés előtt, például kukorica vagy cukorrépa esetén. Egyenletes és megfelelően tömörített magágyra van szükség ahhoz, hogy a növény hozzáférjen a nedvességhez, a tápanyagokhoz és a fényhez, különösen a csírázás első időszakában.
- A téli időszak után, annak biztosítására hogy a gyökök továbbra is érintkezésbe kerüljenek a talajjal, hogy hozzáférjenek a tápanyagokhoz és a vízhez.







Actiroll 830

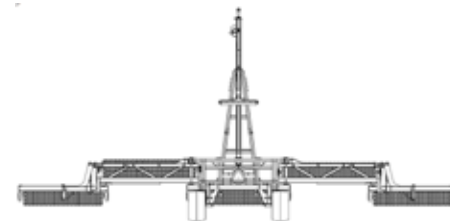

Actiroll HD 1230

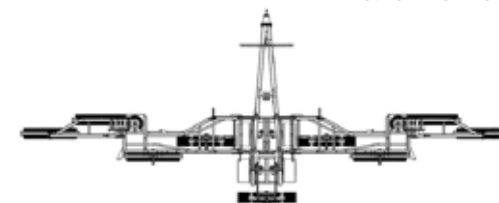

Actiroll HD 2430

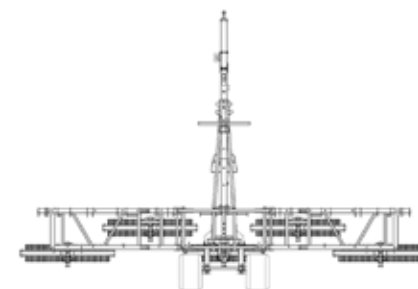

Actiroll HDC 1230

A VISSZATÖMÖRÍTÉS ALAPVETŐ TELJES VÁLASZTÉK

- A legjobb talaj-mag, gyökér-talaj kapcsolat érhető el, az ideális tápanyaggazdálkodás érdekében.
- Minimális nedvességvesztés, különösen fontos a száraz, aszályos években, amikor a növény szenved a vízhiánytól.
- Jobb vízelvezető képesség, különösen nedves évben, amikor a megfelelően visszatömörített talajszerkezet biztosítja a növény gyökérzetének a hozzáférést a vízhez, levegőhöz és tápanyagokhoz.
- Csökkentett a talajerózió, mivel a talaj strukturált és stabil is - alapvető szempont a gazdálkodók számára.

A Kverneland Actiroll vontatott hengereket úgy tervezték, hogy a megfelelő egyengető hatás mellett biztosítsák a talaj megfelelő tömörtömörítését , vetés előtt/ után - az optimális csírázás érdekében -, vagy a téli fagyokat követően. Ezenkívül csökkentik a talaj porozitását és száraz körülmények között korlátozzák a párolgást. A Cambridge „Stone rings” gyűrűk különleges formájúak és kialakításúak, ami biztosítja, hogy ezekre a Kverneland 3 vagy 6 év garanciát vállaljon.

- Actiroll: 6 vontatott modell; 4,50 - 9,50 m - 200 lóerőig
- Actiroll Classic: 2 vontatott modell; 6.30 és 9.30m - 200 LE-ig (Clod Board nélkül)
- Actiroll HDC: 2 vontatott modell; 10.30 és 12.30m - akár 375 LE
- Actiroll HD: 8 vontatott modell; 10.30 - 24.30m - akár 550 LE (Clod Board nélkül)

Tökéletes elrendezés

Az egyes szakaszok teljesen függetlenek egymástól. Minden egyes hengertag, köztük a középső is, külön-külön csuklósan van felfüggesztve, hogy tudja követni a talajfelszín változását és megfelelő legyen a henger súlyeloszlása. Az egyes elemek optimálisan helyezkednek el egymáshoz képest is. Az eltolt, szimmetrikus elrendezés megakadályozza az átfedéseket és a bakhátak kialakulását. A henger szegmenseket a munkaszélességtől függően 3-9 hengercsoportra osztják.

Nagy teljesítmény nagy sebességgel.

Kompakt és könnyű kezelhetőség

Az Actiroll-hoz elérhető minden olyan tartozék, ami szükséges a biztonságos közúti közlekedéshez. Összecsukott állapotban az oldalsó hengertagok az alvázhöz mechanikusan rögzítve vannak. Ezért a gyűrűk szállítás közben nem ütköznek a vázba. A támasztóláb a váz tetejére a vonórúdon került elhelyezésre.

A MEGMŰVELT TALAJ VISSZATÖMÖRÍTÉSE HENGEREZÉS HATÁSAI

A hatékony talaj visszatömörítés kulcsszerepet játszik a modern szántóföldi gazdálkodásban. A csökkentett talajművelési rendszer részeként értékes időt takaríthat meg, csökkentheti a költségeket és növeli a termést. Alapvetően kulcsfontosságú szerepet játszik a káros talajtömörödés leküzdésében, amely akadályozza a gyökernövekedést és a víz beszivárgását. A talajtömörödés a rossz talajszerkezet egyik legfontosabb tényezője, amely elfolyáshoz és erózióhoz vezet.

Kiváló minőségű visszatömörítés.

FELSZÍN TÖMÖRÍTÉSE

A talajművelést követően a talaj felületét adott mélységében vissza kell tömöríteni. Ha ebben a sorrendben hajtjuk végre a művelteket, akkor ez a leghatékonyabb és a legkevésbé káros a talajszerkezet számára. A sima felületű hengerezés nem képes hatékonyan mélységi tömörítésre, mivel a laza talaj mélységben történő megszilárdításához szükséges hengersizály általában rombolja, vagy a legtöbb esetben megsérti a felületi réteget. A tömörítés után következik felület hengerezése, ez a módszer nyújtja legjobb eredményt.

IDŐJÁRÁSÁLLÓ FLSZÍN

A keletkező, barázdált és szilárd talajfelület, ellenáll a nedves vagy száraz időjárásnak és alkalmas az azonnali vetésre vagy hagyhatjuk későbbi vetéshez, mert a felület ellenáll az időjárásnak. Ez elősegíti a gyomok és az árvakelés megjelenését, amelyeket a következő növény vetése előtt le lehet permetezni. A hengerezés csökkenti a rövid távú CO₂-kibocsátást is, ami további környezeti előnyt jelent. A barázdált felszínnek nagyobb felülete van ahhoz, hogy a hőt elnyelje és kora tavasszal gyorsabban felmelegedjen, ami elősegíti magok csírázását.

NAGY PÓRUSOK CSÖKKENTÉSE

A szántott talaj esetén gyakran hengerezünk, hogy a nagyméretű levegős részeket megszüntessük, növeljük a tömörséget a megfelelő magágy érdekében, jelentősen csökkentsük a rövidtávú CO₂-kibocsátást, megőrizzük a nedvességet és hogy a talajt időjárásálló állapotban hagyjuk. A simítás és a tömörítés az előműveléssel kombinált elvégzésével csökkenthető a műveletek száma és a vetőágy elkészítésének költsége.





- Erős kialakítás
- Hosszú élettartam
- Megbízható dizájn
- Bizonyított teljesítmény

ERŐS ÉS TARTÓS

3 VAGY 6 ÉV GARANCIA

Az Actiroll forgalomba hozatala előtt egy sor teszten bizonyított, annak érdekében hogy a termék minősége kifogástalan legyen.

- Minden fejlesztésnél kifinomult technológiákat alkalmazunk, például statikus terhelési tesztet, véges elemek módszerét (FEM) és a rázópados élettartam-teszteket.
- Végül a gépeket különböző körülmények között teszteljük a való életben, hogy meggyőződjünk arról, hogy az összes előírt követelménynek megfelelnek.

Bizonyított megbízhatóság és garancia a gyűrűkre

A váz kialakítása kutatás és gyakorlati tapasztalat eredménye, amelynek célja az acélszerkezet optimális kialakítása a gép teljes munkaszélességében és a szükséges szilárdság biztosítása volt.

Az extrém igénybevételeket is figyelembe véve (köves körülmények, rezgések, táblavégi fordulók, szállítási tesztek stb.) kerültek kialakításra a különböző változatok, így garantálják a bizonyított Kverneland-minőséget.

A gyűrűk kivételes acélminősége lehetővé teszi számunkra, hogy a garanciális időt három évre, a Stone Ring gyűrűk esetén pedig hat évre biztosítsuk.



CONTOURA




MINDEN ESETBEN EGYFORMA TALAJNYOMÁS

Kverneland Actiroll hengerek talajtömörítő és talajkövetési tulajdonságai egyedülállóak, köszönhetően a 'Contoura' rendszernek és a 3D inga felfüggesztésnek.

A Contoura rendszer biztosítja, hogy az Actiroll henger tagjai mindig kövessék a talaj kontúrját: a hidraulikus munkahengerek végén lévő hosszirányú furatok biztosítják a szárnyak állandó érintkezését a talajjal. Ezenkívül a központi váz súlyát két erős rugó beépítésével (Actiroll és Actiroll Classic 8,3 m-ig), a többi modell esetén hidraulikus munkahengerek továbbítják a szárnyakra. Ezért a teljes henger terhelése egyenletesen oszlik el a teljes munkaszélességen, függetlenül a munkagép szélességétől. Minden gyűrű tag képes elmozdulni, ha akadályba ütközik.

Egyenletes súlyeloszlás

A vázon elhelyezett két rugó biztosítja a nyomás eloszlását a középső vázról az oldalsó szárnyakra (Actiroll / Actiroll Classic esetén 4,50 m-től 8,30 m-ig). Az Actiroll 9.30m-től a nyomás két hidraulikus hengerrel és akkumulátorral kerül átadásra.

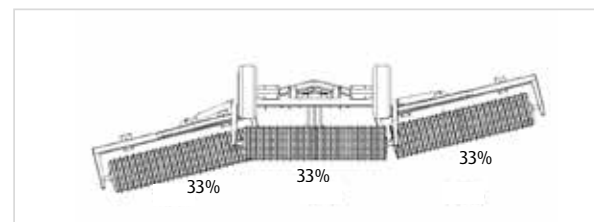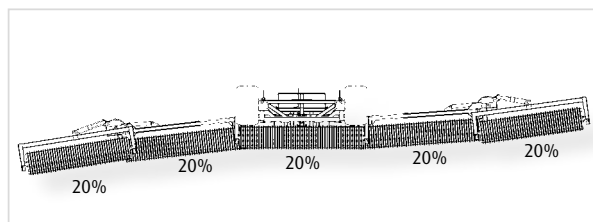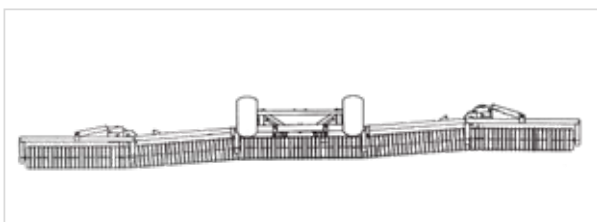

CONTOURA

A nyomás átvitele rugókkal vagy hidraulikus munkahengereken keresztül történik a teljes munkaszélességre.



CLOD BOARD

Nagy vibráció, keskeny
osztástávolság, hatékony
perhanyítás

- Nagy vibráció
- Intenzív keverés és rögtörő hatás
- Alacsony vonóerőigény
- Erős kialakítás

NAGY VIBRÁCIÓ - TÖKÉLETES EGYENGETŐ HATÁS

CLOD BOARD: UNIVERZÁLIS MINDEN KÖRÜLMÉNYRE

Nagy vibráció, keskeny osztás, hatékony rögtörés

Az opcionális Clod Board simító a vontatott gépek előtt növeli a rögtörő hatást a szántott talajokon és a simítólapok nagy rezgésszáma biztosítja az egyengetést. A Clod Board agresszivitása hidraulikusan állítható menet közben a traktor kabinból vagy egy menetes orsó segítségével. A tarlóműveléshez vagy a gyepen történő munkavégzéshez a Clod Board simító könnyen kiemelhető (az Actiroll HD és az Actiroll Classic nem érhető el).

Tökéletes egyengetés és talajáram szabályozása

A Clod Board rendkívül erős 80x100 mm-es simító rugókkal van felszerelve, paralelogramma jellegű felfüggesztése fokozatmentesen állítható és a szög állítása orsók segítségével módosítható. Alapkitételben három munkahengerrel végezhetjük a pontos mélység szabályozást, a rugók 100x12 mm-es simító lapokkal vannak felszerelve.

A Clod Board mélysége hidraulikusan állítható be.

Ezért még a legnehezebb vagy erőteljesebben változó talajviszonyok mellett is elérhető az optimális működési eredmény. A simító lapok szögállása menetes orsókra keresztül manuálisan előzetesen kiválasztható. A párhuzamos felfüggesztésnek köszönhetően az előre megválasztott szög mindig megmarad, amikor a munkamélységet változtatjuk.



GYŰRŰ VÁLASZTÉK

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

A különböző gyűrűátmérőknek eltérő forgási sebessége van, amely befolyásolja a talajon hátrahagyott felszínt. A gyűrűk kialakítása biztosítja a talaj szabad áthaladását és a tökéletes felszínt. Az eredmény egy időjárásálló felület a gép teljes szélességében, köszönhetően az egyforma talajnyomásnak.

Aprító hatás.

Egyedülálló a piacon: A Stone Ring gyűrűk erősített kivitelűek, így ideálisan használhatóak köves körülmények között is. Ha összehasonlítjuk egy szabványos gyűrűvel, az élettartam akár hatszor hosszabb is lehet. A Stone Ring gyűrűk hőkezelt tengelyre (Ø 60mm) kerülnek, amelyeket mindkét oldalon erős csapágyazással rögzítenek.

Minden csapágy karbantartásmentes.

A gumi ágyazású csapágyak opcionálisan elérhetőek minden Actiroll modellhez és köves körülmények között ajánlottak. A csapágygumi-felfüggesztés elnyeli a rezgéseket és az ütéseket, így hosszabb élettartamot biztosít a gyűrűknek és magának a henger-egységnek.



APRÍTÁS, HASÍTÁS, EGYENGETÉS, VISSZATÖMÖRÍTÉS

GYŰRŰ TÍPUSOK MINDEN KÖRÜLMÉNYRE




Cambridge ø500mm

- (Teljes választék) Stone Ring gyűrűvel, alapkivitelen 12 küllővel.



Stone Ring Cambridge ø 550mm

- Ideális a gép súlyának növelésére.
- A gyűrűnként 14 küllő van.

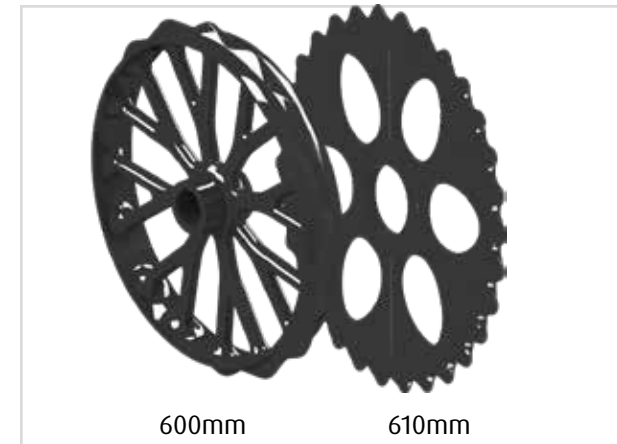

Stone Ring Cambridge ø 600mm

- A legnehezebb Stone Ring a 630 és a 830 Actiroll gépeken érhető el.
- A gyűrűnként 16 küllő van.

A Cambridge gyűrűk minden körülményhez alkalmazhatók, a vetés előtt és után is. A széles gyűrűk jobban elosztják a tömeget, különösen ha növényállományt hengerezünk. A gyűrűk külső felülete kis bemélyedést hagy a talaj felszínén, ami időjárásállóbbá teszi. Kombinációban jobb tapadást és a hajtást biztosít könnyű homokos talajon. A csillag gyűrű váltja a Cambridge gyűrűket, mely kombinációja különösen eredményes, száraz és rögzös körülmények között. A Clod Board-val kombinálva a felületi rögzők aprítottak és megfelelően egyengetett felszín biztosítja az ideális magágyat. A Cambridge gyűrűk szintén alkalmasak a telepített gyepek hengerezésére és megújítására, hogy a mag-talaj kapcsolat ideális legyen.



Cracker ø500mm / 550mm

- Sima, tiszta futás az egyes gyűrűk mozgása miatt.
- Jobb talaj-mag kapcsolat a gyűrűk kiképzése miatt.
- A talaj felső rétegét bolygatja ami megelőzi a lecserepedést és a gyökérzónában fejti ki a tömörítő hatását a megfelelő fejlődés érdekében.
- Clod Board-tal kombinálva ideális a magágy előkészítéséhez.
- A kukoricaszárban áttelelő kártevőket ritkíthatjuk.
-

A gyepek hengerezése elősegíti a magok csírázását a jobb talaj-mag kapcsolat révén.



Crosskill ø530mm (teljes sorozat) és nehéz Crosskill ø600mm (Actiroll HD / HDC)

- A kisebb gyűrűk rögzített helyzetben vannak. A nagy gyűrűk akár 5 cm-rel felfelé elmozdulnak és forognak, ezáltal biztosítva a tökéletes öntisztító hatást.

Kiváló magágykészítés, különösen szántott talajon, amelyet vetésre készítenek elő. A rögöket megfelelően aprítja. Laza és aprómorzsás, időjárás álló felszint hagy maga után és egy tömör réteget alakít ki közvetlenül a felszín alatt, hogy elkerüljük a tápanyagok erózióját.

BIZTONSÁGBAN AZ ÚTON KÖNNYŰ ÖSSZECSUKÁS

Könnnyű összezsukás munka helyzetből szállítási helyzetbe. Az Actiroll modellek a gyűrűk átmérőjétől függetlenül 3,00 m-es szállítási szélességgel rendelkeznek. Az oldalsó szárnyak mechanikusan reteszelve vannak és a legnagyobb biztonság érdekében a munkahengerek is rögzítve vannak. Ezen kívül az Actiroll modellek alacsony súlyponttal rendelkeznek, így nagyon sima a futásuk a közúton.

A gép nyitáshoz/összezsukáshoz egy egyes (futómű) és egy kettős (szárnyak) működésű hidraulika csatlakozó szükséges.

A fék (hidraulikus vagy légfék) opcióban rendelhető. A LED világítás az alapfelszereltség része.





EREDETI ALKATRÉSZEK ÉS SZERVÍZ KONCENTRÁLJUNK A FELADATRA

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① TARTÓS - MAGAS MINŐSÉGŰ ALKATRÉSZEK
 - ② TÖBB MINT 100 ÉV TAPASZTALAT
 - ③ TÁMOGATÁS KERESKEDŐINK SZÉLES HÁLÓZATÁBÓL
 - ④ 24/7 ALKATRÉSZ SZOLGÁLTATÁS
 - ⑤ MAGASAN KÉPZETT SZERVÍZTECHNIKUSOK

MYKVERNELAND OKOSABB GAZDÁLKODÁS FOLYAMATOSAN

**Személyre szabott online felület,
ami a munkagépének az
igényeihez igazodik.**

A MYKVERNELAND használatával élvezheti a Kverneland online szervíz eszközhöz való könnyű hozzáférés előnyeit.

Első kézből hozzáférhet a jövőbeli fejlesztések és frissítések információihoz, Kezelési utasításokhoz és Alkatrész katalógusokhoz, Gyakran ismételt kérdésekhez és azok válaszaihoz és helyi VIP ajánlatokhoz. Minden információ egy helyen.



REGISZTRÁLJA MUNKAGÉPÉT MOST:
MY.KVERNELAND.COM

MŰSZAKI ADATOK

Modell	Actiroll						Actiroll Classic		Actiroll HDC	
Típus	450	530	630	760	830	950	Classic 630	Classic 930	HDC 1030	HDC 1230
Munkaszélesség (m)	4.50	5.30	6.30	6.30	8.30	9.50	6.30	9.30	10.30	12.30
Szállítási szélesség (m)	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.00	2.50	3.00	3.00	3.00
50cm Cambridge tömeg (kg)	2190	2800	3200	4070	4200	5215	2995	5080	7285	10920
55cm Cambridge tömeg (kg)	-	3290	3820	4760	4930	6090	3720	5950	8260	11730
60cm Cambridge tömeg (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	9275	12750
53cm Crosskill tömeg (kg)	-	-	4515	3545	3650	4580	2660	4430	-	-
60cm Crosskill tömeg (kg)	-	-	2685	-	-	-	-	-	7900	11300
50cm Cracker tömeg (kg)	-	-	3215	4160	4310	5340	3215	5240	7550	11070
55cm Cracker tömeg (kg)	-	-	3840	4940	5095	6410	-	-	8480	12000
Csukható tagok	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5
Henger tagok száma	3						3		5	
Clod board	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
Súly áthelyező rendszer "Contoura"	Mechanikusan rugóval					Hidraulikus	Mechanikusan rugóval	Hidraulikus munkahenger és akkumulátorok	Hidraulikus munkahenger és akkumulátorok	
Szükséges hidraulika csatlakozások	1 DA + 1 SA					2 DA	1 DA + 1 SA	2 DA	3 DA	3 DA
Kerekek	10.0/75 x 15.3			11.5/80 x 15.5	11.5/80 x 15.5 vagy 400/60x15.5 60cm Cambridge gyűrűvel	400/60 x 15.5	10.0/75 x 15.3	11.5/80 x 15.5 vagy 400/60x15.5 60cm Cambridge gyűrűvel	520/50 x 17	710/40 x 22.5
Traktor csatlakoztatás*	● Vonószem Ø 30mm ○ Vonószem Ø 40mm	● Vonószem Ø 30mm ○ Vonószem Ø 40mm ○ Vonólap Cat. 3-N				● Vonószem Ø 40mm ○ Vonólap Cat. 3	● Vonószem Ø 30mm ○ Vonószem Ø 40mm	● Vonószem Ø 40mm ○ Vonólap Cat. 3	● Vonószem Ø 50mm ○ Vonólap Cat. 3	
Min. LE	60	65	70	90	110	130	70	110	160	190
Max LE	120	130	150	180	200	200	150	200	300	375

* Traktor csatlakoztatás: kérjük ellenőrizze a helyi előírásokat. A Ø 40mm-es vonószem megnöveli a vonórudat 160 mm-rel.

● Alapkitétel

○ Opció

- Nem elérhető

Modell	Actiroll HD							
Típus	HD 1030	HD 1230	HD 1430	HD 1530	HD 1630	HD 1830	HD 2130	HD 2430
Munkaszélesség (m)	10.3	12.3	14.3	15.3	16.3	18.3	21.3	24.3
Szállítási szélesség (m)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
50cm Cambridge tömeg (kg)	6280	6955	8950	9505	9980	11170	21090	22440
55cm Cambridge tömeg (kg)	7270	8120	10250	10790	11380	12745	23340	24690
60cm Cambridge tömeg (kg)	8250	9300	11240	11850	12975	-	-	-
53cm Crosskill tömeg (kg)	5810	6165	8900	8980	9430	10550	19275	20625
60cm Crosskill tömeg (kg)	6900	7840	9410	10010	10580	12080	22700	23970
50cm Cracker tömeg (kg)	6790	6855	9080	9720	10130	11350	22465	23735
55cm Cracker tömeg (kg)	7180	7780	10230	10750	11310	12650	-	-
Csukható tagok	5	5	5	5	5	5	5	9
Henger tagok száma	5							
Clod board (opcionális)	-	-	-	-	-	-	-	-
Súly áthelyező rendszer "Contoura"	Hidraulikus munkahenger és akkumulátorok							
Szükséges hidraulika csatlakozások	1 DA + 1 SA	2 DA	3 DA	3 DA	3 DA	3 DA	3 DA	3 DA
Kerekek	400/60 x 15.5	480/45 - 17 vagy 520/50 x17 60 cm Cambridge gyűrűvel	600/50 x 22.5	600/50 x 22.5	600/50 x 22.5	600/50 x 22.5	600/50 x 22.5	600/50 x 22.5
Traktor csatlakoztatás*	● Vonószem Ø50 mm ○ Vonólap Cat. 3-N		● Vonószem Ø50 mm ○ K80-as csatlakozás ○ Vonólap Cat. 3-N					
Min. LE	160	190	200	210	230	270	300	300
Max LE	270	300	330	350	375	400	500	550

A katalógusban található információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és világszerte elérhetők. A katalógusban előfordulhatnak pontatlanságok, hibák, hiányosságok, ezért ezek az információk nem képezhetik a Kverneland Group elleni jogi követelés alapját. Modellek, specifikációk és választható tartozékok elérhetősége országoként eltérhet. Ezzel kapcsolatban forduljon helyi márkakereskedőjéhez. Kverneland Group fenntartja a jogot arra, hogy értesítési kötelezettség nélkül bármikor változtatásokat vezessen be a bemutatott vagy megjelenített dizájnokban vagy specifikációkban, további tulajdonságokat adjon hozzá vagy távolítsa el. Előfordulhat, hogy a biztonsági elemek - kizárólag szemléltetés, a munkagépek funkcióinak eredményesebb bemutatása céljából - nem szerepelnek a munkagépeken. A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a biztonsági elemeket! Amennyiben a biztonsági eszközök eltávolítása elkerülhetetlen, például karbantartás miatt, kérje szakember segítségét vagy felügyeletét.

© Kverneland Group Les Landes Génusson S.A.S

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.hu