

ЧИСТИКИ ДЛЯ КАТКОВ

RF23748

Чистик для стандартного катка.
Размер: 500, 585, 600 мм



RF23749

Чистик с карбид-вольфрамовым покрытием для стандартного катка.
Размер: 500, 585, 600 мм



A137097894

Чистик с карбид-вольфрамовым покрытием для катка Flexline.



MA8000077

Нейлоновый чистик для дискового катка / катка-уплотнителя



A137230897

Держатель ножа / чистика для дискового катка / катка-уплотнителя



RF30657X0

Опорная лыжа с винтами для катка Astirack



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
СДЕЛАЮТ ВАШУ ТЕХНИКУ
МАШИНАМИ KVERNELAND

А Вы знаете, что мы изготавливаем детали по таким же высоким стандартам и строгим спецификациям, как и технику Kverneland? Оригинальные детали всегда функционируют надлежащим образом, подходят по размеру и обеспечивают максимальную производительность техники.

В нашей всемирной дилерской сети вы найдете дилера, который работает в вашем регионе и всегда готов помочь. Дилер Kverneland знает каждый сантиметр вашей техники и с радостью поделится необходимыми экспертными знаниями, чтобы вы могли максимально использовать потенциал своей машины.



* Original parts – оригинальные детали.



ORIGINAL
PARTS



ПОДГОТОВЬТЕСЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ СЕЗОНУ

Активная борона

The Future of Farming



ПОДГОТОВЬТЕСЬ К СЛЕДУЮЩЕМУ СЕЗОНУ

Подготовьтесь к следующему сезону: обратитесь к дилеру Kverneland в вашем регионе для выполнения технического обслуживания или диагностики активной бороны Kverneland. Убедитесь, что у вас есть все необходимые изнашиваемые детали. Сведите к минимуму время простоя и воспользуйтесь возможностью приобрести оригинальные запчасти по специальной цене.


Убедитесь, что все чистики катка правильно отрегулированы. В случае износа замените.

Проверьте рабочую глубину заднего катка. При необходимости отрегулируйте.

Проверьте уровень масла в главном редукторе. При необходимости долейте масло.

Чтобы избежать гребневания, убедитесь, что боковые щитки установлены на нужной высоте. В случае износа замените.

Проверьте состояние и длину всех лап. При необходимости замените.

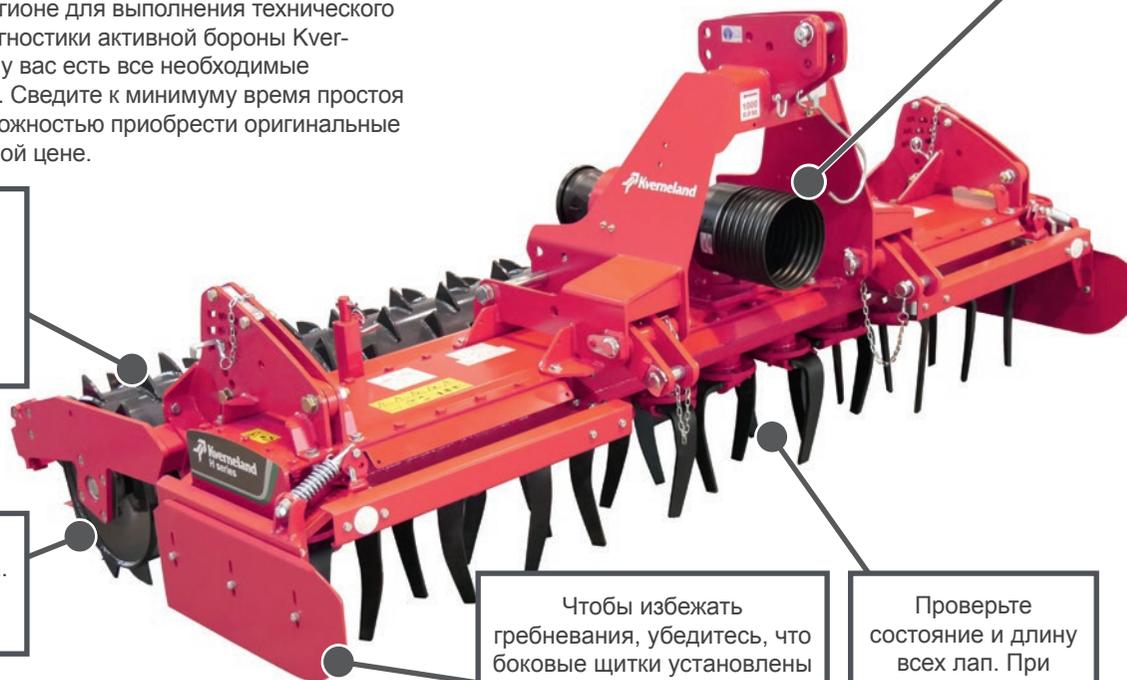

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



Бороны Kverneland рассчитаны для работы в тяжелых условиях с тракторами до 350 л.с. Особое внимание уделяется надежности и прочности конструкции. Это достигается за счет большого расстояния между коническими подшипниками, закаленными рабочими органами и сверхпрочной конструкции.

СПИРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ



Стойки расположены в разных углах, чтобы предотвратить повреждение камнями и обеспечить ровное выравнивание. Это также уменьшает пиковые нагрузки на трансмиссию и приводит к более плавной работе и уменьшает расход топлива.


PRO-FIT ACTIVE

Идеальное проникновение в твердую почву. Постоянная рабочая глубина, результат — ровная поверхность. Благодаря уникальной форме лап пожнивные остатки остаются на поверхности, что помогает свести к минимуму эрозию почвы. Лапа Quick Fit: положительный угол, правосторонняя / левосторонняя, 15 мм, 18 мм



ЛАПЫ КУЛЬТИВАТОРА KVERNELAND

Оптимальная производительность в любых условиях

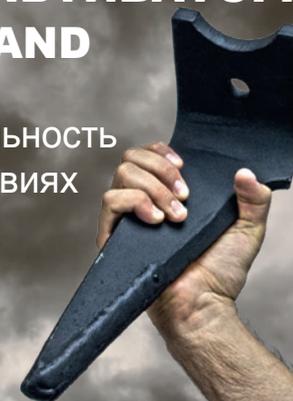

СТАНДАРТНЫЕ ЛАПЫ КУЛЬТИВАТОРА

Очень прочные с вальцованными режущими краями. Долгий срок службы и уменьшение затрат на замену. Лапа культиватора с болтовым креплением: правосторонняя / левосторонняя, 12 мм
Лапа культиватора с возможностью быстрого монтажа: правосторонняя / левосторонняя, 12 мм, 15 мм, 18 мм.



Быстромонтируемая система Quick Fit — для легкой замены и уменьшения времени простоя.

С КАРБИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Идеально подходят для тяжелых условий работы. Лапы со специальным покрытием остаются острыми и могут служить до 4 раз дольше, чем стандартные лапы, что помогает уменьшить время простоя и снизить расход топлива. Армированная лапа: положительный угол, правосторонняя / левосторонняя, 15 мм, 18 мм
Быстромонтируемая лапа Quick Fit: положительный угол, правосторонняя



Режущий край с карбидным покрытием