



FML, FHS, FHP, FRO, FRH, FRD, FXN, FXZ, FXF

KOSIARKO-ROZDRABNIARKI

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Uświadomienie sobie pełnego potencjału rolnictwa jest coraz większe. Rozwijanie gospodarstwa to nie tylko skupianie się na uprawie czy hodowli bydła, ale także na zysku. Zwiększenie wydajności i rentowności poprzez skoncentrowanie się na czynnikach pozytywnych i minimalizujących niekorzystne aspekty oznacza racjonalne zarządzanie gospodarstwem.

Sukces wynika z determinacji i jasnych celów, z określenia właściwej strategii i alokacji trafnych inwestycji na przyszłość. Jakość wyników wymaga odpowiednich pomysłów i sprzętu. Kiedy masz zadanie do wykonania, potrzebujesz optymalnych i inteligentnych rozwiązań, które uczynią Twoją pracę łatwiejszą i bardziej opłacalną. Potrzebujesz rozwiązań, które sprawią, że trudne i wymagające warunki będą mniej skomplikowane.





MULCZOWANIE

Efektywne mulczowanie zwiększy Twoją wydajność oraz pozwoli wykosić nieużytki, rowy, tereny zielone na polu, w sadzie jak również rozdrobnić ściernisko po kukurydzy.



SPECJALISTA DO PRACY NA TERENACH ZIELONYCH



Rotor kosiarko-rozdrabniarki FML wyposażony jest w noże typu „Y”.



Wszystkie przekładnie w mulczerach firmy Kverneland wyposażone są w zinterowaną wolnobieżkę.

Kompaktowy i prosty w obsłudze

Kverneland FML jest lekką a jednocześnie wszechstronną kosiarko-rozdrabniarką odpowiednią do **wykaszania łąk i terenów zielonych, sadów czy też brzegów pól oraz rowów**. Model występuje w dwóch szerokościach roboczych 1,50 m lub 1,80 m, jest bardzo prosty w obsłudze i wymaga minimalnej konserwacji.

Rotor kosiarko-rozdrabniarki FML standardowo wyposażony jest w noże typu „Y” a jako opcja może zostać wyposażony w noże „Y” montowane na szekli jako wyposażenie na tereny mocno zakamienione. Model FML jest przeznaczony dla ciągników o mocy do 50 KM i **jest to doskonały wybór na wszelkiego rodzaju tereny pokryte trawą**.

Wysoka prędkość obrotowa rotora (**2052 obr/min**) oraz duża liczba noży gwarantują perfekcyjną jakość rozdrabniania w każdych warunkach. W standardzie model FML posiada możliwość mechanicznego przestawienia ramy zaczepowej, którą można zamontować na środku lub po lewej stronie maszyny.

Dla ciągników o mocy do 50 KM

Kverneland FML w standardzie jest wyposażony w ślizgi oraz samoczyszczący tylny wał dla **precyzyjnej kontroli wysokości pracy**.






1. Praca w poziomie. Wykaszanie trawy na polu.
2. Przycinanie gałęzi z mulcerem ustawionym w pionie pod kątem +90 stopni.
3. Wykaszanie powierzchni rowu pod kątem do -65 stopni.

WYDAJNE ROZDRABNIANIE W KAŻDYCH WARUNKACH



Kosiarko-rozdrabniarka Kverneland FHP jest **wszechstronną maszyną** przeznaczoną przede wszystkim do prac komunalnych takich jak: wykaszanie rowów czy poboczy dróg, przycinanie drzew czy żywopłotów. Ponadto model FHP idealnie nadaje się **do prac na obszarach zielonych np. łąki i pastwiska, w parkach, ogrodach i sadach.**

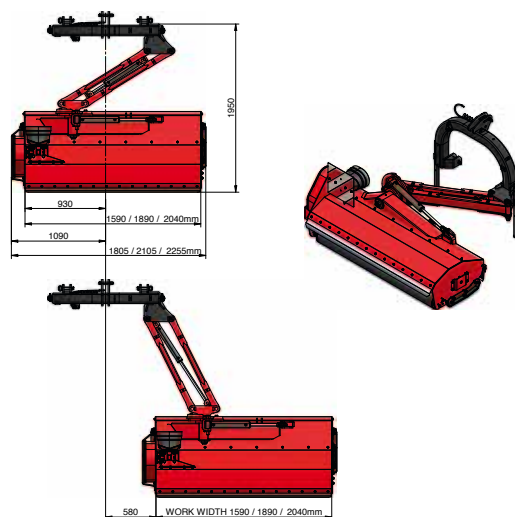

Przesunięcie boczne

Możliwe jest ustawienie maszyny w różnych pozycjach roboczych, co daje możliwość pracy z przesunięciem względem ciągnika. Ponadto maszyna może być wychylona od -65° do $+90^{\circ}$.

Rama

Mocna konstrukcja solidnie zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem oraz **podwójna pokrywa w standardzie.**

Rotor

Wytrzymała konstrukcja **rotora z dużą liczbą elementów roboczych** (14 na metr szerokości) oraz wysoką prędkością obrotową (2243 obr/min). Dostępny z nożami typu "Y" lub typu młoteczki na bardziej wymagające warunki.

Przekazanie napędu

Przekładnia ze zintegrowaną wolnobieżką i 5 zębatymi paskami klinowymi oraz z automatycznym sprężynowym napinaczem zawsze zapewnia płynne i niezawodne przekazanie napędu na rotor.

Tylny wał

Duża średnica 195 mm, efekt samoczyszczenia, zintegrowane łóżykowanie oraz łatwa **regulacja wysokości pracy**. Tylny wał jest w wyposażeniu standardowym.

WIĘKSZE WYCHYLENIE WIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ



Kompaktowa i wytrzymała

Dzięki możliwości pracy z różnymi kątami roboczymi, seria FHP Plus jest niezbędnym narzędziem przeznaczonym dla rolnictwa i przedsiębiorstw komunalnych. Jest kompaktowa a zarazem wytrzymała, zapewnia doskonałą zwrotność jak i wysoki poziom niezawodności.

W porównaniu do serii FHP wersja Plus daje możliwość większego wychylenia bocznego (1255 mm) oraz osiąga takie same pozycje i kąty robocze w podobnym wyposażeniu. Ponadto seria FHP Plus w kombinacji z kosiarko-rozdrabniarką zawieszaną z przodu ciągnika (seria FRO lub FRD) pozwala zwiększyć całkowitą szerokość roboczą w jednym przejeździe.


Przekazanie napędu

Napęd przekazywany jest za pomocą przekładni ze zintegrowaną wolnobieżką (max. moc ciągnika 150 KM) oraz 5 zębatych pasków klinowych. Automatyczny sprężynowy napinacz pasków zapewnia stabilną pracę rotora bez wibracji. Standardowo maszyna jest dostarczana z wałkiem WOM z przegubem szerokokątnym dla osiągnięcia maksymalnej wydajności i komfortu pracy podczas użytkowania.





Wytrzymała konstrukcja ramy i połączenie równoległoboczne zostały zaprojektowane według analiz i obliczeń FEM. Maszyny były testowane w laboratorium w Klepp dla zapewnienia niezawodności i długiej żywotności. Ponadto przekładnia jest zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem podczas pracy.

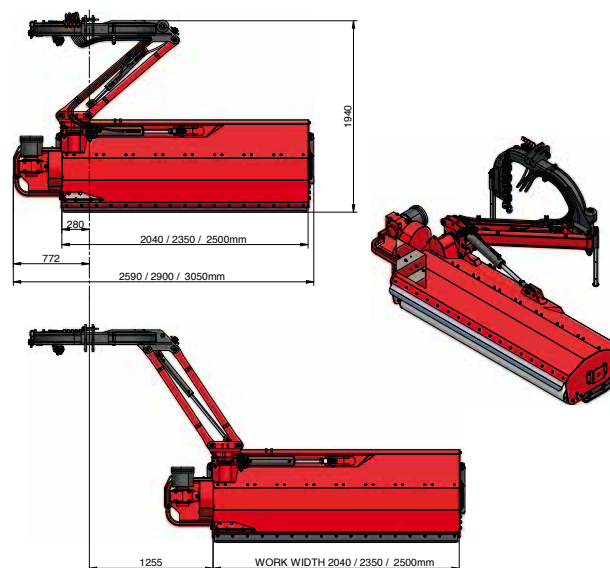

Przesunięcie boczne

Możliwe jest ustawienie maszyny w różnych pozycjach roboczych, co daje możliwość pracy z przesunięciem względem ciągnika. Ponadto maszyna może być wychylona od -65° do $+90^\circ$

BEZKONKURENCYJNA W SADZIE I NA TERENACH ZIELONYCH

Przesunięcie boczne

Kosiarko-rozdrabniarka Kverneland FHS jest mulcerem zaprojektowanym **specjalnie do różnego rodzaju prac w sadach, parkach, winnicach, itp.** Niemniej jednak można ją również wykorzystać do uporządkowania pastwisk i innych terenów zielonych oraz do rozdrabniania słomy i ścierniska.

Dzięki swojej solidnej konstrukcji seria FHS **gwarantuje długą żywotność przy minimalnej konserwacji.** Hydraulicznie przesuwany zaczep (500 mm - jako standard) zwiększa wszechstronność tego modelu oraz czyni go wygodniejszym podczas wykaszania rowów wzdłuż ich krawędzi.

W standardzie maszyna wyposażona jest w hydraulicznie przesuwaną głowicę. Ponadto również w standardzie posiada ślizgi i tylny wał **dla precyzyjnego utrzymania stałej wysokości koszenia.**

Konstrukcja serii FHS jest nowoczesna i wszechstronna; najnowszej generacji rotor może być wyposażony w różnego rodzaju noże, czyniąc maszynę odpowiednią dla każdych warunków. Wysoka prędkość obrotowa rotora (2160 obr/min) w połączeniu z zestawem przeciwnoży i podwójną pokrywą, gwarantuje doskonałą **jakość cięcia i rozdrobnienia materiału z małym zapotrzebowaniem mocy.**



Kverneland FHS może być wyposażona w zestaw pionowych płaskowników zwiększający efekt rozdrabniania.



Tylny wał o średnicy 160 mm ze skrobakiem zapewniającym jego czyszczenie jest wyposażeniem standardowym, dzięki czemu wysokość rozdrabniania jest jednakowa.





NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNA NA PRZÓD, NA TYŁ I Z PRZESUWEM

Seria FRO jest uniwersalną maszyną przeznaczoną do pracy na łąkach, pastwiskach, ścierniskach, w sadach czy przy utrzymaniu dróg.

Mocna podwójna głowica umożliwia zawieszenie maszyny z przodu lub z tyłu ciągnika. Hydraulicznie przesuwany zaczep sprawia, że model FRO jest maszyną wielofunkcyjną i odpowiednią do pracy w każdych warunkach np. przy oczyszczaniu brzegów pola, rowów czy poboczy dróg. Model dostępny jest z nożami typu „Y” lub typu młoteczki.



Hydraulicznie przesuwany zaczep

Idealne rozwiązanie przy oczyszczaniu brzegów pola, rowów czy poboczy dróg. Precyzyjne i łatwe hydrauliczne przesuwanie zaczepu zapewniają specjalne nylonowe tuleje ślizgowe, które dodatkowo przedłużają żywotność elementów ruchomych.

Automatyczne liniowanie

Przekładnia zamocowana do głowicy sprawia, że wałek WOM w każdej pozycji roboczej znajduje się w linii prostej. Nawet przy max. przesunięciu zaczepu 500 mm kąt wałka WOM nie zmienia się. Gwarantuje to płynną pracę, mniejsze zużycie oraz dłuższą żywotność wałka WOM i innych elementów przenoszących napęd (krzyżaki i przeguby).

Głowica

W celu zapewnienia maksymalnej niezawodności zastosowano tu głowicę od bron aktywnych Kverneland.





Przekazanie napędu

Napęd jest przekazywany za pomocą 5 zębatach pasków klinowych, a koła pasowe pozwalają przystosować prędkość obrotową wałka WOM na 540 lub 1000 obr/min. Automatyczny sprężynowy napinacz gwarantuje małe zużycie pasków oraz przekazanie napędu bez strat.



Przeciwnoże i podwójna pokrywa

Jeden przeciwnóż w standardzie. Drugi dostępny jako opcja dla bardziej intensywnego rozdrabniania i ciężkich warunków. Podwójna pokrywa dostępna jako standard dla wszystkich szerokości roboczych.



Nóż typu "Y"



Nóż młoteczkowy

Wał tylny

Wypośażenie standardowe dla precyzyjnej kontroli wysokości pracy w każdych warunkach. Średnica wału Ø 160 mm; łożyska 45 mm z dobrze dostępnymi punktami smarowniczymi. Dodatkowo maszyna wyposażona jest w płozy.





WSZECHESTRONNA I NIEZAWODNA

Seria Kverneland FRH jest wszechstronną maszyną przeznaczoną do wykaszania trawy, niedojadów, nieużytków rolnych czy też ścierniska po kukurydzy. Hydraulicznie przesuwany zaczep daje możliwość pracy przy wykaszaniu brzegów pola, poboczy dróg oraz wykaszania przy rowach. Model FRH dostępny jest z nożami typu "Y" lub typu młoteczki dla zapewnienia perfekcyjnej jakości rozdrobnienia w każdych warunkach. Zaczep posiada hydrauliczny 52 cm przesuw, co jest idealnym rozwiązaniem dla omijania krzewów, drzew, słupów itp. Ponadto duża średnica cięcia (541 mm) gwarantuje doskonałą jakość cięcia z małym zapotrzebowaniem mocy. Prosta i minimalna konserwacja sprawia, że seria FRH jest kosiarko-rozdrabniarką tanią w eksploatacji.

Rama

Głowica jest zaprojektowana i przetestowana dla najcięższych prac. Przekładnia dla ciągników o max. mocy 160 KM ze zintegrowaną wolnobieżką jest w standardzie.

Przekazanie napędu

Wymienne koła pasowe pozwalają przystosować prędkość obrotową wałka WOM na 540 lub 1000 obr/min. 5 zębatach pasków klinowych, w połączeniu z automatycznym sprężynowym napinaczem, zapewniają płynne przekazanie napędu i zapobiegają poślizgowi w ciężkich warunkach pracy. Dzięki temu również maszyna nie wymaga tak dużej ilości prac konserwacyjnych.

Wydajność

Mocna konstrukcja rotora wykonanego z rury o profilu 245x10 mm z możliwością zamontowania noży typu "Y" lub typu młoteczki. Duża średnica cięcia (541 mm) gwarantuje doskonałą jakość cięcia z małym zapotrzebowaniem mocy. Podwójna pokrywa jest standardem dla dłuższej żywotności obudowy. A drugi przeciwnóż (opcja) dla lepszego efektu rozdrobnienia.



Rama



Przeniesienie napędu



Rotor z młoteczkami



WZMOCNIONA WERSJA NA PRZÓD, NA TYŁ I Z PRZESUWEM



Podwójna głowica



Zamontowana na przedni TUZ

Podwójna głowica w serii FRD **pozwała na zamocowanie maszyny z przodu lub z tyłu ciągnika**. Mocna i wytrzymała konstrukcja głowicy, podobnie jak w pozostałych modelach kosiarko-rozdrabniarek. Przesuwna rura zintegrowana z głowicą; wszystkie **naprężenia są koncentrowane na 3-punktowym układzie zawieszenia**. Hydraulicznie przesuwany zaczep 52 cm w standardzie.

Wytrzymały napęd

Przeznaczona dla ciągników o max. mocy do 160 KM ze zintegrowaną podwójną wolnobieżką w standardzie. Wymienne koła pasowe pozwalają przystosować prędkość obrotową wałka **WOM na 540 lub 1000 obr/min**. 5 zębatach pasków klinowych, w połączeniu z automatycznym sprężynowym napinaczem, zapewniają zawsze płynne przekazanie napędu i zapobiegają poślizgowi w ciężkich warunkach pracy. Dzięki czemu maszyna **nie wymaga tak dużej ilości prac konserwacyjnych**.

WSZECHSTRONNOŚĆ W KAŻDYCH WARUNKACH

KOSIARKO-ROZDRABNIARKA DLA SPECJALISTÓW

Wytrzymałość w ciężkich warunkach

Kverneland FXN to model przeznaczony przede wszystkim do celów rolniczych np. rozdrabnianie na polu po kukurydzy ale również trawy czy też nieużytków rolnych. Seria FXN dostępna jest w 2 szerokościach roboczych (2,8 i 3,2m) i w specyfikacji pozwalającej rolnikom osiągnąć oczekiwaną wydajność oraz wytrzymałość.

Mocna konstrukcja zapewniająca niezawodne działanie

Wszechstronność i wysoka wydajność

Seria FXN charakteryzuje się wyjątkową wszechstronnością. Ogromnej średnicy rotor w połączeniu z dużą liczbą noży zwiększa efektywność cięcia, przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania mocy. Duża średnica redukuje siłę potrzebną do rozdrobnienia dużej ilości materiału, dzięki czemu rotor obraca się łatwiej i ma mniejsze zapotrzebowanie na moc. Każdy rotor jest precyzyjnie wyważany dopiero po zamontowaniu noży, gwarantuje to płynną pracę bez drgań i wibracji.

Wyposażenie

Kosiarko-rozdrabniarka FXN może być wyposażona w różnego rodzaju noże w zależności od potrzeb i wymagań klientów. Ślizgi, tylny wał i podwójna pokrywa są zawarte w wyposażeniu standardowym natomiast koła i drugi przeciwnóż są dostępne opcjonalnie. Wszystkie modele są solidnie wykonane oraz wyposażone w mocną przekładnię, a napęd jest przekazywany za pomocą zębatach pasków klinowych. Dodatkowo kosiarko-rozdrabniarki posiadają wzmocnioną obudowę w miejscach narażonych na największe obciążenia.

Połączenie wysokiej jakości rotora i trwałych noży odpornych na zużycie czyni tę maszynę niezawodną nawet w ekstremalnych warunkach. Ponadto kiedy materiału jest dużo pokrywę można otworzyć celem lepszego usuwania masy spod rotora.



Koła zamiast wału są dostępne w opcji



1. **Przekazanie napędu** - Pięć zębatach pasków klinowych, w połączeniu z automatycznym sprężynowym napinaczem, zapewniają płynne przekazanie napędu i zapobiegają poślizgowi w ciężkich warunkach pracy. Dzięki temu również maszyna **nie wymaga tak dużej ilości prac konserwacyjnych**.

2. **Rotor** - Mocna konstrukcja rotora wykonanego z rury o profilu 245x10 mm z możliwością zamontowania noży typu "Y" lub typu młoteczki. **Duża średnica cięcia** (651 mm) gwarantuje doskonałą jakość rozdrabniania z małym zapotrzebowaniem mocy.

KRÓL

KOSIARKO-ROZDRABNIAREK

Ponad 40 lat doświadczenia

Seria kosiarko-rozdrabniarek **Kverneland FXZ** została zaprojektowana i przetestowana dla spełnienia najwyższych wymagań rolników oraz zapewnienia jak największej wydajności i niezawodności. Praca na ściernisku modelem FXZ zawsze gwarantuje doskonałą **jakość pocięcia i rozdrobnienia resztek poźniwnych, a tym samym ich szybszy rozkład**. Rozwój tego modelu był wyraźnie ukierunkowany pod **duże gospodarstwa rolne i usługodawców**, seria FXZ jest doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą intensywnie użytkować kosiarko-rozdrabniarkę nawet w najcięższych warunkach. Model FXZ jest idealną maszyną do rozdrabniania resztek poźniwnych, cięcia słomy, łodyg kukurydzy czy słonecznika oraz wykaszania nieużytków rolnych.



Seria FXZ posiada w wyposażeniu standardowym skłębne tylne koła (10/8.0x12.8ply), które gwarantują precyzyjną kontrolę wysokości koszenia.

Przeciwnoże

Pierwszy przeciwnoż jest wyposażeniem standardowym. Drugi przeciwnoż zwiększający efekt rozdrabniania dostępny jest jako opcja na specjalne życzenie klienta.



W serii FXZ napęd jest przekazany za pomocą dwóch pasowych przekładni bocznych. Punkty smarownicze są scentralizowane i wyprowadzone na zewnątrz obudowy zapewniając szybką i łatwą konserwację.





Rotor

Wzmocniona konstrukcja rotora wykonanego z rury o profilu 273x12 mm z możliwością zamontowania noży typu "Y" lub typu młoteczki dla lepszego efektu rozdrabniania materiału. Duża średnica rotora (760 mm) gwarantuje doskonałą jakość cięcia z małym zapotrzebowaniem mocy.



NIEZAWODNOŚĆ ORAZ WYDAJNOŚĆ NA DUŻYCH OBSZARACH

Wysokowydajny rotor zapewniający doskonałe rozdrabnianie w każdych warunkach

Składany model FXF o szerokości roboczej od 5,60 do 6,40 m dedykowany jest do dużych ciągników o mocy max do 260 KM.

Szeroki na polu - wąski na drodze: Pomimo dużej szerokości roboczej model FXF jest składany hydraulicznie do 2,50 m szerokości transportowej. Bardzo wydajny rotor, który pracuje z prędkością obrotową 2025 obr/min zapewnia doskonałe rozdrabnianie w każdych warunkach, dzięki średnicy 540 mm i 144 nożami „Y” wyposażonymi dodatkowo w wewnętrzny palec zasysający.

Wysoka prędkość rotora (2025 obr/min) w połączeniu z przeciwnożem i podwójną pokrywą, gwarantują doskonały efekt rozdrabniania oraz wydłużoną żywotność. Boczny napęd wykonany jest z pięciu pasów z automatycznym napinaczem. Dostępne jako opcja skątne koła są alternatywą dla dostępnego w standardzie tylnego wału kopiującego, który zapewnia stałą wysokość koszenia.

FXF zapewnia maksymalną wydajność, niezawodność oraz wszechstronność. Wszystko to dzięki 40 letniemu doświadczeniu w budowie kosiarko-rozdrabniarek.



Centralna przekładnia (260 KM) jest wyposażona w wolnobieżkę a boczny napęd przez pasy z automatycznym napinaczem zapewniają niezawodność i niskie koszty eksploatacyjne.



Szerokość robocza 5,60 lub 6,40 m. Standardowy tylny wał kopiujący (Ø 245mm) umieszczony jest blisko profilu, aby zapewnić efekt samooczyszczania.



Dostępne w opcji skątne tylne koła (10/8.0x12.8ply), gwarantują precyzyjną kontrolę wysokości koszenia.



Hydrauliczne składanie zapewnia transport drogowy z szerokością 2,50 m.

ORYGINALNE CZĘŚCI I SERWIS

TYLKO ORYGINALNE CZĘŚCI POZWOLĄ CI ZACHOWAĆ JAKOŚĆ KVERNELAND

Czy wiedziałeś, że części zamienne Kverneland są produkowane w tej samej technologii i przy zachowaniu tych samych standardów jak w przypadku maszyn Kverneland. Oryginalne części zamienne pozwolą Ci pracować sprawnie, i są gwarantem tego, że Twoje maszyny będą osiągały maksymalne wydajności.

Od 1879 roku Kverneland jest symbolem wysokiej jakości. Doświadczenie połączone z ciągłym rozwojem naszych produktów daje Ci pewność, że części zamienne Kverneland będą najlepszym rozwiązaniem dla Twoich maszyn. Dział części i serwisu dzięki wysokiej jakości usług i części zamiennych dba o Twoje maszyny, co przekłada się na długi czas użytkowania maszyn i niższe koszty eksploatacyjne.

Nasza długoterminowa współpraca rozpoczyna się w chwili zakupu maszyny Kverneland. Od tego momentu będziemy Cię wspierać i pomagać Ci w każdej sytuacji. Z nami osiągniesz maksymalną wydajność, produktywność i zysk.

Nie idź na kompromis wybierając tańsze rozwiązania, pamiętaj że tylko oryginalne części Kverneland są gwarantem jakości i wydajności wymaganej od maszyn Kverneland.



SPECJALIŚCI OD CZĘŚCI

Dzięki naszej rozbudowanej sieci dealerskiej w łatwy sposób znajdziesz lokalnego dealera, który będzie Cię wspomagał. Nasi dealerzy doskonale znają Twoje maszyny i chętnie doradzą Ci w jaki sposób wykorzystać ich potencjał.

Dział części i serwisu posiada w swojej ofercie wszystkie potrzebne Ci części, oraz narzędzia pozwalające na serwisowanie Twojego sprzętu. Odwiedzaj dealera Kverneland, aby regularnie otrzymywać najnowsze informacje o promocjach i nowościach produktowych, których nie znajdziesz nigdzie indziej.



ZAWSZE DOSTĘPNE

Wiemy, że czas to pieniądz, dlatego kładziemy duży nacisk na to, aby nasze części były dostarczone w odpowiednim czasie. Dealerzy Kverneland, wspierani sprawnie działającą siecią dystrybucji, zapewnią Ci dokładnie to czego potrzebujesz i kiedy potrzebujesz.

Nasze główne centrum dystrybucyjne jest zlokalizowane w Metz, we Francji. Strategiczna lokalizacja centrum pozwala na sprawną dystrybucję części na całym świecie. Z ponad 70.000 pozycji magazynowych i pracą w systemie 24/7 jesteśmy gotowi na to, aby dostarczyć Twoje części w każdym czasie.



ŁATWY DOSTĘP DO INFORMACJI

Szukasz pełnych informacji na temat części wykorzystywanych w Twojej maszynie? Może szukasz dokładnych informacji technicznych o swoim sprzęcie? Nasza internetowa baza danych „Quest” pozwoli Ci znaleźć wszystkie potrzebne informacje o maszynie którą użytkujesz.

Znajdziesz tam dokumenty różnego typu, tj. katalogi części, instrukcje obsługi czy aktualizacje oprogramowania. Quest jest dostępny w różnych językach, bez względu na to gdzie i kiedy jesteś. Wystarczy parę kliknięć myszką, aby znaleźć wszystkie potrzebne Ci informacje!

DANE TECHNICZNE

Model	FML		FHP			FHP Plus			FHS				
Wymiary i masa													
Szerokość robocza (m)	1,50	1,80	1,55	1,85	2,00	2,00	2,30	2,50	1,55	1,85	2,00	2,30	2,50
Szerokość transportowa (m)	1,70	2,00	1,80	2,10	2,25	2,55	2,85	3,05	1,77	2,07	2,22	2,52	2,72
Masa własna (kg)	300	335	740	780	820	900	960	985	475	540	572	620	655
Wymagania ciągnika													
Sworznie zaczepowe	kat I		kat II			kat II			kat II				
WOM (obr/min)	540		540			540			540				
Min-Max zapotrzebowanie mocy	25 - 50		45 - 110			70 - 150			35 - 80				
Parametry rotora													
Liczba noży typu "Y" (szt.)	80	96	40	48	52	52	60	64	40	48	52	60	64
Liczba młoteczków (szt.)	—	—	20	24	26	26	30	32	20	24	26	30	32
Masa młoteczków (gramy)	—		1298			1298			1298				
Prędkość rotora (obr/min)	2052		1800			1858			2160				
Prędkość liniowa noża (m/s)	40		43			44			51				
Średnica osi rotora (mm)	40		50			50			50				
Średnica rotora (mm)	102		169			169			169				
Średnica cięcia (mm)	376		452			452			452				
Grubość ściany rotora (mm)	8		10			10			10				
Liczba pasków klinowych (szt.)	3		5			5			4				
Napinacz pasków	Spreżynowy		Automatyczny			Automatyczny			Automatyczny				
Wposażenie													
Zakres przesuwu (mm)	-		580			1250			500				
Średnica wału kopiującego (mm)	135		195			195			160				
Koła kopiujące 10/8.0-12.8	-		-			-			-				
Płozy	●		●			●			●				
Pierwszy przeciwnóż	-		●			●			●				
Drugi przeciwnóż	-		○			○			○				
Podwójna pokrywa	-		●			●			●				

Model	FRO			FRH			FRD		FXN		FXZ		FXF	
Wymiary i masa														
Szerokość robocza (m)	2,35	2,80	3,25	2,35	2,80	3,20	2,80	3,20	2,80	3,20	3,20	4,00	5,60	6,40
Szerokość transportowa (m)	2,55	3,00	3,45	2,55	3,00	3,45	3,00	3,45	3,02	3,42	3,52	4,32	2,50	2,50
Masa własna (kg)	863	980	1080	1025	1135	1225	1220	1380	1174	1302	1750	2200	2400	2700
Wymagania ciągnika														
Sworznie zaczepowe	kat II			kat II			kat II		Kat II		kat II		kat II i III	
WOM (obr/min)	540 lub 1000			540 lub 1000			540 lub 1000		540 - 1000		1000		1000	
Min-Max zapotrzebowanie mocy	60 - 140			70 - 160			90 - 160		55 - 160		100 - 260		130 - 260	
Parametry rotora														
Liczba noży typu "Y" (szt.)	40	48	56	56	72	80	72	80	72	80	120	152	144	160
Liczba młoteczków (szt)	20	24	28	28	36	40	36	40	36	40	60	76	72	80
Masa młoteczków (gramy)	1298			1350			1350		1000		1246		1350	
Prędkość rotora (obr/min)	1730 - 1828			1844 - 1949			1844 - 1949		1844 - 1949		1603		2025	
Prędkość liniowa noża (m/s)	46 - 48			52 - 55			52 - 55		63 - 66		64		57	
Średnica osi rotora (mm)	60			60			60		60		60		60	
Średnica rotora (mm)	219			245			245		245		273		245	
Średnica cięcia (mm)	503			541			541		651		767		541	
Grubość ściany rotora (mm)	10			10			10		10		10		10	
Liczba pasków klinowych (szt.)	5			5			5		5		2 x 4		2 x 5	
Napinacz pasków	Automatyczny			Automatyczny			Automatyczny		Automatyczny		Automatyczny		Automatyczny	
Wposażenie														
Zakres przesuwu (mm)	500			520			520		-		-		-	
Średnica wału kopiującego (mm)	195			245			245		245		-		245	
Koła kopiujące 10/8.0-12.8	○			-			-		○		●		○	
Płozy	●			●			●		●		●		●	
Pierwszy przeciwnóż	●			●			●		●		●		●	
Drugi przeciwnóż	○			○			○		○		○		○	
Podwójna pokrywa	●			●			●		●		●		●	

● Standard ○ Opcja - Niedostępne

Poniższa dokumentacja nie jest wiążąca. Dostępność modeli, dane techniczne oraz wyposażenie dodatkowe mogą być różne w różnych krajach. Prosimy kontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Dane techniczne i konstrukcja maszyny mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia potencjalnych klientów.

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

pl.kverneland.com