



IXDRIVE S6

ÖNJÁRÓ PERMETEZŐGÉPEK

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

A gazdálkodás teljes potenciáljának kiaknázása a növekedésről és vállalkozásfejlesztéséről szól, ez nemcsak a termés vagy az állatállomány, hanem a nyereség növekedését is jelenti. Növelje a termelékenységet és a jövedelmezőséget azáltal, hogy a pozitívumokra összpontosít és minimalizálja a hátrányos szempontokat a döntéshozatalokban.

A siker záloga, a célok egyértelmű meghatározása, a megfelelő stratégia megfogalmazása és a jövőbeni beruházások megtervezése. A minőségi munkavégzéshez megfelelő ötleteket és munkagépek szükségesek. Ha eljön a szezon kezdete, akkor optimális beállítások és intelligens megoldások szükségesek, a jövedelmezőbb munkavégzés érdekében. Olyan megoldásokra van szükség, amelyekkel a nehéz körülmények ellenére is megfelelő minőségben tudjuk a feladatokat elvégezni.



Az iM FARMING logó akkor jelenik meg az eszközökön, ha a munkagép csatlakoztatható a Smart Farming rendszerünkhöz. Ezek a megoldások elengedhetetlenek a modern gazdaságok irányításához.



PERMETEZÉS

A hatékony permetezés meghatározó tényező a termésbiztonság, a termés minőség, a növényvédelem és a környezetünk szempontjából.

AZ ÖN KVERNELAND MEGOLDÁSA

INTELLIGENS MEGOLDÁSOK



Válassza a legjobb megoldást az Ön és a gazdasága számára. Kombinálja a nagy hozamokat a fenntarthatósággal. Az első lépés a megfelelő talajművelés. A megfelelő technológia kiválasztását többféle tényező befolyásolja: talaj típus, vetésforgó, növényi maradványok kezelése valamint gazdasági és ökológiai szempontok.

A választás az Öné!

Figyelembe kell venni a környezetvédelmi és a jogi szabályozásokat. Használhatunk forgatásos és forgatás nélküli talajművelést, de mindkét esetben meg kell találni az az időintervallumot, hogy ideális talajállapot (levegő, nedvesség, biológia aktivitás) mellett érjük el a legnagyobb hozamokat, a legkedvezőbb energia és input anyag felhasználásával. Ezen cél elérésében a Kverneland teljes körű intelligens megoldásokat kínál.



Kverneland Group

A Kverneland Group a világ egyik vezető nemzetközi mezőgazdasági gépgyártója és szállítója.

Termelékenység, hatékonyság és a fenntarthatóság a 3 fő szempont, ami meghatározza napjainkban a mezőgazdasági fejlesztéseket.

A Kverneland Group kiterjedt rendszereket és megoldásokat kínál a professzionális gazdálkodók számára. A kínálat a talajművelés, vetés, növényápolás és a szálatakarmány betakarítás területét fedi le, valamint különböző elektronikai megoldásokat és alkalmazásokat biztosít a traktorok és a munkagépek részére.

SMART FARMING

FORGATÁSOS ÉS FORGATÁS NÉLKÜLI TALAJMŰVELÉS

FORGATÁSOS TALAJMŰVELÉS

Forgatásos talajművelés

- Intenzív módja a talajművelésnek
- A talaj teljes fordítása pl. egy eke által
- Kevesebb, mint 15-30%-a marad talajfelszínen a növényi maradványoknak
- A magágykészítést egy aktív meghajtású munkagép vagy speciális kombinátor végzi
- Csökkentett gyom és gombabetegségek nyomása - kevesebb gyomirtó és gombaölő szer szükséges
- Tavaszi felszáradás és gyorsabb talajhőmérséklet emelkedés és tápanyagfelvétel

FORGATÁS NÉLKÜLI TALAJMŰVELÉS

Mulcsos talajművelés

- Csökkentett művelési intenzitás és gyakoriság
- A szármaradványok több mint 30% -a felszínen marad
- Hosszabb nyugalmi periódus a talajnak
- A kultivátor és / vagy tárcsák a növényi maradványokat a talaj felső 10 cm-be keverik, termékeny talajt eredményezve
- Teljes szélességű talajművelés - magágy előkészítése és vetés egy menetben
- Megelőzi talaj erodálását; csökkenti a talaj elvesztését „lefolyással” és javítja a víztároló képességet.
- Javítja a talaj vízmegtartó képességét

Sávós talajművelés

- A művelt táblán csak a bizonyos sávok lazítása vetés előtt vagy alatt a soros kultúra szélességének legfeljebb 1/3-ig (Loibl, 2006). A talaj felszínének (maximálisan) 70% -a érintetlen marad
- A sávművelés egyesíti forgatásos művelés előnyeit: a talaj gyors tavaszi felszáradását és a gyorsabb talaj hőmérséklet emelkedést, a No-Till előnyös tulajdonságaival: csak ott van a talajszerkezet bolygatva ahová a magok kerülnek
- Pontos műtrágya lehelyezés
- talajvédelem az erózióval és kiszáradással szemben

Vertical Tillage / No-Till

- Extenzív talajművelési módszer
- A talaj függőleges irányú művelésével elkerülhető a vízszintes talaj rétegződése (talpbetegségek) vagy sűrűségváltozások
- Javítja a víz be beszívargását a talajba, kedvező körülményeket biztosít a gyökér fejlődésének és javítja a tápanyagfelvételt
- A növény gyökérzete biztosítja a növény megfelelő egészséges állapotát egész évben, segítségével a növény megfelelő tápanyaghoz és vízhez jut egész évben, hozzájárulva a magasabb hozamokhoz
- Az erős gyökérzet növeli a növények ellenálló képességét a szél és az aszály káros hatásai ellen
- Alacsonyabb energiaigényű

KVERNELAND INTELIGENS MEGOLDÁSOK									
Művelet		Mélyművelés (nem kötelező)	Alapművelés	Magágykészítés	Vetés	Műtrágya kijuttatás	Permetezés		
NÖVÉNYTERMESZTÉSI RENDSZEREK	FORGATÁSOS TALAJMŰVELÉS		intenzív						
	Talaj takarása vetés után								
	> 30%		15 - 30%		15%-ig				
	Mulcsos talajművelés	Csökkentett talajművelés	Forgatásos						
	Sávós művelés	Sekély művelés							
FORGATÁS NÉLKÜLI TALAJMŰVELÉS	extenzív								

PRECIZITÁS

TERMELÉKENYSÉG

HATÉKONYSÁG



PERMETEZZÜNK PRECÍZEN, KÖNNYEDÉN ÉS HATÉKONYAN MINDEN NÖVÉNY MEGÉRDEMLI A TÖRŐDÉST

Hatékonyság

Amikor a gazdálkodás az üzletet is jelenti, a növényvédelem megfelelő irányítása biztosítja a biztos profitot.

Minden növény megérdemli a törődést és a megfelelő kezelést, a megfelelő időben.

Termelékenység

A gazdálkodás során a termesztett növények különböző igényeit kell figyelembe vennünk. A termelékenység és kibocsátás növelése érdekében a műveleteinket precízebben kell elvégeznünk. A termőhelyek különbözők és az időjárás is nagyon gyorsan változik. Ebből kifolyólag az időzítés és a feladatok elvégzése nagy befolyással van a hatékonyságra.

Precizitás

A permetezési művelet során a precizitás az egyik legfontosabb tényező. A cél az, hogy a felhasznált növényvédőszer megfelelően elkeverve minden cseppben egyenletesen juttassuk ki a növényzetre, még nagy munkasebesség esetén is. Az adott munkafeladatot a lehető legnagyobb hatékonysággal tudjuk elvégezni. Arra törekszünk, hogy csökkentsük a termelési költségeinket és minimalizáljuk a környezeti terhelést.

Kverneland permetező gépekkel biztos lehet abban, hogy a növények a legjobb törődést kapják



PERMETLÉ MENEDZSMENT

ÖSSZEKAPCSOLHATÓSÁG

STABILITÁS

EGYSZERŰ
HASZNÁLHATÓSÁG

INTELLIGENS ELEKTRONIKA


PRECÍZ

OPTIMALIZÁLT PRECIZITÁS ÉS KÉNYELEM HOZZUK KI A MAXIMUMOT



Egyszerű használhatóság

A Termelők célja az, hogy a permetezési munkákat a megfelelő időben és a megfelelő helyen tudják elvégezni. Ezért van szükségük egy megbízható permetezőgépre, ami elvégzi a feladatot.



Intelligens elektronika

Egyszerű irányíthatóság a teljesítmény növelés érdekében. Az iXspray szoftver egyszerű használata felhasználóbarát kezelést tesz lehetővé.



Pecíz permetezés

Az iXdrive S6 gépek rugózott paralelogramma felfüggesztéssel vannak ellátva, amely biztosítja az optimális keretmozgást. A permetlé keringetés biztosítja a megfelelő és egyenletes nyomást minden fúvókánál minden pillanatban.



Permetlé menedzsment

A tartályok, a szelepek, a szívócsonk, a tömlők kialakításával minimális a permetlé maradvány. Együtt az opcionálisan rendelhető a hidráns csatlakozóval, mely visszacsapó szeleppel van ellátva, lehetővé vált a és a permetező külső feltöltése és azonnali tisztítása feltöltés után.



Stabilitás

Biztonságos közlekedés és munkavégzés. Az iXdrive S6 súlypontja alacsonyan található - köszönhetően az alvázba besüllyesztett permetlé tartálynak - és a kompakt kialakítása maximális stabilitást biztosít a permetezőnek, nagy munka sebesség vagy a közúti közlekedés esetén is.



Összekapcsolhatóság

Az iXdrive permetezőgépeket össze tudjuk kapcsolni az IsoMatch FarmCentre alkalmazással, hogy Önöknek több lehetőséget biztosítsunk.

PERMETEZÉS

*iXdrive S6 -
Mert minden növény megérdemli a törődést*

KVERNELAND MEGOLDÁSOK

MINDEN CSEPPET A MEGFELELŐ HELYRE

A Kverneland iXdrive S6 széria alap modellje az iXdrive HP és az iXdrive HP ECODRIVE a top modell, magában foglalnak olyan funkciókat, mint a JD Power Stage V motor az iXflow-E® fúvókánkénti szakaszolás. A Kverneland önjáró permetezőgépei beilleszthetők a szántóföldi növénytermesztést folytató gazdálkodók valamint a bérvállalkozók gépparkjába is. Minőség, termelékenység és teljesítmény - az iXdrive-ban rejlik minden!

1 Az optimális szórókeret teljesítményért

Az iXdrive paralelogramma felfüggesztés stabilan tartja szórókeretet és a rugózással kombinálva a függőleges elmozdulás minimális.

A keret a beállított magasságon tartható és a permetezés során optimális lesz a lefedettség. Az alumínium HSA és az acél HSS szórókeretek összezárt állapotban szorosan a tartály mellé csukódnak, távol a traktor fülkétől alacsonyan tartva a gép súlypontját. Az iXtrack T4 széria egy új fejlesztésű középső keret tagot és új inga rendszert kapott. A gép rendelésekor kiválaszthatjuk, hogy a gép az új Boom Guide ProActive rendszerhez vagy az új fejlesztésű sík terepre alkalmas ingarendszerrel legyen felszerelve.

2 Biztonságban a szántóföldön és a közúton

Az iXdrive alacsony súlypontját a permetlé tartály jó elhelyezése biztosítja. Az iXdrive 3 különböző hasmagassággal és különböző nyomtávolsággal érhető el. Az első és a hátsó hídon található hidro-pneumatikus felfüggesztés megfelelő kényelmet biztosít a szántóföldön és a közúton egyaránt.

3 Optimális növényvédelem

A permetlétartály, a csővezetékek, a szelepek és csatlakozási pontok úgy lettek kialakítva, hogy minimális a rendszerben maradó permetlé.

Az iXdrive Standard felszereltségének a része az iXclean® Pro elektromos szelep menedzsment és az iXflow-E® nagy nyomású permetlé cirkulációs rendszer fúvókánkénti szakaszolással.

Permetezés a pontosan, megfelelő helyre és időben.

4 Minden gazdálkodó számára

A prémium felszereltségű fülke alapfelszereltsége az automata klíma berendezés, a rugózott bőr ülések és a 4-es szintű túlnyomású kabin levegő ellátó rendszer. Az EasySet vezérlő panel tiszta és kényelmes környezetet biztosít a munkavégzéshez úgy, hogy minden elem kényelmesen elérhető.

5 Egyszerű kezelhetőség, hogy növelje a teljesítményét

Az innovatív iXspray hardver megoldások és új könnyen elsajátítható szoftver érintőképernyős vezérléssel garantálja a felhasználóbarát működést. Az IsoMatch Grip joystick segítségével egykézben tarthatjuk az iXdrive S6 irányítását.

6 Csatlakozzon a géphez

Az IsoMatch FarmCentre elérhető a Kverneland ISOBUS-os gépeihez az IsoMatch Tellus PRO terminállal kombinálva. Akár irányítani szeretné flottáját, akár távolról kezelni a feladatokat, vagy elemezni a gép teljesítményadatait, az IsoMatch FarmCentre ezt egy egyszerű webalkalmazáson keresztül biztosítja, összekapcsolva a munkagépeket, a traktorokat és a terminálokat egyetlen folyamatos adatcsatornán.



KVERNELAND IXDRIVE S6

KIALAKÍTÁS ÉS KÉNYELEM

Az iXdrive S6 önjáró permetezőgép kialakításánál nagy hangsúlyt fektettünk a kezelői kényelemre, a könnyű kezelhetőségre, a megbízhatóságra és nem utolsósorban a környezetünk védelmére. Az iXdrive egy "minden egyben" permetező, ami ergonomikus megjelenést, megbízhatóságot és komfortot kínál.

Tágas hely és kényelem

A prémium vezetőfülke tágas és alapfelszereltségéhez tartozik minden olyan kényelmi funkció, amire a kezelőnek egy hosszú permetezéssel töltött napon szüksége van. Az automata klímaberendezés, a rugózott bőr ülés és a 4-es szintű túlnyomásos fülke (szénszűrő betétekkel) mind növelik a kezelő kényelmét. A fülke alacsony helyzete szintén hozzá járul az alacsony súlyponthoz és a kezelő számára kiváló rálátást biztosít a permetezendő kultúrára. A tükrök elektromosan, a kezelő számára ideális helyzetbe állíthatók. A hidraulikusan felcsukható lépcsők könnyű hozzáférést biztosítanak a vezetőfülkéhez. Az éjszakai munkavégzéshez a fülke felszerelhető LED-es munkalámpákkal is.

Vezetés és Kényelem

A kezelői kényelmet szolgálja a gép hátulján elhelyezett tolatókamera, amely automatikusan bekapcsolódik, ha géppel hátrafelé mozdulunk el, a kartámaszon elhelyezett kijelzőn látjuk a kamera képet, mely segítség a közúton, a szántóföldi manőverezéseknél és a gép leparkolásánál is. Opcióban rendelhető mellő kamera az első kerekhez.

Permetezés és kényelem

A permetező kezelése a fülkéből nagyon egyszerű, az IsoMatch Tellus PRO univerzális terminállal és IsoMatch Grip joystick segítségével az irányítás egy kézben összpontosul. Az iM FARMING egyéb funkciói hozzárendelhetők a géphez, hogy az üzemeltetés még könnyebb és hatékonyabb legyen!





Az IsoMatch FarmCentre egy flotta menedzsment alkalmazás, mely segítségével az iXdrive online kapcsolatban tud lenni, kapcsolatot biztosít a kezelője és a feladatok irányítója között. Mindig kapcsolatban

- Vezeték nélküli feladat átvitel
- Dokumentáció
- Szerviz segítségnyújtás

TELJESEN INTEGRÁLT KONCEPCIÓ

A KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉGÉRT ÉS KÉNYELEMÉRT

Az iXdrive S6 széria könnyű hozzáférhetőséget biztosít a permetező kezelőfelületéhez, a vegyszerbekeverőhöz, a szűrőkhöz, a tiszta vizes tartályhoz és a szivattyúhoz. A permetezés könnyű és hatékony.



EasySet Kontrol Panel

Az EasySet kontrol panel kialakítása nagyon ergonomikus. Minden funkció egy helyre van összegyűjtve és a oldalsó burkolat mögött mindig védett helyen található, így a munkaterület mindig tiszta, vegyszer és pormentes marad.

iXclean® Pro

iXclean® Pro azt jelenti, hogy a permetező kezelő szelepei elektronikus működtetésűek. Minden funkció a fülkéből vezérelhető. A funkciók közötti váltás - feltöltés, keverés, hígítás, öblítés, kerettisztítás, keret feltöltés és tartálytisztítás végtelenül egyszerű. Az automata feltöltésen kívül (a permetező saját szivattyújával) az iXclean® Pro magában foglal egy többlépcsős tisztító programot, mely 3x-os hígítással öblíti el a teljes permetezőgépet. Egy gombnyomással indíthatjuk el az átfogó tisztító programot. Az öblítés olyan alapos, hogy a program végén a szermaradvány 1% alatt lesz.

Elektromos szintjelző

Az elektromos szintjelző segítségével a kezelő terminálon mindig az aktuális tartályszintet tudjuk nyomon követni.

Az EasySet kontrol panelnél is található egy Focus 3 színes kijelző a tartályszint nyomon követésére.



Vegyszerbekeverő

A vegyszerbekeverő hidraulikus működtetésű. A szelepek mellett kapott helyet, azért, hogy könnyen hozzáférhető legyen és a rövidebb tömlő hosszok a lehető legkevesebb maradék lémenyiséget eredményezzék.

A vegyszerbekeverő 3 különböző szeleppel van ellátva, amivel különböző funkciókat hozhatunk működésbe.

Nagy mennyiségű por állagú és nehezen oldódó szerek bekeverése is probléma és habképződés mentesen elvégezhető néhány másodperc alatt.

Könnyen hozzáférhető szűrők

Az átlátszó szűrőpohár lehetővé teszi, hogy ránézésre megállapítsuk annak állapotát anélkül, hogy szét kellene szerelnünk. A szűrőpohár alján található csap segítségével le tudjuk üríteni annak tartalmát, elkerülve a közvetlen érintkezést. Az öntisztuló nyomóági szűrő megelőzi az eltömődést, mivel az átfolyó permetlé tisztán tartja a szűrő felületét. A fel nem oldott részek visszamennek a tartályba addig, amíg el nem oszlanak a permetlében.

Tisztavizes tartály

A 520 literes tisztavizes tartály rendelkezik egy szintjelzővel. A feltöltése történhet a tartályon található beöntő nyíláson keresztül vagy az Easy Set szelep panelen található külső csatlakozóval.

Hidráns csatlakozó

A 2"-os visszacsapó szeleppel ellátott hidrán csatlakozó a standard felszereltség része. A 3"-os a fülke mellett található mellő csatlakozó opcionálisan rendelhető a permetezőhöz. Segítségével a permetező feltöltése gyorsan és biztonságosan elvégezhető egy külső szivattyú (tartálykocsi) segítségével. A szórókeretet nem szükséges összecsatolni, így a permetezés gyorsan folytatható.



Feltöltés a szivattyú segítségével

A felszívás során első lépésben a felszívó tömlő végén található szűrő tisztítja a vizet, majd ezt követően a szívóági szűrőn keresztül halad a víz mielőtt bejut a tartályba. Ezzel egyidőben használható a vegyszerbekeverő és adagolható a növényvédőszer is.

Külső tisztító (opcionális)

A tisztító készlet 15 m tömlővel, valamint egy kefével van ellátva és a szivattyú nyomó oldalára csatlakoztatható. Segítségével a permetezőt a szántóföldön tisztíthatjuk és a tiszta vizes tartályban lévő tiszta vizet használhatjuk. A permetező paralelogrammáján kapott helyet.

Turbó Keverő Rendszer

A turbó keverőrendszer a keveréket működés közben homogén állapotban tartja, habosodás vagy szinte üres tartály esetén könnyen kikapcsolható. Az erős nagy nyomású fúvókák garantálják az intenzív keverést, amelyet közvetlenül a feltöltés vagy hosszabb állás után aktiválhatunk.

Könnyen szervízeltető és Karbantartható

A könnyen hozzáférhető 520 l/min teljesítményű membrán dugattyús szivattyú a gép jobb oldalán található, közvetlenül a tartály legalacsonyabb pontjánál. A szivattyú könnyedén kicsúsztható szervíz helyzetbe vagy teljesen kiszerezhető szervíz vagy karbantartási munkákhoz.



NAGY TELJESÍTMÉNY ÉS MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG

Az iXdrive S6 sorozat alapfelszereltségként nagy teljesítményű (HP) hajtáslánccal rendelkezik. A megfelelően párosított hidraulikus komponensek a rendelkezésre álló teljesítmény hatékonyabb felhasználását eredményezi. A HP ECODRIVE topmodell, amely a motor fordulatszámát a lehető legalacsonyabb szinten tartja, maximális kényelmet és teljesítményt biztosít.

HP Model

A standard HP modell 250 Le dízel erőforrása és a hidraulikus hajtáslánc a rendelkezésre álló teljesítmény maximális és hatékony felhasználását szolgálja. A hidraulikus rendszer fokozatmentes sebesség változtatásra képes, ha lehetséges, csökkenti a motor fordulatszámát, ami optimális hatékonyságot és kényelmet eredményez. A motor egy JD 6 hengeres, 250 LE-s turbófeltöltővel ellátott, alapkivitelben az európai Stage V kibocsátással rendelkezik. Opcionálisan rendelhetők a 300 LE Stage V motorok (alapkivitel az ECODRIVE modellekben).

HP ECODRIVE Modell

A HP ECODRIVE modell egyesíti magában az erőt és a takarékoskosságot. A nagy teljesítményű ikerszivattyús hidraulikarendszer és a 300 Le-s motor kombinációja kényelmes 1350 1/min-es fordulaton biztosítja a 40 km/h sebességet. Az ECODRIVE modelleknél a motor fordulatszáma automatikusan lecsökken, ha lehetséges és megemelkedik, ha több teljesítményre van szükség. Ennek köszönhetően mérhető az üzemanyag megtakarítás és használata kényelmes a gépkezelő számára.



Motortér

A középben elhelyezett motor teljesen zárt motorteret kapott, melynek nagy nyílásai biztosítják a jó szerviz hozzáférést. A gép bal oldala teljesen szabad a motor és tartály szabad hozzáférhetősége érdekében.

Könnyű kezelhetőség

A HP modellek működtetése minden esetben a joystick segítségével történik. Ez az irányítási mód kényelmes és gyors, akár a szántóföldön akár a közúti közlekedés során. A gép megállítása a fékpedálok segítségével történik.

A HP ECODRIVE modell üzemeltetése hasonló a HP modellekéhez. Közúti közlekedés során a joystick csak a haladási irány meghatározására szolgál. A menesztő pedál határozza meg a sebességet és gyorsítás intenzitását, míg a fékpedál a gép lassítására szolgál. Ennek a kialakításnak az előnye, hogy a közúti közlekedés nagyon kényelmes, olyan mintha egy automata váltóval ellátott autóval közlekednénk.

Állandó 4 kerékhajtás

Az iXdrive intelligens hidrosztatikus hajtással van ellátva, amely biztosítja az állandó négykerék-meghajtást.

A hidrosztatika rendszert 2 db hidraulikus szivattyú táplálja: egy szivattyú az első tengely számára, a másik pedig a hátsó tengely számára biztosítja a szükséges olajáramot.

A tengelyekre jutó olajáram mindig eloszlik mindkét keréken, ami biztos vonóerőt biztosít mind a 4 keréken.

Ez mindegyik modell alapfelszereltsége, és mindig aktiválva van. A gépkezelő számára egyszerű a kezelése, mert így nem kell bekapcsolni (így nem lehet elfelejteni) a négykerék-meghajtást, és ezért nem is lehet könnyedén elakadni.

Megbízható kerékmotorok

A HP kerékmotorok optimalizálva lettek a permetezőhöz.

A legfontosabb változás, hogy a motorok nagy vonóerő kifejtésére alkalmasak kimondottan alacsony fordulatszámon. A teljesítményigényük ezzel egyidőben pedig alacsony maradt, még nagy fordulat esetén is.


Ez a hatékonyság segít üzemanyagot megtakarítani és a rendelkezésre álló teljesítmény jobban hasznosul.

Az ECODRIVE modellek esetén a fokozatmentes sebesség váltásnak köszönhetően a motorfordulat a teljesítmény szükségletnek megfelelően változik lefelé vagy emelkedik, ha nagyobb teljesítmény szükséges.

Integrált fékrendszer

A kerekeket fékező elemeket integrálták a kerékmotorba.

A HP modellek esetében az első tengely aktív fékekkel van felszerelve. A HP ECODRIVE modell integrált fékekkel rendelkezik mind a 4 keréken.

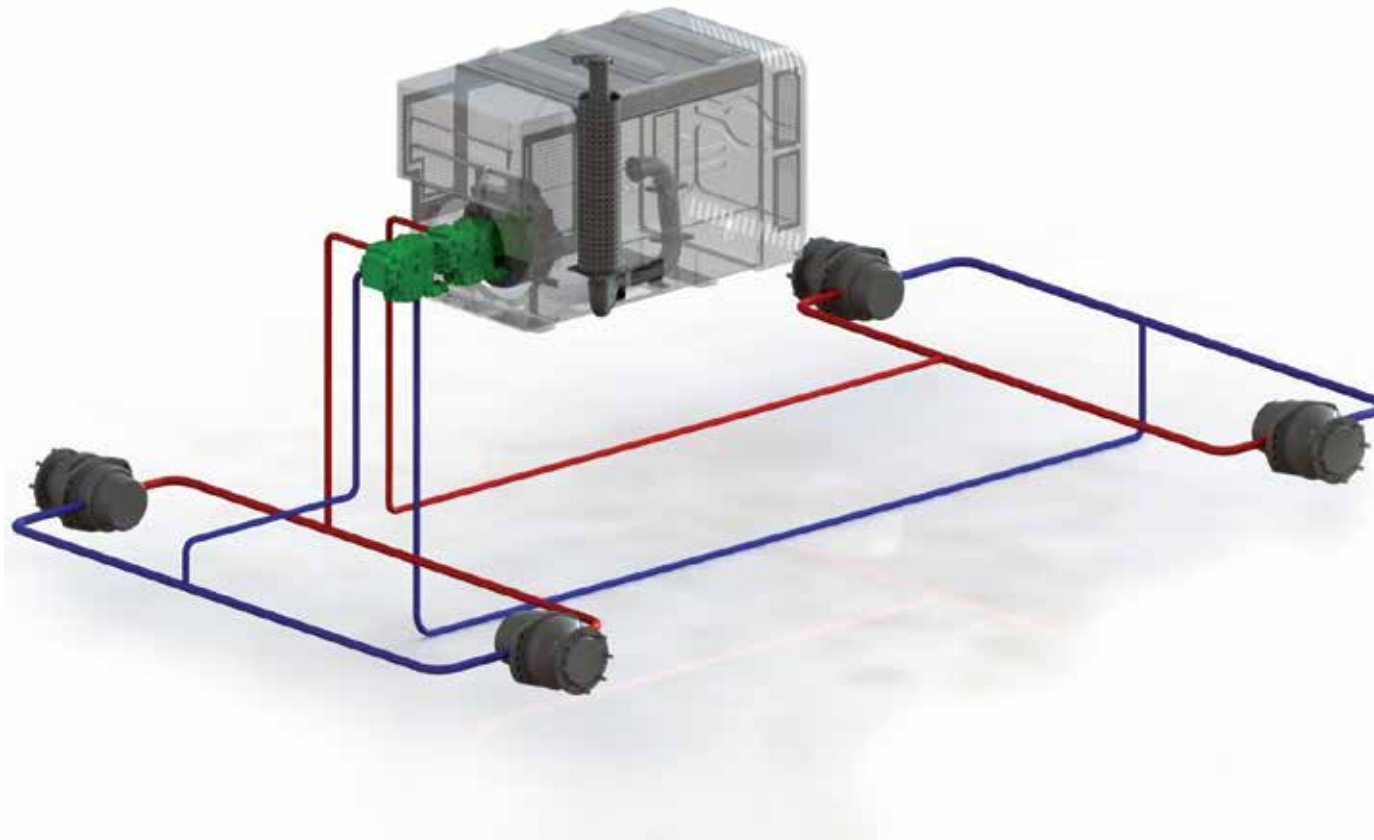

STABILITÁS ÉS PRECIZITÁS

BIZTONSÁG A KÖZÚTON ÉS MUNKA KÖZBEN


Az iXdrive S6 súlypontja alacsonyan van - köszönhetően az integrált permetlé tartálynak és a kompakt kialakításnak - ami nagyon hasznos nagy munkasebességnél és a közúti közlekedésben. A gazdálkodók igényeinek megfelelően az iXdrive 3 féle kormányzási móddal a, különböző hasmagasságokkal és nyomtáv kombinációkkal rendelhető.

Strapabíró, kényelmes felfüggesztés

A hidro-pneumatikus felfüggesztés mindkét tengelyen csillapítja a mozgást mindkét irányban, maximális kényelmet biztosítva a gépkezelő számára. Továbbá biztosítja a keret stabilitását a közúton, valamint a szántóföldön különösen kanyarodáskor vagy a táblavégi fordulókban. A 3D hátsó tengely felfüggesztés lehetővé teszi a hátsó tengely elmozdulását, de kiküszöböli a talajegyenetlenségek negatív hatását a szórókeretre.

Maximális kormányozhatóság

A manőverezhetőség garantált a 2/4 kerék kormányzással és az oldalazó kormányzási módokkal. Az ErgoDrive fordulást segítő automatika az alapfelszereltség része. A különböző kormányzási módok az IsoMatch Tellus PRO terminál és IsoMatch Grip joystick által vannak vezérelve.

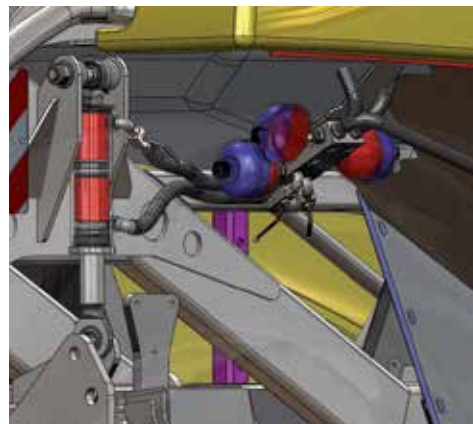

2 kerék kormányzás



4 kerék kormányzás



Oldalazás

Növény Védelem

Az iXdrive-on többféle növényzetet védő megoldás található. Az egyik megoldás egy védőcső a kerekek előtt, amik eltérítik a növényzetet a kerekek elől.

A másik megoldás a teljes műanyag burkolat, ami befedi a kerekek teljes felső részét. Ezzel védjük a növényeket!


Állítható nyomtáv

A minél jobb kihasználás érdekében az iXdrive három különböző hasmagassággal és nyomtáv-kombinációval rendelhető. A különböző sortávolságú növénykultúrákhoz hidraulikusan állítható a nyomtáv.

A nyomtáv módosítása egy hidraulikus emelő és egy távirányító segítségével alapfelszereltséggént gyorsan és egyszerűen állítható, még a forgalmas permetezési idény közepén is. A menetközbeni nyomtáv változtatás opcióként rendelhető. A nyomtáv szélessége a fülkéből automatikusan beállítható. Az első és a hátsó tengely egymástól külön-külön működtethető.

Tökéletes súlyeloszlás

A robosztus és erős alváz ideális súlyeloszlást tesz lehetővé 50%-50% minden helyzetben, a tartály töltöttségi állapotától vagy a szórókeret helyzetétől függetlenül.

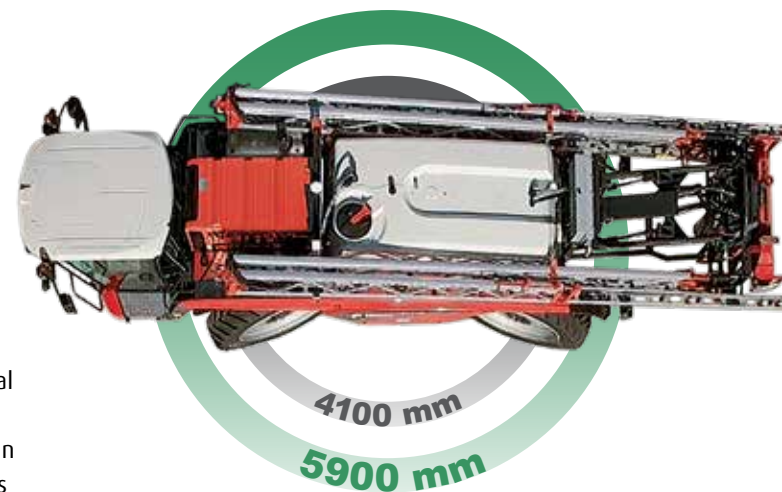

Hasmagasság
1.30m

Nyomtáv*
1.80m - 2.25m



Hasmagasság
1.50m

Nyomtáv*
2.25m - 2.95m



Hasmagasság
1.70m

Nyomtáv*
2.25m - 2.95m

*Nyomtáv szélessége normál méretű gumibroncsozással

HSS ÉS HSA PERMETEZŐ KERETEK

HIGH TECH ÉS STRAPABÍRÓ MEGOLDÁS

A HSS szórókeret a könnyű szerkezetet kombinálja a maximális teherbírással. A különleges edzett Domex acél páratlan tartósságot és kivételes minőséget biztosít a hírnevének megfelelően. Az alumínium elemek speciális kötése nagy teherbírást és hosszú élettartamot eredményez.



HSS Permetező Keretek

A HSS szórókeret a professzionális felhasználók részére lett kifejlesztve. A háromszög alakú térbeli kialakításának köszönhetően, a rozsdamentes acélból készült permetlé vezetékek, a vezetékek csatlakozások, és a fúvókatartók, a külső tényezőktől védettek. A munkaszélesség 27-40 m között választható a gazdaság igényeinek megfelelően. A HSS32-40 méteres szórókeretek beépített biztonsági reteszelve lehetővé teszi, hogy a második keret szakasz hátra mozduljon, abban az esetben ha akadályba ütközik, így elkerülhető a teljes szórókeret károsodása. Olyan kiegészítőkkel, mint a lecsapódásgátló vagy a szórókeretvédelem, ezen opciókkal a szórókeret az igények szerint opcionálható.



HSA Permetező Keretek

A HSA szórókeret alumínium profiljában kerültek elhelyezésre a fúvókatartók, védve azokat a külső környezeti hatásoktól. A profil előnye, hogy könnyen tisztán tartható, nincsenek éles sarkok és törések, így a permetlé nem „rakodik” ki rajta. A felületi eloxálás pedig véd a korróziótól és a karcoktól. Az alumínium elemek ragasztott kötással történő rögzítése súlymegtakarítást és figyelemre méltó szilárdságot biztosít. A repülésből átvett technológia jól bizonyított az elmúlt években.



Keretsukás egyszerűen a kabinból



Kompakt és Stabil

A HSA és a HSS szórókeretek szállítási helyzetben a tartály oldalához csukódnak. Ennek köszönhetően a 2,55 m-es szélesség és maximális 4m-es szállítási magasság alacsony súlyponttal kiváló stabilitást és komfortot eredményez a közúton és a szántóföldön egyaránt.



Sima, csillapított működtetés

Az ixDrive S6 paralelogramma felfüggesztése egyenletes csillapítást biztosít mind a szántóföldön mind a közúton. A paralelogramma optimális stabilitást biztosít a szórókeretnek miközben lágyan kiegyensúlyozza annak mozgásait, a korlátozott függőleges irányú mozgás minimális permetezési magasság eltérést eredményez, biztosítva ezzel a megfelelő lefedettséget munka közben.

ErgoDrive Táblavégi Fordulást Segítő Automatika

ErgoDrive fordulást segítő rendszer az ixDrive S6 permetezőgépek alapfelszereltsége. Az ErgoDrive segíti a kezelőt a fordulóknál. Egyszerűen aktiválható a permetezés funkció BE vagy KI gomb megnyomásával és az ErgoDrive működteti az összes szükséges műveletet, miközben a kezelő összpontosíthat a biztonságos munkavégzésre.



BOOM GUIDE


ÁLLANDÓ KERETMAGASSÁG FENNTARTÁSA!

A Boom Guide egyenletesen az optimális magasságon tartja a keretet a precíz permetezés érdekében. A Boom Guide szenzor technológia tökéletes keret vezetést biztosít változatos körülmények esetén, megkönnyítve ezzel a gépkezelő munkáját aki a permetezésre tud koncentrálni.

Boom Guide Pro

A rendszer 3 ultrahangos érzékelőt használ, azért, hogy a jobb és bal oldalt egymástól függetlenül tudjuk vezérelni, változatos talajviszonyok mellett is.


A rendszer a keretszárnyakat lefelé és felfelé oldalanként mozgatja a lehető legjobb kontúr lekövetése érdekében!

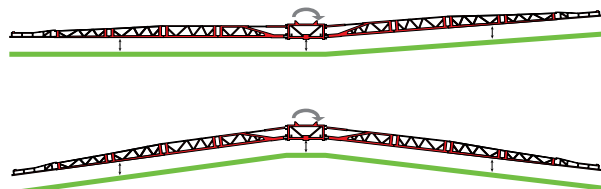

Boom Guide Pro

Boom Guide ProActive (3 szenzorral)


A rendszer proaktív módon reagál a keretmozgásra, és szabályozza mind a központi, mind a független lejtéskorrekciókat, valamint a keretemelő funkciókat, hogy a szórókeretet a növényi kultúra magassága, a talajfelszín vagy a két üzemmód kombinációjának megfelelően mozgassa.

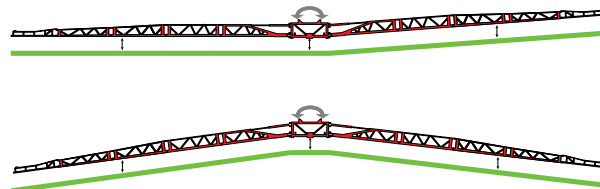

Boom Guide ProActive

Boom Guide ProActive (5/3 szenzorral)

A Boom Guide ProActive változat további két ultrahangos szenzorral bővült (összesen 5 szenzor) amiből, csak 3 szenzor van használatban, ha a keretet szimmetrikusan összecsukva kisebb szélességgel permetezünk.

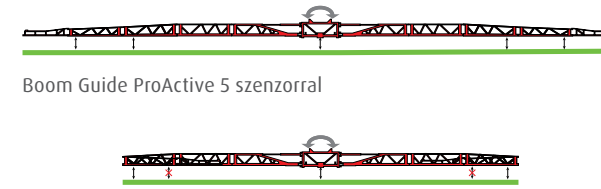

Boom Guide ProActive 5 szenzorral

Boom Guide ProActive - szimmetrikus csukás esetén 3 szenzort használ



IXSPRAY

EGYSZERŰ, LETISZTULT ÉS KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ

Az innovatív, intuitív felülettel rendelkező iXspray szoftver révén a permetező üzemeltetése könnyen elsajátítható. Az iXspray-ben szép számmal találunk olyan funkciókat, amelyek a kezelő kényelmét szolgálják. Használatukkal időt takaríthatnak meg és elkerülhetik a hibákat a mozgalmas permetezési szezonban. Ezek közül az egyik a permetezési feladatok előre programozott beállításai és az egyszerűen programozható keret konfigurációk. Az IsoMatch Grip joystick segítségével szinte gyerekjáték az irányítás.

Különböző szintek, hogy egyszerűbb legyen a munkavégzés

Az iXspray menüje különféle felhasználói szintekre van osztva, így könnyebben áttekinthető és maximálisan felhasználóbarát.

Felhasználó munkavégzési szint	Felhasználó beállítási szint	Szerviz és diagnosztikai szint
- Permetező üzemeltetése (permetezés, vonulás, kormányzás és keret funkciók)	- Kezdje a permetezési munkát gyorsabban és zárja ki a hibalehetőségeket (20 különböző munka beállítása és tárolása)	- Kalibráció és beállítások
- Előkészületek a munka előtt (feltöltés, keverés, hígítás és keverés)	- Fúvókák előzetes beállítása - mennyiség és sebesség	- A permetezési körülmények és igények személyre szabása
- Munka befejezése (leürítés, tisztítás és tárolás)	- Szórókeret konfigurálása - különböző szakasz kiosztások és munka szélességek	- Diagnosztika és figyelmeztetések a permetező üzemeltetésével kapcsolatosan



AEF és ISOBUS

Az iXdrive iXspray szoftvere ISOBUS kompatibilis és az AEF tanúsítványa garantálja a kompatibilitást



- 100% ISOBUS kompatibilis
- Könnyen tanulható érintőképernyős működtetés
- Jól átlátható letisztult menürendszer
- Gyors billentyűk a különböző szintek között
- Csak néhány gombnyomás a különböző funkciók közötti váltás
- Gazdálkodókkal együtt kialakított struktúra
- Könnyen programozható és használható külső funkciók - Joystick, stb.

IsoMatch Grip

- Összesen 44 funkció rendelhető hozzá az IsoMatch Grip gombjaihoz
- 4 üzemmód közül választhatunk, a különböző módok más-más színnel vannak megkülönböztetve
- Egy kézben az irányítás
- AUX-N jóváhagyás (AEF).



IXFLOW-E®

NÖVELJE A MUNKAMINŐSÉGET ÉS CSÖKKENTSE A KÖLTSÉGEIT

Az iXflow-E® egy nagynyomású recirkulációs (permetlé keringtető) rendszer elektromos fűvókavezérléssel. A permetlé szabadon áramlik a rendszerben és visszatér a tartályba, amikor a permetezés nincs bekapcsolva. Ez azt jelenti, hogy a permetező vezetékben nincs ülepedés és permetezés vagy tisztítás közben nincsenek "zsákutcák", még akkor sem, ha a keret csak részlegesen van használva. A permetezés során minden szakasz nyomás alá kerül, a permetlévezetékek mindkét irányából, így a permetezési munka azonnal megkezdhető nyomásesés nélkül. Ez az egyedi megoldást a Kverneland szabadalma védi.


A jobb termés minőségért és a megtakarítások érdekében

Az iXflow-E® elérhető az önjáró permetezőgépeken a HSS és HSA szórókereteken. A kezelő szabadon programozhatja a szórókeret szakaszainak számát és méretét, az igényeknek és a szántóföldi körülményeknek megfelelően. Az IsoMatch GEOCONTROL® és a GPS jel kombinációja lehetővé teszi a kezelő számára az átfedések és a többszöri kijuttatás csökkentését, melynek eredménye a jobb termésminőség és költségmegtakarítás. Nagy kijuttatási mennyiségek (L/ha) esetén, a szakasz hosszának nincs negatív hatása – a keringtetés miatt – nincs nyomásvesztés, vagy egyenlőtlen kijuttatás a különböző szakaszok között. Az iXflow-E® teljesen kompatibilis az iXclean® Pro automata tisztító és öblítő funkciókkal. A tisztító folyadék nem kerül vissza a tartályba, hanem kipermetezésre kerül ezzel is csökkentve a visszamaradó permetlé mennyiségét és használatával elkerülhető talaj szennyeződése.

Invesztáljon bele, spóroljon többet

Precíz és megbízható

A Kverneland iXflow-E® elektromos fűvókái robusztus kiállítású, elektromos vezérlésű, rozsdamentes acélból készült golyósszelepek, amelyek nagyon megbízhatóak a mágnesszelepekhez vagy a dugattyús szelepekhez képest. Kopó alkatrész hiányában és golyósszelep öntisztuló hatásának köszönhetően megbízhatóságában kiemelkedik a versenytársak közül. A golyósszelep működés közbeni energiaigénye rendkívül alacsony és nagy átömlési keresztmetszettel rendelkezik a kompakt kialakításából adódóan. A Kverneland elektromos szelepei CANBUS / ISOBUS kompatibilisek a szakaszvezérléshez (fűvókánként) vagy a Spot Spraying permetezéshez.

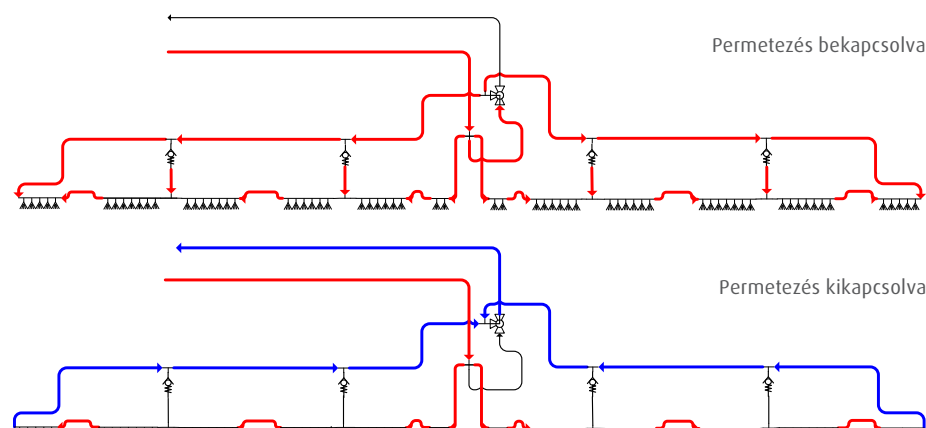

iXflowe

Könnyen be- és kikapcsolhatja a fűvókákat egy gombnyomással



ISOMATCH GEOCONTROL®

EGYÉRTELMŰ ELŐNYÖK

IsoMatch GEOCONTROL®

A gazdálkodás teljes potenciáljának kiaknázása a vállalkozás növekedésével és fejlesztésével jár. Amikor eljön a munka ideje, akkor optimális beállításokra és megoldásokra van szükségünk a hatékony munkavégzéshez. Az IsoMatch GEOCONTROL®, az IsoMatch Tellus PRO és az IsoMatch Tellus GO + fejlett precíziós alkalmazások segítenek az összes ISOBUS-kompatibilis gép működtetésében. Egy GPS antennával kombinálva a rendszer alkalmas a jövőbeni igények kielégítésére.

Szakaszvezérlés (SC)

A szakaszvezérlés biztosítja azt, hogy munkagép szakaszai automatikusan be és ki kapcsoljanak. Ezáltal elkerülhetjük az átfedéseket és a tábla kontúrján kívüli kijuttatást.

- Szakaszok lekapcsolása, amikor már lefedett területre érünk
- Szakaszok lekapcsolása, amikor elhagyjuk a tábla határait
- Szakaszok lekapcsolása, amikor hátrafelé megyünk
- Táblavégi fordulók kezelése
- Felülbírálat manuálisan lehetséges

Változódózisú kijuttatás (VR)

A változó dózisú kijuttatás automatikusan azt a dózist juttatja ki ami az előre megírt előírás térképben meghatározásra került. Ennek segítségével változtathatjuk táblán belül a tőszámot, a műtrágya vagy a növényvédőszer mennyiségét.

- Feladatban található kijuttatás terv alapján a dózis továbbítása a munkagéphez
- A gép által kijuttatott mennyiség rögzítése

Dokumentáció

Elmenti a munkavégzéssel vagy az adott terület térképeivel kapcsolatos adatokat, melyek egy USB adathordozó vagy az IsoMatch FarmCentre segítségével, átvihetők egy mezőgazdasági tervező programba.

Sorvezetés

Ajánlott nyomvonal meghatározása vezető vonal segítségével a szántóföldön és táblavégi fordulóknál. Az IsoMatch InLine fényssorral kombinálva, amely a látóvonalban nyújt segítséget.

Határvonal rögzítés

Független a munkaszélességtől, munkagép csatlakoztatása nélkül is használható.

Határvonal módosítás

Hozzon létre belső határokat a kívánt táblavégi forduló méretének beállításával.

Több vezetővonal kezelése

Adjon maximum 20 vezetővonalat táblánként.

Egyértelmű előnyök

- Szakaszvezérlés – 88 db szakasz automatikus vezérlése
- Változó dózisú kijuttatás – Mindig a meghatározott mennyiséget juttatja ki műtrágyából, vetőmagból, növényvédőszerből
- Sorvezetés – Maradjon a vezetővonalon
- Riportok – a FarmCentre alkalmazás segítségével a riportok letölthetők távoli kapcsolattal





ISOMATCH GEOCONTROL® KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS

Állítsa be és üzemeltesse a Kverneland ISOBUS munkagépeket egyetlen alkalmazással az IsoMatch GEOCONTROL®-al

A precíziós munkagépek vezérlése és a traktor kormányzása egy képernyőn. A vezetési vonalak rögzítése a tábla határvonalának rögzítésével egyidejűleg történhet. Több vezetővonal is tárolható táblánként. A traktor - gép kombináció speciális beállításai elmenthetők a traktorprofilokba, amelyek bármikor előhívhatók. Az IsoMatch GEOCONTROL® segítségével csökkentheti az átfedéseket és akár 15% -ot is megtakaríthat a ráfordítási költségeken.

iM FARMING Calculator

How much can you save with our precision farming offering?

Az IsoMatch Tellus GO+ vagy PRO monitort GPS jellel használva pontosan tudunk vetni, műtrágyát szórni vagy permetezni. A kért adatok bevitele után a kalkulátor kiszámolja, mennyi költséget tudunk megtakarítani. A GPS jel biztosítja a pontos vetést, kijuttatást szórást és permetezést, mindezt átfedés nélkül. Az iM Calculator App a GPS funkciók segítségével számítja ki az elérhető költségmegtakarítást.

A megtakarítható permetszer mennyisége a földterület méretétől és alakjától függ, de meghaladhatja akár a 10%-ot is. Az iM Calculator App használható tableten, asztali számítógépen és ingyenesen letölthető webáruházakból vagy a lejjebb található oldalról:

<http://imcalculator.kvernelandgroup.com>



EREDETI ALKATRÉSZEK & SZERVÍZ FÓKUSZBAN A VÁLLALKOZÁS

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ - KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ALKATRÉSZEK
 - ② TÖBB MINT 100 ÉV TAPASZTALAT AZ ALKATRÉSZ GYÁRTÁSBAN
 - ③ SZÉLESKÖRŰ KERESKEDŐI HÁLÓZAT
 - ④ 24/7 ALKATRÉSZ BIZTOSÍTÁS
 - ⑤ JÓL KÉPZETT SZERELŐI CSAPAT

MYKVERNELAND SMART FARMING ONLINE

Személyre szabott online felület a gépparkjának megfelelően

A MYKVERNELAND használatával Ön élvezheti a Kverneland online elérhető összes szolgáltatását. Első kézből értesülhet a várható fejlesztésekről és elérhető frissítésekről, hozzáférhet a kezelői utasításokhoz és alkatrész katalógusokhoz. Minden információ megtalálható egy helyen.



REGISZTRÁLJA MUNKAGÉPÉT MOST:
MY.KVERNELAND.COM

TECHNIKAI ADATOK IXDRIVE S6

Modell	ixdrive S6 - 4250l	ixdrive S6 - 5200l	ixdrive S6 - 6150l
1. Tartály méret			
Névleges tartály méret(l)	4250	5200	6150
Maximális tartály méret (l)	4500	5500	6500
Tiszta vizes tartály (l)		520	
Kézmosó tartály (l)		15	
Vegyszerbekeverő (l)		30	
Üzemanyag / AdBlue tartály mérete (l)		320 / 20	
2. Súlyeloszlás			
Tele (nyitott kerettel)		50%-50%	
Üres (nyitott kerettel)		51%-49%	
3. Üres súly normál kerekezéssel (Komplett gép szórókerettel együtt)			
Standard gumizás	320/90R54 Alliance	380/90R54 Alliance	
Menetkész súly (kg)	11.985 ¹	12.180 ¹	12.335 ¹
	¹ A szórkeret méretétől és a gumizás függvényében		
4. Alváz			
Tengelytávolság (m)		3.60	
Fordulási sugár (m)		4.10 (5.90 külső)	
Kormányzási mód		2-kerék ² / 4-kerék ² / Oldalazó kormányzás	
		² Integrált ErgoDrive táblavégi forduló automatika	
Hosszúság x szélesség x magasság (m)		10.2 x 2.55 x 3.91 ³	
		³ 1.30m hasmagasság, normál kerekezés, HSA30m keret esetén	
Hasmagasság (m)	1.30 / 1.50 / 1.70		1.30 / 1.50
Nyomtáv - hidraulikus állítás (m)	1.30m = 1.80-2.25 / 1.50 and 1.70m = 2.25-2.95		
Hidro-Pneumatikus felfüggesztés	●		
5. Fülke			
Fülke levegő ellátása 4 szintű túlnyomásos rendszerű, aktív szénszűrő betéttel ellátva		●	
Szellőztött, fűthető, lérugós bőrülés		●	
Audio stereo USB, SD, MP3, Aux		●	
Napellenző mind a 4 oldalon		●	
Elektromosan állítható visszapillantó tükrök		●	
Camera kép megjelenítése a belső kijelzőn - hátsó és/vagy mellső		○	
LED munkalámpák a fülkén (opcióban)		○	
6. Hajtáslánc			
Dízel motor	HP	HP ECODRIVE	
- JD 6 hengeres 6.8 l – PowerTech PVS 187 kW (250Le) Stage V	●	-	
- JD 6 hengeres 6.8 l – PowerTech PSS 224 kW (300Le) Stage V Dupla turbó feltöltővel	○	●	
	○	-	
Hidraulika szivattyú	Iker hidraulika szivattyú	Nagy teljesítményű hidraulika szivattyú	
Automata motorfordulatszám csökkentés közúti üzemmódban	40 km/h @ 2100 rpm	40 km/h @ 1350 rpm	
Hidraulikus fék	Első hídon	Mind a 4 keréken	
Poclain kerékmotorok	4 fokozatú automata	4 fokozatú automata	
Szántóföldi használat	Joystickkel és fék pedállal	Joystickkel és fék pedállal	
Közúti használat	Joystickkel és fék pedállal	Menesztő pedál és fékpedál	
Haladási sebesség (km/h)	0-25 km/h - szántóföldi üzemmód 0-40 km/h - közúti üzemmód ⁴	0-25 km/h - szántóföldi üzemmód 0-40 km/h - közúti üzemmód ⁴	
	⁴ A gumiabroncs és helyi szabályozás függvényében		

● = Alapfelszereltség ○ = Opcióban elérhető

Modell	iXdrive S6
7. Permetező szivattyú	
Pump 520 litres - Altek membrándugattyús szivattyú	●
8. IsoMatch termékek	
IsoMatch Tellus PRO	●
IsoMatch Tellus GO+	○
IsoMatch Grip	●
IsoMatch FarmCentre	●
IsoMatch Global 2	○
IsoMatch Eye	○
IsoMatch InLine	○
9. Opciók (Gyári szereléssel)	
iXclean® Pro elektromos szelepek	●
iXflow-E® nagy nyomású permetlé cirkulációs rendszer fúvókánkénti szakaszolással	●
ErgoDrive táblavégi forduló automatika	●
Boom Guide Pro	○
Boom Guide ProActive (3 szenzor)	○
Boom Guide ProActive (5/3 szenzor)	○
Automata menetközben nyomtávállítás	○
10. Tartozékok (Utólagosan is rendelhető)	
Tartály leürítés	●
Karbamid szűrő	●
Visszacsapó szelep a felszívó csőre	●
Sárvédő	●
Hidráns csatlakozó 2"	●
Szórókeretvég burkolat (HSS szórókeret esetén)	●
Mellső hidráns csatlakozó 3"	○
Külső tisztító szett	○
3"-os felszívó tömlő	○
Úszó	○
LED keretvilágítás	○
Sárga színű forgó lámpa	○
Lecsapódásgátló	○ (Csak a 3 részben csukódó keretekhez)
Elektromos határ/szegélyszóró fúvók	○
Védőcső mellső és hátsó kerekeken	○
Kerékvédő burkolat - műanyag négy keréken	○

Szóró keretek	HSS 27-30	HSS 32-40	HSS 36/24m	HSA 24-30m
1. Keret funkciók				
Anyag	Acél	Acél	Acél	Alumínium
Összecsukás módja	Két részben csukódó	Három részben csukódó	Három részben csukódó	Két részben csukódó
Elérhető munkaszélességek (m)	27/28/30	32/33/34/36/38/39/40	36	24/27/28/30
Szimmetrikus csukás (m)	15/15/15	28	24	12/15/15/15
Aszimmetrikus csukás (m)	21/21.5/22.5	30/30.5/31/32/33/33.5/34	30	18/21/21.5/22.5
Permetezési magasság (cm)	30-275*A kerékmérettől és a paralelogramma helyzetétől függően			
2. Permetező keret hidraulika	HSS 27-30	HSS 32-40	HSS 36-24	HSA 24-30
Hidraulika csomag Comfort 2: 1. Paralelogramma emelés/süllyesztés 2. Szimmetrikus keretnyitás 3. Aszimmetrikus keretnyitás (külső keretszárnyak) 4. Szórókeret billentés 5. Hidraulikus szórókeret rögzítés	●			
Hidraulika csomag Comfort 3: 1. Paralelogramma emelés/süllyesztés 2. Szimmetrikus keretnyitás 3. Aszimmetrikus keretnyitás (külső keretszárnyak) 4. Szórókeret billentés 5. Hidraulikus szórókeret rögzítés 6. Szórókeret oldalankénti billentése	○			

● = Alapfelszereltség ○ = Opcióban elérhető



Ebben a prospektusban található információk általános adatok és több országban kerülnek terjesztésre. Az előforduló pontatlanságokból, hibákból vagy a kihagyásokból keletkező félretájékoztatás nem képezhet semmiféle igényt a Kverneland Groupal szemben. A modellek, felszerelések és opciós kiegészítők elérhetősége különbözhet országonként. Vegye fel a kapcsolatot az illetékes helyi kereskedőjével. A Kverneland Group fenntartja a jogot az értesítés nélküli változtatásra. Néhány részlet jobb bemutatása, illusztrálása érdekében, egyes biztonsági elemek eltávolításra kerülhetnek. A sérülések elkerülése érdekében, soha ne távolítsa el a biztonsági védőelemeket, eszközöket. Ha a biztonsági eszközök eltávolítása szükséges, pl.: karbantartás céljából, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő segítség vagy szakmai tanácsadás érdekében az illetékes kereskedővel. © Kverneland Group Nieuw-Vennep BV



REGISZTRÁLJA MUNKAGÉPÉT MOST:
MY.KVERNELAND.COM

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.hu