

Rotoros rendképzők

Egy-, két- és
négyrotoros



Andex Rotoros rendképzők



My way of Farming!



Az iM Farming logó megjelenik, ha a munkagép csatlakoztatható intelligens gazdálkodási rendszerünkhöz és kiegészítőinkhez, amelyek elengedhetetlenek a vállalkozás irányításához.



TARTSA GAZDASÁGÁT MOZGÁSBAN

My way of Farming!



Művelni a földet, irányítani a gazdaságomat és kapcsolatot teremteni a természettel. A gazdálkodás az életmódom. A nehéz időszakok ellenére soha nem fáradok bele, hogy nap mint nap elvégezzem a szántóföldi munkálatokat és az állatok körüli teendőket. Lépést tartok a fejlődéssel, miközben saját filozófiámat és a megfelelő stratégiákat alkalmazom.

Saját magam alakítom és irányítom a jövőmet, egyesítve a szaktudást és a modern technológiát, a legjobb munkagépekkel dolgozva. Az innovációt előtérbe helyezve aktívan keresem az új lehetőségeket. Keményen dolgozom, hogy jó legyen a termés. Szenvetélyel gondoskodom az állataimról, mindig csak a lehető legjobb körülményeket biztosítva számukra. A gazdaságom és a hozam tükrözi a személyiséget, hiszen szívvel-lélekkel végzem a munkám.

A gazdálkodás a szenvedélyről, a fejlődésről szól a termésem, a gazdaságom, önmagam és a saját utam tekintetében egyaránt.

Tartósság mintájára

A fokozatmentesen állítható vezérlőpálya segítségével könnyedén állíthatjuk be a gépet az elvégzendő feladat függvényében.

Az alumínium öntvény alkatrészek nagy szilárdságot biztosítanak, de egyben könnyűek is.

A rotor meghajtó kúpkerék kettős csapágyazása biztosítja a megfelelő kapcsolatot a kúp és a tányérkerék között.

A villatartó karok egyesével szerelhetők - csak 3 csavart kell meg lazítani.

A nagy méretű - 400 mm átmérőjű - öntvény vezérlőpálya biztosítja a karok egyenletes mozgását és a sima járást.

Négy ponton érintkező ferde hatásvonalú golyóscsapágy a tányérkeréken biztosítja a megfelelő erőátvitelt.


Az olajfürdőben futó kúp és tányérkerék kopása minimalizálva van.

Az egymástól távol elhelyezett nagy teherbírású golyóscsapágyak támasztják meg villatartó kar tengelyét.

A hőkezelt görgők csökkentik a vezérlőpálya kopását.

“**Segítünk,**
hogy hatékonyabb
legyen”

ProLine
10mm
átmérőjű
villákkal.



Az összes villatartó kar egyenkénti is leszerelhető és javítható.



ProLine

Az Andex ProLine rendképzők sajátossága az egyedülálló hajtásrendszer, amely magába foglalja az olajban futó tányér- és kúpfogaskerekeket. A teljesen zárt kialakítás biztosítja a teljes körű, állandó kenést, és teszi az egész rendszert teljesen karbantartásmentessé.

A sokéves széleskörű tapasztalatunk garantálja a jól bevált, legmagasabb szintű technológia alkalmazását.

A hőkezelt nagy, 400mm átmérőjű vezérlőpálya biztosítja a villatartó karok precíz vezérlését és a gép csendes működését.

A vezérlőtárcsa optimalizált alakja lehetővé teszi a gyorsabb lehelyezést, formásabb, egyenletesebb rendet hagyva maga után.

Az alumínium csapágyház, az integrált kettős csapágyazással és a nagy távolsággal rendkívül stabil és karbantartásmentes használatot biztosít. A karok a házból könnyedén egyenként kiserelhetők 3 csavar eltávolításával. Gyors és egyszerű!

Karbantartásmentes *megoldás*

CompactLine



Az Andex CopactLine rendképzők sajátsága az olajban fürdő vezérlőpálya a görgőkkel, valamint a villatartó karok csapágái is, melyek külön karbantartást nem igényelnek. Erős villatartó karok és az olajfürdőben lévő csapágák hosszú élettartamot és könnyű karbantartást biztosítanak. A hajtómű olajsíntje könnyen ellenőrizhető kívülről.

A nagy szilárdságú villatartók, és a hajtó tengely mindkét oldalán lévő csapágó együttesen biztosítja a kompakt egység szilárdságát és megbízhatóságát. A Vicon által kifejlesztett vezérlőpályák kifejezetten az egyéni rotor átmérőkre lettek szabva, optimális rendképzést biztosítva bármilyen munkaszélességben, bármilyen modellen.

Hajlított villatartó karok

A rendkészítő megfelelő beállítása és a testreszabása az aktuális kondíciókhoz adja betakarításkor azt a pluszt, ami biztosítja, hogy a rend tiszta marad. A rotor magasságának beállítása, a rendszélesség állítása és a vezérlőpálya finomállítása (ProLine) minden Andex rendképzőn egyszerűen és könnyen elvégezhető, megkönnyítve a napi munkát.


Az erős, mégis rugalmas Vicon rendképző ujjak pontosan mozgatják a terményt a rendbe, és az akár 10 mm-es átmérőjű ujjak biztosítják a megfelelő kapacitást a nagy mennyiségű termény szállításához. A hajlított villatartó karok, ami Vicon védjegye, arra lettek tervezve, hogy pontosan a megfelelő időben hagyják el a rendet és segítsék a jobb és pontosabb rend kialakítását.

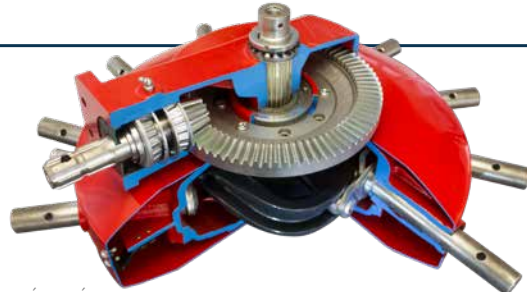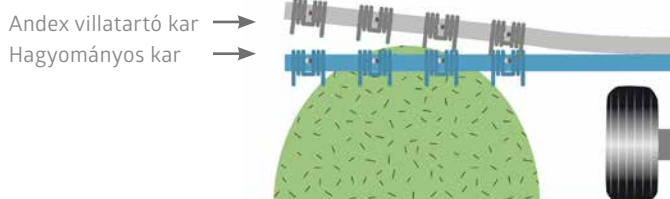

Dupla csapágyazás a tányér és kúp kerekeknél.

Karbantartásmentes vezérlőpálya és karvezérlés - olajfürdős megoldás.

Erős és megbízható nagy szakítószilárdságú villatartó karok.



CompactLine hajtómű.



- Nagyobb távolság a rendtől
- Megnövekedett kapacitás
- A gyorsabb száradási idő a jobban formált, szellősebb rendek
- Nagyobb munkasebesség, a terményt közvetlenül az ujjak nyomják

Ívelt karok támogatják a szabályos és egyenletes rendképzést

Az összes Andex rendképző modell hajlított karral van felszerelve, ezzel biztosítva a szabályos és egyenletes rendkészítést. Ezenkívül az ívelt forma megakadályozza, hogy vastag rend esetén a karok a terményt rotor felé tolják, így növelhető a kapacitás.

A speciálisan hajlított karok biztosítják a magasabb kiemelkedést a rendből, és csak a megfelelő időben hagyják el a rendet, ideális levegős rendet készítve.

Maradjon nyomon *TerraLink Quattro-val*

Ami valójában számít az előállított szenázs és széna minősége.

A precíz munkavégzés rendkívül fontos annak biztosítása érdekében, hogy rendkészítés során ne hagyjunk el értékes anyagot, ugyanakkor tiszta, értékes, szennyeződés mentes terményt állítsunk elő.

Háromdimenziós talajkövetés

A TerraLink Quattro rendszer valódi legenda lett a pontos talajkövetéssel kapcsolatban, lényeges, hogy elkerüljük a szennyeződéseket a rendben - különösen egyenetlen terepi viszonyok. Ez egy meglehetősen egyszerű elven működő, egyedülálló rendszer, amely kiváló háromdimenziós talajkövetést biztosít. Teljesen karbantartás- és kopásmentes.

A karban van az erő

A nyitott kialakítású váz a torziós rúd elvét követi és elnyeli a rotor felől érkező rezgéseket és rugalmasságot biztosít. Extra talajkövetést és stabilitást biztosít. Minden rotor 3 irányban tud mozogni, hogy pontosan leköveti az egyenetlenségeket és igazodik a terepi viszonyokhoz.

Nagy stabilitás

A vontatott kivitelű gépek esetén, ahol a súly az első dupla kerekre koncentrálódik, a rendszer egyenletes futást eredményez és megakadályozza a kiemelkedést és a villák pattogását. Valamennyi kerék a villákhoz közel helyezkedik el, így biztosítva a nagy rendképző teljesítményt, nagy munkasebesség mellett.

Hogyan működik a 3 Dimenziós talajkövetés



A rotorok teljesen flexibilisen mozognak, ami azt eredményezi, hogy a villák talajkövetési kiváló....



... a végeredmény pedig tiszta szennyeződésmentes rend.



TerraLink Quattro a pontos talajkövetés érdekében

Teljesen karbantartás és kopásmentes.

A rugalmas rotor kar és a háromdimenziós rotorfelfüggesztés egyedi kombinációja.

A nyitott kialakítású váz kar elnyeli a rotor rezgéseit és lehetővé teszi a torziós rugalmasságot.

A TerraLink Quattro funkció lehetővé teszi pontos talajkövetést, így a munka során minimális a veszteség.

A rotor három dimenzióban működik, gyorsan leköveti a változásokat és igazodik az egyenetlen terep viszonyokhoz.



A vontatott tengely kivétel a csendes futást, megakadályozza az kiemelkedést és a villák visszapattanását, valamint magasabb haladási sebességet enged meg.

A dupla kerekeket a lehető legközelebb helyezkednek a villákhoz, hogy biztosítsák a rotor maximális stabilitását.

**“ Minden rotor
3 dimenzióban
mozog ”**

A TerraLink Quattro valódi előnye

A TerraLink rendszer két részből áll. Első a függesztőkar, a második a rotor futóműve. A kar alsó része nyitott. Ez a speciális acélminőséggel együtt lehetővé teszi a kartörés nélküli meghajlását.



Rendképző kínálat

ProLine



KIALAKÍTÁS

ProLine		
ANDEX 1505 Plus	Több rotoros - Középre	
ANDEX 1304 Pro Plus	Több rotoros - Középre	
ANDEX 1304 Plus	Több rotoros - Középre	
ANDEX 904 Hydro	Több rotoros - Középre	
ANDEX 844	Több rotoros - Középre	
ANDEX 804	Több rotoros - Középre	
ANDEX 774	Több rotoros - Oldalra	
ANDEX 464	Egy rotoros - Függesztett	
ANDEX 424	Egy rotoros - Függesztett	

A modellek innovatív jellemzői, melyek előnyösek az Ön számára



Vicon AnDEX 1254 Plus

Hidraulikusan leengedhető, magasság 4 m alatt.



Vicon AnDEX 1505 Plus

Okos összecusukható mechanizmus közötti szállításhoz.

							
	MUNKASZÉLESSÉG	REND SZÉLESSÉG	ROTOR ÁTMÉRŐ	ROTOROK	KAROK / ROTOR	VILLA ÁTMÉRŐ	ALVÁZ / TENGYEL
	9.80-15m	1.4-2.5m	3.85m	4 db	13/15 db	10mm	Mellső csuklós
	10-12.5m	1.2-2.2m	3.35/3.05m	4 db	4x12/13 db	10mm	TerraLink PLUS
	10-12.5m	1.2-2.2m	3.35/3.05m	4 db	4x12/13 db	10mm	TerraLink Quattro
	8-9m	1.4-2.4m	3.85m	2 db	2x14 db	10mm	TerraLink Quattro
	7.60-8.40m	1.4-2.1m	3.65m	2 db	2x12 db	10mm	TerraLink Quattro
	7-8m	1.2-2.2m	3.35m	2 db	2x12 db	10mm	TerraLink Quattro
	7.7m	Változtatható	3.65m	2 db	12/13 db	10mm	TerraLink Quattro
	4.6m	Változtatható	3.65m	1 db	13 db	10mm	Tandem
	4.2m	Változtatható	3.35m	1 db	12 db	10mm	Tandem



Vicor Index 1304 Pro Plus

Mind a négy rotor egyenként kiemelhető.



Vicor Index 1304 Plus

ProLine állítható vezérlőpálya.

Rendképző kínálat

CompactLine



 CompactLine KIALAKÍTÁS		
ANDEX 1254 Plus	Több rotoros - Középre	
ANDEX 764	Több rotoros - Középre	
ANDEX 724 Hydro	Több rotoros - Középre	
ANDEX 724	Több rotoros - Középre	
ANDEX 644	Több rotoros - Középre	
ANDEX 644M	Több Rotoros - Középre - Függesztett	
ANDEX 705 Vario	Több Rotoros - Oldalra	
ANDEX 705 Evo	Több Rotoros - Oldalra	
ANDEX 715T Vario	Több Rotoros - Oldalra - Vontatott	
ANDEX 715T Evo	Több Rotoros - Oldalra - Vontatott	
ANDEX 474T	Vontatott	
ANDEX 424T	Vontatott	
ANDEX 434	Függesztett	
ANDEX 394	Függesztett	
ANDEX 353	Függesztett	
ANDEX 323	Függesztett	

							
	MUNKASZÉLESSÉG	REND SZÉLESSÉG	ROTOR ÁTMÉRŐ	ROTOROK	KAROK / ROTOR	VILLA ÁTMÉRŐ	ALVÁZ / TENGELY
	10-12.5m	1.2-2m	3.05/3.35m	4 db	4x12 db	9mm	TerraLink Quattro
	7/7.80m	1.2-2m	3.35m	2 db	11 db	9mm	TerraLink Quattro
	6.2/7.2m	1.2-2.2m	3.00m	2 db	11 db	9mm	TerraLink Quattro
	6.2/7.2m	1.2-2.2m	3.00m	2 db	11 db	9mm	TerraLink Quattro
	6.4m	1.2m	3.00m	2 db	10 db	9mm	Egyes
	6.4m	1.2m	3.00m	2 db	10 db	9mm	Egyes
	6.65/7.85m	Min 1,0m max vezetőtől függ	3.35/3.23m	2 db	11/12 db	9mm	TerraLink PLUS
	6.65m	Min 1,0m max vezetőtől függ	3.35/3.23m	2 db	11/12 db	9mm	TerraLink PLUS
	6.6/7.1m	Min 1,0m max vezetőtől függ	2.95m	2 db	11/12 db	9mm	TerraLink PLUS
	6.6/7.1m	Min 1,0m max vezetőtől függ	2.95m	2 db	11/12 db	9mm	TerraLink Quattro
	4.2m	Min 1,0m max vezetőtől függ	3.65m	1 db	12 db	9mm	Tandem
	4.2m	Min 1,0m max vezetőtől függ	3.35m	1 db	11 db	9mm	Tandem
	4.2m	Min 1,0m max vezetőtől függ	3.35m	1 db	12 db	9mm	Egyes
	3.9m	Min 1,0m max vezetőtől függ	3.05m	1 db	11 db	9mm	Egyes
	3.5m	Min 1,0m max vezetőtől függ	2.8m	1 db	10 db	9mm	Egyes
	3.2m	Min 1,0m max vezetőtől függ	2.6m	1 db	9 db	9mm	Egyes

ANDEX NÉGY ROTOROS RENDKÉPZŐK



My way of Farming!



ProLine



Andex 1505 Plus
Munkaszélesség: 9.8-15.0m



**Andex 1304 Plus /
Andex 1304 Pro Plus**
Munkaszélesség: 10.0-12.5m

CompactLine



Andex 1254 Plus
Munkaszélesség: 10.0-12.5m



Az egyetlen valóban 15 m ***munkaszélességű rendképző***

15,00 m munkaszélesség

Az AnDEX 1505 Plus-t nagy teljesítményre és nagy igénybevételre tervezték. A négy rotor, a karbantartásmentes ProLine hajtómű, a 15 méteres munkaszélesség és a nagy teherbírású vázkialakítás, megfelelő potenciált biztosít azon gazdaságok számára, ahol a gép nagy igénybevételnek van kitéve.

A behajtható rotorkar kialakítás a különbség

A mellő rotor karok egyedi behajtható megoldása igazán különlegessé teszi az AnDEX 1505 Plus-t. A munkaszélesség


a különböző növény állapotokhoz azért, hogy egyforma és egyenletes szélességű rendeket kapjunk.

Ez a kialakítás lehetővé teszi a munkaszélesség gyors megváltoztatását. Akadállyal történő találkozás során a karon lévő túlterhelés elleni védelem, lehetővé teszi - egy bizonyos nyomás esetén - kar hátra történő mozdulását, megvédve a vázszerkezetet a sérülésektől. A tábla határok mentén történő munkavégzéskor, a gyorsan mozgatható mellő karok segítségével a rotor jól

irányítható a határ mentén, például fasor, kerítés stb. esetén. A táblák sarkai is könnyedén elérhetőek egymenetben, mivel az első rotor a sarokba könnyedén kitolható.

A rendszer legnagyobb előnye, hogy a soron következő rend továbbra is egyenes lesz, mivel annak a rotornak a helyzete, amely a nem mozgatható terület felé esik, nem változik. Az akadályok mellett történő elhaladásakor, a mellő rotorok gyorsan befelé mozgathatók, így biztosítva, hogy a rendek egyenesek maradjanak.

Az egyedülálló behajtható rotorkar kialakításnak köszönhetően a kezelő közelében találhatók a mellső rotorok, így kiváló rálátást biztosít.

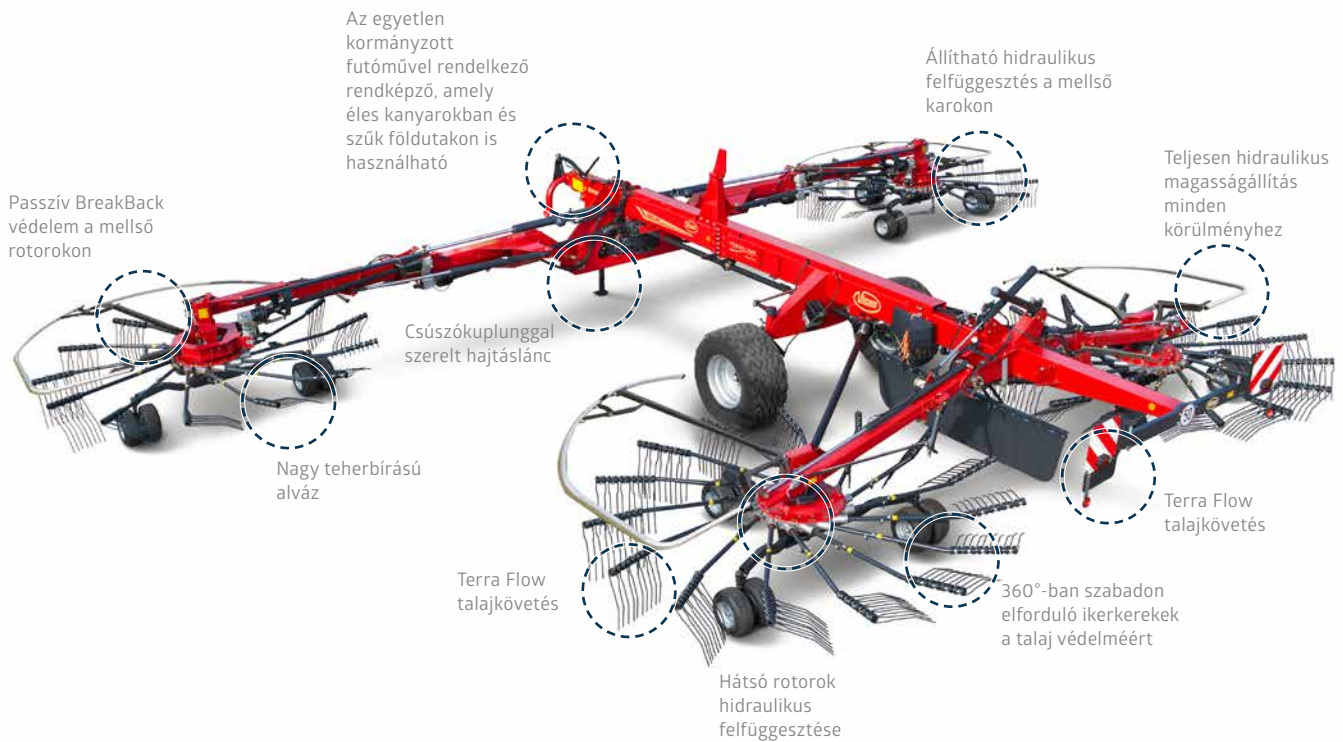



Verhetetlen *rugalmasság*

A terep leküzdése

A mellső rotorok hidraulikus talajnyomás-szabályozással vannak ellátva a talajnyomás megfelelő beállításához. A beállított munkaszélességtől függetlenül a talajnyomás egyenletes marad, így a rotor azonnal reagál az egyenetlen talajviszonyokra és pontosan követi a talaj kontúrját.

Az előnyök kézzelfoghatók, a növények kevésbé károsodnak és gyorsabban megújulnak, valamint minimális a kész takarmány szennyeződése. Különösen nedves körülmények között előnyös a rotor alacsony tömege azért, hogy a betakarított termés tiszta maradjon.

Állítható hidraulikus felfüggesztés a mellső függesztőkarokon, fix hidraulikus felfüggesztés a hátsó rotorokon – a súly nem az alvázat terheli. A hidraulika Load Sense rendszerű, ami csökkenti az üzemanyag-felhasználást, de állandó olajáramlással is üzemeltethető.



Mind a négy rotor külön-külön kiemelhető.

Kiváló manőverezhetőség

A 2 pontos vonószerkezet akár 80°-os elfordulási szöget tesz lehetővé, az opcionális egyedi kormányzott keréktengelyek pedig páratlan manőverezhetőséget biztosítanak ezeknek a Vicon rendképzőknek. A gép 9,20 m teljes hossza ellenére a táblák még a szűk átjárókon vagy a keskeny földutakon is megközelíthetők.

Az egyszerű táblavégi fordulók érdekében a mellső és a hátsó rotorok emelésének és süllyesztésének sorrendje testreszabható, így optimalizálható a mellső és a hátsó rotorok közötti késleltetés. Három különböző lehetőség közül választhatunk. Mind a 4 rotor külön-külön felemelhető, így bármilyen méretű és alakú táblán professzionális és hatékony rendképzést tesz lehetővé.



A rotorok kiemelése nagy szabad magasságot biztosít a táblavégi fordulók során. Állítható kiemelési magasság.



Mindegyik rotor magassága egyenként hidraulikusan állítható. A megfelelő alapbeállítás érdekében a minimális magasság mechanikusan is beállítható.

Fékek és kerekek

A széles gumiabroncsok nem csak kíméletes talajkezelést biztosítanak, hanem kiváló stabilitást is biztosítanak mind a szántóföldön, mind az úton. A hidraulikus vagy pneumatikus fékek akár 40 km/órás közúti sebességet is lehetővé tesznek.

Minden rotor három pár kerékkel van felszerelve, amelyek 360°-ban tudnak elfordulni, így tökéletes futást biztosítanak és még a legszűkebb fordulókban sem sértik fel a növényzetet.



Egyedi igényekre **szabható rendszélesség!**

**“Fokozatmentesen
állítható
szabható
rendszélesség!”**

Állítható munkaszélesség

A rendképzés szélessége menet közben fokozatmentesen változtatható 9,80m és 15,00m között. A munkaszélesség a termény mennyiségéhez igazítható, így a teljes táblán egyenletesen formázott és egyforma széles rendeket kaphatunk.

A munkaszélesség állítható munkavégzés közben vagy álló helyzetben, a talajon lévő rotorokkal. Ha a szélességet ideiglenesen módosítani kell, a korábban beállított munkaszélesség automatikusan előhívható.



A két külső rotor egyenként külön állítható, így érhető el 9,8-15,0 m közötti munkaszélesség tartomány.

Mindent egy helyről működtethetünk az ISOBUS segítségével

Mindent egy helyről működtethetünk az ISOBUS segítségével

Az AnDEX 1505 Plus-hoz rendelhető az IsoMatch Tellus 1200 vagy IsoMatch Tellus 700 kezelőterminálok valamelyike. A Tellus 700 terminál az ISOBUS-os gépek egyszerű irányítására lett kifejlesztve. Csak csatlakoztassa rendképzőt, üljön be a traktorfülkébe, nyomja be a bekapcsológombot, és már indulhat is. A terminál automatikusan betölti a munkagépet. A felhasználói kényelem maximalizálása érdekében minden gomb a terminál jobb oldalán található. A gép használata közben nem kell az érintőképernyőt nézni.



BreakBack
Automata
biztonsági
rendszer



IsoMatch
joystick.



Irányítás egy helyen

A következő funkciók működtethetők a terminállal:

- Rend és munkaszélesség állítás.
- Rotor emelési magasság beállítás - programozás.
- A szállítási vagy munkahelyzet automatikus kiválasztása egy ikon megnyomásával.
- Mind a négy rotor külön kiemelése.
- A rotor magasságának beállítása.
- Munkaszélesség beállítása, bal és jobb oldal.
- Aktív és választható hidraulikus felfüggesztés az első rotorokon.
- Keréktengely kormányzása.
- Táblavégi forduló automatika aktiválása.
- A késleltetési idő/távolságok beállítása vagy a fordulókezelés kézi működtetése.
- Egyedi személyre szabott felhasználói felület, - bérvállalkozókkal együtt fejlesztve - a funkciók nagyon egyszerű kezelése.
- Opcionális joystick.



Az opcionális aktív kerékkormányzás kiváló manőverezhetőséget biztosít szűk átjárókban és szűk kanyarokban.



Az okos csukásnak köszönhetően a teljes magasság 4,00 m alatt marad - a 3,85 m-es rotorátmérő ellenére. Nem szükséges a villatartó karok eltávolítása a közúti közlekedéshez.



Egyszerű *megoldások*

ProLine vagy CompactLine Specifikáció

Az AnDEX 12,5 m-es 4 rotoros rendképző ProLine vagy CompactLine hajtóművekkel választható. Mindkét gép hasonló felépítésű. Ugyanarra a váz kialakításra épülnek. Az AnDEX 1254 Plus CompactLine verzió egyszerűen kezelhető, nagy munkaszélességű gép a professzionális felhasználók részére, akik egy megbízható a teljes betakarítási szezonban stabil gépet keresnek.

Nagy igénybevételre fejlesztették ki az AnDEX 1304 ProLine gépet.

Pörgesse fel a munkanapokat!

Az AnDEX 1254 Plus és 1304 Plus rendképzők könnyebbé teszik a nehéz és megerőltető műveleteket. A soron következő gép megfelelő "etetése" és a teljes betakarítás hatékonyságának fenntartása a rendképzési feladatok elengedhetetlen része.

A lenyűgöző, 12,50 méteres munkaszélességükkel, egyszerű kialakításukkal, valamint a munka- és a rend szélességének a fülkéből történő beállításának lehetőségével ezek a rendképzők úgy lettek tervezve, hogy felgyorsítsák a teljes gyűjtési és felszedési folyamatot, alkalmazkodva a szezon közben változó terményintenzitáshoz.



A 13 karral felszerelt hátsó rotor és a nagyobb forgási sebességgel rendelkező mellső rotor – kiváló teljesítményt biztosít nagy mennyiségű termény esetén is.

Hosszabb üzemidő a maximális 4m-es magassággal

Nincs elvesztegetett idő, még akkor sem, ha a táblák között vonulni kell. Csak csukja össze a rotorokat és már indulhat is, biztonságosan 4,00 m szállítási magasság alatt - nem kell kiszállni a traktorból a villatartókarok eltávolításához. A nagyméretű kerekek és a hidraulikus fék alapfelszereltség.

Tároláshoz az AnDEX 1254 Plus-on lévő az összes villatartókar levehető, így akár 3,40 méteres tárolási magasságot tesz lehetővé. Az erős és stabil támasztóláb gyors és egyszerű csatlakoztatást tesz lehetővé.

Az AnDEX 1304 Plus villatartókarjai fixen rögzítettek, de a felső négy opcionálisan leszerelhetők, így elérhető az alacsony tárolási magasság. A hajtásláncban lévő szabadonfutó kerék biztosítja, hogy ezek a karok mindig felfelé nézzenek.

“A kapacitások növelésére tervezve”

Egyszerű és intuitív kezelő funkciók, mindent a traktor fülkéből lehet kezelni.



Könnyű kezelhetőség - nagyobb teljesítmény

Az AnDEX 1254 Plus és 1304 Plus az egyszerű kezelést szem előtt tartva készült. Kihagyták a kifinomult érzékelőket és funkciókat, az egyszerűséget szem előtt tartva a kezelő köré tervezték, a valódi értéket adó elemekre összpontosítva. Vegyük például a kezelőegységet. Nagyon praktikus kialakítással rendelkezik, amely előre programozott műveleteket tartalmaz az egyszerű működtetés érdekében. Csak egy kettős és egy egyszeres hidraulikus csatlakozás szükséges az AnDEX 1254 Plus és 1304 Plus működtetéséhez.



A TerraLink Quattro a rugalmas kialakítású tartó kar és a 3-dimenziós rotor felfüggesztés egyedülálló kombinációja.



Hatékony *gazdálkodás*



A munkaszélesség hidraulikusan állítható 10-12,5m között. A rendszélesség hidraulikusan is állítható 1,2 és 2,2 m között.

Kiváló rendformázás

Az egyenetlen formájú rendek elkerülése és a kapacitás fenntartása érdekében a hátsó rotorok* kisebb átmérőjűek és gyorsabban forognak. Ez biztosítja a hátsó rotorokon szükséges többletkapacitást és mivel a hátsó rotoron a karok száma eggyel nagyobb, megakadályozza a rend "összefonását" is*.

A karbantartást nem igénylő TerraLink Quattro rotor felfüggesztési rendszer három dimenzióban működik a kiváló talajkövetés érdekében. A négykerekkel ellátott rotorral biztosítja a pontos talaj követést és stabilitást lejtős területen. Teljesen karbantartás- és kopásmentes.

* Csak Analex 1304 Plus/1304 Pro Plus




Hidraulikusan állítható munka- és rendszélesség

A munka- és rendszélesség hidraulikus állítása lehetővé teszi a rend sűrűségének és a szélességének szabályozását a következő gép kapacitásának megfelelően. Mindez kényelmesen elvégezhető és változtatható a traktorfülkéből. A munkaszélesség 10-12,50 m között, a rend szélessége pedig 1,20-2,20 m között állítható, ami növeli a gép felhasználhatóságát.

Egyszerű táblavégi fordulás

Ezek a gépek továbbfejlesztett táblavégi forduló menedzsmenttel rendelkeznek. Forduláskor a rotorok kiemelésén túlmenően lehetőség van az első és a hátsó rotor kiemelése/leengedése közötti késleltetésre, amit menetsebességhez és a terepi viszonyokhoz lehet igazítani. Ennek állítása mechanikusan egyszerűen történik. Az Andex 1254 Plus és 1304 Plus-szal éles, akár 80°-os kanyarodásokat is végrehajtunk, akár a szántóföldön, akár a közúton, amikor szűk utakon, átjárókon haladunk át. A rotorok alapfelszereltségként párban emelhetők ki, így kényelmesen megoldható a termés a táblaszélről történő behúzása vagy gyenge hozamú termés rendképzése esetén. Opcióban rendelhető a mellő rotorok egyenkénti kiemelése.

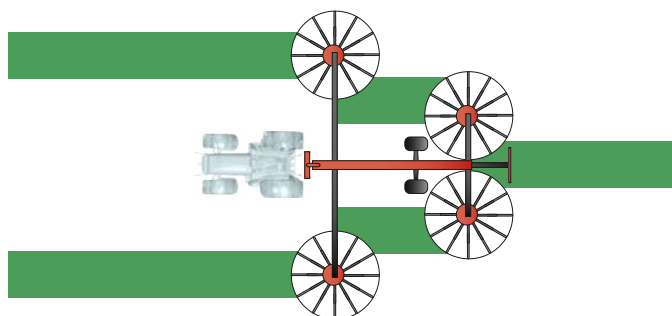

Kompakt, de hatékony gép - a BX rendrakó szalaggal ellátott kasza után, akár 20 méter szélességet is összegyűjthetünk egy rendre.

**“Kompakt,
de hatékony”**



Opcionális tandem tengely a további stabilitás érdekében, különösen domboldalon.



Profi munka – *Maximális termelékenység*




Négyrotoros rendképző ProLine beállításokkal

Az AnDEX 1304 Pro Plus műszaki tartalma megegyezik a normál AnDEX 1304 Plus modellével. A "Pro" frissítéssel azonban az ISOBUS rendszernek köszönhetően fejlett működtetési lehetőségeket kínál. Ezzel a kiegészítővel a gépfunkciók egyszerűen kiválaszthatók az ISOBUS terminálon, például az Isomatch Tellus 1200 vagy az Isomatch Tellus 700 terminálon. Ezen felül a rendszer további lehetőségeket biztosít a gép működtetéséhez és beállításához.

Funkciók az ISOBUS-nak köszönhetően:

- Összecsukás és szétnyitás egyetlen gomb megnyomásával
- Munkaszélesség változtatása a monitoron
- Lehetőség a rendszélesség elmentésére
- Különböző táblavégi késleltetési funkciók:
Idő/Megtett út/Kézi késleltetés

Az 1304 Pro Plus előnyei

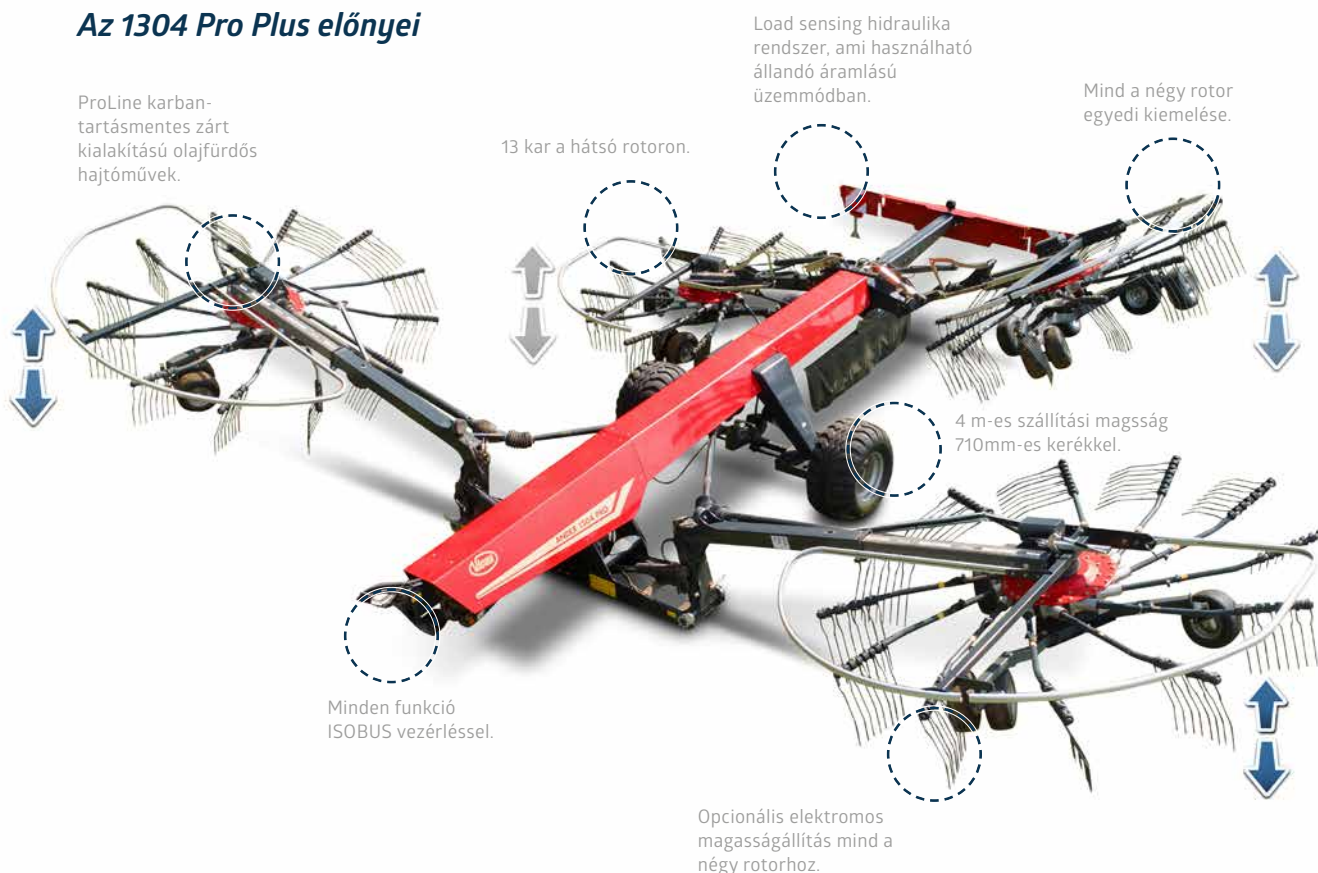

“**Mind a négy rotor egyedi kiemelése, hatékony és tiszta rendképzés**”



A négy rotor egyedi kiemelésével, az alakatlan táblákon történő rendképzést is hatékonyan és tisztán lehet elvégezni.



Az elektromos rotormagasság állítás esetén a minimális és maximális magasság százalékosan van megadva. Lehetőség van saját nullapont beállítására, hogy elkerüljük a szükségesnél alacsonyabban történő munkavégzést. A beállított nullapont alá süllyedés negatív értékkel jelenik meg a képernyőn.



Három opcionálisan elérhető munkalámpa világítja meg a munkaterületet a gép váza előtt, egy lámpa pedig a gép hátulját.



A rotorok kiemelése nagy szabad magasságot biztosít a táblavégi fordulók során és éles kanyarodást tesz lehetővé akár 80°-ig.

“**Nagy hasmagasság a táblavégi fordulók során**”

ANDEX KÉT ROTOROS RENDKÉPZŐK

My way of Farming!





ProLine



Andex 804-844-904 Hydro
Munkaszélesség: 7.0-9.0m



Andex 774
Munkaszélesség: 7.7m

CompactLine



Andex 644-644M-724 Hydro -764
Munkaszélesség: 6.4-7.8m



Andex 705 Evo/Vario
Munkaszélesség: 6,65-7,85m
Andex 715T Evo-715T Vario
Munkaszélesség: 6.6-7.1m



Nagy teherbírású *rendképzők, középre helyezett renddel*

Gépek nagy teherbírással

A 7,00 m és 9,00 m között állítható munkaszélességgel, ezek a nagy teherbírású rendképzők biztosítják, hogy a betakarítási műveleteket az optimális teljesítmény mellett végezzük el. Az összes modell középpontjában a nagy teherbírású Pro-Line rotor rendszer található. A gépek 380/55-17 talajkímélő gumibroncsokkal vannak felszerelve.

On-the-Go Rotor magasságállítás

A ComfortKit opcionálisan elérhető az Analex 804-hez. Ez magában foglal egy joystick-ot, amely az összes irányítási funkciót egy kézben tartja. Az egyes rotorok magasságát elektronikusan változtatja és emellett az egyes rotorok valós magassága megjelenik a kezelőfelület képernyőjén. Így módon a rotor magasságának finomhangolása, a munkaminőség javítása könnyedén elvégezhető menetközben. A képernyőn látható a tényleges magasság százalé-

ban megadva. Lehetőség van saját nullapont beállítására is, hogy elkerüljük a szükségesnél alacsonyabb munkavégzést. A készlet ezeken kívül tartalmazza még a független rotor kiemelését. A rotorok beállítása lehetséges együttesen vagy külön-külön is.

Állítható munkaszélesség

Analex 804:

7,00-8,00 m munkaszélesség.

Analex 844:

7,60-8,40 m munkaszélesség.

Analex 904 Hydro:

8,00-9,00 m munkaszélesség.



Kiváló manőverezési képesség

A kényszer kormányzással ellátott hátsó futómű kiváló nyomkövetési tulajdonságokkal rendelkezik, lehetővé téve a szűk fordulásokat a tábla végén és veszteség nélküli munkavégzést a szabálytalan alakú táblákon. Ha a rotorokat meredek lejtőn kiemeljük, a kormányzás megbízhatóan ellensúlyozza az eltéréseket.

A táblavégi fordulók során a rotorok 45 cm-re emelkednek el a talajtól, hogy érintetlenül hagyjuk a rendet.

- Aktív kormányzású kerekek a kiváló követés.
- Kormányzási szög akár 80°-ig.
- Rotor kiemelés a talajtól 45 cm-re, elegendő távolság a forduláshoz.
- Egyoldali kiemelés: Egy rotoros rendképzés (standard az AnDEX 904 Hydro-nál, opcionális az AnDEX 804 és 844 gépek esetén).



AnDEX 844 - 8.40 m munkaszélességgel, teljesen zárt hajtóművekkel és hidraulikusan állítható munkaszélességgel.

Hidraulikus munkaszélesség állítás.



Rotor magasság egyszerű beállítása.



ComfortKit, elektronikusan állítható a rotorok magassága, külön-külön.



Több hasznos idő ***okos megoldások a szállítási helyzetben***

Andex 804 - Optimalizált szállítási pozíció

A szállítási magassága 4m alatt van, még akkor is, ha minden villakar a helyén a rotoron van. Nem kell kiszállni a traktorból, csak össze kell csukni a gépet és mehetünk is. A 80°-ban elforgó vonórész és az aktív kerék kormányzás egy rendkívül jól manőverezhető gépet eredményez közúton és terepen egyaránt.

A szállítási magassága 4m alatt van, még akkor is, ha minden villakar a helyén a rotoron van. Nem kell kiszállni a traktorból, csak össze kell csukni a gépet és mehetünk is. A 80°-ban elforgó vonórész és az aktív kerék kormányzás egy rendkívül jól manőverezhető gépet eredményez közúton és terepen egyaránt.



9.00m munkaszélességgel és 4m alatti szállítási magassággal, a villartató karok leszerelése nélkül...



... az Andex 904 Hydro figyelemre méltó hatékonyságot kínál állásidő nélkül.

Andex 904 Hydro - Nagy teljesítmény a szántóföldön, kompakt az úton

Andex 904 Hydro - Nagy teljesítmény a szántóföldön, kompakt az úton. Az Andex 904 Hydro a dupla rotorral munka közben 9.00 méter szélességű és a szélessége 8-9.00 m között állítható. Szállítás közben 4,00 m alatt van a magasság, még akkor is, ha minden villakar fel van szerelve.

A hidraulikus hátsó tengelyek - amely egyedülálló Vicon tulajdonság - szállítási helyzetben leengedhető,

A szállító kerekek a Hydro modelleken hidraulikusan süllyeszthetők, így a közúti szállítás során csökkenthető a gép magassága. A 380/55 Flotation abroncsok talajnyomása nagyon alacsony.



ügyelve arra, hogy a szállítási magasság 4,00 m alatt legyen. További előny, hogy a gép súlypontja pont a talaj felé mozdul el, és a széles nyomtávval és a nagy 380/55-17 gumiabroncsokkal kombinálva kiváló súlyeloszlást és stabilitást biztosít szállítás közben. Az Andex 904 Hydro alapfelszereltségként emelőkar-rugózással és oldalankénti rotorkiemeléssel rendelkezik.



Az Andex 804 szállítási magassága 4,00 m alatt van és ehhez nem kell elhagyni a traktorfülkét. Az aktív kormányzott hátsó tengelyek éles fordulókat tesz lehetővé munka és szállítás közben.



Költséghatékony rendképzők ***középre helyezett renddel***

A Vicon kínálatában 5 költséghatékony, masszív kialakítású, kétrotoros modell áll rendelkezésre. A gépek munkaszélessége 6.2-7.8m között változnak, és középre helyezik le az összegyűjtött terményt. A rotorok egy erős központi vázhoz kapcsolódnak, biztosítva a hosszú élettartamot. Sajátságaiuk, mint az aktívan kormányzott kerekek, a TerraLink Quattro rendszer és a hidraulikusan állítható munkaszélesség mind-mind része az alapfelszereltségnek - kivéve a Andex 644-es belépő modell esetében.



A lépés az egyrotoros rendkép- zőről a kétrotoros változatra

Ha az egyrotoros rendképző már kicsinek bizonyul, akkor két rotoros a nyilvánvaló következő méret. Az Andex 644 / 644M a megfelelő méret, ami belépő modell a nagyobb hatékonyság érdekében.

Egyedülálló manőverezési képesség

A vezérelt kormányművel ellátott hátsó futómű lehetővé teszi a szűk fordulók és a veszteségmentes munkavégzést még alakatlan területeken is. Éles fordulás akár 80 °-ig.



Aktív kormánykerék és éles fordulók 80°-ig.

“**Masszív váz**
hosszú
élettartamot
biztosít”



A rotortartó kiemelési magassága, elég helyet biztosít a fordulóban.



Kompakt kialakítás – ***Nagy teljesítmény***



Az Analex 764-en a rotorok hidraulikusan állíthatók 7.00m...



...és 7.80m munkaszélesség között.

Analex 724 és 764

Mindkét kétrótoros Analex rendképző hidraulikusan állítható munkaszélességgel rendelkezik. Ez lehetővé teszi a rendszélesség 1,20 -2,20 közötti változtatását és tökéletesen illeszkedik a rendfelszedő kocsik, bálázók és silózógépek felszedési szélességéhez.

Andex 724 Hydro - a szabvány visszaállítása

Az Andex 724 Hydro hidraulikus hátsó tengellyel van felszerelve annak érdekében, hogy a gépet szállítás és üzemeltetés közben felemelje és leengedje. Ez a lehetőség 40 cm-rel csökkenti a szállítási magasságot, elérve szállítás közben 3.45 m-es magasságot.



A munkagép emelése.



A munkagép süllyesztése.



Egyéb funkciók mint az állítható 6.2 -7.2 m munkaszélesség, a TerraLink Quattro talajkövető rendszer és nagy teherbírású váz kialakítás, eredménye alacsony karbantartási igényű, nagy termelékenység és kényelmesen használható gép. A CompactLine hajtómű minden kritikus eleme olajban fut ami minimumra csökkenti a karbantartási időt.

Az összes fő funkció, például a rotorok és a főváz emelése és süllyesztése a traktor fülkéből történik, elektrohidraulikusan egy kezelőfelület segítségével.

A terminálon keresztül előzetesen kiválaszthatjuk a rotorok kiemelését. Ilyen integrált megoldást csak a Vicon kínál.

“**Magasabb termelékenység**
– Maximális kezelői komfort”



A Vicon közép rendképzőket hidraulikusan állítjuk munka helyzetből szállítási helyzetbe.



A szállítási magasság további korlátozása érdekében a villakarok levezethetők az Andex 764-en. A rendterelő automatikusan felcsukódik.



Az Andex több rotoros rendképzők fel vannak szerelve TerraLink Quattroval a kiváló rendképzés érdekében. Az Andex 644 kivétel.



Jó manőverezhetőség *a keskeny utakhoz és alaktalan táblákhoz*




Kompakt szállítási helyzet.

Andex 644M – Kompatibilis méretek

Az új függesztett kivitelű Andex 644M méreteivel nagy jó manőverezőképességgel rendelkezik keskeny utakon és szűk átjárókon. A függesztett kivitel miatt az Andex 644M ideális kisebb és szabálytalan alakú táblákon történő munkavégzéshez.

A 6,4 m-es munkaszélességével és 3.05 m rotorátmérővel alkalmas 2x3.2 m-es kaszák után egy nagy rend létrehozására.

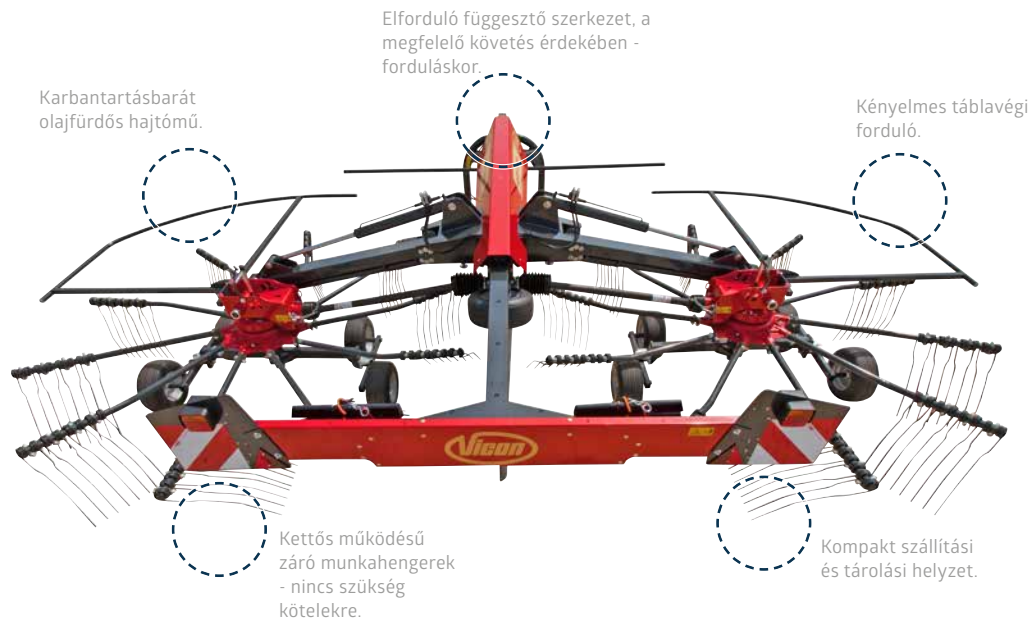

Az Andex 644M egyszerű jó működő megoldások:

- Nincs szükség kötélre a szállítási helyzet rögzítésekor.
- Két pozíció szétnyitott vagy összecusokott állapot (kettős működésű munkahengerek).
- Üzemeltetés közben nincs hibalehetőség.
- Munka közben nem kell hidraulikus szelepet működtetni.
- Könnyű táblavégi forduló 3 pontos csatlakozással.
- Táblavégi fordulón kiemelkedő magasság.
- Elforduló függesztő szerkezet, a munkagép megfelelően kövesse a tábla formáját.
- Rögzített kerekek használhatók.
- Stabilizátorokkal garantált a megfelelő teljesítmény a dombos területen is.
- Az opcionális tandem kerekek még simább futás biztosítanak.



Tandem tengely (opcióként).



Magasságállítás.



Keskeny és rövid szállítási helyzet - a traktor kabinból.



Flexibilitás tároláskor nem kell a karokat eltávolítani.



Jobb talajkövetés az egy rotoros rendképzőkhöz képest.



Mobilitás a táblán és a közúton egyaránt, nincs zavaró "vontatmány hatás".



Vicon AnDEX 774.

Duplázzuk meg *a hatékonyságot*

Az AnDEX 774 kétrotoros rendképő 7,70 m munkaszélességgel rendelkezik. Az oldalsó rendlehelyezés kellő rugalmasságot biztosít a rendkészítésben, és lehetővé teszi a termény 15.00 m-es munkaszélességből egy rendbe történő összegyűjtését. A magas építésű gépkonceptió nagy hasmagasságot biztosít a fordulóknál. Az aktívan kormányzott kerekek lehetővé teszik az éles fordulást mind a tábla végén, mind a közúti közlekedés során.



A hidraulikusan felcsukható rendterelő ponyva opcionálisan elérhető az Andex 774-es modellekhez.



Aktív kerékkormányzás a jobb manőverezési képesség érdekében nagy kerekekkel a csökkentett tömörítésért.



Az oldalsó rendhelyezésnek köszönhetően 15,00m szélességről egy nagy rend képezhető.

“**Precíz
rendképzési
teljesítmény**”

Kivételes manőverezőképesség

Andex 774 a jól bevált Vicon ProLine hajtóművel van szerelve, karbantartásmentes olajfürdő-megoldásával. A Vicon védjegye - a nagyméretű 400 mm-es vezérlő tárcsa lehetővé teszi, hogy a villatartó karok gyorsabban hagyják el a terményt, és egyenletesebb formájú rend maradjon.

Ezenkívül a mellső rotor 12 db villatartó kart kapott, karonként 4 villával, a hátsó rotoron pedig 13 db kar, mindegyikben 5 db villával. Ez biztosítja a nagyobb teljesítményt, csavarodás nélkül, és lehetővé teszi a nagyobb munkasebességet.

A Vicon oldalsó rendképző gépek elforduló kerekekkel vannak ellátva a mellső rotoron, hogy le tudja követni kanyarodáskor a megfelelő ívet. Az első rotoron lévő rendterelő ponyva megállítja a terményt, hogy a hátsó rotor fel tudja venni és tudja továbbítani (opció az Andex 705 Evo-nál).

Ezenkívül az Andex 774 is fel van szerelve a Vicon TerraLink Quattro rendszerrel a kifogástalan talajkövetés érdekében. Ez a rendszer vezeti a rotort 3 dimenzióban.



Vicon AnDEX 705 Vario.

Oldalsó rendképzők – *Proaktív teljesítmény*



A Touch-Down-Effect, amely a repülőgép leszállásakor a futóművek működéséhez hasonlít, biztosítja a sima és tiszta rendképzést, ugyanakkor elkerüli a forduláskor a rendek bolygatását, a rotorok 500 mm-re történő kiemelésével.

Az AnDEX 705 oldalsó rendképző

Az új Vicon AnDEX 705 Evo + Vario, egy vontatott kivitelű oldalsó rendképző, nagyfokú *rugalmasságot*, nagyobb *kényelmet* nyújt és jobb *takarmányminőséget* biztosít az új TerraLink Plus csuklós megoldású rotor felfüggesztés által.

Jobb takarmányminőség

Az újra tervezett „Terralink PLUS” felfüggesztés még nagyobb szabad mozgást- 8 °- tesz lehetővé.

Az ún. Touch-Down-Effect kombinálva a TerraLink Plus felfüggesztéssel simább talajkövetést biztosít és kevesebb a szennyeződés a terményben. Javul a takarmányminősége, ezáltal a nő az állatok tejhozama és egészsége. Továbbá a gép 380 mm-es kerekekkel van felszerelve, melyek védik a tarlót a sérülésektől.



Vario két rend képzés.



Tandem kerekek (opció).



Hidraulikus szállítási rögzítés (opció).

Rugalmasság a rendképzésben:

- Az egyedülálló rotor elrendezés, kisebb átmérőjű hátsó rotor, eggyel több karral, minden körülmények között biztosítja a tökéletes rend formázását.
- Jobb kormányzási geometria.
- Kormányzott tandem tengely elől és rögzített tandem tengely hátul biztosítja a sima futást nehéz körülmények között is.
- Tökéletes rálátás a gép bal oldalra, követhető rend kialakítása.
- Automatikus rendképzés.
- A Vario változat alkalmas két rend készítésére, akár kis bálázókhoz, nagy hozamú terményeknél, vagy éjszakai rendképzésnél a széna minőségének javítása érdekében.

Nagyobb kényelem munka közben:

- A gép kényelmes csatlakoztatása.
- A rendterelő ponyva automata lenyítása.
- Opcionális hidraulikus szállítási helyzet rögzítés.
- Jobb kormányzás, amely jobb manőverezési képességet biztosít.
- Opciók, mint a tandem tengely, segíti a gép testreszabását az egyedi igényekhez.



Automatikusan lenyíló rendterelő ponyva kiemeléssel.



Szállítási magasság 4m alatt.



Rotormagasság >500 mm.



Belépő a rugalmas *és nagy teljesítményű rendképzés világába*

Rendképzés rugalmasan

Az AnDEX 715 T EVO változatos körülményekhez lett fejlesztve. Két iker rotor egymástól függetlenül működik – egy nagy vagy két kisebb rend is képzésére alkalmas. Nagy tömegű termény esetén akár 12,5 m-ről tudjuk a terményt egy rendbe gyűjteni. Az olyan tulajdonságok, mint a QuickLift, hátsó rotor elforgatása vagy a TerraLink folyamatos talajkontúr követés teszik ezt a rendképzőt egy megbízható hatékony munkagéppé.

Kompakt és átgondolt kialakítás

Az AnDEX 715 T Evo kompakt vázkialakítású a jó manőverezhetőség és a megfelelő rotor átfedés érdekében. Nincs külön alváz, a gép szállítási helyzetben a rotor kerekein közlekedik – teljesen összeszerelve közúton is vontatható. Az 50 cm-es kiemelés – a nagy rendek felett is áthajtást is biztosítja. A rotorok magasságának állítását a kiemelés végző munkahengerekkel végezhetjük. A hátsó rotor TerraLink váza az első rotor feletti forgáspontnál csatlakozik, ahol a legideálisabb a talaj követés a tiszta rendképzés érdekében. A rendterelő ponyva emelése hidraulikusan egy kötéllal működtetve történik és a dupla csuklós kardántengely a szűk fordulásokat teszi lehetővé.

Opcionálisan támkerék, rugósvilla biztosítólemez és mellső rendterelő ponyva - két kis rend kialakításhoz - választható.



A kétféle rendképzési lehetőség, rugalmas terménykezelést tesz lehetővé.



Az 50 cm-es kiemelési magasság lehetővé teszi a rendek feletti átjárást. A rotorok kiemelése egy darab hidraulika csatlakozással történik.



Hidraulikacsövek tárolóhelye.



Kar a rendképzés irányának kiválasztására és középső ütköző aktiválására.

Kompakt szállítási méretek, sima futás

Hátsó rotor középre forgatásakor egy beépített ütköző segíti a pontos pozicionálást. A kart középállásba helyezve – ütköző inaktívvá válik – ideálisan tudunk manőverezni szűk helyeken, vagy betolni a fal mellé a gépet a téli tároláskor. Közúton 3 m alatti a gép szélessége, karok leszerelése esetén pedig 2,45 m – tökéletes a beltéri tároláshoz.

Vontatott tengelyek sima futást biztosítanak, minimalizálják a váz terhelését még egyenetlen útviszonyoknál is.

Egyenletes rendképzés

Kiemelkedő teljesítmény a gép kialakításának köszönhető: elől 11 darab, míg hátul 12 darab rotorkarral van a gép ellátva, ami egyenletes rendeket és tiszta felszedést és kiváló takarmányt eredményez.

“**Kiváló takarmány a megfelelő időben**”



Számos testreszabási lehetőség.



A húzott tengely jól követi a vontató traktort és alacsony vázterheléssel jár úton és a területen is.



Prémium rendképző ***megoldás***

Okos megoldás a tiszta kaszálók és boldog tehének érdekében

Az Andex 715T Vario az EVO továbbfejlesztett változata okos megoldással. Elöl 11 villakar, hátul 12 villa kar dolgozik a tökéletesen formázott rendek érdekében. A hidraulikusan elforduló hátsó rotor biztosítja a rugalmas rendképzést – egy vagy két rend formázása. A mindkét rotoron lévő tandemkerekek – sima talajkövetést, az 50 cm-es rotor kiemelés – pedig jól formázott rendeket biztosít. Az Extra

funkciók, mint a mellső rotor SideShift rendszere, a TerraLink Plus talajkövető rendszer precíz követést biztosít. Az összes funkció kabinból vezérelhető – nincs kötél. Egyszerűbb munkavégzés – boldogabb tehének.

Vicon SideShift – Tiszta rend, kevesebb terményvesztés

A Vario változat alapfelszereltségben tartalmazza a SideShift funkciót, ami elektro-hidraulikus működtetést biztosít. A SideShift segítségével a mellső

rotor oldalirányban eltolható a hátsóhoz képest. Ebben az esetben a mellső rotor a traktor jobb oldalán dolgozik, ami ideális fák, lapos területek melletti munkavégzés esetén. Egy másik egyedi funkciója a SideShift-nek, a mellső rotor balra tolása, amikor is úgy tudjuk a rendképzőt használni, hogy – nem hajtunk rá a terményre. Különösen puha talajoknál, fontos mivel a termény nem szennyeződik és csökkenthető a levélvesztés is.

TerraLink Plus talajkövető rendszer

A Vario modellek a normál TerraLink rendszer mellett a TerraLink Plus talajkövető rendszerrel is rendelkezik, amely további 8°-os elmozdulást tesz lehetővé a hátsó rotoron. Ez a megnövelt flexibilitás tökéletes talajkövetést biztosít, különösen a rövid, egyenetlen tábla részeken. A kompakt gépkialakítás kiváló felszedést biztosít és minimalizálja a terményvesztést. A kényelem érdekében a hátsó rotor magasságállítása könnyen a rotor tetején végezhető el – egyszerű, kényelmes és hatékony.



A 715T Vario 7,10 méteres munkaszélességgel, két rendképzési üzemmódban.



Oldalirányú eltolás jobbra – a tábla szélek felsodrása, tökéletes rálátással a rotorra.



Oldalirányú eltolás balra – rendképzés a terményre hajtás nélkül.



A TerraLink Plus biztosítja a rotor egyenletes mozgását és a pontos talajkövetést az optimális rendképzés érdekében.


Felső kategóriás funkciók

A Vario, akárcsak az Evo, alapfelszereltségben tandem kerekekkel van ellátva mindkét rotoron. Ezenkívül a gép alapfelszereltsége a vonórúdon található támasztókerék, amely tökéletes talajkövetést biztosít oldalirányú eltolás estén (SideShift) is. A hátsó rotor támasztókerékkel is fel van szerelve, amely tökéletes talajkövetést biztosít. Mindez lehetővé teszi az Andex 715T Vario számára, hogy változatos területi adottságok esetén is jól működjön. Ez az egyetlen rendsodró, amely segít, hogy minél kevesebbet menjünk a terményen. Tudjuk, hogyan készítsünk minőségi takarmányt.

“Pontosságra tervezve – nehéz terepre készült”



A rotor magasságának egyszerű beállítása hátul.

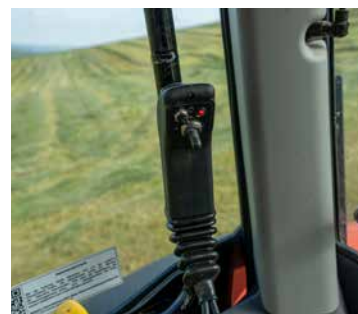

Írányítás a fülkéből – nincs kötél, csak intelligens rendképzés.

ANDEX EGYRŐTOROS RENDKÉPZŐK

My way of Farming!



ProLine



Andex 424-464

Munkaszélesség: 4.2-4.6m

CompactLine



Andex 323-353-394-434

Munkaszélesség: 3.2-4.3m



Andex 424T-474T

Munkaszélesség: 4.2-4.7m



Beépített *megbízhatóság*



A karok könnyen eltávolíthatók.

Nagy teljesítmény

A Vicon ProLine rendképzők rotor kialakítása páratlan munkaminőséget eredményez. Az olyan funkciók, mint az oszcilláló lengéscsillapítók, a tandemtengely és a HydroLift magasság állítás, az egyrotoros rendképzők alapfelszereltsége.

HydroLift koncepció

Az Andex 424 és 464 egyedi Vicon tulajdonsága a szokásos HydroLift koncepció. Ez egy hidraulikus magasság-beállító rendszer, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy traktorkabinból változtassa a magasságot, az eltérő talajviszonyoknak megfelelően, és lehetőség van egy minimális magasság mechanikus beállítására is.



Szállítás vagy tárolás céljából a rotor védőkereteit felhajthatjuk a váz fölé, amik automatikusan reteszelve maradnak a helyükön. A rendterelő ponyvához kapcsolt segédrugó csökkenti a szükséges emelőerőt.

ProLine hajtómű

Az Andex egyrotoros rendképző alapja a ProLine rotor hajtómű. Ezeknek a gépeknek a munkaszélessége 4.20 m, illetve 4.60 m, és a híres Vicon ProLine karbantartásmentes olajfürdős hajtóművel vannak felszerelve.

A Vicon jellemző nagy átmérőjű - 400 mm-es - vezérlő tárcsa, továbbfejlesztett változata, lehetővé teszi, hogy a karok gyorsabban engedjék el a terményt, így egyenletesebb rendet kapunk eredményül.

Mindkét rendképző alapkivitelben tartalmazza a 4 keréssel ellátott tandem tengelyeket és az oszcilláló lengéscsillapítókat a függesztő szerkezeten. Az eredmény kiváló talajkövetés, minimálisra csökkentve a rendbe kerülő szennyeződés mennyiségét.




Az oszcilláló lengéscsillapítók biztosítják a megfelelő traktor követést.



Opcióban rendelhető támasztó kerék a harmadik ponthoz, növelve a talajkövetés biztonságát.




A fokozatmentesen állítható vezérlőpálya lehetővé teszi a finomhangolást, hogy az adott körülmények szerinti optimális rend legyen kialakítva.

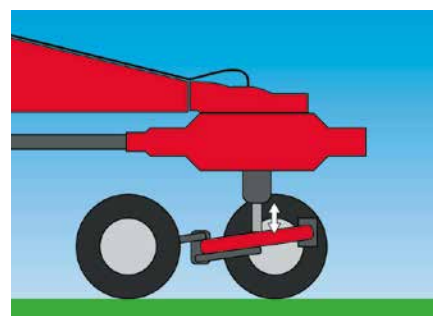

HydroLift magasság állítás segítségével beállíthatunk egy minimális kezdő magasságot.



Kompakt kialakítás – *Alacsony karbantartás*



Kompakt kialakítás az egyszerű karbantartáshoz.

A Compact sorozat

Kisebbségnek a Vicon több modellt kínál alacsonyabb lóerejű traktorokhoz, miközben a munkaminőség hasonló a magasabb specifikációjú gépekhez viszonyítva. Az elforduló függesztőszerkezettel és a vontatott változatban olyan modelleket kínálunk, amely bármilyen igényt kielégít, kezdve a síkvidéki gazdától a meredek domboldalon dolgozó felhasználókig.

Andex 'kompakt' rotor

A rotor fej része zsír kenésű. A teljesen zárt házban a karbantartást nem igénylő vezérlő pálya és a görgők folyamatosan kenve vannak az olajfürdőben. A rotortengely és a kúp kerék tengelye két helyen van csapágyazva, a maximális szilárdság és a hosszú élettartam érdekében.



Az AnDEX 394 3.90 m munkaszélességgel a gyors és hatékony rendképzéshez. Szalmarendek fordításához is használható.

Opcióban ezek a gépek harmadik kerékkel is szállíthatók, a még jobb úszóhatás érdekében.

Hajlított karok

Az összes AnDEX CompactLine rendképző hajlított karokkal rendelkezik, amelyek jelentősen tisztább és jobban formázott rendet eredményez. Ez a kialakítás biztosítja, hogy az egyes karokon lévő villák ideális szögben emelik meg a terményt és tisztább kiemelkedést biztosítanak az ujjaknak a rendből.



A 3.50 m munkaszélességű AnDEX 353 kiváló teljesítményt nyújt, egyszerű, de megbízható rendszerrel.



Az összes rendképző a szállítási és tárolási szélessége csökkenthető oly módon, hogy a karokat levesszük és a vázra helyezzük.



Az elforduló függesztő szerkezet biztosítja a tökéletes talajkövetést és tökéletes nyomvonal tartást kanyarodáskor. Oszcilláló lengéscsillapító opcióként rendelhető.



AnDEX 474T - 4.70 m munkaszélesség - 665 kg.



A kapcsolt vonórúddal az AnDEX 474T és a 424T kis teljesítményű traktorokkal is könnyen üzemeltethető.




A rendképző a traktorfülkéből kiemelhető 50 cm magasra.

Eredeti Alkatrészek És Szervíz

Azért vagyunk, hogy Ön a termésre koncentrálhasson.

- 
- 1 **Tartós - magas minőségű alkatrészek**
 - 2 **Több mint 100 év tapasztalat**
 - 3 **Támogatás kereskedőink széles hálózatából**
 - 4 **24/7 Alkatrész szolgáltatás**
 - 5 **Magasan képzett szervíztechnikusok**

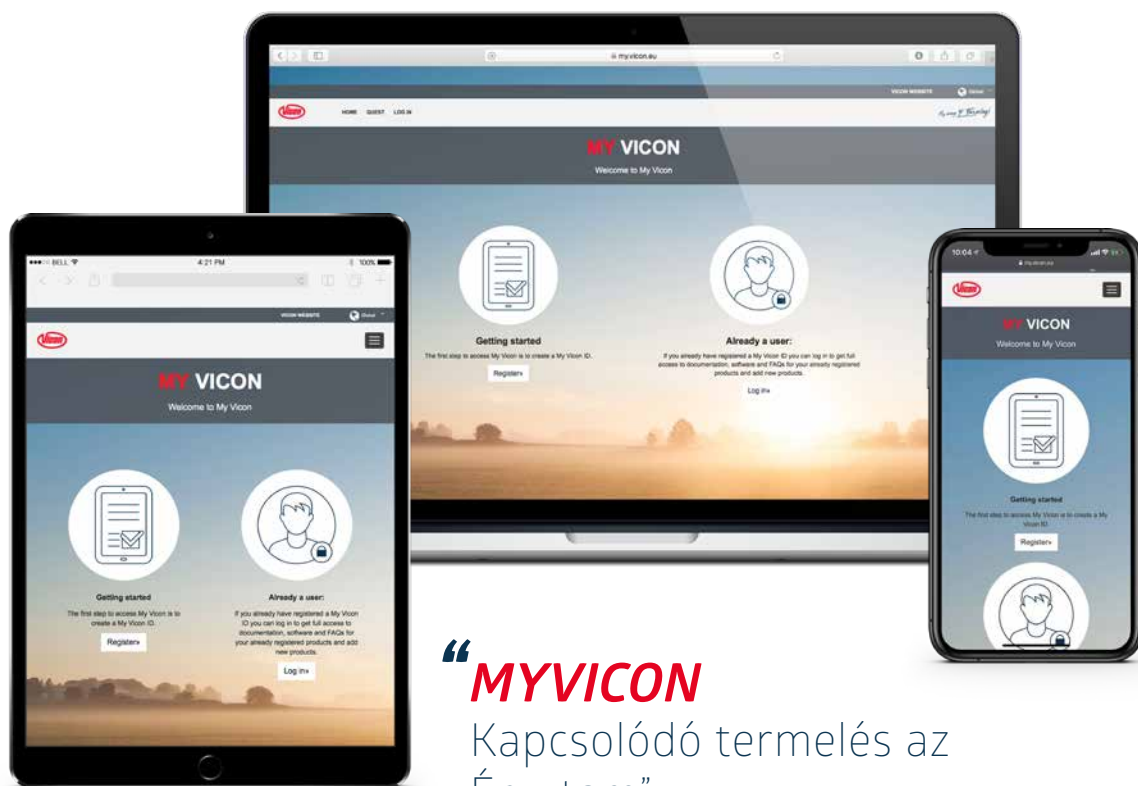

“MYVICON Kapcsolódó termelés az Én utam”

Személyre szabott online felület, ami a munkagépének az igényeihez igazodik.

A MYVICON használatával élvezheti a Kverneland online szervíz eszközökhöz való könnyű hozzáférés előnyeit. Első kézből hozzáférhet a jövőbeli fejlesztések és frissítések információihoz, Kezelési utasításokhoz és Alkatrész katalógusokhoz, Gyakran ismételt kérdésekhez és azok válaszaihoz és helyi VIP ajánlatokhoz. Minden információ egy helyen.



REGISZTRÁLJA MUNKAGÉPÉT MOST:
MY.VICON.EU

Műszaki adatok

Modell Index	Egy rotoros rendképzők								Két rotoros rendképzők		
	323	353	394	424	424T	434	464	474T	644	644 M	705 Vario
Méretetek és tömeg											
Munkaszélesség (m)	3.20	3.50	3.90	4.20	4.20	4.30	4.60	4.70	6.40	6.40	6,65/ 7,85
Szállítási szélesség (m)	1.60	1.75	1.75	1.75	2.00	2.10	2.15	2.40	2.80	2.85	2.80
Szállítási hossz (m)	3.10	3.35	3.60	3.15	3.90	3.85	3.35	4.80	5.90	3.85	8.65
Tárolási magasság (m)	1.60	1.70	1.85	2.60	2.30	2.00	2.75	2.65	3.85	3.81	3.5**/ 3.99
Tömeg (kg)	315	420	460	640	570	480	670	665	1510	1200	2240
Rendszélesség (m)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.20	1.20	-
Elméleti teljesítmény (ha/h)	3.5	3.9	4.3	4.6	4.6	4.7	5.1	5.2	6.9	6.9	7.6/8.7
Csatlakoztatás											
Elforduló 3-pt függesztő (cat.)	1/2	1/2	1/2	2	-	1/2	2	-	-	-	-
Alsó függesztő (2-pt.)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Alsó vonórúd	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-
Támasztókerék 16°	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
Rotorok/Villatartó karok/Villák											
Rotor átmérő (m)	2.60	2.80	3.05	3.35	3.35	3.35	3.65	3.65	3.00	3.05	3.35/ 3.23
Rendképész iránya	bal	bal	bal	bal	bal	bal	bal	bal	közép	közép	bal
Rotorok száma	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Karok száma rotoronként	9	10	11	12	11	12	13	12	10	10	11/12
Villák száma karonként	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Villa átmérő (mm)	9	9	9	10	9	9	10	9	9	9	9
Állítható vezérlőpálya	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-
Leszerelhető villakarok/rotor	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●
Magasságállítás	ltrás	mech.	mech.	hydr.	mech.	mech.	hydr.	mech.	mech.	mech.	mech.
Kerekek és tengelyek											
Kerék (rotorok)	15x 6.00-6	16x 6.50-6	16x 6.50-6	16x 6.50-6	18x 8.50-8	16x 6.50-6	16x 6.50-6	18x 8.50-8	16x 6.50-6	16x 6.50-6	16x 6.50-6
Fix tandem tengely	0	0	0	●	●	0	●	●	0	0	-
Elforduló tandem tengely	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-
Stand. gumiméret (főváz)	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0/ 75-15.3	-	380/ 55-17
Opációs gumiméret (főváz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opációs felszerelések											
Rögzítés lejtőn	0	0	0	●	-	0	●	-	-	-	-
Függesztőkar rugózás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biztonsági kiegészítők											
Figyelmeztető panelek	0	0	0	0	●	0	0	●	●	●	●
Közüti világítás	0	0	0	0	●	0	0	●	●	●	●
● Alapfelszereltség 0 Opcionális - Nem elérhető											
* Két rend ** Leszerelt villakarokkal *** Hidraulikusan leengedhető főváz											


A katalógusban található információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és világszerte elérhetők. A katalógusban előfordulhatnak pontatlanságok, hibák, hiányosságok, ezért ezek az információk nem képezhetik a Kverneland Group elleni jogi követelés alapját. A modellek, specifikációk és választható tartozékok elérhetősége országoként eltérhet. Ezzel kapcsolatban forduljon helyi márkakereskedőjéhez. A Kverneland Group fenntartja a jogot arra, hogy értesítési kötelezettség nélkül bármikor változtatásokat vezessen be a bemutatott vagy megjelenített dizájnból vagy specifikációból.

Négy rotoros rendképzők													
705 Evo	715T Evo	715T Vario	724	724 Hydro	764	774	804	844	904 Hydro	1254 Plus	1304 Plus	1304 Pro Plus	1505 Plus
6,65	6.60/ 7.10*	6.60/ 7.10*	6.20/ 7.20	6.20- 7.20	7.00/ 7.80	7.70	7.00- 8.00	7.60- 8.40	8.00- 9.00	10.00- 12.50	10.00- 12.50	10.00- 12.50	9.80- 15.00
2.80	2.20**/ 3.00	2.20**/ 3.00	2.80	2.80	2.80	2.85	2.80	2.98	2.98	2.99	2.99	2.99	2.99
8.65	7.40**/ 8.20	7.40**/ 8.20	5.90	5.90	5.90	8.90	5.95	6.25	6.25	8.75	8.75	8.75	9.85
3.5**/ 3.99	-	-	3.85	3.45***/ 3.95	3.45**/ 4.10	3.70**/ 4.10	3.41/ 3.90	3.45**/ 4.10	3.50**/ 3.98	3.45/ 3.99	3.45/ 3.99	3.45/ 3.99	3.45**/ 4.00
2300	1520	1600	1640	1680	1640	2160	2065	2285	2350	4300	4700	4700	6000
-	-	-	1.20- 2.20	1.20- 1.90	1.30- 1.90	-	1.20- 2.20	1.40- 2.10	1.40- 2.40	1.20- 2.20	1.20- 2.20	1.20- 2.20	1.40- 2.50
7.6	7.3	7.3	7.5	7.5	8.4	8.5	8.8	9.2	9.9	13.8	13.8	13.8	16.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.35/ 3.23	2.95	2.95	3.00	3.00	3.35	3.65	3.35	3.65	3.85	3.05/ 3.35	3.05/ 3.35	3.05/ 3.35	3.85
bal	bal	bal	közép	közép	közép	bal	közép	közép	közép	közép	közép	közép	közép
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4
11/12	11/12	11/12	11	11	11	12/13	2x12	2x12	2x14	4x12	4x12	4x12	13/15
4	4	4	4	4	4	4/5	4	4	4	4	4	4	4/5
9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	9	10	10	10
-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●
●	●	●	-	-	●	●	(4)	●	(4)	●	● (4)	● (4)	-
mech.	mech.	mech.	mech.	mech.	mech.	mech.	mech./ opció hydr.	mech.	mech./ opció hydr.	mech.	mech.	mech./ opció hydr.	hydr.
16x 6.50-6	18.5x 8.50-8	18.5x 8.50-8	16x 6.50-6	16x 6.50-6	16x 6.50-6	16x 6.50-6	16x 6.50-6	16x 6.50-6	16x 6.50-6	16x 6.50-6	16x 6.50-6	16x 6.50-6	16x 6.50-6
-	●	●	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	Terra
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Contact
380/ 55-17	-	-	10.0/ 75-15.3	10.0/ 75-15.3	10.0/ 75-15.3	380/ 55-17	380/ 55-17	380/ 55-17	380/ 55-17	500/ 50-17 710/35 R22.5	500/ 50-17 710/35 R22.5	500/ 50-17 710/35 R22.5	560/ 60-22.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0	●	-	-	-	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

további tulajdonságokat adjon hozzá vagy távolítson el. Előfordulhat, hogy a biztonsági elemek - kizárólag szemléltetés, a munkagépek funkcióinak eredményesebb bemutatása céljából - nem szerepelnek a munkagépeken. A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a biztonsági elemeket! Amennyiben a biztonsági eszközök eltávolítása elkerülhetetlen, például karbantartás miatt, kérje szakember segítségét vagy felügyeletét.

®=márkavédelem alatt az EU-ban. © Kverneland Group Kerteminde AS

Úttörő innovációink években

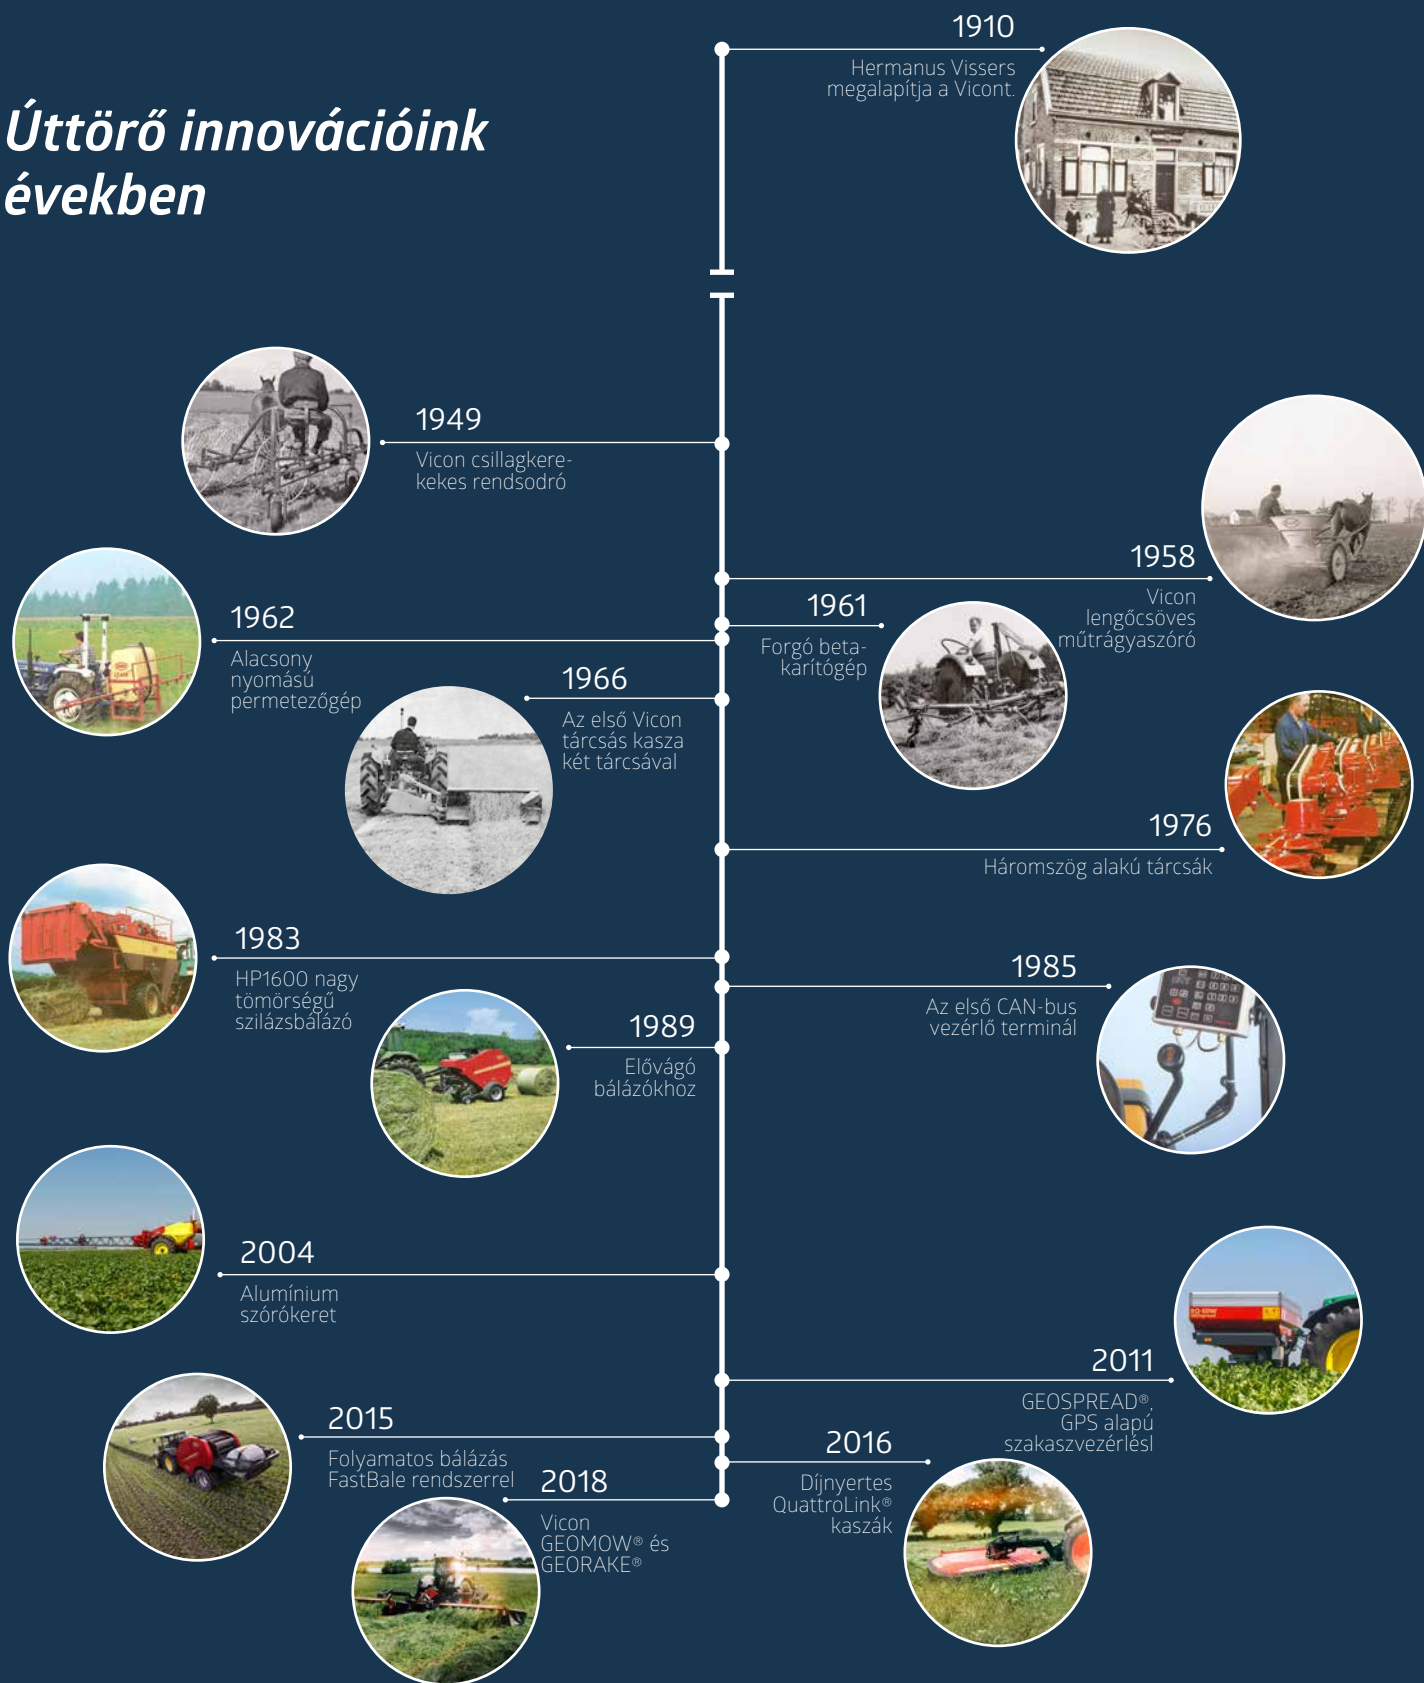

My way of Farming!



www.vicon.hu