



FM/FH/FR/FX SERIERNE

SLAGLEKLIPPERE

NÅR LANDBRUG BETYDER BUSINESS

Når det fulde potentiale af dit landbrug skal udnyttes, handler det om at få din bedrift til at vokse og udvikle sig. Det handler ikke alene om dine afgrøder og dine dyr, men også om din indtjening. Løft din produktivitet og indtjening ved at fokusere på det sikre og minimere de negative faktorer gennem stærkt, dedikeret management.

Succes udspringer af målbevidsthed og klare mål. Det kræver en passende strategi med planlægning af rigtige investeringer for fremtiden. Topresultater forudsætter de rigtige ideer og udstyr. Når arbejdet skal fra hånden, har du brug for det optimale setup og smarte løsninger, så du opnår en nemmere og mere økonomisk måde at udføre arbejdet på. Du har brug for løsninger, som gør svære og krævende udfordringer mindre komplicerede.





PROCES

En effektiv bearbejdning sikrer det rigtige tørstofindhold og dermed den højst mulige næringsværdi i græsset.

FXE

slagleklipper er velegnet til græsmarkspleje og snitning af stub efter eksempelvis majs og solsikke!

ALLE MODELLERNE

af slagleklippere giver flotte resultater under mange forskellige arbejdsforhold



KVERNELAND SLAGLEKLIPPERE

ALSIDIGE, DRIFTSSIKRE, EFFEKTIVE!

Den omfattende serie af Kverneland slagleklippere betyder, at der er **en model, der passer til ethvert behov**. Hver enkelt model **sikrer fine resultater uanset arbejdsforholdene**. Alle modellerne er solidt konstruerede med **en robust gearkasse og kileremstransmission**. Det er stærke maskiner med dobbeltpladekonstruktion på kritiske steder, hvilket **bidrager yderligere til holdbarheden**. En kombination af præcisionsbyggede rotorakslar og slidstærke slagler **sikrer driftssikkerheden**. Samtidig er kravene til vedligeholdelse holdt på et minimum.

Produktserien:

Kverneland FML

1,50-1,80 m arbejdsbredde

Kverneland FHS

1,55-2,50 m arbejdsbredde

Kverneland FHP

1,55-2,00 m arbejdsbredde

Kverneland FHP Plus

2,00-2,50 m arbejdsbredde

Kverneland FRO

2,35-3,25 m arbejdsbredde

Kverneland FRH

2,35-3,20 m arbejdsbredde

Kverneland FRD

2,80-3,20 m arbejdsbredde

Kverneland FXE

2,80 m arbejdsbredde

Kverneland FXN

1,95-3,20 m arbejdsbredde

Kverneland FXZ

3,20-4,00 m arbejdsbredde

Kverneland FXF

5,60-6,40 m arbejdsbredde



SPECIALMASKINEN TIL GRØNNE OMRÅDER



Alle gearkasser på Kverneland slagleklippere har integreret friløb som standard.

Kompakt størrelse - nem at betjene

Kverneland FML slagleklipperen er en lille maskine til mellemsvære opgaver. Den er beregnet til opgaver på let ujævne arealer, herunder grønne naturområder, og til afpudsning af græsarealer. Den fås i tre modeller med arbejdsbredder fra 1,50 til 1,80 m. FML slagleklipperen er meget nem at betjene og kræver minimal vedligeholdelse.

Udover universalslagler, der er monteret som standard, kan der også monteres slagler til stenede arealer samt hulede slagler på FML slagleklipperne. Disse slagleklippere passer til traktorer på op til 50 hk og er det perfekte valg til grønne områder.

Grundkomponenten i FML slagleklipperen er slaglerotoren, der arbejder ved hele 2.052 rpm og er udstyret med et stort antal slagler. Det betyder, at FML slagleklipperen arbejder perfekt. Klippeenheden kan flyttes sideværts, så bæreamen er monteret midt på eller i venstre side af klippeenheten.

Til traktorer på op til 50 hk

FML slagleklipperne er som standard udstyret med en bærevalse og glideskinner bagpå, så klippehøjden er let at kontrollere.



EFFEKTIV OG SLIDSTÆRK!

En kompakt og robust maskine

Kverneland FHS slagleklipperen er en kompakt, robust maskine til moderat krævende opgaver i frugtplantager, vingårde og i lav bevoksning. Maskinen er ligeså velegnet til afpudsning af afgrænsningsarealer og græsmarker.

På grund af dens robuste konstruktion har FHS slagleklipperen en lang levetid med minimal vedligeholdelse undervejs. Den indstillelige bæream kan forskydes op til 500 mm sideværts. Den betyder, at maskinen bedre kan nå ved kørsel under frugttræer. Desuden øger det sikkerheden, når der arbejdes tæt på grøfter og kanaler.

Som ekstraudstyr kan slagleklipperen fås med hydraulisk sideforskydning. Maskinen støttes af bærevælsene og glideskinnerne bagpå, som også sikrer, at maskinen holder en ensartet klippehøjde.

FHS slagleklipperen har et moderne og alsidigt design. Den seneste generation slaglerotor kan udstyres med forskellige typer slagler, der er tilpasset de fleste arbejdsforhold. Den højeste rotorhastighed på 2.160 o/min. sikrer sammen med et modskær og en dobbeltskinne en perfekt snitteeffekt ved et minimalt kraftbehov.



Kverneland FHS kan udstyres med rivetænder for at forbedre snitningen af smågrene og kviste.



En 160 mm valse med en justerbar afskraber er standardudstyr og sikrer, at klipperen arbejder, som den skal i marken.








1. Maksimal alsidighed - horisontal klipning.
2. Vertikal klipning.
3. Klipning på skråninger, der hælder ned til 65 grader.

EFFEKTIVT ARBEJDE UNDER ALLE FORHOLD



Kverneland FHP er en **ny slagleklipper til mange forskellige opgaver**, eksempelvis klipning af vejrabatter, markhjørner, grøftekanter og hække. Desuden er FHP slagleklipperen alsidig på græsarealer samt til småtræer og buske. Det gør den **ideel til vedligeholdelse af parker, haver og vejrabatter**.

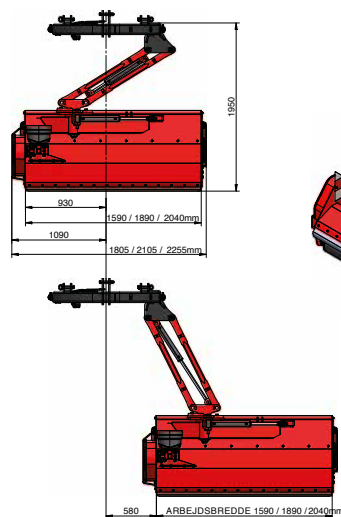

Ramme

Solid konstruktion, grundigt beskyttet og forstærket med dobbeltskinne som standard.

Rotor

Højeffektiv, hurtigtroterende slaglerotor med et stort antal hammerslagler (13 pr. m). Resultatet er et bemærkelsesværdigt klippearbejde under alle forhold. Universalslagler eller ekstra stærke slagler fås som ekstraudstyr.

Transmission

Gearkasse med friløb. Fire drivremme med automatisk stramning sikrer en blød og driftssikker overføring af trækraft til rotoren.

Bærevalse

Standard 195 mm bærevalse med indbyggede lejer betyder nem indstilling af klippehøjden.

Sideværts hældningsmuligheder

Forskellige sideværts positioner er mulige i forskellige arbejdsbredder. Alsidig under alle forhold som følge af mulighed for ekstreme hældningsvinkler (-65 grader & + 90 grader).

STØRRE SIDEFORSKYDNING - STØRRE ALSIDIGHED



Kompakt og nem

Muligheden for forskellige arbejdsvinkler gør FHP Plus slagleklipperen **virkelig alsidig på gården og langs landevejen**. Maskinens kompakte og robuste konstruktion gør den virkelig nem at manøvrere med. **Samtidig er driftssikkerheden høj.**

Sammenlignet med standardudgaven af FHP slagleklipperen har Plus-udgaven større sideforskydning (1.255 mm). Plus-udgaven har **længere rækkevidde og kan arbejde i vinkler, som er umulige med andre maskiner**. Hertil kommer, at FHP Plus-udgaven kan kombineres med en frontmonteret enhed, FRO eller FRD, **for at maksimere arbejdsbredden.**

Sideværts transmission


Kraftoverføringen (op til 150 hk) foregår via en gearkasse med indbygget friløb. Fem drivremme med automatisk stramning **sikrer en jævn hastighed på roteren selv under krævende arbejdsbetingelser**. Til standardudstyret hører en pto-aksel med vidvinkeltilkobling.





Robust og beskyttet

Hovedrammen og parallelogramsideforskydningen er **designet til intensivt brug og ekstremt krævende forhold**. Det hele er testet under krævende forhold på Kverneland Group Klepps testlaboratorium for at sikre udstyret **lang levetid og høj driftssikkerhed**. Gearkassen og transmissionen er beskyttet mod misbrug.

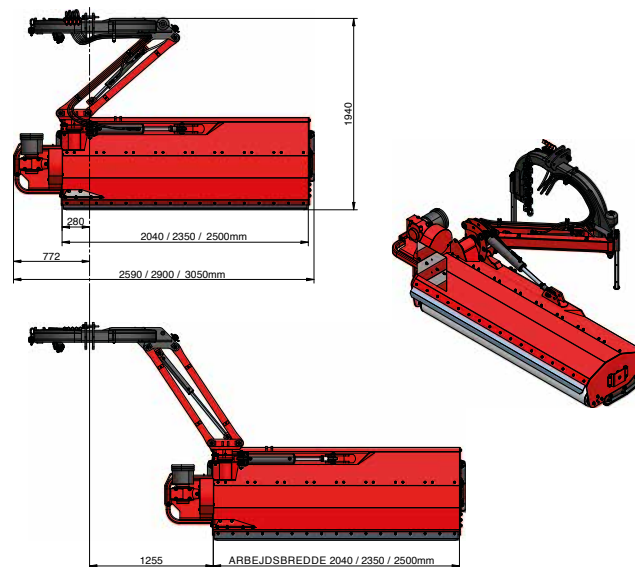

Sidehældning

Der kan køres med forskellige sidehældninger ved forskellige arbejdsbredder. Alsidigheden kommer til udtryk under alle forhold på grund af den ekstremt effektive hældningsfunktion (-65 grader til +90 grader).

FRONT, BAG, SIDEMONTERET!

Den alsidige maskine til afpudsning af græsmarker, afgræsningsarealer, brakarealer og stub

Med en stærk dobbelt bæreramme kan **slagleklipperen monteres foran eller bagpå traktoren**. Sammen med en hydraulisk sideforskydningsanordning giver det en **enestående alsidighed under alle forhold**, når der skal arbejdes i markhjørner, frugtplantager eller vejrabatter. Maskinen fås med hammerslagler eller universal Y-slagler i kombination med blæseslagler.



Hydraulisk sideforskydning

Ideel, når man skal helt ud i markhjørnet. Sikrer alsidigheden, når der skal klippes vejrabatter. Den præcist afbalancerede sideforskydningsramme, der er bearbejdet efter svejseprocessen, sikrer en **præcis og sikker styring af maskinen**. Nylonbøsninger, der kan smøres, giver lang levetid.

Auto-tilpasning

Den centrale gearkasse, der er bygget ind i hovedrammen, sikrer, at pto-akslen fastholdes i den samme vinkel i alle arbejdspositioner. Selv ved 500 mm sideforskydning ændrer pto'ens vinkel sig ikke. Det sikrer en smidig gang, reduceret slitage og længere levetid for pto-akslen og hele drivlinjen (krydser og styrepinde).

Hovedramme

Den kraftige hovedramme er **velgennemprøvet** med sit design, der er hentet fra Kverneland rotorharverne.





Sidetræk

Træk med fem kileremme af typen VX på vendbare ruller, som kan køre med 540 eller 1.000 rpm.

Styrehjul med automatisk strammefjeder sikrer ensartet og lavt slid på remtrækket.



Modskær og dobbeltskinne

Ét standard U-modskær. Som ekstraudstyr kan fås et ekstra U-modskær til mere krævende opgaver og forhold. Kan også kombineres med dobbeltskinne.



Y-slagler.



Hammerslagler.

Bagvalse

Standardudstyr, der giver en sikker styring af klippehøjden. Valsens diameter er 160 mm med 45 mm lejenav og lejer, der kan smøres. Udskifteligt, integreret lejehus. Valsen kan erstattes af glideskinner.





ALSIDIG OG DRIFTSSIKKER

Kverneland FRH slagleklipperen er en meget alsidig maskine til afpudsning af græsmarker, brakarealer og stub. Den hydrauliske sideforskydning på FRH slagleklipperen gør det muligt for dig at få det hele med i markhjørner, frugtplantager og vejrabatter. Uanset om man vælger hammerslagler eller universal Y-slagler med korte blæserblade, opnås der et perfekt snitteresultat uanset forholdene. Med mulighed for op til 52 cm sideforskydning er FRH slagleklipperne de helt rigtige til opgaverne i marken og hjemme ved gården. Den store diameter på slaglerotoren på 540 mm bidrager til et flot snitteresultat ved et lavt effektbehov. Nem og minimal vedligeholdelse gør desuden FRH slagleklipperen billig i drift.

Ramme

Hovedrammen er designet og testet til tunge opgaver. Alle belastninger og spændinger er koncentreret omkring 3-punktsophængen.

Transmission

Den centrale gearkasse er beregnet til at overføre op til 160 hk og har integreret friløb som standard. Kileremstrækkene kan skiftes, så der kan køres med enten 540 eller 1.000 o/min. Fem riflede kileremme i kombination med en automatisk remstrammer sikrer en jævn overførsel af trækraft. Ingen vedligeholdelse.

Ydeevne

Et massivt, kraftigt rør i dimensionerne 245x10 mm udgør rygraden i slaglerotoren. Dens store arbejdsdiameter på 540 mm sikrer et perfekt snit ved et lavt kraftbehov. Modskæret og dobbeltskinnen giver en finere snitning af afgrøderester og sikrer desuden en længere levetid for rammen. Skinner og valse er standardudstyr, som giver en præcis styring af snittehøjden. Valsen har en diameter på 245 mm og er selvrensende, da ringene kører meget tæt på valseprofilen - 15 mm.



Ramme.



Transmission.



Rotor.



ALSIDIGHED KOMBINERET MED EFFEKTIVITET



Dobbelt hoveddrumme.



Frontmonteret.



Transmission.

Med den dobbelte hoveddrumme kan FRD slagleklipperen monteres enten foran eller bagpå traktoren. Et gliderør er integreret i hoveddrummen, så alle fysiske påvirkninger er koncentreret omkring 3-punktsophængen. Hertil kommer, som standardudstyr, 52 cm hydraulisk betjent sideforskydning.

Robust transmission

Den centrale gearkasse har dobbelt, integreret friløb og er beregnet til at overføre op til 160 hk. Kileremstrækkene kan skiftes, så der kan køres med enten 540 eller 1.000 o/min. Fem kileremme kombineret med automatisk remstramning sikrer en jævn kraftoverføring, så remmene ikke glider selv under de mest krævende arbejdsforhold. Der er ingen vedligeholdelse. Den dobbelte hoveddrumme gør det muligt at montere FRD slagleklipperen enten foran eller bagpå traktoren. Gliderør er integreret i hoveddrummen, så alle fysiske påvirkninger er koncentreret omkring 3-punktsophængen. Hydraulisk betjent 52 cm sideforskydning er standard.



BEMÆRKELSESVÆRDIG YDEEVNE

og et meget begrænset effektbehov og vedligeholdelsesbehov (lave driftsomkostninger) gør FXE slagleklipperen til det ideelle valg for landbrug og maskinstationer.

BEMÆRKELSESVÆRDIGE PRÆSTATIONER – LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER

En slagleklipper til landbrug med forskellige afgrøder

Kverneland FXE er slagleklipperen til landbrug. Her kan den anvendes til afpudsning af græsarealer samt til snitning af stub efter eksempelvis majs og solsikke. Snitteenhedens ramme er designet med en krum profil, og bagdækslet kan åbnes, så maskinen kan håndtere store mængder af planterester. Desuden sikrer det høje snittekammer, at maskinen ikke stoppes til selv under de mest krævende forhold.

Valselejerne er indbyggede og beskyttede og behøver ikke regelmæssig smøring. De halvt drejelige hjulsæt er også vedligeholdelsesfrie. En dobbeltskinne og et andet modskær kan monteres som tilbehør. Det forlænger levetiden på chassiset og giver finere snittede afgrøderester.



Rotoren på FXE slagleklipperen kan udstyres med universalslagler eller hammerslagler. Sideskinner er monteret som standard.



FXE slagleklipperen kan udstyres med en bagvalse (195 mm diameter) eller to halvt drejelige hjul (155 SR13), så der er konstant styr på snittehøjden.

SLAGLEKLIPPEREN FOR SPECIALISTER

Stor alsidighed under alle forhold

FXN slagleklipperne er Kvernelands *største og kraftigste*. De er bygget til de mest krævende opgaver på græsmarker og brakarealer. Men de er også velegnede i frugtplantager til klipning af småbevoksninger og oprydning på græsbevoksninger. FXN slagleklipperen fås i fire arbejdsbredder, så *alle behov kan opfyldes*.

Kraftig konstruktion giver driftssikkerhed

Unik alsidighed og store præstationer i marken

Kverneland FXN slagleklipperne byder på enestående alsidighed. Den høje rotorhastighed kombineret med det *store antal slagler løfter snitteeffektiviteten* samtidig med, at *effektbehovet mindskes*. Rotoren er præcisionsfremstillet og dynamisk afbalanceret efter, at slaglerne er monteret. *Det giver en jævn gang uden vibrationer*.

Tilbehør

FXN slagleklipperne kan udstyres med *forskellige typer af slagler, så alle behov kan opfyldes*. Glideskinner er standardudstyr. Kørehjul fås som *ekstraudstyr*. Herudover fås en dobbeltskinne og et ekstra modskær også som ekstraudstyr. Alle modellerne er solidt konstruerede hele vejen igennem med en robust gearkasse og en *kraftig kraftoverføring til kileremmene, der trækker rotoren*. Endelig har det forstærkede chassis dobbelt materialetykkelse de steder, der er udsat for den største belastning.

Kombinationen af Kvernelands præcisionsfremstillede rotoraksler og *slidstærke slagler gør FXN slagleklipperne ekstremt driftssikre*.





1. Sideværts transmission – Fem kileremme kombineret med en automatisk remstrammer sikrer en jævn effektoverførsel, så remmene ikke glider selv under de mest krævende opgaver. Der kræves ingen vedligeholdelse.

2. Rotor – Et massivt, kraftigt rør i dimensionerne 245x10 mm udgør rygraden i rotoren. Der kan vælges imellem universal- eller hammerslagler. Rotorens store diameter (650 mm) sikrer perfekt snittekvalitet ved et lavt effektbehov.

SLAGLEKLIPPERNES KONGE!

Mere end 40 års erfaringer

Kverneland FXZ slagleklipperserien er konstrueret til at klare de mest krævende opgaver. Disse slagleklippere er designet til at snitte afgrøderester med høj effektivitet, så de omsættes mere effektivt. Da FXZ slagleklipperne blev udviklet, blev der fokuseret på intensiv anvendelse, og de passer ideelt til meget specialiserede traktorer. FXZ slagleklipperen er effektiv til at findele afgrøderester og til at snitte halm og stub fra majs og solsikke, samt til afpudsning af brakarealer.



Halvt drejelige hjul (10/8.0 x 12.8 ply) er standard. Det giver FXZ slagleklipperen en stabil gang og en konstant klippehøjde.

Halvautomatisk tilkobling (Cat III) betyder, at FXZ slagleklipperen er hurtig at koble til. Desuden gør den flydende topstang det nemt at styre klippehøjden, uden at hovedrammen belastes.



FXZ slagleklipperen er altid udstyret med dobbelt sidetransmission. Rotorens smøresteder er samlet og placeret udvendigt. Det giver en hurtigere vedligeholdelse.





Rotor

Den samme rotor kan udstyres med enten Y-slagler eller hammerslagler. Uanset slagletype løfter særlige blæseslagler materialet op, så snitteeffekten forbedres. Rotorens store diameter (760 mm) sikrer en perfekt snitning ved et lavt effektbehov.



STORT YDELTESPOTENTIALE



Transmission.

Højkapacitetsrotor med perfekt snitteeffekt under alle forhold

Den opklappelige FXF slagleklipper med arbejdsbredder fra 5,60 m til 6,40 m **passer særligt godt til traktorer på op til 260 hk.**

Bred i marken, smal på vejen: På trods af den store arbejdsbredde kan FXF slagleklipperen klappes op til kun 2,50 m transportbredde. Den **højeffektive rotor**, som arbejder ved 2.025 rpm, **snitter perfekt under alle forhold - takket være dens diameter på 540 mm og de 144 slagler plus blæseslagler.**

Med den **højeste rotorhastighed på 2.025 o/min** kombineret med et modskær og en dobbeltskinne **sikres perfekt snitning ved et minimalt effektbehov.**

Sidetransmissionen har fem remme, som strammes automatisk. **Som ekstraudstyr fås FXF slagleklipperen med drejelige hjul eller valser, der sikrer en ensartet snittehøjde.**

FXF slagleklipperen byder på maksimal driftssikkerhed, effektivitet og alsidighed. **Det kommer af 40 års erfaringer med produktion af slagleklippere.**



Den centrale gearkasse, der kan overføre 250 hk, har fri-løbsfunktion. Den sideværts kraftoverføring med automatiske remstrammere betyder driftssikkerhed og et lavt vedligeholdelsesbehov.



Arbejdsbredder fra 560 cm til 640 cm. Standardvalsen (Ø245 mm) kører tæt på afskraberprofilen, så den er selvrensende.



Halvt drejelige hjul (10/8.0 x 12.8 ply) fås som ekstraudstyr. Hjulene giver maskinen en god stabilitet, og klippehøjden holdes konstant.



Transportbredde 250 cm.

ORIGINALE RESERVEDELE & SERVICE

LAD OS FOKUSERE PÅ DIN BEDRIFT

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① LANG LEVETID - RESERVEDELE AF HØJ KVALITET
 - ② MERE END 100 ÅRS ERFARING I RESERVEDELE
 - ③ SUPPORT FRA ET STORT FORHANDLERNETVÆRK
 - ④ 24/7 RESERVEDELSSERVICE
 - ⑤ VELUDDANNET PERSONALE HOS FORHANDLERNE

MYKVERNELAND

SMARTER FARMING ON THE GO

Online platform skræddersyet til din maskines behov

Med MYKVERNELAND har du let adgang til Kvernlands online service funktioner.

“Direkte adgang til informaion om kommende nyudviklinger og opdateringer. Indstruktions- og reservedelsvejledninger, FAQ og lokale VIP tilbud. Alt samlet på ét sted.”



REGISTRER DIT REDSKAB NU PÅ:
MY.KVERNELAND.COM

TEKNISKE DATA

	Slagleklippere til grønne områder og vingårde						
Model	FML		FHS				
Mål & vægt							
Arbejdsbredde (cm)	150	180	155	185	200	230	250
Transportbredde (cm)	170	200	177	207	222	252	272
Vægt (kg)	300	335	475	540	572	620	655
Tilkobling til traktor							
Pto indgangshastighed (o/min)	540		540				
Min.-max. effektbehov (hk)	25 - 50		35 - 80				
Funktion							
Antal universalslagler	80	96	40	48	52	60	64
Antal hammerslagler	-	-	20	24	26	30	32
Rotorhastighed (o/min)	2052		2160				
Periferihastighed, slagler (m/s)	40		51				
Diameter på rotoraksel (mm)	40		50				
Rotordiameter (mm)	102		169				
Snittediameter (mm)	376		452				
Antal drivremme	3		5				
Remstrammer	skruejustering		automatisk				
Udstyr							
Sideforskydning (mm)	-		500				
Bagvalse (mm)	135 ●		160 ●				
Hjul, bag	-		-				
Skinner	●	●	●	●	●	●	●
I modskær	-	-	●	●	●	●	●
II modskær	-	-	○	○	○	○	○
Dobbeltskinne	-	-	●	●	●	●	●

	Slagleklippere med sideudsving					
Model	FHP			FHP Plus		
Mål & vægt						
Arbejdsbredde (cm)	155	185	200	200	230	250
Transportbredde (cm)	180	210	225	255	285	305
Vægt (kg)	740	780	820	900	960	985
Tilkobling til traktor						
Pto indgangshastighed (o/min)	540			540		
Min.-max. effektbehov (hk)	45 - 100			70 - 130		
Funktion						
Antal universalslagler	40	48	52	52	60	64
Antal hammerslagler	20	24	26	26	30	32
Rotorhastighed (o/min)	1800			1858		
Periferihastighed, slagler (m/s)	43			44		
Diameter på rotoraksel (mm)	50			50		
Rotordiameter (mm)	169			169		
Snittediameter (mm)	452			452		
Antal drivremme	5			5		
Remstrammer	automatisk			automatisk		
Udstyr						
Sideforskydning (mm)	580			1250		
Bagvalse (mm)	195 ●			195 ●		
Hjul, bag	-			-		
Skinner	●	●	●	●	●	●
I modskær	●	●	●	●	●	●
II modskær	○	○	○	○	○	○
Dobbeltskinne	●	●	●	●	●	●

● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr - Fås ikke

TEKNISKE DATA

	Slagleklippere til forskellige opgaver							
Model	FRO			FRH			FRD	
Mål & vægt								
Arbejdsbredde (cm)	235	280	325	235	280	320	280	320
Transportbredde (cm)	255	300	345	255	300	345	300	345
Vægt (kg)	863	980	1080	1025	1135	1225	1220	1380
Tilkobling til traktor								
Pto indgangshastighed (o/min)	540 eller 1000			540 eller 1000			540 eller 1000	
Min.-max. effektbehov (hk)	60 - 140			70 - 160			90 - 160	
Funktion								
Antal universalslagler	40	48	56	56	72	80	72	80
Antal hammerslagler	20	24	28	28	36	40	36	40
Rotorhastighed (o/min)	1730 - 1828			1844 - 1949			1844 - 1949	
Periferihastighed, slagler (m/s)	46 - 48			52 - 55			52 - 55	
Diameter på rotoraksel (mm)	60			60			60	
Rotordiameter (mm)	220			245			245	
Snittediameter (mm)	503			541			541	
Antal drivremme	5			5			5	
Remstrammer	automatisk			automatisk			automatisk	
Udstyr								
Sideforskydning (mm)	500			550			550	
Bagvalse (mm)	195 ●			245 ●			245 ●	
Hjul, bag	○	○	○	-	-	-	-	-
Skinner	●	●	●	●	●	●	●	●
I modskær	●	●	●	●	●	●	●	●
II modskær	○	○	○	○	○	○	○	○
Dobbeltskinne	○	○	○	○	○	○	○	○

		Slagleklippere til landbrug					
	FXE	FXN		FXZ		FXF	
Model							
Mål & vægt							
Arbejdsbredde (cm)	280	280	320	320	400	560	640
Transportbredde (cm)	300	302	342	352	432	250	250
Vægt (kg)	940	1174	1302	1750	2200	2400	2700
Tilkobling til traktor							
Pto indgangshastighed (o/min)	540 eller 1000	540 eller 1000		1000		1000	
Min.-max. effektbehov (hk)	65 - 110	55 - 160		100 - 260		130 - 260	
Funktion							
Antal universalslagler	68	72	80	120	152	144	160
Antal hammerslagler	34	36	40	60	78	72	80
Rotorhastighed (o/min)	1789 - 1887	1844 - 1949		1603		2025	
Periferihastighed, slagler (m/s)	56 - 59	63 - 66		64		57	
Diameter på rotoraksel (mm)	45	60		60		60	
Rotordiameter (mm)	194	245		273		245	
Snittediameter (mm)	600	651		767		541	
Antal drivremme	5	5		2 x 4		2 x 5	
Remstrammer	skruejustering	automatisk		skruejustering		automatisk	
Udstyr							
Sideforskydning (mm)	540 ○	-		-		-	
Bagvalse (mm)	245 ○	245 ○		-		245	
Hjul, bag	○	○	○	●	●	○	○
Skinner	●	●	●	●	●	○	○
I modskær	●	●	●	●	●	●	●
II modskær	○	○	○	○	○	○	○
Dobbeltskinne	○	○	○	○	○	○	○

● Standard equipment ○ Option - Not available

Informationerne i denne brochure er udelukkende til generel information, som distribueres over hele verden. Unøjagtigheder, fejl og mangler kan forekomme, og derfor kan informationerne ikke danne udgangspunkt for lovlige klager over for Kverneland Group. Modeller, specifikationer og ekstraudstyr kan variere fra land til land. Kontakt venligst din lokale forhandler. Kverneland Group forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer i de design eller specifikationer, der er vist eller beskrevet, samt til at tilføje eller fjerne udstyr eller tilbehør uden varsel. Sikkerhedsudstyr kan være fjernet fra maskinerne - alene i illustrationøjemed - for bedre at præsentere funktioner på maskinerne. For at forebygge risiko for at komme til skade må sikkerhedsudstyr aldrig fjernes fra maskinerne. Hvis det er nødvendigt at fjerne sikkerhedsudstyr, eksempelvis i forbindelse med vedligeholdelse af maskinerne, så søg venligst professionel assistance eller rådgivning fra en montør. © Kverneland Group Ravenna S.r.l.

TEKNISKE DATA

		Slagletyper										
Model		FML	FHS	FHP	FHP Plus	FRO	FRH	FRD	FXE	FXN	FXZ	FXF
	Hulslagler	•										
	Y-slagler	•										
	Y-slagler med blæseslagler på midten		•	•	•	•						
	Y-slagler med lange blæserblade											•
	Y-slagler med korte blæserblade						•	•	•	•		
	Y-slagler										•	
	Hammer-slagler		•	•	•	•						
	Hammer-slagler						•	•				•
	Hammer-slagler								•	•		
	Hammer-slagler										•	
	Klippe-slagler	•	•	•	•	•						



WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.com