



IXTER A/IXTER B/IXTRA

NESENÉ POSTREKOVACĚ

VÁŠ KVERNELAND


INTELIGENTNÉ RIEŠENIA PRE POĽNOHOSPODÁROV



Vyberte si najlepšie riešenie pre vás a vašu pôdu. Kombinujte najvyššie možné výnosy s udržateľnosťou. To sa začína správnym obrábaním pôdy. Váš výber závisí od rôznych faktorov a musí zodpovedať vašim konkrétnym podmienkam, ako je štruktúra pôdy, striedanie plodín, správa pozberových zvyškov, ekonomická a ekologická životaschopnosť.

Výber je na vás!

Musíte brať do úvahy environmentálne a právne otázky. Od konvenčných metód po konzervovanie pôdy: je potrebné nájsť rovnováhu činností v správnom čase, aby sa dosiahli vysoké výnosy pri najlepšom stave pôdy (vzduch, vlhkosť, biologická aktivita atď.) S minimálnym množstvom energie, času a investícií. Kverneland na tento účel ponúka celý rad inteligentných riešení pre poľnohospodárstvo.

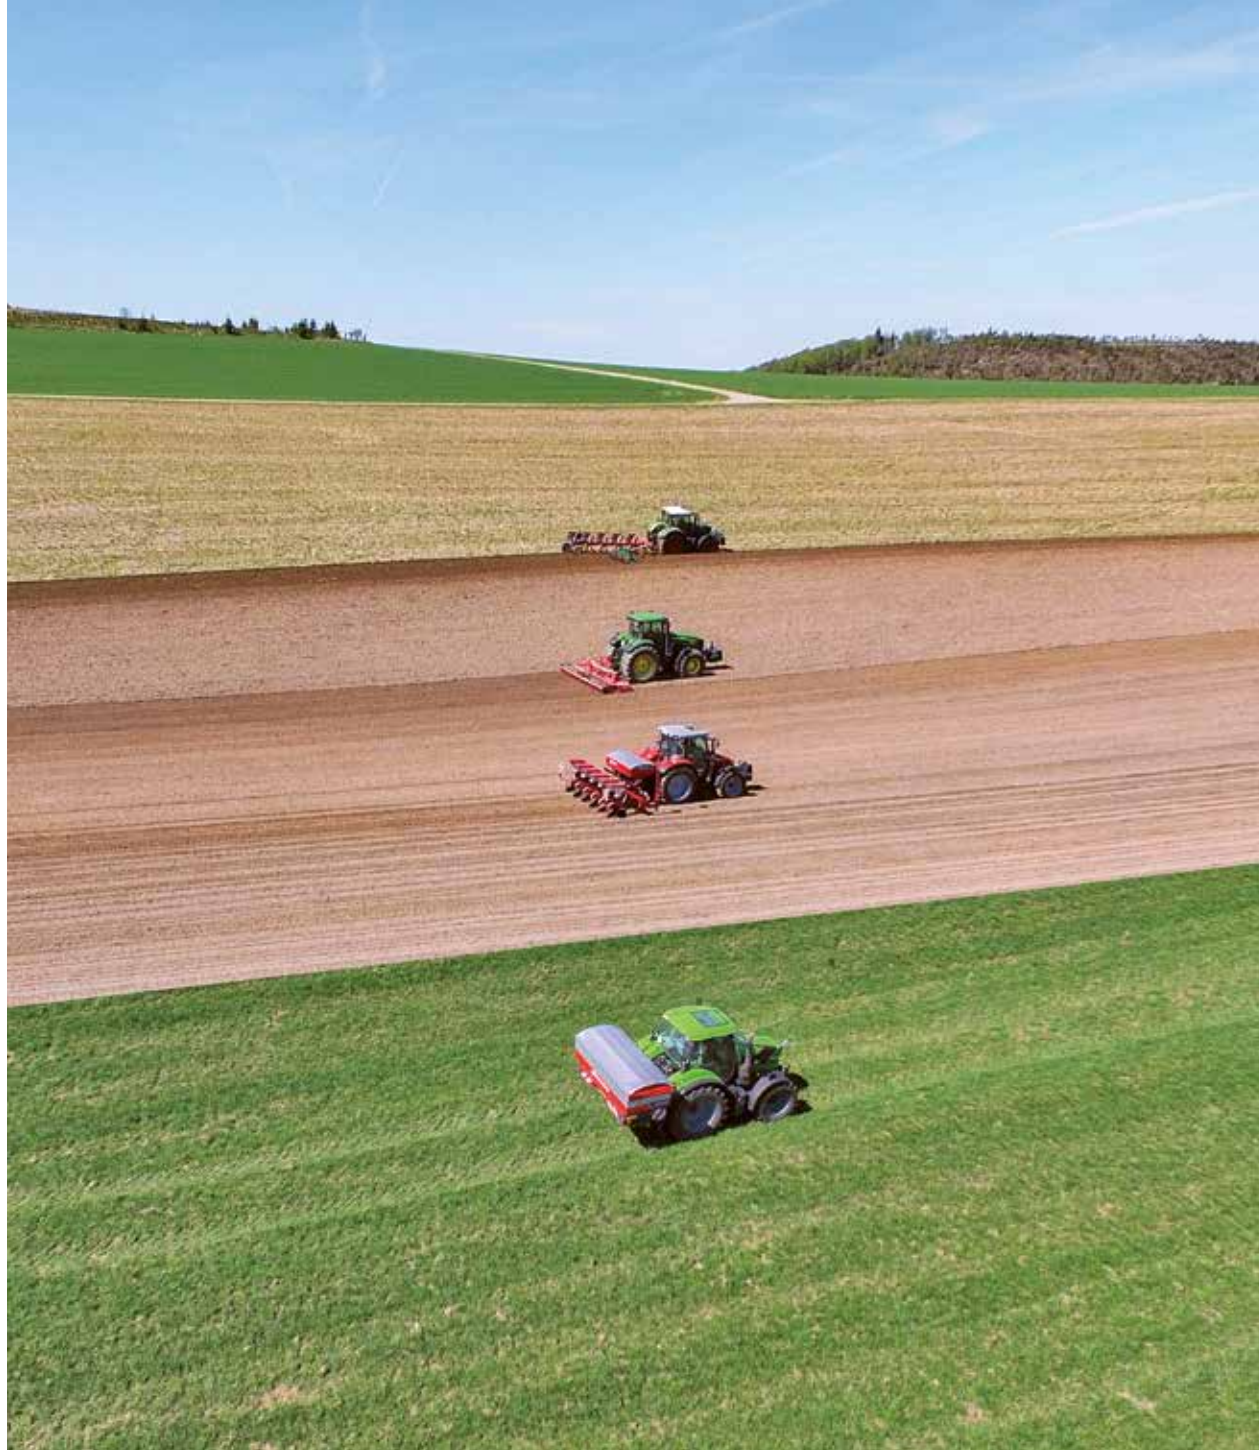

Kverneland Group

Kverneland Group je popredná medzinárodná spoločnosť vyvíjajúca, vyrábajúca a distribuujúca poľnohospodárske stroje a služby.

Maximálne zameranie na inovácie nám umožňuje poskytovať jedinečný a široký sortiment produktov s vysokou kvalitou. Kverneland Group ponúka rozsiahly sortiment produktov zameraných na profesionálnych poľnohospodárov zahŕňajúci technológie prípravy pôdy, sejby, zberu krmovín, ochrany a výživy rastlín a elektronických riešení pre poľnohospodárske traktory a stroje.

VÁŠ KVERNELAND

INTELIGENTNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE RIEŠENIA

Vyberte si to najlepšie riešenie pre vaše poľnohospodárstvo a vašu pôdu. Skombinujte najvyššie možné výnosy s udržateľnosťou. Začína to správnym obrábaním pôdy. Voľby, ktoré urobíte, závisia od rôznych faktorov a mali by zodpovedať vašim špecifickým okolnostiam, ako je štruktúra pôdy, striedanie plodín, riadenie zvyškov, ekonomická a ekologická životaschopnosť.

Výber je na vás!

Musíte zvážiť environmentálne a legislatívne otázky. Od konvenčných metód po konzervatívne obrábanie pôdy: je potrebné nájsť rovnováhu operácií v správnom čase, aby sa dosiahli vysoké výnosy s najlepším stavom pôdy (vzduch, vlhkosť, biologická aktivita atď.) s minimálnym množstvom energie, času a investícií. Na tento účel ponúka Kverneland celý rad inteligentných poľnohospodárskych riešení.

KONVENČNÉ SPRACOVANIE PÔDY

Konvenčné spracovanie pôdy

- Intenzívny spôsob spracovania pôdy
- Kompletné obrátenie pôdy napr. pluhom
- Na vrchu pôdy zostáva menej než 15-30% rastlinných zvyškov
- Predsejbová príprava pôdy aktívnym alebo pasívnym náradím pre vytvorenie optimálneho osivového lôžka
- Vysoký fotosanitárny účinok, redukcia tlaku rozšírenia burín, škodcov, chorôb a zníženie potreby aplikácie pesticidov
- Lepšie prevzdušnenie a prehriatie pôdy pre lepšiu absorpciu živín

PÔDOOCHRANNÉ SPRACOVANIE PÔDY

Mulč a sejba do mulču

- Redukovaná intenzita z hľadiska hĺbky a počtu pracovných operácií
- Viac než 30% pozberových zvyškov ponechaných na povrchu pôdy
- Predĺženie doby odpočinku pôdy
- Radličkové a/alebo diskové kultivátory zapracovávajú pozberové zvyšky do vrchného 10 cm profilu pôdy
- Spracovanie celého záberu - predsejbová príprava a založenie porastu jedným prejazdom
- Ochrana proti pôdnej erózii a úbytku pôdneho profilu a zvýšenie kapacity pre zadržiavanie vody v pôde
- Zlepši udržanie pôdnej vlhkosti

Pásové (Strip Till)

- Zónové - pásové kyprenie pred alebo pri siatí až do 1/3 šírky riadku (Loibl, 2006). Až 70% celkového povrchu zostáva nedotknutých kultiváciou
- Strip-till (pásové spracovanie pôdy) kombinuje prínosy prevzdušnenia, preschnutia a prehriatia, rovnako ako konvenčný spôsob s výhodami pôdoochranných technológií bez kultivácie tým, že je spracovaná iba tá časť pôdy, kde bude vysiatá plodina
- Presné a ciele zásobné hnojenie v jednom prejazde
- Ochrana pôdy proti erózii a vysychaniu

Vertikálne spracovanie pôdy / Bez spracovania pôdy

- Extenzívna metóda
- Vertikálne spracovanie pôdy zabráňujúce vytváraniu horizontálnych utužených vrstiev
- Zlepšuje infiltráciu vody, vývoj koreňového systému a príjem živín
- Korene rastlín ovplyvňujú celkové zdravie rastliny, pretože dodávajú živiny a vodu po celú dobu vegetácie, čo prispieva k vyššiemu výnosu
- Silnejší koreňový systém pomáha odolnosti rastliny proti suchu a vetru
- Nižšia spotreba energie

INTELIGENTNÉ RIEŠENIA HOSPODÁRENIA KVERNELAND															
Spôsob spracovania		Podrývanie (nie je nutné)		Základné spracovanie pôdy		Predsejbová príprava		Sejba		Hnojenie		Chemická ochrana			
SYSTÉMY ZAKLADANIA PORASTOV PLODÍN	TRADIČNÝ		REDUKOVANÝ												
	Intenzívna		Extenzívna												
	Pokrytie pôdy po seje														
		do 15%		15 - 30%		> 30%									
		Tradíčný s obrátením pôdy		Minimalizačný bez obrátenia pôdy		Sejba do mulču bez obrátenia pôdy		Pásové (Strip Till) pásové spracovanie pôdy		Vertikálne plytké spracovanie pôdy					
															
															
															
															

KLASIFIKÁCIA METÓD SPRACOVANIA PÔDY KVERNELAND

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Aj poľnohospodárstvo je podnikanie. Investovanie do budúcnosti s využitím úspor, ktoré získate. Poľnohospodárstvo nie je len o pestovaní úrody či dobytku, ale aj zisku. Pretože v konečnom dôsledku ide o poľnohospodárstvo len podnikanie ako každé iné.

Začína to jasnými cieľmi, správnu stratégiou a dodržaním svojho plánu. Osvedčená technológia vám môže pomôcť pri realizácii vašich cieľov, pokiaľ investície do strojov prispievajú k efektívnosti, presnosti a nižším nákladom.


Kverneland je partnerom pre podnikateľov v poľnohospodárstve. Poskytovaním techniky najvyššej kvality s najnižšími celkovými nákladmi počas celej životnosti stroja. Inteligentné riešenia na riadenie vášho úspechu v poľnohospodárstve.





APLIKÁCIA POSTREKOV

Efektívna aplikácia postrekov je rozhodujúcim faktorom pri zabezpečovaní úrody, kvality a ochrany plodín a životného prostredia.

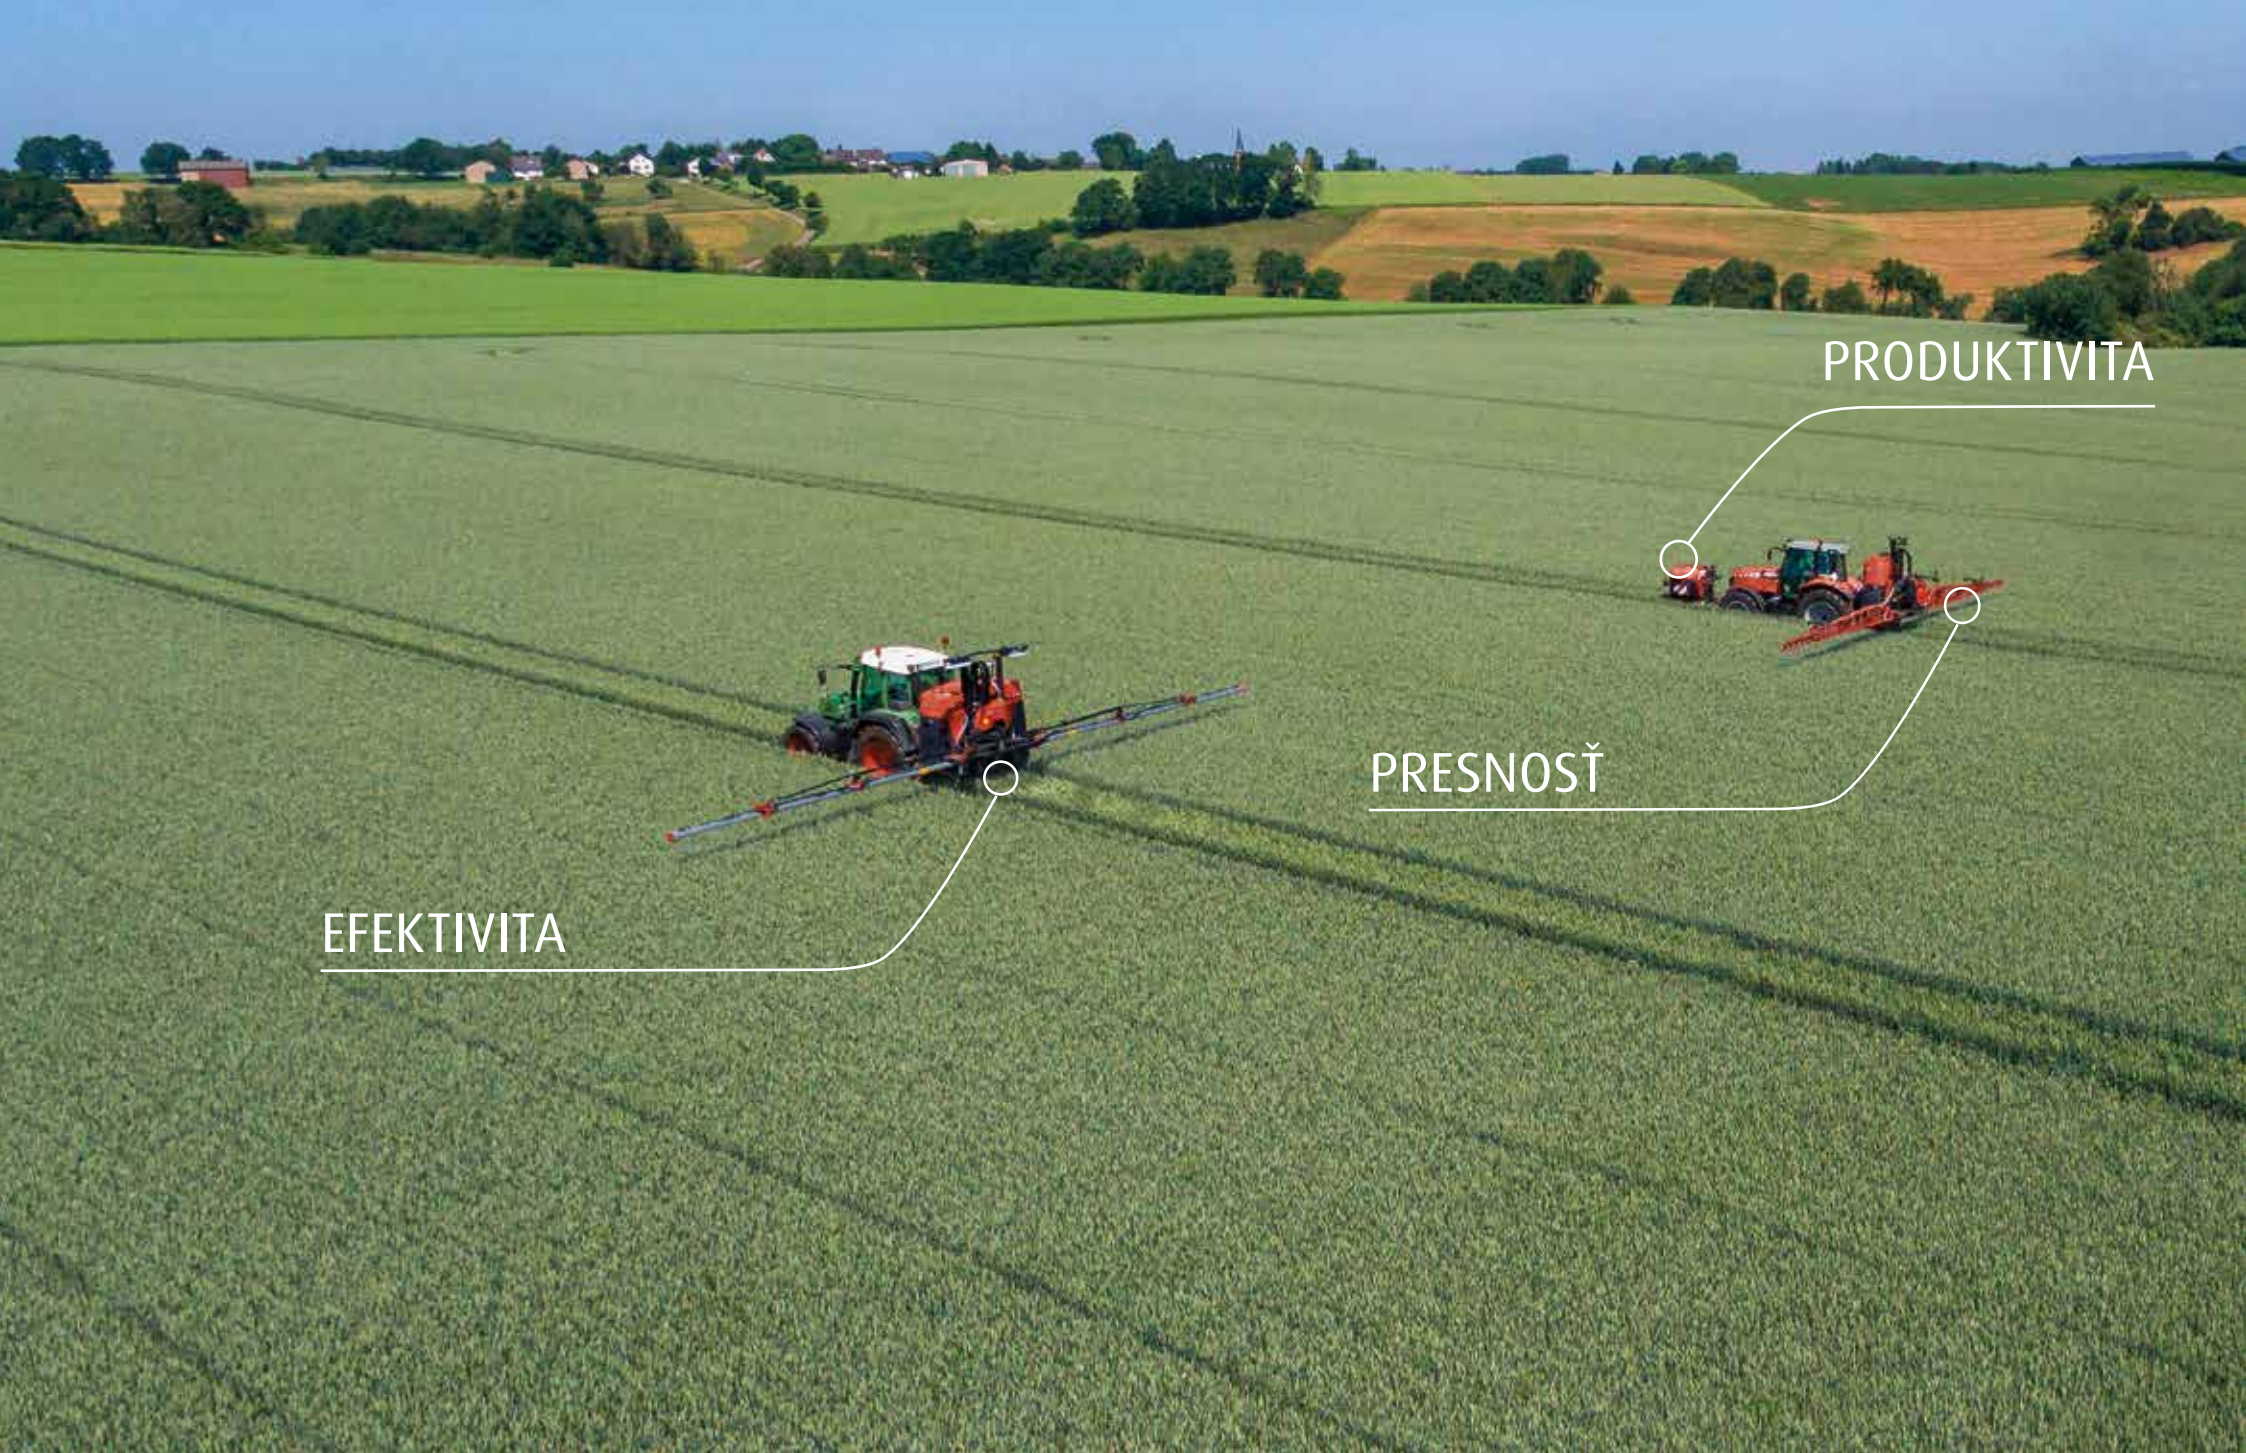

EFEKTIVITA

PRESNOST

PRODUKTIVITA



PRESNÉ, JEDNODUCHÉ A NÁKLADOVO EFEKTÍVNE POSTREKOVANIE **KAŽDÁ PLODINA SI ZASLÚŽI TÚ NAJLEPŠIU STAROSTLIVOSŤ**

Efektívne

Keď poľnohospodárstvo znamená podnikanie, je rozhodujúcim faktorom efektívne riadenie ochrany vašich plodín na zabezpečenie výnosnej úrody. Každá plodina si zaslúži najlepšiu starostlivosť: správna aplikácia v správny okamih.


Produktivita

Pri obrábaní pôdy musíte reagovať na konkrétne požiadavky vašej plodiny. Zvyšovanie produktivity a výkonu si vyžaduje väčšiu presnosť v poľnohospodárstve. Čelíte konkrétnym poľným podmienkam, ktoré sa môžu veľmi líšiť, a poveternostným podmienkam, ktoré sa môžu meniť každú hodinu. Načasovanie a vykonanie môže mať zásadný vplyv.

Presnosť

Vysoko presný postrek je dôležitým faktorom. Chcete mať istotu, že vami aplikovaný produkt je perfektne rozptýlený a dáva hodnotu z každej kvapky postrekovej kvapaliny, dokonca aj pri vysokých rýchlostiach. Prácu je potrebné vykonávať s najvyššou možnou účinnosťou. Chcete obmedziť odpad, znížiť vstupné náklady a minimalizovať vplyv na životné prostredie.

*S postrekovačom Kverneland máte istotu, že
vaša plodina dostane najlepšiu starostlivosť*

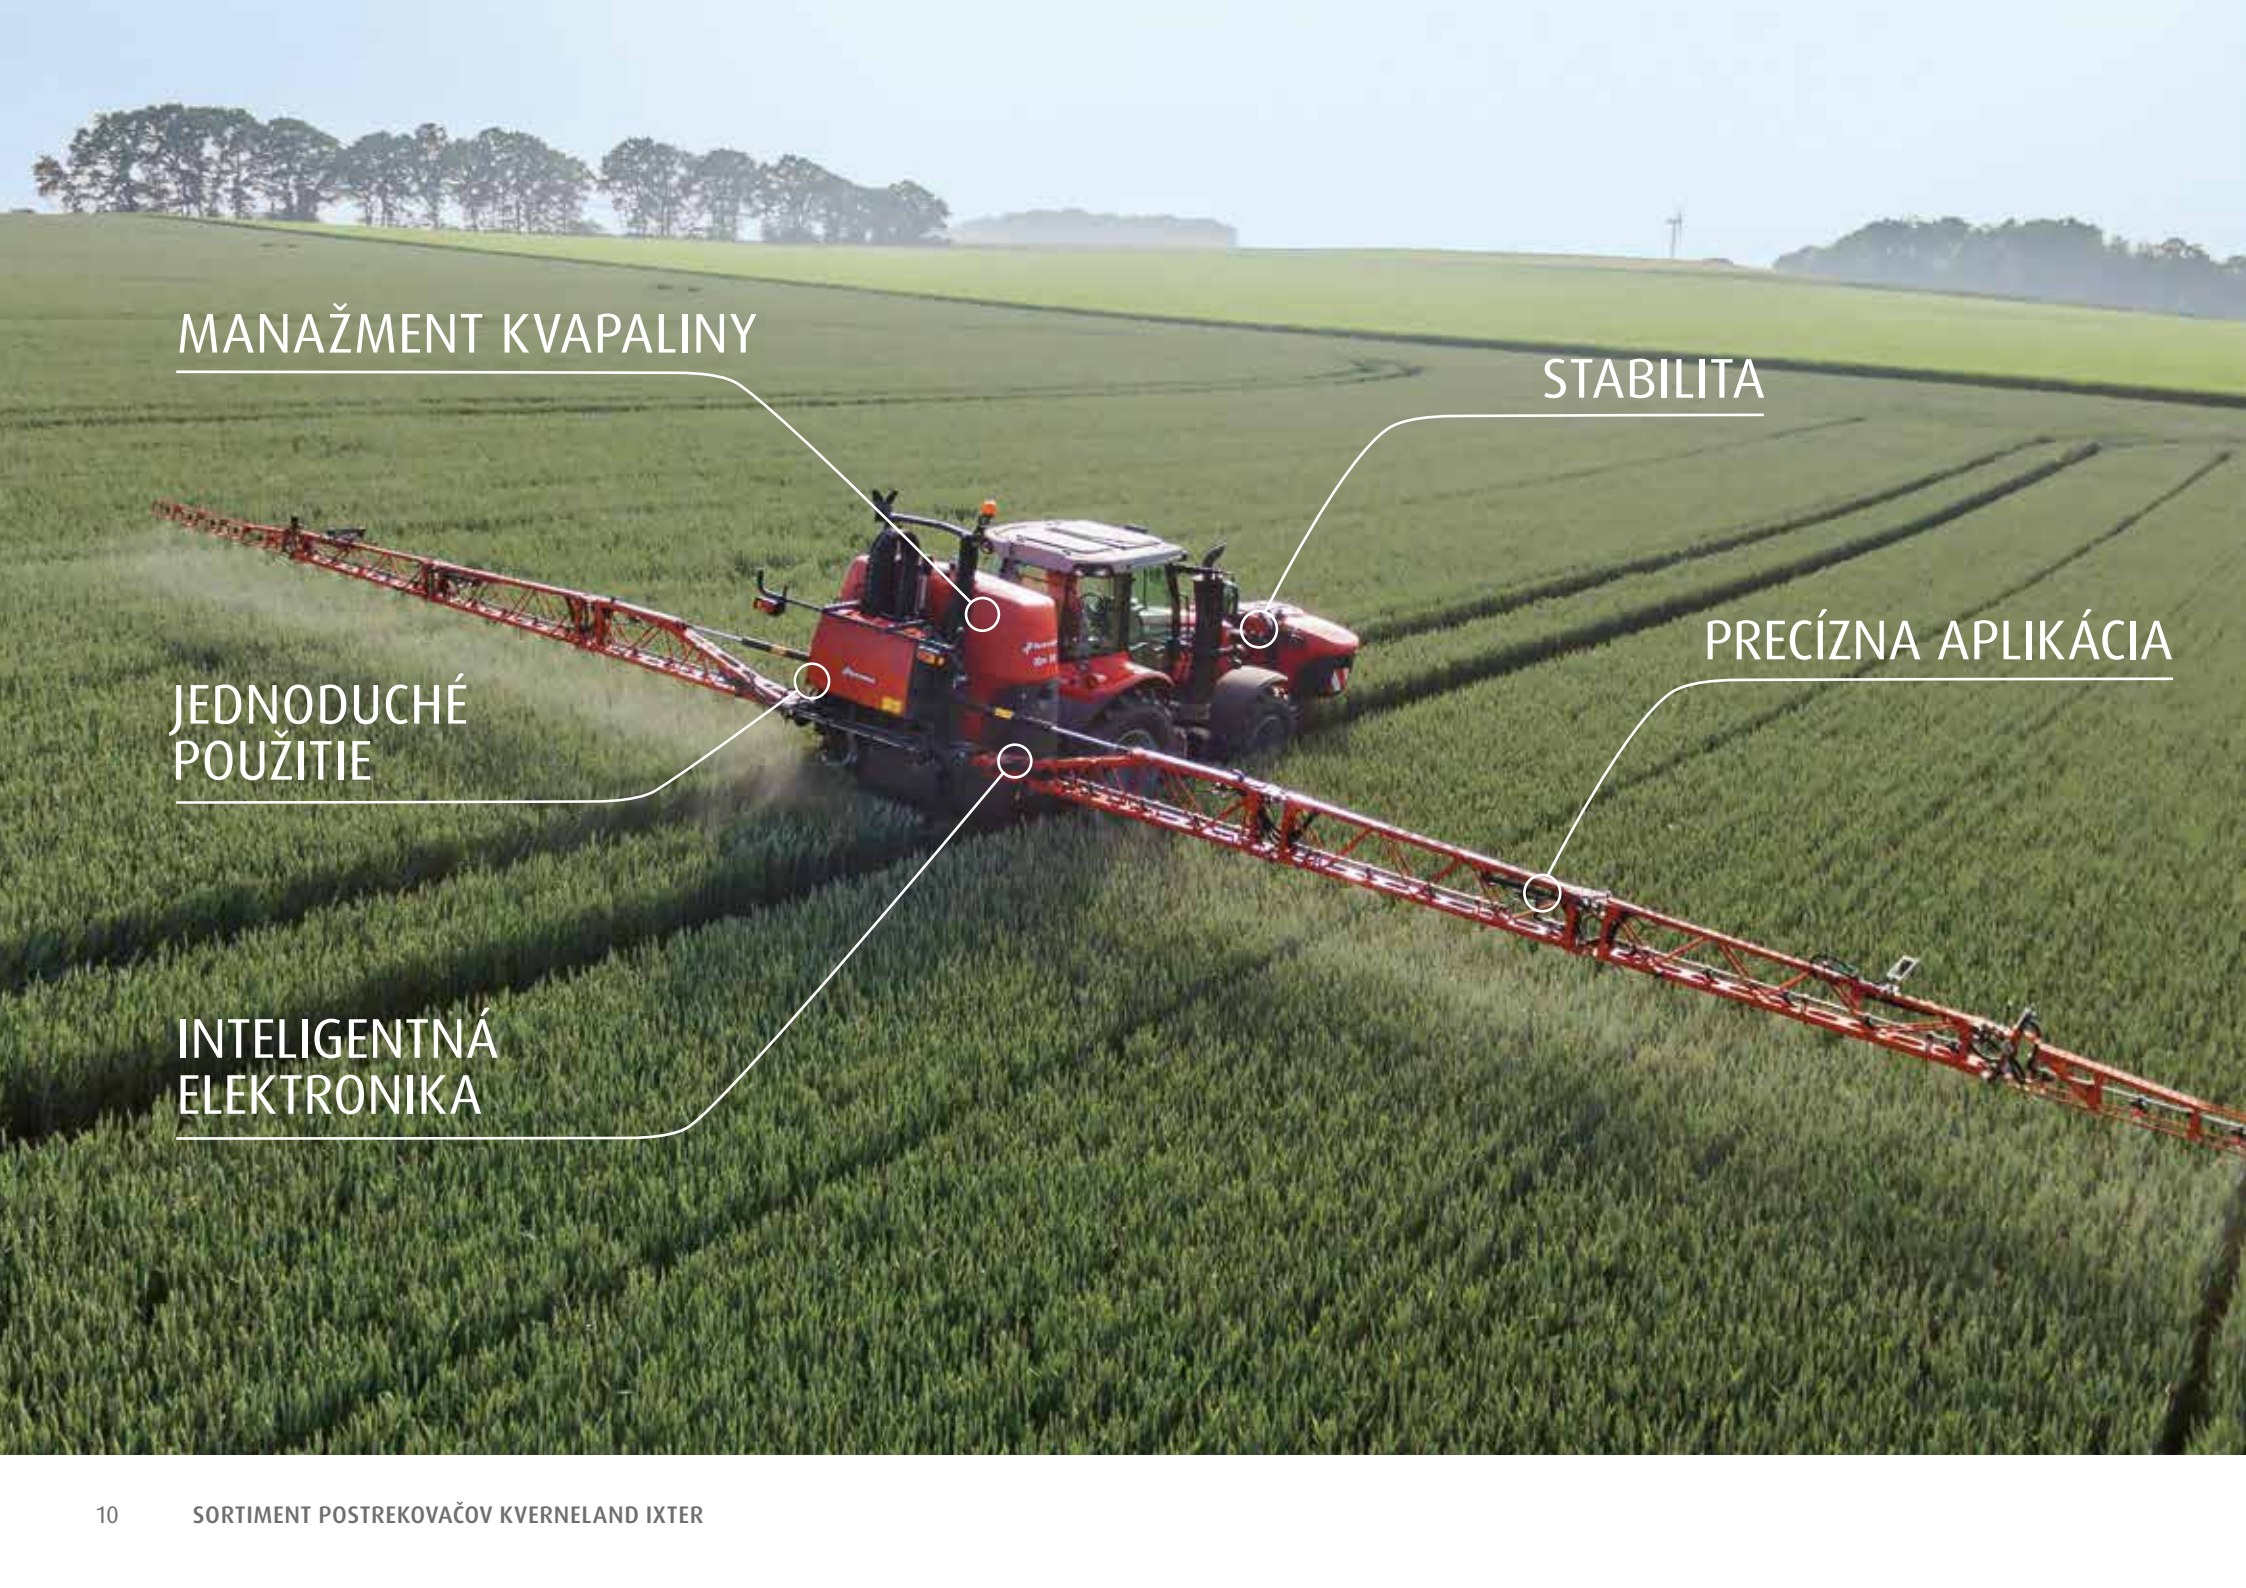

MANAŽMENT KVAPALINY

STABILITA

JEDNODUCHÉ
POUŽITIE

PRECÍZNA APLIKÁCIA

INTELEIGNÁ
ELEKTRONIKA

PRECÍZNOSŤ A KOMFORT PRE OPTIMÁLNU OCHRANU RASTLÍN



Jednoduché použitie

Kompletný rad nesených postrekovačov iXter bol vyvinutý v spolupráci s poľnohospodármi a je určený na presné, jednoduché a nákladovo efektívne postrekovanie. Znamená to, že je vhodný pre každého poľnohospodára.




Precízna aplikácia

Rad iXter je vybavený zdvíhaním ramien pre optimálne kopírovanie ramien v pracovnej polohe, čím je zabezpečené správne efektívne pokrytie plodiny.



Stabilita

Ťažisko iXter A a B je blízko traktora, čo významne znižuje potrebu zdvíhacej kapacity traktora. Predná nádrž iXtra predstavuje hmotnosť prednej časti, ktorú môžete premeniť na dodatočnú kapacitu a dodáva vášmu traktoru ešte väčšiu stabilitu, a zároveň dotahuje prednú časť traktora!



Inteligentná elektronika

Jednoduché ovládanie na zvýšenie výkonu. Pre rad postrekovačov iXter A je k dispozícii s elektronikou FMC ale aj ISOBUS. iXter B je vybavený ako postrekovač kompatibilný s ISOBUS. Predná nádrž iXtra je okrem verzie s ručným ovládaním k dispozícii aj ako predná nádrž kompatibilná s ISOBUS, čo znamená jednoduché pripojenie a používanie s akýmkoľvek certifikovaným terminálom AEF.



Manažment kvapaliny

Optimálna ochrana plodín so zameraním na životné prostredie. Rad nesených postrekovačov iXter poskytuje hodnotu z každej kvapky postrekovej kvapaliny, pretože každá plodina si zaslúži tú najlepšiu starostlivosť. Multi-Tank-Management s kombináciou iXter B-iXtra vám poskytuje väčšiu flexibilitu pri aplikácii prostriedkov na ochranu a výživu rastlín.

KVERNELAND IXTER B

KAŽDÁ KVAPKA NA SPRÁVNOM MIESTE

Rad nesených postrekovačov Kverneland iXter B je výsledkom rokov výskumu a vývoja v úzkej spolupráci s poľnohospodármi. Postrekovač iXter B je navrhnutý so zameraním na jednoduché použitie, inteligentnú elektroniku a ochranu životného prostredia.

- 1** Systém rýchleho uchytenia EasyHitch vám zjednoduší život. Medzi traktorom a postrekovačom je dostatok miesta na pripojenie vývodového hriadeľa, hydrauliky a elektrických káblov. Dômyselný uzamykací systém zaisťuje stroj a ukazuje operátorovi, že je správne pripojený. Ovládací panel EasySet zvyšuje produktivitu vďaka intuitívnemu ovládaniu. Ovládacie prvky sú oddelené na saciu a výtlačnú stranu. Ventily sú dobre chránené za krytom; vďaka tomu bude vaša prevádzková oblasť bez nečistôt a postrekovej kvapaliny. Plnenie postrekovača je jednoduché, čisté a bezpečné vďaka integrovanej primiešavacej nádrži, nádrži na umývanie rúk a nádrži na čistú vodu. Toto všetko je súčasťou dizajnu!
- 2** zavesenie ramien na iXter B kombinuje optimálnu stabilitu s vyrovnaním ramien a obmedzeným vertikálnym pohybom, aby sa minimalizovali odchýlky vo výške postreku, čím sa zaisťuje správne pokrytie plodiny. Postrekovacie ramená HOSA (15 m) a HC (18-30 m) s rôznymi funkciami postrekovania sú k dispozícii na splnenie špecifických požiadaviek alebo podmienok v teréne.
- 3** Plniaci a oplachovací systém ENFO® je štandardnou súčasťou všetkých postrekovačov Kverneland. Pohodlie obsluhy možno zvýšiť pridaním elektrického ukazovateľa hladiny alebo poloautomatického systému riadenia ventilov iXclean® Comfort alebo systému iXclean® Pro, ktorý ponúka plne automatický systém elektrického riadenia ventilov na postrekovačoch ISOBUS. Každý liter sa počíta!
- 4** Inteligentná elektronika zaručuje užívateľsky príjemnú obsluhu postrekovača. Pomocou IsoMatch Grip si môžete navoliť všetky ovládacie prvky tak, aby ste ich mali na dosah. S inovatívnymi funkciami na iXter B, ako sú iXclean®, iXflow-E® a Boom Guide, je aplikácia ešte jednoduchšia.

iXter B - Sila technológií



VŠETKO PORUKE

PRE VYŠŠÍ KOMFORT A JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

Všetky funkcie iXter B sú ľahko ovládateľné a zároveň dokonale chránené proti vonkajším vplyvom.



Jednoduché pripojenie

Jednoduché a rýchle pripojenie iXter B k traktoru. Dômyselný uzamykací systém zaisťuje stroj a ukazuje operátorovi, že je správne pripojený.



Easy Set ovládací panel

Ovládací panel Easy Set uľahčuje život vďaka intuitívnemu ovládaniu. Ovládacie prvky sú oddelené na saciu a výtlačnú stranu. Ventily sú dobre chránené za krytom; vďaka tomu bude prevádzková oblasť bez nečistôt a pesticídov.



Filtračný systém

Sací aj tlakový filter sú ľahko prístupné pre kontrolu a akékoľvek následné čistenie, čím je zabezpečený minimálny kontakt s postrekovou kvapalinou. Vysokokapacitný sací filter je umiestnený pred čerpadlom, kde čistí kvapalinu tak, aby nedošlo k poškodeniu čerpadla. Samočistiaci tlakový filter zabraňuje zablokovaniu vďaka nepretržitému oplachu a udržiava sitko filtra čisté. Nerozpustené častice sa vracajú do nádrže, kým nie sú úplne rozpustené.



Primiešavacia nádrž

Integrovaná primiešavacia nádrž s objemom 30 litrov je namontovaná na výsuvných koľajniciach a plne integrovaná v ráme. Rotačná oplachová tryska na čistenie kanistrov zabezpečuje dokonalé vypláchnutie. Oplachovací systém nie je žiadny doplnok: je súčasťou dizajnu!



Schránka pre potreby obsluhy

Integrovaný úložný priestor na rukavice, tekuté mydlo a samotná nádržka na umývanie rúk. Aby sa zabránilo kontaminácii.



Nádrž na vodu pre potreby obsluhy

Obsluha má k dispozícii veľkú nádrž na čistú vodu pre umývanie rúk. Jednoduchý prístup k naplneniu nádrže cez otvor v kryte. Ruky si môžete umývať pomocou kohútika na umývanie rúk, ktorý je integrovaný vo dverách. Aby sa zabránilo kontaminácii, umývacie kvapaliny sa môžu zachytávať v indukčnej nádobe.



Integrované schody

Plne integrované schody a madlá umožňujú bezpečný prístup k veku nádrže aj na nádrži s objemom 1800 litrov. Pre ľahkú a bezpečnú kontrolu.



Elektronický hladinoznak

Elektrický indikátor hladiny poskytuje aktuálny objem nádrže počítaču v kabíne, ako aj externému displeju na paneli ventilov.



180 litrová nádrž na čistú vodu

Postrekovač je možné čistiť na poli vodou z nádrže na čistú vodu. Jednoduchý prístup k naplneniu nádrže cez otvor v kryte.



iXclean® comfort

iXclean® Comfort je poloautomatický systém ovládania ventilov. Kombinácia elektrického indikátora hladiny a sacieho ventilu poskytuje operátorovi komfort a presnosť; automatické plnenie sa zastaví po dosiahnutí naprogramovanej úrovne a diaľkové ovládanie všetkých funkcií oplachovania a plnenia ENFO® sa vykonáva z kabíny! Postrekové armatúry jednoducho naplníte pred začatím a potom ich opláchnete. ENFO® je súčasťou štandardnej špecifikácie všetkých postrekovačov Kverneland.

iXclean® pro

iXclean® Pro je pokročilé riešenie s plne automatickým, elektrickým riadením ventilov na postrekovačoch s ISOBUS. To znamená, že všetky funkcie možno ovládať z kabíny. Prepínanie medzi plnením, miešaním, striekaním, riedením, napúšťaním, preplachovaním a čistením nádrže je mimoriadne jednoduché: stačí stlačiť tlačidlo! Okrem automatického plnenia ponúka iXclean® Pro aj plne automatický viackrový program preplachovania a čistenia celého postrekovača. Stlačením jedného tlačidla sa spustí komplexný proces čistenia vrátane všetkých armatúr. Je taký dôkladný, že koncentrácie zvyškovej kvapaliny po automatickom čistení sú nižšie ako 1%. iXclean® Pro na plnenie alebo čistenie: každý liter sa počíta!



iXflow-E® - pre zvýšenie kvality aplikácie a zníženie nákladov

iXflow-E® je systém cirkulácie kvapaliny v postrekovacích armatúrach s elektrickým ovládaním trysiek. Existuje voľná cirkulácia chemikálií s návratom postrekovej kvapaliny späť do nádrže, keď sa postrek zastaví. To znamená, že nedochádza k usadzovaniu v postrekovacích potrubíach a žiadne slepé uličky na postrek alebo čistenie, aj keď sú ramená vo vertikálnej polohe. Každá sekcia sa dostane pod tlak z oboch koncov striekacích potrubí, takže operátor môže okamžite začať striekať bez akéhokoľvek poklesu tlaku. iXflow-E® je k dispozícii pre rad nesených postrekovačov iXter B v kombinácii s radom postrekových ramien HC 24-30 metrov s maximálnym počtom 15 postrekovacích sekcií. Pre operátora je teda ľahké určiť počet a veľkosť sekcií, ktoré najlepšie zodpovedajú ich požiadavkám a situácii v teréne. Kombinácia IsoMatch GEOCONTROL® a GPS umožňuje operátorovi znížiť prekryvanie a nadmerné dávkovanie, zvýšiť kvalitu úrody a ušetriť náklady. To všetko v kombinácii s veľkými dávkami a prietokmi, pretože nedochádza k úbytku tlaku v závislosti na dĺžke ramien, k strate tlaku alebo k nerovnomernému prietoku medzi sekciami. iXflow-E® je tiež plne kompatibilný s funkciou automatického čistenia a oplachovania iXclean® Pro. Zvyšková kvapalina sa nevracia do nádrže, čím sa minimalizuje zvyšok v nádrži a je zamedzené bodovej kontaminácii na farme alebo na poli.

iXflowe




Boom Guide - Presné udržiavanie výšky ramien nad cieľom aplikácie!

Boom Guide je automatický systém riadenia výšky ramien, ktorý pomáha operátorovi udržiavať vami zvolenú výšku aplikácie. Ultrazvukové senzory ovládajú hydrauliku postrekovača na dokonalé vedenie ramien. Táto jedinečná senzorová technológia poskytuje vynikajúce vedenie v rôznych a náročných poľných podmienkach a plodinách. Navádza ramená v závislosti na výške plodiny, povrch pôdy alebo kombináciu oboch režimov, čím uľahčuje operátorovi sústrediť sa na aplikáciu postreku.




Boom Guide Comfort

Dva ultrazvukové snímače na ramenách môžu ovládať výšku postreku prostredníctvom centrálnej korekcie sklonu a funkcií zdvihu ramien. Tento cenovo výhodný systém je vhodný pre mierne svahy, nerovnomerné podmienky plodín, nižšie rýchlosti jazdy a menšie pracovné zábery.

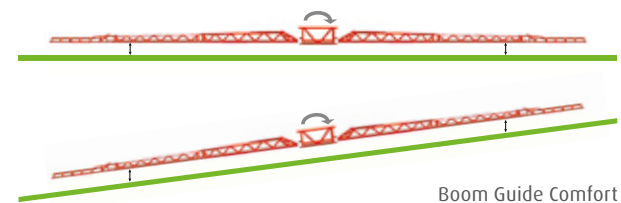

Boom Guide Pro

Tento pokročilý systém využíva tri ultrazvukové senzory pre nezávislú kontrolu každého ramena. Výsledkom je vysoko presné vedenie ramien nad cieľom aplikácie aj v tých najnáročnejších podmienkach. Ramená ľahko zvládajú aj negatívny uhol, aby presne kopírovali povrch poľa za každých podmienok.

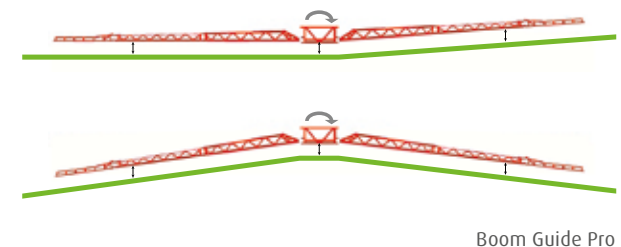

KVERNELAND IXTRA - ČELNÁ NÁDRŽ VIAC AKO LEN EXTRA OBJEM

Inovatívny koncept iXtra ponúka oveľa viac než len extra objem nádrže. V kombinácii s neseným postrekovačom iXter B poskytuje predná nádrž iXtra celkový objem nádrže približne 3 000 litrov, vďaka čomu je iXter B v kombinácii s iXtra serióznou alternatívou k samohybnému postrekovaču.

1

Koncepcia iXtra s kombinovanými funkciami vám poskytuje väčšiu flexibilitu: z kabíny traktora si počas postrekovania môžete jednoducho vybrať, ktorú nádrž chcete použiť. S prednou nádržou iXtra sú možné tri rôzne kombinácie:

- Jedna nádrž: obe nádrže sú naplnené postrekovou kvapalinou, čím sa kapacita nádrže zvyšuje o 60 %.
- Dvojnádrž: naplnená dvoma rôznymi zmesami, predná a zadná nádrž môžu byť použité ako dve nezávislé nádrže na postrek.
- Rezervoár: predná nádrž iXtra naplnená čistou vodou alebo koncentrovaným produktom môže byť použitá ako nádrž na neskoršie použitie, napríklad na inom poli alebo plodine.

2

Existujú dve rôzne verzie prednej nádrže iXtra. iXtra Comfort s manuálnym ovládaním ovládacieho panela EasySet na iXter, ako aj ovládacieho panela iXtra. Ďalšou verziou je iXtra Pro. Toto je ISOBUS verzia prednej nádrže, operátor má plnú kontrolu nad všetkými funkciami zo sedadla traktora vrátane automatického riadenia hladiny. Obe nádrže sa potom vyprázdňujú v rovnakom pomere pre optimálne rozloženie hmotnosti.

3

Predná nádrž iXtra využíva pri plnení a postreku funkcie neseného postrekovača iXter B. Tým sa vyhnete potrebe – alebo dodatočným nákladom – na samostatnú indukčnú násypku alebo čerpadlo pre prednú nádrž. Všetky potrebné ovládacie prvky sú pohodlne umiestnené na postrekovači a ovládajú sa z ventilového panelu EasySet na iXter B.

4

Bez predného vývodového hriadeľa alebo hydraulických hadíc je zapojenie a odpojenie iXtra mimoriadne jednoduché: používa iba dve hadice s pripojením CAMlock a elektrický kábel – je to skutočne také jednoduché!





PERFEKTNÝ VÝHLAD Z KABÍNY TRAKTORA ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ

Nízka a kompaktná konštrukcia prednej nádrže iXtra poskytuje vodičovi traktora stále výhľad na kolajové riadky.

iXter B a iXtra poskytnú v tejto kombinácii optimálne vyváženie traktora. Pre doťaženie traktora nie je potrebné montovať predné závažia a je možné zvýšiť objem kvapaliny v zadnej nádrži. S nominálnym objemom viac ako 1 100 litrov zabezpečuje iXtra výborné doťaženie prednej časti traktora, dodáva vášmu traktoru stabilitu, ale len v prípade potreby.



KVERNELAND IXTER A

KAŽDÁ KVAPKA NA SPRÁVNOM MIESTE

Kverneland iXter A je profesionálny nesený postrekovač s nízkou hmotnosťou, ťažiskom blízko závesu traktora a zároveň jednoduchou obsluhou.

1

iXter A uľahčuje život, pretože postrekovač sa ľahko pripája a odpája. Je tu dostatok miesta na pripojenie vývodového hriadeľa, hydraulických a elektrických káblov. Pre jednoduché skladovanie je voliteľne k dispozícii parkovací rám.

Ovládanie postrekovača iXter A je jednoduché pomocou ovládacieho panela (ventily sú oddelené na sacej a tlakovej strane), primiešavacia nádrž, nádrž na umývanie rúk a skrinky na čistú handričku, všetko na rovnakej strane postrekovača.

2

Záves na iXter A kombinuje optimálnu stabilitu s vyrovnaním ramien a obmedzeným vertikálnym pohybom, aby sa minimalizovali odchýlky vo výške aplikácie, čím sa zaisťuje správne pokrytie plodiny.

Postrekovacie ramená HOSA (12-15 m) a HC (18-21 m) s rôznymi postrekovacími funkciami sú k dispozícii na splnenie špecifických požiadaviek alebo podmienok v teréne.

3

Plniaci a oplachovací systém ENFO® je štandardnou súčasťou všetkých ovládacích počítačov Kverneland. Táto inteligentná technológia optimalizuje plnenie a čistenie postrekových vedení. Presná aplikácia, žiadne plytvanie chemikáliami a úspora vody sú výhody pre obsluhu a životné prostredie.

4

Elektronika zaručuje užívateľsky prívetivú prevádzku postrekovača. S diaľkovým ovládaním typu všetko v jednom alebo s jednoduchým ovládacím počítačom FlowMate Control je ľahké mať plnú kontrolu nad vašim postrekovačom.

iXter A - Sila jednoduchosti



JEDNODUCHÁ OBSLUHA

NAVEDIE VÁS PRESNE A SPRÁVNÝM SMEROM

Ovládanie postrekovača iXter A je jednoduché s ovládacím panelom, primiešavacou nádržou, nádrž na umývanie rúk a skrinkou pre potreby obsluhy, všetko na rovnakej strane postrekovača. Najlepšia možná ochrana a integrácia.

Jednoduché pripojenie

Ťažný bod iXter A je blízko traktora pre maximálny prenos hmotnosti, ale stále je tu dostatok miesta na jednoduché zapojenie a odpojenie postrekovača.



Ovládací panel

Ovládací panel uľahčuje život intuitívnym ovládaním. Ovládacie prvky sú oddelené na saciu a výtlačnú stranu. Všetky ovládacie funkcie sú teda ľahko dostupné.





Nádrž na čistú vodu

Postrekovač je možné čistiť na poli vodou z nádrže na čistú vodu. Indikátor hladiny ukazuje aktuálnu hladinu vody v nádrži na čistú vodu.

Sklopné schody

Schody k veku nádrže na plnenie alebo kontrolu. Plne integrovaný schodík a rukoväte umožňujú bezpečný prístup k veku nádrže aj na nádrži s objemom 1200 litrov.



Hladinoznak

Otočný indikátor hladiny poskytuje aktuálny objem nádrže.



Vonkajšia súprava na čistenie (voliteľné)

15 m hadice, kefa s vložkou na mydlo, všetko napojené na výtlačnú stranu čerpadla, umožňuje čistenie v teréne vodou z nádrže na čistú vodu.



Nádrž na umývanie rúk

Všetko je k dispozícii, aby ste mali ruky čisté. Jednoduchý prístup k naplneniu nádrže cez otvor v kryte. Ruky si môžete umývať pomocou kohútika na umývanie rúk, ktorý je integrovaný vo dverách. Aby sa zabránilo kontaminácii, umývacie kvapaliny sa môžu zachytávať v primiešavacej nádrži.

Primiešavacia nádrž

Primiešavacia nádrž s objemom 30 litrov je namontovaná na otočnom bode a plne integrovaná v ráme. Otočná tryska na čistenie nádoby uvoľňuje vodu, keď ju zatlačíte nadol. Po obvode sú namontované tri trysky, ktoré zabezpečujú dokonalý výplach nádrže.



Stránka pre potreby obsluhy

Schránka na puku stroja umožňuje jednoducho uložiť všetky potrebné veci ako napríklad ochranné pomôcky.

Hydrantová plniaca prípojka

Voliteľné 2-palcová plniaca hydrantová prípojka umožňuje plnenie pod tlakom pri vysokej kapacite. Voliteľne je k dispozícii adaptér GEKA na plnenie 1 palcová.



HOSA RAMENÁ

INOVÁCIE, KTORÉ UĽAHČIA ŽIVOT

HOSA sú jedinečné ramená s pokročilým princípom skladania do Z: bočný pohyb vám umožňuje rýchlo zmenšiť záber ramena a prekonať prekážky na poli. Hliníkový profil je navrhnutý pre maximálnu odolnosť. Žiadne zvary zabezpečujú pozoruhodnú pevnosť, eloxovaný tvrdý povrch chráni pred poškrabávaním a koróziou.



Možnosť striekania jedným ramenom

S postrekovacími ramenami HOSA je možné vykonávať jednostranný postrek, poskytuje väčšiu flexibilitu na poliach pozdĺž živých plotov a prekážok.



"Z" skladanie hliníkových ramien

Skladací systém HOSA "Z" je neprekonateľný pri rýchlom prejazde prekážok. Na skladanie a rozkladanie nie je za vami potrebný žiadny priestor.



Integrovaná ochrana trysiek

Trysky sú plne integrované do konštrukcie ramien pre optimálnu ochranu.



- Z-skladanie hliníkových ramien
- Možnosť striekania jedným ramenom
- 2,50m prepravná šírka
- Pevná konštrukcia, nízka hmotnosť
- Ochrana trysiek zapustením do ramien
- Hladký povrch pre jednoduché umývanie
- Jednoduchý alebo trojitý držiak trysiek
- Centrálne uzamykanie výkyvu ramien



- Vytvorené pre vysokú rýchlosť a náročné podmienky
- Štvordielne ramená môžu byť zložené aj asymetricky
- Možnosť striekania jedným ramenom
- Ochrana trysiek zapustením do ramien
- 2,50m prepravná šírka
- Vysoká kvalita použitých komponentov

HC RAMENÁ

PRE UNIVERZÁLNE POUŽITIE

HC ramená sú špičkou vo svojej triede. Trojuholníková ocelová konštrukcia zabezpečuje vysokú tvrdosť a dlhú životnosť pri vysokých pojazdových rýchlostiach a v náročných podmienkach. Ramená sú mimoriadne silné a spoľahlivé. Systém vyrovnávania ramien a tlmenia výkyvu si poradí aj vo veľmi náročných podmienkach a za každých okolností.



Nízka hmotnosť, maximálna pevnosť

Ramená HC bolo navrhnuté pre 100% integráciu postrekových vedení a trysiek, pre nízku hmotnosť a maximálnu pevnosť.



Postrekovanie jedným ramenom

Ramená HC poskytujú funkcie pre skladanie jedného ramena, symetrické skladanie a asymetrické skladanie v závislosti od voľby elektro-hydraulického ovládania.



Bezpečnosť pri preprave

Vďaka prepravnej šírke 2,50 m nie sú prekážkou ani úzke cesty a prejazdy cez brány.



Remote Control EC

Všetko v jednom ovládání

Funkcie zapnutia/vypnutia striekania



Vypnutie miešania


Kontrola tlaku

Vopred vyberte funkcie ramena

FlowMate Control FMC

Integrácia všetkých postrekovacích a hydraulických funkcií

Ovládanie jedinečných funkcií ENFO®

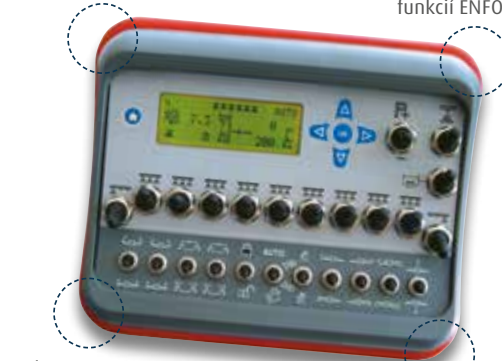

Odporúčenie pre voľbu trysiek

Pamäť pre 25 rôznych polí

Starguide IV

Intuitívny 5,7" farebný dotykový displej

Zobrazenie poľa s odpracovanou plochou a prekryvmi



USB slot pre export dát v rôznych formátoch

Varovania o stave GPS

IsoMatch Tellus GO+

Zvýšenie a zníženie dávky počas práce

Automatické ovládanie sekcií



Variabilné dávkovanie

Univerzálny ISOBUS jednoobrazovkový terminál

IsoMatch Tellus PRO

Nedostatočné a nadmerné dávkovanie na cestách

Automatické ovládanie sekcií



Variabilné dávkovanie

Dve obrazovky rozhrania ISOBUS

Switchbox



Switchbox

Pre jednoduché ovládanie postreku a hydraulických funkcií v kombinácii s ISOBUS terminálom

IsoMatch Grip



IsoMatch Grip

- Univerzálny ISOBUS joystick pre jednoduché ovládanie strojov
- 44 ovládacích prvkov (funkcií) v jednej ruke
- Až štyri pracovné úrovne

ISOMATCH GEOCONTROL®

PRINÁŠA JASNÉ BENEFITY

IsoMatch GEOCONTROL®

IsoMatch GEOCONTROL® je doplnková softvérová aplikácia v rámci IsoMatch Tellus GO alebo PRO, ktorá vám pomáha ovládať všetky ISOBUS kompatibilné stroje Kverneland Group, ako sú postrekovače alebo rozmetadlá. V kombinácii s prijímačom GPS spĺňa budúce potreby v oblasti jednoduchého, inteligentného a efektívneho poľnohospodárstva.

Ovládanie sekcií

Automatické zapínanie a vypínanie sekcií stroja na úvrtiach, hraniciach a už pokrytých oblastiach, aby sa minimalizovalo prekrývanie.

Variabilná aplikácia

Automaticky prispôsobuje aplikačnú dávku stroja na základe vstupu z aplikačných máp alebo plodinových senzorov.

Dokumentácia

Ukladá všetky prevádzkové údaje o úlohách a mapy polí na výmenu cez USB do informačných systémov riadenia farmy.

Manuálne navádzanie

- Na odporúčenie smeru jazdy používa vodiacu líniu (rovnú, zakrivenú alebo kombinovanú) na poli a na úvrti
- Rozširiteľné pomocou voliteľnej svetelnej lišty IsoMatch InLine na umiestnenie do zorného poľa obsluhy
- Inteligentné zaznamenávanie hraníc: nezávislé od pracovnej šírky, dokonca aj bez pripojeného náradia
- Vnútorne hranice: vytvorte nové vnútorné hranice nastavením požadovanej šírky úvrte
- Manuálne navádzanie pre všetky operácie, zahŕňa neelektrické náradie alebo náradie bez ISOBUS. napr. kultivátory, kosačky, obracače atď

Jasné prínosy

- Jednoduchá a pohodlná obsluha vďaka tomu, že nemusíte ručne zapínať alebo vypínať sekcie alebo meniť aplikačné množstvo. Môžete sa na 100% sústrediť na jazdu v teréne
- Efektívnejšia práca a zamedzenie prekrývania vedie k úspore nákladov 5-10% na napr. hnojivá alebo pesticídy. Lepšie podmienky na pestovanie a zvýšená úroda
- S IsoMatch GEOCONTROL® je práca v noci veľmi jednoduchá

*IsoMatch GEOCONTROL®
vám dáva viac slobody*



ISOMATCH GEOCONTROL®

ÚSPORY, KTORÉ SA OPLATIA

Čím presnejšie je postreková kvapalina aplikovaná, tým jednoduchšie sú následné operácie, ako je zber a tým aj lepší možný výsledok.

Postrek s GPS a IsoMatch GEOCONTROL® v kombinácii s postrekovačom kompatibilným s Kverneland ISOBUS je významným krokom k presnosti a úspore nákladov. Všetky tieto stroje sú vybavené technológiou ISOBUS, ktorú je možné jednoducho ovládať pomocou terminálu IsoMatch Tellus.

Táto inteligentná technológia IsoMatch GEOCONTROL® zabraňuje plytvaniu drahou postrekovou kvapalinou a zaisťuje dokonalé zarovnanie na úvrati a v trojuholníkoch. Presah je minulosťou, čo nielen šetrí prostriedky na ochranu plodín, ale zabezpečuje aj rovnomernejšie výnosy a kvalitu plodín. Každá rastlina dostane presne rovnaké množstvo aplikovaného prípravku.

iM Calculator App - Zadarmo na stiahnutie

Po vyplnení požadovaných údajov vám kalkulačka prehľadne ukáže, koľko môžete na nákladoch ušetriť. S GPS je možné presne siať, rozhadzovať a postrekovať bez akéhokoľvek prekryvania. Aplikácia iM Calculator App vypočíta úsporu nákladov pomocou týchto funkcií GPS.

Množstvo ušetrenej postrekovej kvapaliny závisí od veľkosti a tvaru poľa a môže predstavovať viac ako 10%. Aplikácia iM Calculator App vhodná pre tablety je zadarmo na stiahnutie z App Store alebo Google Play. Desktopovú verziu kalkulačky nájdete na: <http://imcalculator.kvernelandgroup.com>





RIAĎTE EFEKTÍVNE SVOJU FARMU S NAŠOU PONUKOU ISOMATCH PRECÍZNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA

Naša ponuka riešení precízneho poľnohospodárstva je nevyhnutná na úspešné riadenie vášho poľnohospodárstva. Použitie elektroniky, softvéru, satelitných technológií, online nástrojov a dát vám umožní efektívnejšie využívať vaše poľnohospodárske stroje a dosiahnuť vyššiu ziskovosť vášho hospodárenia



*iM FARMING - múdre,
efektívne a ľahké*

*Urýchlite vašu cestu k digitálnemu
poľnohospodárstvu. Ponúkame vám
rad možností a riešení, ako vyrábať
viac za menej, efektívnejšie využívať
vstupy a tým zvýšiť výnosy a
udržateľnosť.*

Zvýšte svoj úspech v oblasti e-learningu

IsoMatch Simulátor je virtuálny tréningový program na stiahnutie zadarmo. Simuluje všetky funkcie univerzálnych terminálov IsoMatch a strojov Kverneland ISOBUS. Vyskúšajte a precvičte si ich ovládanie. Zoznámte sa s vašim zariadením, aby ste predišli chybám a zlepšili výkon stroja.

Najlepší prehľad v oblasti riadenia poľnohospodárskych podnikov

IsoMatch FarmCentre je prvé zo série telematických riešení. Toto riešenie správy vozového parku je použiteľné pre vaše stroje ISOBUS v kombinácii s IsoMatch Tellus GO/PRO. Či už chcete ovládať svoj vozový park, spravovať úlohy na diaľku alebo analyzovať údaje o výkone stroja, IsoMatch FarmCentre to poskytuje v efektívnej webovej aplikácii, ktorá spája náradie, traktory, terminály a cloud v jednom nepretržitom toku údajov a konektivity.





Zlepšite svoj výkon, maximalizujte efektivitu a minimalizujte straty


Budte PRO pri zvyšovaní produktivity

IsoMatch Tellus PRO 12-palcový terminál vám ponúka optimálne riešenie pre riadiaci systém all-in-one v kabíne traktora. Je centrom pre pripojenie všetkých ISOBUS kompatibilných strojov, prevádzkovanie presných poľnohospodárskych aplikácií a systémov riadenia poľnohospodárskych podnikov. Ponúka všetko, čo potrebujete na to, aby ste získali maximum zo svojich strojov a plodín, ako aj úsporu nákladov na hnojivá,

chémiu a osivo pomocou automatického riadenia, riadenia sekcií a variabilného dávkovania.

Jednoduchá správa ovládania

IsoMatch Tellus GO+ je lacnejším variantom. 7 palcový terminál, špeciálne vyvinutý na jednoduché ovládanie strojov. Pomocou dotykovej obrazovky môžete ľahko nastaviť stroj alebo jednoducho použiť tlačidlá alebo otočný prepínač pre optimálne ovládanie stroja počas jazdy.

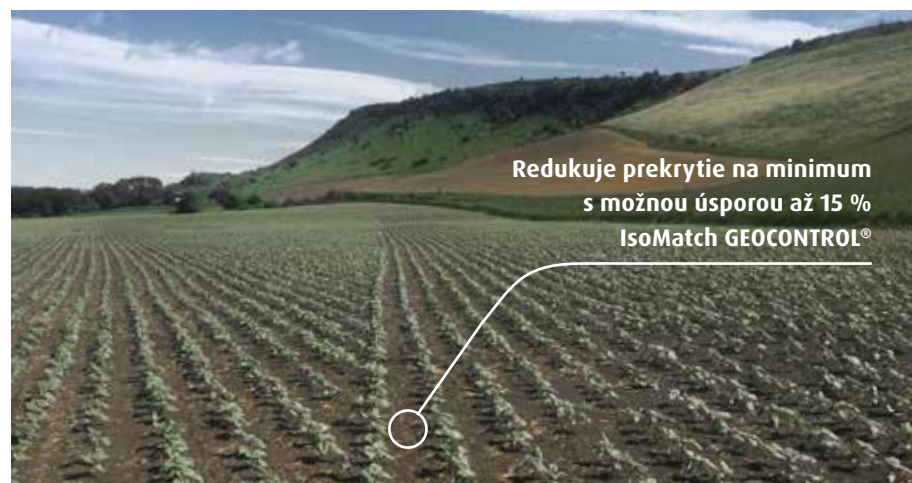

Maximálne úspory!

IsoMatch GEOCONTROL

je pokročilá aplikácia pre precízne poľnohospodárstvo. Zahŕňa manuálne navádzanie a správu dát zadarmo. Túto aplikáciu je možné rozšíriť o ovládanie sekcií a / alebo riadenie variabilného dávkovania.



NOVINKA

IsoMatch Grip

Toto ISOBUS ovládacie zariadenie bolo vytvorené pre maximálne uľahčenie ovládania a efektívnu prácu. Je možné naprogramovať až 44 funkcií na jeden stroj.



IsoMatch Global

GPS anténa s možnosťou prijmu signálu dGPS (EGNOS) s maximálnou presnosťou pre vysokú produktivitu práce.



IsoMatch InLine

LED svetelná lišta pre manuálne riadenie stroja s integrovaným zobrazením informácií o aktivite sekcií a vzdialenosti od vodiacej AB línie.



IsoMatch (Multi)Eye

Pripojením 1 až 4 kamier k terminálu IsoMatch získate maximálny prehľad o práci stroja alebo dianie okolo stroja pri práci či preprave po komunikáciách.

ORIGINÁLNE DIELY & SERVIS

ZAMERAJME SA NA VAŠE PODNIKANIE

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① DLHÁ ŽIVOTNOST, VYSOKOKVALITNÉ NÁHRADNÉ DIELY
 - ② VIAC NEŽ 100 ROKOV ZNALOSTÍ O DIELOCH
 - ③ PODPORA ŠIROKEJ SIETE PREDAJCOV
 - ④ SLUŽBA NÁHRADNÝCH DIELOV 24/7
 - ⑤ VYSOKO TECHNICKY ZDATNÍ PREDAJCI

MYKVERNELAND INTELIGENTNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

Personalizovaná online platforma šitá na mieru potrebám vášho stroja

S MYKVERNELAND budete mať úžitok z ľahkého prístupu k online servisným nástrojom spoločnosti Kverneland.

Získajte prístup z prvej ruky k informáciám o budúcom vývoji a aktualizáciách, príručkách operátorov a náhradných dielov, častým otázkam a miestnym VIP ponukám. Všetky informácie sú zhromaždené na jednom mieste.



ZAREGISTRUJTE SVOJ STROJ TERAZ:
MY.KVERNELAND.COM

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	iXter A			iXter B			
1. Objem nádrže							
Nominálny objem nádrže (l)	800	1000	1200	1000	1300	1600	1800
Maximálny objem nádrže (l)	965	1185	1395	1100	1450	1800	2000
Preplachovacia nádrž (l)	130	130	130	180	180	180	180
Nádrž pre potreby obsluhy (l)	18	18	18	18	18	18	18
Primiešavacia nádrž s otvorom 40x40 cm (l)	30	30	30	30	30	30	30
2. Hmotnosť (Vrátane ramien)							
... s HOSA 12m	889 kg	901 kg	913 kg	-	-	-	-
... s HOSA 15m	952 kg	964 kg	976 kg	1048 kg	1060 kg	1073 kg	1082 kg
... s HC 18m	1207 kg	1219 kg	1231 kg	1371 kg	1383 kg	1396 kg	1405 kg
... s HC 20m	1287 kg	1299 kg	1311 kg	1415 kg	1427 kg	1440 kg	1449 kg
... s HC 21m	1293 kg	1305 kg	1317 kg	1421 kg	1433 kg	1446 kg	1455 kg
... s HC 24m	-	-	-	1459 kg	1471 kg	1484 kg	1493 kg
... s HC 27m	-	-	-	1619 kg	1633 kg	1647 kg	1670 kg
... s HC 28m	-	-	-	1634 kg	1648 kg	1662 kg	1675 kg
... s HC 30m	-	-	-	1647 kg	1661 kg	1675 kg	1898 kg
3. Rozmery							
Šírka (vrátane ramien)	HOSA = 2.35 m / HC = 2.50 m			HOSA + HC 18-30 = 2.50 m			
Výška (vrátane ramien)	HOSA 12 = 2.56 m / HOSA 15 = 2.85 m / HC = 3.30 m			HOSA = 2.85 m - HC = 3.30 m			
Dĺžka (vrátane ramien)	HOSA = 1.36 m / HC 18 m = 1.45 m / HC 20-21 = 1.65 m			HOSA + HC 18 m = 1.45 m / HC 20-24 m = 1.65 m / HC 27-30 m = 2.10 m			
4. Čerpadlá							
Piesto-membránové čerpadlá (l/min)	100, 150, 200			150, 200, 260			
5. Elektronika							
5.1 Ovládanie							
EC 5-sekcií 3-cestné ventily s predvolbou hyd. funkcií (vrátane EC panelu)	▲ ¹ nie pre HC			▲ ¹ nie pre HC			
5.2 Základné ovládanie							
FMC 5-sekcií 2-cestné ventily s predvolbou hyd. funkcií (vrátane FMC ovládania)	▲ ²			▲ ²			
FMC 7-sekcií 2-cestné ventily s predvolbou hyd. funkcií (vrátane FMC ovládania)	▲ ³			▲ ³			
FMC 9-sekcií 2-cestné ventily s predvolbou hyd. funkcií (vrátane FMC ovládania)	▲ ⁴			▲ ⁴			
FMC 5-sekcií 2-cestné ventily, pre hyd. okruh (vrátane FMC ovládania)	▲ ⁵			▲ ⁵			
FMC 7-sekcií 2-cestné ventily, pre hyd. okruh (vrátane FMC ovládania)	▲ ⁶			▲ ⁶			
FMC 9-sekcií 2-cestné ventily, pre hyd. okruh (vrátane FMC ovládania)	▲ ⁷			▲ ⁷			

▲1 - ▲..... = jedna z variant musí byť zvolená ▲ = musí byť zvolená ● = voliteľné

Model	iXter A	iXter B
5.3 ISOBUS Elektronika		
FMA 5-sekcií 2-cestné ventily, pre hyd. okruh ISOBUS (bez ovládacieho boxu)	-	▲ ⁸
FMA 7-sekcií 2-cestné ventily, pre hyd. okruh ISOBUS (bez ovládacieho boxu)	-	▲ ⁹
FMA 9-sekcií 2-cestné ventily, pre hyd. okruh ISOBUS (bez ovládacieho boxu)	-	▲ ¹⁰
5.3.1 Ovládanie pre ISOBUS elektroniku		
IsoMatch Tellus GO alebo IsoMatch Tellus PRO	-	
Switchbox	-	▲ ¹
IsoMatch Grip	-	▲ ²
6. Ďalšie		
Primiešavacia nádrž	▲	▲
Kardan PTO 6-drážka	▲	▲
Parkovací rám, nádrž na čistú vodu, nádrž na umývanie rúk, manometer, mechanický indikátor hladiny, čistič vnútra nádrže, odtok	Štandardná	Štandardná
7. Voliteľné (namontované z výroby)		
Elektronický hladinoznak	-	● len FMC/FMA elektronika
iXclean® Comfort (vrátane elektrického hladinoznaku)	-	● len FMC/FMA elektronika
iXclean® Pro (vrátane elektrického hladinoznaku)	-	● len FMA elektronika
Boom Guide Comfort alebo Pro (možné len v kombinácii s ISOBUS terminálom, IsoMatch Tellus GO or PRO)	-	● len FMA elektronika
iXflow-E® vysokotlaková cirkulácia	-	● len FMA elektronika
8. Príslušenstvo (možné aj samostatne)		
Turbo miešanie (vysokotlaké miešanie)	-	●
Ochranný záves	●	●
Hydrantová plniaca prípojka 2"	●	●
GEKA plniaci adaptér 1" pre hydrantovú plniacu prípojku	●	-
Plniaca hadica 8 m 1,5" (pre nasávanie z externého zdroja)	●	●
Camlock adaptér 1,5"	●	-
Jednocestný ventil 1,5" alebo 2" pre plniacu hadicu	●	●
Plavák pre plniacu hadicu	●	●
Prípojka plnenie preplachovacej nádrže 1" v Easy Set plniacom paneli	-	●
Sada pre vonkajšie umývanie stroja	●	●
Sito sania (doporučené pre močovinu)	●	●
Prípojka pre vyčerpanie zbytku	●	●
Parkovací rám	●	●
Batériový kábel 3 pin (len pre EC/FMC, ak nie je prípojka v traktore)	●	●
Starguide IV	●	●
LED pracovné osvetlenie ramien	●	●
CAN predĺžovací kábel 6m (len pre FMC)	-	●
Druhý rýchlozáves	-	●

Model	iXter A		iXter B		
Postrekovacie ramená	HOSA	HC	HOSA	HC	HC
1. Základné funkcie ramien					
Pracovný záber (maximum)	12 / 15 m	18 / 20 / 21 m	15 m	18 / 20 / 21	24 / 27 / 28 / 30 m
Materiál	Hliník	Oceľ	Hliník	Oceľ	Oceľ
Prepravná pozícia	Vertikálna		Vertikálna		
Pohon skladania	Hydraulicky		Hydraulicky		
2. Postrekovacie sekcie					
Štandardná	5 / 5	5 / 7 / 7	5	5 / 7 / 7	7 / 9 / 9 / 9
Alternatíva 1 (o dve sekcie viac ako štandard)	7 / 7	7 / 9 / 9	7	7 / 9 / 9	9 / - / - / -
Alternatíva 2 (o dve sekcie menej ako štandard)	- / -	- / 5 / 5	-	- / 5 / 5	- / 7 / 7 / 7
3. Držiak trysiek					
Jednočetné		▲ ¹		▲ ¹	▲ ¹
Trojčetné		▲ ²		▲ ²	▲ ²
Peťčetné	-	▲ ³		-	▲ ³
4. Príslušenstvo (možné aj samostatne)					
Elektricky alebo manuálne ovládaná hraničná tryska		●		●	
Elektricky alebo manuálne ovládaná krajová tryska		●		●	

Kverneland iXtra čelná nádrž				
1. Varianty čelnej nádrže			iXtra 1100 Comfort	iXtra 1100 Pro
Nominálny objem nádrže (l)			1100	1100
Maximálny objem nádrže (l)			1300	1300
Nádrž na čistú vodu (l)			2x65	2x65
Hmotnosť			221 kg	223 kg
Zavesenie do čelného závesu			Cat II	
12V elektricky poháňané čerpadlo (l/min)			25 (pre čistenie a miešanie)	
Automatické vypínanie miešania			Štandard	
2 rotačné preplachovacie trysky			Štandard	
2 injektorové trysky miešané			Štandard	
Autonómny sací filter			Štandard	
Hladinoznak			Mechanický	Elektrický
Ovládanie			Manuálne	Elektrické (ISOBUS)
2. Príslušenstvo (možné aj samostatne)				
Osvetlenie na prepravu po pozemných komunikáciách			●	●
Parkovacie kolečka			●	●
Reflexné panely			●	●
IsoMatch Eye (kamera)			-	●
3. Kompatibilita s iXter B s adaptačnou sadou				
FMC			●	●
FMA-ISO (IsoMatch Tellus GO alebo Tellus PRO)			●	●
iXclean® Comfort			●	●
iXclean® Pro			-	●

Informácie uvedené v tejto brožúre slúžia len na všeobecné informačné účely a sú určené na celosvetový obeh. Môžu sa vyskytnúť nepresnosti, chyby alebo opomenutia, a preto tieto informácie nemusia predstavovať základ pre akýkoľvek právny nárok voči Kverneland Group. Dostupnosť modelov, špecifikácií a voliteľného vybavenia sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Obráťte sa na miestneho predajcu. Kverneland Group si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v zobrazenom alebo popísanom dizajne alebo špecifikáciách, pridať alebo odstrániť funkcie bez akéhokoľvek upozornenia alebo záväzku. Bezpečnostné zariadenia môžu byť zo strojov odstránené len na ilustračné účely, aby bolo možné lepšie predstaviť funkcie strojov. Aby ste predišli riziku zranenia, bezpečnostné zariadenia sa nikdy nesmú odstraňovať. Ak je potrebné odstrániť bezpečnostné zariadenia, napr. na účely údržby sa obráťte na príslušnú pomoc alebo dohľad technického asistenta.

© Kverneland Group Nieuw-Vennep BV



WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.sk