


SHREDEX
850-860



Balenhakselaar

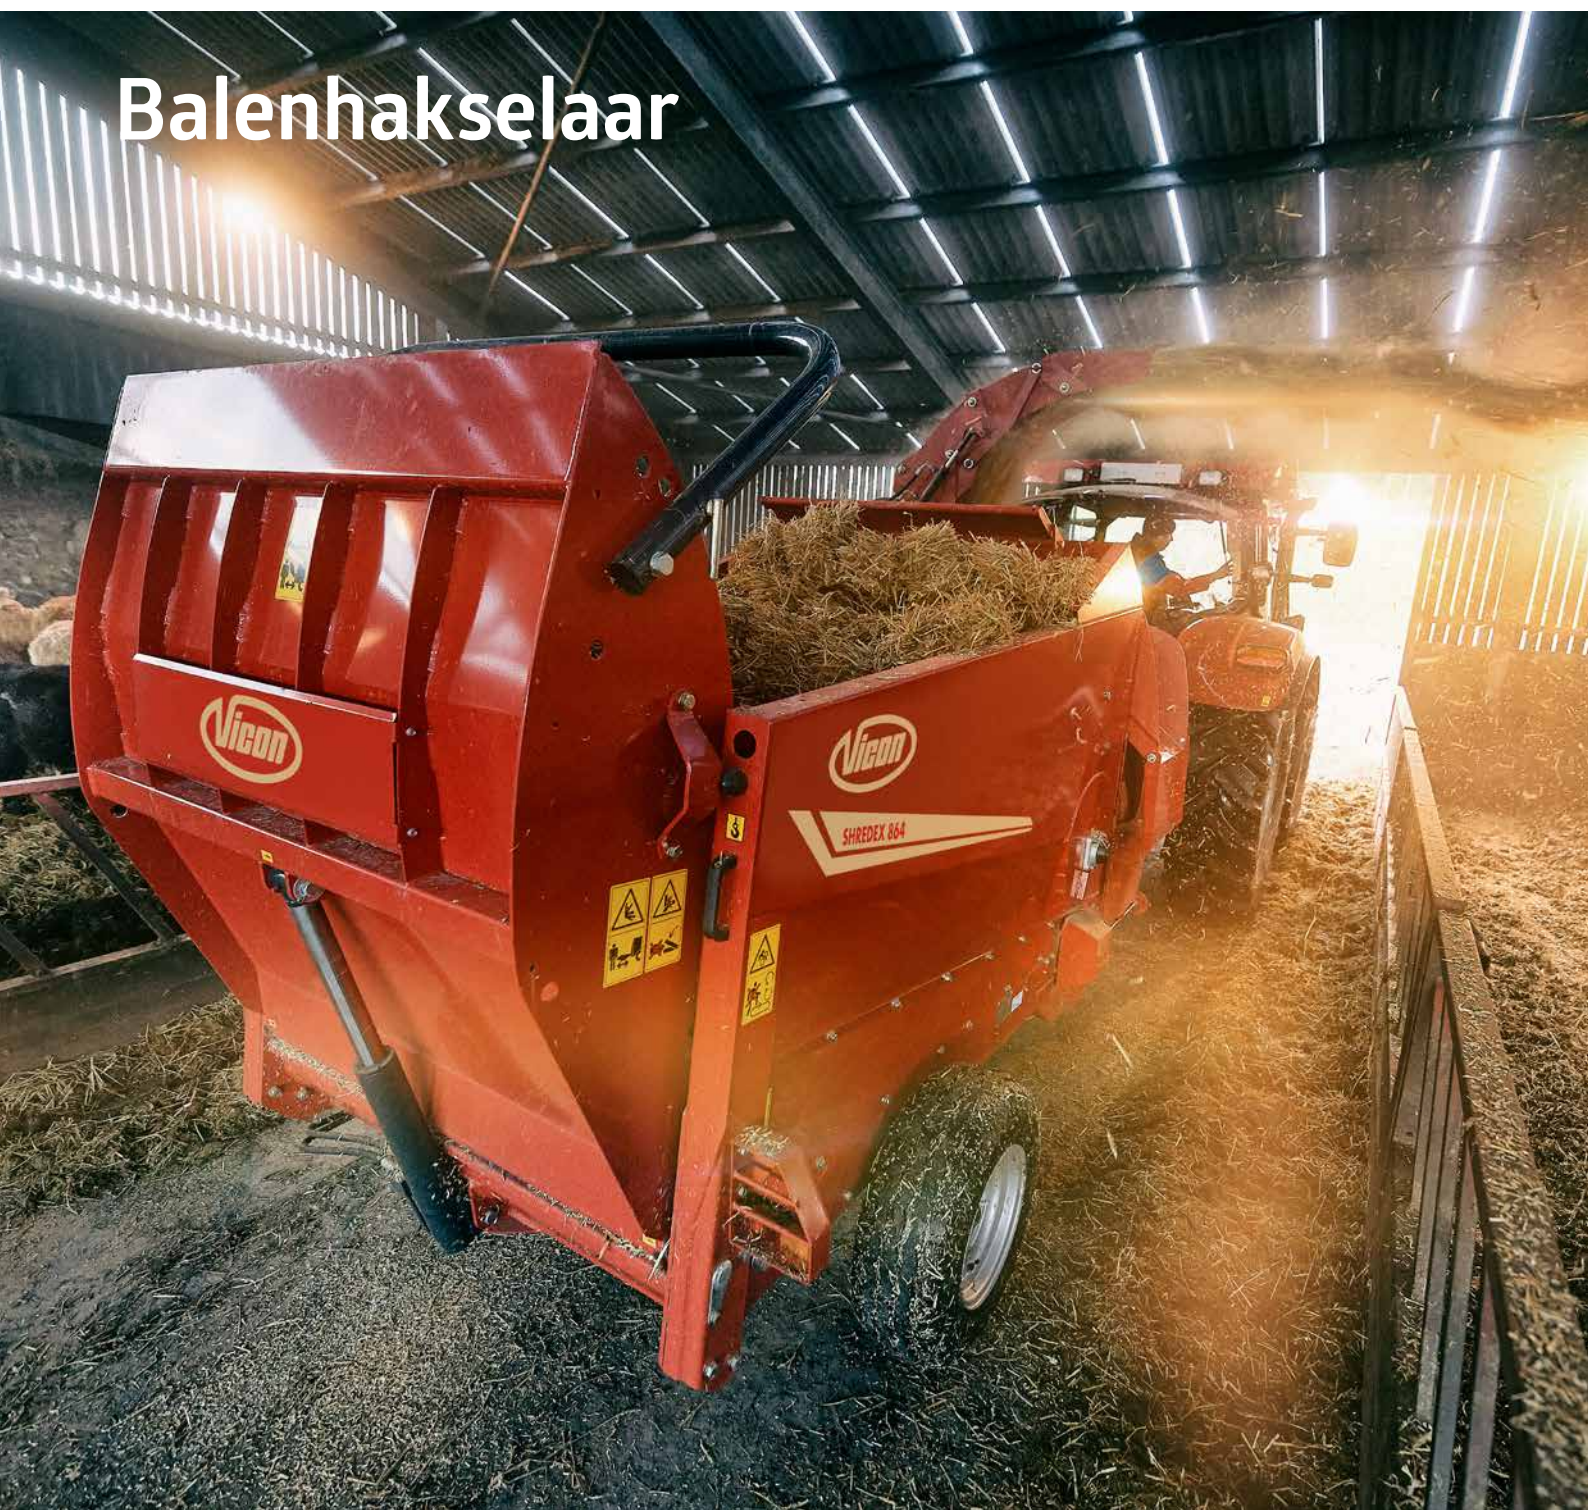


My way of Farming!

HAAL HET BESTE UIT UW MATERIAAL



My way of Farming!

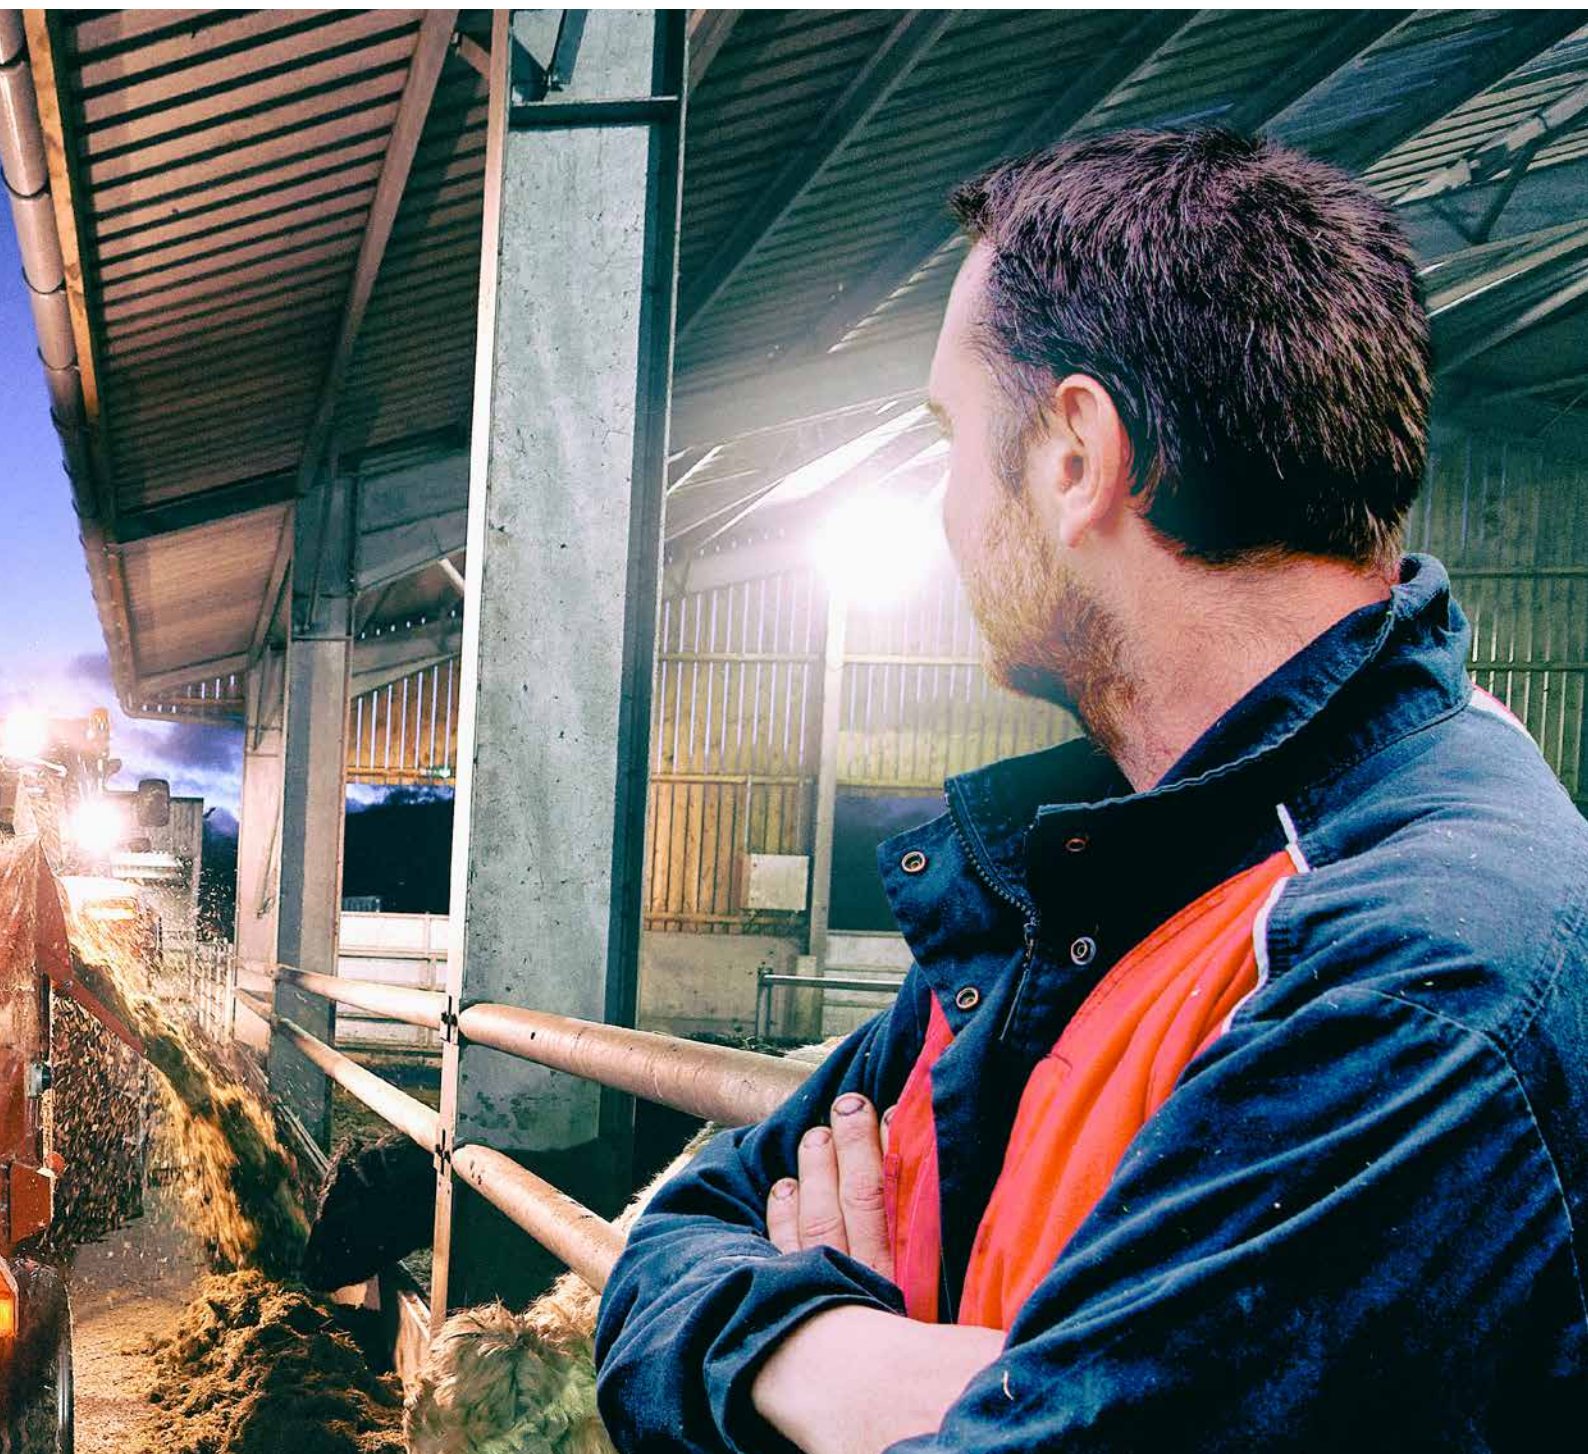

Werken op het land, het runnen van mijn bedrijf en de verbinding met de natuur. Landbouw is mijn manier van leven, en ondanks dat het soms best lastig kan zijn, raak ik nooit zat van de dagelijkse taken om mijn land en vee te onderhouden. Ik blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen door trouw te blijven aan mijn persoonlijke overtuigingen, ervaringen en het toepassen van de juiste strategie.

Ik beïnvloed en geef mijn eigen toekomst vorm door vakmanschap met moderne technologie te combineren, door het gebruik van de beste werktuigen. Ik zoek actief naar nieuwe kansen, door innovatief te zijn in mijn manier van werken. Ik werk hard om goed gewas te laten groeien. Mijn vee is mijn passie, ik voorzie ze alleen van het beste. Mijn bedrijf laat zien wie ik ben, omdat ik mijn hart en ziel leg in het werk wat ik doe.

Landbouw gaat over passie; over groei en ontwikkeling van mijn gewas, mijn bedrijf, mijzelf, mijn manier.

SHREDEX 850-860 – DE PROFESSIONELE BALEN- HAKSELAAR

My way of Farming!



Shredex 852

2,0 m³ balenkamer
Enkele trommel
toevoersysteem



Shredex 853 Pro-856 Pro

3,0 en 6,0 m³ balenkamer
Trommelinvoercontrolesysteem
(DFCS)/Twee trommel-
toevoersysteem



Shredex 863

3,0m³ balenkamer
Enkele trommel
toevoersysteem



Shredex 863 Pro

3,0m³ balenkamer
Enkele trommel
toevoersysteem




Shredex 864

4,2 m³ balenkamer
Trommelinvoer
Controlesysteem (DFCS)



Trechtervormige balenkamer

Efficiënte materiaalstroom

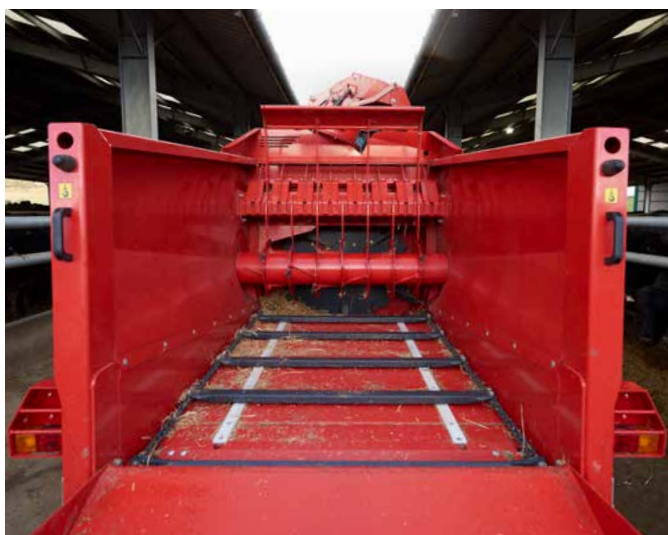

Glad ontwerp van de baal kamer

Een Vicon-kenmerk is de trechtervormige balenkamer. Speciale aandacht is besteed aan het kamer ontwerp, om een efficiënte stroom van materiaal van de kamer naar de trommel te krijgen. De binnenkant van de kamer is glad en schoon voor een onbelemmerde materiaal stroom, waardoor het materiaal gemakkelijk verwerkt wordt. De gelijkmatige toevoer en het kamer ontwerp zorgt ervoor dat er geen ophoping plaats vindt.

Het ontwerp van de trechter in de balenkamer zorgt voor een soepele stroom van materiaal naar de versnippertrommel.

De transportlatten zijn ontworpen voor een snelle en gemakkelijke individuele vervanging.



V-snaaraandrijving - weinig onderhoud en stille aandrijving van de trommel.



UltraGlide strips beperken slijtage tot een minimum (Optioneel voor 852)



Vloertransporteur

De vloertransporteur bestaat uit een hydraulisch aangedreven ketting en lamel vloertransporteur met variabele snelheid en omkeervoorziening.

De verhouding tussen vloertransportband en versnippertrommels is zorgvuldig ontworpen om een soepele materiaalstroom te garanderen. De vloerband loopt op twee slijtstrippen gemaakt van speciaal 'UltraGlide' kunststof materiaal om de wrijving te verminderen en de levensduur van de ketting.

De afstand tussen de meenemers is speciaal bepaald voor een consistente en gelijkmatige toevoer naar de doseerwals en turbine. De sterke meenemers zijn ontworpen voor snelle en eenvoudige individuele vervanging. Dankzij een duidelijke markering kan de chauffeur de snelheid en de richting van de vloertransportband vanuit de trekkerstoel bedienen. De transportband heeft een gesloten bak om morsen en gewasverlies te voorkomen.

“**Hefcapaciteit** 1200kg”



Gemakkelijk overschakelen van instrooien naar voeren op de 2-standen versnellingsbak.



Het brede ontwerp van de achterklep biedt gemakkelijker laden van balen.



Bediening van zowel de achterklep als de vloer ketting op veilige afstand van de bewegende delen, met behulp van de afstandsbediening controle geplaatst op de zijkant van de machine.

Afstandsbediening van achterklep en vloerketting

Naast de bedieningsterminal die zich in de trekkercabine bevindt, zijn de getrokken balenhakselaars uitgerust met een extra afstandsbediening voor de bodemketting en achterklep (optie 852 & 856 Pro). De mogelijkheid om deze functies direct te bedienen vanaf de zijkant van de machine bespaart kostbare tijd tijdens het laden.

2-versnellingen voor instrooien of voeren

Om de juiste snelheid te krijgen voor het instrooien en voeren zijn de balenhakselaars uitgerust met een versnellingsbak met 2 snelheden. De juiste snelheid wordt gekozen door de hendel aan de zijkant van de machine te verzetten.

- Bij lagere snelheid zorgt het vlieg wiel voor een gedoseerde stroom van kuilvoer of hooi voor het voeren.
- Bij hoge snelheid is een krachtige slag voor de meest efficiënte verdeling tijdens het strooien verzekerd.

Laad klep ontwerp voor gemakkelijker laden van balen

De hydraulisch gestuurde achterklep biedt een zelfladende functie voor het gemakkelijk

laden van ronde of vierkante balen zonder dat een tweede trekker nodig is. Het brede ontwerp van de achterklep maakt het gemakkelijker om balen te laden. Een diep, gebogen ontwerp van de achterklep zorgt ervoor dat de baal stevig in de laadklep blijft, terwijl het net of touw wordt verwijderd.

De achterklep biedt de mogelijkheid om een tweede ronde baal te dragen voor meer capaciteit. De totale hefcapaciteit van de achterklep is 1200 kg. Een opvouwbare vasthoudset kan worden gemonteerd op het einde van de achterklep om ervoor te zorgen dat de balen op hun plaats blijven tijdens het gebruik.



Wegklapbare steun.



Gemakkelijk zelf laden van balen.

Veelzijdig blazen

Optimaal voeren en instrooien



De draaibare pijp

De 4-traps blaaspijp

De Shredex 4-traps zwenkbare blaaspijp biedt maximaal comfort en is een kostenbesparende oplossing door een efficiënter voerproces.

De draaibare pijp werkt in 4 trappen, wat de blaasafstand vergroot bij het instrooien. Afhankelijk van het materiaal en de omstandigheden van de stal kan hij tot 18/20 m blazen. Zo worden ook de verste hoeken van de stal bereikt.

Ontworpen met een draaicirkel van 260°, maakt de blaaspijp het gemakkelijk om zelfs moeilijk bereikbare plaatsen in te strooien. De 4-traps beweging optimaliseert ook de voer prestaties in vlakke of hoge troggen, zonder verstopping, zelfs met lang structuur rijk materiaal van ronde balen kuilvoer of hooi.





Bediening in de cabine

Shredex balenakselaars bieden een grote reeks aanpassingen vanuit de cabine met een intuïtieve en gebruiksvriendelijke bedieningskast. Een joystick bedient gemakkelijk de 4-traps blaaspijp.

Naast de bedieningsterminal in de trekkercabine, zijn de Vicon balenakselaars uitgerust met een extra schakelaar met afstandsbediening voor de bodemketting en de achterklep (optioneel voor 852 en 856 Pro).



De 4-traps blaaspijp wordt bediend door de intuïtieve joystick.

Maak het werk sneller *en eenvoudiger*

Een belangrijk doel van de volgende generatie Shredex 860-serie is het bieden van meer capaciteit door het materiaal sneller te verwerken. Het vlieg wielhuis en de blaaspijpen zijn in afmetingen toegenomen om de prestaties te verhogen. Dit betekent dat er meer materiaal sneller in de turbine wordt gevoerd, waardoor de baal in een indrukwekkend tempo wordt verwerkt.



Nieuwe bredere turbine behuizing met capaciteit om meer materiaal sneller te verwerken.

1. Bredere turbine behuizing voor meer capaciteit

De grotere afmetingen van de turbine en de schoepen verhogen de prestaties van de balen hakselaar. Door de brede turbine kan de Shredex 860-serie meer materiaal verwerken bij een hogere snelheid en het materiaal efficiënter naar de turbine transporteren.

2. Invoer voor meer productiviteit


De Shredex 860-serie gebruikt een kleinere diameter invoer trommel waardoor een meer open ontwerp ontstaat om grotere hoeveelheden materiaal te verwerken. De herontworpen grijpers op de trommel zorgen voor een constante invoer naar de turbine.

3. Verbeterd vlieg wielontwerp

Vlieg wiel met een diameter van 1,55 m en 6 speciaal onder een hoek geplaatste werp schoepen zijn ontworpen voor het transport van grote hoeveelheden materiaal. De opschroefbare werp schoepen zorgen voor eenvoudige vervanging in geval van schade.

4. Breder ontwerp blaaspijp

De grootte en oppervlakte van de uitgang van de turbine de blaaspijp is vergroot. De ruimere opzet ondersteunt een hogere capaciteit en vermindert het risico van verstoppingen.

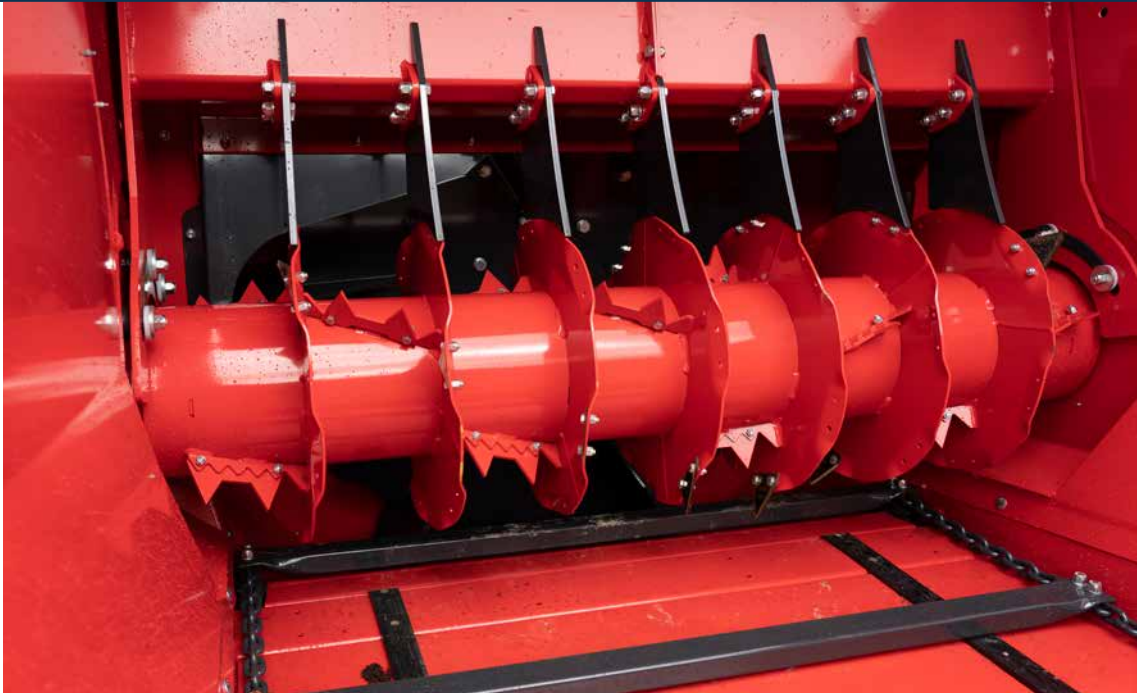

Invoer trommel met kleine diameter die grote volumes stro kan verwerken.

Meer productiviteit

De Shredex 860-serie is de volgende generatie balen hakselaars met een volledig opnieuw ontworpen turbine. De herontworpen turbine is de oplossing gericht op een verhoogde materiaalstroom.

De grotere afmetingen van het turbinewiel en blaaspipij verhogen de prestaties van de balenhakselaar. Als gevolg hiervan, kan de Shredex 860-serie meer materiaal verwerken bij hogere snelheid en efficiënter het materiaal in de turbine krijgen.



Opschroefbare werp schoepen, zijn gemakkelijk te vervangen bij schade.



Maximale prestaties ***Soepele werking***

De Shredex 863 heeft de kracht om te presteren met zijn nieuwe grote turbine. De machine beschikt over een betere gewasstroom en meer hakselcapaciteit.

- Bredere turbine met capaciteit om meer materiaal sneller door te laten stromen.
- Slank ontwerp van de invoertrommel waardoor meer materiaal kan doorstromen.
- 4-traps blaaspijp voor nauwkeuriger strooien en voeren.
- Verlengde dissels en groothoek aftakas voor betere manoeuvreerbaarheid.



“**Nieuwe hoge capaciteit turbine behuizing**”



De verlengde dissel zorgt voor gemakkelijker werken, vooral bij draaien met tractoren met grotere banden.



Verstelbare schuif voor het weg geleiden van het materiaal van de balen hakselaar.



4-traps blaaspijp voor meer nauwkeurige geleiding van het materiaal.



Met remote control op de 860 serie kunt u zowel de achterklep als de bodemketting op een veilige afstand bedienen. De bediening zit gemonteerd aan de zijkant van de 860 serie.



Een ultieme all-round *Balenhakselaar*

Prestaties om meer te doen

De Shredex 863 Pro is ontworpen om stro, hooi en kuilvoer te verdelen. De balenhakselaar is een flexibele en efficiënte oplossing voor strooisel- en voedertoepassingen. De machine beschikt over een sterk ontworpen aandrijving en een speciaal ontwikkelde hydraulische kam.

- Bredere turbine behuizing met capaciteit voor meer materiaal om sneller door te stromen.
- Hydraulische activering van de invoer rotor zodat de turbine eerst op volle snelheid komt voordat het materiaal wordt versnipperd.
- Hydraulische kam om de materiaalstroom naar de turbine te geleiden.
- Bovenplaat vermindert morsen en leidt materiaal naar de invoer trommel.



De turbine wordt eerst opgestart en op snelheid gebracht. Wanneer de machine op volle snelheid is kan de invoer trommel worden geactiveerd en materiaal wordt toegevoerd naar de turbine.

Hydraulische activering van invoer trommel

Met minimale uitvaltijd in gedachten heeft de Shredex 863 Pro een nieuwe anti-blokkade oplossing. Kostbare tijd gaat verloren, als u de verstopping van chute en vliegwiel blokkeert en deze handmatig moet deblokkeren.

Met de Vicon riemkoppelingsooplossing kan de hakselaarrotor onafhankelijk van het vliegwiel draaien en ontkoppeld worden bij het opstarten van het vliegwiel. Hierdoor kan het vliegwiel naar volle snelheid komen voordat de hakselaarrotor wordt geactiveerd en materiaal in de vliegwielbehuizing invoert. Dit gebeurt allemaal hydraulisch vanuit de trekkercabine.



“Nieuw anti-blokkeer systeem – Minimale stilstand”



Hydraulische kam

De Shredex 863 Pro is ontwikkeld om efficiënt te werken met stro, hooi en kuilvoer. De bestuurder zal genieten van de hydraulische kam die wordt bediend vanuit de trekkercabine. Het is een efficiënt hulpmiddel om een ophoping in de turbine te voorkomen. Vooral bij het voeren van los materiaal zoals kuilvoer blijkt de kam een waardevolle toevoeging.

Beschermkap

De nieuwe boven bescherming vermindert morsen en zorgt ervoor dat het materiaal binnen de balenkamer blijft. De boven plaat leidt het materiaal efficiënt naar de invoertrommel. Bij het laden van nieuw materiaal in de balenkamer, kan de bovenbescherming worden geopend voor vrije toegang en gemakkelijk laden.



Pro Efficiëntie

Anti verstopping



Verstelbare
blaaspijp



De hydraulisch be-
dienbare blaaspijp
werkt in 4 fasen,
wat instrooien ge-
makkelijker maakt.

Boordevol functies

De Shredex 864 zit boordevol functies waarmee u meer kunt doen, met minder moeite en in minder tijd. De 864 kan 4,2 m³ gewas mee nemen door zijn grote afmetingen. De Shredex 864 verwerkt ronde balen met een diameter van 2,1 m en is de ideale balenhakselaar voor strooisel- en voeder toepassingen.

Het langere ontwerp van de laadklep biedt nog betere ondersteuning en stabiliteit voor grote vierkante balen.



De blaasafstand tot 20m, afhankelijk van de omstandigheden, zorgt voor een uitstekend bereik en bediening

Verstoppingsvrije werking

Shredex 864 is uitgerust met het Drum Feed Control System (DFCS). Een efficiënte oplossing voor een verstoppingvrije werking bij het invoeren van los materiaal. Het is een eenvoudig en betrouwbaar systeem, dat bestaat uit een krachtige elektrische cilinder en kam boven de trommel. Tijdens het laden is de DFCS ingeschakeld, wat betekent dat de kam zich in een neergelaten positie bevindt. Dit zorgt ervoor dat er geen blokkades voor de turbine ontstaan tijdens het opstartproces bij losse materialen.



Een verlengde dissel biedt de best mogelijke wendbaarheid tijdens het gebruik. De verlengde dissel zorgt voor eenvoudige bediening, vooral bij draaien met trekkers met grotere banden.



De Shredex 864 heeft een geïntegreerde stenenvanger. Vreemde voorwerpen worden gescheiden van het materiaal en gemakkelijk verwijderd.


“**Minimaliseren
van het risico
op verstoppingen**”



DFCS ingeschakeld om het risico van verstoppingen te voorkomen tijdens het laden en het opstarten van de turbine.



DFCS uitgeschakeld voor maximale door stroom naar de turbine.

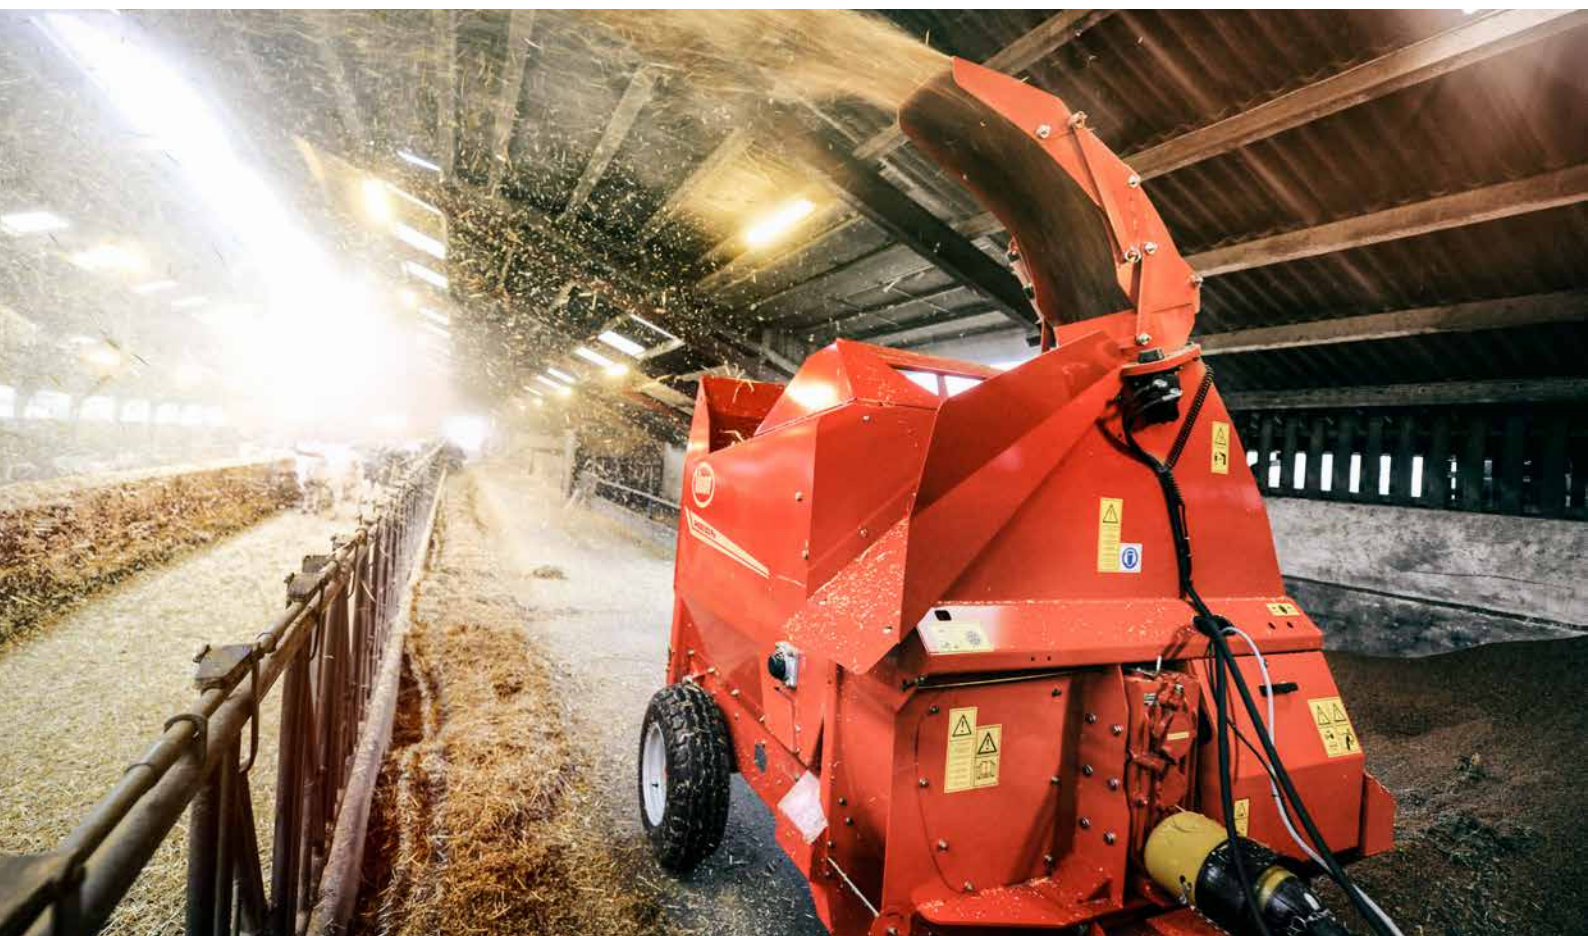

Capaciteit voor drie ***Ronde balen***



Oplossing met twee trommels, ontworpen om grote hoeveelheden materiaal te verwerken.

Oplossing met twee trommels voor extra snijcapaciteit

De twee trommels van de Shredex 856 Pro hebben het unieke ontwerp van schuine messen die de 'kam' aan weerszijden passeren wat zorgt voor een gelijkmatige toevoer naar de turbine en minder verstopping.

“**De turbine**
is uitgerust
met 6 grote
schoepen”

Verlengde schoepen op de turbine verhogen de blaasafstand en prestaties aanzienlijk. De opschroefbare schoepen zorgen voor eenvoudige vervanging in geval van schade.



Speciale turbine


Er is een speciale turbine ontwikkeld voor de Shredex 856 Pro. Om de luchtstroom te maximaliseren is het vliegwiel met een diameter van 1,55m voorzien van 6 grote schoepen aan de voorzijde. Deze schoepen zorgen voor optimale stroming naar de trechter voor een grotere blaasafstand, en zorgen voor een uitstekende reiniging van de turbine behuizing. Bovendien is de turbine voorzien van 3 hoofdschoepen voor een verhoogde aanvoer van materiaal van de kamer naar het vliegwiel.



Shredex 856 Pro is geschikt voor 3 ronde balen voor maximale capaciteit.




Gemakkelijke toegang bij het laden vanaf de bovenkant.

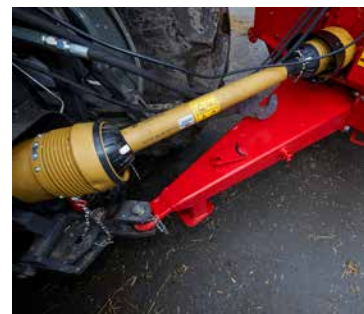

Standaard uitgerust met groothoek aftakas en afstandsbediening.



De multifunctionele *machine*



Een gepatenteerd systeem - de messen passeren de vaste kam na elkaar voor een constante toevoer.

Uniek trommelontwerp voor een grote verscheidenheid aan materialen

Het Shredex assortiment omvat een unieke trommel - mes configuratie. De messen zijn gemonteerd op schuine ringen zodat zij een vaste 'kam' aan alternatieve zijden passeren.

Dit zorgt ervoor dat de materialen gelijkmatig worden gesneden in de vliegwieltkamer, waardoor het risico van verstopping wordt verminderd, de afvoer gelijkmatig is en de trommel en de kam blijven schoon. De trommel is standaard uitgerust met 14 messen, maar is geschikt voor nog eens 28 messen, afhankelijk van het type materiaal. U hoeft ze er alleen maar in enkele minuten op te schroeven.



Lange dissel en groothoek aftakas voor scherp draaien met grotere banden is standaard



Shredex 853 Pro kan worden uitgerust met een verlichtingsset.



Het bedienen van zowel de achterklep als de vloerketting op een veilige afstand van de bewegende delen met behulp van de afstandsbediening aan de zijkant van de 853 Pro.



Verstoppingsvrije werking

Het Drum Feed Control System (DFCS) is een efficiënte oplossing voor een verstoppingsvrije werking bij het invoeren van los materiaal. Het is een eenvoudig en betrouwbaar systeem, dat bestaat uit een krachtige elektrische cilinder en een boven de trommel geplaatste kam. Tijdens het laden is de DFCS ingeschakeld, wat betekent dat de kam zich in een neergelaten positie bevindt. Dit zorgt ervoor dat verstoppingen van de turbine worden geminimaliseerd tijdens het opstartproces van losse materialen.

Turbine voor maximale prestaties

De turbine met grote diameter is uitgerust met 6 schoepen, die zorgen voor een krachtige slag voor de meest efficiënte verdeling van het materiaal en een uitstekende reiniging van de turbine. De turbine beschadigt het stro niet, het zorgt voor een goede verdeling tijdens het instrooien.

Zodra de snelheid van de turbine op een voldoende niveau is, hoeft u alleen nog maar een knop in te drukken en wordt de DFCS-kam geleidelijk aan geopend voor volledige doorstroming naar de turbine. Dit resulteert in een perfecte doorstroming en geen blokkering of belemmering.


De geleidelijke ontkoppeling van de kam zorgt voor een zachtere start, waardoor de machine wordt beschermd en het risico van verstoppingen verminderd. Een betrouwbaar en eenvoudig systeem met minimaal onderhoud!

Flexibele oplossing voor instrooien en voeren

Shredex 853 Pro is specifiek ontworpen voor het verdelen van stro, hooi en kuilvoer. Het is een flexibele en efficiënte oplossing voor strooien en voeren van balen stro, hooi of kuilvoer. De solide constructie zorgt voor betrouwbare prestaties en een lange levensduur van de machine. De 3m³ balenkamer is geschikt voor de grootste vierkante balen of 2 ronde balen.



De comfortabele bedieningseenheid toont de actuele status van de bedieningsmogelijkheden.



DFCS ingeschakeld om het risico van verstoppingen tijdens het laden en het opstarten van het vliegwiel te voorkomen.



DFCS uitgeschakeld voor maximale toevoer naar het vliegwiel.



Het efficiënte en eenvoudige antwoord ***voor instrooien en voeren***



Nauwkeurig en gelijkmatig instrooien

De gedragen Shredex 852 is geschikt voor het snel oppakken van de balen en biedt een enorme wendbaarheid. Met de gedragen Shredex kom je zelfs op de moeilijkste plaatsen en voer gangen.

De Shredex kan worden uitgebreid met verschillende opties zodat hij passend is voor elke boerderij. Voor een perfecte lossing is de Shredex 850 serie verkrijgbaar met zijwaartse of draaibare pijp.



Het speciale ontwerp van de achterklep en optionele balenhouder biedt de mogelijkheid om een extra ronde baal mee te nemen.

De instrooi specialist

De gedragen balen hakselaar Shredex 852 is ontworpen speciaal voor het werken met stro voor strooiseldoelinden. De kamer van 2m³ biedt een snelle en gemakkelijke manier van balen laden en de achterklep biedt de mogelijkheid om een extra baal mee te nemen voor efficiëntie.

Zelf laden van balen

De hydraulisch bediende achterklep van de Shredex 852 biedt een handige zelflader voor het gemakkelijk laden van vierkante of ronde balen.



Handig en eenvoudig zelf laden van balen.

“**Flexibele achterklep** maakt het dragen van extra balen mogelijk”



De trommel-kam combinatie is ontworpen voor het hakselen van strobalen in alle formaten.



Voor multifunctioneel gebruik tussen voeren en instrooien is een silage kit met verlengde kam beschikbaar.

De trommel en de turbine

Het werkende hart van de Shredex 852 is de combinatie van trommel, kam en turbine - allemaal speciaal ontworpen om strobalen van verschillende formaten te verwerken. De trommel is uitgerust met messen en kleine 'griptanden', die het stro uit de baal nemen en gelijkmatig invoeren naar de turbine.

Originele onderdelen & services

Wij helpen jou, zodat jij je kunt concentreren op je gewas

- 
- 1 Duurzaam - hoge kwaliteit onderdelen**
 - 2 Meer dan 100 jaar onderdelen kennis**
 - 3 Support van een groot dealernetwerk**
 - 4 24/7 onderdelen service**
 - 5 Goed getrainde technici bij de dealer**



“**MYVICON**
Verbonden landbouw op
mijn manier”

Een gepersonaliseerd online platform op maat gemaakt voor jouw machines

Met VICON krijg je het voordeel van gemakkelijke toegang tot onze online service tools. Direct toegang tot informatie over toekomstige ontwikkelingen en updates, gebruikers- en onderdelen handleidingen veel gestelde vragen en VIP aanbiedingen. Alle informatie handig bijeen op één platform.



REGISTREER JOUW MACHINE NU:
MY.VICON.EU




Technische gegevens

Model Shredex	Balen hakselaars					
	852	853 Pro	856 Pro	863	863 Pro	864
Werking						
Blaaspijp	Draaibaar	4-traps Draaibaar	4-traps Draaibaar	4-traps Draaibaar	4-traps Draaibaar	4-traps Draaibaar
Kubieke inhoud (m³)	2,00	3,00	6,00	3,00	3,00	4,20
Blaasafstand* (m)	tot 18	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20	tot 20
Chassis	Gedragen	Getrokken	Getrokken	Getrokken	Getrokken	Getrokken
Invoer systeem	Enkele trommel	Enkele trommel DFCS	Two-Drum	Enkele trommel	Enkele trommel	Enkele trommel DFCS
Versnellingsbak	2 snelheden	2 snelheden	2 snelheden	2 snelheden	2 snelheden	2 snelheden
Capaciteit						
Laadvermogen (kg)	800	1250	3000	1500	1500	2000
Onbeladen Gewicht (kg)	1435	1885	2265	1950	2000	2050
Max. Breedte ronde balen (m)	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Max. Diameter ronde balen (m)	1,80	2,00	2,10	2,10	2,10	2,10
Max. Vierkante Balenmaat (m)	1,20x1,20x2,50	1,20x1,20x2,70	1,20x1,20x2,70	1,20x1,20x2,70	1,20x1,20x2,70	1,20x1,20x2,70
Afmetingen						
Totale lengte - achterklep gesloten (m)	2,87	3,95	5,10	4,00	4,00	4,55
Totale hoogte (m)	2,60	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
Totale hoogte - blaaspijp open (m)	2,70	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
Totale breedte - machine (m)	2,14	1,95	1,95	2,00	2,00	2,00
Totale breedte - boven de banden (m)	-	2,01	2,10	2,01	2,01	2,01
Lossen						
Blaaspijp	Elektrisch	Hydro/Elek.	Hydro/Elek.	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Bevestiging aan trekker						
Benodigd vermogen aan de aftakas (kW/HP)	40/55	48/60	56/75	51/70	51/70	51/70
Ingangssnelheid aftakas (tpm)	540	540	540	540	540	540
Groothoek aftakas	-	●	●	●	●	●
Veiligheids bescherming	slipkoppeling					
Olie behoefte	40 liter/min @ 180 bar			50 liter/min @ 180 bar		
Uitrusting						
Balenhouder kit	0	0	0	0	0	0
Afstandsbediening	0	●	0	●	●	●
Aantal messen op trommel	14 x standaard	- 28 extra optioneel				
Wieluitrusting	-	10x15.3x10ply	11.5x15.3x14ply	10x15.3x14ply	10x15.3x14ply	10x15.3x14ply
Transportverlichting	0	0	0	0	0	0
Spatbord	-	0	0	0	0	0
Dissel, ringkoppeling of 2-punts koppeling	-	●	●	●	●	●
Silage kit	0	●	●	●	●	●
● Standaard 0 Optioneel - Niet beschikbaar * Afhankelijk van materiaal en stalspecifieke omstandigheden						

De informatie in deze brochure is algemene informatie die wereldwijd gebruikt wordt. Het kan voorkomen dat deze informatie fouten, afwijkingen of weglatingen bevat, maar dit vormt geen basis voor enige claim tegen Kverneland Group. De beschikbare modellen, specificaties and accessoires die vermeld worden in deze brochure kunnen van land tot land verschillen. Neem daarom contact op met uw lokale dealer. Kverneland Group behoudt het recht om te allen tijde, zonder enige aankondiging of verplichting, wijzigingen door te voeren in het ontwerp, de getoonde of beschreven specificaties of elementen toe te voegen of te verwijderen. Om specifieke functies van de machines beter toe te kunnen lichten kan het mogelijk zijn dat er veiligheidsdelen van de machines verwijderd zijn. Om letsel te voorkomen mogen veiligheidsdelen nooit verwijderd worden. Indien het toch noodzakelijk is om veiligheidsdelen te verwijderen, bijvoorbeeld voor onderhoud, vraag dan om professionele assistentie of werk onder toezicht van een technische assistent.

® = merk bescherming in de EU. © Kverneland Group Kerteminde AS

Trotse historie met baanbrekende innovaties

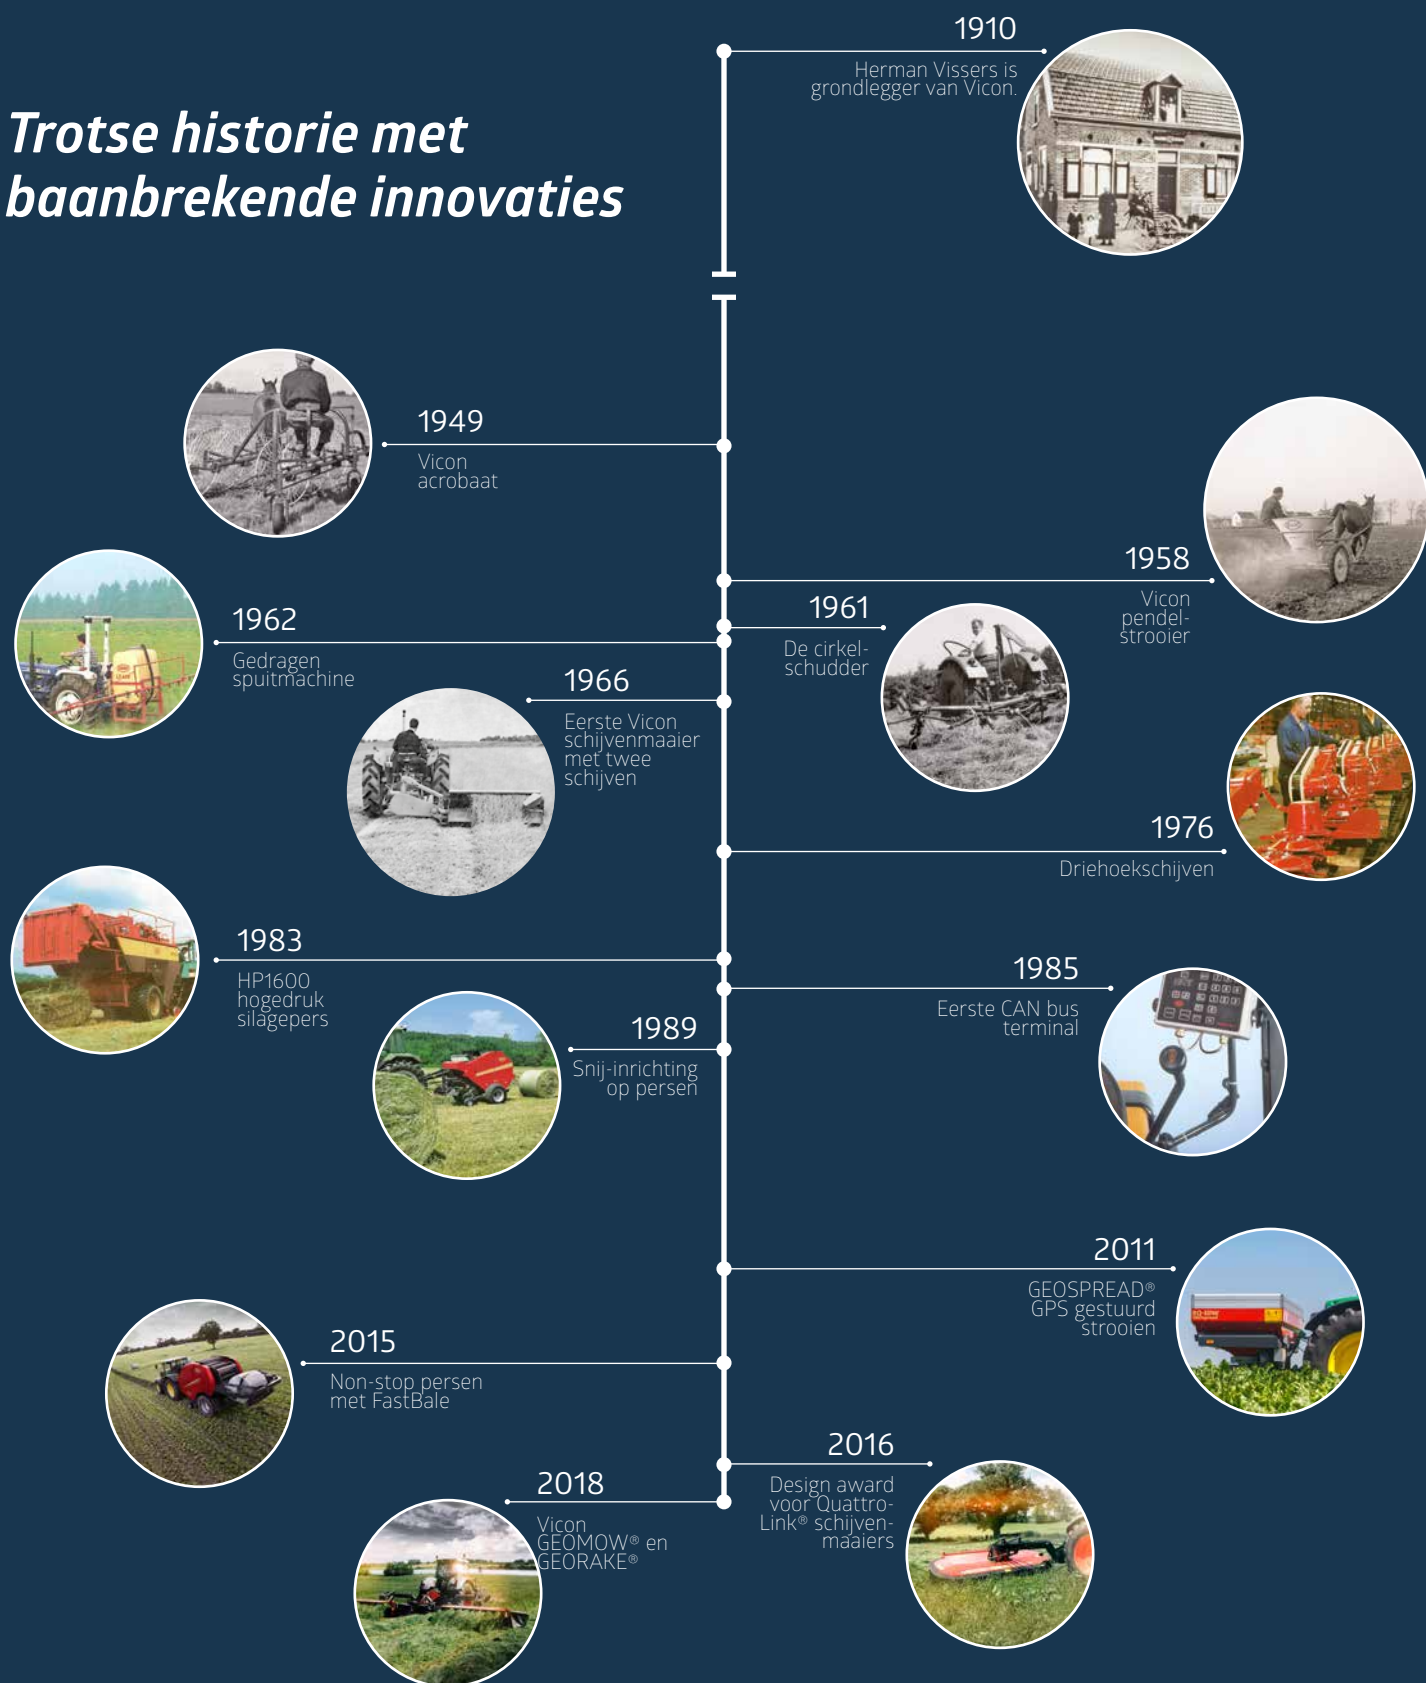

My way of Farming!



www.vicon.eu