

BW

2100-2400-2600-
2250-2850



Ronde balenwikkelaars



My way of Farming!

ADD VALUE TO YOUR FORAGE

My way of Farming!





Het land bewerken, mijn boerderij runnen en in contact komen met de natuur. Landbouw is mijn manier van leven, en ondanks dat het soms ruw is, word ik nooit moe van de dagelijkse taken van het verzorgen van mijn land en vee. Ik houd de ontwikkelingen bij door trouw te blijven en de juiste strategie toe te passen.

Ik vorm en beïnvloed mijn eigen toekomst door vakmanschap te combineren met moderne technologie, met de beste machines. Ik zoek actief naar nieuwe mogelijkheden, door innovatief te werken. Ik werk hard om een goede oogst te kweken. Ik ben gepassioneerd over mijn vee, en geef mijn dieren alleen het beste. Mijn boerderij en de opbrengsten ervan, weerspiegelen wie ik ben, omdat mijn hart en ziel zit in het werk dat ik doe.

Landbouw gaat over passie, over groeien en ontwikkelen, mijn gewas, mijn boerderij, mezelf, mijn manier.



DRAAITAFEL WIKKELAARS

My way of Farming!



Vicon BW 2100

Draaitafelwikkelaar, gedragen
Max. baalgrootte: 1.20x1.50m



Vicon BW 2400

Draaitafelwikkelaar, getrokken
Max baalgrootte: 1.20x1.50m



Vicon BW 2600

Draaitafelwikkelaar, getrokken
Max baalgrootte: 1.20x1.50m

Draaitafelwikkelaar

Eenvoudige bediening



**“Zorg voor
maximale
silagekwaliteit”**



Hydraulische foliesnijder

Alle Vicon draaitafelwikkelaars hebben een hydraulisch bediende foliesnijder. Volledig automatische bediening verzekert betrouwbare werking gedurende vele duizenden balen.

Lage wikkeltafel

Twee rollen met een grote diameter die beide worden aangedreven, zorgen voor de baalrotatie, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Vier eindeloze riemen dragen en draaien de baal gelijkmatig tijdens het wikkelen, zonder risico op beschadiging van de folie. De twee zijsteunrollen met grote diameter zorgen ervoor dat de baal in een centrale positie wordt gehouden op de draaitafel tijdens het wikkelp proces.



Gemakkelijk folierollen verwisselen

Wisselen van folierol gaat snel en gemakkelijk met Vicon voorspanners. De lege rol wordt vrijgegeven door een enkele hendel in te drukken met één hand, in één beweging. Plaats de nieuwe folierol, draai de hendel terug in positie, en de rol is onmiddellijk vergrendeld.

Lage tilhoogte van de folie rollen wordt bereikt dankzij het lage profiel van alle Vicon balenwikkelaars.



Draaitafelwikkelaar

Gemeenschappelijke kenmerken



Vicon draaitafelbalenwikkelaars zijn ontworpen voor het snel en nauwkeurig wikkelen van uw kostbare ruwvoedergewassen. Een investering in een Vicon balenwikkelaar is uw garantie op kosteneffectief balen wikkelen.

“Sneller wikkelen
– met DuoWrap”



DuoWrap-functie voor draaitafelwikkelaars

DuoWrap

De DuoWrap optie omvat de integratie van dubbele foliedispensers. DuoWrap zorgt voor tot 50% sneller wikkelen in vergelijking met modellen met enkele folielijn, terwijl ook het risico dat de folie breekt tijdens het wikkelen vermindert wordt. Door een overlapping van 66% tussen de twee folies wanneer ze op de baal worden aangebracht, zorgt DuoWrap voor een gelijkmatige dekking zonder overmatige kreukvorming van de folie.

Een eenvoudige hendel om de snelheid van de tafelrol te veranderen is ook standaard ingebouwd. Dit maakt het mogelijk om waar nodig - bijvoorbeeld een veld af te werken met één rol folie, met behoud van de juiste overlap.



High Speed Pack (HSP)*

Het High Speed Pack (HSP) brengt de uitvoercapaciteit van de draaitafel wikkelaars in de buurt van de werksnelheid van een satellietwikkelaar in de beste werkomstandigheden, maar dan tegen voordelige kosten.

De HSP is een combinatie van twee ontwikkelingen. De eerste, DuoWrap maakt het mogelijk om met twee folierollen tegelijk te wikkelen. Met een overlap van 66%, wordt de tijd om de baal te bedekken met een derde verminderd. De tweede ontwikkeling, genaamd OptiSpeed, is de elektronische regeling van de rotatiesnelheid.

De OptiSpeed optimaliseert de draaisnelheid van de tafel om zo snel mogelijk te kunnen wikkelen in alle omstandigheden.

*DuoWrap (alleen bij M versies) en HSP (alleen bij C-versies) zijn optioneel beschikbaar voor alle draaitafel wikkelaars.

“**Snelle binding**
– eenvoudig
laden”

Zorgvuldig lossen

Door de grote afstand tussen de wielen is de draaitafel uitzonderlijk laag gemonteerd. Hierdoor kan de draaitafel naar beneden worden gekanteld tot hij bijna de grond raakt, waardoor de valhoogte bij het lossen van de balen wordt verminderd zodat de baal niet beschadigd raakt. Dit vermindert de kans op folieschade en maakt een valdemper of valmat in normale omstandigheden overbodig.



De Vicon draaitafelwikkelaars kunnen worden uitgerust met een balenkantelaar.



Het lage ontwerp van de machine zorgt voor snel en voorzichtig lossen van de baal.



Driepunts-gedragen ***Draaitafelwikkelaar***

Wikkelen bij opslagplaats

De Vicon BW2100 C-serie wikkelaars met hefinrichting zijn ideaal voor 'wikkelen en stapelen'. Wanneer de baal naar de opslagplaats wordt vervoerd voor het wikkelen, is de BW2100 C de ideale oplossing. Hij kan achteraan of vooraan op de trekker worden gemonteerd. Met toevoeging van de optionele voorste steun kan hij ook worden gebruikt als vrijstaande machine met een externe voeding.



Meerdere balen tellers zijn inbegrepen in de standaard specificatie en een foliebreuksensor is als optie verkrijgbaar.



BW2100 C versie met een bedieningskast & radiofrequentie afstandsbediening biedt volledig automatische werking.



“Optionele afstandsbediening – voor eenvoudige bediening”



Balen- en wikkelteller is standaard.

“Boerenwikkelaar ideaal voor wikkelen & stapelen”

Eenvoudige bediening

De Vicon BW2100 heeft volledige computerbesturing, inclusief een mini-joystick voor handmatige bediening wanneer nodig. Zodra het wikkelproces is geactiveerd loopt de cyclus automatisch met auto-stop aan het einde van de cyclus. U hoeft alleen maar op een knop te drukken om de gewikkelde baal te lossen.

Optionele afstandsbediening voor eenvoudige bediening

Een afstandsbediening met radiofrequentie is beschikbaar als optie waarmee de bediening vanaf de trekker gedaan kan worden. Eén chauffeur kan gemakkelijk het hele proces van laden, wikkelen en stapelen doen.

- Plaats de baal op de wikkelaar druk op de knop op de afstandsbediening, en het wikkelproces begint.
- De eerder gewikkelde baal wordt gestapeld en de volgende wordt opgepakt terwijl de machine doorgaat met wikkelen.
- Druk nogmaals op de knop en de gewikkelde baal wordt gekanteld en de tafel wordt 90° gedraaid, klaar om de volgende baal te pakken.



Kan ronde balen aan tot 1200 kg.



Getrokken draaitafelwikkelaar *Ontworpen voor kleinere trekkers*

Doeltreffend, gemakkelijk te bedienen wikkelaar

De Vicon BW2400 is een getrokken wikkelaar ontworpen voor kleinere trekkers. De machine is zeer eenvoudig te bedienen; zelfs de mechanische versie biedt volledig automatisch snijden en vasthouden van de folie.

Slim ontwerp voor maximale gewichtsoverdracht

Het slimme ontwerp van het frame met zijn uitschuifbare wielarm aan de rechterkant, zorgt voor een grotere spoorbreedte op het veld voor maximale stabiliteit tijdens het laden van de balen. De hydraulisch te bedienen laadarm bevindt zich aan de rechterkant en kan balen tot 1000 kg met een diameter van 1,20m tot 1,50m diameter tillen.



Hydraulisch bediende laadarm, en een lage laadhoogte, zorgt voor snelle overdracht van de baal van de arm naar de draaitafel.



De laadarm wordt gebruikt om het wiel van de grond te tillen voor eenvoudige verplaatsing van werk naar transportstand.

“**Zorg voor maximale Silagekwaliteit**”

Om een smallere transportbreedte te bereiken, is het rechterwiel van de draagarm naar binnen gedraaid.



Draaitafel met twee aangedreven rollen ontworpen voor een hoge stabiliteit van de balen en een soepele, gelijkmatige rotatie.





Getrokken draaitafelwikkelaar ***De professionele keuze***

De getrokken Vicon BW2600 is ideaal voor gebruikers die grote aantallen balen wikkelen, maar toch de voorkeur geven aan de eenvoud van het draaitafelwikkelsysteem. Hij is ontworpen voor hoge capaciteit, zelfs in ruwe of heuvelachtige omstandigheden. De Vicon BW2600 biedt een robuust ontwerp en kan balen tot 1200 kg verwerken.

“Onderweg wikkelen”

De korte hefhoogte zorgt voor een snelle overdracht van de baal van arm naar draaitafel.



Ontwerp met laag profiel

De Vicon BW2600 is ontworpen met een lage wikkeltafelhoogte en wielen aan de achterzijde van de machine. De positie van de achterwielen zorgt voor een kleine hoogte die zorgt voor een lage laad- en loshoogte. Het lage chassis in combinatie met een korte hefhoogte, zorgt voor snelle overdracht van de baal van arm naar de draaitafel.



Het laag gemonteerde tafelontwerp heeft een hoge rotatiesnelheid.



Extra contragewichten kunnen worden gemonteerd aan de linkerkant van de machine om volledige stabiliteit te garanderen, ook voor de allerswaarste balen.

Onderweg wikkelen

De Vicon BW2600 is verkrijgbaar met halfautomatische joystick bediening of volledig automatische computerbesturing. Het sterke ontwerp maakt het mogelijk een tweede baal te dragen op de laadarm, terwijl de eerste wordt gewikkeld. Dit verhoogt de efficiëntie en capaciteit.



Snel en zorgvuldig onderweg lossen zonder dat een valdemper nodig is.



De verstelbare laadarm met achtersteun en binnenstang maakt het mogelijk de baal op te pakken en te laden tijdens het rijden.

SATELLIET- WIKKELAARS



My way of Farming!



Vicon BW 2250
Satellietwikkelaar, gedragen
Maximale baalgrootte: 1.20x1.50m



Vicon BW 2850
Satellietwikkelaar, getrokken
Maximale baalgrootte: 1.20x1.50m



Zelfladende *Satellietwikkelaar*

Satellietarm voor hoge output

De Vicon BW2250 is uitgerust met een onderhoudsarme satellietaanrijving voor snel en efficiënt wikkelen. Omdat de baal slechts in één richting draait, kan een hoge wikkelsnelheid worden gebruikt zonder het risico dat de balen van de wikkeltafel worden geworpen. De Vicon BW2250 kan balen verwerken tot 1000 kg met 1,20m-1,50m diameter. Dankzij het compacte ontwerp van de wikkelaar ligt de baal dicht bij de trekker tijdens het wikkelen/transporteren.

Dit zorgt voor een hoge stabiliteit en een gelijkmatige gewichtsverdeling, waardoor deze wikkelaar ook geschikt is voor tractoren met een gemiddeld vermogen.

Wikkel tijdens het rijden

Dankzij de grote steunrol kan de chauffeur onderweg wikkelen met de BW2250. Pak een baal op en wikkel hem terwijl u naar de opslagplaats of volgende baal rijdt. De BW2250 zorgt voor gemakkelijk en geleidelijk zelfladen van de balen.

De baal wordt voorzichtig opgetild naar de wikkelpositie door twee rollen. Een satelliet gemonteerde folievoorstrekker zorgt voor het snel en nauwkeurig wikkelen van de baal. De BW2250 kan de baal wikkelen tijdens het transport naar de opslagplaats.

Eenvoudig wisselen van folierollen

Het wisselen van folierollen gaat snel en eenvoudig met Vicon folievoorstrekters. De lege rol wordt vrijgegeven door een enkele hendel in te drukken met één hand, in één beweging. Plaats de nieuwe folierol, draai de hendel terug in positie, en de rol is onmiddellijk vergrendeld. Een lage tilhoogte van de folierollen wordt bereikt dankzij het lage profiel van alle Vicon wikkelaars.



Nieuwe computerbesturing voor de programmering en controle van de volledige wikkelfcyclus.



Eenvoudig te bedienen

De BW2250 is verkrijgbaar met volledig programmeerbare computerbesturing voor de belangrijkste functies. De zeer efficiënte hydraulische folie snijder heeft een veerbelaste klem om de folie stevig vast te houden, tot aan de volgende baal. Het vervangen van de folierol is zeer eenvoudig en kan gemakkelijk op de grond.

Hydraulische foliesnijder

Het schaartype foliesnijder met scherpe messen is standaard op de satellietwikkelaars en geeft een zuivere snede over de volledige breedte van de stretchfolie.

“**Gemakkelijk en zorgvuldig zelf laden**”



Sterke satelliet aandrijving.



Hydraulische foliesnijder.



Gemakkelijk en zorgvuldig zelf laden van de balen - de baal wordt voorzichtig opgetild door de rollen.



De BW2250 heeft een zelfladend mechanisme om de balen soepel te laden en te lossen.



Getrokken satelliet balenwikkelaar

Korte wikkeltijd, hoog rendement

Voor professionele gebruikers

De Vicon BW2850 is zeer geschikt voor professionele gebruikers die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke wikkelaar met hoge capaciteit. De gewichtsverdeling en het ontwerp van de toren maakt de Vicon BW2850 serie sterker en stabiel zodanig dat u onderweg kunt wikkelen. Pak een baal op en wikkel deze terwijl u naar de volgende rijdt.

De keuze van de loonwerker

De Vicon BW2850 maakt gebruik van een eenvoudige en effectieve tandwiel satellietaan-drijving, die op hoge snelheid wikkel, verminderde slijtage en maximale betrouwbaarheid geeft. Het volledig geautomatiseerde wikkelproces maakt het eenvoudig voor de chauffeur. De elektronische controle van alle functies maakt perfecte en zeer eenvoudige bediening in alle omstandigheden mogelijk voor een maximaal bedieningsgemak.

Zorgvuldige foliebehandeling

De computergestuurde versie van de BW2850 C is uitgerust met een proportionele satelliet controleklep, die ervoor zorgt dat de folie zorgvuldig behandeld wordt en voorkomt het risico dat de folie breekt bij het begin van het wikkelen. Een stop-by-end van de folie sensor is als optie verkrijgbaar. Na het vervangen van de folierol kan de wikkelcyclus worden voltooid. De chauffeur kan ook, via het bedieningskastje, één of beide folievoorstrekken activeren.

Satellietwikkelaar

Wikkeltafel met 4 aangedreven riemen en twee aangedreven rollen, draagt en draait de baal gelijkmatig tijdens het wikkelen zonder risico op beschadiging van de folie. De dubbele folievoorstrekken zorgen voor een hoge snelheid.

Zorgvuldig oppakken van balen

Het laadsysteem vereist niet dat de wikkelaar de baal optilt. In plaats daarvan rolt hij de baal op de wikkeltafel, die vervolgens kantelt naar een vlakke positie om te beginnen met wikkelen. De 'Inline'-opstelling betekent dat hij de balen laadt en lost in dezelfde richting als dat hij de pers verlaat, zodat u niet rijdt over zwaden. Ook kan de wikkelaar indien nodig achter een balenpers getrokken worden.



Sterk en duurzaam ontwerp

De Vicon BW2850 is gebouwd voor het wikkelen van zelfs de zwaarste balen tot 1200 kg.



Snel en soepel lossen van balen zonder dat een valmat nodig is.



De Vicon BW2850 kan worden uitgerust met een balenkantelaar.



Spatborden verminderen modder en vuil op de voorsnijder en de folierollen bij gebruik op zachte grond en tijdens het transport.

Alles *onder controle*



Focus 3.

Computerbesturing (C)

Computer (C) versies van de getrokken draaitafelwikkelaars uitgerust met een nieuwe Focus III bedieningskast. De nieuwe computer (C) besturing heeft een volledig geautomatiseerde wikkelfcyclus voor een stressvrije werking met hoge capaciteit voor lange dagen in het veld. Verkrijgbaar met enkele folievoorstrekker of High Speed Pack.



Alle computermodellen zijn uitgerust met een compacte elektronische joystick die kan worden gemonteerd op de armsteun, waardoor wikkel- en balenkantelfuncties en indien nodig ook onmiddellijke handmatige bediening gedaan kan worden op ieder moment.

Mechanische hendelbediening (M)

De handbediende versies (M) hebben een handmatige hendelbediening. Een wikkel- en baalteller is gemonteerd voor een nauwkeurige controle van de folielagen evenals het aantal gewikkelde balen. Een automatische stop op de wikkeltafel, gecontroleerd door de balen- en wikkelteller is standaard. Hierdoor gaat de wikkelaar van manueel naar semi-automatisch, omdat deze de wikkelfunctie automatisch stopt bij het ingestelde aantal tafelomwentelingen.



Afstandsbediening (R)

Een afstandsbediening met radiofrequentie is beschikbaar als een optie. Plaats de baal op de wikkelaar, druk op een toets van de afstandsbediening, en het wikkelproces begint. De eerder gewikkelde baal wordt gestapeld en de volgende baal wordt gepakt terwijl de machine doorgaat met wikkelen. Druk op een andere toets wanneer het wikkelen klaar is en de baal wordt afgetopt. Eén bestuurder controleert het hele proces van laden, wikkelen en stapelen.

Nieuwe computerbesturing (C) (satellietwikkelaars)

BW2250 is beschikbaar met volledig programmeerbare computerbesturing voor de belangrijkste functies.



Originele onderdelen & services

Wij helpen jou, zodat jij je kunt concentreren op je gewas

- 
- 1 **Duurzaam - hoge kwaliteit onderdelen**
 - 2 **Meer dan 100 jaar onderdelen kennis**
 - 3 **Support van een groot dealernetwerk**
 - 4 **24/7 onderdelen service**
 - 5 **Goed getrainde technici bij de dealer**



“**MYVICON**
Verbonden landbouw op
mijn manier”

Een gepersonaliseerd online platform op maat gemaakt voor jouw machines

Met VICON krijg je het voordeel van gemakkelijke toegang tot onze online service tools. Direct toegang tot informatie over toekomstige ontwikkelingen en updates, gebruikers- en onderdelen handleidingen veel gestelde vragen en VIP aanbiedingen. Alle informatie handig bijeen op één platform.



REGISTREER JOUW MACHINE NU:
MY.VICON.EU




Technische gegevens

Model	BW 2100	BW 2400	BW 2600	BW 2250	BW 2850
Gewicht en afmetingen					
Lengte (m)	2.75	4.32	4.32	2.22	4.82
Transportbreedte (m)	1.62	2.52	2.66	1.41	2.53
Transporthoogte (m)	1.75	1.95	2.05	2.58	2.90
Gewicht (kg)	750	1020	1900	620	1130
Baal					
Max. baalgrootte (lengte x diameter) (m)	1.20x1.50	1.20x1.50	1.20x1.50	1.20x1.50	1.20x1.50
Max. baalgewicht (kg)	1200	1000	1200	1000	1200
Wikkeltafel					
Gedragen wikkelaar	●	-	-	●	-
Getrokken wikkelaar	-	●	●	-	●
Draaitafelwikkelaar	●	●	●	-	-
Satellietwikkelaar	-	-	-	●	●
Steenrollen / riemen (nb)	2/4	2/4	2/4	2/-	2/4
Foliesnijder	●	●	●	●	●
Folievoorstrekker					
1 folievoorstrekker 750mm	●	●	●	●	●
DuoWrap folie folievoorstrekking 750mm (M versie)	0	0	0	-	-
High Speed Pack (beschikbaar op de C-versie)	0	0	0	-	-
Max. wikkelsnelheid (rpm)	30	30	30	35	35
Bediening					
Handmatige hendelbediening (M)	-	●	●	-	-
Programmeerbare computer (C)	●	0	0	●	●
Afstandsbediening (R)	0	0	0	-	-
Olieverbruik (l/min)	28	28	28	26	40
Banden					
10.0/80-12	-	●	-	-	-
10.0/75-15	-	-	-	-	●
320/55-15	-	0	-	-	-
15.0/55-17	-	-	●	-	0
Optioneel					
Folierol magazijn	0	0	●	-	●
Adapterkit voor 500mm folierol	0	0	0	0	0
Balen- en wikkelteller	●	●	●	●	●
Auto-Stop aan einde wikkelsnelheid	●	●	●	●	●
Folie eind/scheur sensor (C)	●	0	0	-	0
Baal op eindkantelaar	0	0	0	0	0
Transportlampen	-	0	0	-	●
● Standaard 0 Optioneel - Niet beschikbaar					

De informatie in deze brochure is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en voor wereldwijde verspreiding. Onnauwkeurigheden, fouten of nalatigheden kunnen voorkomen en de informatie kan derhalve geen basis vormen voor een juridische claim tegen Kverneland Group. Beschikbaarheid van modellen, specificaties en optionele uitrusting kunnen van land tot land verschillen. Raadpleeg uw plaatselijke dealer. Kverneland Group behoudt zich het recht om te allen tijde wijzigingen in het ontwerp of de getoonde of beschreven specificaties aan te brengen, functies toe te voegen of te verwijderen, zonder kennisgeving of verplichtingen. Veiligheidsvoorzieningen kunnen uit de machines zijn verwijderd, uitsluitend ter illustratie, om de functies van de machines beter te presenteren. de machines. Om het risico van letsel te voorkomen, mogen veiligheidsvoorzieningen nooit worden verwijderd. Als verwijdering van veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk is, bijv. voor onderhoud doeleinden, neem dan contact op met de juiste assistentie of toezicht van een technisch medewerker.

© Kverneland Group Ravenna Srl

Trotse historie met baanbrekende innovaties

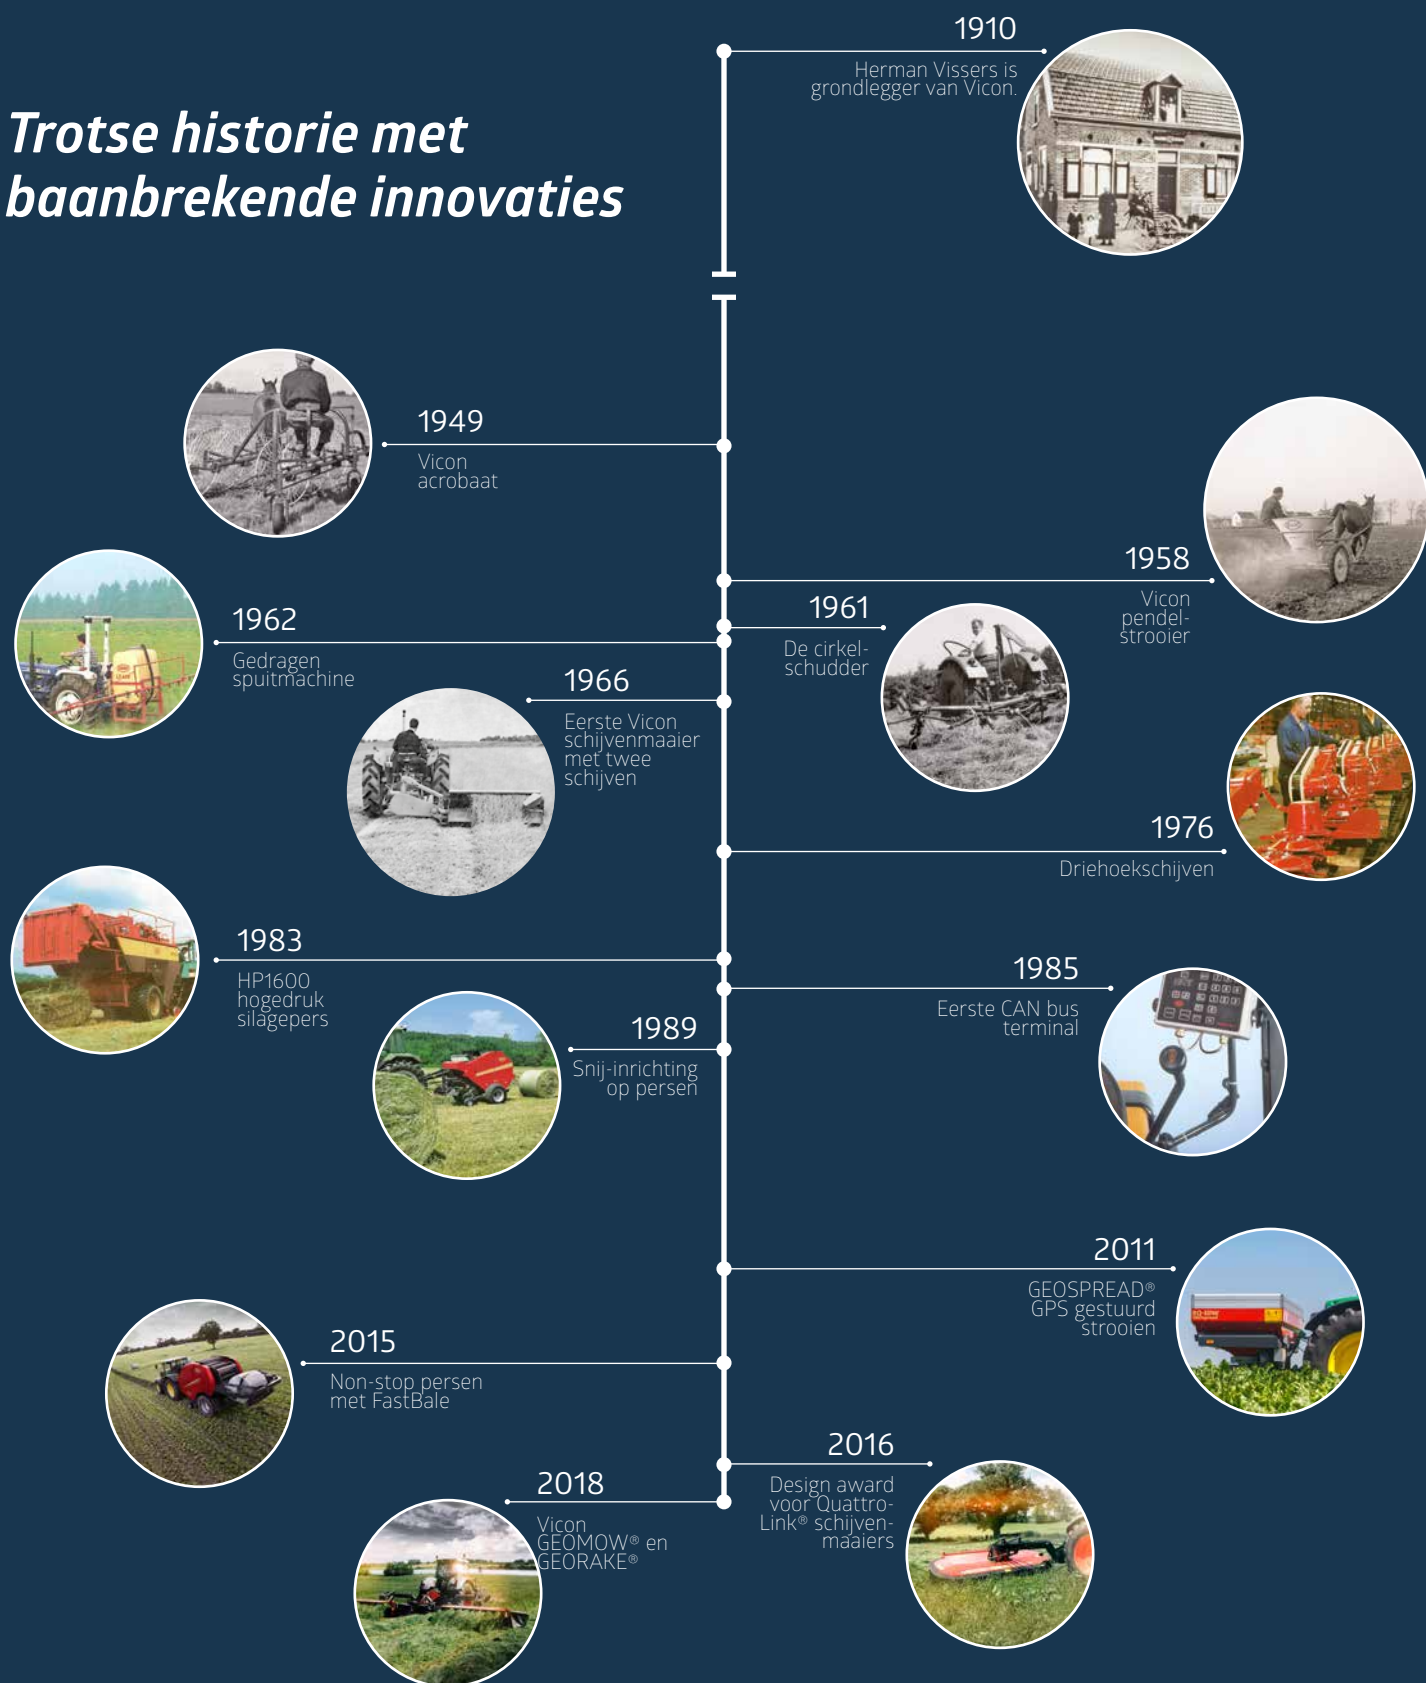

My way of Farming!



www.vicon.eu

B-0104-NL_06-2023