

Körbálázók

RV 5100 Plus,

RV 5200 Plus, FlexiWrap



**Nagy teljesítményű,
változó kamrás bálázók**



My way of Farming!



NÖVELJE TAKARMÁNYA ÉRTÉKÉT!

My way of Farming!




Művelni a földet, irányítani a gazdaságomat és kapcsolatot teremteni a természettel. A gazdálkodás az életmódom. A nehéz időszakok ellenére soha nem fáradok bele, hogy nap mint nap elvégezzem a szántóföldi munkálatokat és az állatok körüli teendőket. Lépést tartok a fejlődéssel, miközben saját filozófiámat és a megfelelő stratégiákat alkalmazom.

Saját magam alakítom és irányítom a jövőmet, egyesítve a szaktudást és a modern technológiát, a legjobb munkagépekkel dolgozva. Az innovációt előtérbe helyezve aktívan keresem az új lehetőségeket. Keményen dolgozom, hogy jó legyen a termés. Szenvetélygel gondoskodom az állataimról, mindig csak a lehető legjobb körülményeket biztosítva számukra. A gazdaságom és a hozam tükrözi a személyiségem, hiszen szívvel-lélekkel végzem a munkám.

A gazdálkodás a szenvedélyről, a fejlődésről szól a termésem, a gazdaságom, önmagam és a saját utam tekintetében egyaránt.

Változó kamrás bálázók: akár 2m átmérőjű bálák

Milyen követelményeket támasztanak terményei?

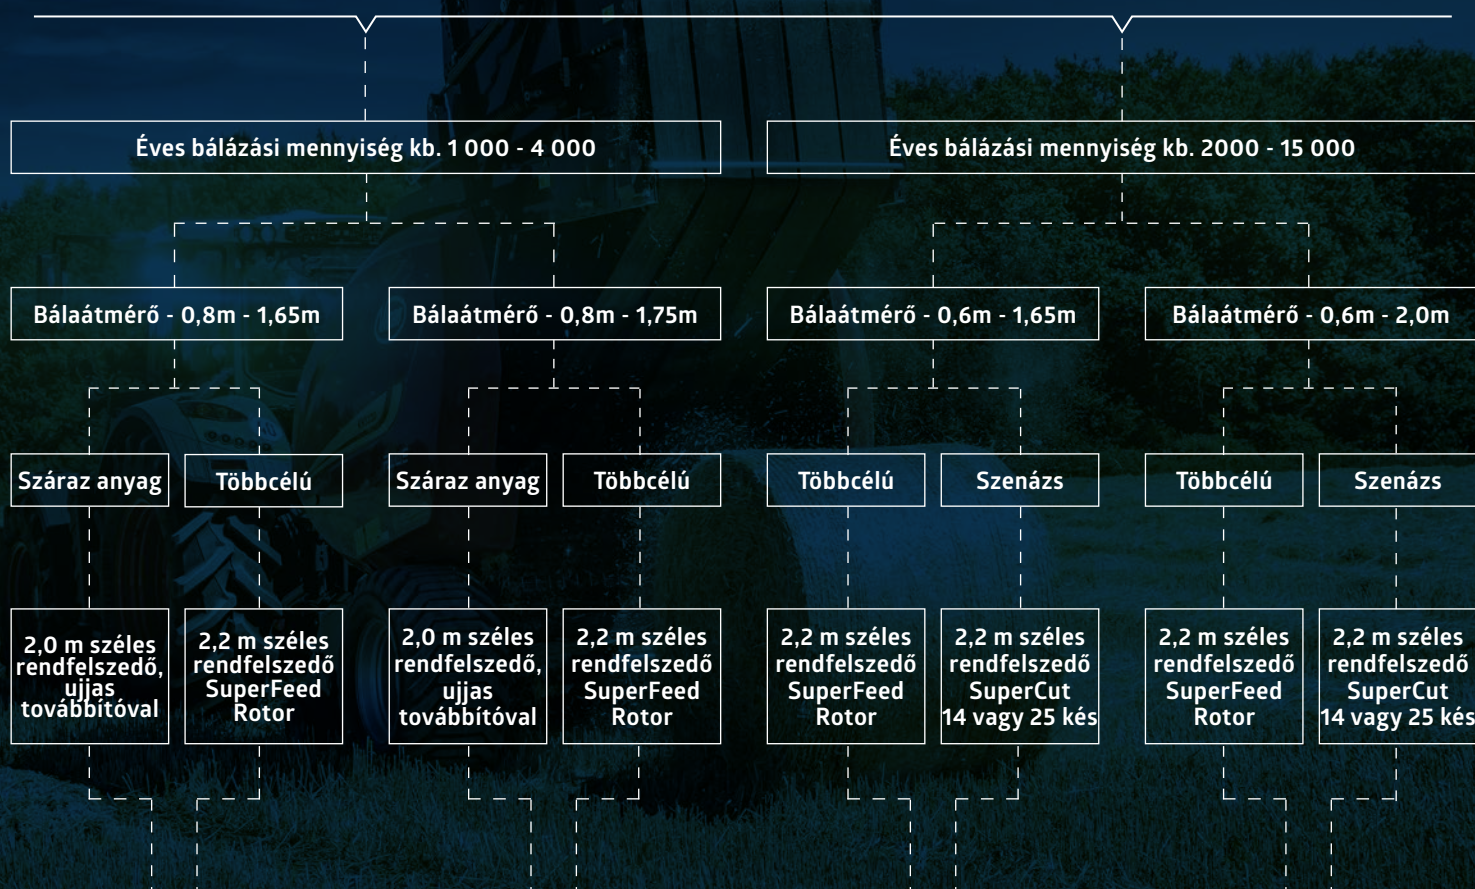

RV 5116 Plus

A kombinált kamra koncepció zökkenőmentes bálaforgatást biztosít, csökkentett termény veszteséggel. Választható ujjas továbbítóval vagy rotoros adagolórendszerrel. Bálaátmérő 1,65m/1,75m



RV 5118 Plus



RV 5216 Plus

Az "Intelligent density" lehetővé teszi, hogy a bálák tökéletesen megfeleljenek minden igénynek. Választható rotoros továbbító rendszerrel vagy - 14 vagy 25 késes - SuperCut szeletelő egységgel. Bálaátmérő 1,65m/2,00m



RV 5220 Plus



A nagy kapacitás és a fantasztikus bálaminőség a Vicon változókamrás bálázók ismertetőjelei.



Vicon RV 5000 Plus széria

Páratlan bálaminőség

A bálakészítés új szintje

A legújabb Vicon Plus sorozatú RV bálázók a jövedelmező, nagy teljesítményt a piacon kiemelkedő bálátömörséggel kombinálják. Számos olyan fejlesztést tartalmaznak, amelyek célja a teljesítmény növelése és a karbantartási igény csökkentése, így végső soron az üzemeltetési költségek is csökkennek.

A többcélú felhasználás, szenázs-, széna- és szalma bálázásával számos olyan funkciót tartalmaznak, amelyek jövedelmezőbbé teszik az Ön munkanapját.

Hatékony felszedés *Viconnal*



Az újratervezett, nagy átmérőjű hengeres terményleszorító megkönnyíti a terményáramlást nagy munkasebességnél.

Nagy teljesítményű rendfelszedő

A 2,2 m széles, alacsony profilú rendfelszedővel még a legnagyobb munkasebesség mellett és a legnehezebb munkakörülmények között is minimális a veszteség.

Megújult megbízhatóság

Kiemelkedő teljesítményük mellett a Vicon RV Plus széria rendfelszedői megbízhatóságukról is híresek, amelyet most egy továbbfejlesztett hajtáslánccal fokoztak.

Teljesítmény tekintetében a Vicon a kiemelkedő specifiká-

ciójával új mércét állított fel a konkurens gépekhez képest: Minden felszedő ujj tengely több helyen is meg van csapágyazva és minden 2,2 m szélességű rendfelszedő dupla vezérlőpályával rendelkezik - ez a kiváló kombináció biztosítja a termény felszedését, alacsony karbantartási igénnyel, még a hosszú munkanapokon is.


Az új, továbbfejlesztett "PLUS" sorozat specifikációja a következőket tartalmazza:

Új 10mm-rel hosszabb rendfelszedő ujjak és szélesebb, gal-

vanizált rendfelszedő lemezek, melyek hatékonyabb tisztítást biztosítanak, fokozva a teljesítményt nedves körülmények között.

Kompakt szállítási szélesség

Vonuláskor nem szükség a rendfelszedő kerekek eltávolítása vagy összecukása, mivel a Vicon egyedülálló kompakt belső meghajtású rendszert használ, ez okos megoldás csökkenti a két munkavégzés közötti állásidőt.

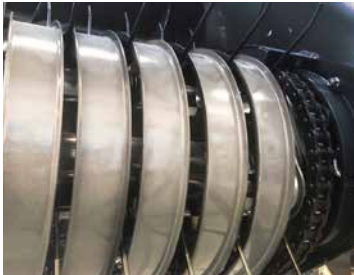

Szabadalmaztatott belső hajtásrendszer.



Nagy átmérőjű, könnyen állítható mélységhatároló kerekek.

“**Tiszta tarló**
minden
növénykultú-
rában”



2.2m rendfelszedő.

2.00m széles rendfelszedő (Ujjas továbbítós modellek)

- Mind a négy ujj tengely egyenként három golyóscsapággal
- Extra szűk, 60 mm-es ujj távolság
- Innovatív belső hajtáslánc a keskenyebb szállítási szélesség érdekében
- Leszorító villák a hatékony terményáramlásért
- Új ¾" HBC specifikációjú hajtóláncok

2.2m széles rendfelszedő (Rotoros és dupla ujjas továbbítós)

- Öt sorban elhelyezett, soronként 32db felszedő ujj
- A felszedő ujjak tengelye 4 helyen csapágyazva
- Vezérlőpálya a rendfelszedő mindkét végén
- Nagy átmérőjű termény-leszorító henger a nagyobb behordási sebességhez
- Innovatív belső hajtáslánc a keskenyebb szállítási szélesség érdekében
- Közúti szállításhoz nem kell eltávolítani a rendfelszedő kerekeit
- Új ¾" HBC specifikációjú hajtóláncok



Hatékony behordás

Nagy kapacitás

Különböző anyag továbbító rendszerek közül választhat, így bizonyára valamelyik megfelel az Ön munkabírájának. Valamennyi behordórendszer tökéletesen biztosítja a termény optimális továbbítását a bálakamrába a lehető legnagyobb kapacitás elérése, valamint a bálaformázás elősegítése érdekében.



Ujjas továbbító.



Dupla ujjas továbbító.

Ujjas továbbítórendszer

RV5100 Plus modelleknél elérhető a költséghatékony ujjas továbbítórendszer, amely biztosítja a bálakamra közvetlen feltöltését. A széles nyíláson keresztül nagy mennyiségű termény juttatható be, valamint biztosítja a sérülékenyebb termények biztonságos behordását.

Az ujjas és a dupla ujjas továbbító rendszerek a terményáramlás maximalizálása érdekében terményleszorítóval vannak felszerelve, és különösen alkalmasak az olyan érzékeny növények bálázására, mint a lóhere és a lucerna.

DuoFeed dupla ujjas továbbító rendszer

Az opcionális DuoFeed dupla ujjakkal nagy kapacitást és teljesítményt biztosít, miközben a sérülékeny növényeket kíméletesen kezeli.

Termény leszorítás a maximális teljesítményhez

A "PLUS" sorozatú modellek PowerFeed és SuperCut adagolórendszere továbbfejlesztett görgős terményleszorítóval rendelkezik, amely nagyobb mozgástartományt, erősebb oldalkarokat és belső golyós csapágycsapatot tartalmaz a fokozott védelem érdekében.

RV 5116 & RV 5118

Plus sorozatú modellek ujjas továbbítóval vagy PowerFeed rotorral választhatók.

RV 5216 & RV 5220

Plus sorozatú modellek PowerFeed vagy SuperCut adagolórendszerrel választhatók.





PowerFeed továbbítórendszer.



SuperCut-14.



SuperCut-25.

PowerFeed továbbítórendszer

A Vicon PowerFeed rotoros továbbítórendszer nagy behordókapacitást tesz lehetővé, egyaránt alkalmas nedves és száraz termények kezelésére bármely körülmény között. A 14db pozícionált továbbító ujjal felszerelt PowerFeed rendszer a bálakamrába kényszeríti a terményt a nagyobb behordási sebesség érdekében, és biztosítja a bálaképzés azonnali elkezdését.

SuperCut 14

A SuperCut-14 késes szeletelő egység gyors és hatékony terményáramlást biztosít a bálakamrába. A 70 mm-es vágási hossz ideális megoldás a kemény, tömör bálák előállításához a jobb fermentáció és az egyszerűbb, kevesebb veszteséggel járó behordás érdekében. Valamennyi különálló kés rugós biztosítású, amely védelmet nyújt az idegen tárgyakkal szemben. A kések automatikusan visszaállnak munkapozícióba az akadály kikerülése után.

SuperCut 25


A 40 mm-es vágási hosszúságot biztosító SuperCut-25 szeletelő egység a legjobb szilázsmínőség eléréséhez. A kések kiválasztása csoportokban történik, az alábbi kések választhatók: 25, 13, 12, 6 és 0 kést választhatunk, a rugalmas üzemeltetés érdekében.

Kettős működésű késvédelem


A SuperCut-25 szeletelőrendszer kettős védelemmel van ellátva a külső akadályok ellen. Ha egy kisebb méretű tárgy ütközik a késnek, a kés hátrafelé fordul anélkül, hogy a vágási minőség romlana. Nagyobb idegen tárgyak esetén a kés lefelé mozdul el, majd az akadály kikerülése után automatikusan visszaáll munkapozícióba.

Paralelogramma DropFloor rendszer az eltömődés gyorsabb elhárításáért


PowerFeed rotoros és SuperCut késes szeletelő egységek el vannak látva a rendkívül hatékony paralelogramma DropFloor rendszerrel, amely segít az eltömődések gyorsabb és egyszerűbb megszüntetésében. A rendszer nemcsak a fenéklemez hátsó részét engedi le - a hagyományos rendszerekhez hasonlóan, - hanem a fenéklemez elülső részét is, ahol nagyobb valószínűséggel számíthatunk eltömődésre.

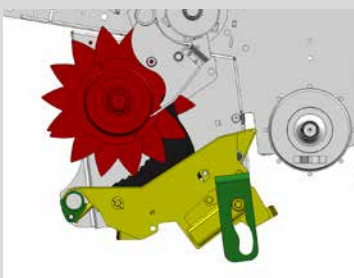

Drop Floor munkavégzési helyzetben.

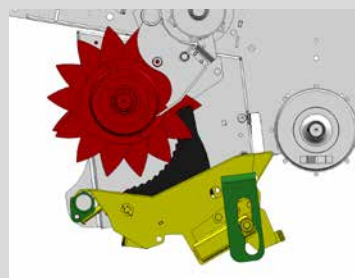

Drop Floor középső helyzetben.

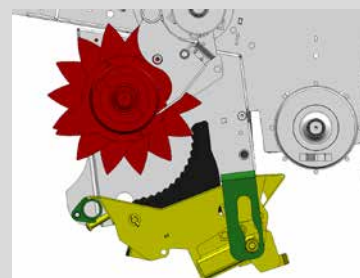

Drop Floor teljesen leeresztett helyzetben.

Valamennyi eltömődés könnyedén eltávolítható = Több hasznos idő a bálázásra

Hajtáslánc *a legnehezebb körülményekhez*



A mai világban senki sem engedheti meg magának az állásidőt. A sűrű bálázási szezonban az optimális időzítés az egyik legfontosabb tényező. Az üzemeltetési költségek alacsonyan tartása érdekében a Vicon mérnökei új szintre emelték a bálázó tartósságát.



RV 'PLUS' sorozat - a legnehezebb körülményekre tervezve

A bálakamra meghajtása nagyméretű 1¼" láncsal történik, amely nagyobb fáradási szilárdságot és fokozott kopásállóságot biztosít. A bálakamra hajtott henger csapágái öntött csapágyházakkal rendelkeznek és zsírozható kivitelűek, míg a hajtás nélküli új konstrukciójú feszítőhengerei, 45%-kal nagyobb csapágyátmérővel, nagyobb belső zsírtöltettel és jobb por védelemmel rendelkeznek.

Merev falú acél hidraulikus csövek a kiemelkedő megbízhatóságért

Minden lépést megtettünk a megbízhatóság maximalizálása érdekében. Ahol csak lehetett, a hidraulikarendszertől kiiktattuk a hidraulikatömlőket, és acélcsövekkel helyettesítettük őket a kiemelkedő tartósság érdekében.

Automata lánckenés a hosszabb élettartamért

A láncok megfelelő kenése elengedhetetlen a hosszú élettartamhoz. A Vicon RV PLUS sorozatú bálázók automatikus olajzó rendszerrel vannak felszerelve, amely minden egyes láncot olajjal lát el. A rendszer egy nagyméretű, négy liter űrtartalmú tartállyal van felszerelve, míg az egyes kimenetekhez juttatott olaj mennyisége egyénileg finomhangolható, így változtatható a kijuttatandó olaj mennyisége.

**“Acél csövek
a kiemelkedő
tartósság
érdekében”**


Magasan elhelyezett LED világítás

Új, magasan elhelyezett LED közúti világítás, amelyek az elmozduló bálák által okozott sérülés valószínűségét csökkentik.



Intelligent Density 3D – *A legegyszerűbb út a tökéletes bálákhoz*





Intelligent Density 3D

Minden termény különbözik, a Vicon Intelligent Density 3D segítségével biztos lehet benne, hogy a lehető legjobb végeredményt kapja - optimális takarmányminőség az állattenyésztés számára!

Intelligens bálázás


Az Intelligent Density 3D három előre programozott, kiválasztható beállítást kínál a szalma, a széna és a szenázs bálázására, amelyek mindegyike könnyen kiválasztható a kezelőegységen.

Lehetőség van arra is, hogy a bálátömörséget saját magunk állítsuk be. Három különálló zóna, mindegyikben választható átmérővel és nyomással, ez lehetővé teszi a legjobb beállítás használatát, így a bála szerkezete tökéletesen megfelel az egyedi igényeknek.

A bála tömörségének előzetes kiválasztása a bála minden egyes zónájához: mag, középső és külső zóna.

Az átmérő (D) és a nyomás (P) három fokozatban állítható a kezelőterminálon keresztül.

A három előre beállított, választható bálátömörség-beállítással az **Intelligent Density 3D** nagyon egyszerűvé teszi a megfelelő bálátömörség kiválasztását a különböző kultúrákban.




Száraz szalmát báláz és a lehető legnehezebb bálákat szeretné? Minden zónában maximális nyomás van beállítva.

Széna bálázás? Lágú középső mag kerül beállításra, hogy a bála lélegezhessen, a külső réteg felé fokozatosan növekvő nyomással.

Nedves szenázs bálázása? A belső magban és a középső zónában csökkentett nyomást alkalmazunk.

“Testreszabható a bálátömörség”

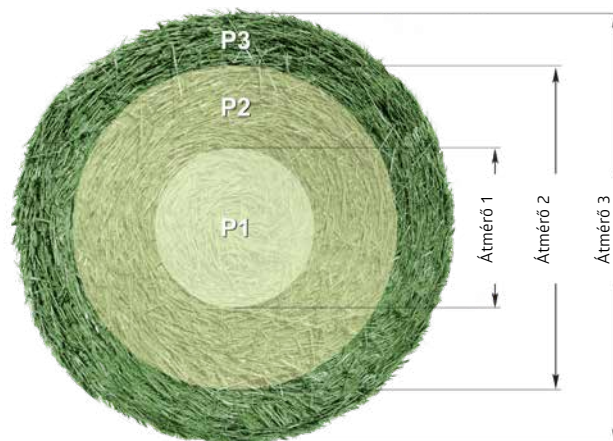

PowerBind: *Pompás bálák – Időről időre*



A Vicon RV Plus bálázókat használva biztos lehet benne, hogy pompás bálák hagyják el a földet. A Vicon PowerBind háló- és madzagkötöző rendszerei biztosítják a formás, kemény bálákat.

Gyors hálókötés

A Vicon RV Plus bálázók fel vannak szerelve az innovatív PowerBind hálókötöző rendszerrel, amely a munkagép elején kapott helyet. A PowerBind kiküszöböli a behordóhenger jelentette hibákat és az egyik legjobb ciklusidőt biztosítja.

Minimális állásidő - maximális bálázási idő

A PowerBind beadókar folyamatosan feszesen tartja a hálót. Amikor a bála elkészült, a háló közvetlenül a bálára

van irányítva és az egyenesvonalú mozgás miatt a háló mindig feszes marad, így pontos és rendkívül megbízható hálóadagolás, függetlenül a szélről vagy a termés fajtájától.


Könnyű háló csere

A maximális kényelem és időmegtakarítás érdekében a PowerBind rendkívül alacsony rakodási magasságot biztosít. Az üres hálótékercset egyszerűen húzza le a tengelyről, és helyezze fel az újat.





A PowerBind hálós kötözési rendszer lehetővé teszi, hogy a háló túlnyúljon a bála szélén.



Kényelmes, könnyen hozzáférhető tároló rész a háló és a madzag tekercsek számára a hosszú munkanapokon.



Akár nyolc madzagköteg tárolása.




A rendkívül alacsony rakodási magasság és az igazán egyszerű háló befűzés minimális állásidőt és maximális bálázási időt eredményez.

“Gyors kötözés
– könnyű
rakodás
alacsony
magassággal”



Madzag kötözés (opcióként)

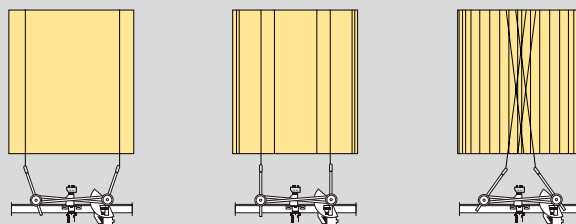

Az automatikus madzagkötözés a gyorsan működő dupla csőrendszerrel a bála mindkét szélének egyidejű megkötését jelenti, így a kötési idő minimálisra csökken. A madzag keresztezése a bála közepén biztosítja, hogy a kötési ciklus végén ne legyenek laza végek. A rendszer a felhasználó által teljesen programozható, hogy minden körülmény között ideális alakú bálákat készíthesse el.

Beállítás és vezérlés *kényelmesen*



Egyszerűen használható vezérlőrendszer

RV 5000 Plus sorozat fix kamrás bálázói egyszerűen használható vezérlőrendszerrel vannak ellátva, amelyet úgy alakítottunk ki, hogy megkönnyítse a munkavégzést a hosszú napokon, amennyire csak lehetséges. A jól átlátható színes képernyő egyszerű grafikája azonnal mutatja a bálázással kapcsolatos információkat. Valamennyi fontos beállítás kényelmesen elvégezhető a traktorfülkéből.

ISOBUS (opcióként)

Valamennyi modell opcionálisan teljes mértékben ISOBUS kompatibilisre állítható, így közvetlenül kapcsolódhat egy ISOBUS traktorhoz, lehetővé téve a bálázó működtetését a traktoron keresztül. A traktorhoz történő közvetlen kapcsolódás mellett az ISO kompatibilis munkagépek Tellus GO+ vagy IsoMatch Tellus PRO érintőképernyős terminállal is felszerelhetők.

Focus 3

Az egyszerű működtetés érdekében kifejlesztett Focus 3 az alábbi beállítható funkciókkal rendelkezik:

- A bála átmérőjének beállítása
- Az aktuális bálaátmérő kijelzése
- Bal és jobb oldali irány jelzése
- Háló- és madzagkötözés kiválasztása
- Háló és madzag mennyiségének beállítása
- Kötözési információk a kötözési ciklus során
- Manuális vagy automata kötözés kiválasztása
- Ötnapi bálaszámláló és az összes bála számlálója
- Bálátömörség beállítása
- Kések, Drop-Floor vagy rendfelszedő kiválasztása (ha létezik)



Focus 3 terminál.

“**Minden irányítás alatt – ISOBUS Technológiával**”



Tellus 700 terminál.



Tellus 1200 terminál.



Mindig kapcsolatban

A Vicon Sync folyamatos kapcsolatot biztosít az online szolgáltatásokhoz, valamint zökkenőmentes adatátvitelt az IsoMatch FarmCentre és a Vicon ServiceCentre felé. A gépek nyomon követése, a teljesítmény regisztrációk, a távoli elérés és a fokozott biztonság csak néhány a Vicon Sync által nyújtott előnyök közül.

Tellus 700* – Az Ön új ISOBUS Terminálja

A Tellus 700 minden felhasználó számára személyre szabott, funkciókban gazdag élményt kínál, pontos útmutatással, egyetlen testreszabható képernyővel és zökkenőmentes hardver-szoftver integrációval. A legújabb technológiával felszerelve optimális teljesítményt biztosít a legkülönbözőbb munkagépek széles skáláján.

Tellus 1200*

Az új Tellus 1200 csatlakozási lehetőséget kínál az ISOBUS-kompatibilis eszközökhöz, és olyan funkciókat biztosít, mint a térkép megjelenítése, a kézi irányítás, a határvonalak és a felülnézet. Akár négy teljesen testreszabható érintőképernyővel nyújt extra segítséget, amelyek a hosszú napok alatt a szántóföldön is jó láthatóságot biztosítanak. (*) Teljes mértékben ISO-kompatibilis terminálok a változókamrás bálázókhoz, gyári rendelés esetén ISOBUS-os bálázó opcióban rendelhető.

TechnoPack (opcionális)
tudjon meg többet a báláiról




Az opcionális TechnoPack optimális megoldást kínál a professzionális gazdálkodóknak és a bért vállalkozóknak a betakarítás menedzselésére.

TechnoPack

Bálázás során a bálakamrába kerülő termény nedvességtartalma folyamatosan mérésre kerül és a bálázó terminálon megjelenik.

A bálakamra alsó részébe egy érzékelő kerül felszerelésre, amely segítségével a rendszer kiszámítja a bála belsejében lévő nedvesség százalékos arányát. A rendszer akár 50%-os nedvességtartalmat is képes érzékelni, így a gépkezelő bármikor eldöntheti, hogy a termény, például a széna vagy a szalma bálázásra alkalmas-e. Ez biztosítja azt, hogy mindig a lehető legjobb minőségű takarmányt kapjuk.

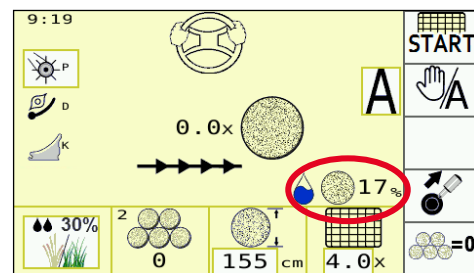

Bálakigurító szenzor

A TechnoPack csomag része egy bálakigurító szenzor is, amely jelzést ad, amikor a kész bála elhagyja a bálakigurítót.

Nedvességmérés

A további kezelői kényelem a TechnoPack-al történő bálázás során, hogy folyamatosan valós időben látható a termény nedvességtartalma. A kötözési ciklus alatt megjelenítésre kerül az elkészült bála átlagos nedvességtartalma.



“Az elkészült bála átlagos nedvességtartalma megjelenítésre kerül”

TIM bálázó (opció)


A munkagép vezérli a traktort



Kevesebb művelet a bálázás során



Folyamatsorozat a szokásos működéshez: bálánként 10 lépés

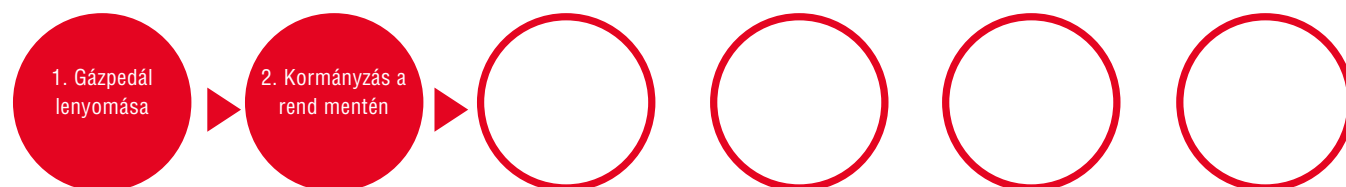

TIM 1.3 folyamatsorozat a TIM-kiszolgáló által beállított haladási sebességgel: **2 lépés bálánként**



A bálázás még soha nem volt ilyen egyszerű és kényelmes.

TIM (Tractor Implement Management)

A TIM egy termék- és gyártóközi ISOBUS-megoldás a mezőgazdasági gépipar számára, amelynek segítségével a munkagép képes bizonyos traktorfunkciókat vezérelni.

A bálázás az egyik olyan munkafeladat, amely a legtöbb műveletet igényli a gépkezelőtől. A TIM opcióval felszerelt RV PLUS sorozatú bálázók a legtöbb feladatot maguk végzik. Ennek eredményeképpen nemcsak a kényelem és a hatékonyság javul jelentősen, hanem egyenletesen magas bála minőséget is biztosít.

Főbb előnyei a bálázás során


A TIM-rendszer a bálázási feladatoknál válik igazán hasznossá, mikor az időjárási viszonyok miatt gyakran szűkös a rendelkezésre álló idő. A munka gyorsabban és jobb bála minőséggel fejezhető be.

Különösen a vállalkozók és a nagy gazdaságok profitálnak a TIM-technológia felhasználóbarát jellegéből, amelyet a gépkezelők gyorsan elsajátíthatnak. A költség oldal egy másik tényező, amelyet szem előtt kell tartani. A TIM-rendszerrel ellátott bálázó rendkívül hatékony használata alacsonyabb költségeket eredményez a kopóalkatrészek, az üzemanyag, a gumibroncsok stb. tekintetében.

Hatalmas megtakarítás a munkafolyamatokban

Ha a kezelő tapasztalatlan vagy fáradt, a bálák minősége és a teljesítmény romlik. A TIM technológia segítségével a bálázó számos műveletet képes elvégezni a vezető helyett, ami jelentős kényelemnövekedést jelent. Minden 100 bála esetében a TIM akár 800 műveletet is megtakaríthat.

Mivel a bálázó kinyitja a hátsó ajtót, amint a bála elkészült, ami szintén növeli a hatékonyságot, különösen akkor, ha a kezelő fáradt. Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a bála készen áll a lejtőn való kiadásra, a vezető figyelmeztetést kap, és az automatikus bála kiadás szünetel. A kezelő a bálázás során bármikor felülbíráhatja az automatikus folyamatot.

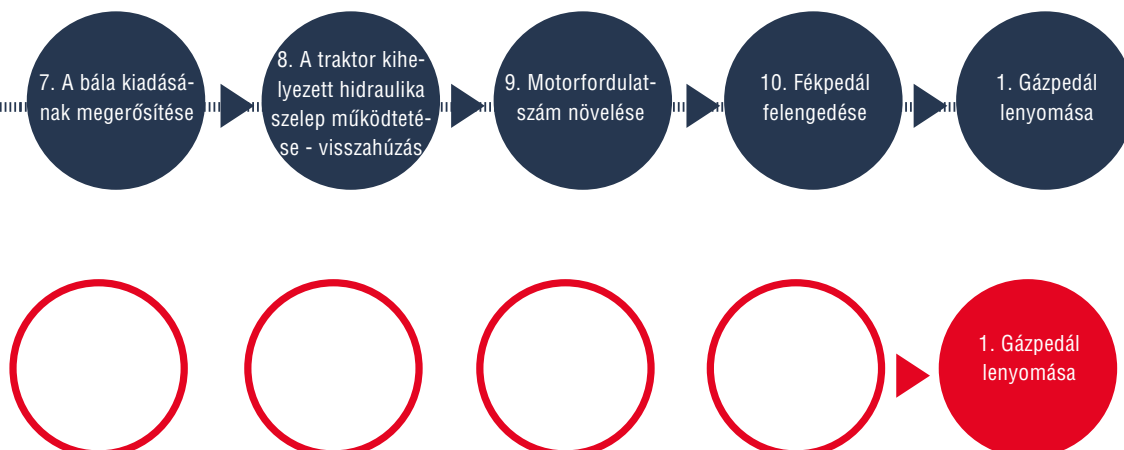

RV 5100 – RV 5200 PLUS SZÉRIA BÁLÁZÓI

My way of Farming!



RV 5116 Plus Bálaméret:
0,8m - 1,65m
RV 5118 Plus Bálaméret:
0,8m - 1,75m

Az RV 5116 Plus és az RV 5118 sokoldalúan használható a legkülönbözőbb körülmények között. Választható ujjas továbbítóval vagy rotoros továbbító rendszerrel.



RV 5216 Plus Bálaméret:
0,8m - 1,65m
RV 5220 Plus Bálaméret:
0,8m - 2,00m

RV 5216 Plus és RV 5220 Plus, amelyek minden körülmények között páratlan minőségű bálákat állítanak elő. A nagy kapacitású továbbító rendszerek választhatók rotoros és 14 vagy 25 késes SuperCut szeletelő egységgel.



Jól formázott sűrű bálák *lágymaggal*

A maximális bálaméret kiválasztása

RV 5116 Plus

Bálaméret 0,8m - 1,65m

RV 5118 Plus

Bálaméret 0,8m - 1,75m

Nagy kapacitás kiváló bálaminőséggel

Az RV 5116 Plus és RV 5118 Plus bálázók nagy anyagtovábbítási kapacitással rendelkeznek, és kiváló minőségű bálákat állítanak elő a legkülönbözőbb terményekből. A bála átmérője könnyen beállítható a kezelő terminálról, míg az öt heveder és három henger kombinációja minden körülmények között azonnali bálakezdetet biztosít.

Az RV 5100 Plus bálakamra három henger és öt darab, széles kapcsozott heveder kombinációjával van felszerelve. A vegyes kamrás koncepció már a bálázás kezdetétől fogva zökkenőmentes bálaforogatást és alacsony terményvesztést biztosít, még igazán száraz körülmények között is.


Nagy teherbírású meghajtóláncok és osztott hajtáslánc az egyenletes teljesítményeloszlás érdekében.

5 db széles, kapcsozott heveder.

Ujjas továbbító vagy PowerFeed rotor a kamra gyors feltöltésére.

PowerBind közvetlen hálóadagolással a gyors és rendkívül megbízható hálós kötözésért.

2,00 vagy 2,20 m széles rendfelszedő kis átmérőjével biztosítja a gyors és hatékony áteresztést.



A rotoros adagolóval ellátott gépek osztott hajtóműve egyenletes teljesítményeloszlást biztosít, ami csökkenti a kopást.




Az 5 heveder és a három henger kombinációja tömör, lágy maggal rendelkező bálákat és könnyű bálakezdést biztosít.

Továbbfejlesztett bálaképzés


Az eredmény egy nagyon tömör bála, lágy maggal. Így a szalmabálák jobban tűrik a rossz időjárási körülményeket valamint a szenázs bálák jobban megőrzik alakjukat, ami segíti a rakodást és megkönnyíti a kezelést.

Hogyan működik a bálakamra?


1. A bálaképzés kezdetén egy kis előkamra biztosítja a jól formázott és tömör bálákat, lágy maggal és tömör külső rétegekkel.
2. Két agresszív mellső henger érintkezik a terménnyel, amiket úgy terveztek, hogy minden körülmények között jól teljesítsenek. Azonnali és hatékony bálakezdést biztosítanak mindenféle terménytípusnál.
3. A bála átmérőjének növekedésével a hevederek két hidraulikus munkahenger által kifejtett, folyamatosan növekvő ellenállásnak vannak kitéve, amelyeket egy nagy teherbírású feszítőrugó segít. Ahogy nő a bála átmérője, úgy nő a bálátömörtség is.

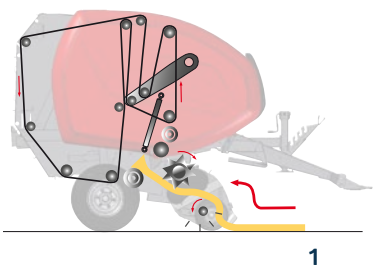

1

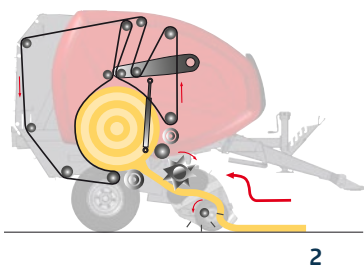

2

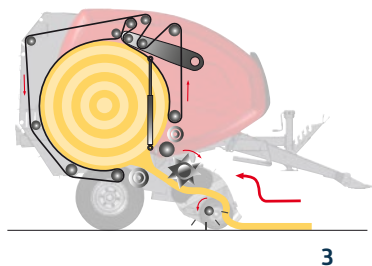

3



Páratlan hatékonyság *és teljesítmény*

A maximális bálaméret kiválasztása

RV 5216 Plus

Bálaméret 0,8m - 1,65m

RV 5220 Plus

Bálaméret 0,8m - 2,00m


RV 5216 – RV 5220

Az RV 5216 Plus és RV 5220 Plus sorozatú bálázók meghatározó jellemzője, hogy minden körülmények között páratlan minőségű bálákat képesek előállítani. A hatékonyság és a teljesítmény páratlan, míg az "Intelligent density" lehetővé teszi, hogy a bálák minden igénynek tökéletesen megfeleljenek.

A nehéz körülmények közötti professzionális használatra tervezett Vicon RV 5216 Plus és RV 5220 Plus modellek bálakamrája többféle növénykultúrához alkalmas, egyaránt használható szenázs, széna és szalma esetében is.






A profilos hengerek azonnali bálaképzést biztosítanak, a nedves szenázssal történő munkavégzés esetén öntisztító kaparókkal vannak felszerelve.



Az RV 5216 és az RV 5220 Plus modellek öt darab tartós, végtelenített hevederrel vannak felszerelve, amelyek egyenletes futást és alacsony karbantartási igényt biztosítanak.

Hogyan működik a bálakamra?

1. A speciális profilú alsó-első hengerek mindenféle termény esetén azonnali bálakezdet biztosítanak, és a nedves szenázssal történő bálázás során a hengerek tisztításáról kaparók is gondoskodnak.
2. A bála átmérőjének növekedésével a hevedereket két hidraulikus munkahenger és két feszítőrugó folyamatosan növekvő ellenállásnak teszi ki.
3. Nagy sűrűségű, kisebb maggal rendelkező bála keletkezik. A szalmabálák jobban tűrik a rossz időjárási körülményeket, és a szenázsbálák jobban megőrzik alakjukat, ami segíti a rakodást és megkönnyíti a kezelést.

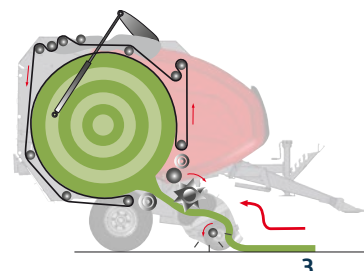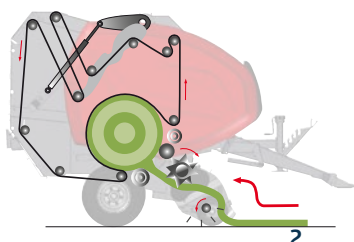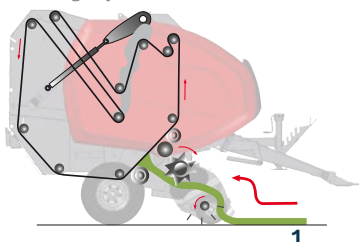

RV 5200 PLUS FLEXIWRAP BÁLÁZÓK

My way of Farming!





Optimális megoldás az integrált bálázáshoz és csomagoláshoz, amely gyors és hatékony egyszemélyes üzemeltetést biztosít. Maximális bálaátmérő 1,65 m-ig, - RV 5220 esetében 2,00 m-ig (csak bálázás) - és 14 vagy 25 késes SuperCut szeletelő egységgel.



RV 5216 Plus FlexiWrap Bálaméret: 0.8m - 1.65m

RV 5220 Plus FlexiWrap Bálaméret: 0.8m - 2.00m



Sokoldalú, egyszemélyes bálázó **és csomagoló kombináció**

Az új Vicon RV 5000 Plus sorozatú FlexiWrap modellek egyesítik a nagy tömörségű bálázást, a gyors és pontos bálatovábbítást, a nagy sebességű dupla szatellit karos bálacsomagolóval. Ideális megoldást jelent az egyszemélyes üzemeltetéshez. A nehéz körülmények között történő munkavégzésre tervezett egyedi bálaátadási megoldás még meredek lejtőkön is problémamentes működést biztosít.



Bálaátfordító opció.
Szállítás közben az egység
automatikusan biztonságos
helyzetbe fordul a
csomagolón.



Hidraulikusan működtetett
dupla fólia tartó, 10 db
tartalék fóliatekerccs számára.



Dupla szatellit karoscsomagoló, 2 előfeszítővel és 4 végtelenített
hevederrel, a gyors és stabil csomagoláshoz.



Egyszerű kézi működtetés az
új távvezérlőről.

Erős és tartós vázszerkezet

Az új FlexiWrap Plus sorozatú mo-
dellek újratervezett alvázat kapott,
ami minimalizálja a termény felhal-
mozódását. Az robosztus tandem-
tengelyek maximális stabilitást biz-
tosítanak a közúton és szántóföldön
egyaránt. Az lapfelszereltség része
az 560/45R22.5 méretű Vredestein
Flotation gumibroncsok, melyek
kevesebb nyomot hagynak, így
nedves körülmények között kevésbé
tömörítik a talajt.



Quick and safe road transport.



Integrált **Bálázó-csomagoló kombináció**

Az RV 5000 Plus sorozatú Flexiwrap modellek igazán sokoldalú bálázási és csomagolási megoldást kínálnak. A Vicon Flexiwrap az 1,25 m átmérőjű nedves szilázsbaláktól kezdve a 2,0 m átmérőjű száraz szalmabáláig mindenben használható, így a Vicon Flexiwrap minden bálázási feladatra használható.




Teljes ISO-BUS
kompatibilitás
alapkivitelen.

Kezeljen mindent kényelmesen a traktorülésből

A bálázás és a csomagolás teljesen automatikus vezérlése a Tellus Pro terminálról történik. A Flexiwrap modellek teljes mértékben ISO-BUS-kompatibilisek, lehetővé téve a közvetlen csatlakozást bármely ISO-BUS-traktorhoz. A bála elkészültekor

a csomagoló elindítja a hátsó ajtó nyitását, megkezdődik a bála továbbítása és elindul a csomagolási ciklus. A gépkapcsolat teljesen automatikusan működik. A bálázó és a csomagoló állapota folyamatosan megjelenik a Tellus Pro nagy érintőképernyő különálló felületein a maximális kezelői kényelem érdekében.



Gyors és pontos bálaátadás

Miután a háló a bálára rákerült, a csomagolóasztal a kamra ajtó felé mozdul és készen áll az elkészült bála fogadására. Amikor a hátsó ajtó felnyílik, a bála közvetlenül az asztalra kerül (nincsenek egyéb, zavaró lépések a bálázó a csomagolóasztal között). Ez biztosítja a bála biztonságos átadását anélkül, hogy a bála legurulna az asztalról, még akkor is, ha dombos körülmények között dolgozunk. Amint a bála a csomagolóasztalon van, gyorsan átkerül a szatellit karos csomagolóra és azonnal megkezdődik a csomagolás.

“Nagy sebességű csomagolás – a fólia sérülésének veszélye nélkül”

Nagy sebességű csomagolás

A 4 db végtelenített hevederrel ellátott csomagolóasztal egyenletesen forgatja a bálát a csomagolás során, a fólia sérülésének veszélye nélkül. A dupla fólia előfeszítők biztosítják a nagy sebességű csomagolást, így a csomagolási folyamat befejeződik, mielőtt az új bála elkészülne. Az előfeszítők a bálához közel helyezkednek el, hogy a fólia alatt a csomagolás során beszoruló levegő mennyiségét minimálisra csökkentsék.

A becsomagolt bála a következő bála készítése során bármikor automatikusan vagy kézzel lerakható. A bála kézi lerakása lehetővé teszi a gépkezelő számára, hogy a bálát a legkényelmesebb helyen rakja le, például sorban lerakva a könnyebb felszedés érdekében. Az alacsonyan elhelyezett csomagolóasztal kíméletesen rakja le a bálát. A FlexiWrap emellett bálaátfordítóval is felszerelhető. A bála finoman a végére billen, ahol a legtöbb fóliaréteg található.



Miután a háló felkerült a bálára, a csomagolóasztal a bálakigurító alá mozdul el.



A bála közvetlenül a csomagoló asztalra kerül.



Amint a bála továbbbútorodik a bálázótól, a bálakigurító azonnal becsukódik és a bálázási művelet újraindul.




A csomagolóasztal gyorsan elmozdul a fóliakifeszítők irányába és a csomagolás azonnal kezdődik.

Eredeti Alkatrészek És Szervíz

Azért vagyunk, hogy Ön a termésre koncentrálhasson.

- 
- 1 **Tartós - magas minőségű alkatrészek**
 - 2 **Több mint 100 év tapasztalat**
 - 3 **Támogatás kereskedőink széles hálózatából**
 - 4 **24/7 Alkatrész szolgáltatás**
 - 5 **Magasan képzett szervíztechnikusok**

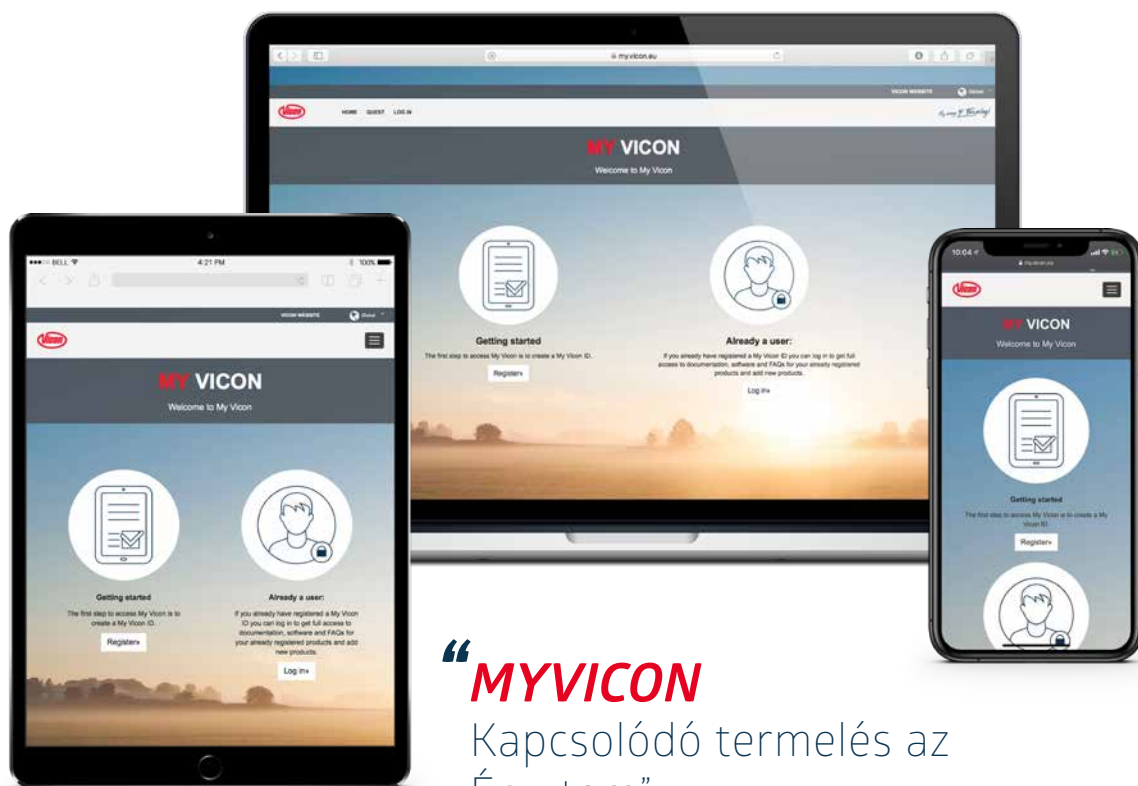

“**MYVICON**
Kapcsolódó termelés az
Én utam”

Személyre szabott online felület, ami a munkagépének az igényeihez igazodik.

A MYVICON használatával élvezheti a Kverneland online szervíz eszközökhöz való könnyű hozzáférés előnyeit. Első kézből hozzáférhet a jövőbeli fejlesztések és frissítések információihoz, Kezelési utasításokhoz és Alkatrész katalógusokhoz, Gyakran ismételt kérdésekhez és azok válaszaihoz és helyi VIP ajánlatokhoz. Minden információ egy helyen.



REGISZTRÁLJA MUNKAGÉPÉT MOST:
MY.VICON.EU

Adatok

Modell	RV 5116 F Plus	RV 5116 FD Plus	RV 5116 R Plus	RV 5118 F Plus	RV 5118 FD Plus	RV 5118 R Plus	RV 5216 R Plus
Méreték és tömeg							
Hosszúság (m)	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48
Szélesség (m)	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.52
Magasság (m)	2.70	2.70	2.70	2.78	2.78	2.78	2.70
Tömeg kb. (kg)	2650	2700	2840	2700	2750	2890	2990
Bálakamra							
Átmérő min. (m)	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.60
Átmérő max. (m)	1.65	1.65	1.65	1.75	1.75	1.75	1.65
Szélesség (m)	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
Bála formázás	5 heveder+3 henger						
Hevederek száma/szélessége (mm)	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220
Hevederek - végtelenített típus	-	-	-	-	-	-	●
Olajozó rendszer hengercsa. (központi)	●	●	●	●	●	●	●
Bálakigurító	0	0	0	0	0	0	0
Rendfeszedő							
Munkaszélesség (cm)	200	220	220	200	220	220	220
Feszedő ujjak sorai (db)	4	5	5	4	5	5	5
Ujjak közötti távolság (mm)	60	60	60	60	60	60	60
Termény leszorító	●	●	-	●	●	-	-
Hengeres terményleszorító	-	-	●	-	-	●	●
Pneumatikus mélységghatároló kerék	●	●	●	●	●	●	●
Behordás							
Fork Feeder	●	-	-	●	-	-	-
DuoFeed Fork Feeder	-	●	-	-	●	-	-
PowerFeed Rotor	-	-	●	-	-	●	●
SuperCut 14 késes	-	-	-	-	-	-	-
SuperCut 25 késes	-	-	-	-	-	-	-
Késvédelem (minden késen)	-	-	-	-	-	-	-
Csoportos késválasztás	-	-	-	-	-	-	-
Feneklemez – Drop floor	-	-	●	-	-	●	●
Meghajtásrendszer							
1 ¼" colos fő hajtáslánc	●	●	●	●	●	●	●
Széles szögkiterésű kardán tengely	●	●	●	●	●	●	●
Nyírócsapos biztosítás	●	●	-	●	●	-	-
CAM tengelykapcsoló-védelem	0	0	●	0	0	●	●
Kötözés (PowerBind)							
Csak háló	3 tekercs	3 tekercs	3 tekercs	3 tekercs	3 tekercs	3 tekercs	3 tekercs
Vegyes kötözés	8 köteg + 3 tekercs						
Csomagoló egységek							
Támasztőhengerek/ hevederek (db)	-	-	-	-	-	-	-
Fólia előfeszítő	-	-	-	-	-	-	-
Fólia vágó-és-tartó	-	-	-	-	-	-	-
Fóliatekercs-tartó	-	-	-	-	-	-	-
Bálaátfordító készlet	-	-	-	-	-	-	-
Vezérlés							
Focus 3 terminál (nem Isobus-os változatokhoz)	●	●	●	●	●	●	●
Isobus kompatibilitás opcióként	0	0	0	0	0	0	0
IsoMatch Tellus 700 (csak Isobus opcióval)	0	0	0	0	0	0	0
IsoMatch Tellus 1200 (csak Isobus opcióval)	0	0	0	0	0	0	0
Hidraulikus kiadó szelep igény	1SA+1DA	1SA+1DA	1SA+1DA	1SA+1DA	1SA+1DA	1SA+1DA	1SA+1DA+R
Kerekek és tengelyek							
11.5/80-15	●	●	-	●	●	-	-
15.0/55-17	0	0	●	0	0	●	●
19.0/45-17	-	-	0	-	-	0	0
500/50-17	-	-	0	-	-	0	0
550/45-22.5	-	-	0	-	-	0	0
560/45R22.5	-	-	-	-	-	-	-
710/35-R22.5	-	-	-	-	-	-	-
Hidraulikus fékek	0	0	0	0	0	0	0
Légfékek	0	0	0	0	0	0	0
Egyebek							
Megfordítható vonórúd	●	●	●	●	●	●	●
TLT (1/min)	540	540	540	540	540	540	540
Min. traktorigény (kW/Le)	38/55	38/55	45/64	45/64	45/64	52/70	45/64
● Alapfelszereltség 0 Opció - Nem elérhető							

A katalógusban található információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és világszerte elérhetők. A katalógusban előfordulhatnak pontatlanságok, hibák, hiányosságok, ezért ezek az információk nem képezhetik a Kverneland Group elleni jogi követelés alapját. A modellek, specifikációk és választható tartozékok elérhetősége országonként eltérhet. Ezzel kapcsolatban forduljon helyi márkakereskedőjéhez. A Kverneland Group fenntartja a jogot arra, hogy értesítési kötelezettség nélkül bármikor változtatásokat vezessen be a bemutatott vagy megjelölt dizájnokban vagy specifikációkban,

RV 5216 Plus SC14	RV 5216 Plus SC25	RV 5220 R Plus	RV 5220 Plus SC14	RV 5220 Plus SC25	RV 5216 Plus SC14 FlexiWrap	RV 5216 Plus SC25 FlexiWrap	RV 5220 Plus SC14 FlexiWrap	RV 5220 Plus SC25 FlexiWrap
4.48	4.48	4.75	4.75	4.75	7.40	7.40	7.40	7.40
2.52	2.52	2.52	2.52	2.52	2.99	2.99	2.99	2.99
2.70	2.70	2.82	2.82	2.82	2.90	2.90	3.00	3.00
3250	3520	3340	3600	3920	6050	6320	6400	6720
0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
1.65	1.65	2.00	2.00	2.00	1.65	1.65	2.00	2.00
1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
5 heveder+3 henger								
5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220	5/220
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
0	0	0	0	0	-	-	-	-
220	220	220	220	220	220	220	220	220
5	5	5	5	5	5	5	5	5
60	60	60	60	60	60	60	60	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	●	-	-	-	-	-	-
●	-	-	●	-	●	-	●	-
-	●	-	-	●	-	●	-	●
●	●	-	●	●	●	●	●	●
-	●	-	-	●	-	●	-	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 tekercs	3 tekercs	3 tekercs	3 tekercs	3 tekercs	3 tekercs	3 tekercs	3 tekercs	3 tekercs
8 köt. + 3 tek.	-	8 köt. + 3 tek.	8 köt. + 3 tek.	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
-	-	-	-	-	2	2	2	2
-	-	-	-	-	2	2	2	2
-	-	-	-	-	10	10	10	10
-	-	-	-	-	0	0	0	0
●	●	●	●	●	-	-	-	-
0	0	0	0	0	●	●	●	●
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1SA+1DA+R	1DA+1DA+R	1SA+1DA+R	1SA+1DA+R	1DA+1DA+R	1SA+1DA+R	1DA+1DA+R	1SA+1DA+R	1DA+1DA+R
-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	-	-	-	-
0	0	0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	0	0	-	-	-	-
-	-	-	-	-	●	●	●	●
-	-	-	-	-	0	0	0	0
0	0	0	0	0	-	-	-	-
0	0	0	0	0	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
540	540	540	540	540	540	540	540	540
55/75	69/95	50/70	60/80	74/100	55/75	69/95	60/80	74/100


további tulajdonságokat adjon hozzá vagy távolítson el. Előfordulhat, hogy a biztonsági elemek - kizárólag szemléltetés, a munkagépek funkcióinak eredményesebb bemutatása céljából - nem szerepelnek a munkagépeken. A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a biztonsági elemeket! Amennyiben a biztonsági eszközök eltávolítása elkerülhetetlen, például karbantartás miatt, kérje szakember segítségét vagy felügyeletét.

© Kverneland Group Ravenna S.r.l.





Úttörő innovációink években

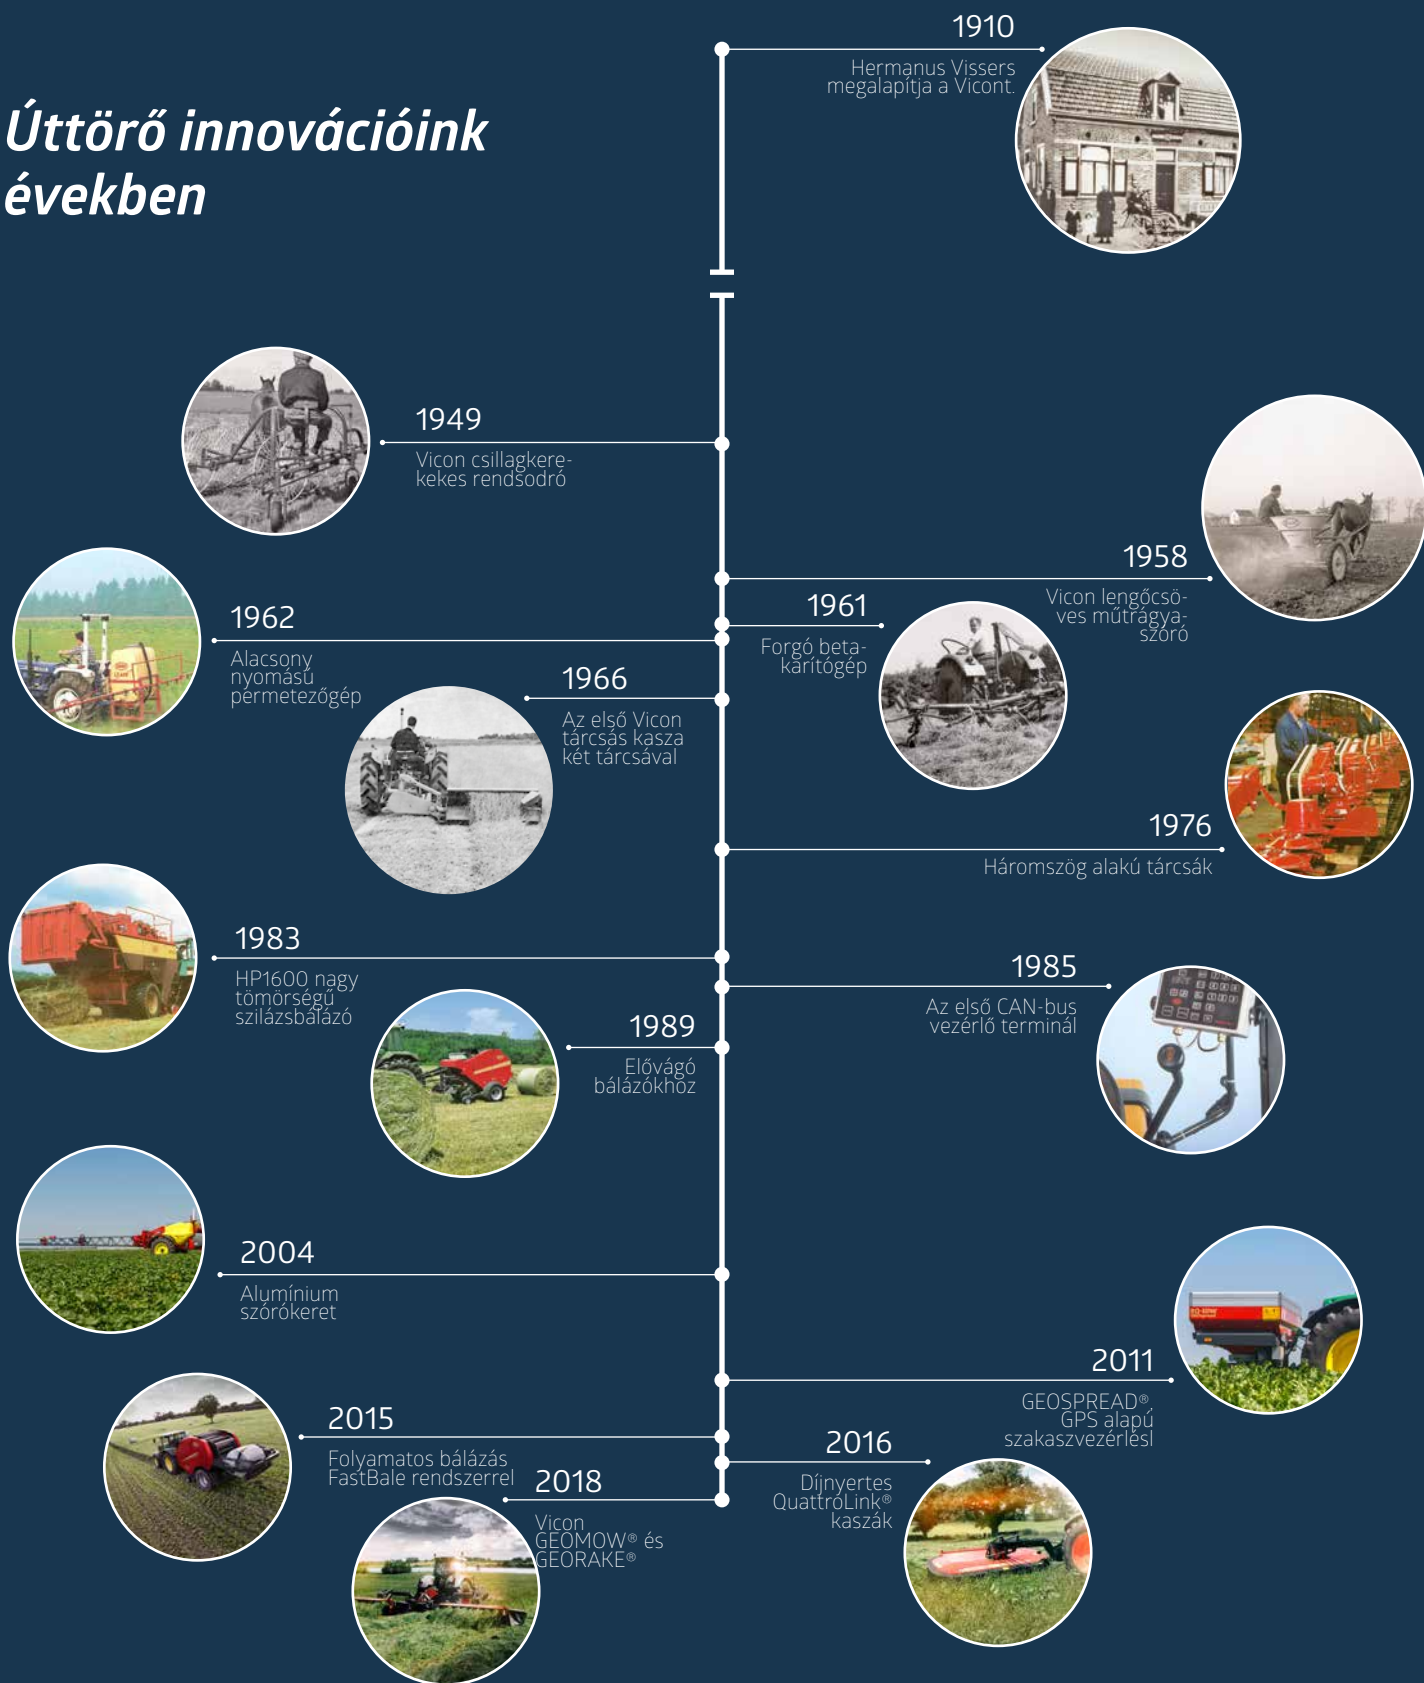

My way of Farming!