

SHREDEX
850-860



Bálabontók




My way of Farming!

HOZZA KI A MAXIMUMOT TERMÉNYÉBŐL



My way of Farming!

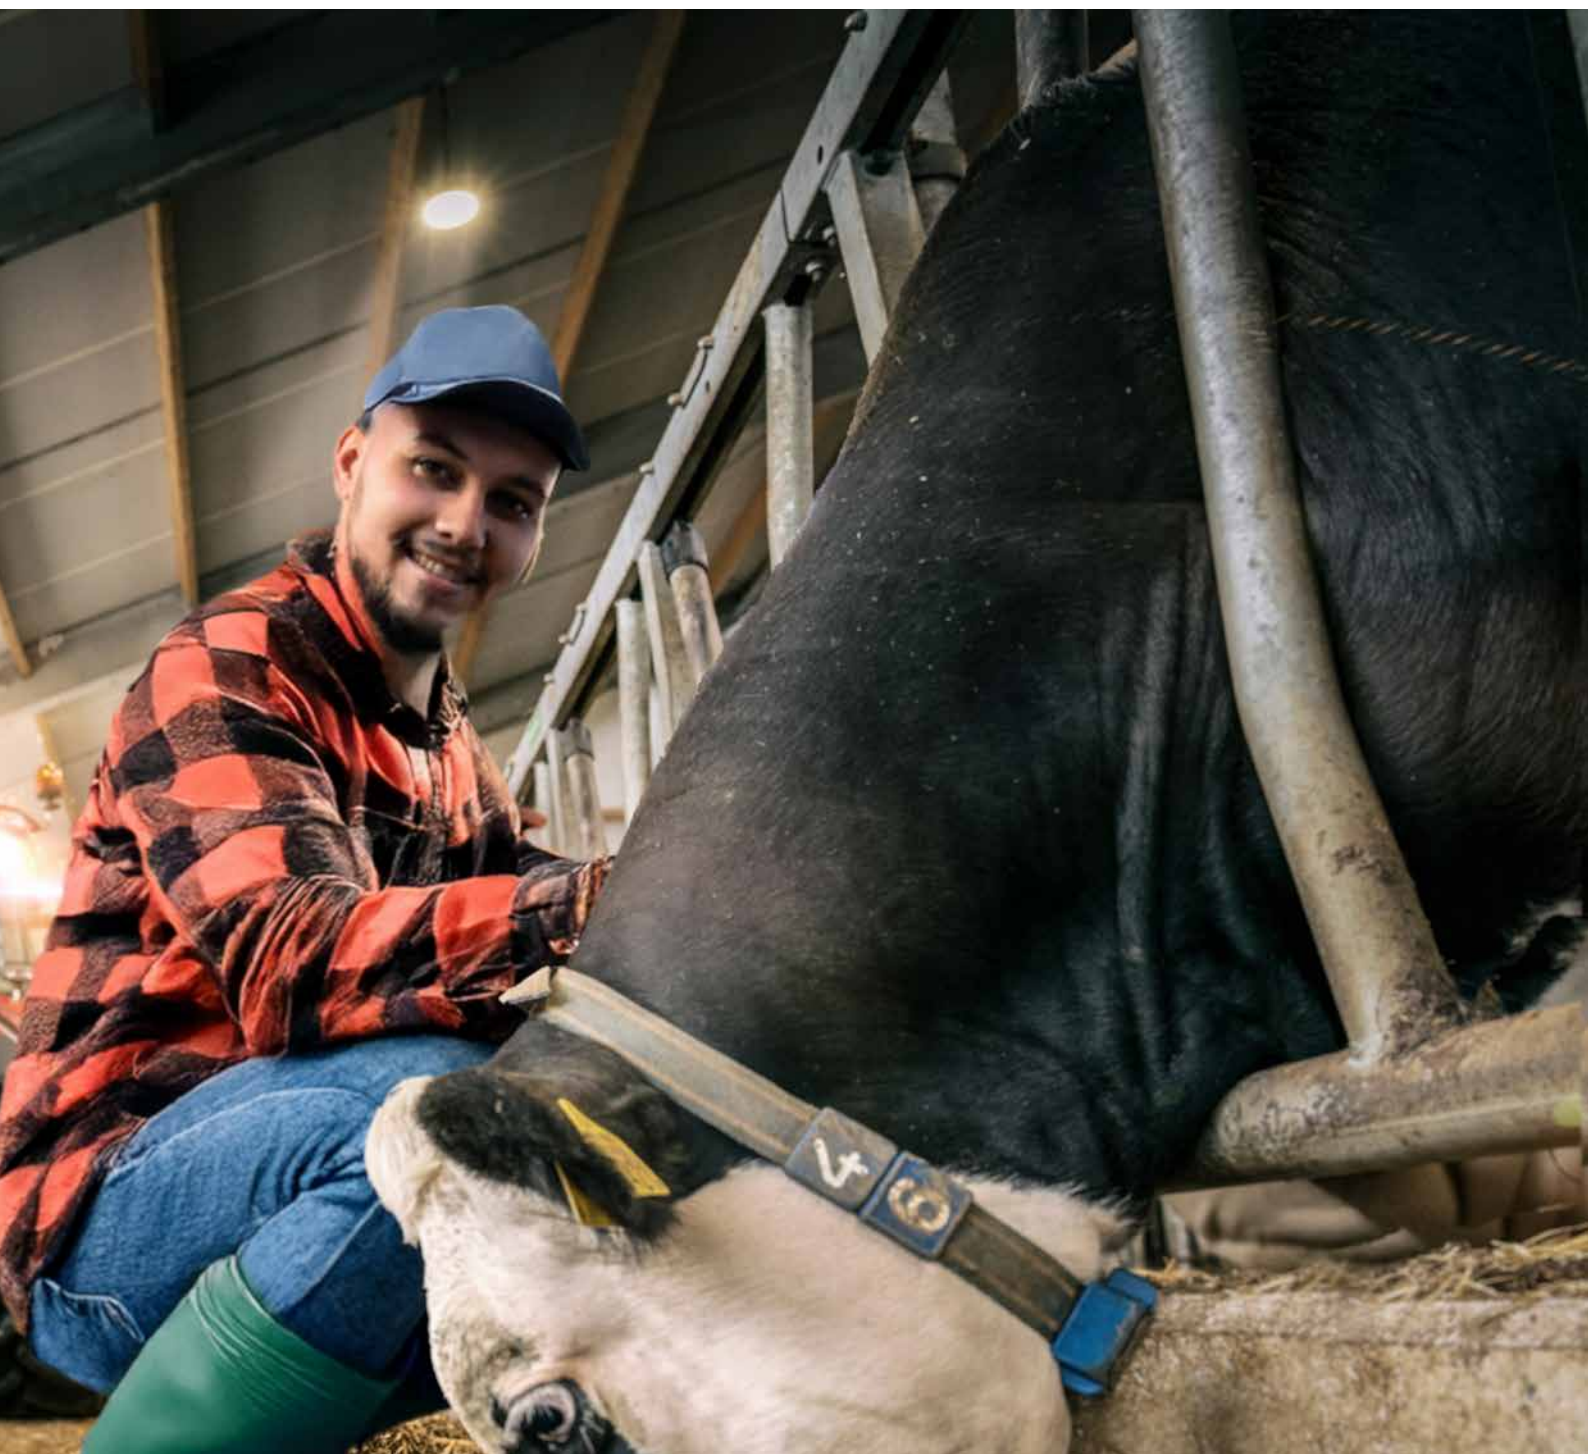

Művelni a földet, irányítani a gazdaságomat és kapcsolatot teremteni a természettel. A gazdálkodás az életmódom. A nehéz időszakok ellenére soha nem fáradok bele, hogy nap mint nap elvégezzem a szántóföldi munkálatokat és az állatok körüli teendőket. Lépést tartok a fejlődéssel, miközben saját filozófiámat és a megfelelő stratégiákat alkalmazom.

Saját magam alakítom és irányítom a jövőmet, egyesítve a szaktudást és a modern technológiát, a legjobb munkagépekkel dolgozva. Az innovációt előtérbe helyezve aktívan keresem az új lehetőségeket. Keményen dolgozom, hogy jó legyen a termés. Szenvetélyel gondoskodom az állataimról, mindig csak a lehető legjobb körülményeket biztosítva számukra. A gazdaságom és a hozam tükrözi a személyiségem, hiszen szívvel-lélekkel végzem a munkám.

A gazdálkodás a szenvedélyről, a fejlődésről szól a termésem, a gazdaságom, önmagam és a saját utam tekintetében egyaránt.

SHREDEX 850-860 – PROFESSZIONÁLIS BÁLABONTÓK

My way of Farming!

**Shredex 852**

2.0m³ bálakamra
Egy bontódobos
továbbító rendszer

**Shredex 863**

3.0m³ bálakamra
Egy bontódobos
továbbító rendszer

**Shredex 863 Pro**

3.0m³ bálakamra
Egy bontódobos
továbbító rendszer

**Shredex 866 Pro**

6.0m³ bálakamra
Két bontódobos
továbbító rendszer



Kúpos kialakítású bálakamra

Hatékony anyagáramlás



Sima, törésmentes bálakamra kialakítás

A Vicon bálabontók egyik ismertetőjele a kúpos kialakítású bálakamra. Különös figyelmet fordítottunk a kamra kialakítására, ami hatékony anyagáramlást biztosít a kamrától a dob felé. A kamra belseje sima és akadálymentes a megfelelő anyagáramlás érdekében. Az anyag egyenletesen kerül a bontódob elé és könnyebb a kamra kiürítése a bálák befejezésekor.

A bálakamra kúpos kialakítása biztosítja az egyenletes anyagáramlást a bontódob felé.

A behordószerkezet lécei gyorsan és könnyen, egymástól függetlenül cserélhetők.



Ékszíjhajtás - alacsony karbantartás igény és csendes dob hajtás.



Az 'UltraGlide' műanyag kopó betétek minimumra csökkentik a lánc kopását. (Opció a 852-nél)



Behordó szerkezet

A behordószerkezet hidraulikusan meghajtott láncokból és lécekből áll, amelynek sebessége és iránya változtatható.

A behordószerkezet és az aprítódob meghajtásának aránya úgy lett meghatározva, hogy a termés áramlása egyenletes legyen. A behordószerkezet két speciális 'UltraGlide' kopásálló műanyag betéten fut, ezáltal csökken a súrlódás és nő a lánc élettartama.

A lécek közötti távolság biztosítja az állandó és egyenletes terményadagolást az aprítódobba. A behordószerkezet erős lécei gyorsan és könnyen, egymástól függetlenül cserélhetők. A kezelő egy forgás jelző segítségével láthatja a traktorfülkéből a behordószerkezet sebességét és irányát. A szerkezet zárt, alsó tálcájával elkerülhető a kiszóródás és a terményvesztés.

“Emelő kapacitás 1200kg”



Könnyű átváltás almozásról etetésre a 2-fokozatú hajtóművel.



Széles kamraajtó kialakítás a bálák könnyebb rakodásához.



A kamraajtó és a láncos behordószerkezet működtetése biztonságos távolságra a mozgó alkatrészekről, a kamra oldalán elhelyezett távirányító használatával.

Távirányító a kamraajtó és a láncos behordószerkezet működtetésére

A traktor kabinban elhelyezett kezelő egységen kívül a vontatott bálabontók egy kiegészítő távirányítóval van felszerelve a kamraajtó és a láncos behordószerkezethez (opció a 852 és 856 Pro esetében). Azzal, hogy ezeket a funkciókat közvetlenül a gép mellől tudjuk működtetni, értékes időt takaríthatunk meg a rakodás során.

2-fokozatú hajtómű almozásra vagy etetésre

A bálabontó az almozáshoz vagy az etetéshez a megfelelő kifúvó ventilátor sebesség biztosítására, 2-fokozatú hajtóművel van felszerelve. A hajtómű sebessége a gép oldalán lévő kar segítségével választható meg.

- Alacsony sebességnél a ventilátor biztosítja a szenázs vagy széna adagolását az etetéshez.
- Nagy sebességnél az erőteljes légárama biztosítja a leghatékonyabb eloszlást az almozás során.

Kamraajtó kialakítás a bálák könnyebb rakodásához

A hidraulikusan vezérelt kamraajtó segítségével a kör- vagy szögletes bálák önrakodása megvalósítható, anélkül, hogy egy második traktor szükséges lenne. A kamraajtó széles kialakítása megkönnyíti a rakodást. A kamraajtó mély, hajlított formája biztosítja, hogy a bála stabilan a kamraajtóban maradjon, míg a kötöző háló vagy zsineg eltávolításra kerül.

Azért, hogy növeljük a kapacitást a kamraajtó lehetővé teszi egy második körbála szállítását. A hátsó ajtó teljes emelő kapacitása 1200kg. A fordítható bálátartó felszerelhető a kamraajtó hátuljára, ami biztosítja, hogy a bálák a helyükön maradjanak a gép működése során.



Csukható bálamegtámasztó készlet.



A bálázott anyag egyszerű önrakodása.

Sokoldalú elforduló kifúvótorony

Optimalizált etetés és almozás



Az elforduló kifúvótorony.

4 részből álló elforduló kifúvótorony

A Shredex 4 részből álló elforduló kifúvótornya maximális kényelmet biztosít. Egy költséghatékony megoldás, amivel kis veszteséggel és nagy hatékonysággal végezhető az almozási és etetési műveletek.

Az elforduló torony 4 részből áll, ami almozásnál optimalizálja a kijuttatási távolságot. A termény minőségétől és az istálló körülményeitől függően a kifúvási távolság akár 18/20m lehet, ami biztosítja az almozást az istálló legtávolabbi sarkaiban is.

A 260°-os elfordulási sugár lehetővé teszi a nehezen elérhető helyeken is a teljes almozás elvégzését. Emellett a 4 fokozatú mozgás optimalizálja az almozási teljesítményt lapos vagy magas jászol esetén, eltömődés nélkül, még szilázs vagy széna körbálából származó hosszú rostos anyag esetén is.





Vezérlés a kabinból

A Shredex bálábontók a traktorból történő kezelés szélesebb körét kínálja az intuitív és felhasználóbarát joystick segítségével. A joystick könnyen vezérli a 4 részből álló elforduló kifúvótornyot.

A kabinban elhelyezett kezelőegységen kívül a Vicon bálacsomagolóknak egy kiegészítő távirányítóval is fel vannak szerelve a kamraajtó és a láncos behordószerkezethez.



A 4 részből álló, elforduló kifúvótorny az intuitív joystickkal üzemeltethető.

A feladat elvégzése ***Gyorsabban***

A Shredex 860 széria célja, hogy nagyobb kapacitást biztosítson a termény gyorsabb aprítása mellett. A ventilátorház és a ventilátor lapátok mérete megnőtt a nagyobb teljesítmény érdekében. Ez azt jelenti, hogy több anyag kerül a ventilátorhoz és a bálák kiadagolása nagyon gyorsan befejeződik.



Az agresszív aprító rotor a termény gyorsabb aprításához.

1. Szélesebb ventilátorház a nagyobb kapacitásért

A kifúvó ventilátor és a lapátok megnövelt méretei növelik a bálabontó teljesítményét. Ezek a változtatások lehetővé teszik, hogy a Shredex 860 sorozat nagyobb sebességgel több anyagot továbbítson és hatékonyan szállítsa az anyagot a kifúvótoronyba.

2. Bontódob kialakítás a nagyobb termelékenységért


A Shredex 860 sorozat kisebb átmérőjű bontódobbal rendelkezik, ami a nagyobb mennyiségű anyagok kezeléséhez több helyet biztosít. Az újratervezett továbbító bordák agresszívebb anyagtovábbítást biztosítanak a ventilátorba.

3. Továbbfejlesztett kifúvó ventilátor kialakítás

1,55 m átmérőjű ventilátor 6 speciálisan döntött lapáttal, nagy mennyiségű anyag szállítására lett tervezve. A csavar rögzítésű lapátok lehetővé teszik az egyszerű cserélhetőséget sérülés esetén.

4. Szélesebb elforduló kifúvótorony kialakítás

A ventilátorház kilépő nyílásának keresztmetszete is ki lett bővítve azért, hogy megfeleljen a ventilátorház megnövekedett kapacitásának. Ezek együttesen nagyobb átömlést biztosítanak és csökkentik a dugulásveszélyt.

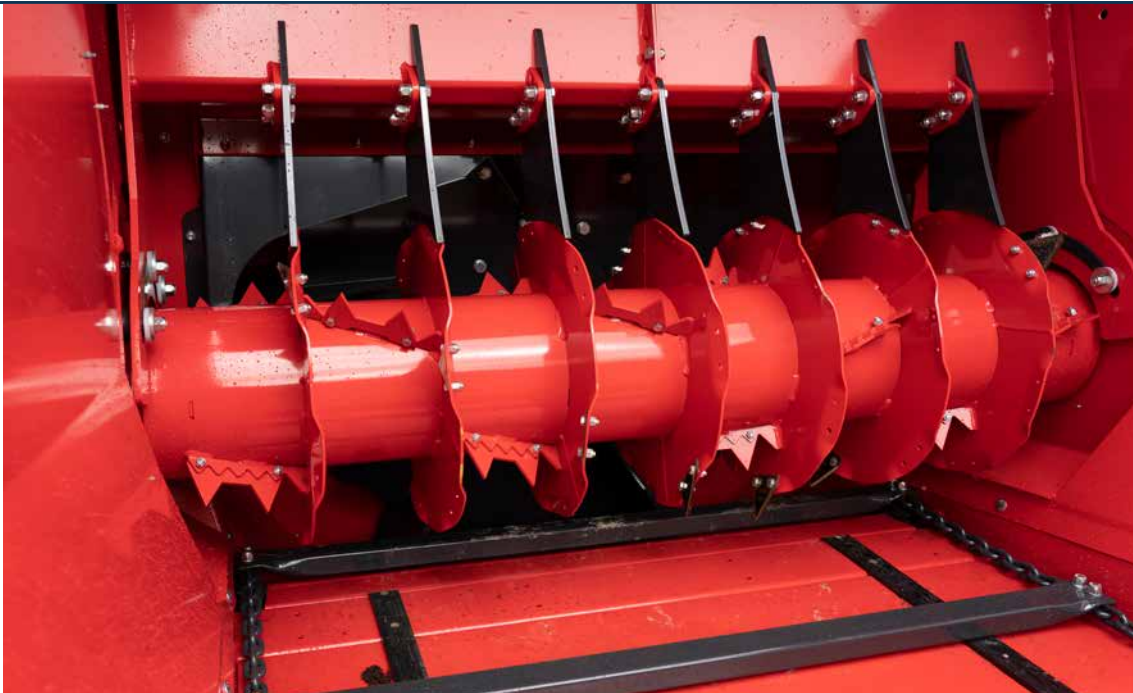

A kisebb belső átmérőjű bontódob teszi lehetővé a nagy mennyiségű szalma kezelését.

Nagyobb teljesítmény

A Shredex 860 sorozatú bálabontó újra tervezett ventilátorhajtása nagyobb anyagáramot képes kezelni.

A megnövelt méretű ventilátorház és ventilátor lapátok növelik a bálabontó teljesítményét. Ez lehetővé teszi a Shredex 860 sorozatnak, hogy nagyobb anyagmennyiséget kezeljen, nagyobb sebességgel és hatékonyan juttassa ki az anyagot a kifúvótornyon keresztül.



Sérülés esetén a csavarozott lapátok javítása könnyű és gyors.



Nagyobb teljesítmény – *Gyorsabb almozási és etetési ciklusok*

Végezze el feladatait - Gyorsabban

Növelje a méretet és a sebességet a Shredex 866 Pro-val. A legjobb választás, ha nagyobb teljesítményre van szüksége a feladatok gyors elvégzéséhez. A Shredex 866 Pro minden szempontból a hatékonyabb almozási és etetési feladatok érdekében lett kialakítva.

A nagyméretű bálakamra 6m³ anyagot képes befogadni vagy akár három körbálát is képes szállítani. A két bontódobos megoldással és a nagy kapacitású ventilátor házzal kombinálva egy olyan bálabontót terveztek, ami rövid idő alatt nagy mennyiségű anyagot tud feldolgozni.

- Nagy teljesítményű bálabontó két bontódobbal a nagy kapacitású bálabontáshoz.
- Nagy térfogatú bálakamra 6m³ térfogattal, 3 körbála befogadására tervezve.
- Szélesebb ventilátor ház, amely több anyag gyorsabb átáramlását teszi lehetővé.
- Hidraulikusan aktiválható bontódobnak köszönhetően a ventilátor eléri a maximális fordulatszámot, az anyag aprításának megkezdése előtt.

A bontódob hidraulikus aktiválása

Értékes időt veszítünk, ha eltömődik a kifúvótorony és a ventilátor és kézzel kell megszüntetni az eltömődést. A Shredex tengelykapcsolós ékszíjhajtás megoldásával a bontódob a ventilátortól függetlenül működtethető, és a ventilátor indításakor szétkapcsolt állapotban van. Ez lehetővé teszi, hogy a ventilátor elérje teljes fordulatszámot, mielőtt a bontódobot bekapcsolnánk és az elkezd az anyagot a ventilátorházba továbbítani. Minden funkció hidraulikusan működtethető a traktor fülkéből.

“**Növelje a méretet és a sebességet**
– Vicon Shredex 866 bálabontóval”



Kétdobos megoldás, amelyet nagy mennyiségű anyag kezelésére terveztek.

Két bontódob a nagyobb teljesítmény érdekében

A Shredex 866 Pro rövid idő alatt nagy mennyiségű anyagot képes kezelni. Két bontódobos megoldás, agresszíven vágja át és továbbítja az anyagot a ventilátor irányába. Ez a bálabontó gyorsan összevágja és továbbítja az anyagot, és így rövidebb idő alatt elvégezni az adott feladatot.

A Shredex 866 Pro két kisebb átmérőjű hengert használ, ami nyitottabb kialakítást eredményez a nagyobb anyagmennyiségek kezeléséhez. A bontódob újratervezett kései agresszívebb vágást és jobb anyagvezetést biztosítanak a ventilátor irányába. Ez azt jelenti, hogy több anyagot lehet gyorsabban felaprítani és a ventilátorházba juttatni.



A Shredex 866 Pro 6m³ űrtartalmú bálakamrával rendelkezik. Ez lehetővé teszi akár 3 körbála egyidejű kezelését.



Opcionális oldalfal magasító lemezek kaphatók, amelyekkel a bálakamra kapacitása akár 1 m3-rel növelhető, és csökkenthető a kiszóródó anyag mennyisége.



A ventilátor bekapcsolható és teljes sebességre felgyorsítható, mielőtt a bontódobok aktiválódnak és az anyagot a ventilátorházba juttatják.



866 Pro nyitott kialakítású bálakamrát kínál, amely felülről történő betöltéskor könnyű hozzáférést biztosít.



A hosszabb vonórúd a szériafelszereltséghez tartozó széles szögkiterítésű kardántengellyel könnyebb kezelhetőséget biztosít.



Minden tekintetben alapvető ***Bálábontó***

Teljesítmény, hogy haladjon a munka

A Shredex 863 Pro szalma, széna és szenázs kijuttatására lett tervezve és így rugalmas és hatékony megoldást jelent az almozási- és takarmányozási feladatokhoz. Rendelkezik a tengelykapcsolóval ellátott ékszíj hajtással, amivel a bontó dob leválasztható, valamint a hidraulikus működtetésű terelő ujjak.

- Szélesebb ventilátorház, amelynek kapacitása lehetővé teszi, hogy több anyag áramoljon át rajta, gyorsabban.
- Az aprító rotor hidraulikus aktiválása, hogy a ventilátor elérje a teljes fordulatszámát, mielőtt megkezdődne az aprítás.
- Hidraulikusan működtetett terelő ujjak a ventilátorba áramló termény anyagáramlásának szabályozására.
- Felső védőburkolat csökkenti a kiszóródást, és az anyagot a bontó dob felé irányítja.




A ventilátor külön aktiválható és teljes sebességre gyorsítható, mielőtt a bontódobból anyag a ventilátorba kerül.

A bontódob hidraulikus aktiválása

A minimális állásidőt szem előtt tartva a Shredex 863 Pro új eltömődés gátló megoldással rendelkezik. Értékes idő vesz el, ha eldugul a ventilátorház és/vagy a kifúvó torony, amit aztán kézzel kell elhárítani.

A Shredex által használt tengelykapcsoló megoldással a bálabontó dobja a ventilátortól függetlenül működtethető, és a ventilátor indításakor kikapcsolható. Ez lehetővé teszi, hogy a ventilátor teljes fordulatszámmal gyorsuljon, mielőtt az bontódob aktiválódik és elkezd az anyagot a ventilátorba adagolni. Mindez hidraulikusan vezérelhető a traktor vezetőfülkéjéből.

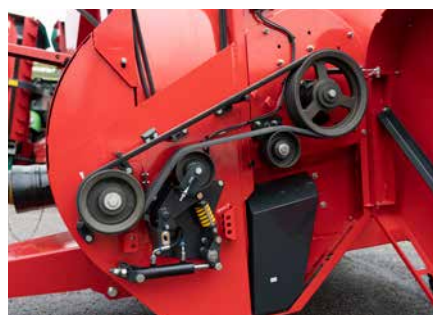

“**Új eltömődést gátló megoldás**
– minimális
a leállítási idő”



Hidraulikus terelő ujjak

A Shredex 863 Pro szalma, széna és szenázs hatékony kijuttatására lett kifejlesztve. A kezelő az első pillanattól kezdve szeretni fogja hidraulikus terelő ujjak működtetését, mely a traktor vezetőfülkéjéből működtethető. Ez egy hatékony eszköz a ventilátorba áramló anyagmennyiség szabályozására, hogy megakadályozható annak a és a kifúvótoronynak az eltömődése. Különösen a laza anyagoknál, például szenázs etetésekor bizonyul értékes tulajdonságnak.

Felső védőlemez

A felső védőlemez csökkenti a kiszóródást és biztosítja, hogy az anyag a kamrában maradjon. Hatékonyan tereli az anyagot az bontódob felé. Betöltésekor a felső védőburkolat felnyitható, így korlátlan hozzáférést és könnyű betöltést tesz lehetővé.



Maximális teljesítmény

Egyenletes működés

A Shredex 863 a nagy kapacitású ventilátor kialakításnak köszönhetően nagy teljesítményre képes. Jobb lett a termény áramlása és nagyobb lett aprítási képessége, ami együttesen biztosítja a nagyobb teljesítményt.

- Szélesebb kifúvó ventilátor nagyobb kapacitással bír, így több anyag tud rajta keresztül haladni, egységnyi idő alatt.
- Az aprító rotor tengelyének vékonyabb kialakítása több anyag átáramlását teszi lehetővé.
- A 4 fokozatú, elforduló kifúvótorony pontosabb irányítást tesz lehetővé almozáskor és használható etetési feladatokhoz.
- Meghosszabbított vonórúd-kialakítás és széles szögkitérésű kardántengely a jobb manőverezhetőséget biztosít.



A meghosszabbított vonórúd könnyebb kezelhetőséget biztosít, különösen a nagyobb gumibroncsú traktorokkal történő forduláskor.



Állítható csúszda az anyagnak a bálabontó kerekeitől történő elvezetéséhez.



4 fokozatú elforduló kifúvótorony az anyag pontosabb irányításához. Különösen az etető útra történő kijuttatáskor.



A 860-as sorozat oldalán elhelyezett távirányítóval mind a hátsó ajtó, mind a kaparóláncműködtethető biztonságos távolságból.



A hatékony és egyszerű válasz ***almozásra és etetésre***



Pontos és egyenletes almozás

A függesztett Shredex 852 biztosítja a bálák gyors felvételét és rendkívüli manőverező képességet biztosít nyitott karámok között és szűk istálló utakon.

Ez az egyszerű koncepció kiegészíthető a gazdaság igényei szerint további opciókkal. A tökéletes kiadagolás érdekében a Shredex 850 termékcsalád oldalsó kiosztóval vagy elforduló kifúvótoronnyal is választható.



A kamraajtó egyedi kialakítása és az opcionális bálátámasztó készlet lehetővé teszi egy extra bála szállítását.

A bálák gyors felrakása

A Shredex 852 hidraulikusan működtethető kamraajtaja kényelmes rakodást biztosít, szögletes- vagy körbálák esetén.

Az almozó specialista

A Shredex 852 függesztett bálabontó speciálisan a szalmával való almozásra lett kifejlesztve. A 2m³-es kamra a bálák gyors és egyszerű töltését biztosítja és a nagyobb hatékonyságért a kamraajtó biztosítja egy darab extra bála mozgatását.



Kényelmes és egyszerű a bálák rakodása.

“**A többcélú kamraajtó**
lehetővé teszi további
bálák szállítását”



A bontódob és terelő ujjak kombinációja a különböző formájú szalmabálák aprítására lett tervezve.



Ha a gépet almozáshoz és etetéshez is szeretnénk használni, akkor opcióban elérhető egy szenázs készlet, mely nagyobb terelő ujjakkal rendelkezik.

A bontódob és a ventilátor


A Shredex 852 szíve a bontódob, a terelő ujjak és a ventilátor kombinációja - amelyeket a különböző formájú szalmabálák aprítására terveztek.

A bontódobon a kések spirálisan vannak elhelyezve és mellette alacsony bordázott fogak is találhatóak, amelyek az aprított/levágott szalmát egyenesen továbbítják a ventilátor ház felé.

Eredeti Alkatrészek És Szervíz

Azért vagyunk, hogy Ön a termésre koncentrálhasson.

- 
- 1 Tartós - magas minőségű alkatrészek
 - 2 Több mint 100 év tapasztalat
 - 3 Támogatás kereskedőink széles hálózatából
 - 4 24/7 Alkatrész szolgáltatás
 - 5 Magasan képzett szervíztechnikusok

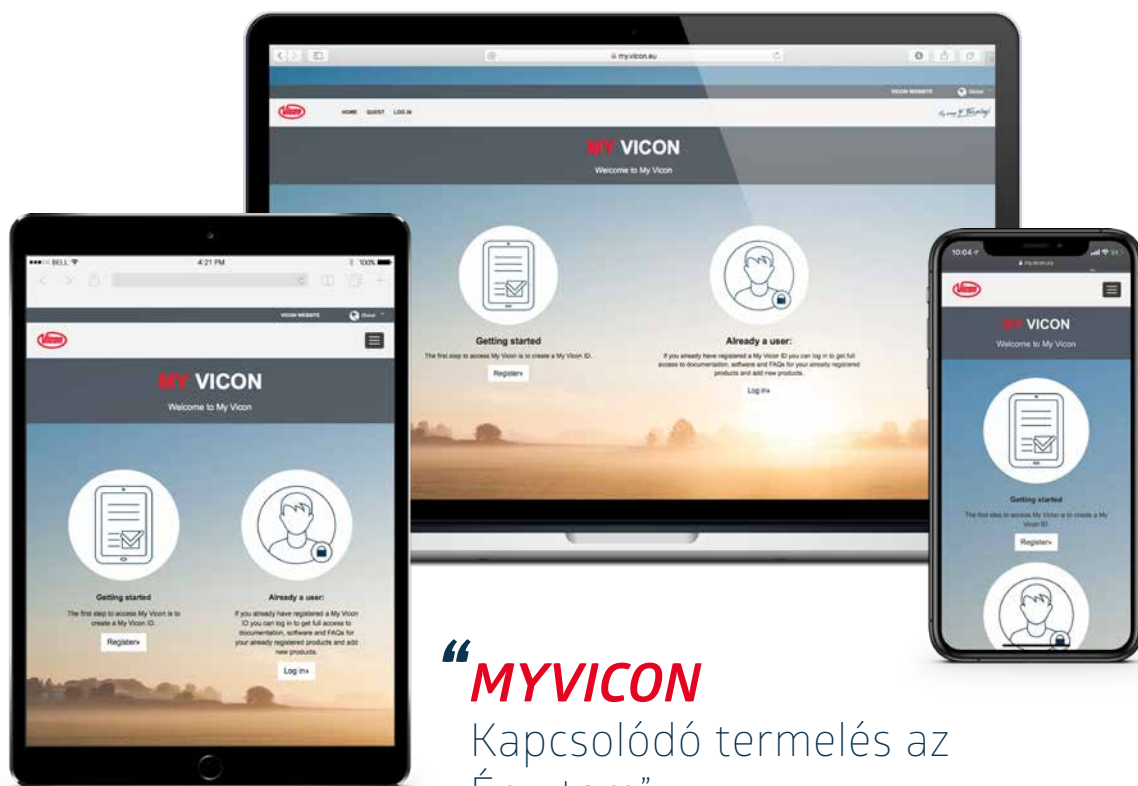

“MYVICON Kapcsolódó termelés az Én utam”

Személyre szabott online felület, ami a munkagépének az igényeihez igazodik.

A MYVICON használatával élvezheti a Kverneland online szervíz eszközökhöz való könnyű hozzáférés előnyeit. Első kézből hozzáférhet a jövőbeli fejlesztések és frissítések információihoz, Kezelési utasításokhoz és Alkatrész katalógusokhoz, Gyakran ismételt kérdésekhez és azok válaszaihoz és helyi VIP ajánlatokhoz. Minden információ egy helyen.



REGISZTRÁLJA MUNKAGÉPÉT MOST:
MY.VICON.EU



Műszaki adatok


Modell Shredex	Bálabontók			
	852	863	863 Pro	866 Pro
Működés				
Kifúvótorony	Elforduló	4-részes elforduló	4-részes elforduló	4-részes elforduló
Térfogat (m³)	2.00	3.00	3.00	6.00
Kifúvási távolság* (m)	18 m-ig	20 m-ig	20 m-ig	20 m-ig
Alváz	Függesztett	Vontatott	Vontatott	Vontatott
Bontó rendszer	Egy dobos	Egy dobos	Egy dobos	Két dobos
Hajtómű specifikáció	2-sebesség	2-sebesség	2-sebesség	2-sebesség
Kapacitás				
Terhelhetőség (kg)	800	1500	1500	3000
Üres tömeg (kg)	1435	1950	2000	2460
Max. körbála szélesség (m)	1.35	1.35	1.35	1.35
Max. körbála átmérő (m)	1.80	2.10	2.10	2.10
Max. szögletes bála méret (m)	1.20x1.20x2.50	1.20x1.20x2.70	1.20x1.20x2.70	1.20x1.20x2.70
Méretek				
Teljes hosszúság - csukott ajtóval (m)	2.87	4.00	4.00	5.14
Teljes magasság (m)	2.60	2.66	2.66	2.66
Teljes hosszúság -k.torony nyitva (m)	2.70	3.06	3.06	3.06
Teljes szélesség - munkagép (m)	2.14	2.00	2.00	2.00
Teljes szélesség - gumibroncs szélei (m)	-	2.01	2.01	2.34
Kijuttatás				
Kifúvótorony	Elektromos	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus
Csatlakozás a traktorhoz				
Teljesítményigény a TLT-n (kW/Le)	40/55	51/70	51/70	56/75
TLT sebesség (1/min)	540	540	540	540
Széles szögkitérésű kardán	-	●	●	●
Biztonsági megoldás	TLT nyomatékhatároló és szabadonfutó			
Olajigény a traktorról	40 liter/perc @ 180 bar	50 liter/perc @ 180 bar		
Kiegészítők				
Bála megtámasztó készlet	0	0	0	0
Távírányító	0	●	●	●
Kések száma/bontódob	14 x Standard - 28 kiegészítő opcionális			
Kerékméretek	-	10x15.3x14ply	10x15.3x14ply	11x15.3x14ply
Közüti világítás	0	0	0	0
Sárvédők	-	0	0	0
Vonórúd, Vonószem vagy	-	●	●	●
Alsó függ. kar	-	●	●	●
Szilázs készlet	0	●	●	●
● Alapfelszereltség 0 Opció - Nem elérhető * Az anyagtól és az istálló körülményeitől függően				

● Alapfelszereltség 0 Opció - Nem elérhető * Az anyagtól és az istálló körülményeitől függően

A katalógusban található információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és világszerte elérhetők. A katalógusban előfordulhatnak pontatlanságok, hibák, hiányosságok, ezért ezek az információk nem képezhetik a Kverneland Group elleni jogi követelés alapját. A modellek, specifikációk és választható tartozékok elérhetősége országonként eltérhet. Ezzel kapcsolatban forduljon helyi márkakereskedőjéhez. A Kverneland Group fenntartja a jogot arra, hogy értesítési kötelezettség nélkül bármikor változtatásokat vezessen be a bemutatott vagy megjelenített dizájnokban vagy specifikációkban, további tulajdonságokat adjon hozzá vagy távolítsa el. Előfordulhat, hogy a biztonsági elemek - kizárólag szemléltetés, a munkagépek funkcióinak eredményesebb bemutatása céljából - nem szerepelnek a munkagépeken. A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a biztonsági elemeket! Amennyiben a biztonsági eszközök eltávolítása elkerülhetetlen, például karbantartás miatt, kérje szakember segítségét vagy felügyeletét.

© Kverneland Group Kerteminde AS

Úttörő innovációink években

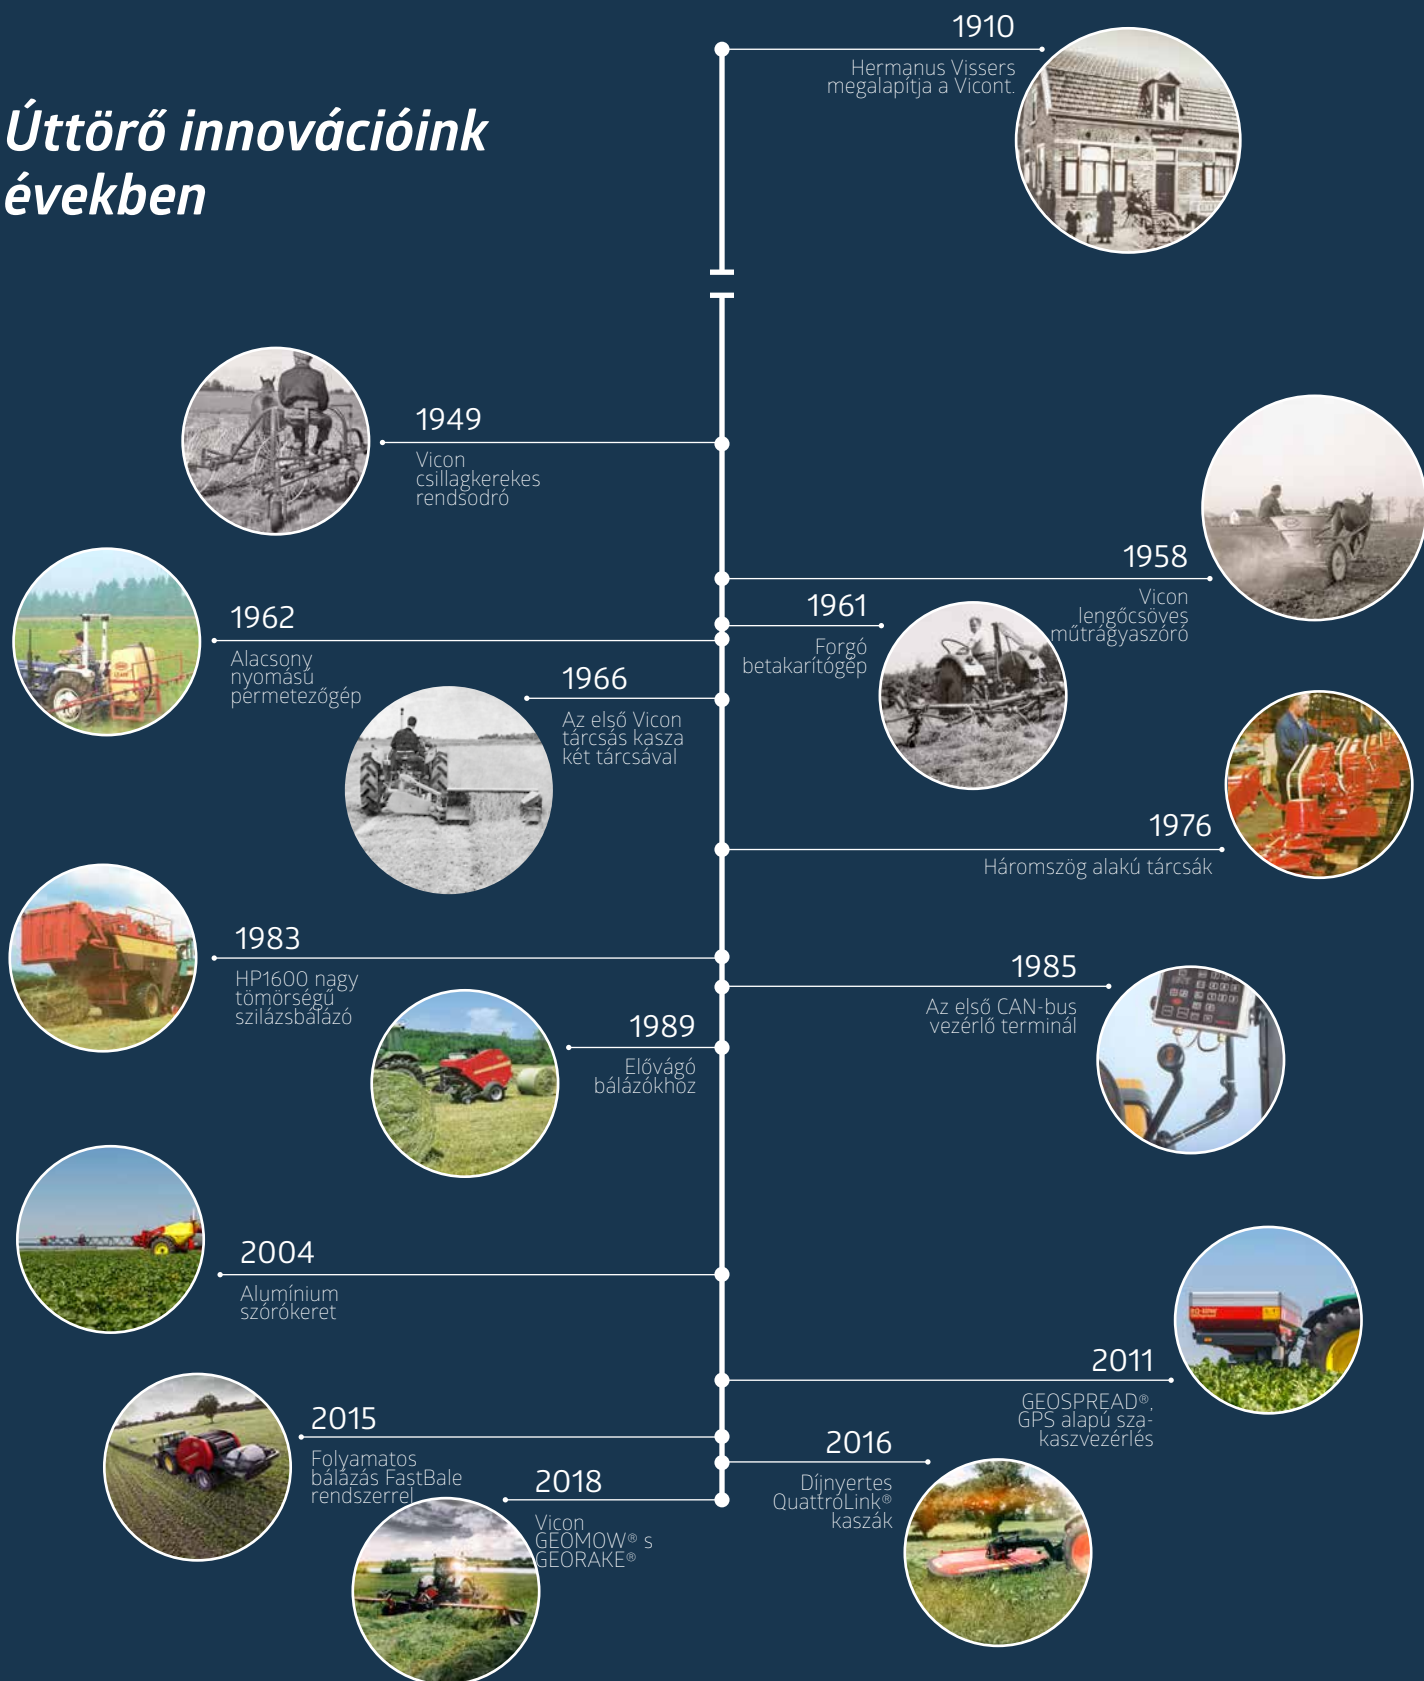

My way of Farming!



www.vicon.hu