



850-860
BÁLABONTÓK

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

A gazdálkodásban rejlő lehetőségek teljeskörű kiaknázása a növekedésről és a vállalkozás fejlődéséről, nemcsak a növény- és állatállományról, hanem az Ön nyereségéről is szól. Továbbá szól a termelékenység és a jövedelmezőség fokozásáról olyan erős, célzott irányítással, amely a pozitívumokra összpontosít a hátrányos tényezők minimalizálása mellett.

A siker alapja az elhatározás és az egyértelmű célok, valamint a megfelelő stratégia kidolgozása és a megfelelő jövőbeli beruházások. A minőségi eredmények eléréséhez kiváló ötletek és eszközök szükségesek. A feladatok teljesítéséhez elengedhetetlenek az optimális beállítások és az intelligens megoldások, amelyek könnyebb és jövedelmezőbb munkavégzési módszereket tesznek lehetővé. Olyan megoldásokra van szüksége, amelyek leegyszerűsítik a nehéz és kihívást jelentő körülményeket.





TAKARMÁNYOZÁS

A pontos takarmányozás és almozás, valamint a termény maximális kihasználása a munkafolyamat gyors elvégzésével együtt kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy biztosítsuk az állatállomány magas hozamát.



MODELL KÍNÁLAT

Kapacitás 2,0 és 6,0 m³ között

KVERNELAND BÁLABONTÓK A NAGYOBB ÉTVÁGYÉRT

Egyes feladatoknak minden nap zökkenőmentesen kell teljesülniük, még ha kihívásokkal teli körülményekkel találkozunk is. A Kverneland bálabontók kifejezetten ennek ismertetésben lettek tervezve. Hatékony, produktív megoldások, amelyek csökkentik a működési költségeket a nagyobb **pontosság és teljesítmény** által. Úgy fejlesztették, hogy nagyobb kapacitást kínáljanak, nagyobb kifúvási távolság legyen elérhető és a feladat rövidebb idő alatt legyen elvégezhető. A bálabontót almozásra használva biztosított az alom egyenletes terítése, a pontos terítésnek köszönhetően jelentős alom megtakarítási lehetőséggel.

Termékválaszték:



Kverneland 852

2.0m³ bálakamra

Egy bontódobos továbbító rendszer



Kverneland 863

3.0m³ bálakamra

Egy bontódobos továbbító rendszer



Kverneland 863 Pro

3.0m³ bálakamra

Egy bontódobos továbbító rendszer



Kverneland 866 Pro

6.0m³ bálakamra

Két bontódobos továbbító rendszer

KÚPOS KIALAKÍTÁSÚ BÁLAKAMRA HATÉKONY ANYAGÁRAMLÁS

Sima, törésmentes bálakamra kialakítás

A Kverneland bálabontók egyik ismertetőjele a **kúpos kialakítású bálakamra**. Különös figyelmet fordítottunk a kamra kialakítására, ami **hatékony anyagáramlást** biztosít a kamrától a dob felé. A kamra belseje sima és akadálymentes a megfelelő anyagáramlás érdekében. Az anyag egyenletesen kerül a bontódob elé és könnyebb a kamra kiürítése a bálák befejezésekor.

A bálakamra kúpos kialakítása biztosítja az egyenletes anyagáramlást a bontódob felé.





Behordó szerkezet

A behordószerkezet **hidraulikusan meghajtott** láncokból és lécekből áll, amelynek sebessége és iránya változtatható.

A behordószerkezet és az aprítódob meghajtásának aránya úgy lett meghatározva, hogy a termés áramlása egyenletes legyen. A behordószerkezet **két speciális 'Ultraglide' kopásálló műanyag betét**en fut, ezáltal csökken a súrlódás és nő a lánc élettartama.

A lécek közötti távolság biztosítja az állandó és egyenletes terményadagolást az bontódobba. A behordószerkezet erős lécei **gyorsan és könnyen, egymástól függetlenül cserélhetők**. A kezelő egy forgás jelző segítségével láthatja a traktorfülkéből a behordószerkezet sebességét és irányát. A szerkezet zárt, alsó tálcájával elkerülhető a kiszóródás és a termésvesztés.

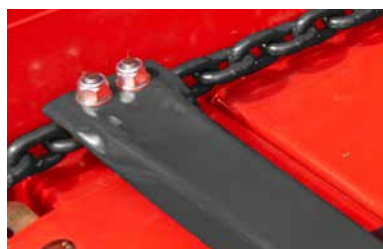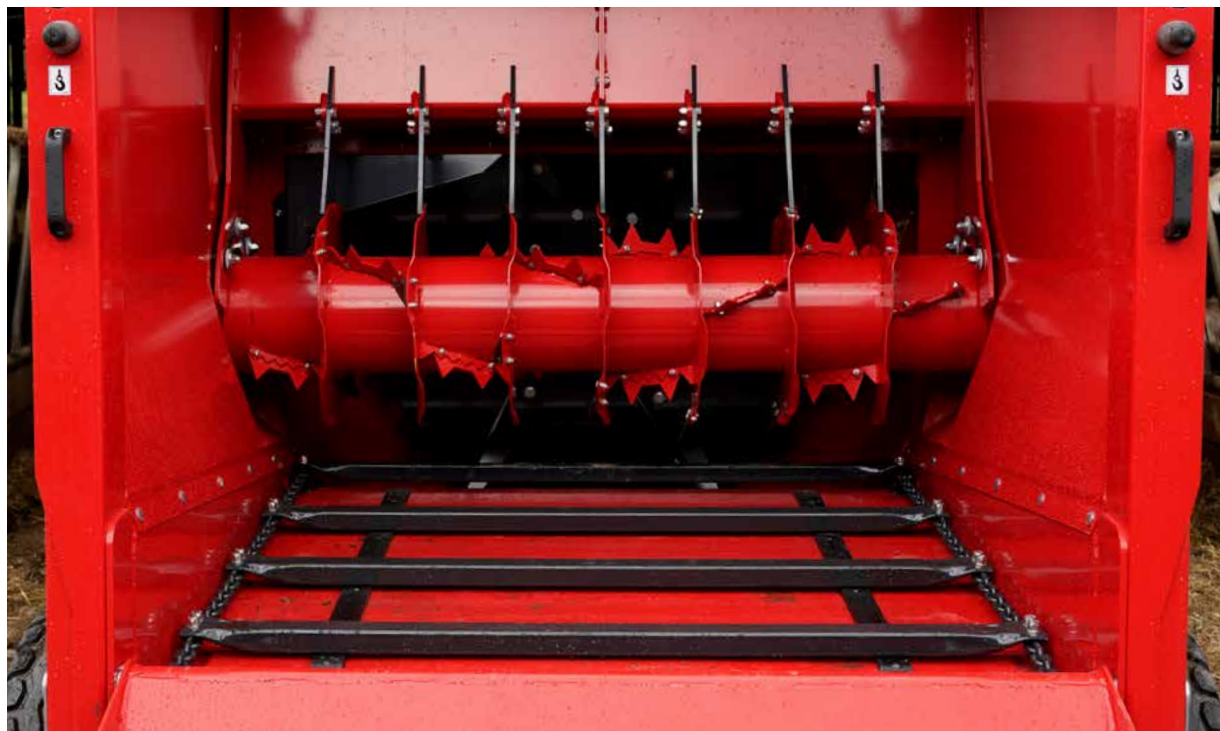

A behordószerkezet lécei **gyorsan és könnyen, egymástól függetlenül cserélhetők**.



Az 'UltraGlide' műanyag kopó betétek minimumra csökkentik a lánc kopását.



Ékszíjhajtás - alacsony karbantartás igény és csendes dob hajtás.

KÖNNYŰ ÉS KÉNYELMES BÁLARAKODÁS



Távírányító a kamraajtó és a láncos behordószerkezet működtetésére


A traktor kabinban elhelyezett kezelő egységen kívül minden bálabontó **egy kiegészítő távírányítóval** van felszerelve a kamraajtó és a láncos behordószerkezetéhez. Azzal, hogy ezeket a funkciókat közvetlenül a gép mellől tudjuk működtetni, értékes időt takaríthatunk meg a rakodás során.

A kamraajtó és a láncos behordószerkezet működtetése biztonságos távolságra a mozgó alkatrészekről, a kamra oldalán elhelyezett távírányító használatával.

Kamraajtó kialakítás a bálák könnyebb rakodásához

A hidraulikusan vezérelt kamraajtó segítségével a kör- vagy szögletes bálák **önrakodása megvalósítható**, anélkül, hogy egy második traktor szükséges lenne. A kamraajtó széles kialakítása megkönnyíti a rakodást. A kamraajtó **mély, hajlított formája** biztosítja, hogy a bála stabilan a kamraajtóban maradjon, míg a kötőző háló vagy zsineg eltávolításra kerül.

Azért, hogy növeljük a kapacitást a kamraajtó lehetővé teszi **egy második körbála** szállítását. A hátsó ajtó teljes emelő kapacitása 1200kg. A fordítható bálátartó felszerelhető a kamraajtó hátuljára, ami biztosítja, hogy a bálák a helyükön maradjanak a gép működése során.

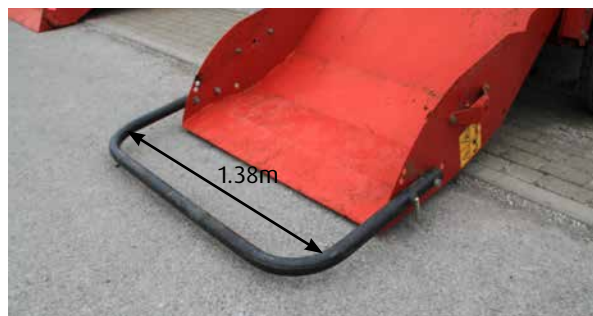

Széles kamraajtó kialakítás a bálák könnyebb rakodásához.



A bálázott anyag egyszerű önrakodása.



Széles hozzáférés a bálák oldalról történő betöltéséhez.



Csukható bálaemeltető készlet.

SOKOLDALÚ ELFORDULÓ KIFÚVÓTORONY

OPTIMALIZÁLT ETETÉS ÉS ALMOZÁS

4 részből álló elforduló kifúvótorony

A Kverneland 4 részből álló elforduló kifúvótornya maximális kényelmet biztosít. Egy költséghatékony megoldás, amivel **kis veszteséggel és nagy hatékonysággal végezhető az almozási és etetési műveletek.**

Az elforduló torony 4 részből áll, ami almozásnál optimalizálja a kijuttatási távolságot. A termény minőségétől és az istálló körülményeitől függően a kifúvási távolság akár 18/20m lehet, ami biztosítja az almozást az istálló legtávolabbi sarkaiban is.

A 260°-os elfordulási sugár lehetővé teszi a nehezen elérhető helyeken is a teljes almozás elvégzését. Emellett **a 4 fokozatú mozgás optimalizálja az almozási teljesítményt** lapos vagy magas jászol esetén, eltömődés nélkül, még szilázs vagy széna körbálából származó hosszú rostos anyag esetén is.



Könnyű átváltás almozásról etetésre a 2-fokozatú hajtóművel.



2-fokozatú hajtómű almozásra vagy etetésre

A bálabontó az almozáshoz vagy az etetéshez a megfelelő kifúvó ventilátor sebesség biztosítására, **2-fokozatú hajtóművel** van felszerelve. A hajtómű sebessége a gép oldalán lévő kar segítségével választható meg.

- Alacsony sebességnél a ventilátor biztosítja a szenázs vagy széna **adagolását** az etetéshez.
- Nagy sebességnél az **erőteljes légárama biztosítja a leghatékonyabb eloszlást** az almozás során.



Vezérlés a kabinból

A Kverneland bálábontók a **traktorból történő kezelés szélesebb körét** kínálja az intuitív és felhasználóbarát joystick segítségével. A joystick könnyen vezérli a 4 részből álló elforduló kifúvótornyot.

A kabinban elhelyezett kezelőegységen kívül a Kverneland bálacsomagolóknak egy **kiegészítő távirányítóval** is fel vannak szerelve a kamraajtó és a láncos behordószerkezethez.



A 4 részből álló, elforduló kifúvótorny az intuitív joystickkal üzemeltethető.

A FELADAT ELVÉGZÉSE GYORSABBAN

Az új generációs Kverneland 860 széria célja, hogy **nagyobb kapacitást** biztosítson a termés gyorsabb aprítása mellett. A ventilátorház és a ventilátor lapátok mérete megnőtt a nagyobb teljesítmény érdekében. Ez azt jelenti, hogy több anyag kerül a ventilátorhoz és a bálák kiadagolása **nagyon gyorsan befejeződik**.



A továbbfejlesztett agresszív aprító rotor a termés gyorsabb aprításához.

- ① Szélesebb ventilátorház a nagyobb kapacitásért**
A kifúvó ventilátor és a lapátok megnövelt méretei növelik a bálabontó teljesítményét. Ezek a változtatások lehetővé teszik, hogy az új Kverneland 860-as sorozat nagyobb sebességgel több anyagot továbbítson és hatékonyan szállítsa az anyagot a kifúvótoronyba.
- ② Bontódob kialakítás a nagyobb termelékenységért**
A Kverneland 860-as sorozat kisebb átmérőjű bontódobbal rendelkezik, ami **a nagyobb mennyiségű anyagok kezeléséhez több helyet biztosít**. Az újratervezett továbbító bordák agresszívebb anyagtovábbítást biztosítanak a ventilátorba.
- ③ Továbbfejlesztett kifújó ventilátor kialakítás**
1,55 m átmérőjű ventilátor 6 speciálisan döntött lapáttal, nagy mennyiségű anyag szállítására lett tervezve. A csavar rögzítésű lapátok lehetővé teszik az **egyszerű cserélhetőséget** sérülés esetén.
- ④ Szélesebb elforduló kifúvótorony kialakítás**
A ventilátorház kilépő nyílásának keresztmetszete is ki lett bővíve azért, hogy megfeleljen a ventilátorház megnövekedett kapacitásának. Ezek együttesen **nagyobb átömlést biztosítanak és csökkentik a dugulásveszélyt**.


Nagyobb teljesítmény

A Kverneland 860 sorozat az új generációs bálabontó, aminek újra tervezett ventilátorhajtása **nagyobb anyagáramot képes kezelni**.


A megnövelt méretű ventilátorház és ventilátor lapátok **növelik a bálabontó teljesítményét**. Ez lehetővé teszi a Kverneland 860 sorozatnak, hogy nagyobb anyagmennyiséget kezeljen, nagyobb sebességgel és hatékonyan juttassa ki az anyagot a kifúvótornyon keresztül.



Sérülés esetén a csavarozott lapátok javítása könnyű és gyors.

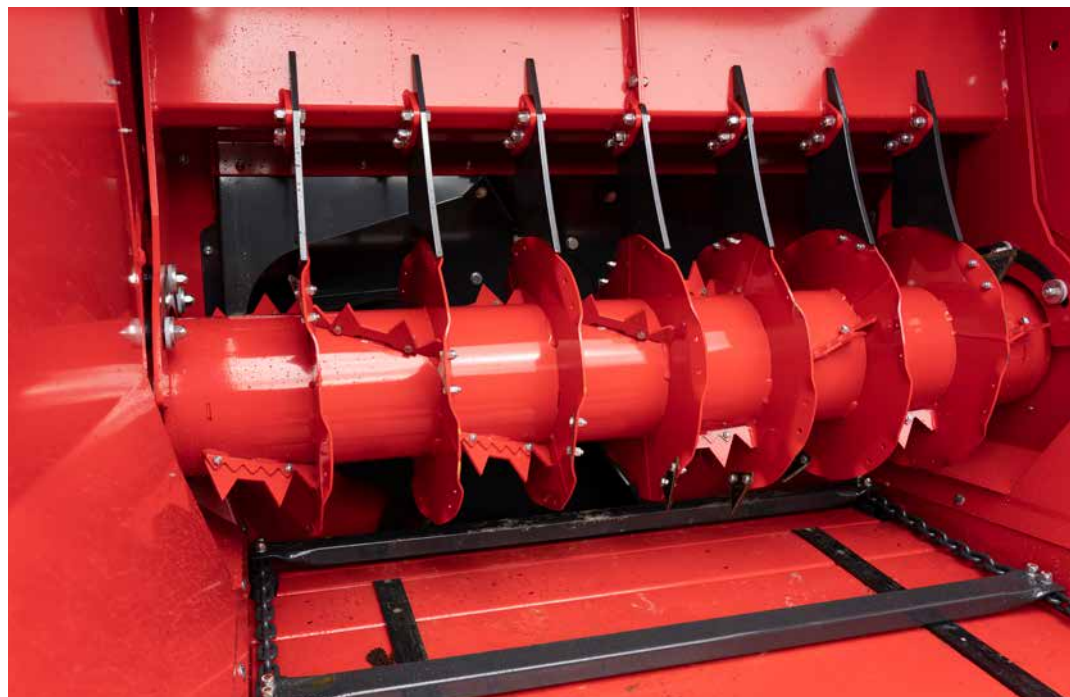

A kisebb átmérőjű bontódob teszi lehetővé a nagy mennyiségű szalma kezelését.



Egyedi dob kialakítás a különféle termények kezeléséhez

A Kverneland bálabontói egyedi **dob és kés kialakítással** rendelkeznek. A kések ferde tárcsákra vannak felszerelve, így a másik oldalon egy rögzített "fog" mellett haladnak el.

Kverneland szabadalmaztatott rendszere - a kések a rögzített fogak oldalain egymást váltva haladnak el azért, hogy az aprítás minél egyenletesebb legyen.

Ez biztosítja, hogy megfelelő a termény aprítása és egyenletesen jut el a kifúvó ventilátorhoz, csökkentve az eltömődés kockázatát, **egyenletes kifújást** biztosítva, valamint tisztán tartja a dobot és annak környezetét.

A dob alaphelyzetben 14 késsel szerelt, de a különböző terményeknek megfelelően további 28 kés felszerelhető - egyszerűen csavarozza fel őket néhány perc alatt.



NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

– GYORSABB ALMOZÁSI ÉS ETETÉSI CIKLUSOK

Végezze el feladatait - Gyorsabban

Növelje a méretet és a sebességet a Kverneland 866 Pro-val. A legjobb választás, ha nagyobb teljesítményre van szüksége a feladatok gyors elvégzéséhez. A Kverneland 866 Pro minden szempontból a hatékonyabb almozási és etetési feladatok érdekében lett kialakítva.

A nagy méretű bálakamra 6m^3 anyagot képes befogadni vagy akár három körbálát is képes szállítani. A két bontódobos megoldással és a nagy kapacitású ventilátor házzal kombinálva egy olyan bálabontót terveztek, ami rövid idő alatt nagy mennyiségű anyagot tud feldolgozni.

- Nagy teljesítményű bálabontó két bontódobbal a nagy kapacitású bálabontáshoz.
- Nagy térfogatú bálakamra 6m^3 térfogattal, 3 körbála befogadására tervezve.
- Szélesebb ventilátor ház, amely több anyag gyorsabb átáramlását teszi lehetővé.
- Hidraulikusan aktiválható bontódobnak köszönhetően a ventilátor eléri a maximális fordulatszámot, az anyag aprításának megkezdése előtt.



Kétdobos megoldás, amelyet nagy mennyiségű anyag kezelésére terveztek.

Két bontódob a nagyobb teljesítmény érdekében

A Kverneland 866 Pro rövid idő alatt nagy mennyiségű anyagot képes kezelni. Két bontódobos megoldás, agresszíven vágja át és továbbítja az anyagot a ventilátor irányába. Ez a bálabontó gyorsan összevágja és továbbítja az anyagot, és így rövidebb idő alatt elvégezni az adott feladatot.

A Kverneland 866 Pro két kisebb átmérőjű hengert használ, ami nyitottabb kialakítást eredményez a nagyobb anyagmennyiségek kezeléséhez. A bontódob újratervezett kései agresszívebb vágást és jobb anyagvezetést biztosítanak a ventilátor irányába. Ez azt jelenti, hogy több anyagot lehet gyorsabban felaprítani és a ventilátorházba juttatni.

A bontódob hidraulikus aktiválása


Értékes időt veszítünk, ha eltömődik a kifúvótorony és a ventilátor és kézzel kell megszüntetni az eltömődést. A Kverneland tengelykapcsolós ékszíjhajtás megoldásával a bontódob a ventilátortól függetlenül működtethető, és a ventilátor indításakor szétkapcsolt állapotban van. Ez lehetővé teszi, hogy a ventilátor elérje teljes fordulatszámot, mielőtt a bontódobot bekapcsolnánk és az elkezd az anyagot a ventilátorházba továbbítani. Minden funkció hidraulikusan működtethető a traktor fülkéből.



A Kverneland 866 Pro 6m³ űrtartalmú bálakamrával rendelkezik. Ez lehetővé teszi akár 3 körbála egyidejű kezelését.



Opcionális oldalfal magasító lemezek kaphatók, amelyekkel a bálakamra kapacitása akár 1 m³-rel növelhető, és csökkenthető a kiszóródó anyag mennyisége.

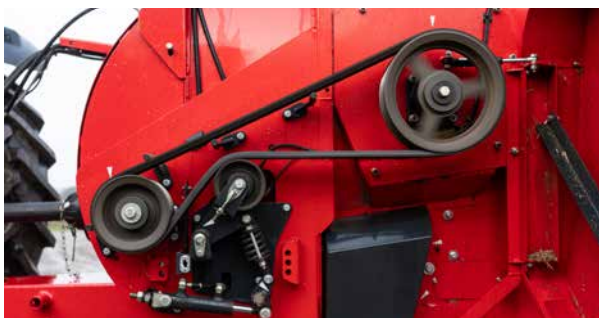

A ventilátor bekapcsolható és teljes sebességre felgyorsítható, mielőtt a bontódobok aktiválódnak és az anyagot a ventilátorházba juttatják.



A Kverneland 866 Pro nyitott kialakítású bálakamrát kínál, amely felülről történő betöltéskor könnyű hozzáférést biztosít.



A hosszabb vonórúd a szériafelszereltséghez tartozó széles szögkitérésű kardántengellyel könnyebb kezelhetőséget biztosít, különösen a szélesebb gumikkal rendelkező traktorokkal történő fordulásakor.




ALAPVETŐ BÁLABONTÓ MINDEN TEKINTETBEN



Teljesítmény, hogy haladjon a munka

A Kverneland 863 Pro szalma, széna és szenázs kijuttatására lett tervezve és így rugalmas és hatékony megoldást jelent az almozási- és takarmányozási feladatokhoz. Új megoldásként jelenik meg a **tengelykapcsolóval ellátott ékszíj hajtás**, amivel a bontó dob leválasztható, valamint szintén újdonság a hidraulikus működtetésű terelő ujjak.

- Szélesebb ventilátorház, amelynek kapacitása lehetővé teszi, hogy több anyag áramoljon át rajta, gyorsabban.
- Az aprító rotor hidraulikus aktiválása, hogy a ventilátor elérje a teljes fordulatszámát, mielőtt megkezdődne az aprítás.
- Hidraulikusan működtetett terelő ujjak a ventilátorba áramló termény anyagáramlásának szabályozására.
- Felső védőburkolat csökkenti a kiszóródást, és az anyagot a bontó dob felé irányítja.

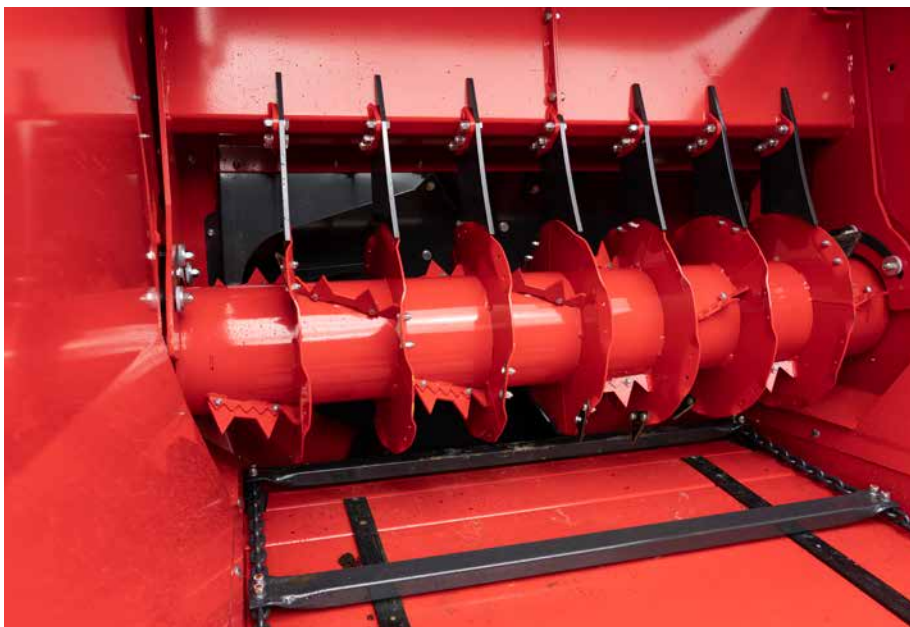

Hidraulikus terelő ujjak

A Kverneland 863 Pro **szalma, széna és szenázs hatékony kijuttatására lett kifejlesztve**. A kezelő az első pillanattól kezdve szeretni fogja hidraulikus terelő ujjak működtetését, mely a traktor vezetőfülkéjéből működtethető. Ez egy hatékony eszköz a ventilátorba áramló anyagmennyiség szabályozására, hogy megakadályozható annak a és a kifúvótoronynak az eltömődése. Különösen a laza anyagoknál, például szenázs etetésekor bizonyul értékes tulajdonságnak.

Felső védőlemez

Az új felső védőlemez csökkenti a kiszóródást és biztosítja, hogy az anyag a kamrában maradjon. Hatékonyan tereli az anyagot az bontódob felé. Betöltésekor a felső védőburkolat felnyitható, így korlátlan hozzáférést és könnyű betöltést tesz lehetővé.

A ventilátor külön aktiválható és teljes sebességre gyorsítható, mielőtt a bontódobból anyag a ventilátorba kerül.



A bontódob hidraulikus aktiválása

A minimális állásidőt szem előtt tartva a Kverneland 863 Pro új eltömődés gátló megoldással rendelkezik. Értékes idő vész el, ha eldugul a ventilátorház és/vagy a kifúvó torony, amit aztán kézzel kell elhárítani.

A Kverneland által használt tengelykapcsoló megoldással a **bálabontó dobja a ventilátortól függetlenül működtethető, és a ventilátor indításakor kikapcsolható**. Ez lehetővé teszi, hogy a ventilátor teljes fordulatszámra gyorsuljon, mielőtt az bontódob aktiválódik és elkezd az anyagot a ventilátorba adagolni. Mindez hidraulikusan vezérelhető a traktor vezetőfülkéjéből.



MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY EGYENLETES MŰKÖDÉS



A Kverneland 863 az új **nagy kapacitású ventilátor** kialakításnak köszönhetően nagy teljesítményre képes. Jobb lett a termény áramlása és nagyobb lett aprítási képessége, ami együttesen biztosítja a nagyobb teljesítményt.

- Szélesebb kifúvó ventilátor nagyobb kapacitással bír, így több anyag tud rajta keresztül haladni, egységnyi idő alatt.
- Az aprító rotor tengelyének vékonyabb kialakítása több anyag átáramlását teszi lehetővé.
- A 4 fokozatú, elforduló kifúvótorony pontosabb irányítást tesz lehetővé almozáskor és használható etetési feladatokhoz.
- Meghosszabbított vonórúd-kialakítás és széles szögkitérésű kardántengely a jobb manőverezhetőséget biztosít.



A meghosszabbított vonórúd könnyebb kezelhetőséget biztosít, különösen a nagyobb gumiabroncsú traktorokkal történő forduláskor.



Állítható csúszda az anyagnak a bálabontó kerekeitől történő elvezetéséhez.



4 fokozatú elforduló kifúvótorony az anyag pontosabb irányításához. Különösen az etető útra történő kijuttatáskor.



A 860-as sorozat oldalán elhelyezett távirányítóval mind a hátsó ajtó, mind a kaparóláncműködtethető biztonságos távolságból.





Pontos és egyenletes almozás

A traktorra függesztett Kverneland 852 biztosítja a bálák gyors felvételét és rendkívüli manőverező képességet biztosít nyitott karámok között és szűk istálló utakon. Ez az egyszerű koncepció kiegészíthető a gazdaság igényei szerint további opciókkal.

A HATÉKONY ÉS EGYSZERŰ VÁLASZ ALMOZÁSRA ÉS ETETÉSRE

A bontódob és a ventilátor

A Kverneland 852 szíve a bontódob, a terelő ujjak és a ventilátor kombinációja - amelyeket a különböző formájú szalmabálák aprítására terveztek. A bontódobon a kések spirálisan vannak elhelyezve és mellette alacsony bordázott fogak is találhatóak, amelyek az aprított/levágott szalmát egyenletesen továbbítják a ventilátor ház felé.



A bontódob és terelő ujjak kombinációja a különböző formájú szalmabálák aprítására lett tervezve.



Ha a gépet almozáshoz és etetéshez is szeretnénk használni, akkor opcióban elérhető egy szenázs készlet, mely nagyobb terelő ujjakkal rendelkezik.

Az almozó specialista

A Kverneland 852 függesztett bálabontó speciálisan a szalmával való almozásra lett kifejlesztve. A 2m³-es kamra a bálák gyors és egyszerű töltését biztosítja és a nagyobb hatékonyságért a kamraajtó biztosítja egy darab extra bála mozgatását.



A kamraajtó egyedi kialakítása és az opcionális bálátámasztó készlet lehetővé teszi egy extra bála szállítását.




Kényelmes és egyszerű a bálák rakodása.

A bálák gyors felrakása

A Kverneland 852 hidraulikusan működtethető kamraajtója kényelmes rakodást biztosít, szögletes- vagy körbálák esetén.

EREDETI ALKATRÉSZEK ÉS SZERVÍZ KONCENTRÁLJUNK A FELADATRA

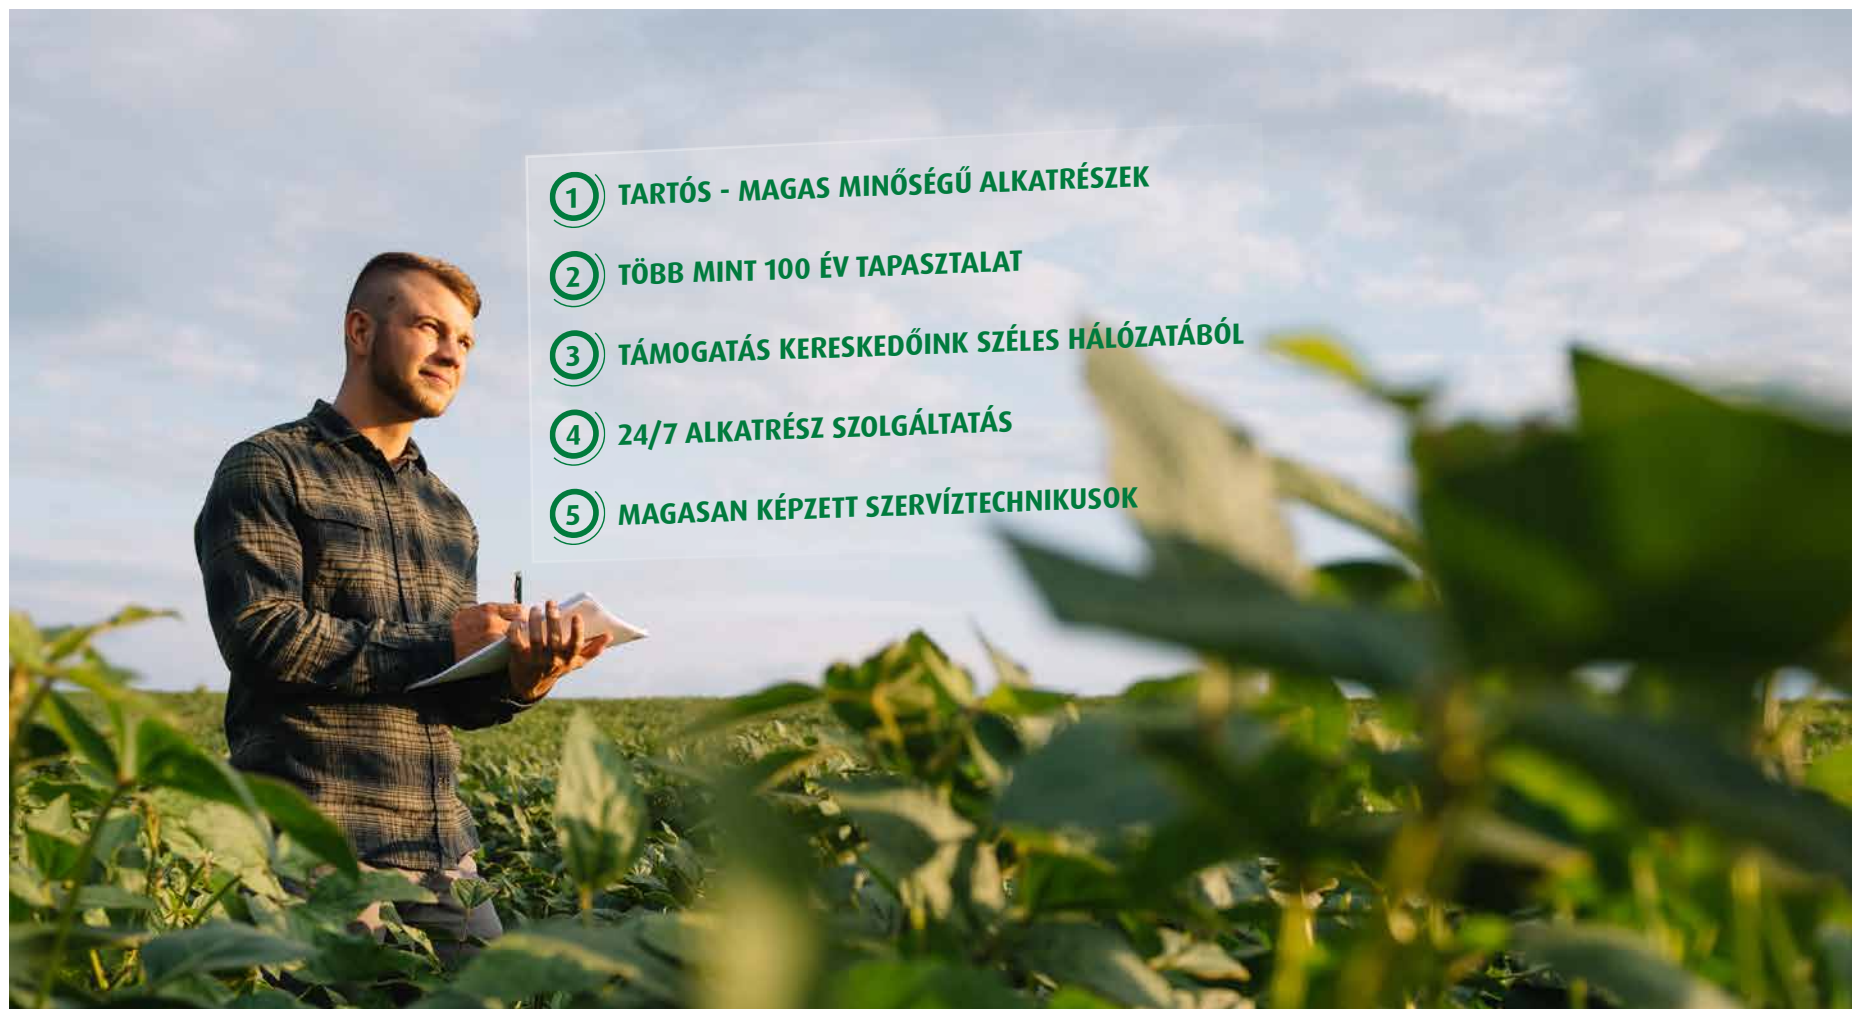ORIGINAL
PARTS

MYKVERNELAND

OKOSABB GAZDÁLKODÁS FOLYAMATOSAN

**Személyre szabott online felület,
ami a munkagépének az
igényeihez igazodik.**

A MYKVERNELAND használatával élvezheti a Kverneland online szervíz eszközökhöz való könnyű hozzáférés előnyeit.

Első kézből hozzáférhet a jövőbeli fejlesztések és frissítések információihoz, Kezelési utasításokhoz és Alkatrész katalógusokhoz, Gyakran ismételt kérdésekhez és azok válaszaihoz és helyi VIP ajánlatokhoz. Minden információ egy helyen.



MŰSZAKI ADATOK

	Bálabontók								
Modell	852	863	863 Pro	866 Pro					
Térfogat (m³)	2,00	3,00	3,00	6,00					
Alváz	Függesztett	Vontatott	Vontatott	Vontatott					
Bontó rendszer	Egy dobos	Egy dobos	Egy dobos tengelykapcsol- lóval	Két dobos tengelykapcsol- lóval					
Kifúvási távolság* (m)	18 m-ig	20 m-ig	20 m-ig	20 m-ig					
Hajtómű specifikáció	2-sebesség	2-sebesség	2-sebesség	2-sebesség					
Kapacitás									
Terhelhetőség (kg)	800	1500	1500	3000					
Üres tömeg (kg)	1435	1950	2000	2460					
Max. körbála szélesség (m)	1,35	1,35	1,35	1,35					
Max. körbála átmérő (m)	1,80	2,10	2,10	2,10					
Max. szögletes bála méret (m)	1,20x1,20x2,50	1,20x1,20x2,70	1,20x1,20x2,70	1,20x1,20x2,70					
Méreték									
Teljes hosszúság - csukott ajtóval (m)	2,87	4,00	4,00	5,14					
Teljes magasság (m)	2,60	2,66	2,66	2,66					
Teljes hosszúság - k.torony nyitva (m)	2,70	3,06	3,06	3,06					
Teljes szélesség - munkagép (m)	2,14	2,00	2,00	2,00					
Teljes szélesség - gumibr.szélei (m)	-	2,01	2,01	2,34					
Kijuttatás									
Kifúvótorony típusa	Elforduló	Elforduló	Elforduló	Elforduló					
Kifúvótorony kialakítása	3 részből álló	4 részből álló	4 részből álló	4 részből álló					
Meghajtás	Elektromos	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus					
Csatlakozás a traktorhoz									
Teljesítményigény a TLT-n (kW/Le)	40/55	51/70	51/70	56/75					
TLT sebesség (1/min)	540	540	540	540					
Széles szögkiterésű kárdán	NA	●	●	●					
Biztonsági megoldás	TLT nyomatékhatároló és szabaddonfutó								
Olajigény a traktorról	40 l/min @ 180 bar	50 l/min @ 180 bar							

	Bálabontók								
Modell	852	863	863 Pro	866 Pro					
Kiegészítők									
'UltraGlide' műanyag kopó betétek	●	●	●	●					
Kezelőegység Joystick-kal	●	●	●	●					
Távírányító	●	●	●	●					
Szilázs készlet	○	●	●	●					
Vonórúd, Vonószem vagy Alsó függ. kar	-	●	●	●					
Kések száma/bontódob	14 x Alapkivitel - 28 kiegészítő opcionális								
Kerékméretek	-	10x15.3x14ply	10x15.3x14ply	11x15.3x14ply					
Bála megtámasztó készlet	○	○	○	○					
Közúti világítás	○	○	○	○					
Sárvédők	-	○	○	○					
Oldalfal magasító lemez	-	-	-	○					

- Alapfelszereltség
- Opció
- Nem elérhető
- * Az anyagtól és az istálló körülményeitől függően

Katalógusban található információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és világszerte elérhetők. A katalógusban előfordulhatnak pontatlanságok, hibák, hiányosságok, ezért ezek az információk nem képezhetik a Kverneland Group elleni jogi követelés alapját. Modellek, specifikációk és választható tartozékok elérhetősége országonként eltérhet. Ezzel kapcsolatban forduljon helyi márkakereskedőjéhez. Kverneland Group fenntartja a jogot arra, hogy értesítési kötelezettség nélkül bármikor változtatásokat vezessen be a bemutatott vagy megjelenített dizájnokban vagy specifikációkban, további tulajdonságokat adjon hozzá vagy távolítsa el. Előfordulhat, hogy a biztonsági elemek - kizárólag szemléltetés, a munkagépek funkcióinak eredményesebb bemutatása céljából - nem szerepelnek a munkagépeken. A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a biztonsági elemeket! Amennyiben a biztonsági eszközök eltávolítása elkerülhetetlen, például karbantartás miatt, kérje szakember segítségét vagy felügyeletét.

© Kverneland Group Kerteminde AS

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.com