



7710/7730/7740/7820

KÖRBÁLA CSOMAGOLÓK

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

A gazdálkodásban rejlő lehetőségek teljeskörű kiaknázása a növekedésről és a vállalkozás fejlődéséről, nemcsak a növény- és állatállományról, hanem az Ön nyereségéről is szól. Továbbá szól a termelékenység és a jövedelmezőség fokozásáról olyan erős, célzott irányítással, amely a pozitívumokra összpontosít a hátrányos tényezők minimalizálása mellett.

A siker alapja az elhatározás és az egyértelmű célok, valamint a megfelelő stratégia kidolgozása és a megfelelő jövőbeli beruházások. A minőségi eredmények eléréséhez kiváló ötletek és eszközök szükségesek. A feladatok teljesítéséhez elengedhetetlenek az optimális beállítások és az intelligens megoldások, amelyek könnyebb és jövedelmezőbb munkavégzési módszereket tesznek lehetővé. Olyan megoldásokra van szüksége, amelyek leegyszerűsítik a nehéz és kihívást jelentő körülményeket.





A bálázás és csomagolás területén dolgozó szakemberként büszke arra, hogy ügyfeleinek a legjobb eredményt nyújtja.

Egyre növekvő igények kielégítése és egyúttal a végzett munka minőségének javítása egyértelműen szükséges.

KVERNELAND CSOMAGOLÓKAT

a nagy teljesítményre tervezték, még
nehéz, dombos körülmények között is



KVERNELAND 7700 SOROZAT

FORGÓASZTALOS BÁLACSMAGOLÓK

A Kverneland forgóasztalos bálacsomagolóinak kialakítása biztosítja az értékes takarmánynövények gyors és pontos csomagolását. Egy Kverneland bálacsomagoló beszerzése az Ön számára garancia a költséghatékony bálacsomagolásra.

A termékválaszték:

Kverneland 7710


Forgóasztalos bálacsomagoló, függesztett
Maximális bálaméret: 1.20x1.50m

Kverneland 7730

Forgóasztalos bálacsomagoló, vontatott
Maximális bálaméret: 1.20x1.50m

Kverneland 7740

Forgóasztalos bálacsomagoló, vontatott
Maximális bálaméret: 1.20x1.50m

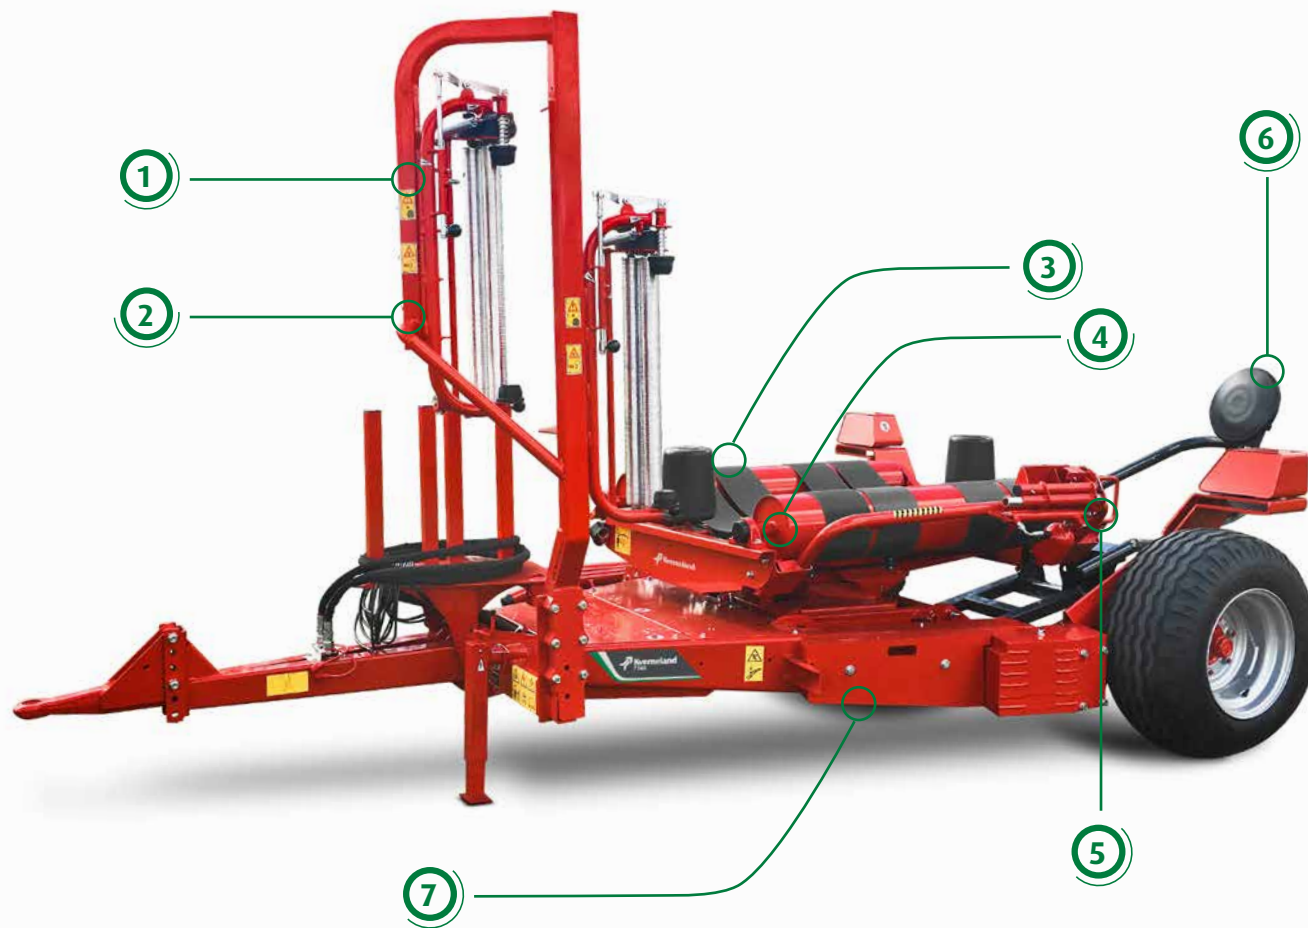

- ① **HSP** (High Speed csomag)
- ② **DuoWrap** (dupla előfeszítők)
- ③ **4 heveder** és dupla meghajtású hengerek
- ④ **Csomagoló asztal**
- ⑤ **Hidraulikus fóliavágó**
- ⑥ **Bála átfordító**
- ⑦ **Bála átfordító** a gyors és kíméletes lerakáshoz

FORGÓASZTALOS BÁLACSMAGOLÓ

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG



Alacsony forgóasztal

A két nagy átmérőjű, hajtott henger **biztosítja a bála forgatását még a legnehezebb körülmények között is**. Négy végtelenített heveder hordozza és forgatja egyenletesen a bálát csomagolás közben a fólia sérülésének kockázata nélkül. A két nagy oldalsó, kúpos támasztógörgő **tartja a csomagolási folyamat során a bálát a forgóasztal közepén**.



Biztosítja a maximális szenázs minőséget

A fóliatekercek egyszerű cseréje

A Kverneland fólia előfeszítőkkel **a fólia tekercek cseréje gyors és egyszerű**. Az üres gurigát egykézzel, egy mozdulattal, egy kar lenyomásával lehet felszabadítani. Új tekercs betöltésekor, **a kart vissza kell fordítani az eredeti helyzetébe és a tekercs azonnal rögzül**.

A Kverneland bálacsmagolók alacsony kialakításának köszönhetően a fólia tekerceket nem kell magasra emelni.

Hidraulikus fóliavágó

Minden Kverneland forgóasztalos bálacsmagoló hidraulikus fóliavágó késsel és tartóval rendelkezik. **A teljesen automatikus rendszer sok ezer bála után is megbízhatóan működik**.

KÖZÖS JELLEMZŐK

A DuoWrap tulajdonság

A DuoWrap opció lehetővé teszi a dupla fólia használatát a csomagolás során. A DuoWrap **50 %-kal gyorsabb csomagolást tesz lehetővé az egyfóliás modellekhez képest**, miközben **csökken a fóliaszakadás kockázata a csomagolás során**. A bálára való feltekercsítés során a két fóliaréteg 66%-os átfedését kihasználva a DuoWrap egyenletes fedést biztosít a fólia túlzott gyűrődése nélkül.

A hengerek sebességének **egy áttétel választó kar segítségével** történhet, **ami az alapfelszereltség része**. Ez teszi lehetővé, hogy egy fóliával történjen a csomagolás, ha erre szükség van - például egy tábla befejezése.



Kíméletes lerakás

A kerekek széles távolsága biztosítja forgóasztal **kivételesen alacsony helyzetét**. Így lehetővé válik az asztal billentése egészen addig, amíg szinte eléri a talajt, **csökkentve a bála ejtési magasságát lerakáskor, biztosítva a becsomagolt bála lehető legkíméletesebb kezelését**. Ezzel a megoldással csökken a fólia sérülésének az esélye, így normál körülmények között nincs szükség semmilyen csillapításra (zuhanásgátlóra vagy ponyvára).



A Kverneland forgóasztalos csomagolók felszerelhetők bálaátfordítóval.



A gép alacsony kialakítása biztosítja a gyors és kíméletes lerakást.





High Speed Csomag (HSP)*

A High Speed csomag (HSP) a forgóasztalos bálacsomagolóknak közel olyan munkasebességet biztosít, mint **ideális körülmények között a szatellit karos csomagolóknak, de annál kedvezőbb költséggel.**

A HSP két fejlesztés kombinációja. Az első a DuoWrap, ami biztosítja két fóliatekerccsel történő csomagolást egyszerre. A fóliák 66 %-os átfedésének köszönhetően egy bála becsomagolásának az ideje egyharmadával csökken. A másik fejlesztés, ami OptiSpeed névre hallgat, **ami az asztal forgási sebességének változtatása.** Az OptiSpeed az asztal forgási sebességét optimalizálja, hogy mindig az adott körülmények között lehetséges leggyorsabb csomagolást biztosítsa, **anélkül, hogy rögzített értékekre korlátozódna.**

*A DuoWrap (csak M verzióval) és HSP (csak C verzióval) opcionálisan elérhető minden forgóasztalos csomagolóhoz.



OptiSpeed



HÁROMPONT FÜGGESZTÉSŰ FORGÓASZTALOS BÁLAC SOMAGOLÓ

Csomagolás álló helyzetben

A függesztett Kverneland 7710 sorozat **ideális a "csomagolj és kazlazz" folyamathoz**. Ha a bála a csomagolásához beszállításra kerül a tárolás helyére, a 7710 az ideális megoldás. Ez a gép felszerelhető a traktor elejére vagy hátuljára, illetve az opcionális mellő támasztékkal önállóan is használható egy külső erőforrása.

Könnyű kezelés

A Kverneland 7710 elektromos vezérléssel rendelkezik, beleértve a mini joystickot a kézi vezérléshez, amikor szükséges. Amint a csomagolási folyamat elindításra került, a ciklus automatikusan lefut és ciklus végén automatikusan megáll. Csak a gombot kell újra megnyomni és a bála lerakásra kerül.

Opcionális távirányító az egyszerű kezeléshez

Az opcionális elérhető rádiófrekvenciás távirányító lehetővé teszi a folyamat vezérlését a rakodógépből.

Egy kezelő könnyen tudja irányítani a bála felrakás, csomagolás és kazlázás teljes folyamatát.

- Helyezze a bálát a csomagolóra, nyomja meg a "lejátszás" gombot a távirányítón és a csomagolási folyamat elindul.
- Az előzőleg becsomagolt bála kazlázható és a következő a közelbe hozható, **miközben a gép folytatja a csomagolást.**
- Nyomja meg újra a "lejátszás" gombot és a becsomagolt bála lerakásra kerül és az asztal 90°-ot elfordulva kész a következő bála fogadására.



A bálaszámláló az alapkitétel része és a fólia szakadását érzékelő szenzor opcionálisan elérhető.



A 7710 C modell a kezelő egységgel és a rádiófrekvenciás távirányítóval **teljesen automatikus kezelést tesz lehetővé.**

Opcionális távirányító - az egyszerű kezeléshez



A bála- és rétegszámláló alapfelszereltség.



1200 kg-ig képes körbálát kezelni.







Hogy keskenyebb legyen a szállítási szélesség, a jobb oldali kerék a tartókar belső oldalára fordítható.

VONTATOTT FORGÓASZTALOS CSOMAGOLÓ KISEBB TRAKTOROKHOZ TERVEZVE

A rakodókar teljesen leengedésre kerül a talajra, hogy kiemelje a kereket, így az könnyen átfordítható a munkahelyzetből a szállítási pozícióba.



Hatékony, könnyen kezelhető csomagoló

A Kverneland 7730 egy vontatott bálacsomagoló kisebb traktorokhoz. A gép nagyon könnyen kezelhető; még a mechanikus változat is teljesen automatikus fóliavágást és feszítést biztosít.

Biztosítson maximális szenázs minőséget

Okos kialakítás a maximális súlyátvitelhez

A jobb oldalon a kifordítható keréktartó karral szerelt váz okos kialakítása biztosította a nyomtáv növelését a területen és a maximális stabilitás elérését a bála rakodás során. A hidraulikus működésű rakodókar a gép jobb oldalán helyezkedik el és max. 1000 kg-os, 1.20 - 1.50m átmérőjű bálákat tud kezelni.



A hidraulikus rakodókar és az alacsony magasság biztosítja a bála gyors áthelyezését a karról a forgóasztalra.



A forgóasztal a két hajtott hengerrel stabilan tartja és sima, egyenletes forgatást biztosít a báláknak.



NAGY TERHELHETŐSÉGŰ VONTATOTT CSOMAGOLÓ A PROFESSZIONÁLIS VÁLASZTÁS



Az alacsony emelési magasság biztosítja a bála gyors áthelyezését a karról a forgóasztalra.



Gyors és kíméletes bála lerakás, amihez nincs szükség csillapításra (zuhanásgátlóra).



Az alacsonyan lévő forgóasztal lehetővé teszi a nagy forgási sebességet.



Az állítható rakodókar lehetővé teszi menet közben a bálák fel és lerakódását.

A vontatott 7740 azoknak a felhasználóknak ideális, akik nagy mennyiségben csomagolnak bálát, de **előnyben részesítik a forgóasztalos csomagoló rendszer egyszerűségét.** A Kverneland 7740 robusztus kialakítású és akár 1200 kg-os bálák kezelésére alkalmas.

Alacsony kialakítás

A Kverneland 7740 **alacsony asztal magassággal lett kialakítva és a kerekek a gép hátulján lettek elhelyezve.** Ez biztosítja az alacsony asztal magasságot, így a **bála felrakásához és lerakásához kisebbet kell emelni.** Az alacsony alváz a rövid emelési magassággal gyors áthelyezést biztosít a karról a forgóasztalra.

Csomagolás menet közben

A Kverneland 7740 elérhető félautomata joystick vagy automatikus számítógép vezérléssel. **A robusztus kialakítás lehetővé teszi egy második bála szállítását a rakodó karon,** miközben az első bála csomagolása történik. Ez jelentősen növeli a hatékonyságot és a kapacitást.

A gép bal oldalára ellensúlyok szerelhetők fel, hogy a legnehezebb báláknál is biztosítsák a teljes stabilitást.





KEVÉS KARBANTARTÁS

szatellit karral gyors és hatékony a
csomagolás

KVERNELAND 7800 SOROZAT

SZATELLIT KAROS BÁLACSMAGOLÓK

A Kverneland 7820 alacsony karbantartásigényű szatellit karral van felszerelve a gyors és hatékony csomagolás érdekében és a bérvállalkozók választása a nagy teljesítményű csomagolásért.

A termékválaszték:

Kverneland 7820

Szatellit karos csomagoló, függesztett

Maximális bálaméret: 1.20x1.50m



1. Erős szatellit hajtáslánc.
2. Hidraulikus fóliavágó.
3. A bálák könnyű és kíméletes önrakódása - a bálát a hengerek finoman emelik fel.
4. A csomagolóasztal gyorsan elfordul az előfeszítőkhöz, és a csomagolás azonnal megkezdődik.

ÖNRAKÓ

SZATELLIT KAROS BÁLAC SOMAGOLÓ

Szatellit kar a nagy teljesítményhez

A Kverneland 7820 alacsony karbantartásigényű szatellit karral van felszerelve a **gyors és hatékony csomagolás érdekében**. Mivel a bála csak egy irányba forog, **nagy csomagolási sebesség használható** annak kockázata nélkül, hogy a bála leesne az asztról. A 7820 **maximum 1000 kg-os, 1.20m - 1.50m átmérőjű bálákat tud csomagolni**. A kompakt kialakításnak köszönhetően csomagolás és szállítás közben a bála közel helyezkedik el a traktorhoz. Ez nagy stabilitást és egyenletes súlyeloszlást tesz lehetővé, **így ez a csomagoló közepes méretű traktorokkal is üzemeltethető**.

Könnyű és kíméletes önrakodás.

Csomagolás menet közben

A 7820 a nagy támasztógörgőknek köszönhetően **lehetővé teszi a kezelő számára, hogy menet közben is csomagoljon**. Vegyen fel egy bálát, csomagolja be, miközben a tároló helyre viszi vagy a következő bálához érkezik. A 7820 **könnyű és kíméletes önrakodást biztosít**. A bálát két forgató henger kíméletesen felemeli a csomagolási helyzetbe. A szatellit karra szerelt előfeszítő **biztosítja a bála gyors és pontos becsomagolását**. A 7820 képes becsomagolni a bálát, miközben a tárolóhelyre szállítja.

Könnyen cserélhető fóliatekercsek

A fóliatekerccs cseréje gyors és könnyű a Kverneland előfeszítővel. Az üres gurigát **egy kézzel, egy mozdulattal, egy kar lenyomásával lehet felszabadítani**. Helyezze fel az új tekerccset, fordítsa vissza a kart az eredeti helyzetbe és a tekerccs azonnal rögzül. Az alacsony kialakításának köszönhetően **a tekerccseket nem kell magasra emelni** a Kverneland bálacsomagolóknál.

Egyszerű kezelhetőség

A Kverneland 7820 elérhető olyan kivitelben, **amivel a fő funkciókat egy teljesen programozható számítógéppel vezérelhetjük**. A nagyon hatékony ollós típusú fóliavágó egy rugós fólia szorítóval rendelkezik, ami vágás után szorosan tartja a fóliát és előkészülve várja a következő bála csomagolását. A fóliatekerccs cseréje **nagyon egyszerű és a talajon állva is könnyen elvégezhető**.

Hidraulikus fóliavágó

Az éles késekkel ellátott ollós megoldású fóliavágó az alapfelszereltség része a szatellit karos csomagolókon és **ez tiszta, egyenes vágást biztosít a fólia teljes szélességében**.



Számítógépes vezérlés a teljes csomagolási ciklus programozásához és vezérléséhez.

MINDEN ELLENŐRZÉS ALATT



Focus 3.

Számítógép vezérlés (C) (szatellit karos csomagoló)

A 7820 a fő funkciókhoz teljesen programozható vezérléssel felszerelhető.



Számítógép vezérlés (C)

A gépek számítógépes vezérlése (C) teljesen automatikus csomagolási ciklussal rendelkezik, ami stresszmentes, nagy teljesítményű munkavégzést tesz lehetővé a hosszú munkanapokon is.

Minden számítógépes modell egy kompakt elektronikus joystickkal van ellátva, egy kompakt elektronikus joystickkal van ellátva, lehetővé téve a csomagolás és a bálák billentés funkciók ujjheggyel történő elindítását, valamint a többi funkció azonnali kézi felülbírását, bármikor.



Mechanikus bowdenes vezérlés (M)

A manuális változat (M) karokkal ellátott bowdenekkel működtethető. A fóliarétegek és a csomagolt bálák precíz számolására réteg- és bálaszámláló került felszerelésre. A réteg- és bálaszámláló automatikusan megállítja az asztalt, ami az alapkvitel része. Ez a manuális csomagolót félautomatikussá alakítja, ami lehetővé teszi, hogy a csomagolási funkció automatikusan megálljon a beállított asztal fordulatonál.



Távírányító (R)

A rádiófrekvenciás távirányító opcionálisan elérhető. Helyezze a bálát a csomagolóra, nyomjon meg egy gombot a távirányítón és a csomagolási folyamat elindul. Az előzőleg becsomagolt bála kazlazható és a következő a közelbe hozható, miközben a gép folytatja a csomagolást. Nyomjon meg egy gombot amikor a csomagolás befejeződött és a becsomagolt bála lerakásra kerül. Egy kezelő könnyen tudja irányítani a bála felrakás, csomagolás és kazlazás teljes folyamatát.



MŰSZAKI ADATOK

	Körbála csomagoló			
Modell	7710	7730	7740	7820
Tömeg és méretek				
Hosszúság (m)	4.15	4.32	4.32	2.22
Szélesség (m)	2.75	2.52	2.66	1.41
Height (m)	2.30	1.95	2.05	2.58
Tömeg (kg)	3600	1020	1900	620
Bála				
Bálaméret min. / max. (m)	1.20 / 1.50	1.20 / 1.50	1.20 / 1.50	1.20 x 1.50
Szélesség (m)	1.25	1.25	1.25	1.25
Maximális bálaméret (kg)	1200	1000	1200	1000
Asztal				
Függesztett csomagoló	●	-	-	●
Vontatott csomagoló	-	●	●	-
Forgóasztalos csomagoló	●	●	●	-
Szatellit karos csomagoló	-	-	-	●
Támasztó hengerek / hevederek (db)	2/4	2/4	2/4	2/-
Automatikus fóliavágó és tartó	●	●	●	●
Előfeszítő				
1 előfeszítő 750mm	●	●	●	●
DuoWrap fólia előfeszítő (M változathoz)	○	○	○	-
High Speed csomag (C változathoz)	○	○	○	-
Maximális csomagolási sebesség alapkivitel (1/min)	25	25	25	35
Maximális csomagolási sebesség High Speed csomag (1/min)	30	30	30	-
Vezérlés				
Manuális bowden vezérlésű (M)	-	●	●	-
Programozható számítógép (C)	●	○	○	●
Távírányító (R)	○	○	○	-
Min. olajszükséglet (l/min ±120 bar-nál)	28	28	28	26
Kerekek és tengelyek				
10.0/80-12	-	●	-	-
320/55-15	-	○	-	-
15.0/55-17	-	-	●	-
Választható tartozékok				
Fóliatekeres tartó (db)	○ (4)	○ (6)	● (6)	-
Adapter az 500 mm-es fóliatekereshez	○	○	○	○
Bála- és rétegszámláló	●	●	●	●
Auto-Stop a csomagolási ciklus végén	●	●	●	●
Fólia tekeres végét /fólia szakadást jelző szenzor (C)	○	○	○	-
Bálaátfordító	○	○	○	○
Közüti világítás	-	○	○	-

- Alapfelszereltség
- Opcionális
- Nem elérhető

A katalógusban található információk kizárólag általános tájékoztatási célokat szolgálnak és világszerte elérhetők. A katalógusban előfordulhatnak pontatlanságok, hibák, hiányosságok, ezért ezek az információk nem képezhetik a Kverneland Group elleni jogi követelés alapját. A modellek, specifikációk és választható tartozékok elérhetősége országoként eltérhet. Ezzel kapcsolatban forduljon helyi márkakereskedőjéhez. A Kverneland Group fenntartja a jogot arra, hogy értesítési kötelezettség nélkül bármikor változtatásokat vezessen be a bemutatott vagy megjelenített dizájnból vagy specifikációból, további tulajdonságokat adjon hozzá vagy távolítsa el. Előfordulhat, hogy a biztonsági elemek - kizárólag szemléltetés, a munkagépek funkcióinak eredményesebb bemutatása céljából - nem szerepelnek a munkagépeken. A sérülések elkerülése érdekében soha ne távolítsa el a biztonsági elemeket! Amennyiben a biztonsági eszközök eltávolítása elkerülhetetlen, például karbantartás miatt, kérje szakember segítségét vagy felügyeletét. © Kverneland Group Ravenna S.r.l.

EREDETI ALKATRÉSZEK ÉS SZERVÍZ KONCENTRÁLJUNK A FELADATRA

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① TARTÓS - MAGAS MINŐSÉGŰ ALKATRÉSZEK
 - ② TÖBB MINT 100 ÉV TAPASZTALAT
 - ③ TÁMOGATÁS KERESKEDŐINK SZÉLES HÁLÓZATÁBÓL
 - ④ 24/7 ALKATRÉSZ SZOLGÁLTATÁS
 - ⑤ MAGASAN KÉPZETT SZERVÍZTECHNIKUSOK

MYKVERNELAND

OKOSABB GAZDÁLKODÁS FOLYAMATOSAN

**Személyre szabott online felület,
ami a munkagépének az
igényeihez igazodik.**

A MYKVERNELAND használatával élvezheti a Kverneland online szervíz eszközökhöz való könnyű hozzáférés előnyeit.

Első kézből hozzáférhet a jövőbeli fejlesztések és frissítések információihoz, Kezelési utasításokhoz és Alkatrész katalógusokhoz, Gyakran ismételt kérdésekhez és azok válaszaihoz és helyi VIP ajánlatokhoz. Minden információ egy helyen.



WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.com