



02.2026

COMBINÉ DE FAUCHE KVERNELAND


GUIDE PRODUITS



**UNE
CROISSANCE
DURABLE**



**PLUS DE
PRODUCTIVITÉ**



**DES
PERFORMANCES
ACCRUES**

Ajouter de la valeur à votre entreprise

L'élevage de bovins et de vaches laitières consiste à produire du lait et de la viande de haute qualité. C'est pourquoi vous vous efforcez constamment d'optimiser la productivité et la rentabilité. Les ruminants ont besoin de fourrage de haute qualité, pour leur santé et leur productivité. Plus vous récoltez de valeur nutritive par hectare, plus votre gestion des fourrages contribue à l'activité agricole.

10-12 ha

d'herbe fauchée par
heure avec 55100 MT

20 m

de récolte en un seul
andain avec une
faucheuse BX et un
andaineur à quatre rotors





GAMME DE COMBINÉS DE FAUCHE ET CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



5087 MT

Largeur de travail : 8,75 m



55100 MT - 55100 MR

Largeur de travail : 9,8/10,2 m



5387 MT - 5387 MR - 5395 MT

Largeur de travail : 8,75 m - 9,50 m



55100 MT BX - 55100 MR BX

Largeur de travail : 9,8/10,2 m



5387 MT BX - 5395 MT BX

Largeur de travail : 8,75 m - 9,50 m

Modèles	5087 MT	5387 MT	5387 MR	5387 MT BX	5395 MT	5395 MT BX	55100 MT	55100 MR	55100 MT BX	55100 MR BX
Informations générales										
Largeur de travail (m)	8,75	8,75	8,75	8,75	9,50	9,50	9,80/10,2	9,80/10,2	9,80/10,2	9,80/10,2
HA par heure, environ, en min*	7-9	8-10	8-10	8-10	9-11	9-11	10-12	10-12	10-12	10-12
Poids (kg)	2345	2975	3035	3530	3160	3775	3200	3340	3815	3955
Puissance nécessaire, min (kW/CV)	110/150	110/150	130/180	130/180	155/210	175/240	155/210	155/210	175/240	175/240
Spécifications										
Type de conditionneur	Doigts Semi-Swing	Doigts Semi-Swing	Rouleaux	Doigts Semi-Swing	Doigts Semi-Swing	Doigts Semi-Swing	Doigts Semi-Swing	Rouleaux	Doigts Semi-Swing	Rouleaux
Vitesse du conditionneur (tr/min)	600/900	550/1000	550/1000	550/1000	550/1000	550/1000	550/1000	550/1000	550/1000	550/1000
Double réglage de la tôle de conditionnement	-	●	-	●	●	●	●	-	●	-
Epanchage large FlipOver	-	○	-	○	○	○	●	●	●	●
Vannes d'épandage large	●	○	-	○	○	○	-	-	-	-
Tapis BX	-	Accessoire	Accessoire	●	Accessoire	●	Accessoire	Accessoire	●	●
Suspension										
Type	Central	QuattroLink	QuattroLink	QuattroLink	QuattroLink	QuattroLink	QuattroLink	QuattroLink	QuattroLink	QuattroLink
Réglage	Ressort/chaîne	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Réglable depuis la cabine du tracteur	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Commande										
Commande	Direct tracteur	PilotBox	PilotBox	PilotBox	PilotBox	PilotBox	ISOBUS	ISOBUS	ISOBUS	ISOBUS
Relevage indépendant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dimensions										
Largeur au transport (m)	3,00	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Hauteur au transport (m)	3,54	3,50-3,65	3,50-3,65	3,50-3,65	3,87-4,00	3,87-4,00	3,89	3,89	3,89	3,89
Hauteur en position de stockage (m)	3,66	3,62-3,77	3,62-3,77	3,62-3,77	3,90-4,03	3,90-4,03	3,99	3,99	3,99	3,99
Hydraulique										
Système	Centre ouvert	Centre ouvert	Centre ouvert	Centre ouvert	Centre ouvert	Centre ouvert	Load sensing	Load sensing	Load sensing	Load sensing
Vannes hydrauliques requises	2 x DA	2 x DA	2 x DA	2 x DA + 1 x SA + FR	2 x DA	2 x DA + 1 x SA + FR	LS + P + T	LS + P + T	LS + P + T	LS + P + T
Débit d'huile requis (l/min)	50	50	50	60	50	60	90	90	90	90
Tapis BX										
Démontage rapide des tapis BX	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
Réglage de la vitesse du tapis	-	-	-	Manuel	-	Manuel	-	-	ISOBUS	ISOBUS
Accessoires										
Protections latérales repliables hydrauliquement	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit pièces de rechange	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* nombre approximatif, selon les conditions - Pas disponible ○ Option ● Standard

QUE VENDRE – QUAND ?



	5087 MT	5387 MT / 5387 MR / 5395 MT	5387 MT BX / 5395 MT BX
POURQUOI	Combiné de fauche facile à utiliser et doté d'une grande capacité.	Faucheuse QuattroLink® à grande vitesse dans un concept compact et fiable.	La faucheuse polyvalente QuattroLink® équipée de tapis groupeur BX performants.
COMMENT	Le modèle d'entrée de gamme idéal dans le segment des combinés de fauche. Faucheuse efficace, mais simple, spécialement conçue pour réduire les coûts en termes de puissance et de consommation de carburant. Équipée de toutes les fonctionnalités standard nécessaires pour atteindre une largeur de travail efficace de 8,75 m. Combiné de fauche à prix attractif.	Robuste, intelligent et offrant un haut niveau de disponibilité. Excellente dans l'efficacité de la fauche grâce au concept de suspension QuattroLink® inspiré des voitures de course. Optimise la qualité de l'ensilage grâce à une excellente capacité d'adaptation au terrain. Commandes faciles et simples.	Tapis groupeur haute performance pour des journées de travail productives. Suspension QuattroLink® robuste pour une fauche à grande vitesse. Tapis groupeur largement dimensionnés, conçus pour les volumes de récolte importants et les conditions difficiles. Commandes faciles et simples.
QUOI	1. Faucheuse conditionneuse légère pour tracteurs de faible puissance 2. Sécurité Non-Stop 3. Unités de fauche suspendues au centre 4. Position de transport verticale au-dessus de 90° 5. Épandage large de série 6. Disponible avec conditionneur à doigts SemiSwing pour usage intensif	1. Concept de suspension QuattroLink® pour voiture de course 2. Sécurité Non-Stop sur toute la largeur 3. Commandes simples et intuitives avec PilotBox 4. Protections hydrauliques repliables en option 5. Double réglage de la plaque de cond. 6. Position de transport supérieure à 90°	1. Concept de suspension QuattroLink® pour voiture de course 2. Tapis haute performance conçus pour les volumes de récolte importants 3. Trois groupeurs de grandes dimensions pour un andainage étroit 4. Démontage facile des tapis 5. Commandes simples et intuitives avec PilotBox 6. Sécurité Non-Stop sur toute la largeur



55100 MT / MR	55100 MT BX / MR BX	
Optimisez votre capacité de travail grâce à une largeur de fauche impressionnante de 10,2 m et à la suspension QuattroLink® inspirée des voitures de course.	Misez tout sur la flexibilité grâce à la solution trois-en-un avec le tapis groupeur BX.	
Notre combiné de fauche le plus large, conçu pour offrir un niveau élevé de disponibilité et de productivité. Une combinaison complète de fonctionnalités avec une largeur de travail de 10,2 m et des commandes ISOBUS intuitives. Fauchage à grande vitesse avec suspension QuattroLink® inspirée des voitures de course. Optimisez la capacité de fauche grâce aux bras de suspension Vario. Réglez la largeur de travail et le recouvrement tout en avançant.	Combinaison de faucheuses conçue pour maximiser le rendement grâce à sa solution innovante de tapis groupeur BX et à sa largeur de travail de 10,2 m. Flexibilité permettant de s'adapter en permanence au rendement requis grâce à la solution trois-en-un pour l'andainage et l'épandage. Façonnez et personnalisez l'andain comme vous le souhaitez. Démontage rapide des tapis pour réduire la consommation de carburant lors des opérations où les tapis ne sont pas nécessaires.	
1. Concept de suspension QuattroLink® pour voitures de course 2. CurvePilot - réglage automatique du chevauchement entre les unités de fauchage avant et arrière. 3. Bras de suspension Vario - réglage du chevauchement pendant le travail 4. Commande ISOBUS 5. Protection BreakBack sur toute la largeur 6. Double réglage de la plaque de conditionnement 7. Position de transport supérieure à 90°	1. Concept de suspension QuattroLink® pour voitures de course 2. CurvePilot - réglage automatique du recouvrement entre les unités de fauche avant et arrière 3. Vitesse de tapis réglable 4. Fonction d'accélération du tapis 5. Hauteur de tapis réglable 6. Solution trois-en-un 7. Attache rapide en option pour les tapis groupeurs	

APERCU DU RECOUVREMENT



Réglage du recouvrement, combinaison de fauche 5087 MT

Pour garantir un recouvrement optimal entre les unités avant et arrière, les unités de fauche peuvent être montées dans deux positions sur le bras de suspension.




5387 MT – 5387 MT BX

La position des unités de fauchage peut être réglée en continu, mécaniquement, sur une plage de 150 mm sur le bras porteur afin de s'adapter à la largeur de travail de la faucheuse frontale.



55100 MT / MR – 55100 MT / MR BX

Le bras Vario intégré permet un réglage hydraulique de la largeur de travail et du recouvrement. Chaque unité de fauche peut être déplacée de 400 mm pendant le travail.

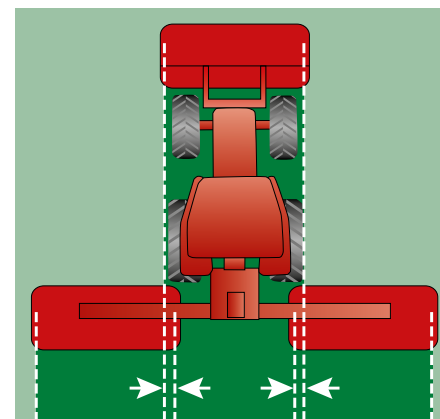

Le recouvrement défini correspond au recouvrement par unité de fauche arrière.

TOUJOURS LA COMBINAISON PARFAITE

(Schéma de correspondance entre la faucheuse frontale et la combinaison de faucheuse arrière)




Recouvrement entre les unités de coupe avant et arrière*

Faucheuse conditionneuse frontale			Combiné de fauche arrière				
Largeur de travail	3600 F series	3300 F series	5087 MT	5387 MT / 5387 MR / 5387 MT BX	5395 MT / 5395 MT BX	55100 MT / 55100 MT BX	55100 MR / 55100 MR BX
2,8 m	3628 FT		227/357 mm				
3,2 m	3632 FT - 3632 FR	3332 FT - 3332 FR	405/535 mm	275/425 mm	325/476 mm	51-476 mm	51-476 mm
3,6 m	3636 FT	3336 FT - 3336 FR	607/737 mm	477/627 mm	530/680 mm	255-680 mm	255-680 mm

* Le recouvrement défini correspond au recouvrement par unité de fauche

LAMIER KVERNELAND AVEC DISQUES RONDS

– CONÇU POUR TRAVAILLER AUSSI DUR QUE VOUS !

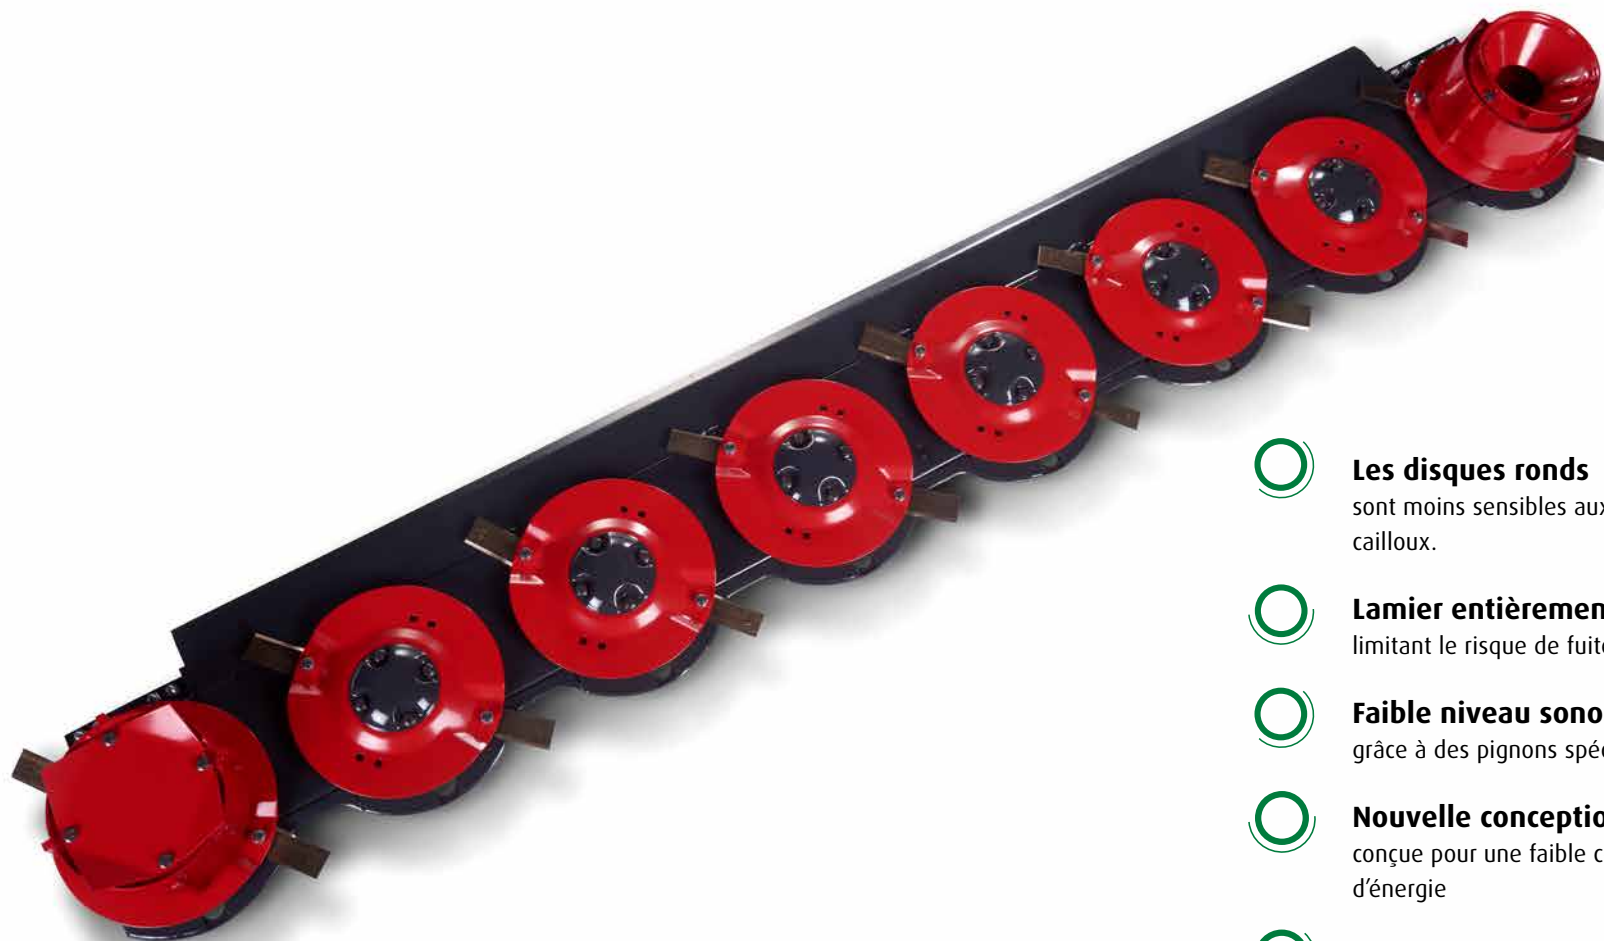

Les disques ronds

sont moins sensibles aux impacts de cailloux.



Lamier entièrement soudé

limitant le risque de fuite d'huile



Faible niveau sonore

grâce à des pignons spécialement usinés



Nouvelle conception des paliers

conçue pour une faible consommation d'énergie



Système de sécurité intégré

Excellente protection de la transmission

Choisir la bonne hauteur de coupe

Le choix de la bonne hauteur de coupe a un impact majeur sur la réduction au minimum de la teneur en cendres brutes et la protection de la valeur de votre récolte.

De plus, un réglage correct de la hauteur de coupe, associé à un chaume propre, a un impact majeur sur la repousse rapide des cultures et la quantité que vous pouvez récolter lors des coupes suivantes. La plupart des clients choisissent une hauteur de coupe d'environ 60 à 80 mm, ce qui offre les meilleures conditions pour une repousse rapide. Cela nécessite l'ajout de patins de 40 mm. Il s'agit également de notre patin le plus vendu.

Hauteur des chaumes	Patins à choisir
20 - 45 mm	Pas de patins additionnels nécessaires
35 - 65 mm	Des patins de 20 mm doivent être montés
45 - 80 mm	Des patins de 40 mm doivent être montés
65 - 105 mm	Des patins de 60 mm doivent être montés
85 - 130 mm	Des patins de 80 mm doivent être montés

Avantages liés au choix de la hauteur de coupe :

- Amélioration de la valeur des cultures grâce à une teneur en cendres plus faible
- Meilleure repousse des cultures
- Réduction de l'usure des couteaux et des disques
- Réduction de la consommation de carburant



DISQUES RONDS KVERNELAND

– UNE PERFORMANCE DE HAUT NIVEAU




Disques ronds – Coupe exceptionnelle et protection parfaite

Les disques ronds ont toujours été une caractéristique distinctive de Kverneland. Leur conception circulaire unique permet de maintenir une distance constante entre les bords extérieurs des disques. Les pierres sont expulsées immédiatement avant de risquer de provoquer un blocage, ce qui réduit au minimum les chocs sur la transmission. Cela améliore considérablement la durabilité et facilite grandement l'entretien.

Le lamier silencieux

Le lamier Kverneland est réputé pour son faible niveau sonore pendant le fonctionnement. Cela est dû à des pignons spécialement conçus, de forme arrondie et dotés de longues dents pour une transmission efficace de la puissance, ce qui est pratique pendant une longue journée de travail intense. Les pignons incurvés tournent en douceur dans l'huile et assurent une transmission de puissance importante avec peu de jeu. Le risque que les pignons « s'accrochent » dans les angles est minimisé grâce à la conception « ronde » spécialité de Kverneland, qui réduit à son tour l'usure et le bruit.


PROFIT

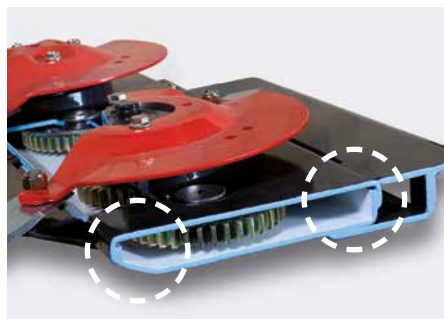

Lamier entièrement soudé avec profilés en U superposés pour une construction très solide et rigide



Faible niveau sonore grâce à des pignons spécialement usinés, de forme arrondie et à dents longues, pour une transmission efficace de la puissance

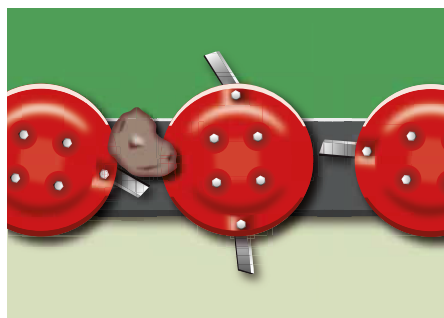

Les disques ronds repoussent immédiatement les corps étrangers. Les chocs subis par le lamier sont réduits.




Les paliers Kverneland de nouvelle génération offrent un transfert de puissance plus efficace et une consommation de puissance réduite.

Kverneland ProFit - Pour un changement rapide des couteaux

Grâce au système de changement rapide des couteaux Kverneland ProFit, l'entretien de la capacité de coupe est facile. Les couteaux sont changés par une simple opération à l'aide du levier spécial fourni avec le pack ProFit. Le levier est placé autour du boulon, le ressort est facilement poussé vers le bas en tournant le levier et le couteau est prêt à être remplacé par un nouveau. Kverneland ProFit est conçu pour les disques standard et peut donc être monté sur tous les lamiers existants.



KVERNELAND 5087 MT LES AVANTAGES

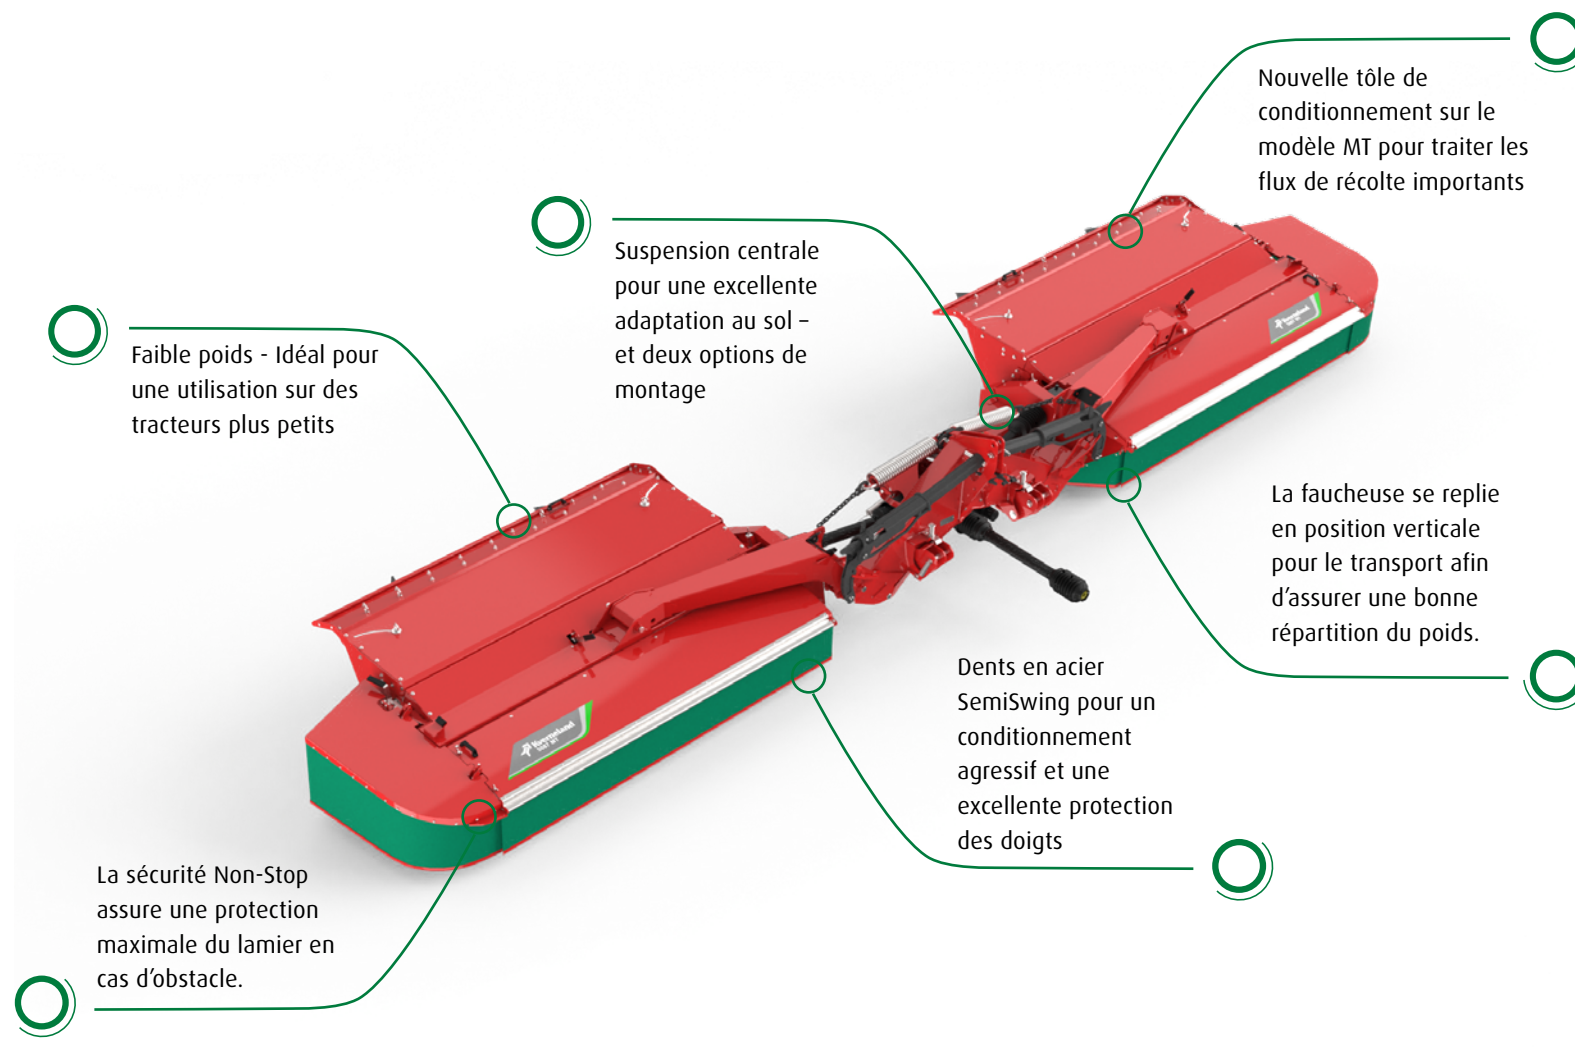



1

Faible poids

Combiné de fauche léger – largeur de travail de 8,75 m à partir d'un poids de seulement 2 285 kg.



4

Stationnement vertical intégré

Position de transport vertical bien derrière le tracteur – stationnement vertical avec supports intégrés pour un remisage hivernal efficace.



2

Sécurité Non-Stop

Dispositif Non-Stop automatique : le lamier se déplace vers l'arrière et vers le haut lorsqu'il heurte un obstacle, puis revient automatiquement en position de travail.



5

Conditionneur

Le modèle 5087 MT est disponible avec le conditionneur à doigts Semi-Swing.



3

Suspension centrale

La suspension centrale assure une répartition uniforme du poids sur toute la largeur de coupe. Le réglage hydraulique permet de régler facilement la pression au sol.




6

Conditionnement efficace

La tôle de conditionnement du modèle Semi-Swing est capable de traiter un flux de récolte plus important. Associée à l'épandage large standard, elle permet d'obtenir un ensilage de haute qualité.

KVERNELAND 5387 MT / 5387 MR / 5395 MT LES AVANTAGES

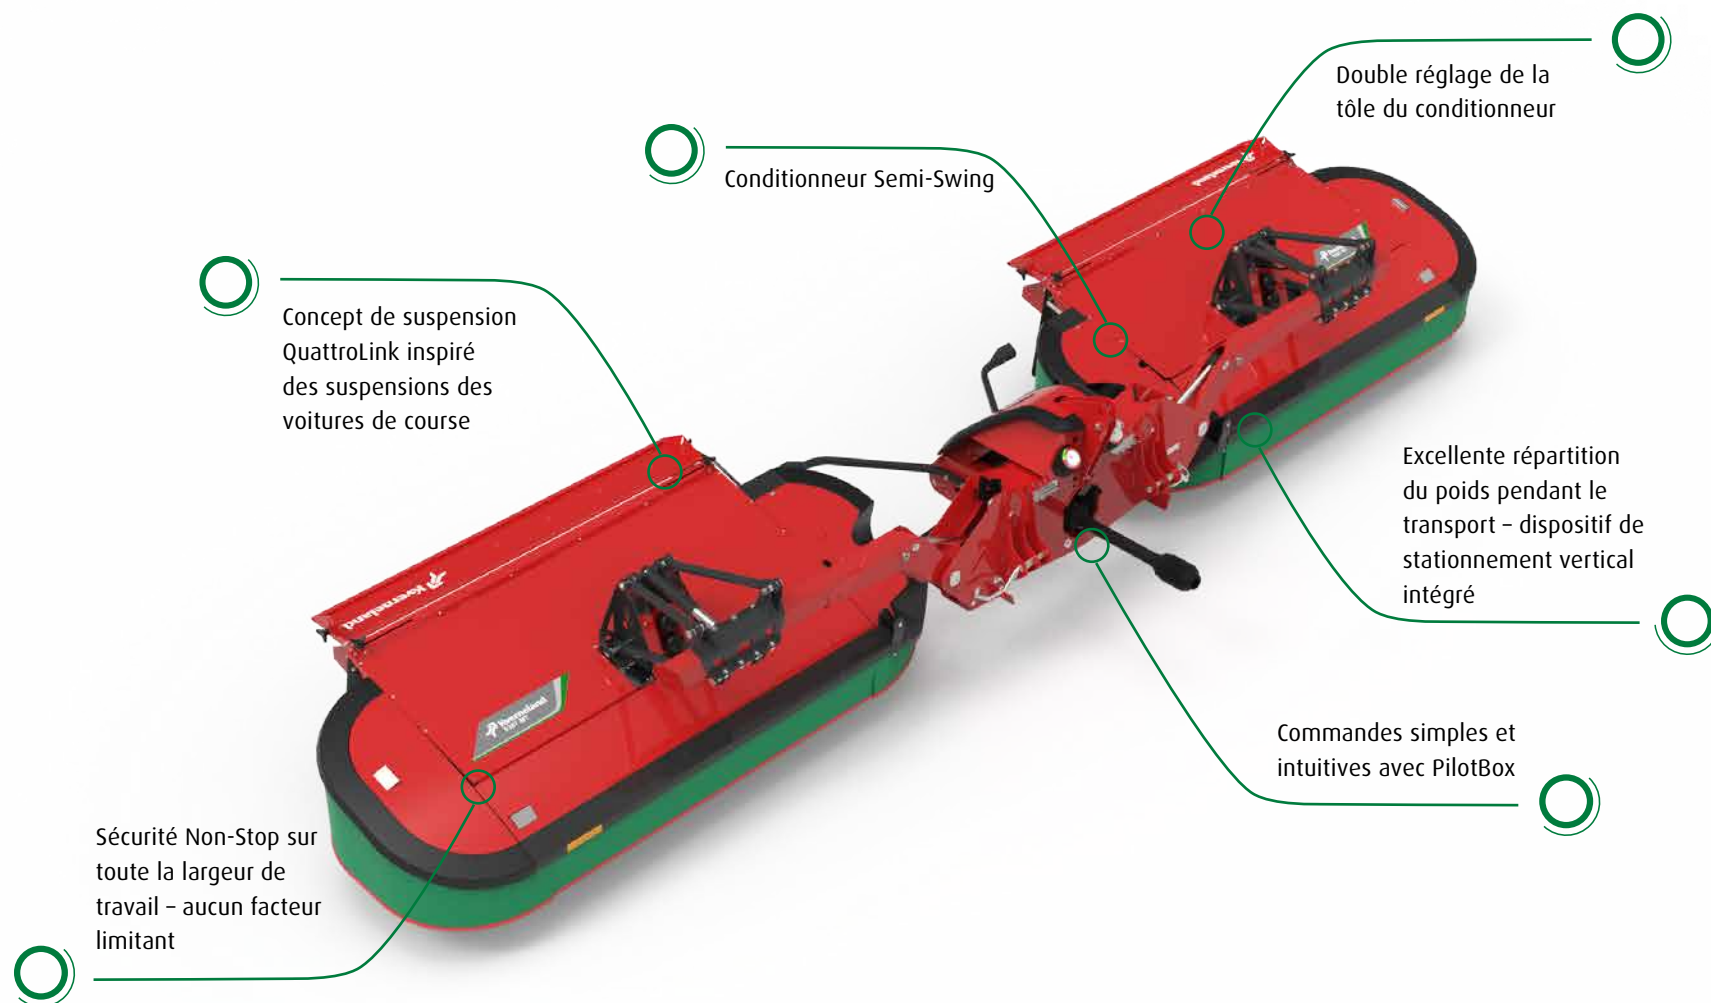



1

Suspension QuattroLink

Suspension à 4 bras QuattroLink offrant une capacité parfaite d'adaptation au sol avec une adaptation verticale de 700 mm et transversale de 30°.



4

Double réglage du conditionneur

La tôle du conditionneur peut être réglée à l'avant et à l'arrière afin d'adapter le conditionneur à l'intensité de la récolte.



2

Sécurité sur toute la largeur

Les faucheuses QuattroLink offrent une protection sur toute la largeur de travail de la faucheuse, y compris la partie proche du tracteur. Pas besoin de s'arrêter, la faucheuse revient automatiquement en position de travail.



5

2 options de conditionneur

Ces modèles sont disponibles avec un conditionneur à doigts Semi-Swing pour un conditionnement agressif nécessitant peu d'entretien, ou un conditionneur à rouleaux pour un conditionnement plus doux des cultures fragiles.



3

Commande simple

Toutes les fonctions hydrauliques sont commandées via les distributeurs du tracteur en combinaison avec un boîtier PilotBox à présélection.




6

Transport vertical

La position de transport vertical avec un équilibre du poids de 50/50 % permet une vitesse de transport plus élevée. Grâce au pied de stationnement vertical intégré, l'espace de stockage nécessaire est limité.

KVERNELAND 5387 MT BX / 5395 MT BX LES AVANTAGES

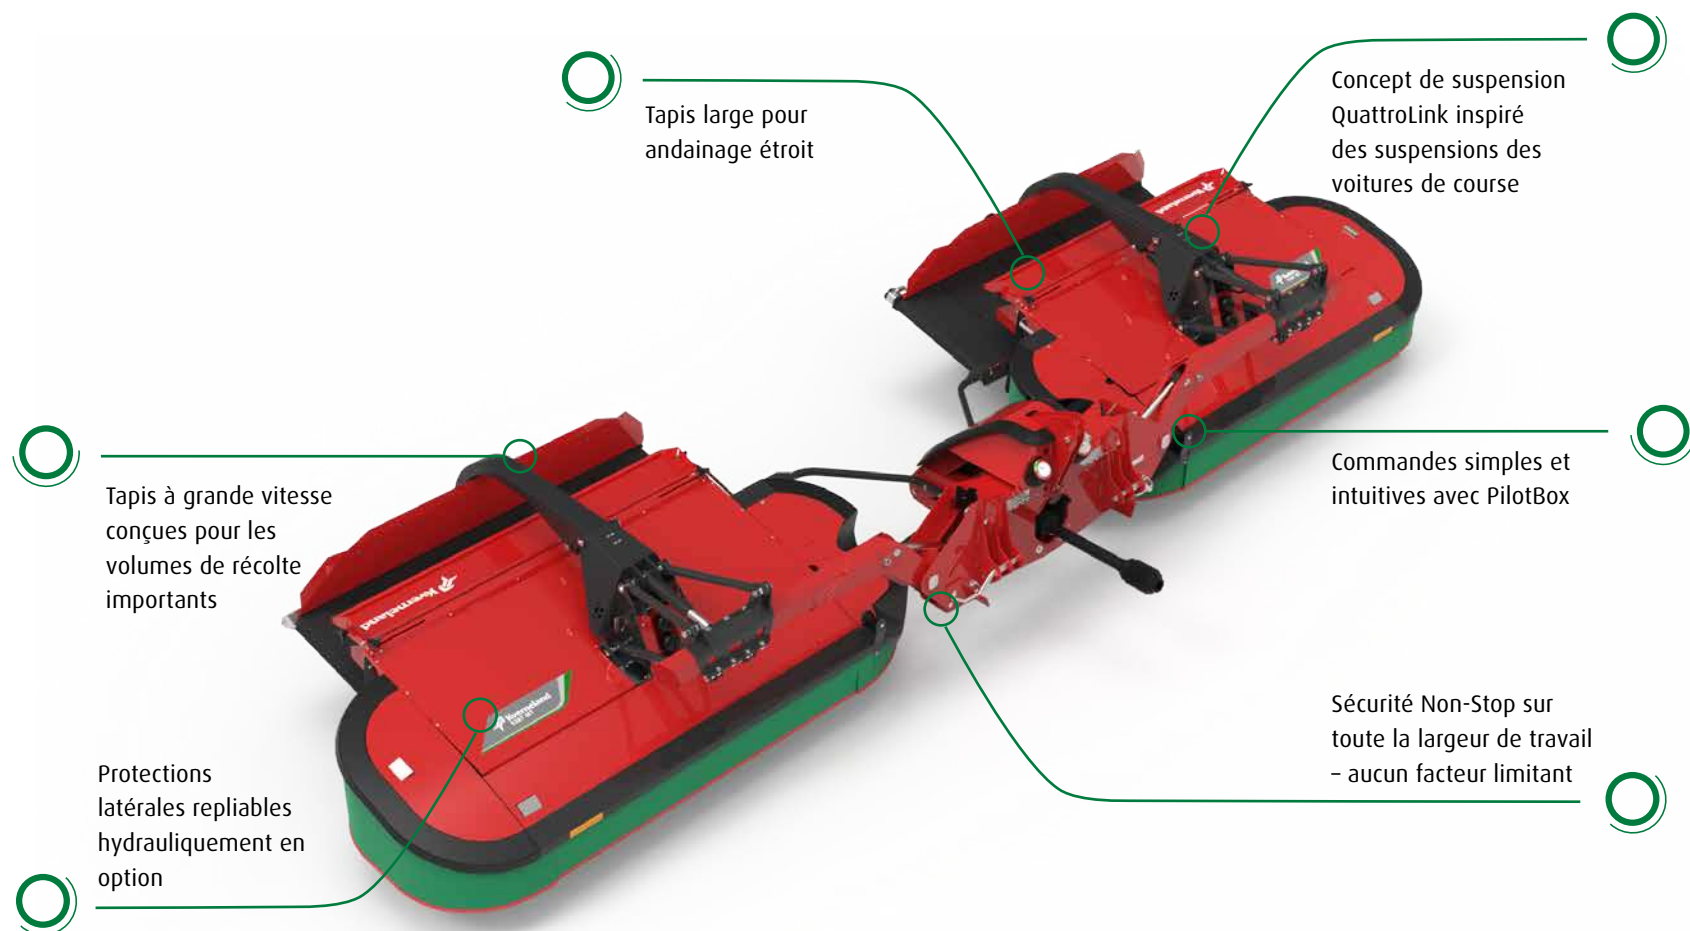



1

Suspension QuattroLink

Suspension à 4 bras QuattroLink offrant une capacité parfaite d'adaptation au sol avec une adaptation verticale de 700 mm et transversale de 30°.



4

Dépose facile des tapis

Les tapis peuvent être facilement démontés et retirés lorsque vous n'en avez pas besoin, ce qui permet de gagner du poids et d'économiser du carburant.



2

Tapis à grande vitesse

La vitesse du tapis peut être réglée jusqu'à 1 500 tr/min afin de former un andain étroit.



5

Commande simple

Toutes les fonctions hydrauliques sont commandées via les distributeurs du tracteur en combinaison avec un boîtier PilotBox à présélection.



3

Conception à tapis larges

Les tapis larges permettent de traiter un flux important de récolte. Associées à la vitesse élevée, ils offrent une capacité considérable.




6

Sécurité Non-Stop sur toute la largeur

Les faucheuses QuattroLink offrent une protection sur toute la largeur de travail de la faucheuse, y compris la partie proche du tracteur. Pas besoin de s'arrêter, la faucheuse revient automatiquement en position de travail.

KVERNELAND 55100 MT / MR LES AVANTAGES

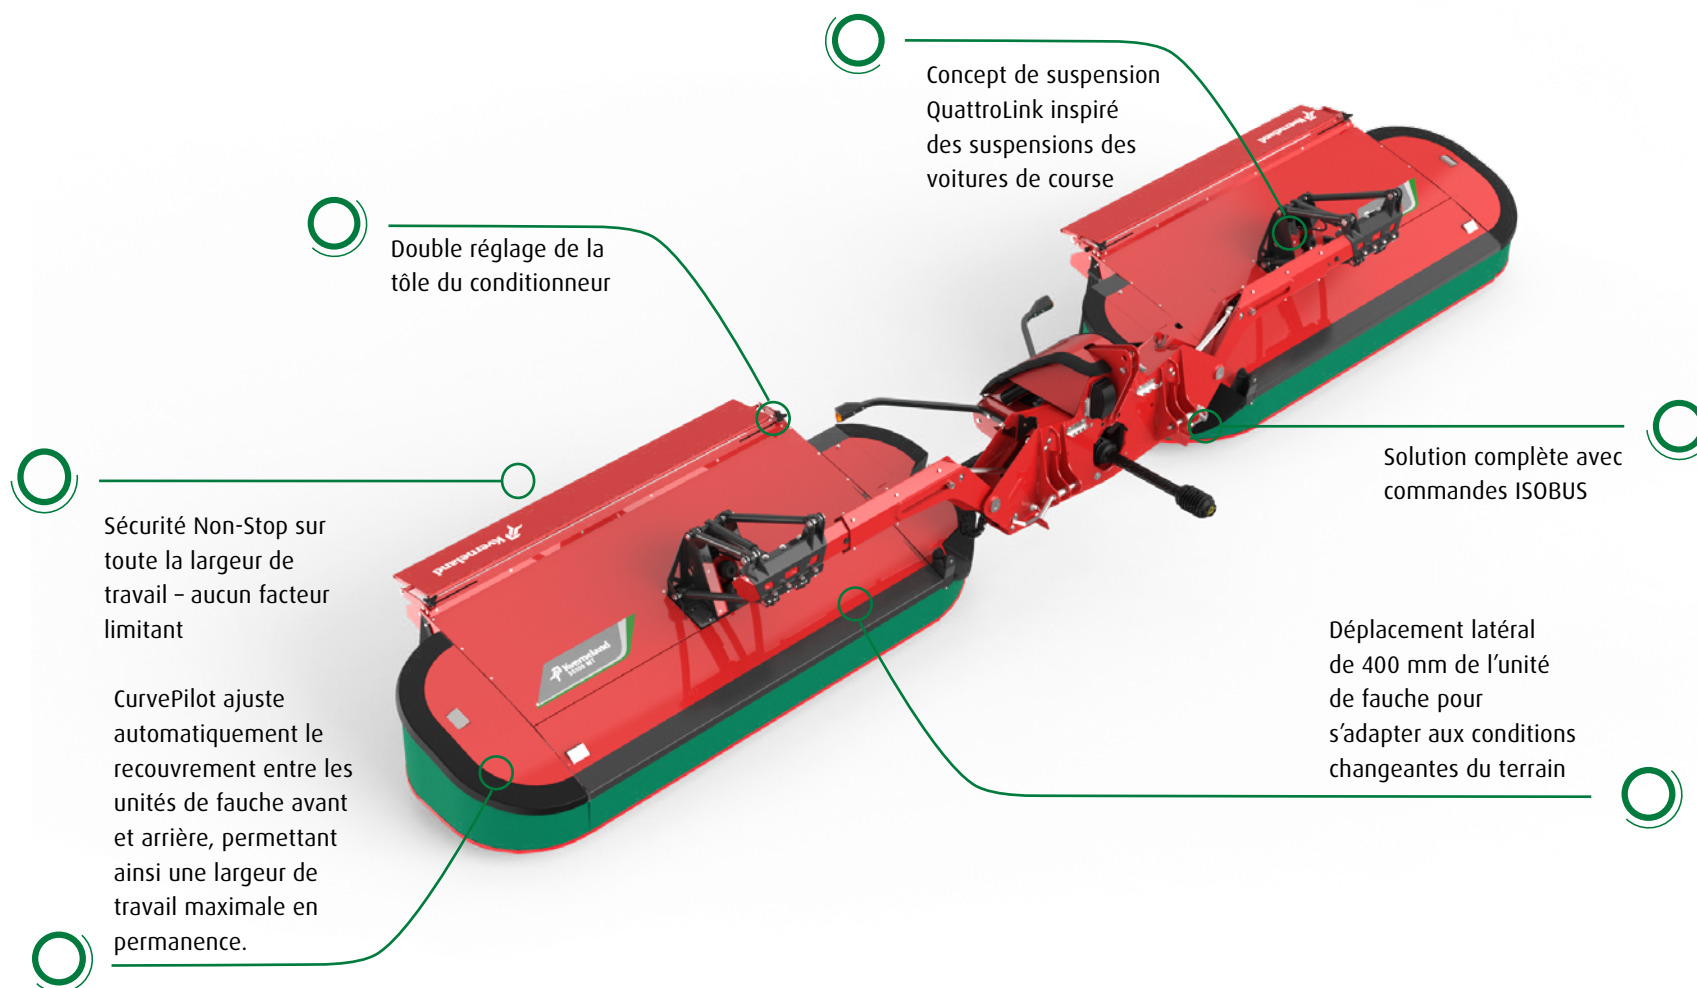



1

Suspension QuattroLink

Suspension à 4 bras QuattroLink offrant une capacité parfaite d'adaptation au sol avec une adaptation verticale de 700 mm et transversale de 30°.



4

Sécurité Non-Stop

Les faucheuses QuattroLink offrent une protection sur toute la largeur de travail de la faucheuse, y compris la partie proche du tracteur. Pas besoin de s'arrêter, la faucheuse revient automatiquement en position de travail.



2

Bras de suspension Vario

Le déplacement latéral hydraulique intégré au bras porteur permet à chaque unité de fauche de se déplacer de 400 mm. Le réglage du recouvrement s'effectue rapidement depuis la cabine du tracteur, pendant le travail.



5

Double réglage du conditionneur


La tôle du conditionneur peut être réglée à l'avant et à l'arrière afin d'adapter le conditionneur à l'intensité de la récolte.



3

Commandes ISOBUS

La fonctionnalité ISOBUS vous permet de contrôler la faucheuse avant, le recouvrement, la pression au sol, la hauteur de coupe et bien plus encore.

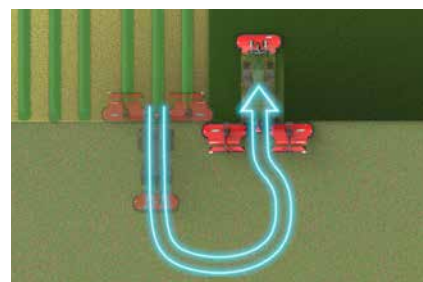

6

CurvePilot

CurvePilot garantit une utilisation constante et optimale de la largeur de travail en ajustant automatiquement le recouvrement entre les unités avant et arrière lors du franchissement d'obstacles ou dans les virages.

KVERNELAND 55100 MT BX / MR BX LES AVANTAGES





1

Suspension QuattroLink

Suspension à 4 bras QuattroLink offrant une capacité parfaite d'adaptation au sol avec une adaptation verticale de 700 mm et transversale de 30°.



4

Hauteur de tapis réglable

La hauteur de fonctionnement des tapis peut être réglée en travaillant, ce qui permet de déposer les andains au-dessus de ceux de la faucheuse avant, quelle que soit la quantité de récolte.



2

Vitesse de tapis réglable

Réglage automatique de la vitesse des tapis : si le recouvrement et la largeur de travail sont modifiés, la vitesse des tapis est automatiquement ajustée afin de garantir une largeur d'andain uniforme.



5

Solution trois en un

Un large andain, trois andains simples ou un épandage large peuvent être facilement sélectionnés à l'aide des tôles d'andainage standard et des ailettes d'épandage large FlipOver.



3

Boost des tapis

Boost des tapis intégré pour finir proprement l'andain dans les fourrières. Une fois le relevage en bout de champ activé, la vitesse des tapis est automatiquement augmentée pour laisser une fourrière propre.



6

Accouplement rapide en option

Cette option permet de démonter les tapis en moins de 10 minutes. Il suffit de trois étapes simples, sans aucun outil !



CURVEPILOT AFFRONTÉ LES VIRAGES SANS LAISSER DE RÉCOLTE


CurvePilot optimise les avantages du réglage hydraulique du recouvrement. Il est conçu pour vous aider à maximiser la capacité pendant la fauche et éviter de laisser des résidus de récolte. CurvePilot est un système automatique qui ajuste en permanence le recouvrement entre les unités de fauche avant et arrière afin que vous puissiez utiliser au maximum la largeur de travail et la capacité.





Vario signifie plus de productivité

Le déplacement latéral hydraulique Vario est intégré au bras porteur, ce qui permet à chaque unité de fauche de se déplacer de 400 mm. Pendant la fauche, le bras porteur reste toujours à niveau par rapport au sol, ce qui permet à l'unité de fauche de compenser instantanément et de suivre les contours irréguliers du sol. Le véritable avantage du concept de suspension est que même si le recouvrement est modifié, la pression au sol choisie reste la même.

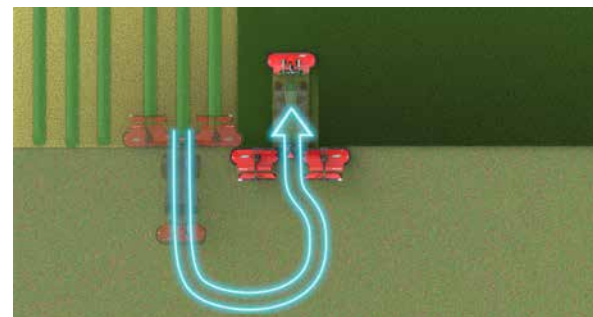


Évitez les erreurs lors des demi-tours en bout de champ

Lorsque vous fauchez des lignes A-B à l'aide d'une solution de guidage GPS, le tracteur peut effectuer des contre-braquages soudains au moment de redémarrer en bout de champ si vous ne touchez pas exactement le point de départ des traces GPS. Lorsque cela se produit, CurvePilot augmente immédiatement le recouvrement pour compenser et éviter de laisser des zones non fauchées lors du démarrage en bout de champ.



Capacité maximale dans les fourrières

Lorsque vous fauchez les fourrières, vous positionnez généralement les unités de fauche avec un recouvrement total, ce qui réduit la capacité de travail, afin d'éviter de laisser des traces dans le champ. Avec CurvePilot en standard, vous pouvez faucher sur toute la largeur de travail et utiliser la capacité maximale de la faucheuse.

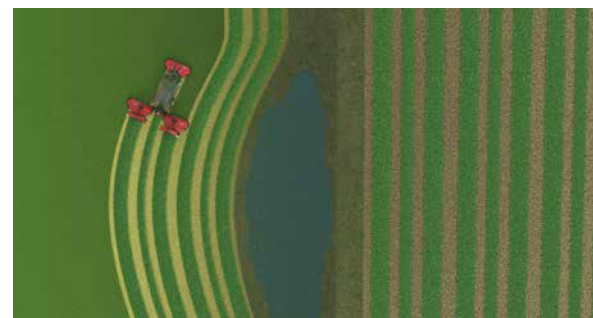


Franchissement aisé des obstacles

Lorsque vous fauchez le terrain de haut en bas, vous utilisez généralement les unités de fauche à leur capacité maximale, laissant très peu de recouvrement entre les unités de fauche. Lorsque vous contournez des obstacles dans le champ, CurvePilot ajuste automatiquement le recouvrement et compense immédiatement lorsque vous effectuez des virages dans le champ.



COMMANDE ISOBUS

CE QUI EST AFFICHÉ À L'ÉCRAN

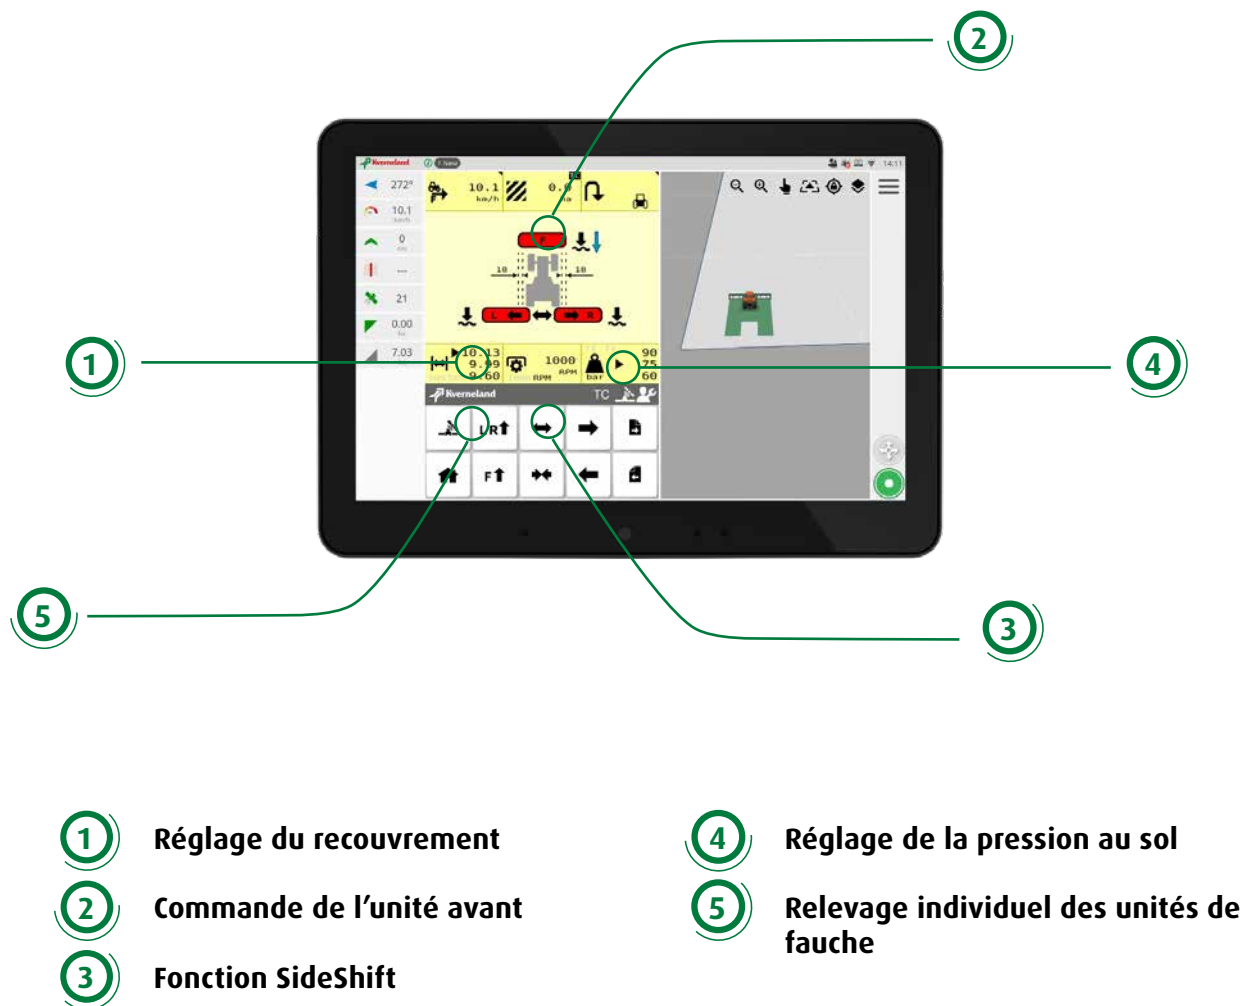

1 Réglage du recouvrement


2 Commande de l'unité avant

3 Fonction SideShift


4 Réglage de la pression au sol

5 Relevage individuel des unités de fauche

Écran d'accueil

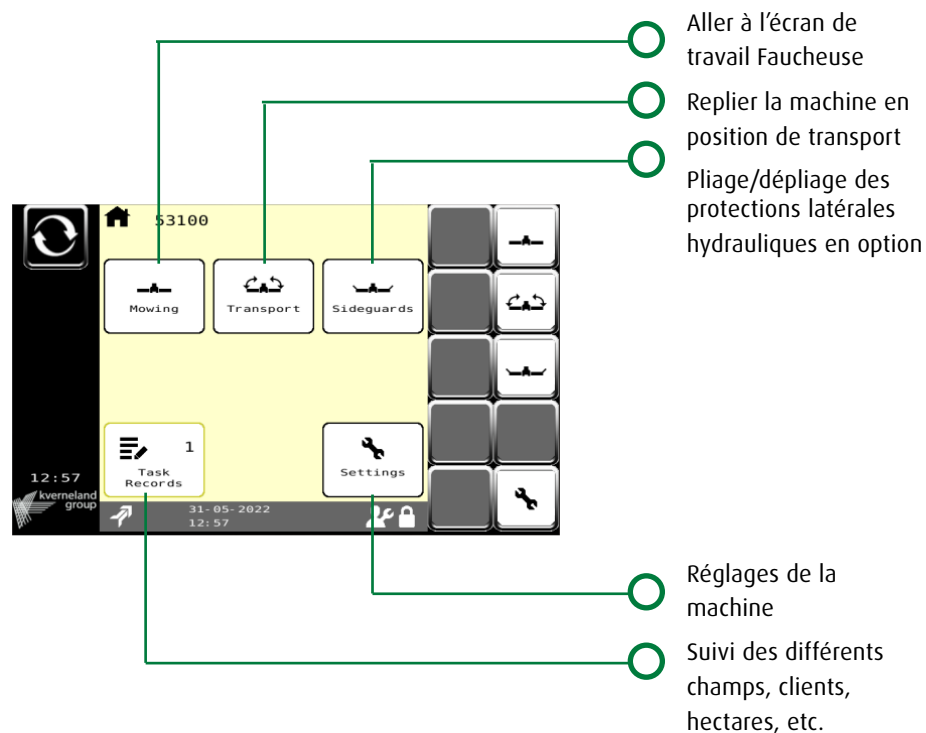

Écran principal

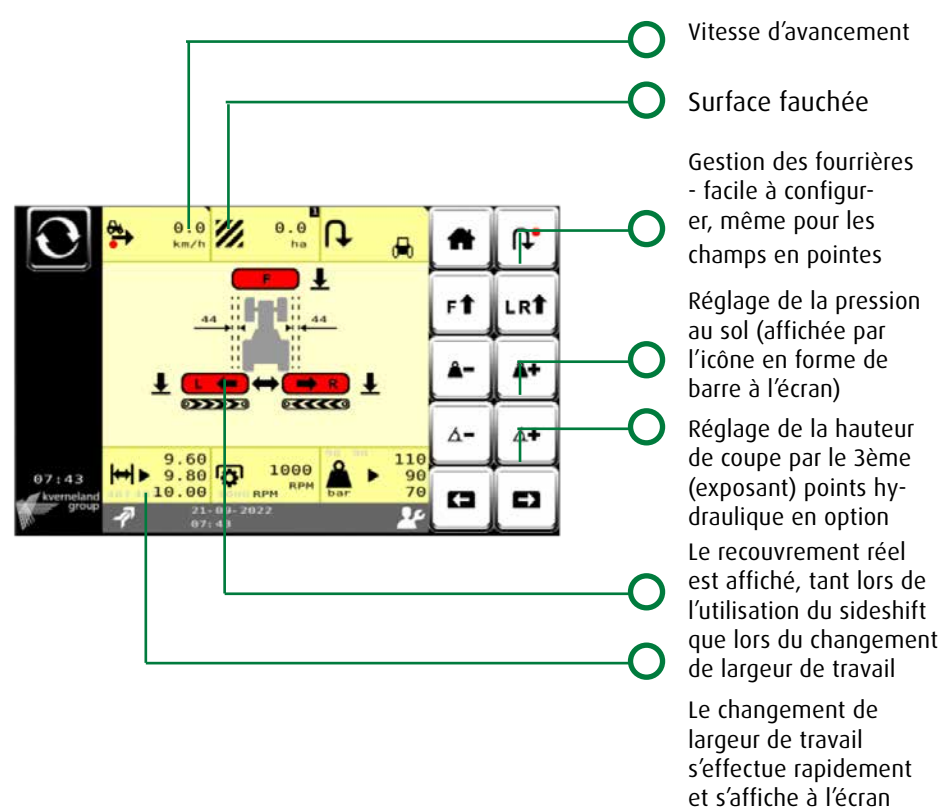




COMMANDE ISOBUS

CE QUI EST AFFICHÉ À L'ÉCRAN

Travailler avec le tapis BX-Belt

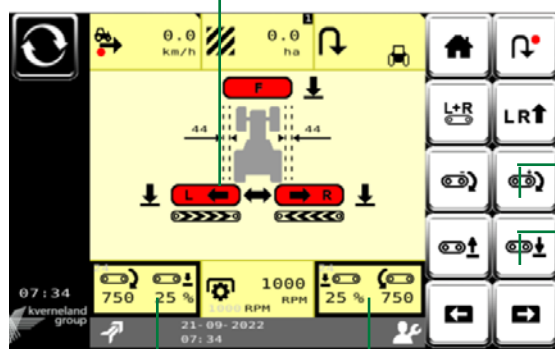


Lorsque les tapis BX sont connectés à la faucheuse, ils apparaissent immédiatement à l'écran.

Réglage de la vitesse des tapis - D+G simultanément ou D/G individuellement

L'angle (et la hauteur) des tapis sont faciles à régler depuis la cabine.

La vitesse et l'angle des deux tapis sont affichés sur l'écran principal.

Réglages du tapis BX

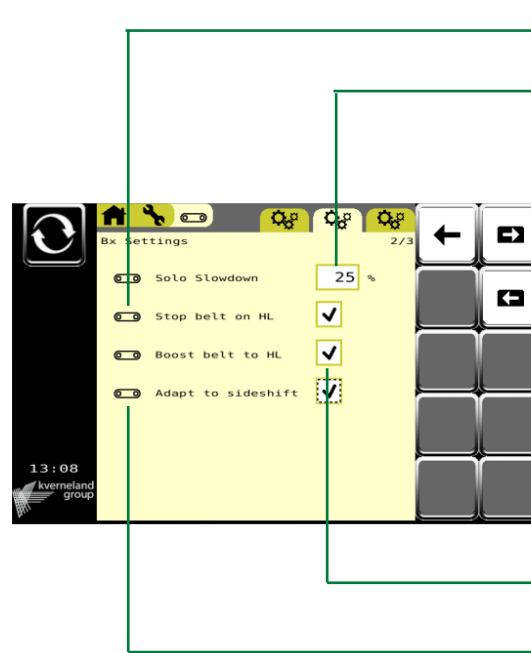

Les deux tapis cessent de tourner en bout de champ lorsque les unités de fauche sont relevées.

Lorsque vous n'utilisez qu'un seul tapis, vous pouvez réduire la vitesse pour obtenir un bel andain.

La vitesse du tapis augmentera rapidement jusqu'à atteindre sa vitesse maximale lorsque les unités de fauche seront relevées.

La vitesse des deux tapis est compensée lorsque les unités de fauche sont déplacées vers la gauche ou vers la droite (Sideshift).



Joystick IsoMatch Grip

Les modèles 55100 peuvent être commandés directement par le tracteur ISOBUS via son terminal. Et s'il est équipé d'un joystick ISOBUS, cela est également possible.

Si le tracteur n'en est pas équipé, Kverneland propose un joystick ISOBUS pour rendre le travail de fauche plus confortable. L'IsoMatch Grip est un joystick entièrement ISOBUS qui peut être programmé selon vos préférences personnelles.

Chaque fonction individuelle de la faucheuse (relevage des unités individuelles, pression au sol, contrôle des tapis, etc.) peut être attribuée à un bouton de votre IsoMatch Grip, ce qui vous permet de toujours garder le contrôle total.

Terminaux Tellus 1200 et 700

Le terminal Tellus 1200 fait passer l'agriculture de précision à un niveau supérieur en combinant des fonctions de contrôle intelligentes avec un système tout-en-un puissant. Grâce à sa fonctionnalité multi-écrans personnalisable et à son nouveau mode d'affichage jour/nuit, il améliore l'efficacité et permet à vos outils de fonctionner au mieux de leurs performances, saison après saison.

Tellus 700 offre un contrôle puissant sur un seul écran, des licences flexibles et une intégration en douceur sur le terrain, alliant précision, efficacité et performances dans un équilibre parfait.

55100 M - 3300 F



① Hauteur de la machine – attelage du tracteur

Réglage de base simple mais important, tant pour les unités avant que pour les unités arrière. Influence la pression au sol et le suivi, le dégagement en bout de champ et la sécurité Non-Stop.

② Hauteur de coupe

Le bras supérieur permet de régler simultanément l'angle et la hauteur de coupe.

③ Pression au sol

Un réglage correct de la pression au sol est essentiel pour assurer un suivi régulier du sol, une consommation minimale de carburant, la protection des chaumes et du sol, ainsi que la durée de vie de la machine.

④ Vitesse du conditionneur

Tous les modèles offrent la possibilité de modifier la vitesse du conditionneur en inversant les poulies.

⑤ Intensité du conditionneur

Les modèles SemiSwing des séries 55100 et 3300 F sont équipés d'un double réglage de la tôle du conditionneur, qui permet d'ajuster l'avant et l'arrière pour une adaptation optimale à des conditions spécifiques. Sur les modèles à rouleaux, l'intensité du conditionnement peut être facilement modifiée en ajustant la distance entre les rouleaux.



La hauteur correcte de la machine est obtenue à l'aide d'un autocollant sur la tête d'attelage.



Sur le modèle 55100 MT, le 3exposant point hydraulique en option, qui peut être commandé depuis le terminal, est également disponible.



Sur les modèles 3332 FT/3336 FT, la hauteur de coupe se règle directement sur la faucheuse à l'aide de la clé fournie dans la boîte à outils.



Si une hauteur de coupe plus élevée est nécessaire (+ 5-6 cm), des patins peuvent être montés pour maintenir un angle de coupe correct et garantir de bonnes performances.



La pression de suspension sur la série 3300 F peut être réglée à l'aide des ressorts intégrés.



La pression de suspension sur le 55100 peut être pré-réglée sur trois valeurs et modifiée rapidement pendant la conduite.

5387/5395 M - 3300 F



① Hauteur de la machine – attelage du tracteur

Réglage simple mais important, tant pour les unités avant que qu'arrière. Influence la pression au sol et le suivi, le dégagement en bout de champ et la sécurité Non-Stop.

② Hauteur de coupe

Le 3exposant point permet de régler simultanément l'angle et la hauteur de coupe.

③ Pression au sol

Un réglage correct de la pression au sol est essentiel pour assurer un suivi régulier du sol, la protection des chaumes et du sol, ainsi que la durée de vie de la machine.

④ Vitesse du conditionneur

Tous les modèles offrent la possibilité de modifier la vitesse du conditionneur en inversant les poulies.

⑤ Intensité du conditionneur

Les modèles des séries 5387/5395 et 3300 F sont équipés d'un double réglage de la tôle du conditionneur qui permet d'ajuster l'avant et l'arrière pour une adaptation optimale à des conditions spécifiques. Sur les modèles à rouleaux, l'intensité du conditionnement peut être facilement modifiée en ajustant la distance entre les rouleaux.



La hauteur correcte de la machine est obtenue à l'aide d'un autocollant sur la tête d'attelage.



Sur les modèles 5387/5395, le 3exposant points hydraulique en option, qui peut être commandé depuis la cabine du tracteur, est également disponible.



Sur le modèle 3300 FT / 3600 FT, la hauteur de coupe se règle directement sur la faucheuse à l'aide de la clé fournie dans la boîte à outils.



Si une hauteur de coupe plus élevée est nécessaire (+ 5-6 cm), des patins peuvent être montés pour maintenir un angle de coupe correct et garantir de bonnes performances.




La pression de suspension sur la série 3300 F peut être réglée à l'aide des ressorts intégrés.



5387/5395 - Remplissez l'accumulateur hydraulique jusqu'à ce que la zone verte apparaisse sur le manomètre.

5087 M - 3600 F

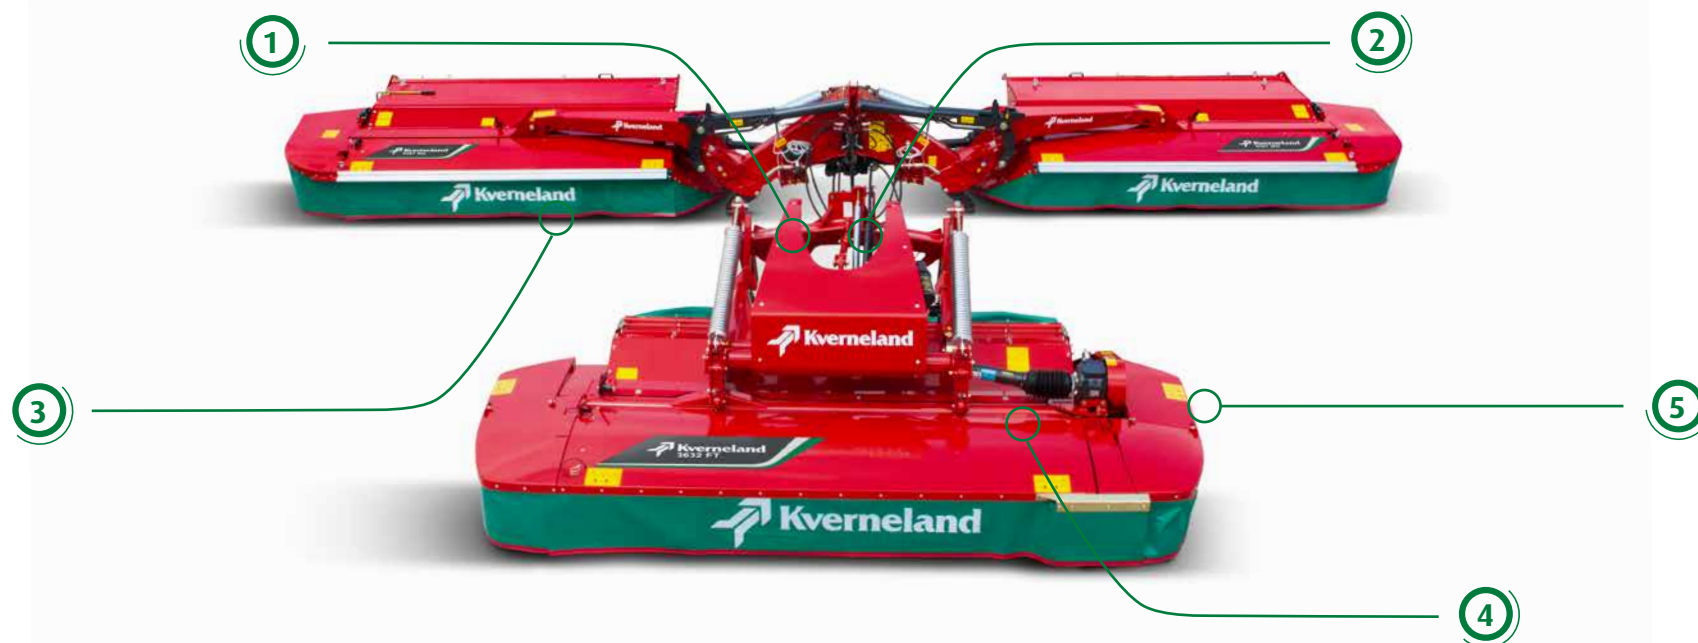

① Hauteur de la machine – attelage du tracteur

Réglage de base simple mais important, tant pour les unités avant que pour les unités arrières. Influence la pression au sol et le suivi, le dégagement en bout de champ et la sécurité Non-Stop.

② Hauteur de coupe

Le 3exposant point permet de régler simultanément l'angle et la hauteur de coupe.

③ Pression au sol

Un réglage correct de la pression au sol est essentiel pour assurer un suivi régulier du sol, une consommation de carburant minimale, la protection des chaumes et du sol, ainsi que la durée de vie de la machine.

④ Vitesse du conditionneur

Tous les modèles offrent la possibilité de modifier la vitesse du conditionneur en inversant les poulies.

⑤ Tôle de conditionnement

Sur les machines 5087 MT et toutes les machines de la série 3600 F, la partie arrière de la tôle de conditionneur peut être rapprochée du rotor, ce qui permet de l'adapter à un conditionnement spécifique.



La hauteur correcte de la machine est obtenue à l'aide d'un autocollant sur la tête d'attelage.



5087 MT - Choisissez la longueur correcte de la chaîne et verrouillez-la mécaniquement.



En option, la pression au sol peut être réglée hydrauliquement.



Si une hauteur de coupe plus élevée est nécessaire (+ 5-6 cm), des patins peuvent être montés pour maintenir un angle de coupe correct et garantir de bonnes performances.



Sur la série 3600 F, la hauteur de coupe se règle à l'aide du 3exposant point du tracteur.



SYSTÈMES DE CONDITIONNEMENT

①

Temps de séchage

Les conditions météorologiques en constante évolution compliquent le processus de récolte. L'utilisation d'un système de conditionnement vous permet de réduire le temps de séchage.

②

Consommation de carburant

La possibilité de régler précisément le conditionnement en fonction de conditions spécifiques vous permet d'optimiser la consommation de carburant.

③

Optimisez votre productivité

L'utilisation d'une faucheuse conditionneuse vous permet de raccourcir le processus de récolte. Dans certaines circonstances, un faneur permet également de réduire le temps de séchage.



Les rouleaux en caoutchouc profilés Chevron sont conçus pour le conditionnement en douceur des cultures à feuilles.



L'intensité du conditionnement sur les modèles à rouleaux est modifiée en ajustant la distance entre les rouleaux.



L'intensité du conditionnement sur les modèles SemiSwing est réglée en modifiant la distance entre les doigts et la tôle de conditionnement.



Sur les séries 5387/5395, 55100 et 3300 F, les parties avant et arrière de la tôle de conditionnement peuvent être réglées individuellement.

Levier 1 :

Partie avant = réglage en fonction de la hauteur de la récolte

Levier 2 :

Partie arrière = réglage de l'intensité du conditionnement



Sur les modèles 5087, l'avant de la tôle de conditionnement peut être réglé. Une distance réduite permet une meilleure prise dans les cultures plus courtes. Une distance plus large permet une prise plus importante.



Deux vitesses de conditionnement sont disponibles en inversant les poulies. Vitesse élevée pour une agressivité maximale et un débit élevé. Vitesse réduite pour économiser du carburant et un conditionnement moins agressif.

TECHNOLOGIE QUATTROLINK® POUR VOITURES DE COURSE APPLIQUÉ POUR LES FAUCHEUSES

Réalisez un travail de fauche plus efficace, plus précis et plus rapide grâce à QuattroLink. Notre concept de suspension révolutionnaire offre une capacité de suivi précise et une plage de travail très flexible pour garantir les meilleures performances de fauche.

①

Suivi du sol plus précis

Qu'est-ce qui rend le concept QuattroLink® unique ? Les quatre bras de suspension confèrent à l'unité de fauche une flexibilité exceptionnelle qui lui permet de s'adapter instantanément aux contours exigeants du sol, ce qui **favorise une vitesse plus élevée et une meilleure productivité**. Le mode de fauche est très flexible, avec une plage de travail verticale de 700 mm et une plage de travail transversale de 30°.

②

Meilleure répartition du poids

Le concept QuattroLink® vise à offrir le meilleur suivi possible du sol. Les unités de fauche sont suspendues hydrauliquement, le système hydraulique étant directement intégré à la suspension QuattroLink. Cela permet **une répartition optimale du poids et une protection accrue du champ et des chaumes**. La pression au sol reste constante, même lorsque la machine suit les contours du terrain.

③

Fauche plus rapide

Tout comme pour une voiture de course, vous recherchez une meilleure tenue de route, une vitesse plus élevée et une capacité à s'adapter instantanément aux conditions changeantes du terrain. Il s'agit simplement d'aller d'un point A à un point B en moins de temps. Le concept de suspension QuattroLink® offre aux unités de fauche **une flexibilité exceptionnelle pour s'adapter aux conditions difficiles du terrain**, permettant ainsi une vitesse plus élevée et un rendement accru.

④

Une tranquillité d'esprit accrue

Le concept de suspension QuattroLink® offre une flexibilité totale pour s'adapter aux contours du sol. Il assure une protection sur toute la largeur de travail de la faucheuse, y compris la partie la plus proche du tracteur. Il n'y a aucun facteur limitant à l'intérieur de la faucheuse, ce qui **permet au conducteur d'avoir l'esprit tranquille lorsqu'il travaille pendant une longue journée exigeante**.





FAUCHE DE NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC QUATTROLINK® SUSPENSION

QUATTROLINK®

UNE FLEXIBILITÉ EXCEPTIONNELLE



La gamme de faucheuses QuattroLink® a été conçue pour offrir une productivité encore plus élevée et pour faire face à des conditions plus difficiles que jamais. Grâce à son concept de suspension tractée et à sa capacité à suivre le sol avec précision, la suspension QuattroLink® offre une capacité exceptionnelle.



Sécurité Non-Stop sur toute la largeur

La suspension QuattroLink® offre une protection totale sur toute la largeur de travail de la faucheuse. Même sur la partie intérieure la plus proche du tracteur. En cas d'obstacle dans le champ, l'unité de fauche bascule vers l'arrière et passe par-dessus l'obstacle, même à l'intérieur de la faucheuse, puis revient à sa position de travail initiale. Pas besoin de s'arrêter, pas de perte de temps.



Solution de suspension réactive

La suspension QuattroLink® se traduit directement par une capacité exceptionnelle à suivre le terrain grâce à sa solution tirée. Les quatre bras de suspension offrent une plage d'adaptation de 400 mm vers le haut et de 300 mm vers le bas pour un suivi précis.



Suspension hydraulique intégrée

Les unités de fauche sont suspendues hydrauliquement, le système hydraulique étant intégré directement dans la suspension QuattroLink®, juste au-dessus de l'unité de fauche. Cela permet une répartition optimale du poids et une excellente protection du champ et des chaumes. La pression au sol reste constante, même lorsque la machine suit les contours du terrain ou si le recouvrement et la largeur de travail sont réglés sur les versions Vario.



QuattroLink® - Une coupe nette sur tous les terrains

QuattroLink® est conçu pour les conditions extrêmes. Grâce à ses plages de travail très flexibles, il s'adapte efficacement aux conditions irrégulières du terrain avec une plage de travail transversale de 30°.

ACCESSOIRES, KVERNELAND 5087 MT



KT55482000
Patins rehausseurs 20 mm



KT55484000
Patins rehausseurs 40 mm



A144882630
Patins rehausseurs 60 mm




KT55486000
Patins rehausseurs 80 mm



A162328430
Kit chaîne de contrôle de hauteur



KT90290000
Ailettes de ventilation pour 8 disq.



A144455830
Panneau de signalisation



KT38521100
Diviseur de fourrage D/G



A151714030
Embout 1 3/8 Z=21 (W2500)



A132357000
Embout 1 3/4 Z=20 (W2500)



A144342930
Protection d'extrémité des lamiers



A132961830
Commande de relevage électrique



A157226030
Kit pièces d'usures, 8,7 T



KT55108000
ProFit 8 disques



A132674230
Réglage de la pression hydraulique

ACCESSOIRES, KVERNELAND 5387 MT / 5387 MR / 5395 MT



KT55482000
Patins rehausseurs 20 mm



KT55484000
Patins rehausseurs 40 mm



A144882630
Patins rehausseurs 60 mm




KT55486000
Patins rehausseurs 80 mm




A158882730
FlipOver 8,75 m MT



A158886330
FlipOver 9,5 m MT



A158886030
Vannes d'épandage 8,75 m



A158886230
Vannes d'épandage 9,5 m



A132914761
Chappe de connection 68 mm cat. 4



A158917030
3exposant point hydraulique



A158778830
Repliage hydr. des garants D/G B4



A132357000
Embout 1 3/4 Z=20 (W2500)



A151714030
Embout 1 3/8 Z=21 (W2500)



A144342930
Protection d'extrémité des lamiers



KT38521100
Diviseurs de fourrage D/G



KT90290000
Ailettes de ventilation 8 disques



A157889932
Ailettes de ventilation sorgho 8 disq.



KT90299000
Ailettes de ventilation 9 disques



A162071630
Kit pièces d'usures 8,7 m T



A162499630
Kit pièces d'usures 8,7 m R



A144946632
Kit pièces d'usures 9,5-10,2 m MT



A162328430
Kit chine réglage de hauteur

ACCESSOIRES, KVERNELAND 5387 MT BX / 5395 MT BX



KT55482000
Patins rehausseurs 20 mm



KT55484000
Patins rehausseurs 40 mm



A144882630
Patins rehausseurs 60 mm




KT55486000
Patins rehausseurs 80 mm




A158882730
FlipOver 8,75 m MT



A158886330
FlipOver 9,5 m MT



A158886030
Vannes d'épandage 8,75 m



A158886230
Vannes d'épandage 9,5 m



A132914761
Chappe de connection 68 mm cat. 4



A158917030
3exposant point hydraulique



A158778830
Repliage hydr. des garnats D/G B4



A132357000
Embout 1 3/4 Z=20 (W2500)



A151714030
Embout 1 3/8 Z=21 (W2500)



A144342930
Protection d'extrémité des lamiers



KT38521100
Diviseurs de fourrage D/G



KT90290000
Ailettes de ventilation 8 disques



A157889932
Ailettes de ventilation sorgho 8 disq.



KT90299000
Ailettes de ventilation 9 disques



A158813830
Kit démontage rapide des tapis



A162071630
Kit pièces d'usures 8,7 m T



A144946632
Kit pièces d'usures 9,5-10,2 m MT



A162328430
Kit chaîne réglage de hauteur

ACCESSOIRES, KVERNELAND 55100 MT / MR



KT55482000
Patins rehausseurs 20 mm



KT55484000
Patins rehausseurs 40 mm



A144882630
Patins rehausseurs 60 mm



KT55486000
Patins rehausseurs 80 mm



KT90299000
Ailettes de ventilation 9 disques



A157890032
Ailettes de ventilation Sorgho 9 disq.



A144342830
Protection d'extrémité des lamiers



KT38521100
Diviseurs de fourrage D/G



A136256700
Kit Im Grip



A162328430
Kit chaîne réglage de hauteur



A132914761
Chappe de connection 68 mm cat. 4



A132359661
Chappe de connection 182 mm cat. 4



A144285530
3exposant point hydraulique



A132357000
Embout 1 3/4 Z=20 (W2500)



A151714030
Embout 1 3/8 Z=21 (W2500)



A144243630
Repliage hydr. des garnats D/G B



A157076630
Panneaux de signalisation



A144946632
Kit pièces d'usures 9,5-10,2 m MT



A144946932
Kit pièces d'usures 10,2 m MR

ACCESSOIRES, KVERNELAND 55100 MT BX / MR BX



KT55482000
Patins rehausseurs 20 mm



KT55484000
Patins rehausseurs 40 mm



A144882630
Patins rehausseurs 60 mm



KT55486000
Patins rehausseurs 80 mm



KT90299000
Ailettes de ventilation 9 disques



A157890032
Ailettes de ventilation sorgho 9 disq.



A144342830
Protection d'extrémité des lamiers



KT38521100
Diviseurs de fourrage D/G



A136256700
Kit Im Grip



A162328430
Kit chaîne réglage de hauteur



A132914761
Chappe de connection 68 mm cat. 4



A132359661
Chappe de connection 182 mm cat. 4



A144285530
3exposant point hydraulique



A132357000
Embout 1 3/4 Z=20 (W2500)



A151714030
Embout 1 3/8 Z=21 (W2500)



A144243630
Repliage des garnats hydr. D/G B



A157076630
Panneaux de signalisation tapis BX



A144946632
Kit pièces d'usures 9,5-10,2 m MT



A144946932
Kit pièces d'usures 10,2 m MR



A151633230
Kit démontage rapide des tapis



A151472930
Kit tapis BX 10,2 m

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.com