



DENSUS

PRASY ZMIENNIKOMOROWE

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Uświadomienie sobie pełnego potencjału rolnictwa jest coraz większe. Rozwijanie firmy to nie tylko skupianie się na uprawie czy hodowli bydła, ale także na zysku. Zwiększenie wydajności i rentowności poprzez skoncentrowanie się na czynnikach pozytywnych i minimalizujących niekorzystne aspekty oznacza silne, dedykowane zarządzanie.

Sukces wynika z determinacji i jasnych celów, z określenia odpowiedniej strategii i alokacji odpowiednich inwestycji na przyszłość. Jakość wyników wymaga odpowiednich pomysłów i sprzętu. Kiedy masz zadanie do wykonania, potrzebujesz optymalnej konfiguracji i inteligentnych rozwiązań, które będą Cię wspierać w kierunku ułatwienia i bardziej opłacalnego sposobu pracy. Potrzebujesz rozwiązań, które sprawiają, że trudne i wymagające warunki są mniej skomplikowane.





PRASOWANIE

Jako profesjonalista zajmujący się prasowaniem i owijaniem, jesteś dumny z tego, że zapewniasz najlepsze wyniki swoim klientom.

Konieczność zaspokajania coraz większych wymagań, przy jednoczesnej poprawie jakości wykonywanej pracy, jest oczywista.

SZEROKA OFERTA DOSKONALE DOPASOWANA DO TWOICH POTRZEB

JAKIE SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE TWOICH UPRAW?

Roczna liczba bel



Rodzaj uprawy



Model Kverneland



**Densus 7060 ChopFeed
(15 noży)**

Bele: Ø0,9 m do 1,65 m x 1,23 m

**Densus 7090 ChopFeed
(15 noży)**

Bele: Ø0,9 m do 1,85 m x 1,23 m

KVERNELAND DENSUS

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ PRASOWANIA

Densus to szeroka gama pras rolniczych o zmiennej komorze, które stawiają na pierwszym miejscu **niezawodność** i **łatwość konserwacji**, utrzymując jednocześnie pozycję lidera rynku pod względem jakości bel i wydajności.

Produkcja bel na wysokim poziomie

Nowa prasa Kverneland Densus wyznacza nowy standard pod względem **wydajności i opłacalności**: zapewnia wysoką wydajność przy każdym rodzaju uprawy i **warunkach polowych**, przy **jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów eksploatacji**.



WYDAJNE PRZEKAZANIE NAPĘDU

W dzisiejszym świecie nikt nie może sobie pozwolić na przestoje. W intensywnym sezonie prasowania terminowość ma ogromne znaczenie. Aby zagwarantować jak **najniższe koszty eksploatacji**, zespół inżynierów Kverneland **podniósł wytrzymałość na nowy poziom**.

Wysoka specyfikacja w połączeniu z prostą konserwacją

Czas to pieniądź – a **mniej czasu poświęconego na codzienną konserwację** oznacza więcej czasu na prasowanie. Rotor podający i wszystkie napędy komory prasowania są wyposażone w **wytrzymałe łańcuchy o rozstawie 1¼"**.

Zastosowano łańcuchy o długiej żywotności z certyfikatem HBC, wszystkie wyposażone w sprężynowy napinacz z poręczną płytką pomiarową, która **pozwała szybko sprawdzić, czy konieczna jest regulacja**. Łączniki łańcuchów są również oznaczone kolorami, co ułatwia ich identyfikację w przyszłości.

Zespół inżynierów Kverneland podniósł trwałość na nowy poziom.





Zapewnij sprawne działanie sprzętu – w dzień i w nocy. Dzięki opcjonalnemu zestawowi świateł roboczych konserwacja w nocy staje się prosta.



Napęd rotora za pomocą łańcucha o rozmiarze 1¼".



Brak ciasnych zakrętów i duże koła zębate przyczyniają się do wydajnego przenoszenia mocy i długiej żywotności komponentów.

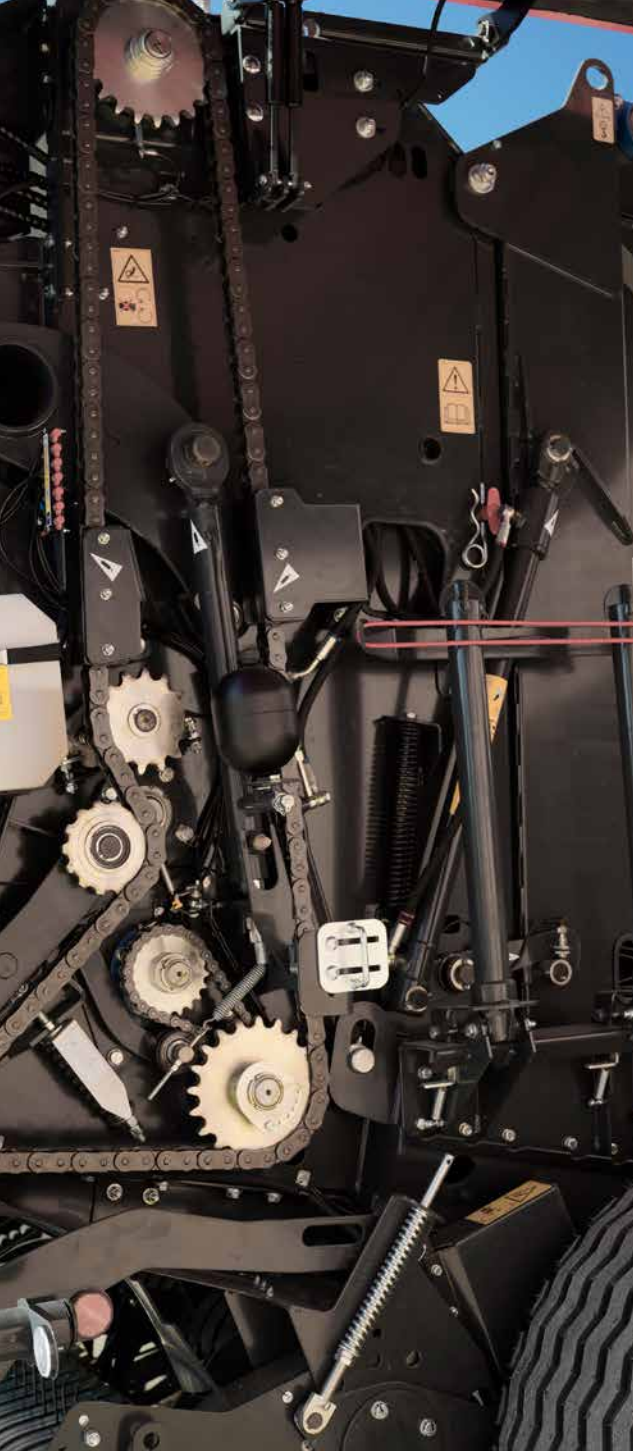

Każde łożysko jest wyraźnie oznaczone w grupie kalamitek, co ułatwia konserwację.



Łożyska na zewnątrz ograniczają czas serwisowania do minimum.



Napięcie łańcucha można łatwo sprawdzić za pomocą wskaźnika na napinaczu.



Automatyczne smarowanie łańcucha jest standardem.



Automatyczne smarowanie łańcucha z indywidualnie regulowanymi wylotami.



Zbiornik smaru łańcuchowego o dużej pojemności.



Zintegrowana przekładnia

Seria Kverneland Densusis wyposażona jest w **jednoczęściową zintegrowaną przekładnię**, która zawiera również zaczep i mocowania stopy postojowej. Napęd do rotora i komory prasowania jest podzielony, co **równoważy obciążenia momentem obrotowym**, a jednocześnie eliminuje oddzielne wały wyjściowe i łożyska. Gwarantuje to idealne wyrównanie i rozkład obciążeń, co **zapewnia długotrwałą niezawodność**.

Zintegrowana, jednoczęściowa przekładnia



CZyste ZBIERANIE WE WSZYSTKICH UPRAWACH



Wysoka wydajność zbierania

Pewne zbieranie najszerszych pokosów dzięki Kverneland Densus – **super szeroki podbieracz** o szerokości roboczej 2,3 m. Pomimo największej w swojej klasie szerokości roboczej, jego **szerokość transportowa pozostaje węższa niż u konkurencji** dzięki **innowacyjnemu wewnętrznemu układowi napędowemu** – nie ma potrzeby demontażu ani składania kół prowadzących przed transportem drogowym, co **ułatwia pracę i skraca czas przestoju**.

Niskoprofilowy podbieracz skutecznie dociera pod najniższe uprawy, a pięć rzędów blisko rozmieszczonych palców **zapewnia czyste zgrabianie** nawet w najtrudniejszych warunkach pracy. Długie palce w połączeniu z nowymi, szerszymi listwami pozwalają na jeszcze skuteczniejsze czyszczenie gleby i zapewniają dłuższą żywotność urządzenia.

Zbieraj z Kverneland.



Podbieracz o szerokości roboczej 2,3 m

- Pięć belek z 34 palcami na belkę i rozstawem palców wynoszącym 60 mm.
- Każda belka jest podparta czterema łożyskami kulkowymi na całej długości.
- Podwójne, łatwo dostępne prowadnice krzywkowe umieszczone na obu końcach podbieracza.
- Rolka dociskająca płon o dużej średnicy zapewniającej większą prędkość podawania.
- Innowacyjna konstrukcja wewnętrznego układu napędowego zmniejszająca szerokość transportową.
- Solidne łańcuchy napędowe HBC o rozmiarze $\frac{3}{4}$ ".

PODBIERACZ KVERNELAND



Ocynkowane listwy.



Zintegrowane zawieszenie podbieracza zapewnia dokładne kopiowanie terenu.



Kompaktowy wewnętrzny system napędowy

Podbieracz Kverneland Densus wyposażony jest w opatentowany wewnętrzny układ napędowy. Zapewnia to wiele korzyści w porównaniu z układami konwencjonalnymi:

- Całkowita szerokość została zmniejszona, ponieważ koło napędowe znajduje się wewnątrz podbieracza, co poprawia manewrowość i zmniejsza ryzyko kolizji kół kopiujących z przeszkodami bocznymi.
- Dwie bieżnie krzywkowe znajdują się na zewnątrz ramy podbieracza, co zapewnia łatwy dostęp zarówno do samych krzywek, jak i łożysk popychaczy krzywkowych.
- Koło napędowe o dużej średnicy zmniejsza ryzyko zużycia w porównaniu z kołami zamontowanymi oddzielnie na zewnątrz.
- Na zewnątrz podbieracza nie ma „martwej strefy”, która mogłaby ograniczać przepływ płonu.
- Ślimaki centrujące płon są napędzane tym samym wewnętrznym łańcuchem co podbieracz. Boki podbieracza są wolne od jakichkolwiek osłon i przekładni, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia płonu i ryzyka uszkodzeń mechanicznych, a konserwacja jest ograniczona do minimum.



Duże opony kopiujące z prostą regulacją wysokości.

WYJĄTKOWA POJEMNOŚĆ PODAWANIA WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ

Duży rotor wlotowy zapewnia **ogromną wydajność**, pozwalającą sprostać najtrudniejszym warunkom. Zęby są ułożone w podwójną spiralę, co zmniejsza obciążenia szczytowe. Wynikający z tego **wzrost wydajności jest szczególnie przydatny podczas pracy w przypadku ciężkich upraw pierwszego pokosu.**



ChopFeed 15



Rotor ChopFeed 15 zapewniający optymalną wydajność cięcia

System wstępnego rozdrabniania ChopFeed 15 zapewnia **wyższą wydajność i lepszy przepływ** **plonów do prasy**. Specjalnie zaprojektowane noże zapewniają stałą długość rozdrobnienia przy **niskim zapotrzebowaniu mocy**. Dzięki długości rozdrobnienia wynoszącej 70 mm jest to idealne rozwiązanie do produkcji zwartych, gęstych bel, co skutkuje **lepszą fermentacją, łatwiejszym wykorzystaniem bel w wozach paszowych** i mniejszymi stratami plonów.


Indywidualnie zabezpieczone noże

W modelu ChopFeed 15 każdy nóż jest indywidualnie zabezpieczony **sprężyną przed obcymi przeszkodami**, co zapewnia wyższy poziom ochrony niż systemy, które chronią tylko cały zespół noży. W przypadku kontaktu z przedmiotem, takim jak kamień, nóż zostanie odchylony. Po minięciu przeszkody nóż automatycznie powraca do pierwotnego położenia. Możliwość pracy z nożami lub bez nich można ustawić z **wygodnego fotela ciągnika**, a monitor przez cały czas pokazuje stan noży.


System opuszczanej na równoległoboku podłogi DropFloor

Rotor ChopFeed 15 wyposażony jest w niezwykle skuteczny system równoległobocznej podłogi opadającej Kverneland, który zapewnia szybsze i łatwiejsze usuwanie zatorów. System ten nie tylko opuszcza tylną krawędź podłogi, tak jak w tradycyjnych rozwiązaniach, ale także opuszcza przednią część podłogi, gdzie najczęściej dochodzi do zatorów.


Drop Floor w pozycji roboczej.



Drop Floor pozycja środkowa.



Drop Floor w pozycji opuszczonej



**łatwiejsze usuwanie wszystkich rodzajów zatorów =
Więcej czasu na prasowanie**

PRODUKCJA BEL – NA NOWYM POZIOMIE!

Cechą charakterystyczną pras Kverneland Densus 7060 i 7090 jest ich zdolność do produkcji bel o **niezrównanej jakości w każdych warunkach uprawy**. Wydajność i efektywność są bezkonkurencyjne, a inteligentna funkcja „Intelligent density” pozwala dostosować bele do wszystkich wymagań klientów.

Lider w zakresie jakości i wydajności prasowania

Zaprojektowana do profesjonalnego użytku w wymagających warunkach, komora prasowania modeli Kverneland Densus 7060 i 7090 jest przeznaczona do pracy z różnymi rodzajami upraw i równie dobrze sprawdza się w przypadku kiszonki, siana i słomy.

Dobrze zaprojektowana komora prasowania

Połączenie trzech rolek i czterech pasów bezkońcowych zapewnia płynny obrót bel i minimalne straty plonów, nawet podczas pracy z suchą, kruchą słomą.

Najwyższa jakość bel w każdych warunkach polowych.

Hydrauliczny napinacz pasów i szybkie działanie tylnej klapy sprawiają, że seria Kverneland Densus znajduje się na szczycie listy najbardziej wydajnych pras rolniczych na rynku.





Hydrauliczny napinacz pasów umożliwia szybkie zamykanie tylnej klapy, co zapewnia wysoką wydajność.




Modele Kverneland Densus 7060 i 7090 są wyposażone w cztery wytrzymałe pasy bezkońcowe, zapewniające płynną pracę i niskie wymagania konserwacyjne.




Spiralny wałek skrobakowy zapewniający skuteczne czyszczenie w każdych warunkach.



Profilowane rolki zapewniają natychmiastowe formowanie bel i są wyposażone w samoczyszczące się skrobaki przeznaczone do pracy w każdych warunkach uprawowych.

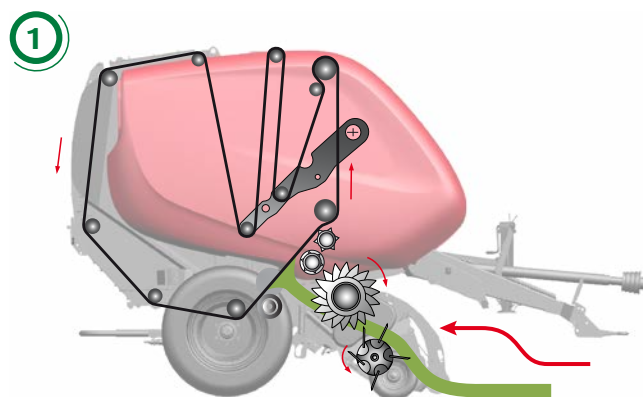

1. Specjalnie profilowane dolne przednie rolki zapewniają natychmiastowe rozpoczęcie formowania beli we wszystkich uprawach i są stale czyszczone przez spiralną rolkę zgarniającą, aby działać dobrze w każdych warunkach.

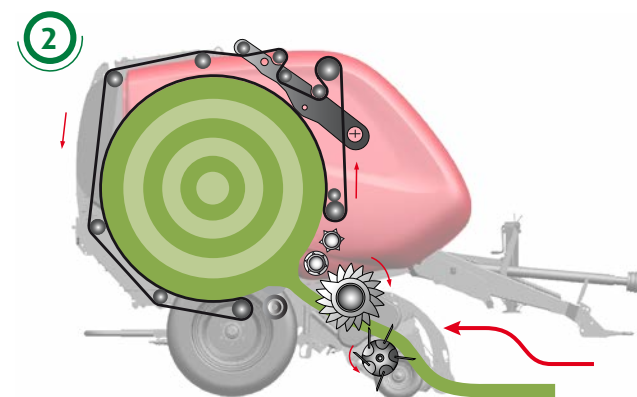

2. Powstaje bela o dużej gęstości i mniejszym rdzeniu. Bele słomy są bardziej odporne na niekorzystne warunki pogodowe, a bele kiszonki lepiej zachowują swój kształt, co ułatwia układanie w stosy i dalszą pracę.

INTELLIGENT DENSITY 3D

– NAJLEPSZY SPOSÓB NA IDEALNE BELE

Dokładna kontrola ciśnienia prasowania jest niezbędna do uzyskania odpowiedniej gęstości beli. Każda uprawa jest inna, a dzięki systemowi Kverneland Intelligent Density 3D **możesz mieć pewność, że uzyskasz najlepszy możliwy efekt końcowy** – optymalną jakość paszy dla swojego inwentarza!


Inteligentne prasowanie

Intelligent Density 3D oferuje trzy wstępnie wybrane **opcje dla słomy, siana i kiszonki**, które można łatwo ustawić za pomocą panelu sterowania. Istnieje również możliwość samodzielnego dostosowania gęstości beli. Trzy oddzielne strefy, każda z możliwością wyboru średnicy i ciśnienia, pozwalają ustawić najlepsze parametry, tak aby struktura beli była idealnie dopasowana do Twoich wymagań.

Samodzielnie dostosuj gęstość beli

Wstępny wybór gęstości beli dla każdej strefy beli: rdzenia, środka i krawędzi

Średnicę (D) i ciśnienie (P) można regulować w trzech strefach za pomocą terminala sterującego.

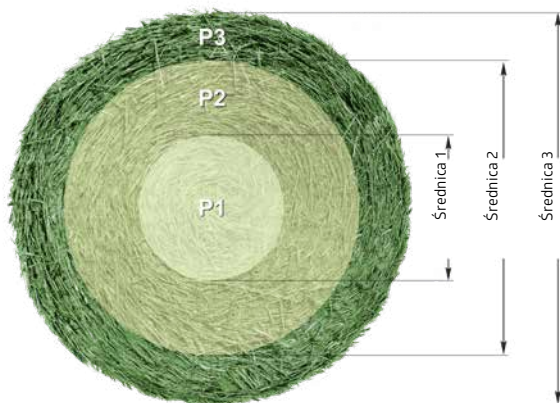

Dzięki trzem wstępnym ustawieniom gęstości beli, **Intelligent Density 3D** ułatwia wybór prawidłowej gęstości beli dla różnych upraw.



Prasujesz suchą słomę i chcesz uzyskać jak najcięższe bele? W każdej strefie ustawiane jest maksymalne ciśnienie

Prasowanie siana? Miękki rdzeń umożliwiający oddychanie beli jest ustawiony, a nacisk stopniowo wzrasta w kierunku warstwy zewnętrznej.

Prasowanie mokrej kiszonki? Ciśnienie jest zmniejszane w strefie rdzenia i środkowej.



Intelligent Density 3D



SZYBKIE DZIAŁANIE – WYSOKI KOMFORT

Dzięki prasie Kverneland Densus masz pewność, że na polu pozostaną świetnie wyglądające bele. Systemy wiązania siatką PowerBind firmy Kverneland zapewniają **dobrze, ciasno owinięte bele**. Szybki cykl wiązania siatką — prasy Kverneland Densus są wyposażone w innowacyjny **system wiązania siatką PowerBind zamontowany z przodu**, który eliminuje kłopotliwe rolki podające i charakteryzuje się najlepszym na rynku czasem cyklu.

Minimalny czas postoju – maksymalny czas prasowania

Siatka jest stale utrzymywana w ramieniu podającym PowerBind. Po uformowaniu beli siatka jest podawana bezpośrednio na belę pod płaskim kątem, **dzięki czemu pozostaje cały czas napięta, zapewniając dokładne i niezwykle niezawodne podawanie siatki**, bez wpływu wiatru lub nagromadzonych plonów.

Niska wysokość załadunku siatki

PowerBind charakteryzuje się bardzo niską wysokością załadunku, co **zapewnia maksymalną wygodę i oszczędność czasu**. Aby wymienić pustą rolkę, wystarczy odchylić wałek i wsunąć nową rolkę.



Wygodny system przechowywania rolek siatki umożliwia łatwy załadunek poziomy.



Pionowy magazyn rolek siatki zapewnia łatwy dostęp do napędów prasy.



System owijania siatką PowerBind umożliwia zakładanie siatki poza krawędź beli.



Bardzo niska wysokość załadunku i bardzo łatwe wprowadzanie siatki dają minimalny czas przestoju i maksymalny czas prasowania.



USTAWIENIA I STEROWANIE W KOMFORTOWYCH WARUNKACH

Łatwe w obsłudze systemy sterowania

Prasy zmiennokomorowe serii Kverneland Densus są wyposażone w prosty w obsłudze system sterowania, zaprojektowany tak, aby długie dni pracy były jak najbardziej relaksujące. Przezryste kolorowe wyświetlacze z prostą grafiką pokazują informacje dotyczące prasowania, a **wszystkie ważne ustawienia można wprowadzać, nie ruszając się z wygodnego fotela ciągnika.**

Focus 3

Zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze, posiada następujące funkcje ustawiane z terminala:

- Ustawienie średnicy beli
- Wyświetlanie aktualnej średnicy beli
- Wskazanie jazdy w lewo i w prawo
- Wybór wiązania siatką lub sznurkiem
- Regulacja ilości siatki
- Informacje podczas cyklu wiązania
- Wybór wiązania ręcznego lub automatycznego
- Pięć dziennych liczników bel i całkowity licznik bel
- Regulacja gęstości beli
- Wybór noży, opuszczanej podłogi lub podbieracza





Zgodność z AUX

Wszystkie nasze modele wyposażone w ISOBUS są kompatybilne z ISOBUS AUX. Wszystkie funkcje można przypisać do joysticka ISOBUS ciągnika lub joysticka IsoMatch Grip.



Tellus 1200*

Nowy Tellus 1200 oferuje łączność z narzędziami ISOBUS, zapewniając takie funkcje, jak wyświetlanie map, ręczne prowadzenie, granice i widok z góry. Zapewnia dodatkową pomoc dzięki maksymalnie czterem w pełni konfigurowalnym ekranom dotykowym, zaprojektowanym z myślą o wyraźnym wyświetlaniu obrazu podczas długich dni pracy w polu.

(*) Terminale ISOBUS można zamontować w prasach o zmiennej komorze, pod warunkiem, że urządzenia zostały zamówione fabrycznie z opcją zgodności z ISOBUS.



ISOBUS (opcja)

Wszystkie modele mogą być opcjonalnie wyposażone w pełną kompatybilność ISOBUS umożliwiającą bezpośrednie podłączenie do ciągnika ISOBUS, dzięki czemu prasa może pracować za pośrednictwem terminala ciągnika. Oprócz bezpośredniego podłączenia do ciągnika, maszyny zgodne z normą ISO mogą być również wyposażone w terminale z ekranem dotykowym Tellus 700 lub Tellus 1200.



Tellus 700* – Twój nowy terminal ISOBUS

Tellus 700 oferuje bogate funkcje dostosowane do potrzeb każdego użytkownika, zapewniając precyzyjne wskazówki, pojedynczy ekran z możliwością dostosowania oraz płynną integrację sprzętu i oprogramowania. Wyposażony w najnowszą technologię, zapewnia optymalną wydajność w szerokiej gamie maszyn.

Zawsze podłączony

Kverneland Sync zapewnia płynną łączność z usługami online oraz sprawny transfer danych do IsoMatch FarmCentre i Kverneland ServiceCentre. Śledzenie maszyn, raportowanie wydajności, zdalny serwis i zwiększone bezpieczeństwo to tylko niektóre z korzyści, jakie zapewnia Kverneland Sync.





Pomiar wilgotności

Aby zwiększyć wygodę obsługi, TechnoPack zapewnia ciągły odczyt poziomu wilgotności plonu w czasie rzeczywistym podczas prasowania.

Podczas cyklu wiązania wyświetlana jest średnia wilgotność gotowej beli.

TECHNOPACK*

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SWOIM BELACH

Opcjonalny pakiet TechnoPack oferuje profesjonalnym rolnikom i usługodawcom optymalne rozwiązanie w zakresie zarządzania zbiorami.

TechnoPack

Poziom wilgotności plonu wprowadzanego do komory podczas procesu prasowania jest stale mierzony i wyświetlany na terminalu prasy.

W dolnej części komory prasowania zamontowana jest płytki czujnika, na podstawie której system oblicza procentową zawartość wilgoci w beli. System jest w stanie wykryć poziom wilgotności do 50%, co pozwala operatorowi w dowolnym momencie zdecydować, czy plony, takie jak siano lub słoma, nadają się do prasowania – to gwarancja zachowania zawsze najwyższej możliwej jakości paszy.

Wyświetlana jest średnia zawartość wilgoci dla gotowej beli.

Czujnik rampy do beli

W zestawie TechnoPack znajduje się również czujnik rampy do beli, który wysyła sygnał, gdy wyładowana beła opuści rampę.

*Wyposażenie opcjonalne




Czujnik wilgotności umieszczony wewnątrz komory prasowania.




Czujnik rampy do beli.



Mniejsza liczba czynności podczas prasowania

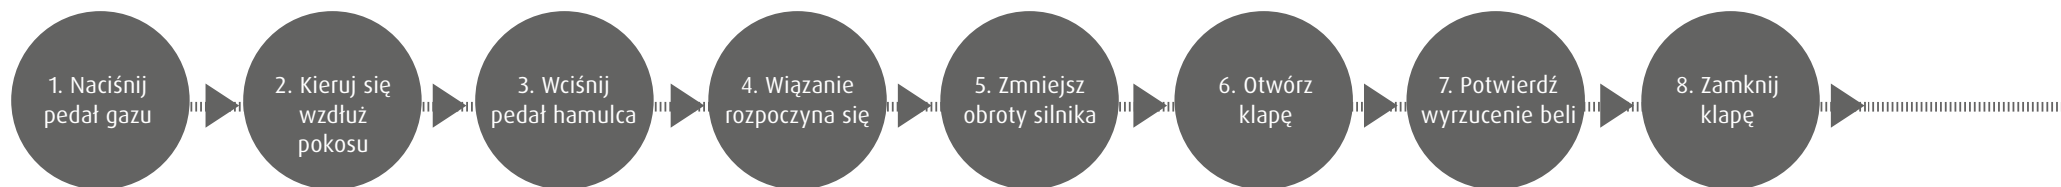

Sekwencja procesów dla standardowej pracy: 10 kroków na belę

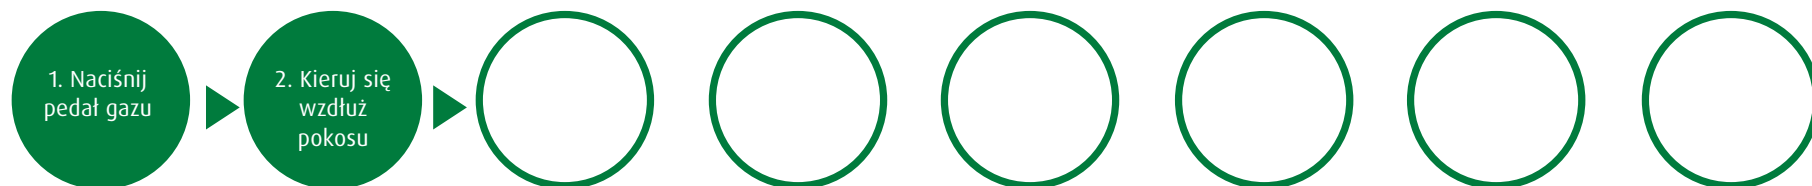

Sekwencja procesu prasowania TIM z prędkością jazdy ustawioną przez serwer TIM: **2 kroki na belę**

TIM BALER*

MASZYNA STERUJE CIĄGNIKIEM

TIM (Tractor Implement Management)

TIM to rozwiązanie ISOBUS dla maszyn rolniczych, które działa niezależnie od konkretnego produktu i producenta. Dzięki niemu maszyna może sterować niektórymi funkcjami ciągnika.

Prasowanie to jeden z procesów wymagający **największej liczby czynności od operatora**. Prasa rolująca Kverneland serii Densus z opcją TIM sama wykonuje większość tych zadań. W rezultacie nie tylko zapewnia znaczny wzrost komfortu i wydajności, ale także gwarantuje niezmiennie wysoką jakość bel.

Najważniejsze zalety w procesie prasowania

System TIM naprawdę sprawdza się podczas prasowania, gdzie okno robocze jest często ograniczone ze względu na warunki pogodowe. Praca jest wykonywana szybciej, a jakość bel jest wyższa. Usługodawcy i duże gospodarstwa rolne czerpią szczególne korzyści z łatwości obsługi technologii TIM, którą mogą szybko opanować różni operatorzy.


Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest aspekt kosztów. Wysoka **wydajność pras wyposażonych w system TIM** przekłada się na niższe koszty zużycia części, paliwa, opon itp.

Ogromna oszczędność pracy

Jeśli operator jest niedoświadczony lub zmęczony, jakość bel i wydajność ulegają pogorszeniu. Dzięki technologii TIM prasa może wykonywać szereg czynności za operatora, co oznacza znaczny wzrost komfortu pracy. Na każde 100 bel TIM może zaoszczędzić do 800 operacji.

Ponieważ prasa otwiera tylną klapę zaraz po wiązaniu beli, **zwiększa to również wydajność**, zwłaszcza gdy operator jest zmęczony. Jeśli system wykryje, że bela jest gotowa do zwolnienia na pochyłości, operator otrzymuje ostrzeżenie, a **automatyczne zwolnienie beli** zostaje wstrzymane. Operator może w dowolnym momencie podczas belowania przejąć kontrolę nad procesem automatycznym.

* Wyposażenie opcjonalne

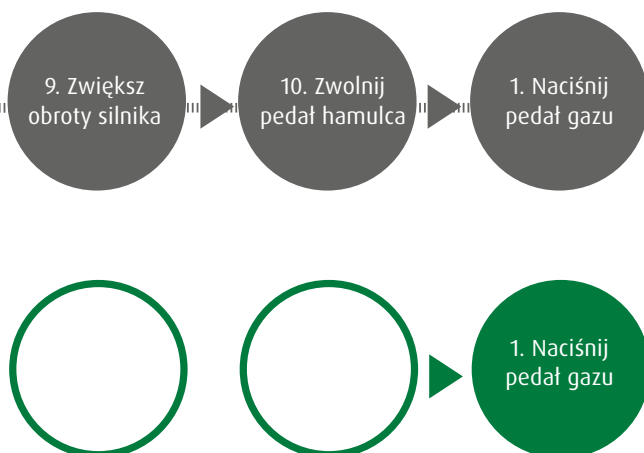

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I SERWIS

SKUPMY SIĘ NA TWOIM BIZNESIE

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① DŁUGOTRWAŁE - WYSOKIEJ JAKOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNE
 - ② PONAD 100 LAT WIEDZY O CZĘŚCIACH ZAMIENNYCH
 - ③ WSPARCIE Z SZEROKIEJ SIECI DEALERSKIEJ
 - ④ 24/7 SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH
 - ⑤ WYSOKO WYKWALIFIKOWANI SERWISANCI DEALERÓW

MYKVERNELAND

INTELIGENTNIEJSZE ROLNICTWO

Spersonalizowana platforma internetowa dostosowana do potrzeb Twojej maszyny

Z MYKVERNELAND możesz korzystać z łatwego dostępu do narzędzi serwisowych online Kverneland.

Dostęp z pierwszej ręki do informacji o przyszłych projektach, aktualizacji, instrukcji obsługi, katalogów części zamiennych, FAQ i lokalnych ofert VIP.



ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKT TERAZ:
MY.KVERNELAND.COM

DANE TECHNICZNE

	Seria pras zmiennokomorowych Densus					
Model	Densus 7060 CF15	Densus 7090 CF15				
Waga i wymiary						
Długość (m)	4,590	4,590				
Szerokość (m)	2,520	2,520				
Wysokość (m)	2,780	2,780				
Masa (kg)	3850	4050				
Wymiary beli						
Technologia komory	4 pasy bezkońcowe	4 pasy bezkońcowe				
Średnica min. / maks. (m)	0,90 / 1,65	0,90 / 1,85				
Szerokość (m)	1,23	1,23				
Listwa do słomy	●	●				
Podbieracz						
Szerokość robocza (m)	2,30	2,30				
Szerokość od palca do palca (m)	1,98	1,98				
Rzędy palców (liczba)	5	5				
Liczba palców w rzędzie	34	34				
Rozstaw palców (mm)	60	60				
Rolka dociskowa	●	●				
Zabezpieczenie - sprzęgło kłowe	●	●				
2 pneumatyczne koła podporowe	●	●				
Wlot						
Rotor ChopFeed 15 noży	●	●				
Indywidualne zabezpieczenie noży	●	●				
Podłoga na równoległoboku DropFloor	●	●				
Układ napędowy						
Zintegrowana jednoczęściowa przekładnia	●	●				
Zabezpieczenie głównego napędu	Sprzęgło kłowe	Sprzęgło kłowe				
Główne łańcuchy napędowe	HBC 1 ¼"	HBC 1 ¼"				
Automatyczny system smarowania łańcucha	●	●				
Centralny układ smarowania	●	●				
Podwójne walce napędowe	●	●				

	Seria pras zmiennokomorowych Densus					
Model	Densus 7060 CF15	Densus 7090 CF15				
Systemy wiązania PowerBind						
Siatka (magazyn)	1+2 rolki	1+2 rolki				
Elektronika i sterowanie						
Sterowanie inne niż Isobus	Focus III terminal	Focus III terminal				
Kompatybilność z Isobus	○	○				
Terminale Isobus	Tellus 700/ Tellus 1200	Tellus 700/ Tellus 1200				
Wskaźniki napętnienia komory	●	●				
TechnoPack wyrzut bel i wskaźniki wilgotności	○	○				
Kompatybilność z TIM	○	○				
Koła i osie						
500/50-17	●	●				
550/45-22.5	○	○				
Hamulce pneumatyczne	○	○				
Inne						
Pozycja zaczepu	Reg. dyszel (niski / wysoki)	Reg. dyszel (niski / wysoki)				
WOM (obr./min)	540	540				
Rampa do bel	○	○				
Wyjścia hydrauliczne	1 SA 1 DA	1 SA 1 DA				
Zalecana moc ciągnika (kW/KM)	56/75	60/80				

- Wyposażenie standardowe
- Opcje
- Niedostępne

Informacje zawarte w niniejszej broszurze mają charakter wyłącznie informacyjny i są przeznaczone do rozpowszechniania na całym świecie. Mogą one zawierać nieścisłości, błędy lub pominięcia, dlatego nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych wobec Kverneland Group. Dostępność modeli, specyfikacji i wyposażenia opcjonalnego może się różnić w zależności od kraju. Prosimy o kontakt z lokalnym dealerem. Kverneland Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w przedstawionej lub opisanej konstrukcji lub specyfikacji, dodawania lub usuwania funkcji bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. Urządzenia zabezpieczające mogły zostać usunięte z maszyn wyłącznie w celach ilustracyjnych, aby lepiej przedstawić funkcje maszyn. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nigdy nie należy usuwać urządzeń zabezpieczających. Jeśli konieczne jest usunięcie urządzeń zabezpieczających, np. w celu konserwacji, należy skontaktować się z odpowiednią pomocą lub nadzorem asystenta technicznego.

© Kverneland Group Ravenna S.r.l.

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.com