


**Fullfôrvogn med
vertikale blandeskruer**

SILOKING

 **Kverneland
Taarup**

Kvalitet og fleksibi- litet tilpasset dine fôringsbehov!

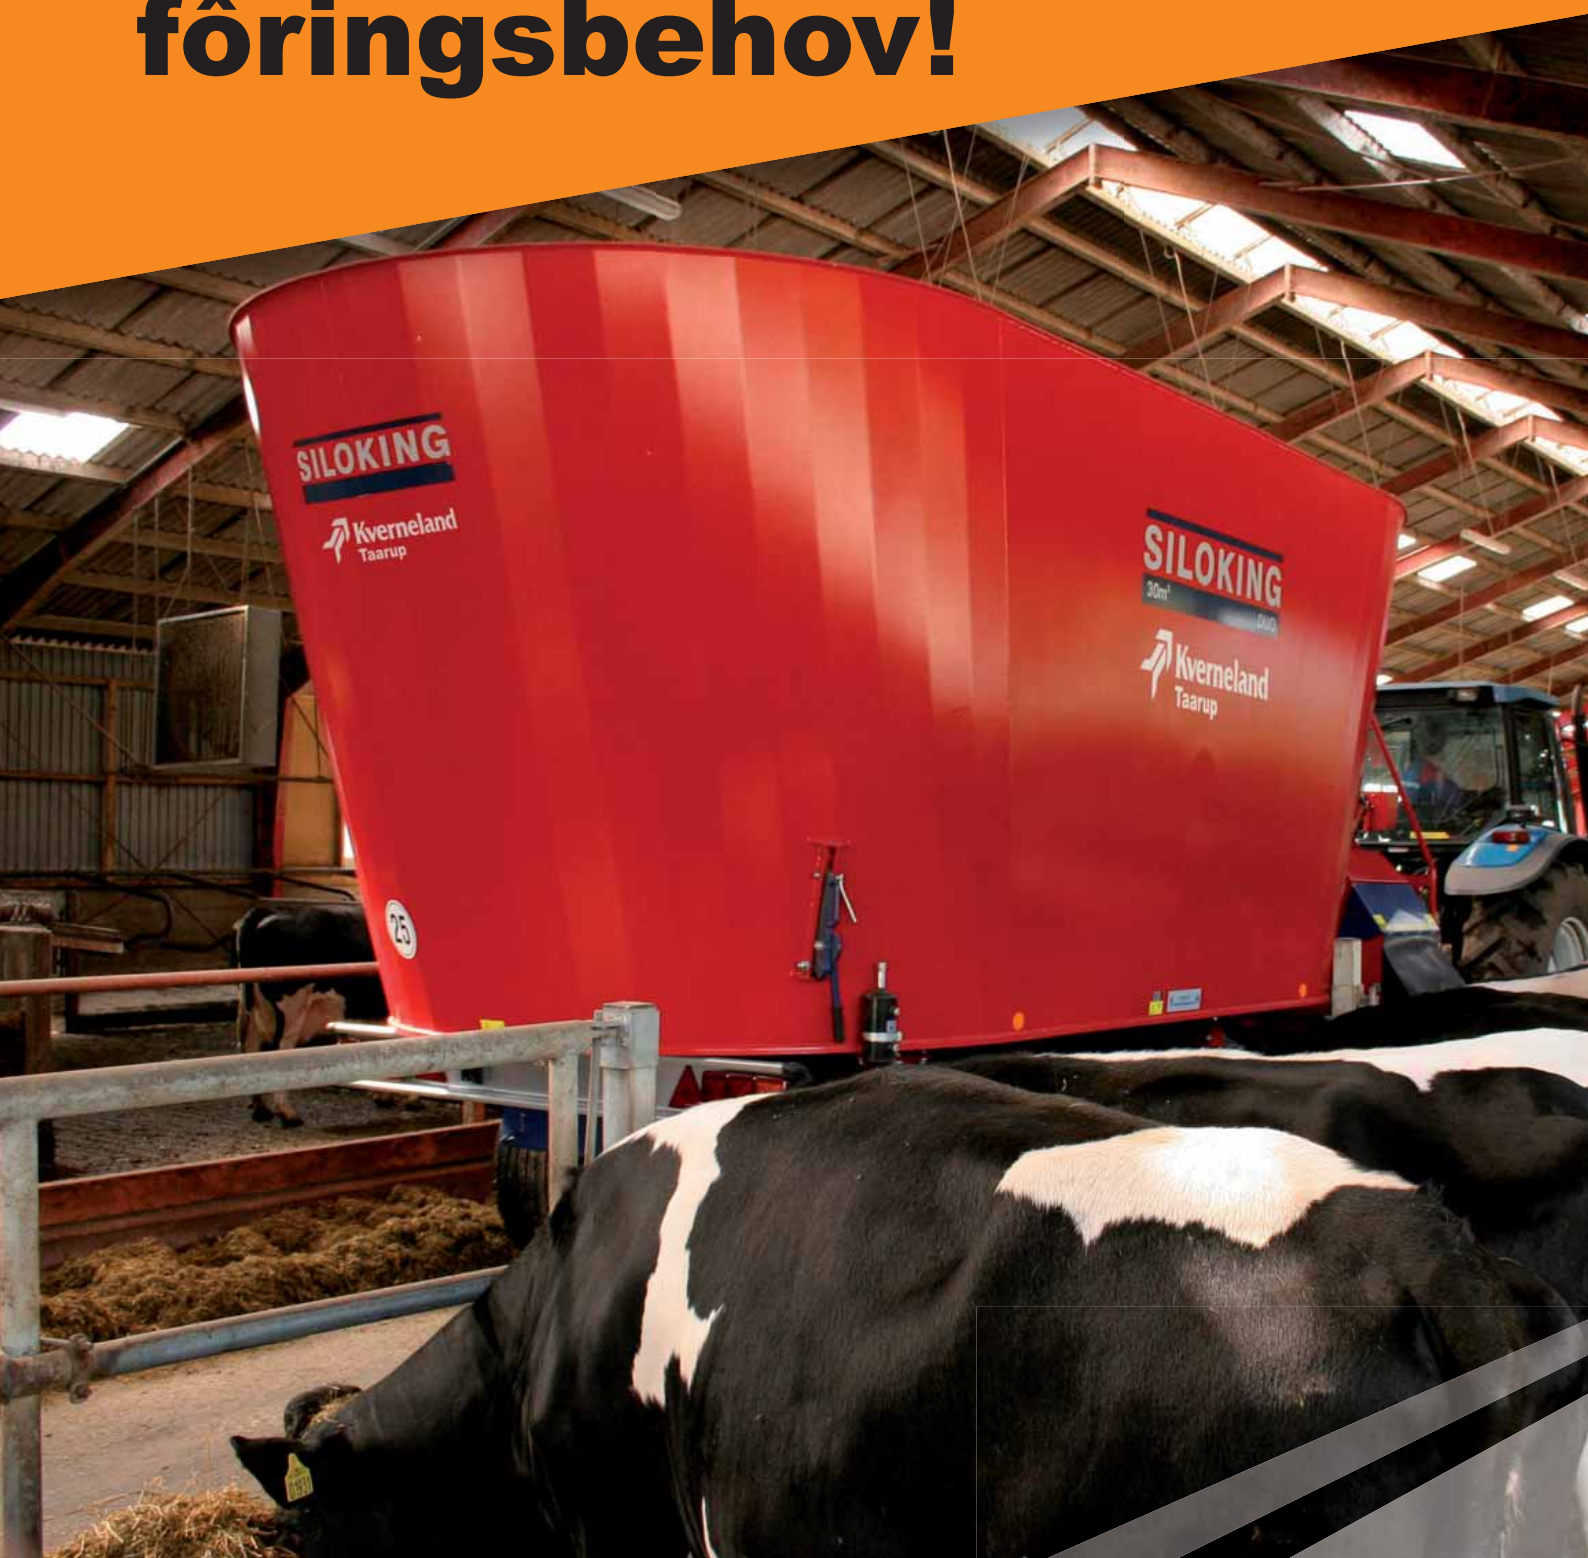

I hjertet av fôrvognen...

Turbo-skruen

Utstyrt med et ekstra skruerblad som dekker 180° av skruesektoren sikrer en rask og gjennomgående blanding av fôret. I tillegg blir utmatingen jevn og sikker.

Turbo-skruene er utstyrt med knivfester i bunnen av skruene av hardt stål (St70). De justérbare knivene er belagt med et slitebelegg som sikrer optimal pålitelighet hos disse utsatte delene.



Den nedre delen av skruene har en flat utforming for å redusere kraftbehovet. Utformingen gjør at skruene er i stand til å ta opp fôrmjøl fra bunnen av beholderen slik at denne type fôr kan tilsettes i starten av blandeprosessen.

Heavy duty beholdere for en fullstendig blanding gjennom hele vognens levetid

Den 20 mm (25 mm på Premium 16) tykke bunnplaten er produsert i St52 stål, og sammen med den traktformede beholderen oppnås et perfekt samarbeid

mellom blandeskrue og beholderen. Dette er svært viktig for å oppnå en gjennomgående og rask blande-prosess. Beholderformen gir også økt blande-hastighet og blande-kvalitet. Beholderens styrke er økt ytterligere med den påsveiste ringen på toppen av beholderen som sikrer perfekt stabilitet. Beholderen har også en fordel med motkniver som kan justeres alt etter type materiale en blander.



Heavy duty drivverk

Fullfôrvognen er utstyrt med planetgir og skruerformet vinkelgir. Drivverket er konstruert for maksimal effektivitet og driftsikkerhet, selv når vognen arbeider med full belastning. Forholdet mellom girkasse og blandeskrue er nøye balansert for å gi et optimalt blanderesultat – høy blande-kvalitet på kortest mulig tid.

Alle komponentene i drivverket fra blandeskruetilkoblingen, planetgiret, girkassen med to hastigheter til resten av drivlinjen, er tilpasset kravene til et utmerket blanderesultat med minimal dødtid.



Halmvifte...

Et alternativ som gir enda mer fleksibilitet

Noen modeller i seriene Siloking Kverneland Compact og DUO kan utstyres med en kraftig halmvifte som ekstrautstyr. Denne løsningen tilbyr en god kombinasjon når en maskin skal benyttes både til føring og strøing av halm på samme gård.

Den ekstra halmviften plasseres foran på maskinen og er konstruert for styrt og jevn fordeling av halm. Det store kastehjulet er spesialkonstruert for spredning av halm fra siden av maskinen og opp til 18 m eller mer (avhengig av halmtype og kvalitet).

Kastehjulet drives mekanisk av inngående aksel og sikrer optimal overføring av traktoreffekten til kastehjulet for optimal ytelse.

Alternativet med halmvifte sikrer nøyaktig fordeling av halm inne i husdyrbygninger. Det 1,55 m store frontmonterte kastehjulet kommer fra den velkjente Kverneland Taarup 850-serien av ballekuttere – velkjent for sin robuste konstruksjon og kvalitetsfordeling av halm. Dette systemet drives mekanisk fra traktoren og er plassert direkte i fronten av maskinen, uten behov for matetromler eller transportører. Driften av kastehjulet er uavhengig av driften av skruene, og sikrer hver fase av prosessen – lessing, kutting, blanding og utmating. Halmen fordeles gjennom sidetuten og kan blåse halm opp til 18/20 m eller mer (avhengig av halmtype og kvalitet). En indikator som viser lukeåpningen gjør at

føreren kan styre strømmen av materiale ut til kastehjulet.

Alle funksjonene styres hydraulisk (åpning/lukking av luken, løft/senk av utmatertut og kastehjul på/av), og gir føreren nøyaktig kontroll over halmen som blåses ut direkte fra traktorens fører sete. Maskiner med dette utstyret som har muligheten til å blande og spre halm, er godt tilpasset til kunder som er ute etter effektivitet og fleksibilitet. En god balanse mellom strøing av halm for god dyrehelse og en homogen, lett blanding for optimalt resultat.



Halmblåser er tilgjengelig som tilleggsutstyr på modellene Compact 12 – 14 m³ og DUO 18 – 20 – 22 m³, kun frontmontert for optimal sikt.



Det utprøvde kastehjulet på 1,55 m kommer fra de velkjente Kverneland Taarup ballekutterne og er i stand til å blåse halm opp til 18 m eller mer.

Utmating - alle driftsbygninger er forskjellige!

Et bredt utvalg av utmatingsmuligheter

Kverneland Siloking serie av fullfôrvogner med vertikale blandeskruer kan tilpasses forskjellige bygningsmessige alternativer, fôrganger eller fôrrenner. Med utmating direkte ned på fôrgangen eller over høye kanter - det finnes alltid en løsning for tilpasset utmating.

Fôrvognene kan utstyres med enkle utmatingsluker, én eller flere luker pr.vogn. Ved behov kan det monteres et transportbånd i tillegg for å transportere fôret vekk fra utmatingsluken.

En tverrtransportør gir en profesjonell løsning for transport av fôret fra fremre eller bakre luke til hver side av vognen. Den mest fleksible løsningen er med en ekstra sidetransportør (forskjellige utgaver), ideell for utmating i fôrrenner eller over kanter og opp i binger.

Alternative utløp:

- Enkle utmatingsluker – en eller flere per maskin.
- Tverrtransportør for utmating på gulvet på begge sider av maskinen. Transportøren kan plasseres foran eller bak på maskinen.
- Hydraulisk dreven transportør, koblet til tverrtransportøren eller direkte til utmatingsluken, passende for transport av materialer bort fra maskinen eller ned i fôrkar.

Modellene Smart, Compact og DUO er som standard utstyrt med luke foran på høyre side – med et bredt spekter av andre alternative utmatninger.



Flere utmatingsluker gir fleksibilitet ved arbeid i forskjellige bygningsformer.



Tverrtransportør for utmating ut på gulvet på begge sider av fôrvognen.



Hydraulisk drevne transportører for direkte fordeling av fôr i fôrrenner.



Lukens posisjon (åpen/lukket) vises klart med en indikator som ses foran på vognen.



Heavy duty vektsensorer er montert mellom rammen og beholderen. Hvert vektstag er syrefast og tildekt for å hindre skade.



Klar og enkel bruk av veieskalaene - grunnversjon eller fullt programmerbare versjoner.

Nøyaktig kontroll under lessing

Nøyaktig kontroll av doseringskomponentene er nødvendig ved dosering av førmengdene. De vertikale blandeskrueene på Siloking Kverneland er utstyrt med et svært nøyaktig veiesystem som standardutstyr.

Ved hjelp av flere veiesensorer montert mellom rammen og beholderen, sikres en meget nøyaktig veiing selv av små førmengder eller tilsetninger under lessing av fullførsvognen. Godt synlig et stykke fra vognen. Den enkle skalaen er standard og kan leveres med et programmerbart veiesystem som ekstrautstyr.

SILONOX – Forbedrer levetiden for din fullførsvogn

Solide og rektangulære ytterkanter på de vertikale blandeskrueene sikrer stabil mating opp til toppen og de er derfor viktige for et perfekt blanderesultat ved korte blandetider.

Siloking Kverneland har utviklet Silonox-belegg for sine blandeskrueer og beholdervegger for å sikre lenger levetid. Denne harde overflaten som er laget av slitesterkt og rustfritt høykvalitetsstål, er lagt på skruenes ytre 100 mm, det området som er utsatt for den største slitasjen.

Selve skruene er laget av St52 stål med en ekstra flat bunnkniv av St70 stål for oppsamling av materialet på bunnen. Materialkarakteristikken for alle skruenes soner er tilpasset friksjonsbelastningen, så det er ikke behov for reparasjoner som skyldes slitasje.

Silonox-belegget på skruene leveres både på nye maskiner og for ettermontering av Kverneland Siloking förblendeutstyr. Montering av materialet er raskt og kan enkelt gjøres på gården med vanlige sveisemetoder.



Slitesterke beholdervegger utstyrt med Silonox-belegg.



Silonox montert på de ytre 100 mm av skruene for stor slitestyrke.

Smart 5 m³

Smart Model

Den ideelle størrelsen på begynner-nivå for bønder som starter opp med føring for løsdrift.



Smart 5 m³ sikrer effektiv føring av 10 til 35 kyr per beholderfylling.

5 m³ vognen er den minste modellen i Siloking Kverneland serien og har mange av de samme finessene og teknologien fra de større maskinene, men er kompakt i form, allsidig og fleksibel. Det lave designet sikrer at denne modellen er tilpasset lastere med begrenset løftehøyde. Fullførsvognen mater 10 til 35 kuer pr. fylling.

Standard med direkte utmating fra høyre luke foran, veiesystem, toppring og hydraulikkbetjeningen direkte fra traktoren. Denne modellen sikrer en rask og nøyaktig fôrblending.



Compact 8 - 9 - 10 - 12 - 14 m³

Kompakt-modellene

Fleksible, kompakte og effektive – Kompakt-modellene er fullførte i middles størrelse med alle fordelene fra de større modellene.

Turbo-skrue med skarpe kniver.



Kompaktmodellene er spesielt tilpasset bygninger med begrenset plass med sine reduserte yttermål.

Lett å håndtere, lett å bruke, lave driftskostnader, men likevel svært effektiv – altså en ideell løsning. Disse vognene mater 30 til 75 kuer pr. fylling.

Kompaktserien leveres standard med utmating foran på høyre side, og med et stort utvalg av utmatingsmuligheter slik at førervognen kan skreddersys dine behov. Veiesystem, toppring og hydraulikk-betjening direkte fra traktoren er også standardutstyr.



Ekstra tverrtransportør montert bak på maskinen.



En stige er montert foran beholderen for å kunne se på forblandingen uten å påvirke veiingen.

Premium 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 m³

Premium-modellene

For tøffe forhold på moderne driftsenheter - Premium-modellene er konstruert for stor kapasitet i lang tid fremover.

Premium-vognene har høy kvalitet og er allsidig utstyrt i standardutgave. Tverrtransportør som kan mate ut på begge sider, 2-trinns girboks, 4-punkts veie-system, aluminiumstrinn og veieplattform pluss et 'heavy duty'-chassis – kvalitet kombinert med slitestyrke. Disse vognene mater 40 til 120 kuer pr. fylling.

2-trinn girboks

Fullförvognene leveres med en kraftig planetgirdrift av blandeskruene og en 2-trinns girboks som til sammen gir en eksakt styring av hastigheten til blande-skrue under oppkutting, blanding og utmating. Girene i girboksen kan skiftes manuelt eller hydraulisk (ekstraustyr).



Premium-maskiner
– høy kvalitet med allsidige
alternativer som standard.

Tverrtransportør for utmating til begge sider av fullförvognen

En hydraulikkmotor montert i hver ende av transportøren gjør at beltet alltid 'trekkes' rundt. Denne fremdriftsmåten sikrer at beltet og de andre delene oppnår lang levetid.



Tverrtransportøren kan utstyres med ekstra sidetransportør i ulike lengder som gjør at förvognen er ideell til optimal fordeling i förrenner.



Belteforlengerne leveres i to sammenleggbare formater som ikke begrenser vognens muligheter til å kunne legge ut för i trange förganger.



Stort utvalg av tilleggsutstyr - f.eks. belteforlengere (standard eller smal utgave), ekstra utmatingsluker, kabelbetjening eller fullelektronisk betjening og lysutstyr.



Kraftige stigtrinn og en plattform er montert på vognens ramme for å kunne se opp i beholderen uten å påvirke veiingen under fylling av beholderen.

DUO Avant-modeller

Modellene

Det nye konseptet dekker maskiner på 14 m³, 16 m³ og 18 m³, og framhever perfekt design og gunstigere forhold mellom pris og ytelse.

Nye egenskaper

Det nye Kverneland Siloking DUO Avant-konseptet inkluderer flere nye egenskaper, alt utviklet for å sikre maksimal førkvalitet og enkel bruk



Mange vektstag gir nøyaktig kontroll over selv små komponenter under lessing.

Ny beholderfasong

Ny konisk formet beholderfasong sikrer rask oppløsning og blanding av lange fiber! I tillegg er nødvendig antall omdreininger per blanding redusert, noe som betyr lavere tidsforbruk og drivstofforbruk.

Flow Plus

Den runde beholderkanten 'Flow Plus' for blokkeringsfri drift og perfekt materialstrøm, selv ved blanding av rundballer!



Konisk kammer med hjulene plassert mellom for å sikre smalere sporvidde.



Flow Plus-design for perfekt materialstrøm.

Ytelse til riktig pris

Perfekt tilpasset

Du har en maskin som kombinerer utførelse av høy kvalitet med komponenter som er konstruert for maksimal ytelse – en maskin som sikrer fleksibilitet, pålitelighet og lang levetid, perfekt tilpasset dine behov ved fôring.

Hjertet i maskinen

Den perfekte matchen mellom turboskruer og beholdervegger sikrer en homogen blanding av høy kvalitet og smidig utmating, selv ved arbeid med avlinger som ikke er kuttet opp.

Turboskrue

Utstyrt med en ekstra vinge på 180° på skruens framkant, sikrer turboskruen en rask og grundig blandefunksjon. I tillegg er utmatingen jevn og regelmessig.

Konstruert for tøffe jobber

DUO Avant-maskiner er konstruert med rett drift fra traktoren gjennom maskinen til skruene, og en totrinns kraftig girboks er standard. Dette sikrer optimal ytelse og lang levetid.

Vektsystem

Den enkle vekten som er tydelig på litt avstand, med et fullstendig programmerbart system som ekstraustyr.

Nøyaktig veiing

Kverneland Siloking vertikalblendere er utstyrt med et svært nøyaktig vektsystem som standard. Dette betyr at eksakt riktig materialmengde kan fylles i maskinen – avgjørende for produksjon av nøyaktige fôrrasjoner.



Programmerbart vektdisplay.



Veiestag plassert i hjørnene på beholdrens bunnplate.

DUO-modeller

DUO-modeller med 2 eller 3 vertikale mateskruer er utviklet for å bearbeide store førmengder på de større driftsenhetene.

Med 2 eller 3 turbo-skruer oppnår DUO-modellene en høy kapasitet tilpasset store besetninger, selv ved transport av fôret over lengre avstander. Modellene 14 til 28 m³ har 2 blandeskruer mens 36 og 40 m³ har 3 blandeskruer.

Det solide drivverket er konstruert for lang levetid under tøffe arbeidsbetingelser. Girboksene har 2 eller 3 girtrinn og reduserer problemer med kraftoverføringsakslene under kontinuerlig drift. Vognene leveres med 2-trinns girboks for å oppnå optimalt forhold mellom skruehastighet og kutte/blande/utmatings-prosessen. Tilpasset stor besetning - disse vognene mater 80 til 250 kuer pr. fylling.



Fôrrasjon som passer til dine behov

Den perfekte matchen mellom turboskruer og beholdervegger sikrer en homogen blanding av høy kvalitet og smidig utmatning, selv ved arbeid med avlinger som ikke er kuttet opp. I tillegg er nødvendig antall omdreininger per blanding redusert, noe som betyr lavere tidsforbruk og drivstofforbruk.

Du har en maskin som kombinerer utførelse av høy kvalitet med komponenter som er konstruert for maksimal ytelse – en maskin som sikrer fleksibilitet, pålitelighet og lang levetid, perfekt tilpasset dine behov ved fôring. Her har du oversikten over tilleggsutstyret slik at du kan 'bygge' maskinen etter dine egne spesifikasjoner:

- Tverrtransportører og forskjellige belteforlengere

- Ekstra utmatingsluker
- Manuell, kabel eller elektronisk betjening
- Programmérbart veiesystem
- Hydraulisk betjente motkniver
- Dekkutvalg
- Lysutstyr
- ... og mye mer



Kapasitet og utstyr som tilfredsstillers dine krav

Alle modellene har turbo-skruer, 'heavy-duty' drivverk (doble planetgir og girboks med to hastigheter), toppring, stige og mye mer.

Tandem aksel med styring er standard på vognene fra 24 til 40 m³.



Utgave med tre blandeskruer.



Tandemaksler er standard på 24-26-30-36-40 m³.



Tandem styreaksler for bedre manøvrerbarhet når plassen er begrenset.



Tandemaksler med styring.

Tekniske spesifikasjoner

Type	Smart		Compact					Premium							
Model	5	8	9	10	10T	12	14	9	10	11	12	13	14	16	
Dimensjoner															
Lengde (m)	3.40	4.50	4.55	4.65	4.70	4.75	4.80	5.20	5.25	5.30	5.35	5.40	5.45	5.60	
Bredde (m)	2.08	2.25	2.25	2.04	2.55	2.55	2.55	2.36	2.36	2.52	2.52	2.52	2.52	2.72	
Høyde (m)	2.28	2.44	2.64	2.75	2.57	2.77	3.14	2.62	2.82	2.70	2.80	2.95	3.14	3.15	
Vekt, maks.total (kg)	3800	7000	7150	7800	8250	9200	10300	8100	8100	8820	9300	9870	10400	12100	
- , tom (kg)	1800	3450	3550	3800	4250	4400	4700	4100	4100	4420	4500	4670	4800	5700	
Dekk															
Dekk, bak	10.0/75	10.0/75	10.0/75	400/60	400/60	400/60	435/50	400/60	400/60	400/60	400/60	400/60	435/50	435/50	
	15.3	15.3	15.3	15.5	15.5	15.5	R19,5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	R19,5	R19,5	
	14PR	22PR	22PR	14PR	14PR	14PR		14PR	14PR	14PR	14PR	14PR			
Dekk, totalbredde (m)	1.60	1.85	1.85	2.00	2.13	2.13	2.20	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.20	2.20	
Drift															
Utmatingshøyde															
fra belte (m)	-	0.72*	0.72*	0.80*	0.80*	0.80*	0.88*	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.88	0.88	
Lengde, utmatingsbelte (m)	-	2.02*	2.02*	2.02*	2.34*	2.34*	2.34*	2.02	2.02	2.34	2.34	2.34	2.34	2.48	
Bredde, utmatingsbelte (m)	-	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	
Antall skruvinger	-	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2,5	3	3	
Antall kniver	4	6	6	7	7	7	9	7	7	7	7	8	9	9	
Skrukehastighet (o/min)	30	25	25	25	30/16	30/16	30/16	25	25	30/16	30/16	30/16	30/16	30/16	
Antall veieceller	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
Effektbehov (kW/hk)	15-30/	30-60/	30-60/	30-60/	30-60/	30-60/	37-74/	30-60/	30-60/	30-60/	37-74/	37-74/	37-74/	37-74/	
	20-40	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	50-100	40-80	40-80	40-80	50-100	50-100	50-100	50-100	
* Med utmaterbelte montert - forespør om mer informasjon om dette ekstrautstyret.															



Fra å sikre at Kverneland Siloking serie med fullføringsvogner er tilpasset optimalt til kravene fra hver enkelt kunde, leveres et



stort utvalg av ekstrautstyr. Fra aksler, hydraulikkbetjening og kraftoverførings-aksler med vidvinkeldekk til veiesystem og



utmaterbelter. Det finnes utstyr som passer dine ønsker og behov. Mer informasjon ved forespørsel!

	DUO Avant			DUO														
	14	16	18	12	13	14	14T	16	18	18T	20	22	24	26	28	30	36	40
	6.50	6.50	6.50	6.00	6.20	6.25	6.55	6.55	6.60	6.85	6.90	6.95	7.25	7.30	7.30	7.50	10.00	10.10
	2.44	2.44	2.44	1.96	2.06	2.06	2.26	2.26	2.26	2.40	2.42	2.42	2.55	2.55	2.55	2.90	2.55	2.55
	2.52	2.72	2.92	2.62	2.64	2.76	2.45	2.70	2.90	2.58	2.87	3.02	3.00	3.10	3.20	3.33	3.00	3.20
	11000	12000	13000	9900	10900	11400	12000	13200	14200	14300	16350	16350	17650	18700	19700	20600	27900	30100
	5400	5600	5800	5100	5700	5800	6400	6800	7000	7100	7300	7550	8050	8300	8500	9000	13500	14100
	385/55	385/55	385/55	435/50	435/50	435/50	215/75	435/50	435/50	215/75	435/50	435/50	355/60	355/60	355/60	435/50	435/50	435/50
	R22,5	R22,5	R22,5	R19,5	R19,5	R19,5	R17,5	R19,5	R19,5	R17,5	R19,5	R19,5	R18	R18	R18	R19,5	R19,5	R19,5
							twin			twin								
	2.44	2.44	2.44	1.75	1.85	1.85	1.90	1.85	1.85	2.25	2.20	2.20	2.27	2.27	2.27	2.35	2.35	2.35
	0.67*	0.67*	0.67*	0.89*	0.89*	0.89*	0.89*	0.89*	0.89*	0.84*	0.89*	0.89*	0.96*	0.96*	0.96*	0.96*	0.98*	0.98*
	2.40*	2.40*	2.40*	1.70*	2.02*	2.02*	2.02*	2.02*	2.02*	2.34*	2.34*	2.34*	2.34*	2.34*	2.34*	2.34*	2.34*	2.34*
	0.80*	0.80*	0.80*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*	0.70*
	2x2	2x2,5	2x3	2x1,5	2x1,75	2x1,75	2x1,75	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2	2x2,5	2x2,5	2x2,5	3x2	3x2
	14	16	18	8	10	10	10	12	12	12	14	14	14	16	16	20	21	24
	17/33	17/33	17/33	30/16	30/16	30/16	30/16	30/16	30/16	30/16	30/16	30/16	30/16	30/16	30/16	20/40	20/40	20/40
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/	52-110/
	50-150	50-150	50-150	70-150	70-150	70-150	70-150	70-150	70-150	70-150	70-150	70-150	70-150	70-150	70-150	70-150	70-150	70-150

Merk at informasjonen i denne brosjyren er beregnet for internasjonal distribusjon og som generell informasjon. Unøyaktigheter, feil og utelatelser kan forekomme og Kverneland Group kan derfor ikke bli stilt for rettskrav på bakgrunn av denne informasjonen. Tilgjengiligheten av modeller, spesifikasjoner og valgfritt utstyr kan variere fra land til land. Vennligst sjekk med din lokale forhandler. Kverneland Group forbeholder seg alle rettigheter til å endre design eller spesifikasjonene som vist eller beskrevet, legge til eller ta bort deler uten å meddele dette og uten forpliktelser. Sikkerhetsenheter kan være utelatt på maskinene slik at spesielle funksjoner på maskinen skal vise bedre. For å unngå skaderisiko skal aldri sikkerhetsenheter tas av. Skulle det bli nødvendig å ta bort sikkerhetsenheter f.eks. ved vedlikehold, må profesjonell assistanse kontaktes. © Kverneland Devizes Danish Branch



Kverneland Group

Kverneland Group er et av verdens ledende internasjonale selskaper innenfor utvikling, produksjon og distribusjon av redskaper og service til landbruket.

Sterk fokus på innovasjon gjør at Kverneland Group kan tilby en attraktiv, unik og bred produktportefølje av høy kvalitet innenfor jordbearbeiding, såing, grovfôr- og fôrballeutstyr, sprøyting og kunstgjødelspredning.



Originale reservedeler

Kverneland Group reservedeler er designet med tanke på pålitelighet, sikkerhet, optimal maskinytelse og samtidig lave driftskostnader. Vår høye kvalitetsstandard oppnås gjennom innovative produksjonsmetoder og patenterte prosesser ved alle våre produksjonssteder.

Kverneland Group har det mest profesjonelle partnernetverket. Hos våre partnere får du teknisk kunnskap, service og originale deler. Sammen med våre partnere tilbyr vi høykvalitets originaldeler og en effektiv reservedelsdistribusjon til hele verden.



Kverneland Group Operations Norway AS
Kverneland Group Norge
4355 Kverneland
Tlf. 51 42 90 00, Telefax. 51 42 94 37



www.kverneland.com/no

SILOKING

Kverneland
Taarup