



3200-3300-3600-5000

SKÅRLÆGGERE MED CRIMPER

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Skal du realisere det fulde potentiale i dit landbrug, handler det om både at udvide og udvikle bedriften - ikke kun, når det handler om dit markbrug og din besætning, men også din indtjening. Giv derfor din produktivitet og indtjening et løft ved at fokusere på mulighederne og minimere de negative aspekter - alt sammen gennem stærkt og dedikeret management.

Succes udspringer af beslutsomhed og klare mål. Der skal lægges en passende strategi og planlægges rigtige investeringer i fremtiden. Topresultater kræver de rigtige ideer og det rigtige udstyr. Når arbejdet skal udføres, har du brug for det optimale udstyr og smarte løsninger, som hjælper dig på vejen frem mod nemmere og mere profitable arbejdsmetoder. Du har brug for løsninger, som gør det mindre kompliceret for dig at klare opgaverne under svære og krævende omstændigheder.






Når Im Farming logoet vises ud for en maskine betyder det at den pågældende maskine kan forbindes med Kvernelands Smart farming system.



SLÆTAFGRØDER

Afgrøder, der er skårlagt præcist og på det helt rigtige tidspunkt, er afgørende i fremstillingen af kvalitetsgrovfoder.

KVERNELAND KNIVBJÆLKE MED TALLERKENER KONSTRUERET TIL HÅRDT ARBEJDE!

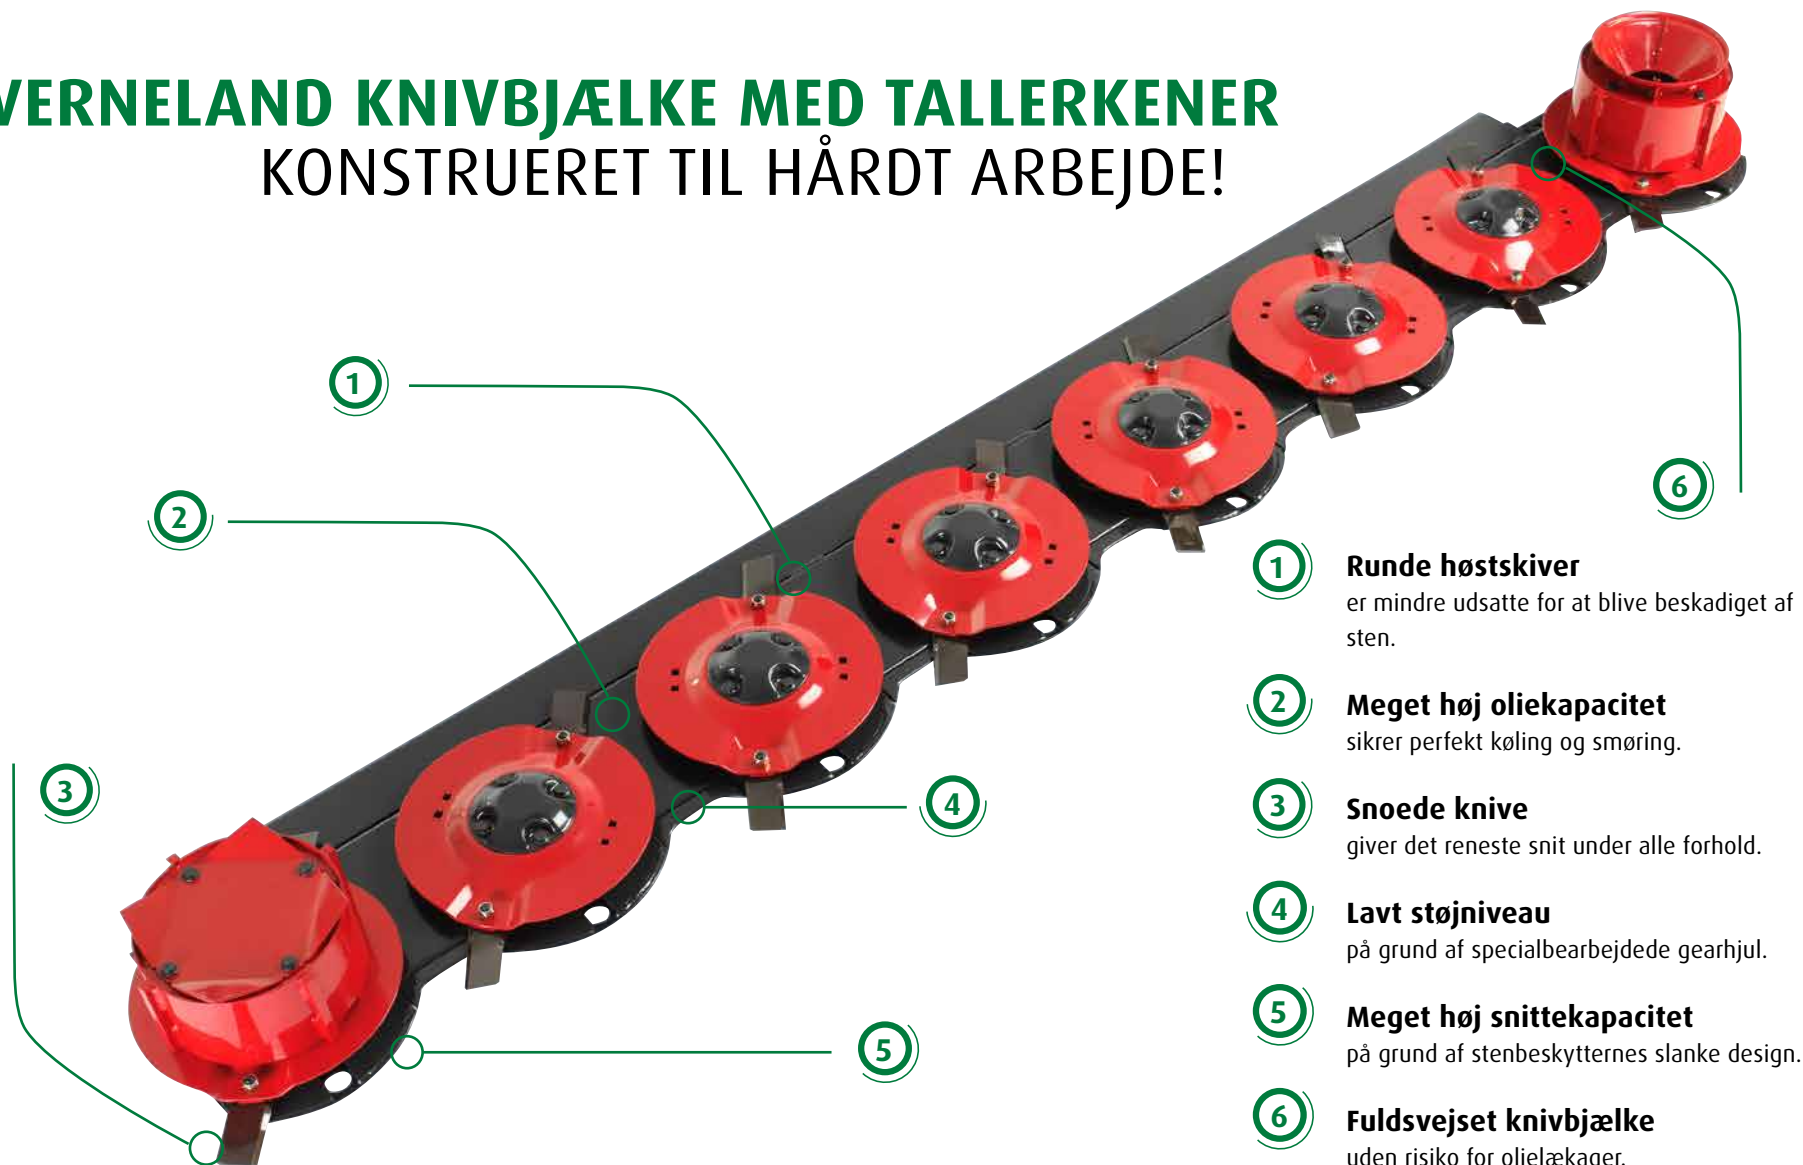

- ① Runde høstskiver**
er mindre udsatte for at blive beskadiget af sten.
- ② Meget høj oliekapacitet**
sikrer perfekt køling og smøring.
- ③ Snoede knive**
giver det reneste snit under alle forhold.
- ④ Lavt støjniveau**
på grund af specialbearbejdede gearhjul.
- ⑤ Meget høj snittekapacitet**
på grund af stenbeskytternes slanke design.
- ⑥ Fuldsvejset knivbjælke**
uden risiko for olielækager.

Designet til meget høj kapacitet

Kverneland knivbjælken er designet til **hårdt arbejde**, så din produktivitet løftes. Det skyldes adskillige detaljer, eksempelvis de populære, runde høstskiver, som sikrer et rent og aggressivt snit - plus det ekstremt lange, **fuldsvejste knivbjælpehus**, som eliminerer olielækager. Desuden sikrer den store oliemængde en perfekt smøring og køling under arbejdet. Tandhjulene med deres unikke, **runde design** er perfekt bearbejdede, hvilket sikrer en støjsvag og driftssikker transmission af trækraften.

Runde høstskiver - enestående snit og perfekt beskyttelse

De runde høstskiver har altid været et særkende for Kverneland. Det unikke, cirkelrunde design betyder, at der altid er en konstant afstand mellem de yderste hjørner af høstskiverne. **Sten fjernes omgående**, inden der opstår risiko for blokeringer. Herved reduceres chockbelastningerne på transmissionen til et absolut minimum. Det øger udstyrets levetid betragteligt.

Kverneland ProFit - hurtigskift af knive

Med Kverneland ProFit hurtigskift af knive er det nemt at vedligeholde skærekapaciteten. Det er simpelt at skifte knivene ved hjælp af et specielt værktøj, der følger med ProFit-pakken. Værktøjet placeres rundt om bolten, fjederen presses nemt ned ved at dreje værktøjet, hvorefter kniven kan tages af og erstattes af en ny. Kverneland ProFit er designet til standard høstskiver og kan derfor monteres på alle eksisterende knivbjælker.

Fokus på sikkerheden

Knivene er sikkert fastgjort med en fjeder, som er monteret på lejet sammen med høstskiven. Det minimerer risikoen for, at der sætter sig græs fast i fjederen, hvilket også reducerer friktionen mellem fjederen og knivbjælken. Når der stødes på en forhindring, skubbes fjederen opad, så risikoen for tab af knive reduceres.



PROFIT


RUNDE KVERNELAND HØSTSKIVER - VINDER PÅ KAPACITETEN



Stenbeskytternes smidige design giver et bedre snit, i særdeleshed i liggende og besværlige afgrøder.



Støjniveauet er lavt, takket være de specialbearbejdede tandhjul med deres runde design og lange tænder. Det giver også en effektiv transmission af trækraften.

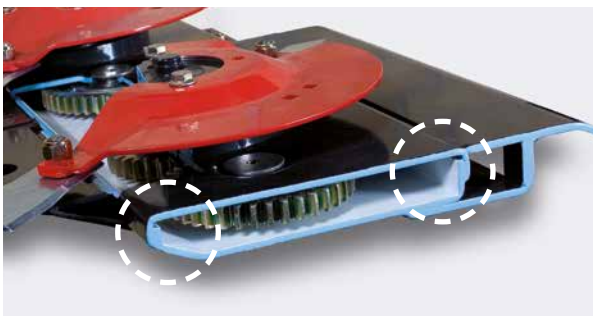

Den fuldsvejsede knivbjælke med overlappende C-profiler er en meget stærk og stiv konstruktion.







Få mere fra hånden med runde Kverneland høstskiver

Kverneland knivbjælken med runde høstskiver er designet til *ujævne og krævende forhold*. De runde høstskiver afviser straks sten, inden der opstår risiko for skader. Det reducerer chockbelastninger på transmissionen til et absolut minimum.

Runde høstskiver er specielt designet til stenede og ujævne markforhold.

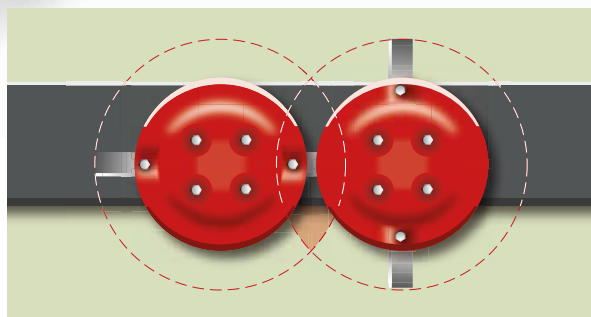

Der er stor overlappning mellem knivene. Det giver et perfekt snit.

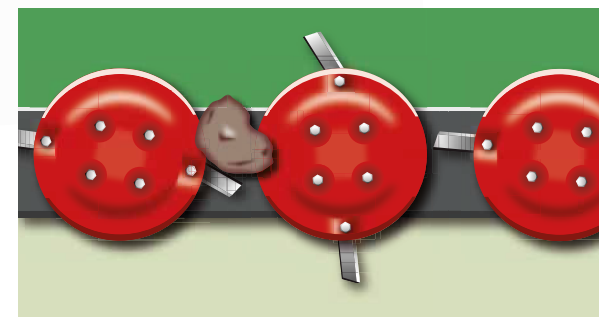

Runde høstskiver afviser omgående fremmedlegemer. Det minimerer chockbelastninger på knivbjælken.



CRIMPEREN MED LIDT MERE BID!

1. Aggressiv crimpning - langt færre blokeringer

Kverneland SemiSwing fingercrimperen er et aggressivt crimpersystem i fuld bredde. Når rotoren begynder at rotere, bevæger SemiSwing crimperfingrene sig straks i arbejdsposition og **forbliver i en fast position**. SemiSwing fingrenes vinkel og position sikrer den bedst mulige transport af afgrøden. Afgrøden transporteres væk fra crimperrotoren imod crimperpladen. Det giver **færre blokeringer og fuld udnyttelse** af crimperpladen.

2. Suveræn beskyttelse af crimperfingrene - ingen vedligeholdelse

Når der stødes på en forhindring, drejer SemiSwing crimperfingrene bagud, så genstanden kan passere. Det betyder, at **større genstande (på op til 103 mm) kan passere** igennem, uden at fingrene beskadiges. På denne måde minimeres den tid, hvor der holdes stille. Samtidig reduceres risikoen for knækkede crimperfingre i afgrøden.

Der skal en kraft på 22 kg til at dreje den enkelte SemiSwing crimperfing finger bagud.


Det betyder, at crimperfingeren forbliver i en fast position under crimpningsprocessen. Dette system minimerer fingrenes bevægelse under rotationen. Resultatet er, at der praktisk talt ikke forekommer slid og revner i fingrenes ophæng, mens der stadig opnås fuld crimpereffekt.

3. Hvad gør SemiSwing crimpersystemet enestående


Det, enestående ved SemiSwing crimpersystemet er udnyttelsen af centrifugalkraften. Det giver en aggressiv crimpningseffekt – og en unik beskyttelse af crimperfingrene og stort set **intet slid og revner**. På grund af det restriktive bevægelsesmønster er SemiSwing fingrene designet til at fastholde en del af centrifugalkraften, som fastholder dem i korrekt position under rotation. **Fingrene bevæger sig ikke under rotation, så der opnås fuld crimpningseffekt.**



Skårlæggerne i 3200-serien og model 5087 MN kan fås med nylon-crimperfingre. De er meget stive, men samtidig slidstærke. Møder de en forhindring, bøjer de af uden at brække.

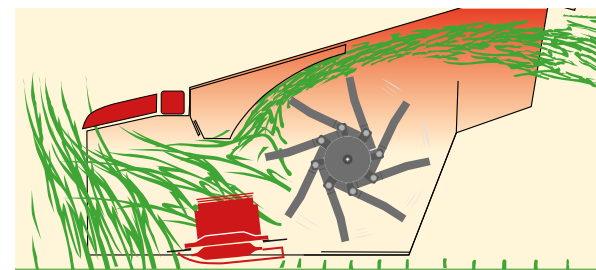

Under skårlægning forbliver crimperfingrene i en fast position. Det giver fuld crimpereffekt med et minimum af slitage.

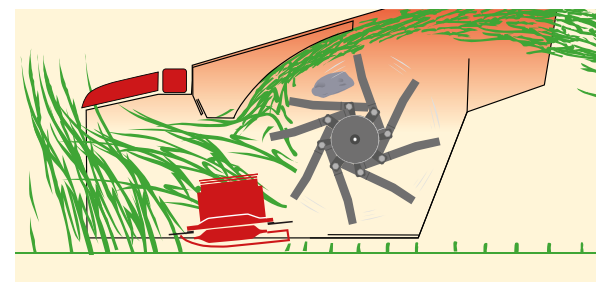

Det kræver en kraft på 22 kg at få en SemiSwing crimperfing finger til at dreje bagover.



Den store crimperplade giver en effektiv crimpning.


SKÅRLÆGGER UNDER ALLE FORHOLD

Kapacitet og maksimal arbejdskomfort. Skårlæggerne kombinerer begge disse egenskaber for at leve op til de specifikke krav ved alle tænkelige opgaver i marken. På alle 3300 og 53100 modellerne kan crimperskærmen justeres individuelt både foran og bagpå for at tilpasse crimperen til afgrødetætheden. Det giver et bedre afgrødeflow og et lavere effektforbrug.

Dobbelt indstilling af crimperpladen

Den forreste del af crimperpladen (1) indstilles separat for at tilpasse den til selv meget store afgrødemængder. Herved undgås blokeringer.


Den bageste del af crimperpladen (2) indstilles til at sikre et jævnt og effektivt afgrødeflow - uanset om afgrøden bredspreddes eller lægges på skår.

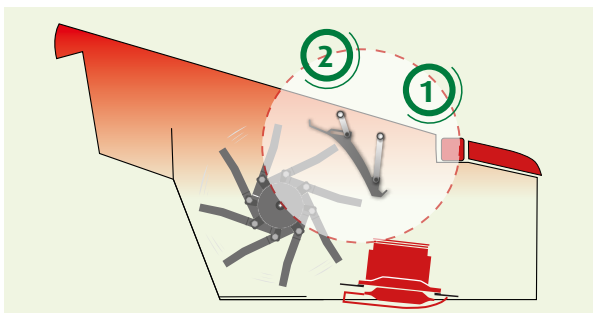

Her er både den forreste og bageste del af crimperpladen lukket helt til. Det giver en effektiv crimping, når afgrødemængden er beskeden.

Klarer alle afgrødeforhold

Den dobbelte indstilling af crimperpladen gør det muligt at tilpasse den til såvel store som små afgrødemængder. Det er ganske simpelt at vælge den korrekte indstilling ved hjælp af to håndtag. Det tager kun nogle få sekunder.

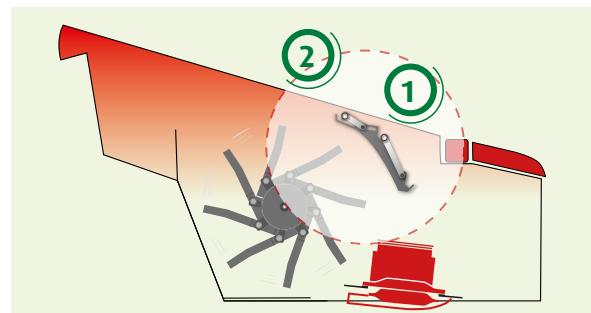


Her er både den forreste og bageste del af crimperpladen åbnet op, så meget store afgrødemængder kan passere uhindret igennem.

NÆNSOM VALSE-CRIMPNING - TIL SKRØBELIGE AFGRØDER

Valse-crimping giver en skånsom, men samtidig effektiv crimpning af skrøbelige afgrøder som lucerne og kløver. Crimpervalserne knuser effektivt afgrødernes stængler og dissers hinder, mens de næringsrige blade beskyttes. Det giver både en jævn tørring af afgrøden og en god udnyttelse af foderet.



Dobbelttræk på valserne.

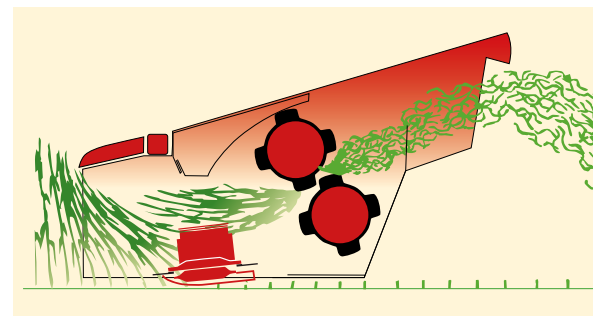

Den øverste valse er placeret længere fremme end den nederste. Det betyder, at afgrøden kastes opad, så der ikke er behov for en ekstra valse.

Gummivalser med Chevron-mønster

De 225 mm brede gummivalser i meget slidstærkt polyuretan er vulkaniseret på en stålkerne. Resultatet er lige valser, der ikke bliver vredet ud af form, uanset hvor stor trækraft, der overføres til dem. **Chevron-mønstret betyder, at afgrøden aktivt føres væk fra knivene.** Det gør det muligt opnå den bedst mulige snittekvalitet - samtidig med, at trækraftbehovet begrænses.



Hydraulikcylinder (ekstra) gør det let at justere og se valsetryk og afstand mellem crimpervalserne.

Crimpning i fuld bredde

Kverneland skårlæggerne er udstyret med **to fuldbredde valser med Chevron-mønster**. Valserne roterer i hver sin retning, og den øverste valse er placeret længere fremme end den nederste. Dette unikke design sikrer et **optimalt materialeflow** fra knivene og bagud. Det gør andre komplicerede systemer med ekstra valser forældede ved siden af.

Fuldbredde valser gør det desuden muligt at fordele afgrøden i en tyndere måtte, så en større mængde afgrøde kommer i kontakt med valserne.



Begge crimpervalserne drives af en engangsmurt, lukket transmission med et lavt vedligeholdelsesbehov.

Nonstop skårlægning

Hvis der kommer en fremmed genstand ind i skårlæggeren, løsnes valsetrykket for et øjeblik. Herved adskilles valserne, så **genstande på op til 60 mm** kan passere igennem uden at skade valserne - og uden at man behøver at stoppe skårlægningen.

Nem justering sikrer ensartet crimpning

Den nødvendige crimpningsintensitet varierer fra mark til mark. Skårlæggerne med valsecrimper har som standard fjederbetjent valsetryk, som kan justeres ubegrænset med et håndtag, så man opnår ensartet crimpning. Som ekstraudstyr tilbydes et system for hydraulisk justering af valsetrykket. Det hydrauliske system gør det nemt at justere valsetrykket og afstanden mellem valserne under skårlægningen.



Crimpervalserne med deres karakteristiske Chevron-mønster, sikrer en ensartet crimpning i hele arbejdsbredden.



QUATTROLINK®

Racerbilsaffjedring, der sikrer, at
skårlæggeren følger marken med stor
præcision

KVERNELAND 3300 OG 5300 SERIERNE

NÆSTE TRIN INDEN FOR SKÅRLÆGNING

Fremstilling af det bedst mulige grovfoder på den mest effektive måde kræver en skårlægger, der er konstrueret til at rykke ud med øjeblikkelig varsel. Når det er tid, skal du være parat. Derfor har du brug for en skårlægger, der kan klare arbejdet i en fart. Når som helst. Under alle forhold.

De nye Pro serie skårlæggere er designet til endnu højere produktivitet og til at klare mere krævende forhold end nogensinde. Med det yderst fleksible QuattroLink affjedringssystem kan skårlæggeren følge marken præcist. QuattroLink sikrer derfor en uovertruffen kapacitet.

Produktserien:



Frontmonterede skårlæggere med crimper

3,16-3,60 m arbejdsbredder
SemiSwing eller valsecrimpere



Bagmonterede skårlæggere med crimper

3,16-3,60 m arbejdsbredder
SemiSwing eller valsecrimpere



Triple Skårlæggere med crimper


9,80-10,20 m arbejdsbredder
SemiSwing eller valsecrimpere



Triple Skårlæggere med crimper og BX skårbælte

9,80-10,20 m arbejdsbredder
SemiSwing eller valsecrimpere

KVERNELAND QUATTROLINK® – RACERBILSTEKNOLOGI ANVENDT PÅ SKÅRLÆGGERE

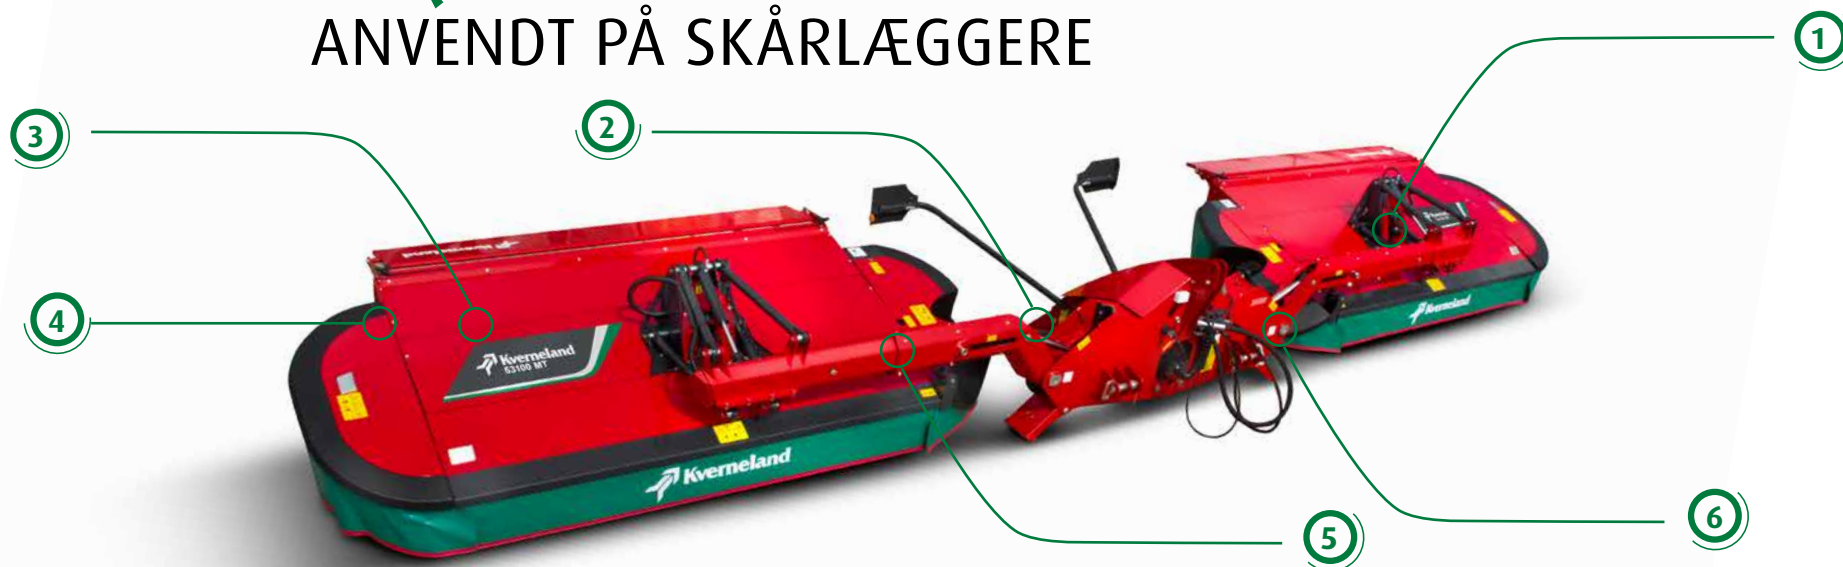

1 QuattroLink® racerbilsaffjedring
Nyt affjedringskoncept hvor skårlæggerne følger markens præcist. Den 4-armede affjedring sikrer unik fleksibilitet ved tilpasning i krævende markkonturer.

2 100% Non-Stop BreakBack
QuattroLink® skårlæggerne er beskyttet i hele arbejdsbredden - også den del af maskinen, der befinder sig tæt på traktoren. Intet behov for at stoppe, skårlæggeren vender automatisk tilbage i arbejdsposition.

3 Hurtig indstilling
Nemme skift mellem skår eller bredspredning. Skift til bredspredning klares faktisk på et minut. Uden anvendelse af værktøj.

4 Dobbelt indstilling af crimperpladen
Den nye crimperplade kan indstilles både foran og bagtil for at tilpasse crimperen til afgrødemængden.

5 Vario ophængsarm
Indbygget hydraulisk sideskift i bærearmlen gør det muligt at flytte hver skårlæggerenhed 400 mm. Justeringen af overlappet sker hurtigt fra traktoren, mens der skårlægges.

6 Lodret transportposition
Lodret transportposition med 50/50% vægtfordeling muliggør en højere transporthastighed. Med den indbyggede parkeringsfod til lodret parkering fylder skårlæggeren mindre under opbevaring.

QuattroLink® - rent snit i alle typer terræn

For at producere grovfoder af høj kvalitet og sikre et optimalt udbytte i marken kræves der et pænt og rent snit - under alle terræforhold og med minimal påvirkning. Så kan stubbene heles hurtigt, så genvæksten kommer hurtigere i gang. Ligesom med den **affjedringsteknologi**, der findes i mange racerbiler, bliver skårlæggerenheden trukket med **fire ophængsarme**. Disse ophængsarme er monteret på en fast bæream, som tillader skårlæggerenheden at **bevæge sig frit** henover marken. Den tilpasses konstant og meget præcist enhver ændring i markens konturer.

Kvalitetsdesign giver bedre præstationer i marken

QuattroLink® er designet til at klare vanskeligt terræn og krævende arbejdsdage. Skårlæggerne har et ekstremt fleksibelt bevægelsesmønster og et totalt arbejdsområde på **700 mm** op og ned og kan klare hældninger på **30 grader**. 4-arms ophængskonceptet sikrer et konstant marktryk og enestående stabilitet under skårlægningen.



Det er nemt at indstille marktrykket på Kverneland 3300 serie skårlæggerne fra traktorens førersæde ved hjælp af hydraulik og en let-aflæselig trykskala på skårlæggeren.

Sådan fungerer QuattroLink®

Ligesom i en racerbil ønsker du bedre kontakt til underlaget samt mulighed for at køre hurtigere og tilpasse til skiftende markforhold. Altsammen uden at gå på krompomis med kapaciteten. Det er hovedfordelene, som du vil opleve ved anvendelse af disse skårlæggere. De fire ophængsarme giver skårlæggerenheden en enestående fleksibilitet ved **konstante tilpasninger** til krævende markkonturer. Det gør det muligt at øge hastigheden og dermed produktiviteten.

Fuldbredde-beskyttelse med BreakBack

Kverneland NonStop BreakBack systemet er netop blevet endnu bedre. Med det nye QuattroLink ophæng beskytter BreakBack systemet nu skårlæggeren i hele dens arbejdsbredde - også de dele af maskinen, der er tættest på traktoren. Der er ingen begrænsende faktorer på den inderste del af skårlæggeren, som forhindrer traktorføreren i at fortsætte arbejdet. Når der stødes på en forhindring i marken, bevæger skårlæggerenheden sig øjeblikkeligt bagud og op. Herefter vender den tilbage til udgangspositionen.



Ekseptionel god jordfølgeevne. De fire ophængsarme gør, at maskinen kan bevæge sig **400 mm opad og 300 mm nedad**.



Skårlæggeren **kan klare hældninger på 30 grader**. Derfor tilpasser den sig perfekt til ujævnheder i marken.



Når der stødes på en forhindring i marken, svinger skårlæggerenheden hurtigt bagud og op over forhindringen - også med den inderste del. Derefter vender den tilbage til sin arbejdsposition. **Ingen stop - intet tidsspilde**.



Overlappningen og den effektive arbejdsbredde justeres hydraulisk på Vario-modellerne.

HYDRAULISK JUSTERING AF OVERLAP

– MAKSIMER DIN SKÅRLÆGNINGSKAPACITET

Vario - justering under arbejdet

Med en Kverneland Vario skårlægger er det nemt at kompensere for skiftende markforhold, minimere overlappning og **udnytte den totale skårlæggerkapacitet**. Køres der med for lille overlappning, giver det straks problemer, når markforholdene ændrer sig. For stor overlappning begrænser dine muligheder for at udnytte kapaciteten af din skårlæggerkombination maksimalt - måske med reduceret produktivitet som resultat.

400 mm justering af overlap

Kverneland 3336 MT Vario, 53100 MT Vario og 53100 MR Vario skårlæggerne er udstyret med **hydraulisk SideShift**. Udstyret er indbygget i bærearmlen, så hver skårlæggerenhed kan **flyttes 400 mm**. For let at kunne kompensere for skiftende markforhold, er det justerbare overlap designet som en teleskoparm - direkte på bærearmlen.

Justering under skårlægningen - med det nye, hydrauliske justeringsudstyr kan overlappet og produktiviteten konstant optimeres

Justering af overlappet foregår hydraulisk og klares hurtigt fra traktorens førerkabine. Det valgte overlap er nemt at aflæse på skalaen på ophængsarmen.

Forøg overlappningen, når der skårlægges på uregelmæssigt formede marker og køres rundt i hjørner - eller ved skårlægning på skrånninger, så der ikke efterlades striber. Reducer overlappningen på flade og jævne marker, så kapaciteten og arbejdsbredden øges med hele 10%.

Marktrykket forbliver konstant

Under skårlægning forbliver bærearmlen altid i samme position i forhold til marken. Så kan skårlæggerenheden hele tiden tilpasse sig og bevæge sig henover ujævnt terræn. En afgørende fordel ved ophængskonceptet er, at selv ved store skift i overlappet forbliver marktrykket det samme.

Der er ikke behov for at standse og justere, genindstille eller kontrollere marktrykket, før du kan fortsætte arbejdet. Bare indstil skårlæggeren til det ønskede overlap og fortsæt arbejdet.

Korrekt indstillet overlap = optimal kapacitet

Skårlæggerenhederne på Kverneland 3332 MT/MR og 3336 MT kan indstilles til optimalt overlap for at maksimere skårlægningskapaciteten og dermed udnytte maskinens fulde potentiale. Skårlæggerenhedens position kan justeres ubegrænset inden for et 150 mm stort spænd på bærearmlen. På den måde kan positionen på den bageste skårlæggerenhed matche den frontmonterede skårlæggerenheds arbejdsbredde eller traktorens baghjul.



4-arms ophænget på Kverneland 3332 MT/MR og 3336 MT er monteret på bærearmlen med en kraftig bespænding.



Automatisk teleskop af skårpladerne

Skårpladerne udvides automatisk, når de bevæger sig indad, så skårene formes effektivt og præcist.



Nemt skift til bredspredning

Skift fra skår til bredspredning klares på et minut. Skårpladerne er nemme at skubbe til side, hvorefter FlipOver bredspredningspladen drejes 180 grader. Uden værktøj. Med Kverneland FlipOver bredspredes afgrøden i hele skårlæggerens arbejdsbredde.





EFFEKTIVT GRÆSMARKS MANAGEMENT BEGYNDER HER

Mange indstillingsmuligheder

Der er masser af **nemme indstillingsmuligheder** på Kverneland QuattroLink® skårlæggerne. Når opgaverne ligger og venter, har du brug for en skårlægger, som er **nem at tilpasse** til de forhold i marken, du står overfor. Crimpningsgraden kan indstilles til afgrødetætheden og forholdene i marken. Der kan skiftes mellem skår og bredspredning. Eftersyn af skiver og knive foregår hurtigt og nemt. Alt i alt intet besvær med den daglige **optimering af arbejdet**.



Nem og hurtig adgang til knivbjælken for dagligt tilsyn af skiver og knive.

Fylder lidt under transport

Kverneland 53100 foldes hydraulisk i transportposition. Ved hjælp af en teleskoparm indstilles maskinen til den mindste overlapning, så transporthøjden kommer ned på kun 3,90 m, mens transportbredden kommer under 3,00 m. Man behøver ikke forlade traktoren, inden man kører afsted, da FlexProtect beskyttelsesskærmene foldes hydraulisk i transportposition (ekstraudstyr).



LODRET

transportposition med 50/50%
vægtfordeling.

EFFEKTIV TRANSPORT GIVER FLERE PRODUKTIVE TIMER

Under 3,70 m transporthøjde

Kverneland 3300 serien foldes hydraulisk i transportstilling, og transporthøjden er kun 3,70 m. På Kverneland 3336 MT Vario indstilles skårlæggeren til det mindste overlap, så transporthøjden bliver kun 3,70 m.

God vægtbalance ved transport ved høj hastighed

Skårlæggerens samlede vægt er jævnt fordelt mellem traktorens baghjul, 50% på hvert hjul. Det betyder, at traktoren ikke trækker til den ene side under transportkørsel. Desuden giver det traktor og skårlægger en ekstrem stabilitet under transport, så der kan køres hurtigere.

Dine penge tjenes i marken - ikke på landevejen



Under parkering, i arbejdsposition eller under opbevaring i lodret position står liftarmene altid i vandret position. Det gør det meget nemt at til- eller frakoble skårlæggeren fra traktoren.


Sikker parkering på en solid fod

Med den integrerede parkeringsanordning er det nemt og bekvemt at stille Kverneland 3300 serie skårlæggerne tilside for vinteren. Skårlæggeren står sikkert på en kraftig og stabil parkeringsfod, og totalhøjden kommer pænt under 4,00 m.

Opbevaringshøjde

Kverneland 3332 MT – 3332 MR:	3,55 m
Kverneland 3336 MT:	3,65 m-3,80 m
Kverneland 3336 MT Vario:	3,65 m
Kverneland 53100 MT Vario – 53100 MR Vario:	3,90 m

MERE EFFEKTIVITET TIL ENHVER LANDBRUGSBEDRIFT

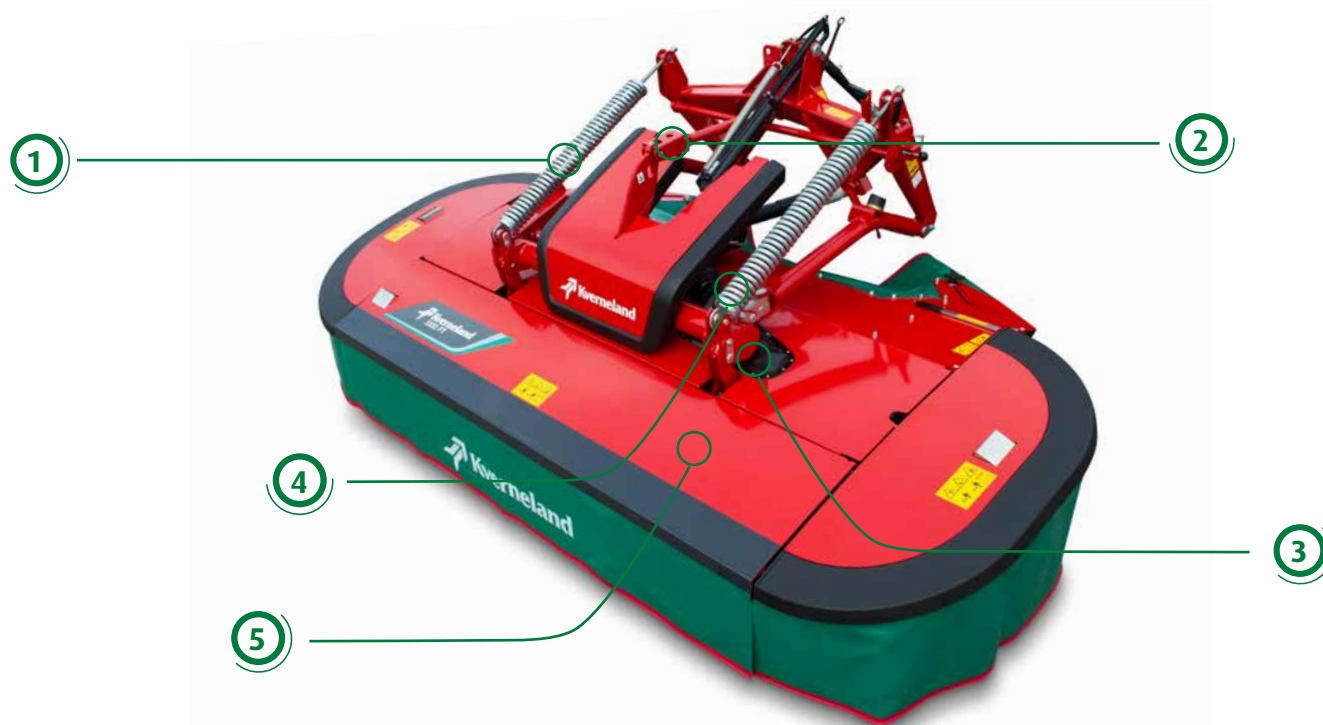

① Dobbeltjustering af crimperpladen

② Stubhøjdejustering indbygget i ophænget

③ ProLink tredimensional tilpasning til markens konturer

④ Non-Stop BreakBack beskyttelse af knivbjælken

⑤ Vedligeholdelsesvenligt design med fokus på førerkomforten



Nem adgang for tilsyn og service. Hele fronten åbnes til lodret position med en gasdæmper.

Få mest muligt ud af dit udstyr

Den nye serie af frontmonterede skårlæggere fra Kverneland giver nye muligheder med 3300 serie skårlæggere. 3300 FT/FR serien byder på masser af nye forbedringer, der *løfter førerkomforten*. Hele vejen igennem er skårlæggeren designet med det mål at gøre den nemmere at servicere og mindske vedligeholdelsen. PTO-akslen kræver kun én smøring pr. sæson.

De nye forbedringer bringer førerkomforten op på et højere niveau.

Nemt tilsyn

For at gøre det daglige inspektionscheck *hurtigt og effektivt* er frontpladens design blevet forbedret, så der er uhindret adgang til knivbjælken. Når frontpladen åbnes op, holdes den på plads af en gasdæmper.



Frihøjden på hele 420 mm betyder, at maskinen passerer henover store skår under vendinger i foragre uden at beskadige dem.



One-touch parkeringshåndtag til at låse og gøre maskinen klar til afmontering.



Parkeringsfoden er nem at aktivere. Den sikrer, at maskinen står lige, når den er parkeret.



FlexProtect beskyttelsesskærmene foldes på plads ved hjælp af hydraulik (ekstraudstyr).

SMARTE DETALJER



Dobbelt indstilling af crimperpladen, så crimpning tilpasses afgrødemængde.



Indbyggede skårplader, som er nemme at indstille til den ønskede skårbredde.



Stubhøjdeindstillingen er indbygget i ophænget.

Dobbelt indstilling af crimperskærmen

Både model 3332 FT og 3336 FT har **dobbelt indstilling af crimperskærmen**. Den nye crimperskærm kan justeres både foran og bagtil for at tilpasse crimperen til afgrødemængden. De indbyggede **skårplader indstilles nemt** til skår eller spredning. Skårpladerne skal ikke afmonteres for bredspredning.

Indbyggede skårplader

Skift fra spredning til skår eller justering af skårbredden i forhold til afgrøden tager kun nogle sekunder. Skårpladerne udvides automatisk, når de skubbes indad for at sikre **effektiv og præcis aflægning** på skår. Man behøver ikke at afmontere skårpladerne for at opnå spredning i fuld bredde.





Skårlæggeren følger terrænet minutiøst - 250 mm nedad og 420 mm opad.

ProLink for fuldstændig tilpasning til marken

Med **ProLink ophænget** kan skårlæggeren vippe 24 grader sideværts, og samtidig kan den bevæge sig op/ned indenfor et område på 670 mm. Hvis der stødes på en forhindring, løfter ProLink systemet skårlæggeren op og bagud, så knivbjælken og maskinen beskyttes maksimalt.





1. Når der vendes i foragre, er **frihøjden minimum 500 mm** i hele skårlæggerens bredde. Skårlæggerenheden løftes, og bæreammen vippes 10 grader opad.
2. Bæreammen vippes tilbage, så skårlæggerenheden igen står i vandret position, inden hele maskinen sænkes ned i arbejds højde.
3. Hele **skårlæggeren sænkes samtidig ned til jorden** - uden at den ene side rører jorden før resten af skårlæggeren.

DER ER HER EFFEKTIVITETEN BEGYNDER

Sikker parkering på en stabil fod

Med den integrerede parkeringsfod er det nemt og bekvemt at stille Kverneland 53100 skårlæggeren til side. Pladskravet under vinteropbevaring er minimalt. Skårlæggeren står sikkert på den kraftige og stabile parkeringsfod, hvor totalhøjden holdes under 4,00 m.



Skårlæg mere - nå mere

Med en arbejdsbredde på 10,20 m er Kverneland 53100 gearet til produktivitet. Besværligt terræn, udfordrende arbejdsdage - denne skårlægger er konstrueret til klare det, der er værre. Maskinen er spækket med nyt, smart udstyr som QuattroLink ophæng, Vario overlapsjustering og BreakBack beskyttelse i hele arbejdsbredden. 53100 er skabt til til at booste effektiviteten.



Hver skårlæggerenhed kan løftes individuelt. Det er bekvemt ved skårlægning af uregulære marker.

Stærke kombinationer

Kverneland 53100 MT/MR Vario + Kverneland 3336 FT/FR:
10,20 m arbejdsbredde

Kverneland 53100 MT/MR Vario + Kverneland 3332 FT/FR:
9,80 m arbejdsbredde

Effektiv forager-management

Disse skårlæggere holder rigelig frihøjde i hele knivbjælkens bredde, også den inderste del under vendinger. Når maskinen hæves i foragrene, løftes skårlæggerenheden, og bærearmen vipper op i en vinkel på 10 grader. Det giver en frihøjde på minimum 500 mm i hele maskinens arbejdsbredde. Når maskinen sænkes, vippes bærearmen tilbage i vandret position. Skårlæggerenheden sænkes nu jævnt, uden at den ene side rører marken inden resten af maskinen. Herved undgås unødvendig belastning og slitage på skårlæggeren.



Juster løftehøjden i foragre. I lave afgrøder kan løftehøjden for skårlæggerenhederne reduceres, så der kan vendes endnu hurtigere i foragre.

FORDI LANDBRUG IKKE ER EN UDFLUGT

Automatisk justering af bælter

Kverneland BX er bygget til at **maksimere arbejdskapaciteten og udnytte 531000'eren fulde kapacitet** - uden at der gås på kompromis med kvaliteten af arbejdet. Et generelt kendetegn ved 53100-serien er dens evne til konstant at justere og optimere arbejdsbredden og overlappet - uden at man behøver at standse op og genindstille marktrykket.

Kverneland BX justerer automatisk bæltehastigheden i forhold til arbejdsbredden, så der holdes en **ensartet skårbredde** - uafhængigt af skårlæggerenhedernes position. Hvis skårlæggerenhederne sidereguleres for at justere overlappet, tilpasses hastigheden på bælterne straks for at kompensere for den ændrede kasteafstand. Når overlappet øges under skårlægning i hjørner, sænkes bæltehastigheden, så **afgrøden placeres som ønsket**.



Under transport er BX bælterne placeret bag høstenhederne.





① Indstilling af overlap

② Hydraulisk løft af sideskærme
(ekstraudstyr)

③ Sideskift-funktion

④ Indstilling af marktryk

⑤ Individuelt løft af de forskellige
skårlæggerenheder

EN SKÅRLÆGGER TIL ENHVER OPGAVE



Portus joystick

Perfekt i foragre

Når skårlæggerenhedernes løftfunktion er aktiveret i forageren, **speedes bælternes hastighed** automatisk op, så de tømmes, inden de løftes. Det betyder, at der ikke efterlades noget i forageren. Desuden aktiveres AutoStop funktionen, når bælternes løftes op. Bælterne stoppes således automatisk, indtil skårlæggerenhederne sænkes igen. Det holder brændstofforbruget nede.



Når kun et enkelt bælte er i brug, sænkes dets hastighed, så afgrøden ikke placeres for langt fra midten.



Rigelig frihøjde ved vendinger i foragre. Når bæltene løftes, stopper de automatisk.



En integreret boost-funktion speeder automatisk bælternes hastighed op, så de tømmes, inden de løftes i foragre.

Portus terminal - nem betjening på lange arbejdsdage

Portus terminalen giver en handy og ergonomisk korrekt kontrol, som **forenkler betjeningen** af maskinen. Portus terminalen har med sit integrerede joystick en kompakt størrelse, så den er nem at placere lige ved siden af traktorføreren - ergonomisk velplaceret til lange arbejdsdage. Via den lille skærm, der er integreret i joysticket kan traktorføreren holde sig informeret om den valgte arbejdsfunktion.

Hovedfunktioner som løft i foragre, justering af overlap og **indstilling af marktrykket klæres nemt**, ganske simpelt ved at bevæge joysticket op og ned. Portus terminalen kan anvendes som separat terminal på traktorer uden ISOBUS - eller i kombination med traktorens ISOBUS-terminal for **nem og bekvem betjening**.



Ved skårlægning på fladt og jævnt terræn arbejder skårlæggerenhederne med minimalt overlap for at nå op på 10,2 m effektiv arbejdsbredde.



DESIGNET TIL ALSIDIGHED

Form skåret, som du ønsker

Kverneland BX er konstrueret til at klare flere forskellige opgaver end nogensinde før. Skårlægning i kraftige 1. slæts afgrøder, når pickup-breddden på finsnitteren gør det svært at få skåret lavet smalt nok. På Kverneland BX kan skårbæltet sættes i forskellige arbejds højder, så afgrøden afleveres ovenpå skåret fra frontskårlæggeren. Det giver et smalt, kasseformet skår.




Bælternes arbejds højde kan justeret under arbejdet, så de kan aflevere afgrøden ovenpå skåret fra frontskårlæggeren - uafhængigt af afgrødemængden.

Afleveringshøjden indstilles ved at sænke eller hæve bæltet hydraulisk under kørslen. Det gør det muligt for 3 m fuldbredde BX-bælterne at aflevere skår, der er perfekt tilpasset snittevogne.


Med den nye dobbelt justerbare crimperplade er det nemt at opnå et effektivt afgrødeflow mod skårbæltet. På Kverneland 53100 har man, som noget unikt, mulighed for at justere crimperpladen både foran og bagtil. Herved kan man optimere afgrødeflowet mod bælterne for at opnå en effektiv skårformning, uden at der efterlades noget.

Med tre-i-en løsningen på Kverneland 53100 er alsidigheden øget yderligere. Afgrøden kan placeres i ét stort skår, i tre mindre skår eller bredspreddes i hele arbejdsbredden. De standardmonterede skårplader er nemme at dreje i position til den ønskede skårbredde. Hvis forholdene er sådan, at det er nødvendigt at bredsprede afgrøden, kan de standardmonterede FlipOver spredevinger aktiveres på få sekunder.


Designet til alsidighed




Tre skår ved siden af hinanden. Indstilles nemt med de integrerede skårplader.



100% bredspreddning med de standardmonterede FlipOver spredevinger.



Ét stort skår samlet fra 10 m arbejdsbredde.



Her er ét bælte i brug til at fjerne afgrøde fra skel.



Undgå overskydende vægt

På arbejdsdage, hvor sammenlægning af græs ikke er nødvendig, er **BX båndene normalt hævet op i en inaktiv position**, og det giver en unødvendig ekstra vægt på skårlæggeren. Vægten på Kvernelands BX bånd er sammenlagt 600 kg – tungt at bære – det kan give unødvendige ekstra brændstofomkostninger.

Quick kobling til skårsamlere

Med den valgfrie Kverneland Quick kobling løsning, er **det nu muligt at afmontere de to BX bånd på mindre end 10 minutter** og parkere dem sikkert på speciel designede transport ruller. Når BX båndene er afmonteret, forsvinder de fra terminalen.

Optimer fra dag til dag

Når først **arbejdsdagene er planlagte**, giver det dig muligheden for at beslutte, om båndene skal bruges eller ej. Alt hvad det kræver, er **tre simple trin** - du behøver ikke noget værktøj.

Afmonter BX båndene på mindre end 10 minutter.




1 Skub de specielbyggede transport ruller på BX båndene og fjern låsebolten.



2 Afmonter strømkabel og alle hydraulikforbindelser til BX båndene med et enkelt håndtag.



3 Sænk skårlæggeren og BX båndene afmonteres automatisk.

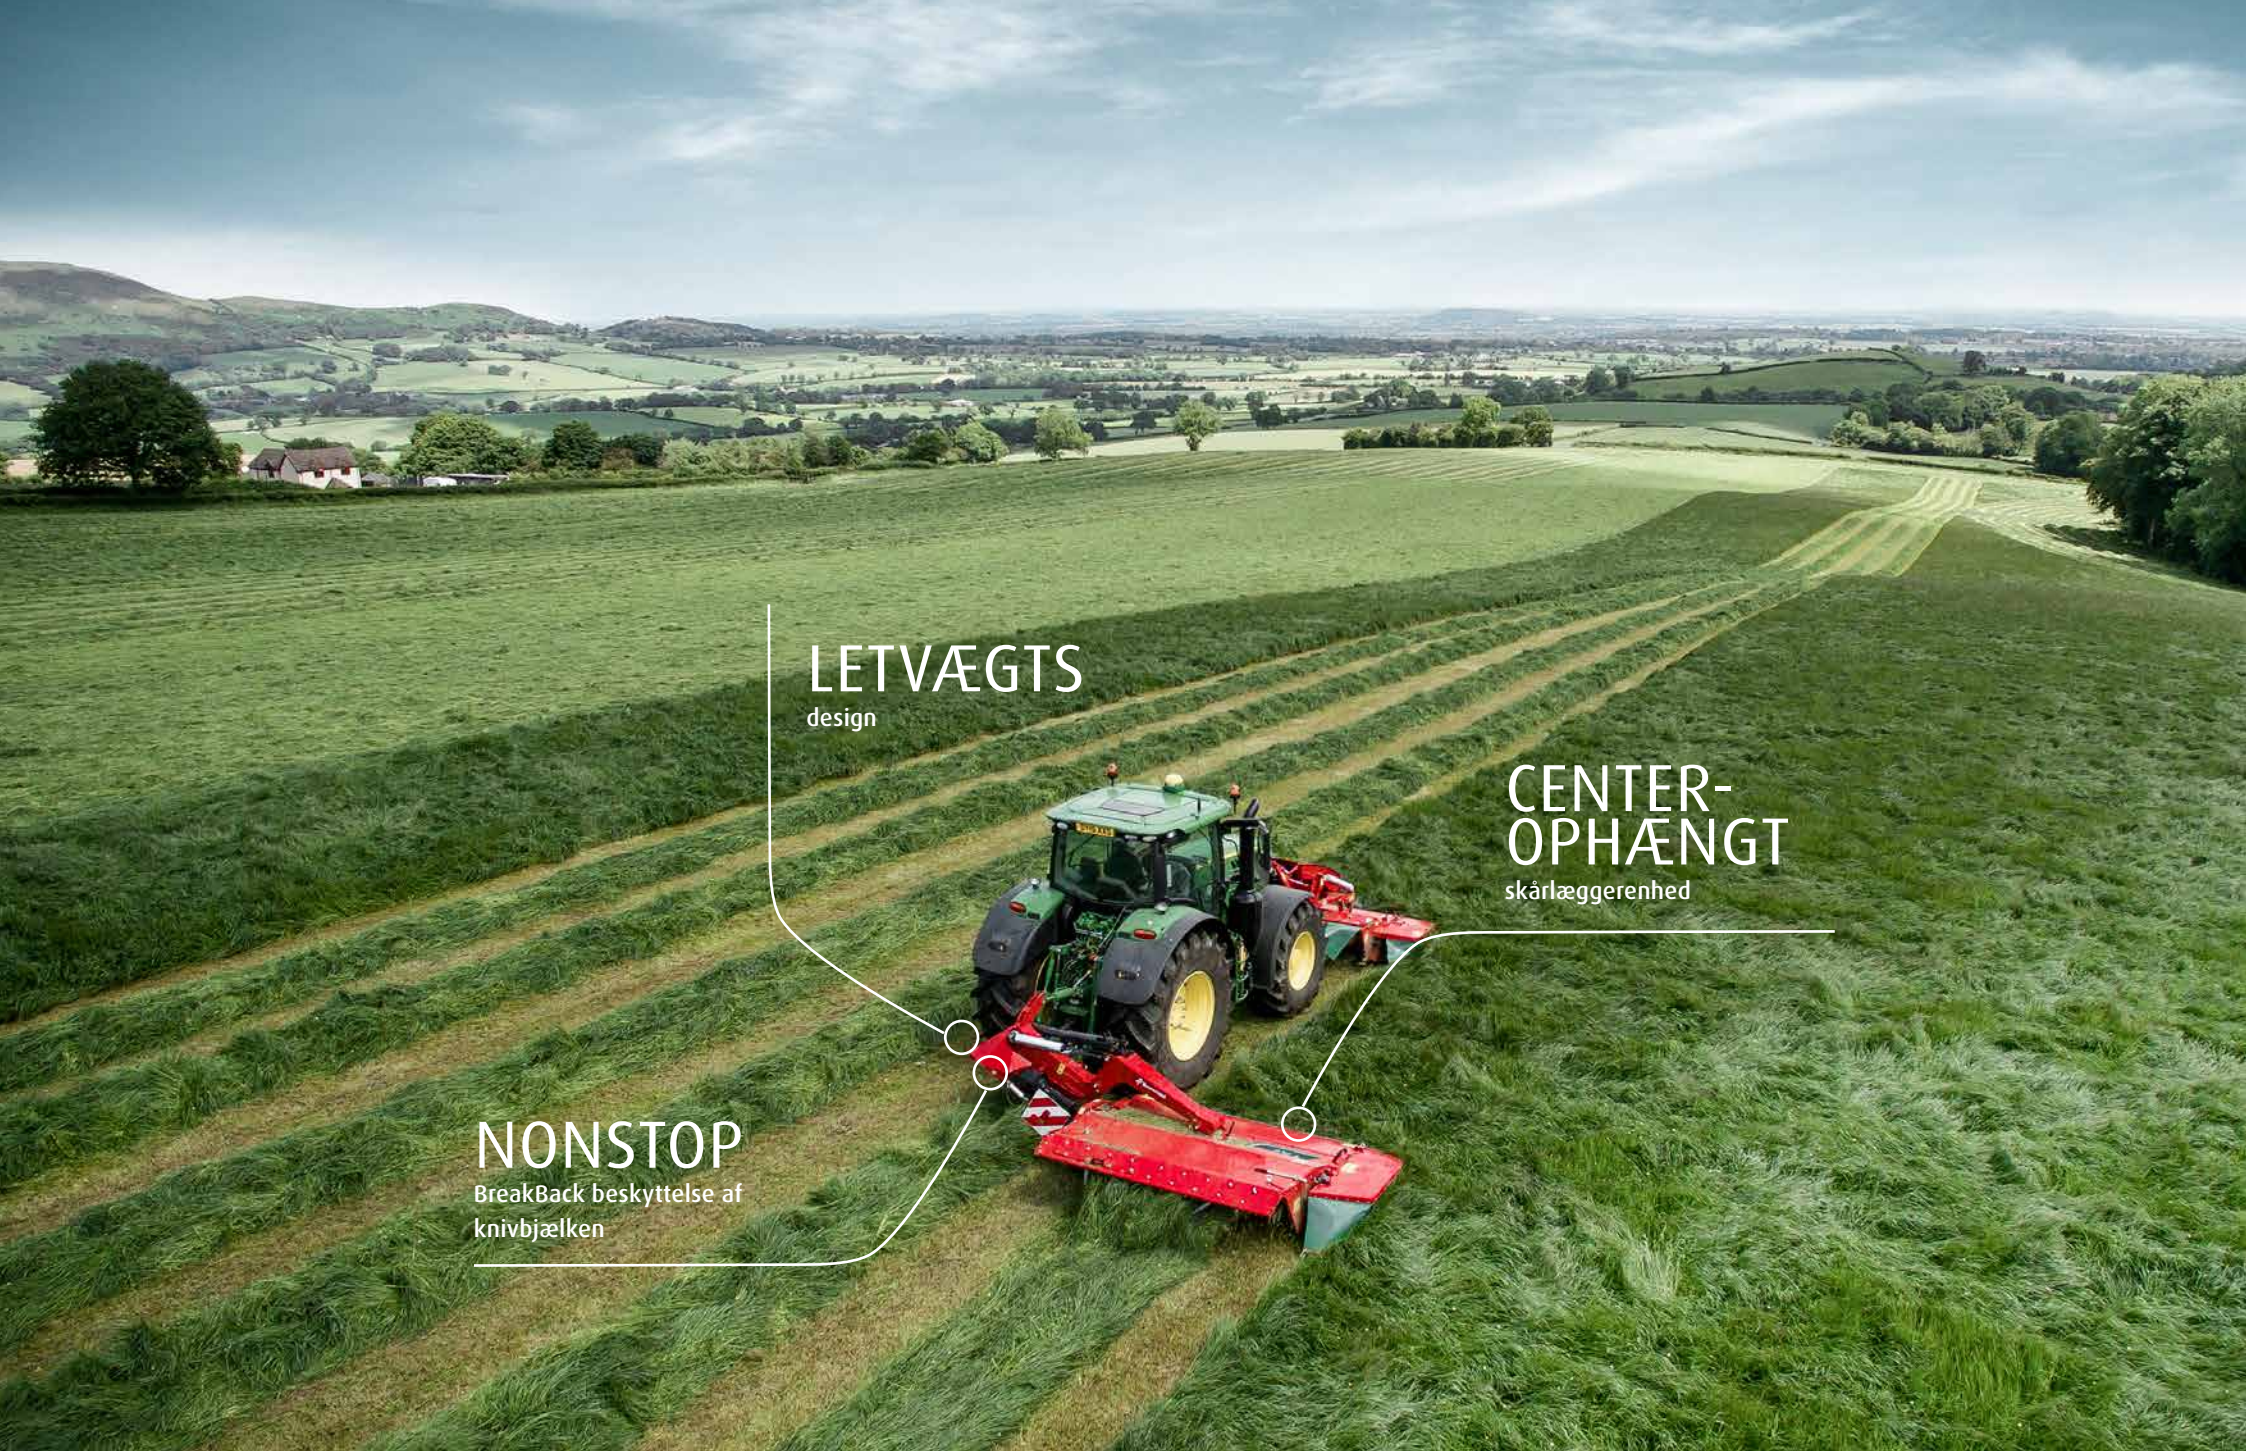

LETVÆGTS
design

**CENTER-
OPHÆNGT**
skårlæggerenhed

NONSTOP
BreakBack beskyttelse af
knivbjælken

KVERNELAND 3200, 3600 OG 5000 SERIEN

NEM BETJENING GIVER FLERE NYTTETIMER

Kverneland 3200 og 5000 serien er designet med fokus på nem betjening. Det er effektive og samtidig ukomplicerede skårlæggere konstrueret med henblik på lavere driftsomkostninger i form af et lavere effektbehov og brændstofforbrug. Disse skårlæggere er spækket med udstyr, der virkelig gør en forskel. Det giver dem de professionelle karakteristika, der skal til, når de skal justeres til skiftende arbejdsforhold.

Produktserien:



Bagmonterede skårlæggere

2,40, 2,81 eller 3,16 m arbejdsbredde
Nylon crimperfingere eller valsecrimper



Triple skårlæggersæt

8,75 m arbejdsbredde
Nylon crimperfingere



Frontmonterede skårlæggere

2,81, 3,16 eller 3,60 m arbejdsbredde
SemiSwing nylonfingere eller valsecrimper

EFFEKTIVT OPHÆNGSKONCEPT HOLDER SKÅRLÆGGEREN PÅ PLADS UNDER KRÆVENDE MARKFORHOLD



1

Non-Stop BreakBack

Når der stødes på en forhindring i marken, svinger skårlæggerenheden bagud og op over forhindringen. Herefter vender den **automatisk tilbage** til den oprindelige arbejdsposition.

2

Centerophængt skårlæggerenhed

Skårlæggerenhederne er centerophængt via en ophængsfjeder. Det giver en jævn vægtfordeling på tværs af hele skårlæggerenhedens bredde.

3

Justering af marktrykket under kørslen

Skårlæggerne kan leveres med **hydraulisk justering af marktrykket**. Ganske nemt, også under kørslen.

4

To monteringspositioner

For at sikre **optimalt overlap** mellem de front- og bagmonterede skårlæggerenheder, kan de monteres i to forskellige positioner på ophængsarmen.

5

Letvægtsløsninger

Miljøvenlige løsninger med **lav vægt**. Det **minimerer trækkræftbehovet** og brændstofforbruget.

6

Lodret transportposition

Kverneland 3200 serie skårlæggerne foldes i lodret transportposition, hvilket giver en **perfekt vægtfordeling**. Kverneland 5087 MN folder over 90 grader op, så den hælder lidt indad under transport.



Beskyttelse af knivbjælken

Kverneland 3200 serien og model 5087 MN er alle udstyret med Kverneland **NonStop BreakBack** systemet til at beskytte knivbjælken. Det integrerede NonStop BreakBack system beskytter knivbjælken mod fremmede genstande. Hvis der rammes en forhindring i marken, svinger skårlæggerenheden bagud og op. Det sikrer knivbjælken **maksimal beskyttelse**.

Beskyttelse uden besvær

Man **behøver hverken at standse** op eller bakke med traktoren for at få skårlæggeren tilbage i arbejdsposition igen. Når det aktiveres, sikrer det fjederbelastede system, at Kverneland NonStop BreakBack systemet **automatisk returnerer** skårlæggerenheden til dens oprindelige arbejdsposition.

Løft effektiviteten under kørslen

Dette udstyr gør det **nemt og simpelt at justere marktrykket**. Af hensyn til førerkomforten justeres marktrykket fra den store ophængsfjeder hydraulisk fra traktorens førerkabine. Ganske nemt, også mens der køres.

Det er virkelig en meget simpel og smart løsning på en vigtig udfordring, når skårlægningsarbejdet skal optimeres. Det valgte marktryk registreres på den letaflæselige skala. En præcis indstilling af marktrykket bidrager til et betydeligt bedre arbejdsresultat. Desuden reduceres brændstofforbruget, da en skårlægger med korrekt indstillet marktryk er nemmere at trække, så der bruges mindre brændstof.



To monteringspunkter for knivbjælken på ophænget for optimalt overlap.



Centerophænget giver en jævn vægtfordeling i hele arbejdsbredden.



Udligningsfjederen får maskinen til at bevæge sig perfekt over hele arbejdsbredden.



Hydraulisk justering af marktrykket, mens der skårlægges. Smart.



Optimal parkeringsposition. Nem at stille til side.
Tager ikke meget plads. (ekstraudstyr)

SMARTE MASKINER TIL PROFESSIONELT BRUG

Kompakt i størrelse - masser af udstyr

Kverneland tilbyder 4 centermonterede skårlæggere, 3224 MN, 3228 MN, 3228 MR og 3232 MN.

Arbejdsbredderne er 2,40, 2,80 og 3,20 m. På 3200 serien kan der vælges mellem to hastigheder på crimperrotoren, nemlig 600 og 900 omdr. Det er nemt at skifte rotorhastighed ved at skifte remskive, så maskinen kan tilpasses forskellige crimpningsbehov. Ved lav hastighed på crimperrotoren minimeres brændstofforbruget.



Hurtigt skift fra skår til bredspreddning.

Letvægtsskårlæggere med aggressiv crimpning

På grund af crimperens nylonfingre er maskinens vægt holdt på et minimum, men der er alligevel fastholdt en aggressiv crimpning. De faste crimperfingre er fremstillet af høj kvalitets nylon for at gøre dem meget stive. Det giver perfekt beskyttelse mod sten og andre genstande. En perfekt løsning til landmænd og mindre maskinstationer. Kverneland 3228 MR byder på en blid, men effektiv valse-crimpning af sarte afgrøder.



Lodret transportløsning.

540 eller 1000 omdr. gearkasse

Maskinerne er også meget alsidige, da de fra fabrikken er udstyret til at køre med enten 540 eller 1000 omdr. Det kræver intet ekstraudstyr. Man skal blot dreje hovedgearkassen på ophængen 180 grader.

Lodret transportstilling

Tyngdepunktet er lavt under transport, og vægten af skårlæggeren er tæt på traktoren. Det giver en perfekt vægtfordeling selv ved hurtig landevejskørsel, hvor maskinen er låst med den hydrauliske løftearm. Desuden er transporthøjden begrænset, så det ikke er noget problem at passere igennem snævre porte eller under broer. En anden fordel er, at hydraulikcyklinderen også hjælper til at løfte skårlæggeren hurtigt fra arbejdsposition til vendeposition i foragre.

8,75 M ARBEJDSBREDE

SKÅRLÆGGER MERE MED MINDRE



Nem at køre med - mere effektiv tid

Kverneland 5087 MN er en skårlæggerkombination, der kommer over meget med sin arbejdsbredde på 8,75 m. Skårlæggerkombinationen vejer kun 2130 kg og kan trækkes af traktorer nede fra kun 150 hk. Kverneland 5087 MN er udstyret med 2 stk. 3,16 m skårlæggerenheder, begge med 8 skiver og nylonfingre. Den er udviklet til produktive arbejdsdage.

Lodret transportstilling

Under transport er skårlæggeren foldet op i en kompakt position bagved traktoren. Det giver en jævn vægtfordeling, med vægten af maskinen liggende tæt på traktoren. Transporthøjden er holdt under 4,00 m.





HYDRAULISK

justering af marktryk
fås som ekstraudstyr

8,75 M arbejdsbredde
med kun 2130 kg



OPTIMAL PRODUKTIVITET OG RENTABILITET



Store afvejningsfjedre - med hydraulisk justering af marktrykket som ekstraudstyr.



Effektiv crimpning med nylonfingre.



Rigelig frihøjde under vendinger i foragre.

Tilbehør, der gør en forskel

Kverneland 5087 MN er spækket med tilbehør, som virkelig gør en forskel. Maskinen kan justeres til skiftende forhold, sådan som det kræves af professionelle brugere. Bredspredningsudstyr er standard, og crimperhastigheden kan sættes til enten 600 eller 900 omdr. For at sikre optimalt overlap mellem de front- og bagmonterede skårlæggerenheder kan disse monteres i to positioner på ophængsarmen.

Sikker parkering

Med den **integrerede parkeringsfod** er det nemt og praktisk at stille Kverneland 5087 MN skårlæggeren til side. Pladskravet under vinteropbevaring er minimalt. Skårlæggeren står sikkert på en kraftig og stabil parkeringsfod, som giver en totalhøjde på under 4,00 m.



FLYDENDE OPHÆNG - EFFEKTIVITET SOM STANDARD



1

Vertikal tilpasning

Det innovative ophæng tillader skårlæggeren at hælde 24 grader.

2

ActiveLift

ActiveLift sikrer maksimal beskyttelse af knivbjælken under arbejdet. Stødes der på en forhindring, bevæger skårlæggeren sig bagud og op.

3

Flydende ophæng

Flydende ophæng med tre-dimensional tilpasning. Skårlæggeren følger marken ned og op. Den kan bevæge sig 250 mm nedad og 450 mm opad.

4

Perfekt stabilitet

Afvejningsfjedrene bevæger sig yderligere udad for bedre sidestabilitet og ensartet marktryk.

5


Perfekt udsyn

Der er et perfekt udsyn, både når der skårlægges og under transport. Ophængets design giver uforstyrret udsyn.


6

Masser af kombinationsmuligheder

Uanset, om man har brug for 2,8, 3,2 eller 3,6m arbejdsbredde eller crimpning med valser eller stål- eller nylonfingre, så rummer 3600 serien netop den kombination, du har brug for til at optimere produktiviteten.



Knivbjælken vil bevæge sig bagud og opad på grund af ophængets geometri.



Spændingen i marktryksfjedrene stiger og giver ekstra løfteaktivitet, hvorefter knivbjælken vinkel i forhold til jorden går tilbage fra 4 grader til vandret.

Flydende ophæng med tre-dimensional tilpasning

Kverneland ActiveLift sikrer maksimal beskyttelse af knivbjælken under arbejdet. Hvis der stødes på en sten eller en anden genstand, går en tre-dobbelt funktion i gang samtidigt.

Ophænget er blevet redesignet for at gøre det **endnu mere flydende** og for at sikre et mere jævnt marktryk. De to **store fjedre i ophænget** er flyttet yderligere udad for at opnå bedre sidestabilitet. Det giver en optimal stubbeskyttelse og langt mindre slidtage nedenunder.

Det innovative ophæng gør, at skårlæggerne, selv ved høj hastighed, følger markens konturer perfekt med op til 24 graders hældning og en **bevægelsesfrihed på 250 mm nedad og 420 mm opad**.



Skårlæggeren kan vippe 24 grader og tilpasse sig ujævne marker.



Skårlæggeren følger markens konturer perfekt op og ned. Den kan bevæge sig 250 mm nedad og 420 mm opad.



EFFEKTIVE FRONT-SKÅRLÆGGERE – ALSIDIGHED I PRAKSIS

En professionel løsning

Kverneland 3600 serien er karakteriseret ved en forbedring af ophængen og evnen til at følge marken præcist. Knivbjælken har fået større kapacitet. I øvrigt kan man vælge mellem SemiSwing stål crimperfingre, chevron crimpervalse eller nylon crimperfingre.

SemiSwing crimperkonceptet er baseret på høj kvalitets stålfingre med stor holdbarhed, lavt slid og reducerede vedligeholdelsesomkostninger.

Desuden kan crimperhastigheden på denne maskine reguleres i forhold til skiftende afgrødeforhold. Altsammen egenskaber, der gør skårlæggeren velegnet til professionelle brugere.

Kverneland 3632 FR og 3636 FR er begge udstyret med fuldbredde chevron crimpervalser, som hurtigt fjerner afgrøden fra knivene. Denne crimper sikrer en på en gang både blid og effektiv crimpning af spinkle afgrøder som eksempelvis lucerne, så bladspildet reduceres til et minimum.

Nem betjening

Der er lagt en stor indsats i at gøre den daglige betjening så nem som mulig. Ophængets smarte design giver et uforstyrret overblik over hele arbejdsfeltet samt et perfekt overblik under transport.



Det kompakte design sikrer et godt overblik, både når der skårlægges og under transport.



Oplæglige sideskærme giver en lille transportbredde.

ORIGINALE RESERVEDELE & SERVICE

LAD OS FOKUSERE PÅ DIN BEDRIFT

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① LANG LEVETID - RESERVEDELE AF HØJ KVALITET
 - ② MERE END 100 ÅRS ERFARING I RESERVEDELE
 - ③ SUPPORT FRA ET STORT FORHANDLERNETVÆRK
 - ④ 24/7 RESERVEDELSSERVICE
 - ⑤ VELUDDANNET PERSONALE HOS FORHANDLERNE

MYKVERNELAND

SMARTER FARMING ON THE GO

Online platform skræddersyet til din maskines behov

Med MYKVERNELAND har du let adgang til Kvernlands online service funktioner.

“Direkte adgang til informaion om kommende nyudviklinger og opdateringer. Indstruktions- og reservedelsvejledninger, FAQ og lokale VIP tilbud. Alt samlet på ét sted.”



TEKNISKE DATA

	Bagmonterede skårlæggere							
Model	3224 MN	3228 MN	3228 MR	3232 MN	3332 MT	3332 MR	3336 MT	3336 MT Vario
Crimper type	Nylonfingre	Nylonfingre	Nylonfingre	Nylonfingre	SemiSwing	Valser	SemiSwing	SemiSwing
Mål og vægt								
Arbejdsbredde, (m)	2,40	2,81	2,81	3,16	3,16	3,16	3,60	3,60
Transportbredde, (m)	1,90	2,10	2,10	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vægt, ca., (kg)	985	1085	1245	1150	1480	1510	1525	1585
Krav til traktor								
PTO (omdr.)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	1000	1000	1000	1000
PTO-effekt, min. (kW/hk)	50/70	60/80	60/80	66/90	66/90	66/90	90/120	90/120
Antal hydraulikudtag	1D	1D	1D	1D	2D	2D	2D	3D
Betjening								
Antal høstsiver	6	7	7	8	8	8	9	9
Høstsiver, (omdr.)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Stubhøjde, (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
Crimper valser, (omdr.)	900/600	900/600	950	900/600	1000/700	950	1000/700	1000/700
Ekstraudstyr								
Bredspredningsvinger	●	●	●	●	○	○	○	-
FlipOver bredspredning	-	-	-	-	○	○	○	●
Skårbånd	-	-	-	-	-	-	-	-
Høje slæbesko 20/40/60/80 mm	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○
Hydraulisk justering af marktryk	○	○	○	○	-	-	-	-
Kastevinger til vanskelige afgrøder	○	○	○	○	○	○	○	○
ProFit hurtigskift af knive	○	○	○	○	○	○	○	○
Tilbehør til reduktion af crimperhastighed	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydraulisk opklappelige sideskærme	-	-	-	-	○	○	○	○
Dobbelt indstilling af crimper skærm	-	-	-	-	●	●	●	●

- Standardudstyr
- Ekstraudstyr
- Fås ikke

	Triple skårlæggerkombinationer				
Model	5087 MN	53100 MT Vario	53100 MT Vario BX	53100 MR Vario	53100 MR Vario BX
Crimper type	Nylonfingre	SemiSwing	SemiSwing	Valser	Valser
Mål og vægt					
Arbejdsbredde, (m)	8,75	9,80/10,20	9,80/10,20	9,80/10,20	9,80/10,20
Transportbredde, (m)	3,00	2,90	2,90	2,90	2,90
Vægt, ca., (kg)	2285	3120	3815	3260	3955
Krav til traktor					
PTO (omdr.)	1000	1000	1000	1000	1000
PTO-effekt, min. (kW/hk)	110/150	150/200	175/240	150/200	175/240
Antal hydraulikudtag	2d	LS	LS	LS	LS
Betjening					
Antal høstsiver	2x8	2x9	2x9	2x9	2x9
Høstsiver, (omdr.)	3000	3000	3000	3000	3000
Stubhøjde, (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
Crimpervalser, (omdr.)	900/600	1000/700	1000/700	950	950
Portus terminal for brug uden ISOBUS	-	●	●	●	●
ISOBUS kompatibel	-	●	●	●	●
IsoMatch Tellus Go+	-	○	○	○	○
IsoMatch Tellus Pro	-	○	○	○	○
Ekstraudstyr					
Bredspredningsvinger	●	-	-	-	-
FlipOver bredspredning	-	●	●	●	●
Skårbånd	-	-	●	-	●
Høje slæbesko 20/40/60/80 mm	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○
Hydraulisk justering af marktryk	○	-	-	-	-
Kastevinger til vanskelige afgrøder	○	○	○	○	○
ProFit hurtigskift af knive	○	○	○	○	○
Tilbehør til reduktion af crimperhastighed	-	-	-	-	-
Hydraulisk opklappelige sideskærme	-	○	○	○	○
Dobbelt indstilling af crimperskærm	-	●	●	●	●

TEKNISKE DATA

	Frontmonterede skårlæggere			
Model	3332 FT	3332 FR	3336 FT	3336 FR
Crimper type	SemiSwing	Valser	SemiSwing	Valser
Mål og vægt				
Arbejdsbredde, (m)	3,16	3,16	3,60	3,60
Transportbredde, (m)	3,00	3,00	3,35	3,35
Vægt, ca., (kg)	1250	1340	1385	1445
Krav til traktor				
PTO (omdr.)	1000	1000	1000	1000
PTO-effekt, min. (kW/hk)	56/75	56/75	60/80	60/80
Antal hydraulikudtag	15	15	15	15
Betjening				
Antal høstskiver	8	8	9	9
Høstskiver (omdr.)	3000	3000	3000	3000
Stubhøjde (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60
Crimper (omdr.)	1000	950	1000	950
Ekstraudstyr				
Høje slæbesko 20/40/60/80 mm	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○
Hydraulisk justering af marktryk	-	-	-	-
Kastevinger til vanskelige afgrøder	○	○	○	○
ProFit hurtigskift af knive	○	○	○	○
Tilbehør til reduktion af crimperhastighed	-	-	-	-
Hydraulisk opklappelige sideskærme	○ (1D)	○ (1D)	○ (1D)	○ (1D)
Dobbelt indstilling af crimperskærm	●	●	●	●

- Standardudstyr
- Ekstraudstyr
- Fås ikke

	Frontmonterede skårlæggere						
Model	3628 FT	3628 FN	3632 FT	3632 FN	3632 FR	3636 FT	3636 FR
Crimper type	SemiSwing	Nylonfingre	SemiSwing	Nylonfingre	Valser	SemiSwing	Valser
Mål og vægt							
Arbejdsbredde, (m)	2,81	2,81	3,16	3,16	3,16	3,60	3,60
Transportbredde, (m)	2,70	2,70	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40
Vægt, ca., (kg)	1160	1115	1250	1155	1320	1475	1500
Krav til traktor							
PTO (omdr.)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
PTO-effekt, min. (kW/hk)	50/70	50/70	60/80	60/80	60/80	66/90	66/90
Antal hydraulikudtag	15	15	15	15	15	15	15
Betjening							
Antal høstsiver	7	7	8	8	8	9	9
Høstsiver (omdr.)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Stubhøjde (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
Crimper (omdr.)	900/600	900/600	900/600	900/600	950	900/600	950
Ekstraudstyr							
Høje slæbesko 20/40/60/80 mm	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○	○/○/○/○
Hydraulisk justering af marktryk	-	-	-	-	-	-	-
Kastevinger til vanskelige afgrøder	○	○	○	○	○	○	○
ProFit hurtigskift af knive	○	○	○	○	○	○	○
Tilbehør til reduktion af crimperhastighed	-	-	-	-	-	-	-
Hydraulisk opklappelige sideskærme	-	-	-	-	-	-	-
Dobbelt indstilling af crimperskærm	-	-	-	-	-	-	-

Information i denne brochure er beregnet som generel information til globalt brug. Vi har gjort vort yderste for, at de givne informationer er så korrekte som muligt, dog tager Kverneland Group forbehold for unøjagtigheder, fejl og forsømmelser som kan forekomme, hvilket også indebærer at den givne information ikke kan danne grundlag for en retssag imod Kverneland Group. Modeller, specifikationer og ekstraudstyr kan variere fra land til land. Kontakt Deres lokale forhandler. Kverneland Group forbeholder sig retten til at foretage ændringer i konstruktion eller tilføjelse af nye funktioner uden at være forpligtet over for udstyr købt før eller efter sådanne ændringer er foretaget. Sikkerhedsafskærmninger kan være blevet fjernet fra de viste maskiner udelukkende af hensyn til illustrationen samt for at synliggøre specifikke maskinfunktioner. For at undgå uheld må afskærmningen aldrig fjernes. Er det nødvendigt at fjerne afskærmning, f.eks. pga. vedligeholdelse, kontakt da nødvendig assistance eller en teknisk tilsynsførende ved Kverneland Group.

® = EU beskyttet varemærke. © Kverneland Group Kerteminde AS

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.dk_