



Roc 1038 S-Roc 1073 S-ROC RS 1000

ZGRABIARKI TAŚMOWE

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Uświadomienie sobie pełnego potencjału rolnictwa jest coraz większe. Rozwijanie gospodarstwa to nie tylko skupianie się na uprawie czy hodowli bydła, ale także na zysku. Zwiększenie wydajności i rentowności poprzez skoncentrowanie się na czynnikach pozytywnych i minimalizujących niekorzystne aspekty oznacza racjonalne zarządzanie gospodarstwem.

Sukces wynika z determinacji i jasnych celów, z określenia właściwej strategii i alokacji trafnych inwestycji na przyszłość. Jakość wyników wymaga odpowiednich pomysłów i sprzętu. Kiedy masz zadanie do wykonania, potrzebujesz optymalnych i inteligentnych rozwiązań, które uczynią Twoją pracę łatwiejszą i bardziej opłacalną. Potrzebujesz rozwiązań, które sprawią, że trudne i wymagające warunki będą mniej skomplikowane.



DLACZEGO WARTO KUPIĆ ZGRABIARKĘ TAŚMOWĄ KVERNELAND?

Dzięki zgrabiarkom taśmowym Kverneland ROC serii S można poprawić jakość paszy, zwiększyć wydajność łańcucha zbiorów, obniżyć koszty paliwa i weterynaryjne oraz zwiększyć wartość produkcji gospodarstwa.



PROCES ZBIORU

Wydajne zarządzanie zbiorami, zapewnia prawidłową zawartość suchej masy i najlepszą możliwą wartość odżywczą.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Zgrabiaj czyściej, szybciej i twórz
zawsze odpowiedni pokos dla
maszyny zbierającej.



ZGRABIARKI TAŚMOWE KVERNELAND SERII S

WIĘCEJ NIŻ TYLKO ZGRABIARKA

Zgrabiarki taśmowe Kverneland Roc serii S to doskonała jakość zgrabiania. Seria S jest teraz dostępna dla wszystkich maszyn wyposażonych w 3-metrowy podbieracz w gamie zgrabiarek Kverneland. System podbieracza stanowi główną różnicę w porównaniu do tradycyjnych zgrabiarek karuzelowych. Podnoszenie materiału zamiast pchania go po ziemi zmniejsza zanieczyszczenie paszy. Ciężkie plony mogą być efektywnie zgrabiane z większą wydajnością dzięki transportowi taśmowemu. Funkcja rolki dociskowej przeznaczona jest do mokrego i krótkiego materiału, dzięki czemu nadaje się do wszystkich upraw nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dzięki doskonale dopasowanemu do potrzeb klienta zespołowi podbieraczy, maszyna idealnie sprawdza się w różnych warunkach. Zgrabiarka taśmowa może pracować zarówno w suchych uprawach, jak i mokrych. Aby otrzymać większy prześwit, nie uciskając jednocześnie delikatnych liści, zawieszoną rolkę dociskową można wygodnie podnieść z kabiny operatora. Standardowy 6-belkowy podbieracz ma większą wydajność w trudnych warunkach. Pojedyncza taśma z innowacyjną konstrukcją poprzeczek w kształcie brzoścota zapewnia równomierny przepływ materiału, niezależnie od tego, czy jest on krótki z ostatniego pokosu, czy jest to sucha słoma. Seria zgrabiarek Kverneland Roc S została zaprojektowana z myślą o maksymalnej elastyczności w każdych warunkach, oferując szerokość roboczą od 3,8m do 10m.

Gama produktów:

Kverneland Roc 1038 S


Czołowa, zawieszana zgrabiarka taśmowa
o szerokości roboczej 3.8m

Kverneland Roc 1073 S

Ciągana zgrabiarka, 2 sekcje taśm
Zmienna szerokość robocza,
5.95m-pokos do boku lub 7.7m-pokos do środka

Kverneland ROC RS 1000

Wysokowydajna ciągana zgrabiarka,
3 sekcje taśm i 10m szerokości roboczej

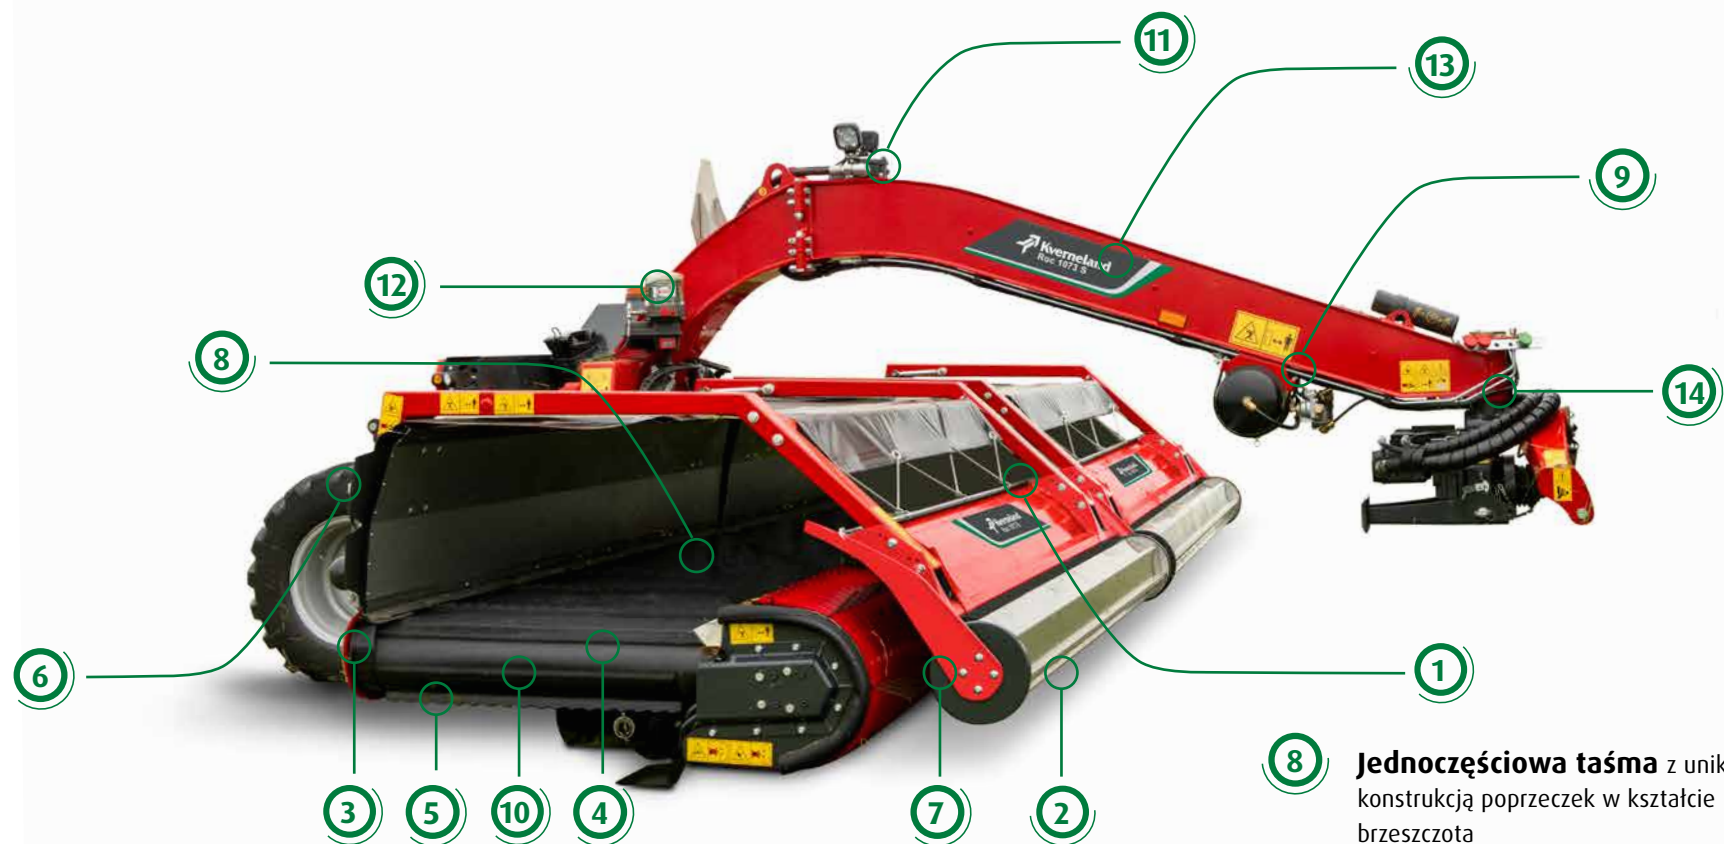

1 Innowacyjny system SCS z 100% równoległym prowadzeniem materiału i hydrauliczną regulacją zawieszenia rolki we wszystkich pozycjach

2 Rolka dociskowa o dużej średnicy wynoszącej blisko 250 mm doskonale sprawdza się we wszystkich rodzajach upraw

3 Breakaway zabezpieczenie najazdowe (tylko RS 1000)

4 Napęd zębatkowy taśm

5 Koła tandemowe podbieracza mechaniczne zawieszenie

6 Amortyzowane zawieszenie poprzez akumulator z azotem

7 Rolka dociskowa blisko palców podbieracza zapewnia idealne zbieranie krótkiego materiału

8 Jednoczęściowa taśma z unikalną konstrukcją poprzeczek w kształcie brzeszczota

9 Hamulce pneumatyczne

10 Elektryczna regulacja wysokości

11 Światła robocze

12 Automatyczne centralne smarowanie - opcja

13 Łatwa konserwacja

14 Niezwykle skrętna głowica

ZGRABIARKI TAŚMOWE KVERNELAND

BEZ KOMPROMISU PODCZAS ZBIORU

Dzięki swojej **wytrzymałej konstrukcji** i właściwościom technicznym, zgrabiarki Kverneland są najlepszym rozwiązaniem dla profesjonalistów, którzy nie chcą pozwolić sobie na kompromisy w zakresie wydajności, jakości zbiorów i trwałości maszyny.



Unikalna konstrukcja podbieracza

- Solidny 6 belkowy podbieracz
- Bieżnia krzywkowa zapewniająca wysoką dokładność zbierania i przenoszenia materiału na taśmę
- Brak kamieni i zanieczyszczeń w zgrabianym materiale
- Zwiększona prędkość obrotowa zmniejsza straty materiału do minimum



Specjalista do krótkiego materiału

- Duża rolka do pracy we wszystkich uprawach
- Rolka jest we wszystkich pozycjach zawieszona hydraulicznie
- Specjalnie zaprojektowana taśma i podbieracz
- Jeśli uprawy są suche, rolkę można podnieść z kabiny, aby chronić liście



Jedynie takie zawieszenie rolki do krótkiego materiału

- Wysokość regulowana z kabiny operatora
- Zawieszenie hydrauliczne we wszystkich pozycjach
- Funkcja pamięci dla zaprogramowanej pozycji
- Zabezpieczenie przed niezamierzonym złożeniem maszyny gdy rolka jest podniesiona



Bezkonkurencyjny napęd taśm

- Taśma napędzana jest przez koła zębate po lewej i prawej stronie
- Bez obaw że napęd zacznie się ślizgać lub gromadzić brud
- Taśma ma poprzeczki w kształcie brzeszczotu wzmocnione włóknem szklanym, do transportu zarówno ciężkich jak i lekkich plonów



Kopowanie podłoża

- Cztery duże gumowe koła tandemowe na sprężynowym zawieszeniu pod każdą taśmą doskonale kopią teren
- Dodatkowe płozy zabezpieczają palce przed wbiciem w ziemię
- Koła tandemowe nie niszczą darni i nie wymagają szczególnej uwagi w kamienistych warunkach



Zawieszenie drogowe osi

- System amortyzacji na tylnych kołach
- System podnoszenia tylnej osi z unoszeniem całej ramy
- Redukcja obciążeń podczas transportu, co skutkuje dłuższą żywotnością i zwiększonym komfortem jazdy



Zawieszenie hydropneumatyczne

- Niezależne zawieszenie hydropneumatyczne z maksymalnie 3 cylindrami z olejem i azotem na każdym podbieraczu
- Zapewnia doskonałe unoszenie i kopowanie terenu przy maksymalnej prędkości roboczej
- Zwiększa żywotność, ponieważ wstrząsy są pochłaniane przez układ zawieszenia



Niezwykła zwrotność maszyny

- Zgrabiarki taśmowe zaprojektowane do pracy na małych polach dzięki możliwości pokonywania ciasnych uwojów
- Możliwość pracy w każdych warunkach terenowych, takich jak wzgórza
- Współpraca z ciągnikami o wysokiej zwrotności



System sterowania

- Intuicyjny panel sterujący obsługuje wszystkie ważne funkcje
- Opcjonalne funkcje, takie jak automatyczne zatrzymanie taśmy podczas podnoszenia maszyny, dla czystego zakończenia pokosu może być aktywowane z terminala



Elektryczna regulacja wysokości

- Wszystkie maszyny z serii S są wyposażone w elektryczną regulację wysokości
- Dzięki temu zmianę położenia kół tandemowych można dokonać, gdy maszyna jest w pozycji roboczej
- Precyzyjne dopasowanie wysokości jest kontrolowane przez pozycję ramion ciągnika




Oświetlenie robocze

- Maszyna wyposażona jest w światła robocze
- Praca w nocy nie stanowi problemu
- Wydłużenie czasu pracy
- Możliwe zbieranie delikatnych upraw późną porą dla maksymalnej ich jakości



Opcjonalny system automatycznego smarowania

- Ograniczenie codziennej konserwacji do minimum
- Wszystkie punkty są stale smarowane szczególnie podczas długich dni pracy
- Jeśli opcja nie zostanie zamówiona, trudno dostępne punkty będą nadal zaopatrywane w smar

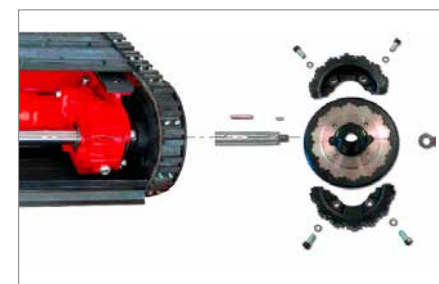

Łatwa konserwacja, jakość i części zamienne

- Nasze zgrabiarki są zbudowane tak, aby być przyjaznym w konserwacji
- Wszystkie komponenty można łatwo zdemontować
- Zużywające się części są niewielkie, a wymiana ich nie przysparza kłopotów

JEDYNA W SWOIM RODZAJU PODBIERACZ I TAŚMA



Maszyna z uniesioną rolką.

Unikalna konstrukcja podbieracza i taśmy

Zgrabiarki taśmowe Kverneland Roc 1038 S są specjalnie zaprojektowane tak aby były zawieszone blisko ciągnika. Ich lekka konstrukcja umożliwia efektywną pracę w regionach pagórkowatych i obszarach o trudnych warunkach. Maszyna może być zamontowana z przodu lub z tyłu ciągnika i umożliwia zgrabianie bez najeżdżania na materiał. Dzięki szerokości transportowej poniżej 3 m i wyposażeniu w standardowe lusterka na maszynie, jazda po drodze jest bardziej komfortowa.

Konstrukcja podbieracza i taśmy umożliwia czyste zbieranie materiału i równomierny jego przepływ. Chociaż jest ona używana głównie do zgrabiania, można także **obrać istniejące pokosy**. Ponieważ materiał transportowany jest na taśmie, nie ma obaw o tworzenie tzw. warkocza. W razie potrzeby pokos może być zbierany i transportowany kilka razy.

Wykorzystując hydraulikę ciągnika, taśma może obracać się w **lewo lub w prawo** bez konieczności stosowania elektrycznej jednostki sterującej. Wolny spływ oleju do zbiornika zapewnia, że do pracy maszyny wystarczy tylko jeden zawór dwustronnego działania i jedno wyjście jednostronnego działania. Dzięki standardowym mechanicznie zawieszonym kołom tandemowym maszyna ma doskonałą wydajność i dobrą przyczepność do podłoża. Głowica może się obracać, ale jest **automatycznie blokowana**, gdy tylko maszyna zostanie podniesiona.

Doskonała wydajność w trudnych warunkach

Opcjonalne zawieszenie hydrauliczne zapewnia dokładne kopiowanie podłoża, szczególnie w trudnych warunkach terenowych. Płozy chroniące podbieracz stwarzają warunki do ciągłej pracy.



Szerokość robocza 3,8m
Szerokość w transporcie 2,95m.

Kverneland Roc 1038 S



Blokada transportowa

Kiedy podnosimy zgrabiarkę Kverneland Roc 1038 S, mechaniczna blokada głowicy zabezpiecza podbieracz w poziomie, zapewniając bezpieczny i stabilny transport.



Blokada transportowa.

Opcje

Opcjonalny zestaw zawieszenia zmniejszający nacisk na podłoże. Układ jest zintegrowany ze standardowym przepływem oleju i nie wymaga dodatkowej hydrauliki.



Hydropneumatyczny układ zawieszenia.

ODKRYJ TALENT ZGRABIARKI KVERNELAND Roc 1073 S

Wysoka wydajność w każdych warunkach

Dzięki wszechstronności zgrabiarki taśmowej możliwe jest idealne dostosowanie jej do **wszystkich warunków**. Ustaw maszynę aby robiła pokos po środku w przypadku materiału o dużej objętości lub do obracania istniejących pokosów. Możesz przestawić zgrabiarkę do pracy w pozycji podawania bocznego, aby zgrabić dowolną ilość plonu. Dobrze uformowane, nie skrócone pokosy ułatwiają zbieranie ich dowolną maszyną wykorzystując jej maksymalną wydajność.

Kverneland Roc 1073 S wyposażony jest w dwa, hydraulicznie przesuwane podbieracze. Hydrauliczny przesuw boczny podbieraczy, daje możliwość operatorowi wykorzystanie maszyny do odkładania pokosu **do środka lub do boku**. Przy bocznym odkładaniu zgrabiarka pracuje z najmniejszą szerokością roboczą 7 m, rozsuwając się do maksymalnie 7,30 m przy pokosie środkowym.

Maszyna może odkładać pokos do środka lub do boku.


Maszyna jest bardzo elastyczna i może tworzyć pokosy zgodnie z preferencjami użytkownika. Zastosowano systemy bezpieczeństwa uniemożliwiające korzystanie z funkcji pokosu środkowego podczas pracy w pozycji pokosu bocznego. Wyjątkowy układ zawieszenia pozwala również na pracę z dużymi prędkościami na nierównych polach.

Dzięki dużej objętości oleju w układzie hydraulicznym zgrabiarka taśmowa, Roc 1073 S może pracować w każdych warunkach **bez chłodnicy**, która mogłaby zostać zanieczyszczona przez pył.

Zalety:

- Każdy podbieracz ma duże, zawieszone mechanicznie koła tandemowe.
- Każdy podbieracz jest zawieszony hydraulicznie.
- Hydrauliczne zawieszenie kół transportowych.
- Maszyna oferuje wysoką wszechstronność dzięki swojej możliwości tworzenia pokosów środkowych i bocznych.
- Zabezpieczenie w hydraulice nie pozwalające tworzyć pokos środkowy, gdy maszyna jest w pozycji do odkładania pokosu na zewnątrz.
- Możliwość załadunku materiału na zatrzymaną taśmę do czyszczenia narożników pola.
- Transport maszyny po wąskich drogach o szerokości zaledwie 2,5 m.

Kverneland
Roc 1073 S

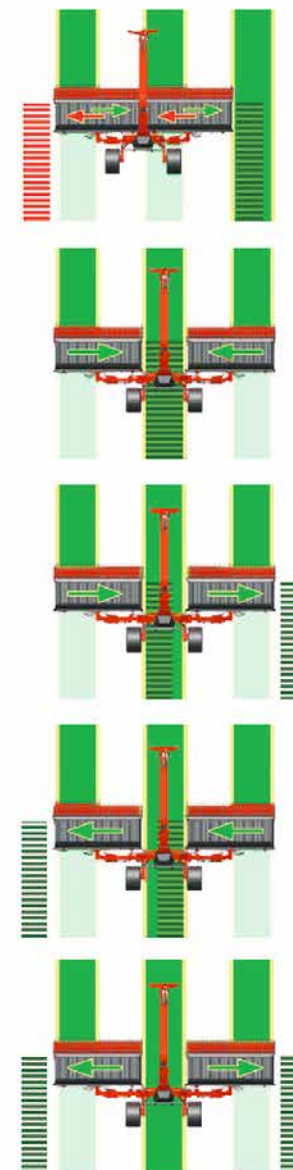



Zgrabiarkę Kverneland Roc 1073 S można złożyć do szerokości zaledwie 2,5 metra do transportu po drogach.



W połączeniu z rolką dociskową, maszyna sprawdza się w każdych warunkach, niezależnie od tego, czy materiał jest krótki, mokry czy lepki.

DOBRE RZECZY CHODZĄ TRÓJKAMI! KVERNELAND ROC RS 1000

Jedyna zgrabiarka taśmowa na rynku z 3 sekcjami podbieracza i 10-metrową szerokością roboczą. Doskonałe dopasowanie do kształtu pola dzięki ograniczonej szerokości poszczególnych podbieraczy. Najlepsza jakość produktu.



Zabezpieczenie najazdowe
Break Back.



Złożona maszyna
pozwala na zgrabianie
mniejszych pokosów i
obracanie istniejących.

Podobnie jak inne zgrabiarki taśmowe, Kverneland ROC RS 1000 jest wyposażony w duże zawieszone koła tandemowe pod każdą sekcją podbierającą. Zawieszenie każdej sekcji składa się z siłownika hydraulicznego, ramienia podnoszącego oraz siłownika stabilizującego na górze, aby kontrolować pozycję podbieracza w transporcie. Kolejną unikalną cechą jest **zabezpieczenie przed przeciążeniem**, dzięki czemu podbieracz odchyła się do tyłu w przypadku uderzenia w przeszkodę zewnętrzną częścią maszyny. Wystarczy rozłożyć maszynę z powrotem do pozycji roboczej i można kontynuować pracę.

Możliwość zmiany kierunku każdej z taśm zapewnia **pełną elastyczność** w przygotowaniu większych lub mniejszych pokosów dostosowanych do kolejnej maszyny zbierającej. Podobnie jak inne zgrabiarki taśmowe, ROC RS 1000 został zaprojektowany do zgrabiania wszystkich upraw. Dzięki wysokiej jakości zgrabiarek taśmowych Kverneland, będziesz cieszyć się taką samą wydajnością rok po roku bez ograniczeń.

*Jedyna zgrabiarka na rynku, która może pracować
z jedną taśmą włączoną, a pozostałe są w
pozycji transportowej.*




Zawieszany wózek transportowy zapewnia optymalne
rozwiązanie podczas jazdy po drogach.




Zalety:

- Maszyna posiada trzy podbieracze, które zapewniają doskonałe dopasowanie do podłoża i czyste zgrabianie.
- Możliwość pracy częściowo lub całkowicie złożoną maszyną.
- Podczas składania taśma i podbieracz wyłączają się automatycznie.
- Niezawodne zabezpieczenie najazdowe podbieracza Break Back.
- W przypadku uderzenia w ogrodzenie lub drzewo maszyną zabezpieczenie najazdowe redukuje uszkodzenia do minimum.
- Podczas pracy podbieracz jest zawieszony przez unikalny trzycylindrowy układ zawieszenia dla każdej sekcji, podczas gdy podbieracz jest wspierany dodatkowo przez zawieszone na sprężynach duże tandemowe koła.
- Zbiornik oleju wewnątrz ramy zapewnia niezawodną pracę przez cały dzień, bez konieczności układu chłodzenia
- Możliwość załadunku materiału na zatrzymaną taśmę podczas czyszczenia narożników pola.


Kverneland ROC RS 1000 • odkładanie pokosu




1. Całość na prawo



2. Całość na lewo



3. Dwie sekcje na prawo
jedna na lewo



4. Dwie sekcje na lewo
jedna na prawo

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I SERWIS SKUPMY SIĘ NA TWOIM BIZNESIE

ORIGINAL
PARTS

- 
- ① DŁUGOTRWAŁE - WYSOKIEJ JAKOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNE
 - ② PONAD 100 LAT WIEDZY O CZĘŚCIACH ZAMIENNYCH
 - ③ WSPARCIE Z SZEROKIEJ SIECI DEALERSKIEJ
 - ④ 24/7 SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH
 - ⑤ WYSOKO WYKWALIFIKOWANI SERWISANCI DEALERÓW

MYKVERNELAND

INTELIGENTNIEJSZE ROLNICTWO

Spersonalizowana platforma internetowa dostosowana do potrzeb Twojej maszyny

Z MYKVERNELAND możesz korzystać z łatwego dostępu do narzędzi serwisowych online Kverneland.

Dostęp z pierwszej ręki do informacji o przyszłych projektach, aktualizacji, instrukcji obsługi, katalogów części zamiennych, FAQ i lokalnych ofert VIP.



ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKT TERAZ:
MY.KVERNELAND.COM

DANE TECHNICZNE

	Kverneland Mergers					
Modele	Roc 1038 S	Roc 1073 S	ROC RS 1000			
Wymiary i masa						
Szerokość robocza (m)	3,8	7,3	10			
Szerokość podbieracza (m)	2,95	2,95	3x2,95			
Szerokość pokosu (m)	-	1,3	1,5			
Szerokość w transporcie (m)	3,0	2,5	3,0			
Długość w transporcie (m)	-	4,65	5,12			
Wysokość w transporcie (m)		3,3	3,5			
Masa (kg)	980	3440	5200			
Podłączenie do ciągnika						
Zapotrzebowanie na moc (KM)	60	70	90			
Zasilanie elektryczne 12V	●	●	●			
Napęd z ciągnika	Hydraulika	WOM	WOM			
Wymagany przepływ oleju (l/min)	35	50	60			
1 zawór jednostronnego działania z funkcją pływającą, podnoszenie i opuszczanie	-	●	●			
1 zawór dwustronnego działania plus wolnym spływ	●	-	-			
1 zawór dwustronnego działania, składanie	-	●	-			
2 zawory dwustronnego działania, składanie prawej i lewej strony	-	-	●			
Koła						
480/45 R17	-	●	-			
500/50 R17	-	-	●			
Wposażenie						
6 belkowy podbieracz	●	●	●			
System automatycznego centralnego smarowania	○	○	○			
Automatyczne wyłączanie taśm	-	○	○			
Hydropneumatyczny układ zawieszenia	○	●	●			

- Standard
- Opcja
- Niedostępne



Powyższa dokumentacja nie jest wiążąca. Dostępność modeli, dane techniczne oraz wyposażenie dodatkowe mogą być różne w różnych krajach. Prosimy kontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Dane techniczne i konstrukcja maszyn mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia potencjalnych klientów. © Kverneland Group Kerteminde AS

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.com